
SAMSUNG

EM32DX-A 製品仕様表



項目		詳細
製品名		EM32DX-A
サイズ		32インチ
種類		E-paper
解像度		2,560 x 1,440 (16:9)
画素ピッチ(mm)		0.272(H) x 0.272(V)
有効表示領域(mm)		696.32 (H) x 391.68 (V)
輝度輝度(最大値)		— *バックライトが無いため輝度表現無し
コントラスト比(標準値)		22:1 (Typ.)
設置方向		縦置き・横置き
表示色		77k* Based on internal testing. Results may vary depending on test environments and/or standards.
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		26,300時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年(延長不可)
充電方式		USB-C x 1 (Power Only)*USB充電式
バッテリ容量		4,600mAh
反射率(Reflectance)		34%(Typ)
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	HDMI入力	未支援
	DVI入力	—
	HDCP規格	該当なし
	USB	USB-C 2.0 x 1 (Data Only)*外付けHDD取付不可, USB-C x 1 (Power Only)*USB充電式
	Audio	未支援
	RS232 In	—
	Lan In	—
出力端子	DP出力	未支援
	HDMI出力	未支援（Video wall機能未支援）
	Audio	未支援
	RS232 Out	—
	USB	未支援
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	DC 9V, 25W
	最大消費電力(W)	—
	標準消費電力(W)	—
	待機電力(W)	—
外観特性	外形寸法(mm)	725.1 x 420.5 x 17.9
	梱包状態(mm)	890 x 482 x 57
	重量(Kg)	2.4 (バッテリ-無し) / 2.5 (バッテリあり)
	梱包時重量(Kg)	4.4
	VESA規格	200x200
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(8~10mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.9mm(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	30~70% (結露なきこと)
支援File Format		BMP, JPG, JPEG, PNG *最適解像度（1440x2560）、最大解像度（4320x7680）
保管環境条件	保管周辺温度	-25~0°（湿気が無いこと）、0~40°(湿度 30~50%,結露が無いこと）、40~60°(湿度30~50%)
	保管周辺湿度	-25~0°（湿気が無いこと）、0~40°(湿度 30~50%,結露が無いこと）、40~60°(湿度30~50%)
Special H/W		3 button (Power/Control/BT Pairing)、3 LED Indicator (R/G/B)、Kensington Lock
支援Format		BMP, JPG, JPEG, PNG *最適解像度（1440x2560）、最大解像度（4320x7680）
内蔵記録メモリ		8GB（available 3.xGB）
Special S/W		Samsung E-Paper Mobile App (Android/iOS)、VXT Support
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class A
付属		25W External USB-C Adapter、USB-C Power Cable、4600mAh Li-ion Battery、Holder Rear x2 / Hanging Bracket x2、クイックセットアップガイド、保証書

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

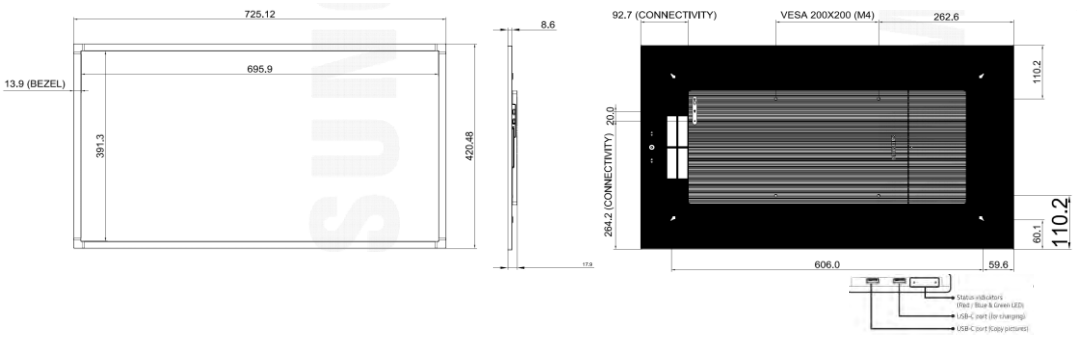


SAMSUNG

OH24B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OH24B
サイズ		24インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2745 x 0.2745
有効表示領域(mm)		527.04(H) x 296.46(V)
輝度輝度(最大値)		1,500 cd/m2(Max)
コントラスト比(標準値)		1000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		14ms
OSバージョン		Tizen 6.5
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		外付け WiFi/外付けBluetooth
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	90
	標準消費電力(W)	70
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	573.0 x 342.4 x 59.8mm
	梱包状態(mm)	730.0 x 438.0 x 140.0
	重量(Kg)	8.4
	梱包時重量(Kg)	10
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(4~6mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	21.9mm(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Power-box Integrated, IP66, IK-10, Built-in MagicInfo Player S10, SSSP 10.0, External WiFi/BT
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP66, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー,Kensington Lock,3T Chemical Strengthening Tempered Glass
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RJ45 MDC, MS365, , Google Meet, VXPlayer
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP66
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)、外付け WiFi/BT

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

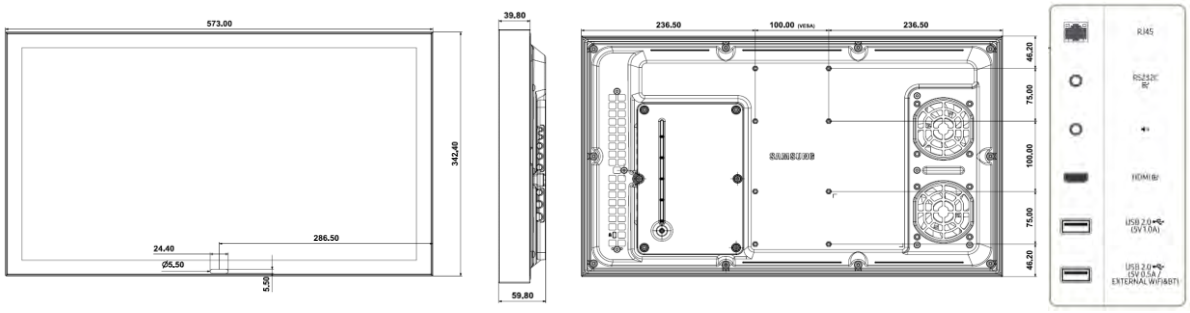


SAMSUNG

OH46B-S 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OH46B-S
サイズ		46インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.53mm(H) x0.53mm(V)
有効表示領域(mm)		1018.08(H) x 572.67(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 (Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 6.5
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		―
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	―
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	―
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	―
	HDMI出力	―
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	―
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	430
	標準消費電力(W)	203
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1069 x 623.6 x 85
	梱包状態(mm)	1156 x 713 x 200
	重量(Kg)	36
	梱包時重量(Kg)	40.5
	VESA規格	995 x 500 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(9~11+X（X：金具の厚み))), 11mm(Hole Depth)*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	evenベゼル24.9mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor,Built-in MagicInfo Player S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー,Kensington Lock
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RJ45 MDC, MS365, , グーグルMeet, VXPlayer
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		―
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

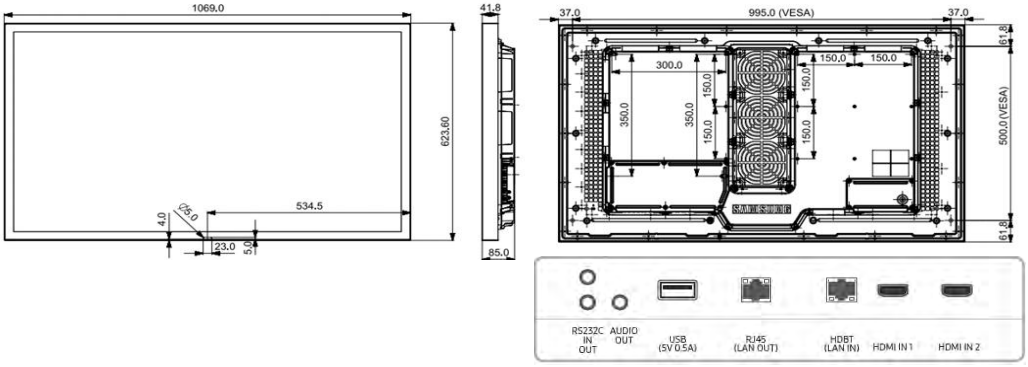


SAMSUNG

OH46DX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OH46DX
サイズ		46インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.53mm(H) x0.53mm(V)
有効表示領域(mm)		1018.08(H) x 572.67(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 (Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	480
	標準消費電力(W)	177
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1069 x 623.6 x 69.0
	梱包状態(mm)	1190 x 735 x 186
	重量(Kg)	28.2
	梱包時重量(Kg)	33.7
	VESA規格	995 x 500
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(9~11+X（X：金具の厚み))), 11mm(Hole Depth)*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	evenベゼル24.9mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと) 、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RJ45 MDC,MS365, VXPlayer
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

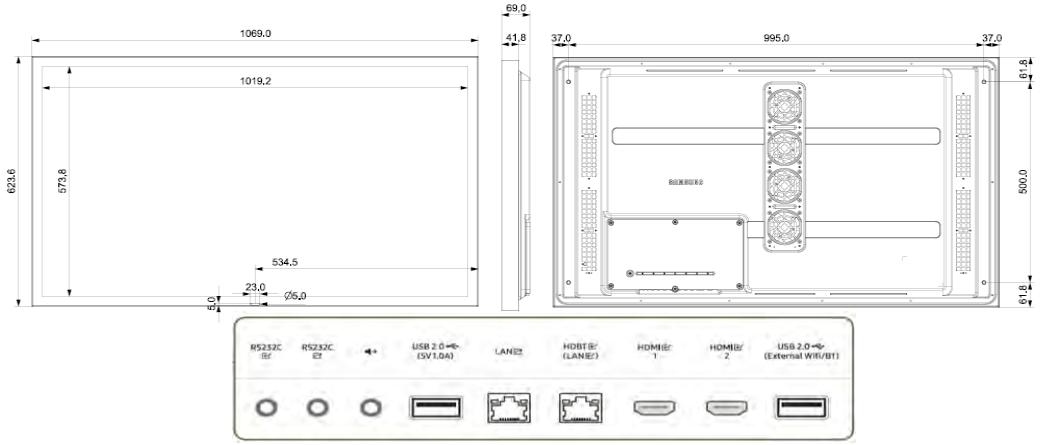


SAMSUNG

OH46DX-W 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OH46DX-W
サイズ		46インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		—
有効表示領域(mm)		1018.08 x 572.67
輝度輝度(最大値)		3,500 nit (Peak 4,000 nit)
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		—
視野角		178/178
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	Yes
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		外付け WiFi/外付けBluetooth
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC100-240V 50/60Hz
	最大消費電力(W)	480
	標準消費電力(W)	—
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1069.0 x 623.6 x 69.0
	梱包状態(mm)	1190 x 735 x 186
	重量(Kg)	28.2
	梱包時重量(Kg)	33.7
	VESA規格	995 x 500
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(9~11+X（X：金具の厚み))), 11mm(Hole Depth)*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	evenベゼル24.9mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと) 、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RJ45 MDC,MS365, VXPlayer
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

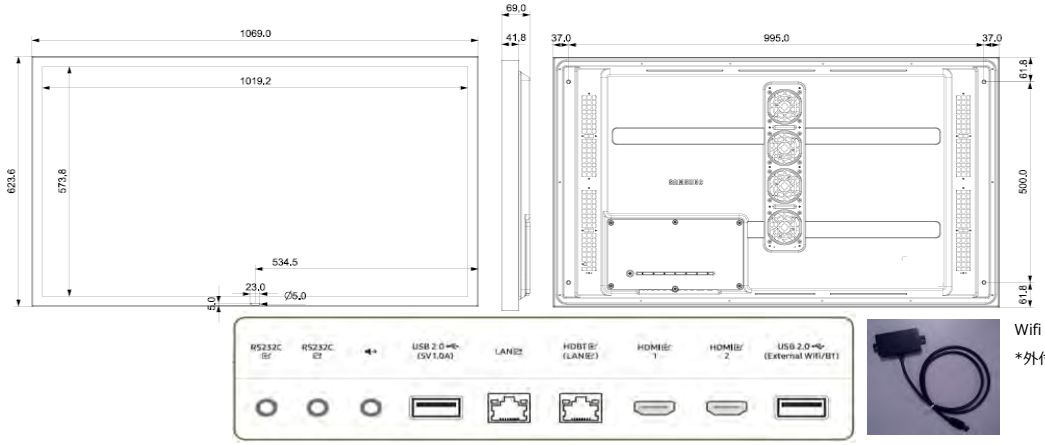

Wifiドングル

*外付け


SAMSUNG


OH55A-S 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OH55A-S
サイズ		55インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.60(H) x 680.40(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 (Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	530
	標準消費電力(W)	274
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1260.6 x 731.4 x 85.0
	梱包状態(mm)	1358 x 845 x 230
	重量(Kg)	46.1
	梱包時重量(Kg)	52.6
	VESA規格	1186 x 560 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(9~11mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor,Built-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー,Kensington Lock
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, RJ45 MDC, MS365,
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

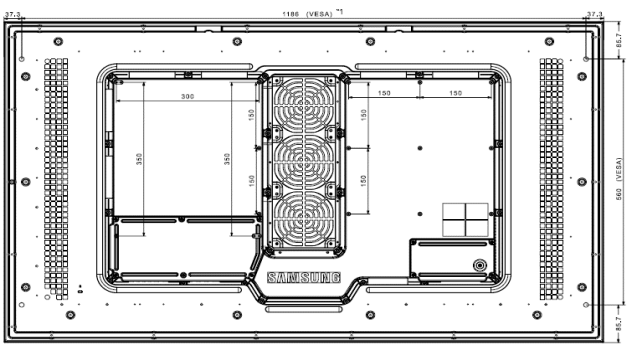






SAMSUNG

OH55DX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OH55DX
サイズ		55インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.60(H) x 680.40(V)
輝度輝度(最大値)		3,500（Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1 、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	580
	標準消費電力(W)	230
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1260.6 x 731.4 x 69.0
	梱包状態(mm)	191.0*1398.0*844.0
	重量(Kg)	36.7
	梱包時重量(Kg)	43.1
	VESA規格	1186 x 560
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8 (9~11mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	evenベゼル24.9mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと) 、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RJ45 MDC,MS365, VXPlayer
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

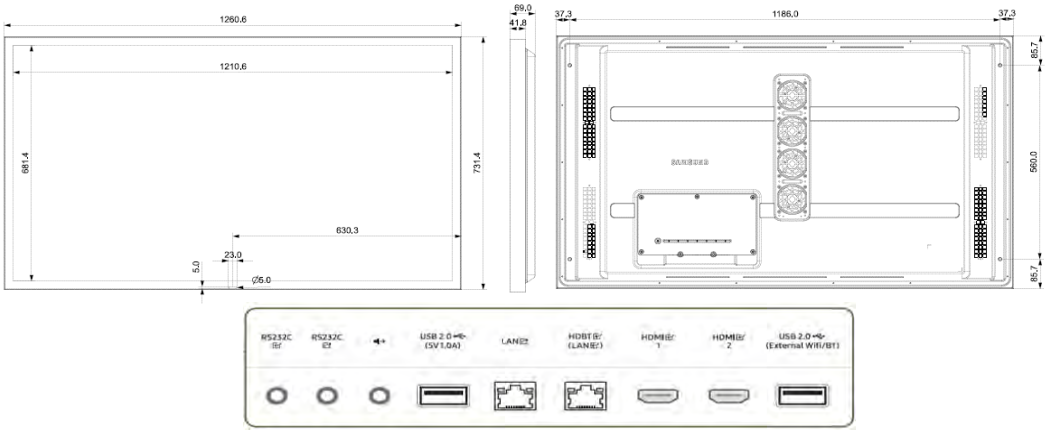


SAMSUNG

OH55DX-W 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OH55DX-W
サイズ		55インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		–
有効表示領域(mm)		1209.60(H) x 680.40(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 nit (Peak 4,000 nit)
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		–
視野角		178/178
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		–
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	–
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	–
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	Yes
出力端子	DP出力	–
	HDMI出力	–
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	–
WiFi / BT		外付け WiFi/外付けBluetooth
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1 、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC100-240V 50/60Hz
	最大消費電力(W)	580
	標準消費電力(W)	–
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1260.6 x 731.4 x 69.0
	梱包状態(mm)	191.0*1398.0*844.0
	重量(Kg)	36.7
	梱包時重量(Kg)	43.1
	VESA規格	1186 x 560
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8 (9~11mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	evenベゼル24.9mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと) 、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RJ45 MDC,MS365, VXPlayer
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		–
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

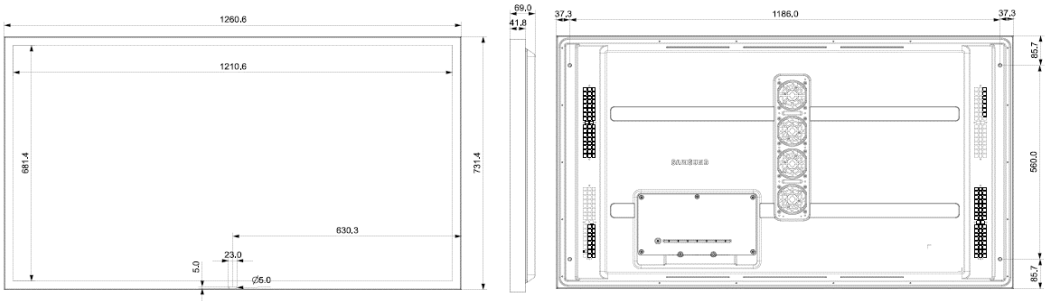





Wifiドングル
*外付け


SAMSUNG


OH75A 製品仕様表





項目		詳細
製品名		OH75A
サイズ		75インチ
種類		Outdoor
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.429 x 0.429
有効表示領域(mm)		1649.664(H) x 927.936(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 (Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		1.07G
応答速度		14ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2.5%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In), RJ45(In)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	1200
	標準消費電力(W)	477
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1774.8 x 1053.4 x 130
	梱包状態(mm)	1932 x 1251 x 367
	重量(Kg)	134
	梱包時重量(Kg)	150
	VESA規格	870 x 1118.4 (M8 x 4Hole、深さ10～15㎜)、260 x 1118.4 (M8 x 4Hole、深さ10～15㎜)
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	870 x 1118.4 (M8,15㎜+ｘ), 260 x 1118.4 (M8,15㎜+ｘ、 4Hole) *ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと) 、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。（高温による製品破損、結露防止のため）
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor,Built-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56 Rated Simple Enclosure Outdoor, Protection Glass(IK-10 Level, Anti Graffiti, Infrared Reduce),Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait /Landscape Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping)
Special S/W		—
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,カバー キャップ（16 EA）, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。












SAMSUNG


OM32DX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OM32DX
サイズ		32インチ
種類		Semi outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.3637(H) x 0.3637(V)
有効表示領域(mm)		698.4(H) x 392.85(V)
輝度輝度(最大値)		2,000 cd/m2
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 (2)
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1 、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	140
	標準消費電力(W)	74
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	732.5 x 426.9 x 45.6
	梱包状態(mm)	820.0 x 512.0 x 127.0
	重量(Kg)	7.6
	梱包時重量(Kg)	9.7
	VESA規格	100x100
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4 (18~20mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	15.4
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		High brightness Semi-Outdoor Slim & Clean back design Built-in MagicInfo Player 10, TEP, VXT Player, SmartThings Pro
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Polarized Sun Glasses Viewable in any direction,Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor,Temperature Sensor,Clock Battery(168hrs Clock Keeping),Kensington Lock
Special S/W		Screen Mirroring,Auto Source Switching & Recovery,RJ45 MDC
内蔵記録メモリ		8GB
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)、External ambient Sensor

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

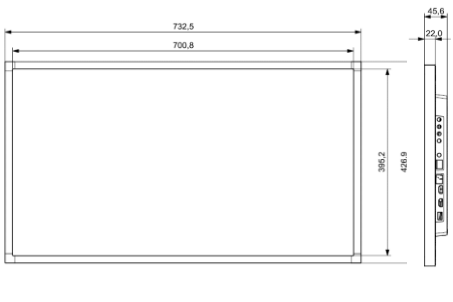

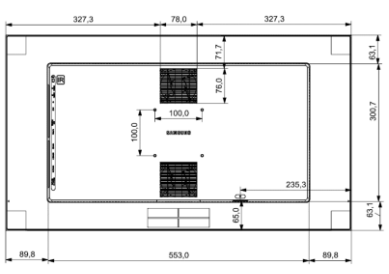




SAMSUNG

OM55HX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OM55HX
サイズ		55インチ
種類		Semi outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		4,000nit(Max)
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms(GTG)
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45 (in/out共通)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	450
	標準消費電力(W)	240
	待機電力	0.5W
外観特性	外形寸法(mm)	1253.4 x 724.2 x 54.5
	梱包状態(mm)	1420 x 879 x 178
	重量(Kg)	23.1
	梱包時重量(Kg)	29.1
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(20.8 ~ 22.8mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	19.1 (even)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 30℃ (Direct Sunlight) 0℃~ 40℃ (w/o Direct Sunlight)
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		High brightness Semi-Outdoor, Slim & Clean back design、Built-in MagicInfo Player 10, TEP, VXT Player
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Polarized Sun Glasses Viewable in any direction,Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor,Temperature Sensor,Clock Battery(168hrs Clock Keeping),Kensington Lock
Special S/W		Screen Mirroring Auto Source Switching & Recovery RJ45 MDC
内蔵記録メモリ		8GB(O/Sを含む)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド, 保証書, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), IR, アンビエントセンサー

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

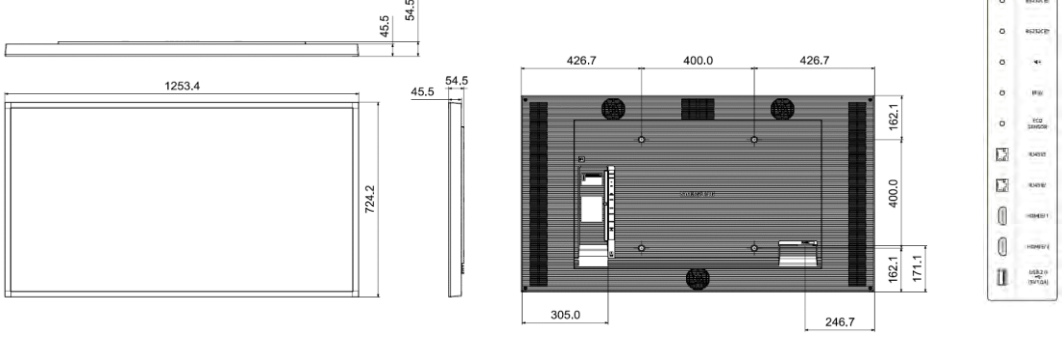


SAMSUNG

OM55N-DS 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OM55N-DS
サイズ		55インチ
種類		Semi outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		3,000 cd/m2 / 1,000 cd/m2
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置きのみ
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms(3,000cd/m2), 10ms(1,000cd/m2)
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	—
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In), RJ45 (In)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	500
	標準消費電力(W)	357
	待機電力	less than 1W
外観特性	外形寸法(mm)	726.8 x 1299 x 69.5
	梱包状態(mm)	940 x 1466 x 367
	重量(Kg)	42
	梱包時重量(Kg)	52
	VESA規格	VESA Typeではございません。
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8 x L20+X（X：金具の厚み)*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	22.8 (均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Dual Display Slim design Semi-OutdoorBuilt-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP 5X rated, Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), WiFi Module Embedded (2ea, one per each display)
Special S/W		—
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド, レギュラトリーガイド,, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), IR, アンビエントセンサー

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

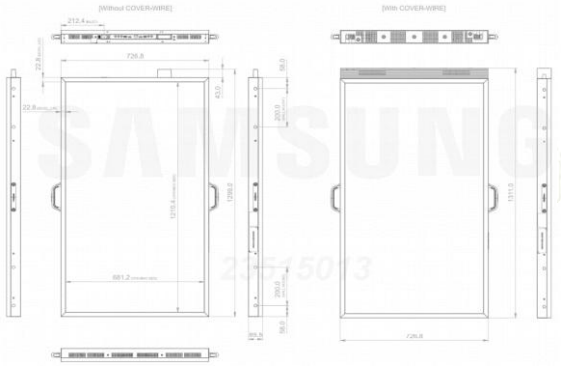




SAMSUNG


OM55N-S 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OM55N-S
サイズ		55インチ
種類		Semi outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		4,000nit(Max)
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		RJ45 x 1 （In/Out共通）、In（MDC用）/Out
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	450
	標準消費電力(W)	276
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1253.4 x 724.2 x 54.5
	梱包状態(mm)	1420 x 879 x 178
	重量(Kg)	23.1
	梱包時重量(Kg)	29.1
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(22.8mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	19.9 (均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 30℃ (Direct Sunlight) 0℃~ 40℃ (w/o Direct Sunlight)
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		High brightness Semi-Outdoor Slim & Clean back designBuilt-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP 5X rated, Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait /Landscape Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), Kensington Lock, WiFi Module Embedded
Special S/W		—
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド, レギュラトリーガイド, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), IR, アンビエントセンサー

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

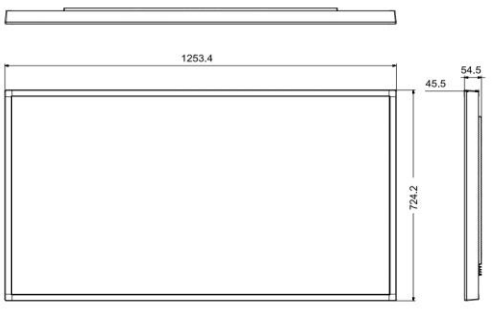

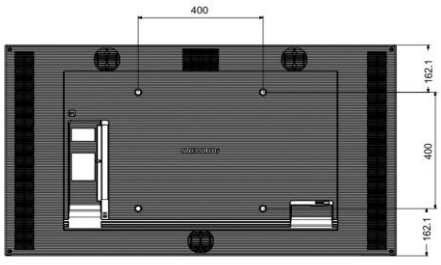




SAMSUNG

OM75A 製品仕様表



項目		詳細
製品名		OM75A
サイズ		75インチ
種類		Semi outdoor
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.4296 x 0.4296
有効表示領域(mm)		1649.664(H) x 927.936(V)
輝度輝度(最大値)		3,500（Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		1.07G
応答速度		14ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2.5%
内蔵Speaker		–
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	–
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	–
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	–
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	–
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In/Out), RJ45 (In)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	900
	標準消費電力(W)	388
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1703.1 x 981.1 x 85.4
	梱包状態(mm)	1890 x 1144 x 215
	重量(Kg)	37.2
	梱包時重量(Kg)	48.5
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(46.3mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	–
	ベゼル幅	23.9
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 30℃ (Direct Sunlight) 0℃~ 40℃ (w/o Direct Sunlight)
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		High brightness Semi-Outdoor Slim & Clean back designBuilt-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP 5X rated, Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait /Landscape Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), WiFi Module Embedded
Special S/W		–
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		–
付属		クイックセットアップガイド, レギュラトリーガイド, , 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), IR, アンビエントセンサー

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

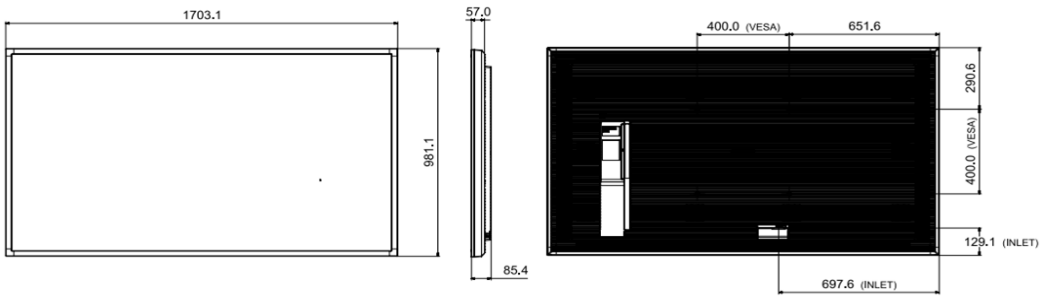




SAMSUNG

QB13C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB13C
サイズ		13インチ
種類		Stand Alone
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.153 x 0.153
有効表示領域(mm)		295.37 (H) x 166.49 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		800:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		170°/170°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit, dither 8bit)
応答速度		30ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値(%)		25%
内蔵Speaker		未支援
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 1.4
	USB	Type C (USB 2.0) x 1
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in), RJ45(in)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz(アダプタ使用)
	最大消費電力(W)	35
	標準消費電力(W)	12
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	322 x 193.5 x 19.9
	梱包状態(mm)	520 x 64 x 238
	重量(Kg)	0.8
	梱包時重量(Kg)	1.6
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(5~7mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	12.1mm
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		FHD Signage with,Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		温度センサー, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), IP5x Rating, Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & B T
Special S/W		Signage New Home, Workspace (Microsoft365/RDP), Custom Home, Auto Source Switching & R ecovery,Director Mode, Upgradable Web-Engine, Tizen Enterprise Platform
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB a vailable)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1 / 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, Epeat
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2),電源アダプター

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

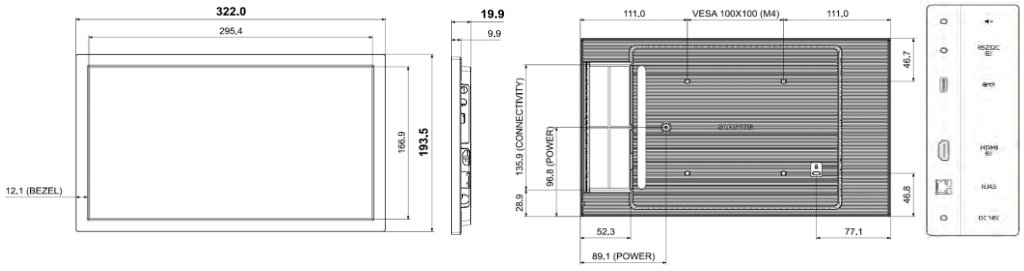


SAMSUNG

QB13C-T 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB13C-T
サイズ		13インチ
種類/タッチ方式		Touch/静電容量(P-Cap)
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.153 x 0.153
有効表示領域(mm)		295.37 (H) x 166.49 (V)
輝度輝度(最大値)		500(w/o glass)、400 (with glass)
コントラスト比(標準値)		600:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		170°/170°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit、dither 8bit)
応答速度		30ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値(%)		25% (with touch glass 10%)
内蔵Speaker		未支援
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 1.4
	USB	Type C (USB 2.0) x 2,* 1 for touch-out only,* Data transfer dedicated
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	USB C x 1(Toutch out)
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in), RJ45(in)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	35
	標準消費電力(W)	12
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	322 x 193.5 x 22.0
	梱包状態(mm)	520 x 64 x 238
	重量(Kg)	1
	梱包時重量(Kg)	1.8
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(5~7mm+X（X：金具の厚み))　*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.1(Even)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		FHD Signage with Built-in MagicInfo S10、SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		Temperature Sensor、Pivot Display、Clock Battery(168hrs Clock Keeping)、IP5x Rating、 Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1、 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		TBD
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2),電源アダプター

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

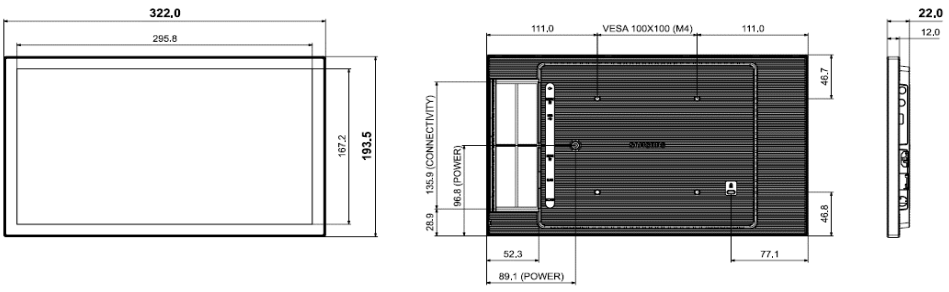


SAMSUNG

QB13R-M 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB13R-M
サイズ		13インチ
種類		Stand Alone
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.153 x 0.153
有効表示領域(mm)		293.76 (H) x 165.24 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		800:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		170°/170°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit, dither 8bit)
応答速度		30ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		Built in Speaker(5W)
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	27.5W
	標準消費電力(W)	13W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	322.0x193.5x28.2
	梱包状態(mm)	376 x 132 x 248
	重量(Kg)	0.9
	梱包時重量(Kg)	1.7
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(5~7mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	12.2mm
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Small Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		温度センサー,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,　LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, Epeat
付属		クイックセットアップガイド, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), Bar Type Simple Stand

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

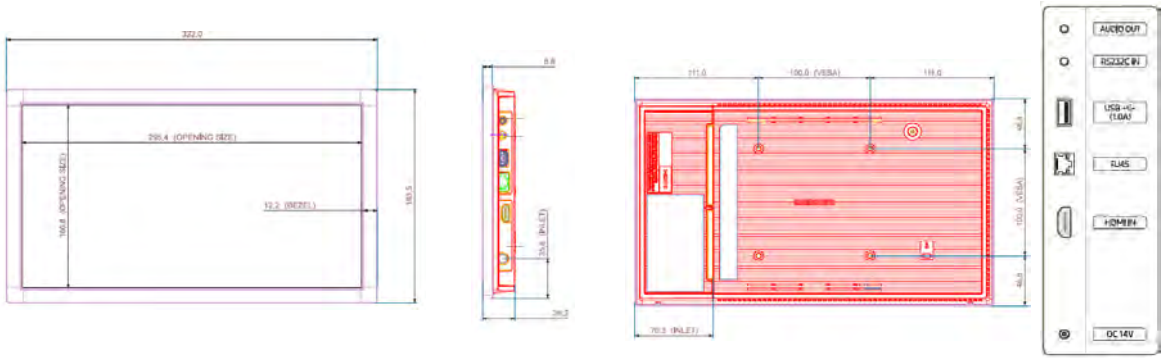


SAMSUNG

QB13R-T 製品仕様表

項目		詳細
製品名		QB13R-T
サイズ		13インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.153 x 0.153
有効表示領域(mm)		293.76 (H) x 165.24 (V)
輝度輝度(最大値)		300 cd/m2(without Glass)
コントラスト比(標準値)		600:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		170°/170°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit、dither 8bit)
応答速度		30ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		10%
内蔵Speaker		Built in Speaker(5W)
入力端子	DVI入力	—
	DP入力	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	27.5W
	標準消費電力(W)	14W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	322.0x193.5x29.8
	梱包状態(mm)	376x132x248
	重量(Kg)	1.1
	梱包時重量(Kg)	1.9
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(5~7mm+X（X：金具の厚み))　*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.1(Even)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
検出方式		静電容量(P-Cap)
Key		Small Touch Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6、SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI、Button Lock、Hot key option、Plug&Play (Initial Setting)
Special H/W		温度センサー,Pivot Display、Clock Battery(168hrs Clock Keeping)、Built in Speaker(5W 1ch)、IP5x Rating、Wi-Fi、10 Point Touch(Max)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S、4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、Epeat
付属		クイックセットアップガイド,電源コード、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)、Bar Type Simple Stand、USB Cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

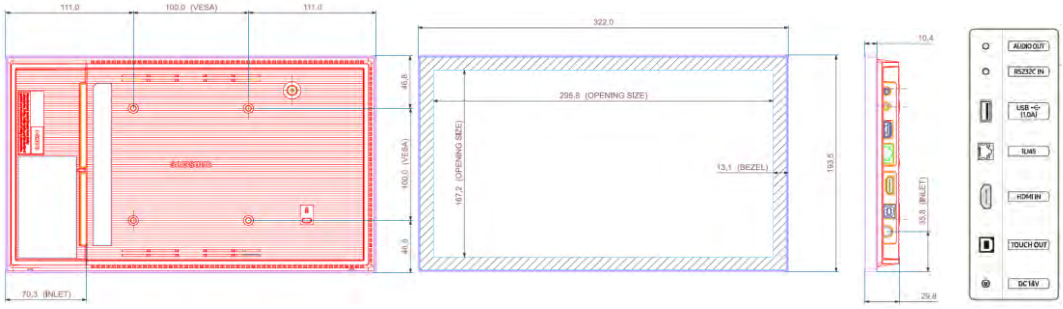


SAMSUNG

QB13R-TM 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB13R-TM
サイズ		13インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.153 x 0.153
有効表示領域(mm)		293.76 (H) x 165.24 (V)
輝度輝度(最大値)		400 cd/m2(with glass)
コントラスト比(標準値)		600:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		170°/170°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit、dither 8bit)
応答速度		30ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		10%
内蔵Speaker		Built in Speaker(5W)
入力端子	DVI入力	—
	DP入力	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	27.5
	標準消費電力(W)	14
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	322.0x193.5x29.8
	梱包状態(mm)	376 x 132 x 248
	重量(Kg)	1.1
	梱包時重量(Kg)	2
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(5~7mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.1mm
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
検出方式		静電容量(P-Cap)
Key		Small Touch Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6、SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI、Button Lock、Hot key option、Plug&Play (Initial Setting)
Special H/W		温度センサー,Pivot Display、Clock Battery(168hrs Clock Keeping)、Built in Speaker(5W 1ch)、IP5x Rating、Wi-Fi、10 Point Touch(Max)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S、4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、Epeat
付属		クイックセットアップガイド,電源コード、タッチアウトケーブル、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)、Bar Type Simple Stand、

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

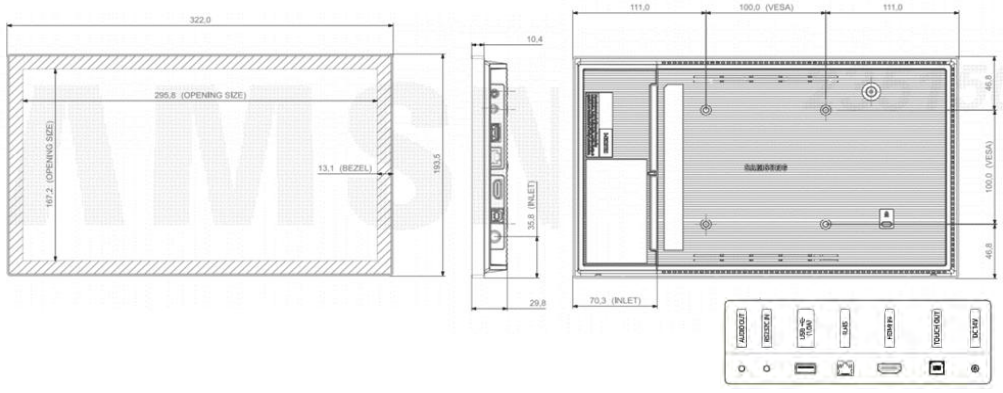


SAMSUNG

QB24C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB24C
サイズ		24インチ
種類		Stand Alone
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2745 x 0.2745 mm
有効表示領域(mm)		527.04 (H) x 296.46 (V)
輝度輝度(最大値)		250 cd/m2(Typ)
コントラスト比(標準値)		1,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit, dither 8bit)
応答速度		14ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		5W 1ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in), RJ45(in)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	38.5
	標準消費電力(W)	22
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	547.9 x 334.4 x 31.8
	梱包状態(mm)	620 x 419 x 122
	重量(Kg)	3
	梱包時重量(Kg)	4.1
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4,(8~9mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	上/下：17.9mm / 佐/右：9.4mm
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	10%~90%(結露なきこと)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		温度センサー,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi/BT
Special S/W		Signage New Home　Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1,　62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

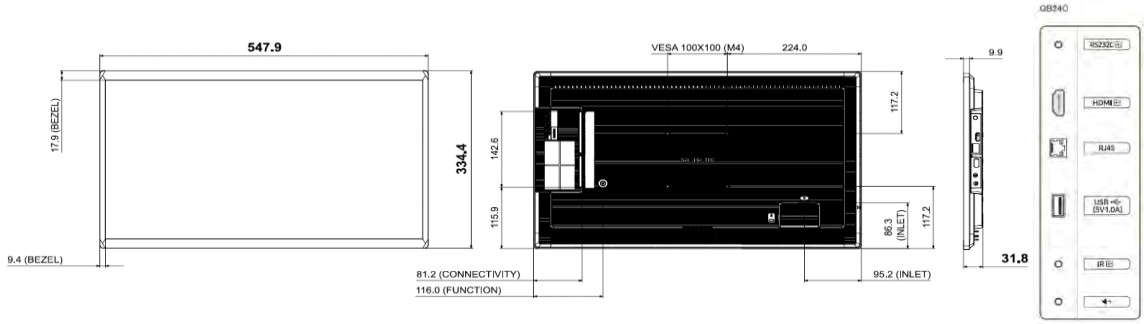


SAMSUNG


QB24C-T 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB24C-T
サイズ		24インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2745 x 0.2745 mm
有効表示領域(mm)		527.04 (H) x 296.46 (V)
輝度輝度(最大値)		180 cd/m2
コントラスト比(標準値)		1000:1 (w/o glass)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit、dither 8bit)
応答速度		14ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		10%
内蔵Speaker		5W 1ch
入力端子	DVI入力	—
	DP入力	未支援
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in), RJ45(in)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	38.5
	標準消費電力(W)	23
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	547.9 x 334.4 x 34.6
	梱包状態(mm)	620 x 419 x 122
	重量(Kg)	4
	梱包時重量(Kg)	5.2
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(8~9mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	上/下：17.9mm / 佐/右：9.4mm
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	10%~90%(結露なきこと)
検出方式		静電容量(P-Cap)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10、SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,
Special H/W		Temperature Sensor,Pivot Display、Clock Battery(168hrs Clock Keeping)、Built in Speaker(5W 1ch)、IP5x Rating、Wi-Fi/BT
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1、 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

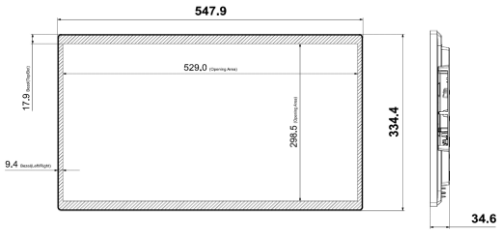

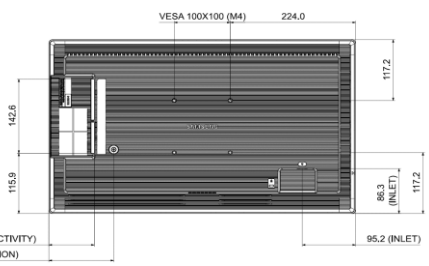



SAMSUNG

QB24R-B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB24R-B
サイズ		24インチ
種類		Stand Alone
解像度		FHD (1920 x 1080)
画素ピッチ(mm)		0.2745 x 0.2745
有効表示領域(mm)		527.04 (H) x 296.46 (V)
輝度輝度(最大値)		250 cd/m2(Typ)
コントラスト比(標準値)		1000:1
設置方向		Landscape / Portrait
パネル仕様		ADS
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit, dither 8bit)
応答速度		14ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		Built in Speaker(5W)
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	38.5W
	標準消費電力(W)	25W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	547.9x334.4x31.8
	梱包状態(mm)	620x419x122
	重量(Kg)	3
	梱包時重量(Kg)	4.1
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(8.5mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	17.9mm(U/B), 9.4mm(L/R)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		Small Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		温度センサー,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, Epeat
付属		Quick Setup Guide, Warranty Card,Power Cord, Remote Controller, Batteries

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QB24R-TB 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB24R-TB
サイズ		24インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2745 x 0.2745 mm
有効表示領域(mm)		527.04 (H) x 296.46 (V)
輝度輝度(最大値)		250 cd/m2(without Glass)
コントラスト比(標準値)		1000:1(w/o Glass)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7 M (real 6bit、dither 8bit)
応答速度		14ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		10%
内蔵Speaker		Built in Speaker(5W)
入力端子	DVI入力	―
	DP入力	―
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	―
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	―
	HDMI出力	―
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	―
	USB	―
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		―
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	38.5W
	標準消費電力(W)	28W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	547.9x334.4x34.6
	梱包状態(mm)	620x419x122
	重量(Kg)	4
	梱包時重量(Kg)	5.2
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(8~9mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	―
	ベゼル幅	17.9mm(U/B)、9.4mm(L/R)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
検出方式		静電容量(P-Cap)
Key		Small Touch Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6、SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI、Button Lock、Hot key option、Plug&Play (Initial Setting)
Special H/W		温度センサー,Pivot Display、Clock Battery(168hrs Clock Keeping)、Built in Speaker(5W 1ch)、IP5x Rating、Wi-Fi、10 Point Touch(Max)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S、4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、Epeat
付属		クイックセットアップガイド、保証書,電源コード、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)、USB Cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

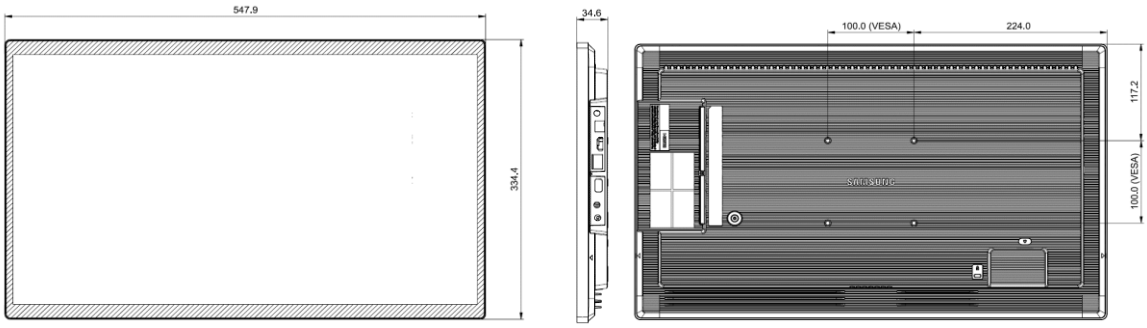

SAMSUNG

QB43B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB43B
サイズ		43インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2451 x 0.2451
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		0
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 2
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	110W
	標準消費電力(W)	79W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	967.5 x 557.7 x 48.3
	梱包状態(mm)	1095 x 676 x 151
	重量(Kg)	10
	梱包時重量(Kg)	13.3
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(31~32mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+(PC),Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,SmartView+(mobile),Video Conference Solution,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		8 GB (3.3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QB43C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB43C
サイズ		43インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.245 x 0.245 mm
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	121
	標準消費電力(W)	74
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	969.5 x 557.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1093 x 667 x 126
	重量(Kg)	8.8
	梱包時重量(Kg)	11.3
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home　Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration(Basic)
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド ,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

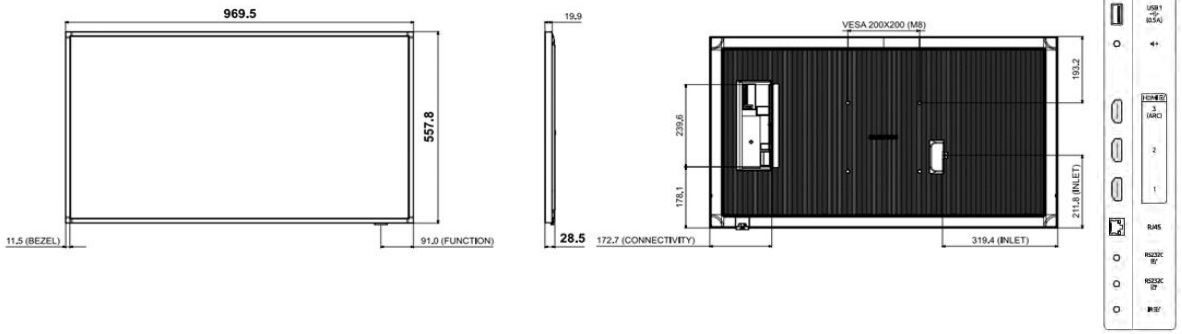

SAMSUNG

QB50B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB50B
サイズ		50-インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.285 x 0.285
有効表示領域(mm)		1095.84(H) x 616.41(V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		—
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
Haze値		3%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 2
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	143W
	標準消費電力(W)	91W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1121.4 x 643.9 x 46.3
	梱包状態(mm)	1269 x 784 x 152
	重量(Kg)	13.4
	梱包時重量(Kg)	17.6
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(29~30mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+(PC),Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,SmartView+(mobile),Video Conference Solution,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		8 GB (3.3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QB50C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB50C
サイズ		50インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.285 x 0.285 mm
有効表示領域(mm)		1095.84(H) x 616.41(V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		10ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		3%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	132
	標準消費電力(W)	82
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1124.1 x 644.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1246 x 761 x 131
	重量(Kg)	11.8
	梱包時重量(Kg)	14.9
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration(Basic)
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド ,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

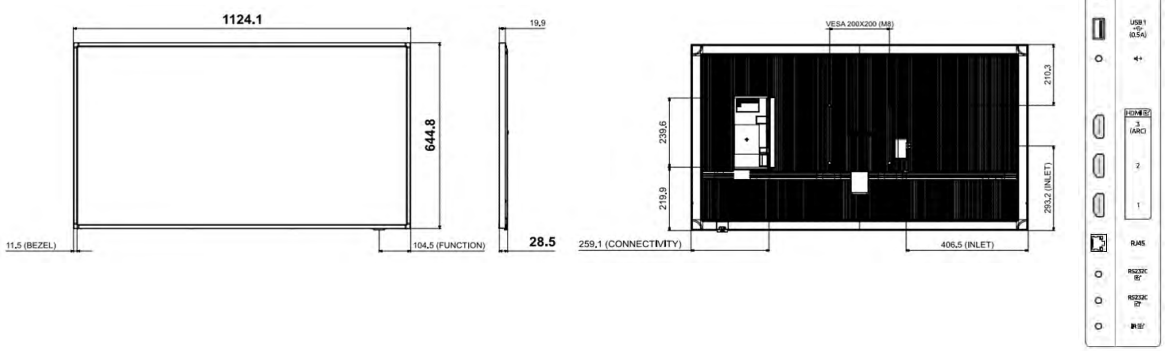

SAMSUNG

QB55B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB55B
サイズ		55インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		—
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 2
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	143W
	標準消費電力(W)	96W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1235.1 x 707.9 x 46.3
	梱包状態(mm)	1402 x 858 x 163
	重量(Kg)	18.1
	梱包時重量(Kg)	23.6
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(29~30mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+(PC),Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,SmartView+(mobile),Video Conference Solution,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		8 GB (3.3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QB55C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB55C
サイズ		55インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	154
	標準消費電力(W)	84
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1237.9 x 708.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1403 x 835 x 148
	重量(Kg)	15.7
	梱包時重量(Kg)	19.9
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration(Basic)
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド ,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

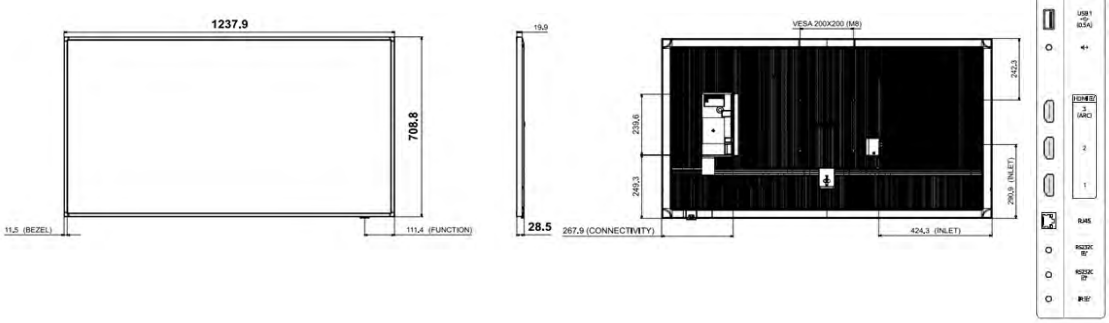


SAMSUNG

QB65C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB65C
サイズ		65インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.372 x 0.372 mm
有効表示領域(mm)		1428.48 (H) x 803.52 (V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	187
	標準消費電力(W)	104
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1456.8 x 831.9 x 28.5
	梱包状態(mm)	1616 x 945 x 164
	重量(Kg)	21.5
	梱包時重量(Kg)	28.6
	VESA規格	400 X 300 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration(Basic)
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド ,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

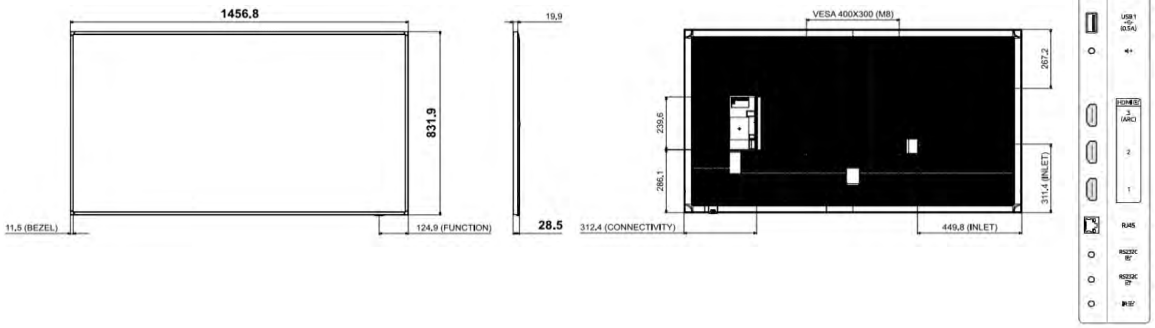


SAMSUNG

QB75C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB75C
サイズ		75インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.429 x 0.429 mm
有効表示領域(mm)		1650.24 (H) x 928.26 (V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	214.5
	標準消費電力(W)	129
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1682.3 x 960.4 x 28.5
	梱包状態(mm)	1839 x 1113 x 180
	重量(Kg)	33.4
	梱包時重量(Kg)	44.1
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.4(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration(Basic)
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド ,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

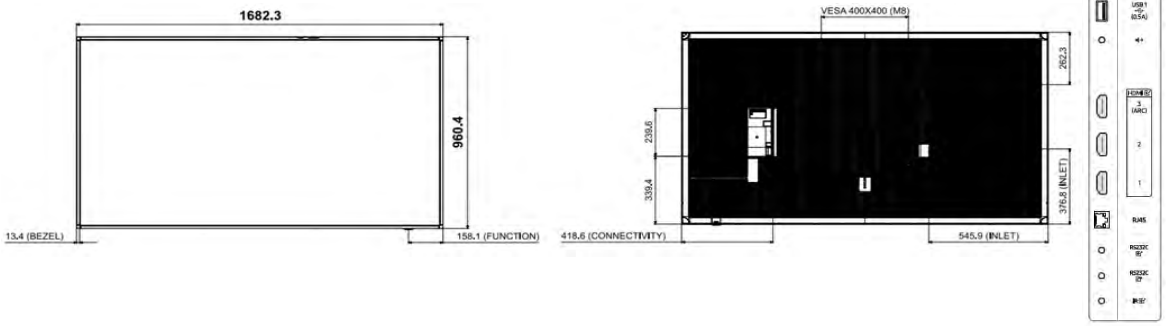


SAMSUNG

QB85C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QB85C
サイズ		85インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.487 x 0.487 mm
有効表示領域(mm)		1872.0(H) x 1053.01(V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		10ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	231
	標準消費電力(W)	159
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1904.3 x 1085.3 x 28.5
	梱包状態(mm)	2077 x 1222 x 210
	重量(Kg)	41.9
	梱包時重量(Kg)	53.9
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.9(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration(Basic)
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド ,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

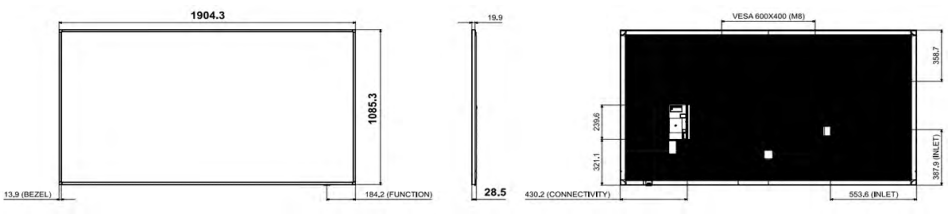




SAMSUNG


QE98C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QE98C
サイズ		98インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.5622 x 0.5622
有効表示領域(mm)		2158.85 (H) x 1214.35 (V)
輝度輝度(最大値)		450 cd/m2
コントラスト比(標準値)		5,000:1
設置方向		横置きのみ
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		1年
Haze値		2%
内蔵Speaker		40W 2.2ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 4
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	—
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	275W
	標準消費電力(W)	197W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	2180.6 x 1243.9 x 48.4
	梱包状態(mm)	2379 x 1431 x 350
	重量(Kg)	56.3
	梱包時重量(Kg)	87.8
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(16~18mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	3 bezeless(上/右/左3.2㎜、下13.5㎜(最薄)～21.5㎜(最厚)))
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		温度センサー, Built in Speaker
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		—
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド, ,RS232(in Gender)電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

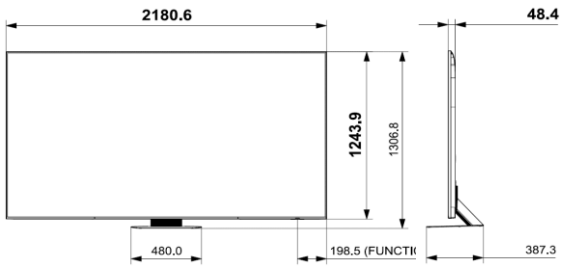

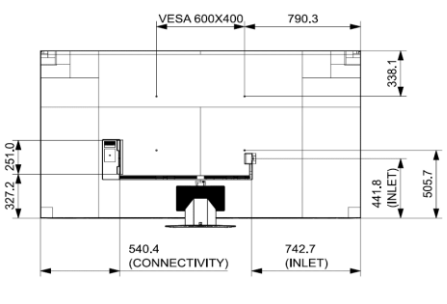




SAMSUNG

QH43C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QH43C
サイズ		43インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.245 x 0.245
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	―
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	―
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	―
	HDMI出力	―
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	―
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	132
	標準消費電力(W)	84
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	969.5 x 557.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1093 x 667 x 126
	重量(Kg)	9.3
	梱包時重量(Kg)	11.8
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	―
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft377/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

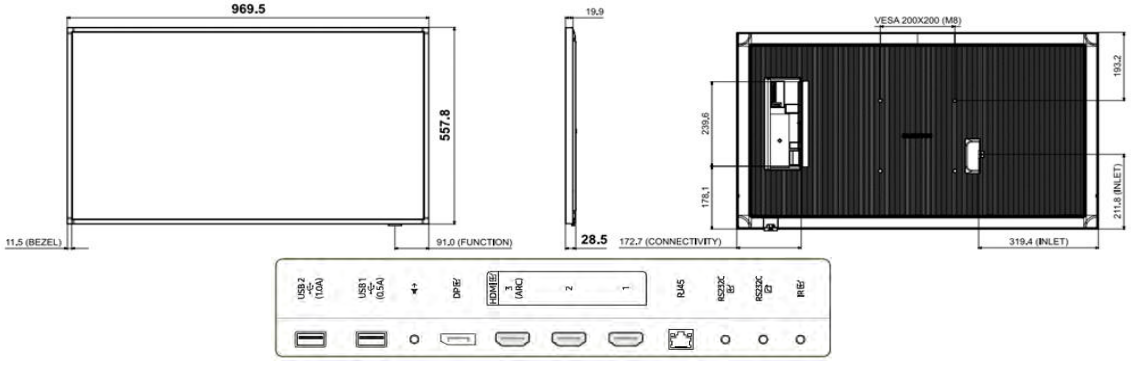


SAMSUNG

QH50C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QH50C
サイズ		50インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.285 x 0.285
有効表示領域(mm)		1095.84(H) x 616.41(V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		10ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	165
	標準消費電力(W)	108
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1124.1 x 644.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1246 x 761 x 131
	重量(Kg)	12.4
	梱包時重量(Kg)	16.2
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft377/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

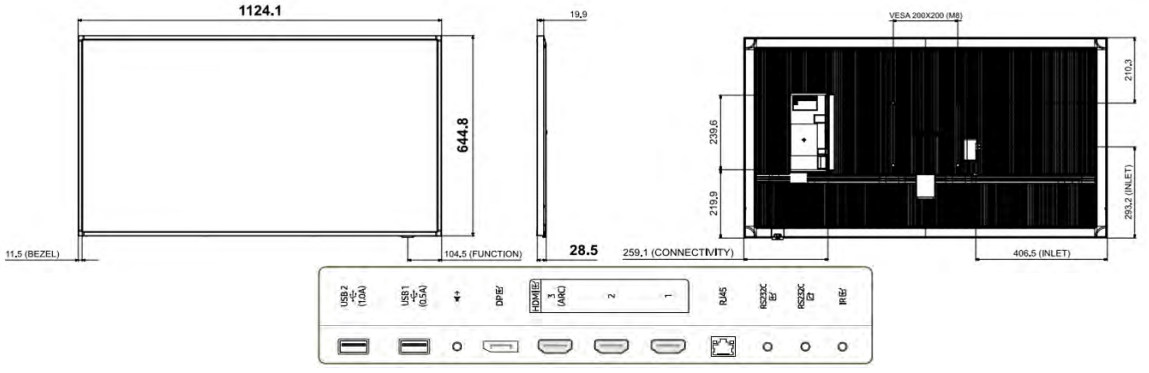


SAMSUNG

QH55C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QH55C
サイズ		55インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	―
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	―
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	―
	HDMI出力	―
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	―
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	187
	標準消費電力(W)	109
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1237.9 x 708.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1403 x 835 x 148
	重量(Kg)	16.9
	梱包時重量(Kg)	21.1
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	―
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft377/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration,
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド ,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

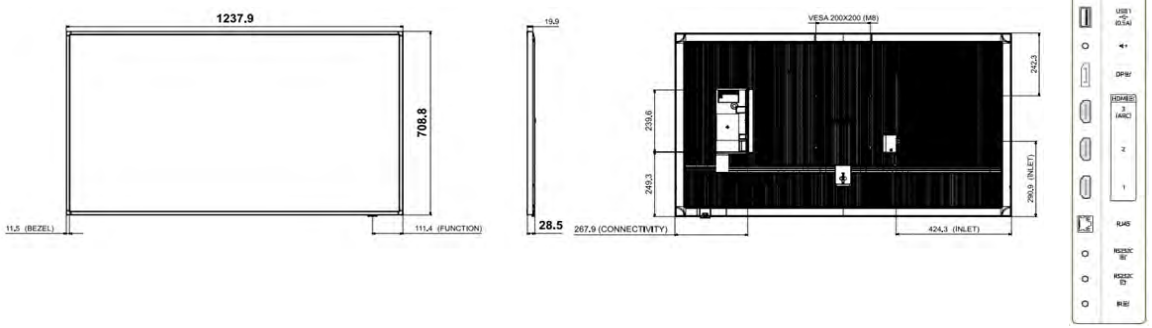


SAMSUNG

QH65C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QH65C
サイズ		65インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.372 x 0.372
有効表示領域(mm)		1428.48 (H) x 803.52 (V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	203.5
	標準消費電力(W)	148
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1456.8 x 831.9 x 28.5
	梱包状態(mm)	1616 x 945 x 164
	重量(Kg)	22.4
	梱包時重量(Kg)	29.6
	VESA規格	400 X 300 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft377/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

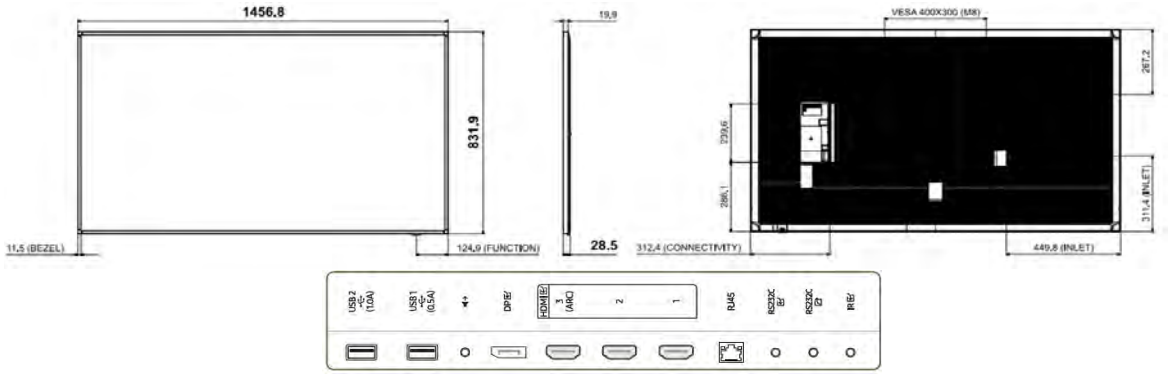


SAMSUNG

QH75C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QH75C
サイズ		75インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.429 x 0.429
有効表示領域(mm)		1650.24 (H) x 928.26 (V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	―
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	―
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	―
	HDMI出力	―
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	―
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	275
	標準消費電力(W)	185
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1682.3 x 960.4 x 28.5
	梱包状態(mm)	1839 x 1113 x 180
	重量(Kg)	34.2
	梱包時重量(Kg)	45.3
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	―
	ベゼル幅	13.4(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft377/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

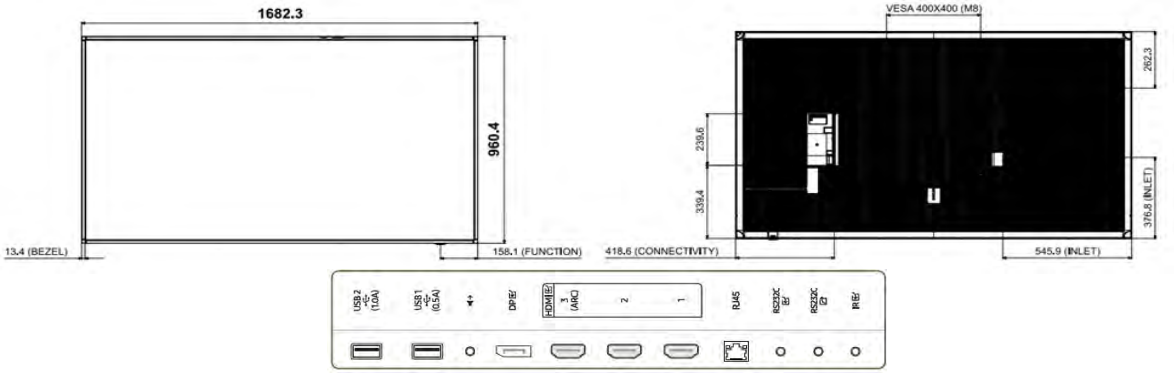


SAMSUNG

QH98C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QH98C
サイズ		98インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.562 x 0.562
有効表示領域(mm)		2158.85(H) x 1214.35(V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		5,500:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7 M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	—
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	517
	標準消費電力(W)	270
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	2193.2 x 1248.8 x 48.1
	梱包状態(mm)	2,370 x 1,395 x 230
	重量(Kg)	56.3
	梱包時重量(Kg)	77.2
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(16~18mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	14.8mm(上/下/左/右)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IRTemperature SensorAmbient SensorAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BTLocal Dimming
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SMARTVIEW+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration,HDR support
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

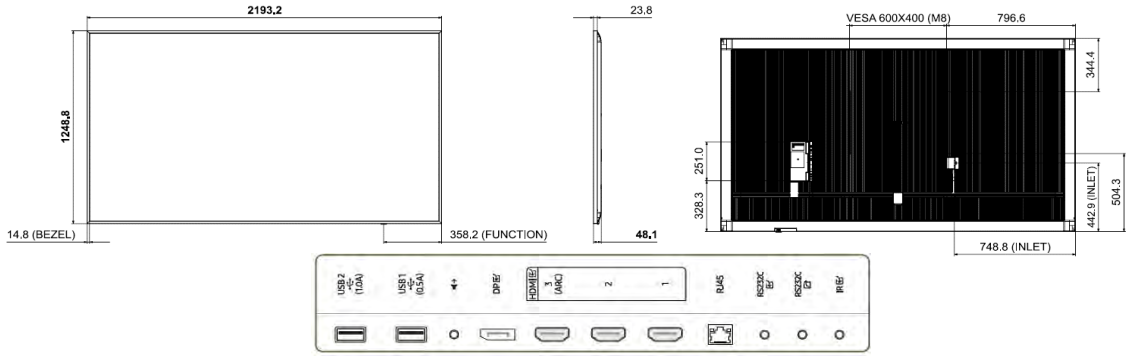


SAMSUNG

QH115FX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QH115FX
サイズ		115
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.630 x 0.630
有効表示領域(mm)		2,534.4(H) x 1,425.6(V)
輝度輝度(最大値)		1000 cd/m2
コントラスト比(標準値)		5,500:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		6.5ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		60W 4.2 2CH
入力端子	DP入力	Display Port 1.4 x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.1 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	836
	標準消費電力(W)	359
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	2,565.2 x 1,467.6 x 34.1
	梱包状態(mm)	2,765.0 x 1,652.0 x 250.0
	重量(Kg)	83.7
	梱包時重量(Kg)	133.6
	VESA規格	1000 x 600 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8, 16~18mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	3 Bezel-less(15.4/24.5/15.4/15.4(上/下/左/右))
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Super Sized Signage withMagicInfo S10, SSSP 10.0, VXT Ready
内部CPU		CA76 Quad cores
Special H/W		Temperature Sensor、Ambient Sensor、Auto Level、Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT、Local Dimming、Neo QLED (Quantum Mini LED Pro)
Special S/W		Signage New Home、Workspace (Microsoft365/RDP)、Custom Home、Auto Source Switching & Recovery、DICOM Simulation Mode、Director Mode、4-PBP (Ext. Source)、SMARTVIEW+、Upgradable Web-Engine、Smart Calibration、HDR Support、TEP Support、VXT Support
内蔵記録メモリ		16GB(システムOS容量を含め)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		TBD
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2),Simple Stand (Inbox),Slim-fit Wall mount (Inbox)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

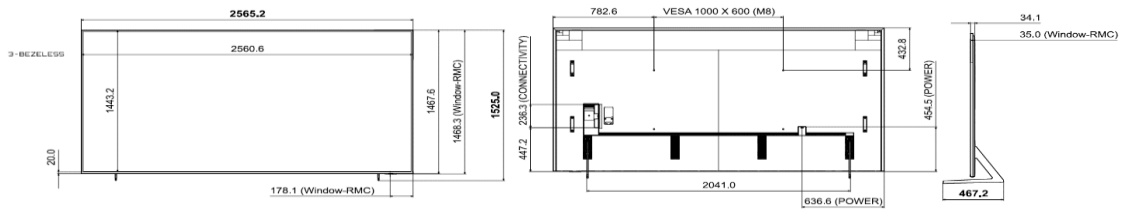


SAMSUNG

QM32C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM32C
サイズ		32インチ
種類		—
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.360(H) x0.360(V)
有効表示領域(mm)		698.4(H) x 392.85(V)
輝度輝度(最大値)		400cd/m2(Max)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	55
	標準消費電力(W)	26.2W(±10%)
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	727.3 x 421.9 x 28.5
	梱包状態(mm)	817x507x119
	重量(Kg)	5.2
	梱包時重量(Kg)	6.9
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(10~12mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home Workspace (Microsoft365/RDP Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

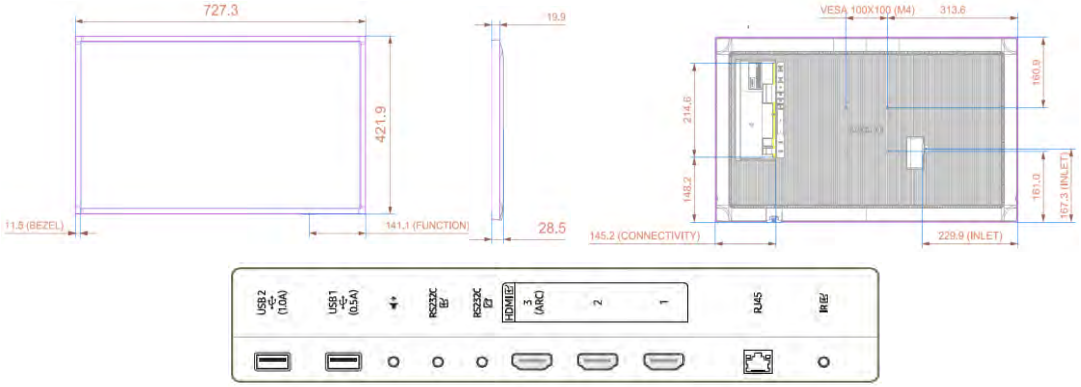


SAMSUNG

QM32C-T 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM32C-T
サイズ		32インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.3637 x 0.3637
有効表示領域(mm)		698.4(H) x 392.85(V)
輝度輝度(最大値)		400(without glass)、300(with glass)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7 M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値(%)		8~12%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	―
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	―
	HDMI出力	―
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	―
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	65
	標準消費電力(W)	49
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	744.4 x 444.6 x 48.2
	梱包状態(mm)	872 x 565 x 133
	重量(Kg)	8.3
	梱包時重量(Kg)	10.5
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(21~22mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	―
	ベゼル幅	24.5(上/下)、21.5(左/右)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		FHD Signage with Built-in MagicInfo S10、SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		Temperature Sensor,Clock Battery(168hrs Clock Keeping),IP5x Rating,Auto Level,Wi-Fi/BT
Special S/W		Signage New Home、Workspace (Microsoft365/RDP/VNC)、Custom Home、Auto Source Switching & Recovery、Director Mode、Upgradable Web-Engine、Tizen Enterprise Platform
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1、 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、EPEAT Silver
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

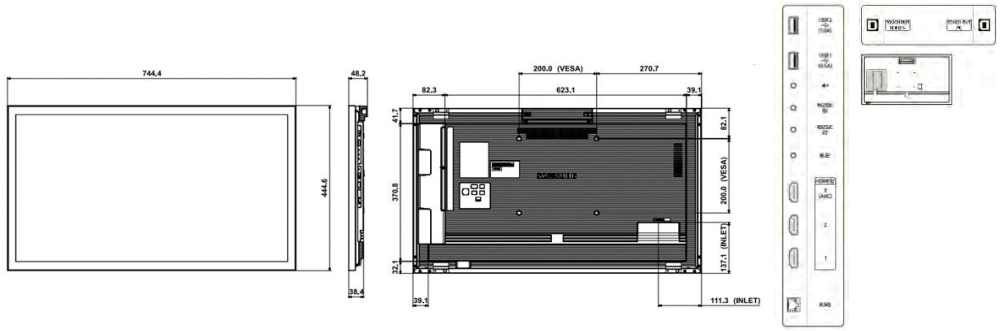

SAMSUNG

QM32R-B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM32R-B
サイズ		32インチ
種類		Stand Alone
解像度		1920X1080 (16:9)
画素ピッチ(mm)		0.360(H) x0.360(V)
有効表示領域(mm)		698.4(H) x 392.85(V)
輝度輝度(最大値)		400 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		5000:1
設置方向		Landscape / Portrait
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd 10bit)
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	Stereo Mini Jack, HDMI/Audio(Common)
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	72W
	標準消費電力(W)	44W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	725.1 x 419.6 x 34.6
	梱包状態(mm)	812 x 513 x 120
	重量(Kg)	5.7
	梱包時重量(Kg)	8
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw,	0
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	—
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		FHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		温度センサー,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x Rating, Wi-Fi
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, Epeat
付属		クイックセットアップガイド, 保証書,Power Cord, Remote Controller, Batteries

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QM32R-T 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM32R-T
サイズ		32インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.3638 x 0.3638
有効表示領域(mm)		698.4(H) x 392.85(V)
輝度輝度(最大値)		300 cd/m2
コントラスト比(標準値)		5,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		New Edge、60Hz
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M(True Display)1.07B(Ditherd 10bit)
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		10%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 x1
	DVI入力	Display Port 1.2 x1
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	HDMI
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	72
	標準消費電力(W)	45
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	744.4 x 444.6 x 48.2
	梱包状態(mm)	872 x 565 x 133
	重量(Kg)	8.3
	梱包時重量(Kg)	10.5
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(10～12mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	24.5(上/下)、21.5(左/右)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
検出方式		静電容量(P-Cap)
Key		FHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6、SSSP 6.0、Cap touch
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI、Button Lock、Hot key option、Plug&Play (Initial Setting)
Special H/W		温度センサー,Pivot Display、Clock Battery(168hrs Clock Keeping)、Built in Speaker(10W 2ch)、Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA)、IP5x Rating、Wi-Fi/BT
内蔵記録メモリ		8GB (3.88GB Occupied by O/S、4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2),Touch Out Cable, RS232C(IN) Gender,

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

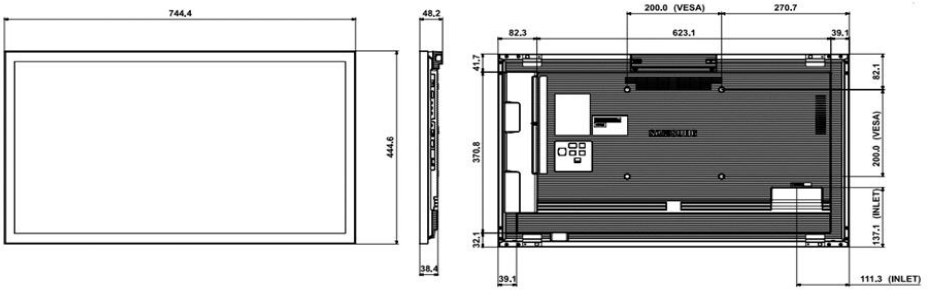



SAMSUNG

QM43B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM43B
サイズ		43インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2451 x 0.2451
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1 (* IPS - 1200:1)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		—
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 2
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	110W
	標準消費電力(W)	79W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	967.5 x 557.7 x 48.3
	梱包状態(mm)	1095 x 676 x 151
	重量(Kg)	10
	梱包時重量(Kg)	13.3
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(31-32mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+(PC),Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,SmartView+(mobile),Video Conference Solution,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10.3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG


QM43B-T 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM43B-T
サイズ		43インチ
種類		Touch
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2451 x 0.2451
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		400 cd/m2（With touchglass）
コントラスト比(標準値)		4000:1 (* IPS - 1200:1)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		10%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	Touch out 2 (PC/screen)
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	110
	標準消費電力(W)	91
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	986.2 x 584.4 x 56.7
	梱包状態(mm)	1134 x 725 x 141
	重量(Kg)	14.5
	梱包時重量(Kg)	18.7
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(31~32mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	26.0/26.0/21.0/21.0 (U/D/L/R)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
検出方式		静電容量(P-Cap)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10、SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1、 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,タッチアウトケーブル、RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

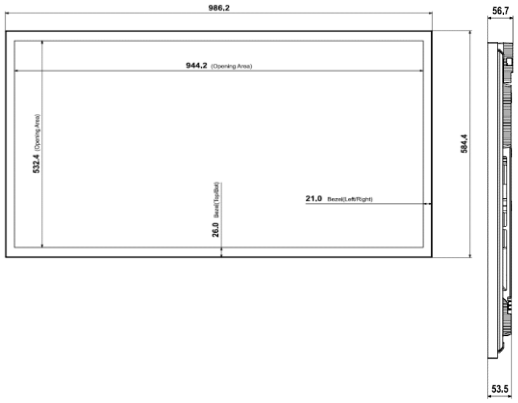

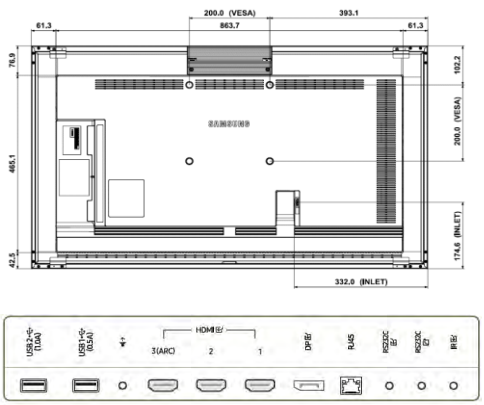


SAMSUNG


QM43C 製品仕様表




項目		詳細
製品名		QM43C
サイズ		43インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.245 x 0.245
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	121
	標準消費電力(W)	74
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	969.5 x 557.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1093 x 667 x 126
	重量(Kg)	8.8
	梱包時重量(Kg)	11.3
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home、Workspace (Microsoft371/RDP)、Custom Home、Auto Source Switching & Recovery、Dicom Simulation Mode、Director Mode、SmartView+、Upgradable Web-Engine、Tizen Enterprise Platform、Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

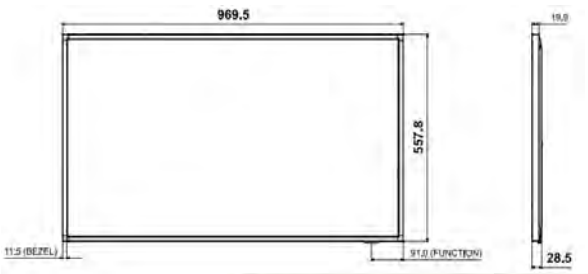

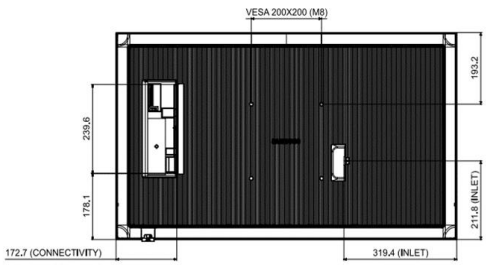

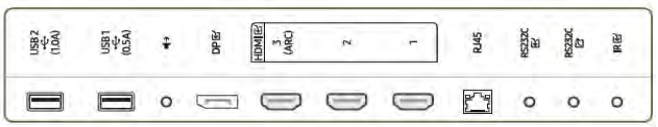


SAMSUNG

QM43C(I) 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM43C(I)
サイズ		43インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.245 x 0.245
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	121
	標準消費電力(W)	74
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	969.5 x 557.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1093 x 667 x 126
	重量(Kg)	8.8
	梱包時重量(Kg)	11.3
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft371/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & RecoveryDicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

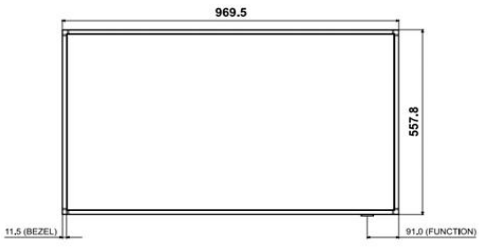






SAMSUNG


QM43R-T 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM43R-T
サイズ		43インチ
種類		Touch
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2451 x 0.2451
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		400 (with Touch glass),500(without Touch Glass)
コントラスト比(標準値)		5000:1 *
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	Stereo mini Jack、DVI、HDMI
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (Loop-out)
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	Touch out
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	110W
	標準消費電力(W)	72W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	986.2 x 584.4 x 56.7
	梱包状態(mm)	1134 x 725 x 141
	重量(Kg)	14.5
	梱包時重量(Kg)	18.7
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(31~32mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	—
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6、SSSP 6.0、Cap touch
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Temperature Sensor,Pivot Display、Clock Battery(168hrs Clock Keeping)、Built in Speaker(10W 2ch)、Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA)、IP5x Rating、Wi-Fi/BT
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI、Button Lock、Hot key option、Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S、4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		—
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、EPEAT
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

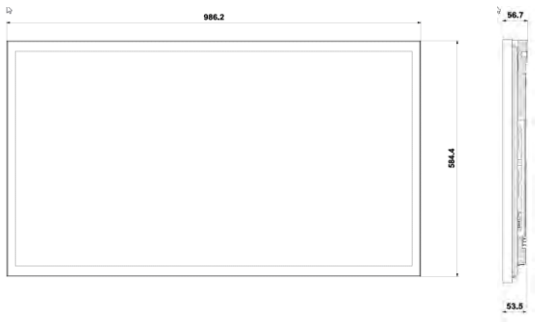

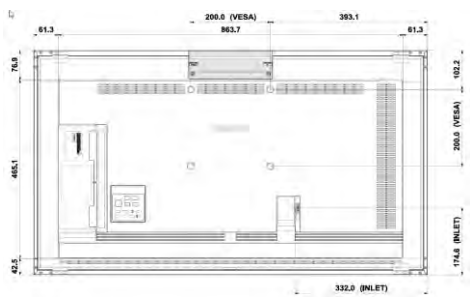

SAMSUNG

QM50B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM50B
サイズ		50インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.285 x 0.285
有効表示領域(mm)		1095.84(H) x 616.41(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		—
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 2
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	171W
	標準消費電力(W)	91W
	待機電力	less than 0.5W
外観特性	外形寸法(mm)	1121.4 x 643.9 x 46.3
	梱包状態(mm)	1269 x 784 x 152
	重量(Kg)	13.4
	梱包時重量(Kg)	17.6
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(29~30mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+(PC),Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,SmartView+(mobile),Video Conference Solution,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10.3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		[W23~] ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QM50C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM50C
サイズ		50インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.285 x 0.285
有効表示領域(mm)		1095.84(H) x 616.41(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		10ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	132
	標準消費電力(W)	85
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1124.1 x 644.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1246 x 761 x 131
	重量(Kg)	11.8
	梱包時重量(Kg)	14.9
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home Workspace (Microsoft371/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode SmartView+ Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

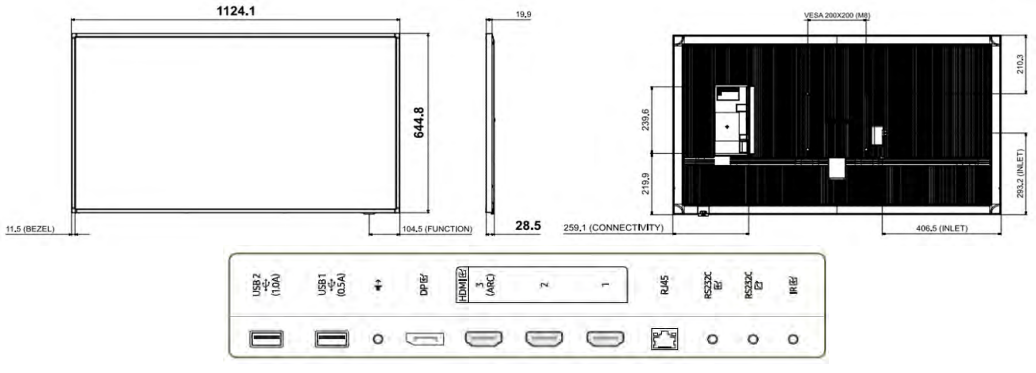


SAMSUNG


QM50C(I) 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM50C(I)
サイズ		50インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.285 x 0.285
有効表示領域(mm)		1095.84(H) x 616.41(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		10ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	―
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	―
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	―
	HDMI出力	―
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	―
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	132
	標準消費電力(W)	85
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1124.1 x 644.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1246 x 761 x 131
	重量(Kg)	11.8
	梱包時重量(Kg)	14.9
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	―
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft371/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & RecoveryDicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

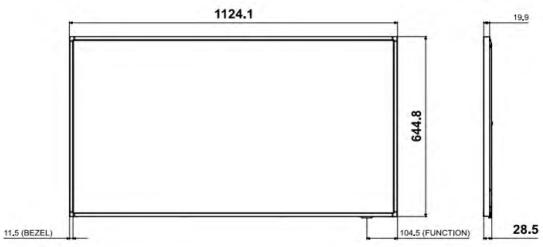

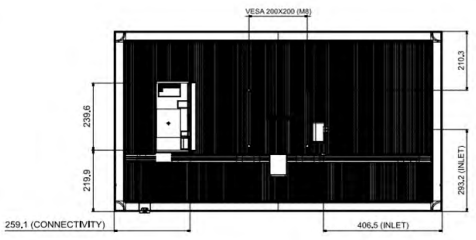



SAMSUNG

QM55B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM55B
サイズ		55インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		—
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 2
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	143W
	標準消費電力(W)	108W
	待機電力	less than 0.5W
外観特性	外形寸法(mm)	1235.1 x 707.9 x 46.3
	梱包状態(mm)	1402 x 858 x 163
	重量(Kg)	18.1
	梱包時重量(Kg)	23.6
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(29~30mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+(PC),Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,SmartView+(mobile),Video Conference Solution,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10.3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QM55B-T 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM55B-T
サイズ		55インチ
種類		Touch
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		400 cd/m2（With touchglass）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 6.5
パネル寿命		50,000時間
Haze値		10%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V、50/60 Hz
	最大消費電力(W)	143
	標準消費電力(W)	107
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1253.8 x 734.6 x 56.7
	梱包状態(mm)	1421 x 884 x 165
	重量(Kg)	26.9
	梱包時重量(Kg)	32.5
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(29~30mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	26.0/26.0/21.0/21.0 (U/D/L/R)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
検出方式		静電容量(P-Cap)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10、SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1、 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0、EPEAT
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、タッチアウトケーブル、RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

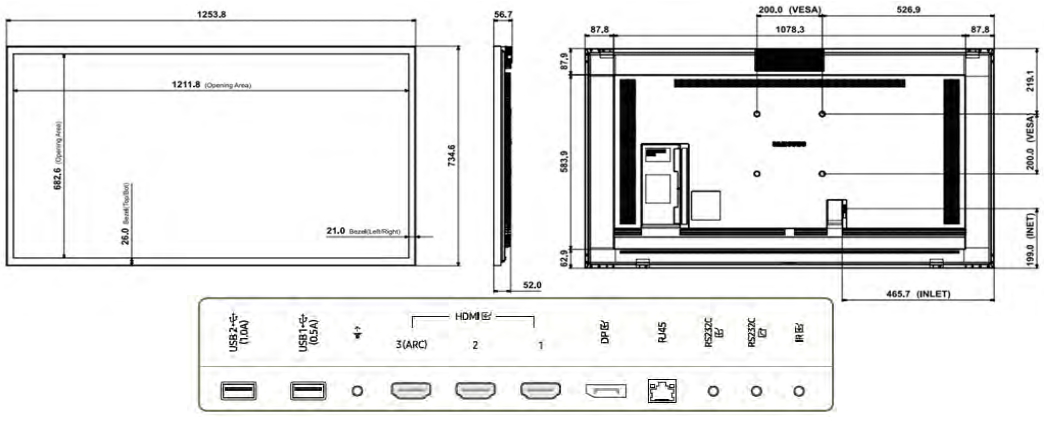


SAMSUNG

QM55C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM55C
サイズ		55インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	154
	標準消費電力(W)	102
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1237.9 x 708.8 x 28.5
	梱包状態(mm)	1403 x 835 x 148
	重量(Kg)	15.7
	梱包時重量(Kg)	19.9
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft371/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & RecoveryDicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

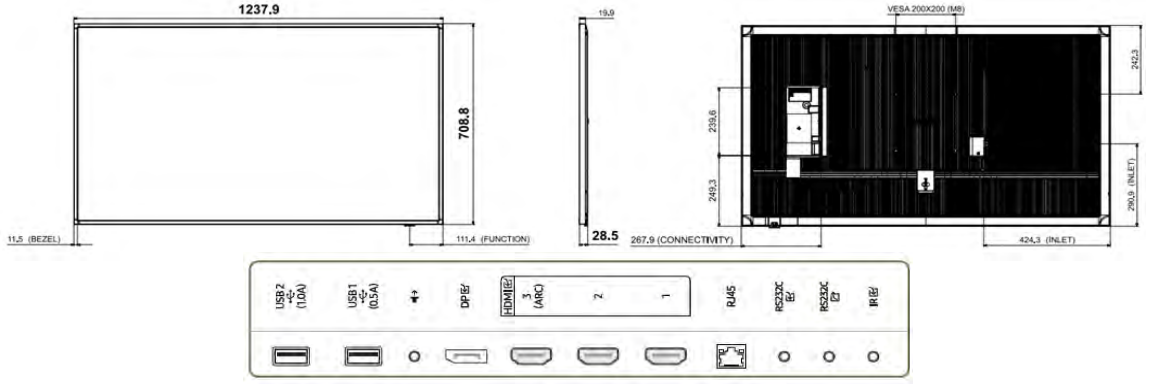

SAMSUNG

QM65B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM65B
サイズ		65インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.372 x 0.372
有効表示領域(mm)		1428.48 (H) x 803.52 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		—
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 2
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	182W
	標準消費電力(W)	127W
	待機電力	less than 0.5W
外観特性	外形寸法(mm)	1453.9 x 831.0 x 46.3
	梱包状態(mm)	1611 x 973 x 185
	重量(Kg)	24.9
	梱包時重量(Kg)	33.3
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(29~30mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+(PC),Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,SmartView+(mobile),Video Conference Solution,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10.3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QM65C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM65C
サイズ		65インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.372 x 0.372
有効表示領域(mm)		1428.48 (H) x 803.52 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	187
	標準消費電力(W)	135
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1456.8 x 831.9 x 28.5
	梱包状態(mm)	1616 x 945 x 164
	重量(Kg)	21.5
	梱包時重量(Kg)	28
	VESA規格	400 X 300 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft371/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & RecoveryDicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

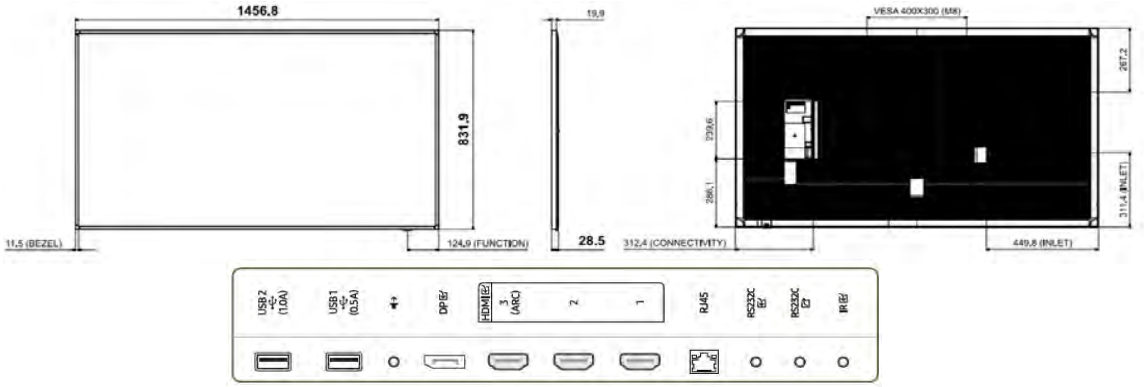

SAMSUNG

QM75B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM75B
サイズ		75インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.42975 x 0.42975
有効表示領域(mm)		1650.24 (H) x 928.26 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		—
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 6.5
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 2
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	231W
	標準消費電力(W)	161W
	待機電力	less than 0.5W
外観特性	外形寸法(mm)	1681.1 x 960.1 x 49.7
	梱包状態(mm)	1871 x 1127 x 223
	重量(Kg)	38.3
	梱包時重量(Kg)	49
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(30~31mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	11.5mm(U/L/R), 12.5mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Symmetric Design (same with QxR)Center IR温度センサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Workspace (Microsoft365/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+(PC),Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,SmartView+(mobile),Video Conference Solution,Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10.3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QM75C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM75C
サイズ		75インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.429 x 0.429
有効表示領域(mm)		1650.24 (H) x 928.26 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	214.5
	標準消費電力(W)	151
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1682.3 x 960.4 x 28.5
	梱包状態(mm)	1839 x 1113 x 180
	重量(Kg)	33.4
	梱包時重量(Kg)	43.5
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.4(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft371/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & RecoveryDicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

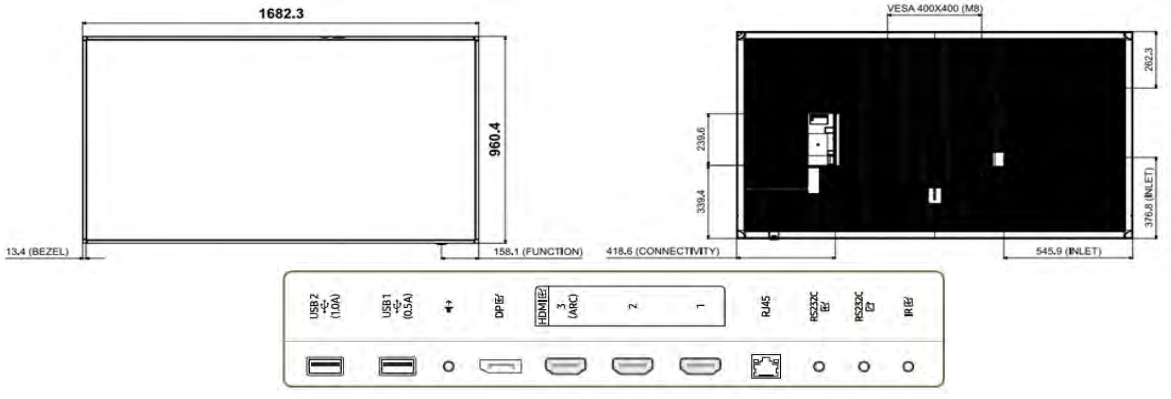


SAMSUNG

QM85C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM85C
サイズ		85インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.487 x 0.487
有効表示領域(mm)		1872.0(H) x 1053.01(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		10ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	330
	標準消費電力(W)	237
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1904.3 x 1085.3 x 28.5
	梱包状態(mm)	2077 x 1222 x 210
	重量(Kg)	41.4
	梱包時重量(Kg)	53.9
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(12~14mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.9(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft371/RDP),Custom Home,Auto Source Switching & RecoveryDicom Simulation Mode,Director Mode,SmartView+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

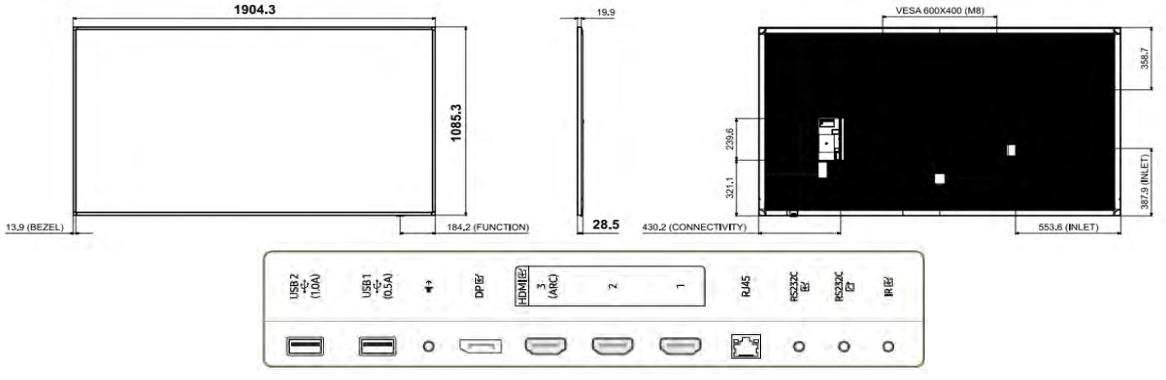

SAMSUNG

QM85R-B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM85R-B
サイズ		85インチ
種類		Stand Alone
解像度		UHD (3840 x 2160)
画素ピッチ(mm)		0.4875 x 0.4875
有効表示領域(mm)		1872.0(H) x 1053.01(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		Landscape / Portrait
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd 10bit)
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
Haze値		28%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	Stereo mini Jack, DVI, HDMI/Audio(Common)
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	308W
	標準消費電力(W)	217W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1897.8 x 1080.8 x 56.7
	梱包状態(mm)	2090 x 1247 x 260
	重量(Kg)	48.4
	梱包時重量(Kg)	63.7
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8 *ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	10.9mm(U/L/R), 12.9mm(B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		温度センサー,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x Rating, Wi-Fi
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

QM98C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM98C
サイズ		98インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.562 x 0.562
有効表示領域(mm)		2158.85(H) x 1214.35(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		5,500:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	363
	標準消費電力(W)	197
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	2193.2 x 1248.8 x 48.1
	梱包状態(mm)	2,370 x 1,395 x 230
	重量(Kg)	56.3
	梱包時重量(Kg)	77.2
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(16~18mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	14.8mm(上/下/左/右)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B Design、Center IR、Temperature Sensor、Ambient Sensor、Auto Level、Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT、Local Dimming
Special S/W		Signage New Home,Workspace (Microsoft365/),Custom Home,Auto Source Switching & Recovery,Dicom Simulation Mode,Director Mode,SMARTVIEW+,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Smart Calibration,HDR support
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

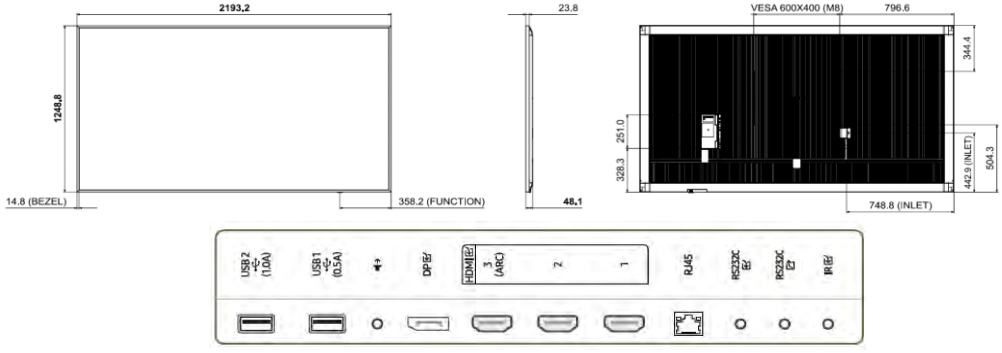


SAMSUNG

QM98T-B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QM98T-B
サイズ		98インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.562 x 0.562
有効表示領域(mm)		2158.848(H) x 1214.352(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7 M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		1年
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	―
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	―
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	―
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		―
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	616
	標準消費電力(W)	414
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	2195.8 x 1250.8 x 96.5
	梱包状態(mm)	2369 x 1405 x 350
	重量(Kg)	83
	梱包時重量(Kg)	106
	VESA規格	800 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(47mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	―
	ベゼル幅	17.9
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	―
Key		UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		温度センサー,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), Wi-Fi
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		―
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		―
付属		クイックセットアップガイド,,電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

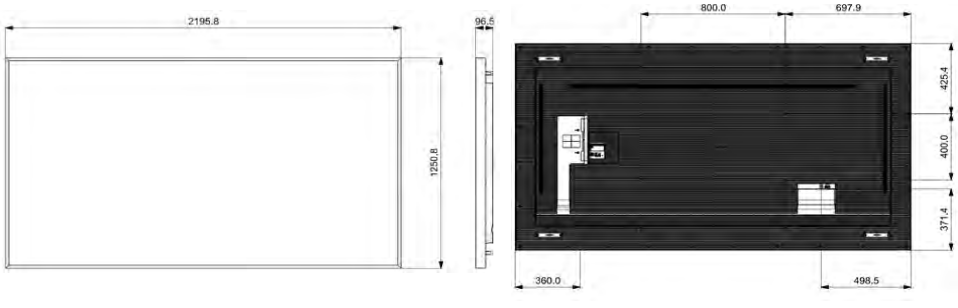




SAMSUNG


QP105DX-5K 製品仕様表



項目		詳細
製品名		QP105DX-5K
サイズ		105
種類		Stand Alone
解像度		5,120 x 2,160(21.3:9)
画素ピッチ(mm)		0.4785 x 0.4785
有効表示領域(mm)		2449.92(H)×1033.56(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7 M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W x 4
入力端子	DP入力	DP(1.4) x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.1 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Type-A x 2, Type-C x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		IR(In)
Power	電源入力/Hz	AC100-240V 50/60Hz
	最大消費電力(W)	550
	標準消費電力(W)	203
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	2484.3 x 1068.0 x 48.1 mm
	梱包状態(mm)	2668.0 x 1190.0 x 275.0
	重量(Kg)	55.6
	梱包時重量(Kg)	78.1
	VESA規格	1000 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(16~18mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	14.8mm (均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		5K Signage with MagicInfo S10, SSSP 10.0, VXT Ready
内部CPU		CA76 Quad cores
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR、Temperature Sensor、 Ambient Sensor、Auto Level、Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT、Local Dimming、USB Type-C Port、OPS Support
Special S/W		Signage New Home、Workspace (Microsoft365/RDP)、Custom Home, Auto Source Switching & Recovery、Dicom Simulation Mode、Director Mode、SMARTVIEW+、Upgradable Web-Engine、Tizen Enterprise　Platform、Smart Calibration、HDR support、TEP Support、VXT support
内蔵記録メモリ		16GB
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT Bronze
付属		クイックセットアップガイド ,電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

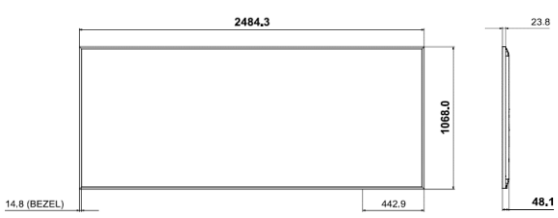

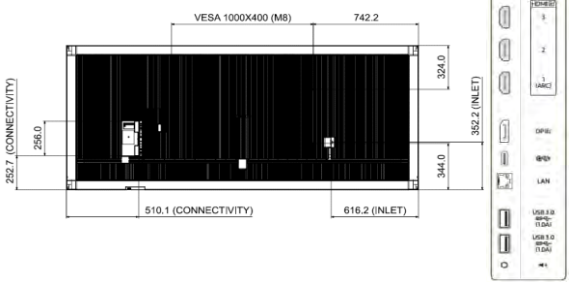


SAMSUNG

SH37C 製品仕様表



項目		詳細
製品名		SH37C
サイズ		37インチ
種類		ー
解像度		1920x540 (16:4.5)
画素ピッチ(mm)		0.47(H) x 0.47(V)
有効表示領域(mm)		904.32 (H) x 254.34 (V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		28%
内蔵Speaker		ー
入力端子	DP入力	未支援
	DVI入力	ー
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	ー
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	ー
	HDMI出力	ー
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	ー
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		ー
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	77
	標準消費電力(W)	46
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	923.3 X 277.6 X 44.8
	梱包状態(mm)	1112 x 363 x 122
	重量(Kg)	6.3
	梱包時重量(Kg)	8.4
	VESA規格	400 x 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(31~32mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	ー
	ベゼル幅	9.8 (上/下), 7.9 (右/左)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Slim & Light LFD with Built-in MagicInfo Player S10, SSSP 10.0, Wi-Fi/BT
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		温度センサー, Portrait Installation support, Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
Special S/W		Signage New Home,Upgradable Web-Engine,Tizen Enterprise Platform,Auto Source Switching & Recovery, Button Lock,Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		該当無し
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)、External remote control sensor(IR)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

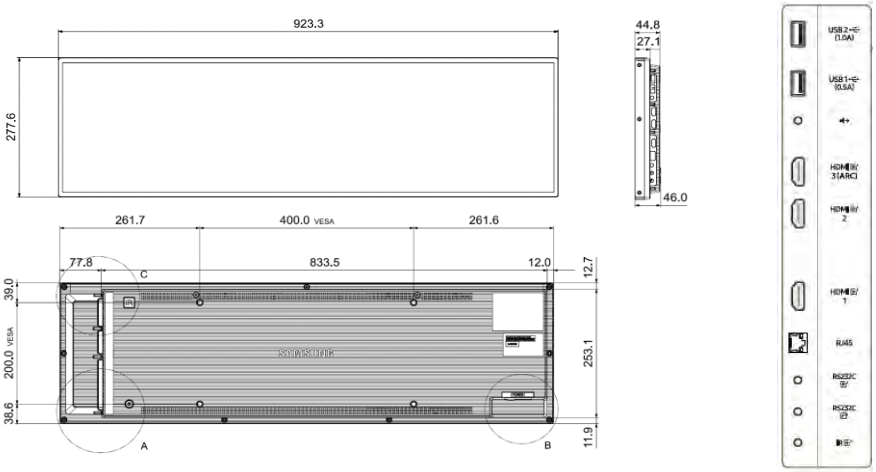

SAMSUNG

SH37R-B 製品仕様表



項目		詳細
製品名		SH37R-B
サイズ		37インチ
種類		Stretch
解像度		1920x540 (16:4.5)
画素ピッチ(mm)		0.47(H) x 0.47(V)
有効表示領域(mm)		904.32 (H) x 254.34 (V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		8 bit
応答速度		6.5ms
OSバージョン		Tizen 4.0
Haze値		28%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	USB 2.0 x 1
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	70W
	標準消費電力(W)	52W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	923.3 X 277.6 X 44.8
	梱包状態(mm)	1112 x 363 x 122
	重量(Kg)	6.3
	梱包時重量(Kg)	8.8
	VESA規格	400 x 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(22~28mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	9.8 (上/下), 7.9 (右/左)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		Slim & Light LFD with Built-in MagicInfo Player S6, SSSP 6.0 WiFi
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		温度センサー, Portrait Installation support, Clock Battery(168hrs Clock Keeping),Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), Shock and Vibration certificated(IEC 61373)
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		—
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		QSG, Warranty Card, Power Cord, Batteries, Remote Control, External remote control sensor(IR)


*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG


SM32HX-P 製品仕様表

項目		詳細
製品名		SM32HX-P
サイズ		32-インチ
種類		Stand Alone
解像度		1080x1920(9:16)
画素ピッチ(mm)		0.3637 x 0.3637
有効表示領域(mm)		392.85(H) x 698.4(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4,000:1
設置方向		縦置きのみ
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°
表示色		16.7 M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	100
	標準消費電力(W)	77
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	436.7 x 742.3 x 49.4
	梱包状態(mm)	826 x 521 x 130
	重量(Kg)	8.4
	梱包時重量(Kg)	10.5
	VESA規格	100 X 100
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(L18~20mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	19.4(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃~+45℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		Virtual 3D Spatial Effect,2nd Gen B2B Design,Center IR,Temperature Sensor,Ambient Sensor,Auto Level,Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home Workspace (Microsoft365/RDP)、Custom Home、Auto Source Switching & Recovery Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform、HDR support
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

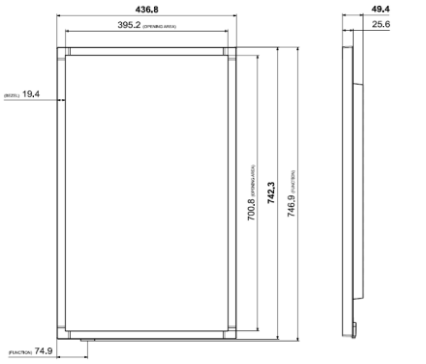

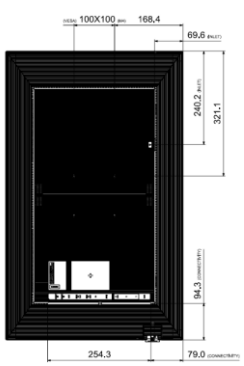

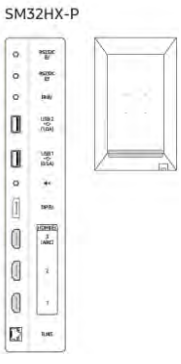


SAMSUNG

SM55HX-P 製品仕様表



項目		詳細
製品名		SM55HX-P
サイズ		55インチ
種類		Stand Alone
解像度		2160x3840(9:16)
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315
有効表示領域(mm)		680.4(H) x 1209.6(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4,000:1
設置方向		縦置きのみ
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°
表示色		16.7 M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	190
	標準消費電力(W)	153
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	724.8 x 1254.0 x 51.8
	梱包状態(mm)	1406.0 x 845.0 x 170.0
	重量(Kg)	18.6
	梱包時重量(Kg)	24.9
	VESA規格	200 X 200
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(L19~21mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	19.7(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃~+45℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		Virtual 3D Spatial Effect,2nd Gen B2B Design,Center IR,Temperature Sensor,Ambient Sensor,Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home Workspace (Microsoft365/RDP)、Custom Home、Auto Source Switching & Recovery Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform、HDR support
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

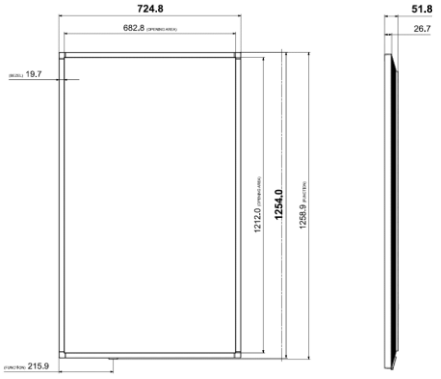


SAMSUNG

SM85HX-P 製品仕様表



項目		詳細
製品名		SM85HX-P
サイズ		85インチ
種類		Stand Alone
解像度		2160x3840(9:16)
画素ピッチ(mm)		0.487 x 0.487
有効表示領域(mm)		1053.01(H) x 1872.0(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4,000:1
設置方向		縦置きのみ
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°
表示色		16.7 M
応答速度		10ms
OSバージョン		Tizen 7.0
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	484
	標準消費電力(W)	340
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1101.2 x 1920.2 x 52.0
	梱包状態(mm)	2093 x 1234 x 220
	重量(Kg)	49
	梱包時重量(Kg)	61.9
	VESA規格	400x600
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(L18~20mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	21(均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20℃~+45℃
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W		Virtual 3D Spatial Effect,2nd Gen B2B Design,Center IR,Temperature Sensor,Ambient Sensor,Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W		Signage New Home Workspace (Microsoft365/RDP)、Custom Home、Auto Source Switching & Recovery Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform、HDR support
内蔵記録メモリ		16 GB(10 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1，62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C（IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

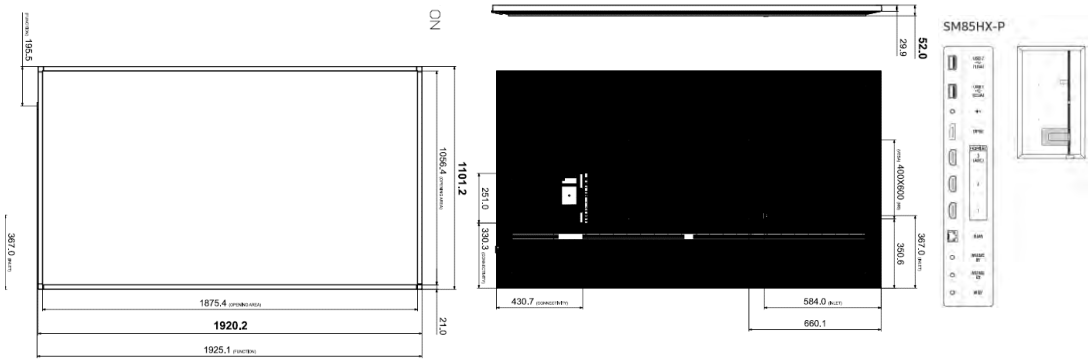


SAMSUNG

VH55B-E 製品仕様表



項目		詳細
製品名		VH55B-E
サイズ		55インチ
種類		Video Wall
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		1,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
パネル寿命		60,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		—
Haze値		28%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	250W
	標準消費電力(W)	186W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1212.2 x 683 x 70.4
	梱包状態(mm)	1398 x 844 257
	重量(Kg)	19.5
	梱包時重量(Kg)	28.6
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(8~15mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	B2B：1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(U/L), 0.44mm(R/B) A2A：2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(U/L), 0.74mm(R/B)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		Extreme Narrow Bezel
内部CPU		—
Special H/W		ACM Support(Advanced Color Management)温度センサーVideo Wall Daisy Chain(10x10)DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support)Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RS232C/RJ45 MDC,Button Lock,Smart F/W update
内蔵記録メモリ		—
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2), DP cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

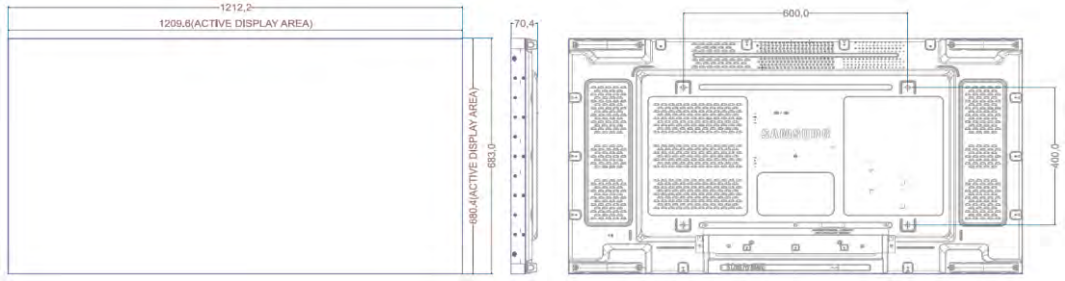


SAMSUNG

VH55C-E 製品仕様表



項目		詳細
製品名		VH55C-E
サイズ		55インチ
種類		Video Wall
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		1,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		–
パネル寿命		60,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		28%
内蔵Speaker		–
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	–
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	–
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	–
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45 in
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	250
	標準消費電力(W)	145
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1212.2 x 683 x 70.4
	梱包状態(mm)	1398 x 844 257
	重量(Kg)	19.5
	梱包時重量(Kg)	27.1
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(8~15mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	–
	ベゼル幅	B2B：1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(上/左), 0.44mm(右/下) A2A：2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(上/左), 0.74mm(右/下)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Extreme Narrow Bezel
内部CPU		–
Special H/W		Temperature Sensor, Video Wall Daisy Chain(10x10),DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support),Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RS232C/RJ45 MDC,Button Lock,Smart F/W update
内蔵記録メモリ		–
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		–
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2), DP cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

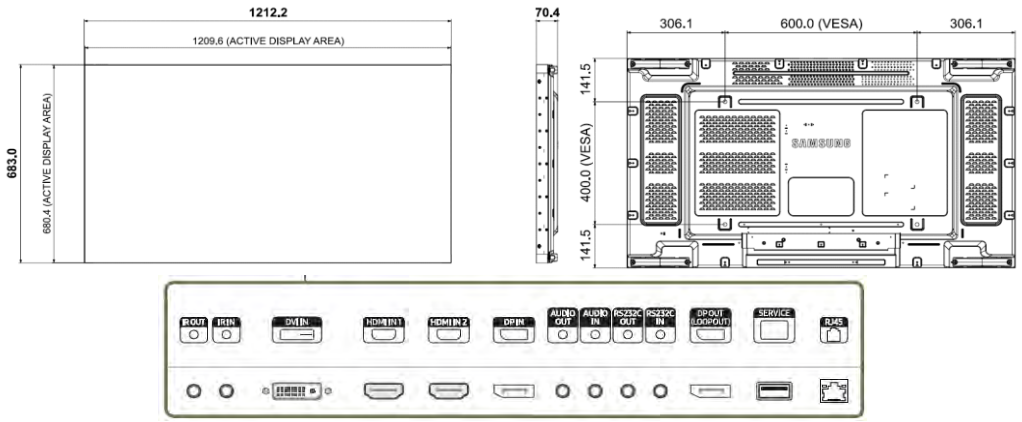


SAMSUNG

VH55C-R 製品仕様表



項目		詳細
製品名		VH55C-R
サイズ		55インチ
種類		Video Wall
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6 (H) 680.3(V)mm
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		1100:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		—
パネル寿命		60,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0.25
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	250
	標準消費電力(W)	155
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1211.0 x 681.7 x 69.9
	梱包状態(mm)	1414.0 x 844.0 x 257.0
	重量(Kg)	16.8
	梱包時重量(Kg)	25.1
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(8~15mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	0.44mm (均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Razor Narrow Bezel
内部CPU		—
Special H/W		Temperature Sensor,Video Wall(15x15(OSD)),Video Wall Daisy Chain(10x10)DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,Plug and Play (DDC2B), RS232C/RJ45 MDC,Button Lock,Pivot display, Image Rotation, Smart F/W update
内蔵記録メモリ		—
IP等級(防塵防水等級)		IP5X
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2), DP cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

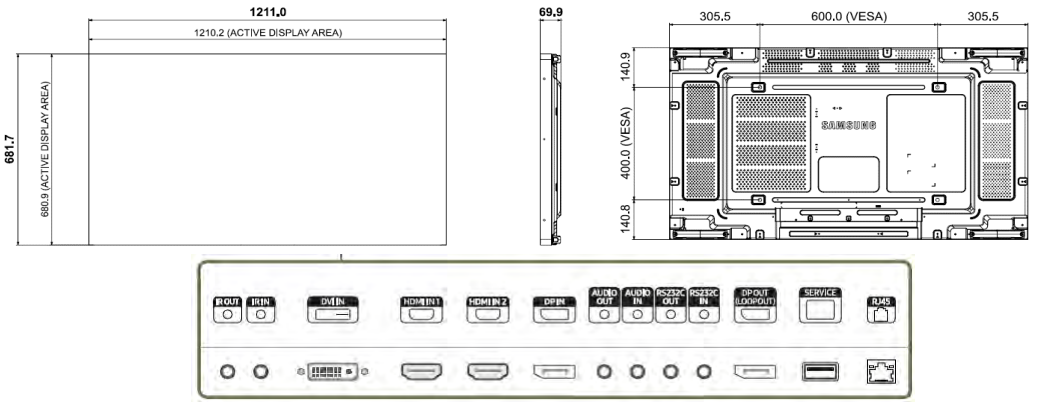

SAMSUNG


VH55HX-E 製品仕様表




項目		詳細
製品名		VH55HX-E
サイズ		55インチ
種類		Video Wall
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		1,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		–
パネル寿命		60,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		25%
内蔵Speaker		–
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	–
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DP出力	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	–
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	–
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45 in
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	250
	標準消費電力(W)	165
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1212.2 x 683 x 70.4
	梱包状態(mm)	1398 x 844 257
	重量(Kg)	19.5
	梱包時重量(Kg)	27.1
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(8~15mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	–
	ベゼル幅	B2B：1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(上/左), 0.44mm(右/下) A2A：2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(上/左), 0.74mm(右/下)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Extreme Narrow Bezel
内部CPU		–
Special H/W		Temperature Sensor, Video Wall Daisy Chain(10x10),DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support),Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery,RS232C/RJ45 MDC,Button Lock,Smart F/W update
内蔵記録メモリ		–
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		–
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2), DP cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

VHHX-E / VMHX-E SET DIMENSION



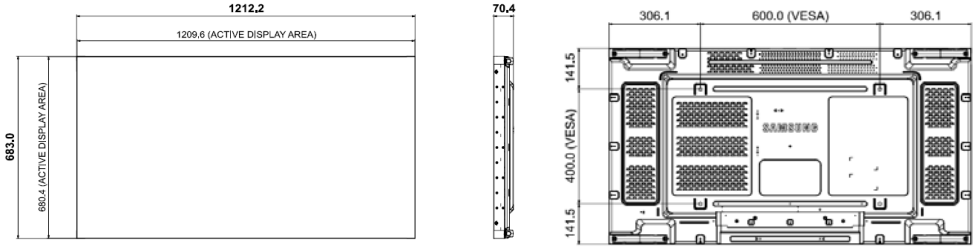

SAMSUNG


VH55R-R 製品仕様表



項目		詳細
製品名		VH55R-R
サイズ		55インチ
種類		Video Wall
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6 (H) 680.3(V)mm
輝度輝度(最大値)		700cd/m2（最大値）
コントラスト比(標準値)		1100:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
パネル寿命		60,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		—
Haze値		28%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	270
	標準消費電力(W)	153
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1211.0 x 681.7 x 69.9
	梱包状態(mm)	1414.0 x 844.0 x 257.0
	重量(Kg)	16.8
	梱包時重量(Kg)	25.1
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(8~15mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	0.44mm (均一ベゼル)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	0
	保管周辺湿度	—
Key		Razor Narrow Bezel
内部CPU		—
Special H/W		ACM Support(Advanced Color Management), Haze 28%, 温度センサー, RS232C/RJ45 MDC, Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10),DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Clock Battery(168hrs Clock Keeping)IP5X tested, EMC Class B
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, Plug and Play (DDC2B), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, Smart F/W update,
内蔵記録メモリ		—
IP等級(防塵防水等級)		IP5X
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド, ,DP cable, stereo to DB9 cable, 電源コード,赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), External IR

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。



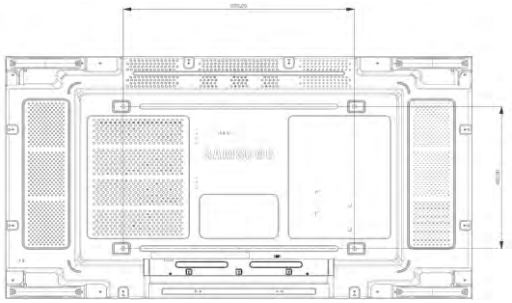


SAMSUNG


VM46B-U 製品仕様表



項目		詳細
製品名		VM46B-U
サイズ		46インチ
種類		Video Wall
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.53 x0.53
有効表示領域(mm)		1018.08(H) x 572.6(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		—
パネル寿命		60,000時間
Haze値		25%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 x 1
	DVI入力	DVI-D x 1
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	160
	標準消費電力(W)	128
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1022 x 577 x 69.9
	梱包状態(mm)	1193 x 719 x 257
	重量(Kg)	15.7
	梱包時重量(Kg)	22.2
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(8~15mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	2.25mm(上/左), 1.25mm(右/下)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Ultra Narrow Bezel
内部CPU		—
Special H/W		温度センサー, RS232C/RJ45 MDC,Video Wall Daisy Chain(10x10)DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support)Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
Special S/W		Auto Source Switching & Recovery, Button Lock, Smart F/W update
内蔵記録メモリ		—
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2), DP cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

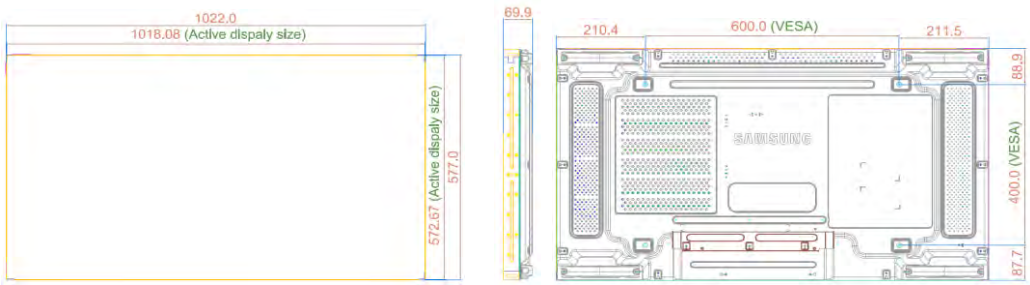



SAMSUNG

WA65HX-M 製品仕様表

項目		詳細
製品名		WA65HX-M
サイズ		65インチ
種類		Android電子黒板
解像度		3,840 x 2,160 (Landscape)
画素ピッチ(mm)		0.372 x 0.372 mm
有効表示領域(mm)		0
輝度輝度(最大値)		400cd/m2
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		178:178
表示色		1.07B
応答速度		8ms
OSバージョン		Android 16 OS with EDLA Certified
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		—
製品保証期間		0
Haze値		25%
内蔵Speaker		18W 2CH
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI x 3
	HDCP規格	—
	USB	5 (2.0x1, 3.0x4)
	Audio	—
	RS232 In	RS232C
	Lan In	0
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI Out (Rear)
	Audio	1(Stereo Mini Jack)
	RS232 Out	—
	USB	0
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC100-240V 50/60Hz
	最大消費電力(W)	314W
	標準消費電力(W)	127W
	待機電力	—
外観特性	外形寸法(mm)	1490.2 x 915.9 x 100.3
	梱包状態(mm)	1628.0 x 1040.0 x 185.0
	重量(Kg)	29.8
	梱包時重量(Kg)	37.5
	VESA規格	600 X 400
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	0
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	0
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~40℃
	動作周辺湿度	—
保管環境条件	保管周辺温度	—
	保管周辺湿度	—
Key		Android 16 OS with EDLA Certified
内部CPU		Octacore
Special H/W		0
Special S/W		0
内蔵記録メモリ		64GB
システムメモリ		8GB
IP等級(防塵防水等級)		0
安全規格		IEC62368-1/UL62368-1/IEC60950-1 / IS13252
EMC		0
Environment		ENERGY STAR
付属		Power Cord, Remote Controller, HDMI Cable, Touch Pen(2ea, Black), USB Cable, Warranty/QSG

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。


SAMSUNG

WM55FX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		WM55FX
サイズ		55インチ
種類		Flip
解像度		3,840 x 2,160
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315 mm
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		450cd/m2 (w/o glass), 300cd/m2 (w/ glass)
コントラスト比(標準値)		4000:1(without Glass), 4000 : 1 (w/ glass)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		9.5ms
OSバージョン		Tizen 9.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		12時間/日
製品保証期間		3年
Haze値		2% (without Glass), 8~12% (w/ glass)
内蔵Speaker		15W 2ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI x 1
	HDCP規格	2.2
	USB	USB x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI out x 1
	Audio	1(Stereo Mini Jack)
	RS232 Out	—
	USB	(Basic) Touch Out 1 (USB Upstream Type)
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	154W
	標準消費電力(W)	98W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1297.4 x 768.2 x 59.9
	梱包状態(mm)	1464 x 915 x 190
	重量(Kg)	28.6
	梱包時重量(Kg)	35.9
	VESA規格	400 X 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(30~31mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	26.2(Even)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと)
Key		Flip App
内部CPU		CA76 Quad(1.7GHz)
Special H/W		Touch module(IR), Built in Speaker(15W*2CH), WiFi/BT Module Embedded
Special S/W		Whiteboard Brush, NoteOn,Document viewer, Image viewer, Web browser, Smartview+,Video player,Workspace (RDP/VNC, MS365),AppleAirPlay
内蔵記録メモリ		64GB (54GB Available)
システムメモリ		8GB
IP等級(防塵防水等級)		IP2x
安全規格		60950-1 / 62368-1
EMC		Class A
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver
付属		Power Cord, USB Upstream Cable(1ea), Pen(2ea, Gray White), Waranty/QSG

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

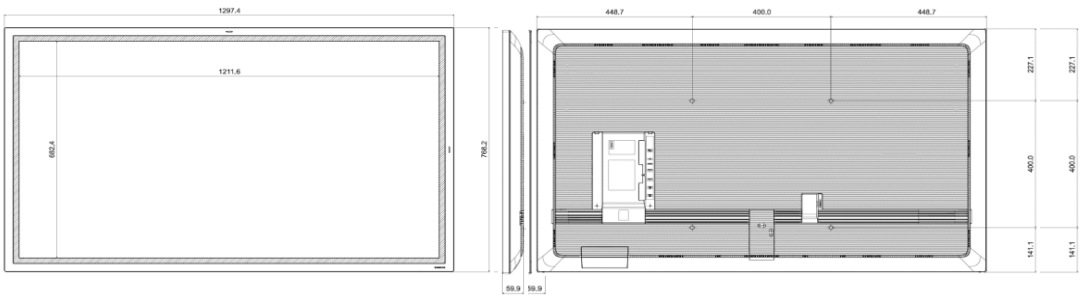


SAMSUNG

WM55R 製品仕様表

項目		詳細
製品名		WM55R
サイズ		55インチ
種類		Flip
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.315 x 0.315
有効表示領域(mm)		—
輝度輝度(最大値)		220 cd/m2
コントラスト比(標準値)		4000:1 (Typ.)(without glass)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		New Edge, 60Hz
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		10%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	(Basic) HDMI 2,(With Tray) HDMI 3
	HDCP規格	—
	USB	(Basic) USB 1(With Tray) USB 2, USB External (In/Out) 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	1(Stereo Mini Jack)
	RS232 Out	—
	USB	Audio Out 1(With Tray) Touch Out 2, Audio Out 1, Screen Share(HDMI-Out) 1
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		Touch InputRS232C thru stereo jack, RJ45(For MDC)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	154
	標準消費電力(W)	80
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1297.4(W) x 768.2(H) x 59.9
	梱包状態(mm)	1464 x 915 x 190
	重量(Kg)	28.2
	梱包時重量(Kg)	35.2
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(30~31mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	—
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Flip App
内部CPU		—
Special H/W		Touch Overlay(IR), Front Connectivity(with Tray) Super Clear Coating, Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W x 2), WiFi Module Embedded
Special S/W		Document viewer, Video player,Web browser, workspace, (RDP/VNC, Office365,)
内蔵記録メモリ		8GB(2.65GB Occupied by O/S, 5.35GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		—
安全規格		802.1x(WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
EMC		—
Environment		—
付属		Passive Pen(2),電源コード, Touch Out Cable (USB upstream)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

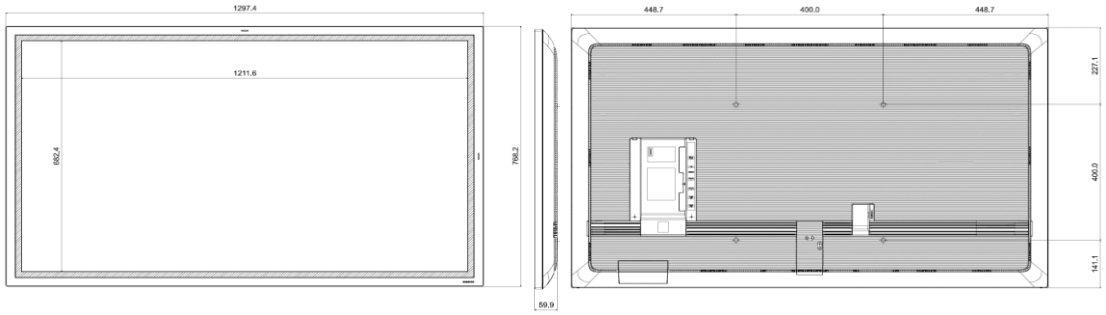


SAMSUNG

WM65FX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		WM65FX
サイズ		65インチ
種類		Flip
解像度		3,840 x 2,160
画素ピッチ(mm)		0.372 x 0.372 mm
有効表示領域(mm)		1428.48(H)x803.52(V)
輝度輝度(最大値)		450cd/m2 (w/o glass), 300cd/m2 (w/ glass)
コントラスト比(標準値)		4000:1(without Glass), 2666 : 1 (w/ glass)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 9.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		12時間/日
製品保証期間		3年
Haze値		2% (without Glass), 8~12% (w/ glass)
内蔵Speaker		15W 2ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI x 1
	HDCP規格	2.2
	USB	USB x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI out x 1
	Audio	1(Stereo Mini Jack)
	RS232 Out	—
	USB	(Basic) Touch Out 1 (USB Upstream Type)
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	192.5W
	標準消費電力(W)	120W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1522.4 x 897.6 x 62.9
	梱包状態(mm)	1691 x 1055 x 198
	重量(Kg)	39.7
	梱包時重量(Kg)	48.2
	VESA規格	400 X 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(32~33mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	26.2(Even)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Flip App
内部CPU		CA76 Quad(1.7GHz)
Special H/W		Touch module(IR), Built in Speaker(15W*2CH), WiFi/BT Module Embedded
Special S/W		Whiteboard Brush, NoteOn,Document viewer, Image viewer, Web browser, Smartview+,Video player,Workspace (RDP/VNC, MS365),AppleAirPlay
内蔵記録メモリ(Storage)		64GB (54GB Available)
システムメモリ		8GB
IP等級(防塵防水等級)		IP2x
安全規格		60950-1 / 62368-1
EMC		Class A
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver
付属		Power Cord, USB Upstream Cable(1ea), Pen(2ea, Gray White), Waranty/QSG

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

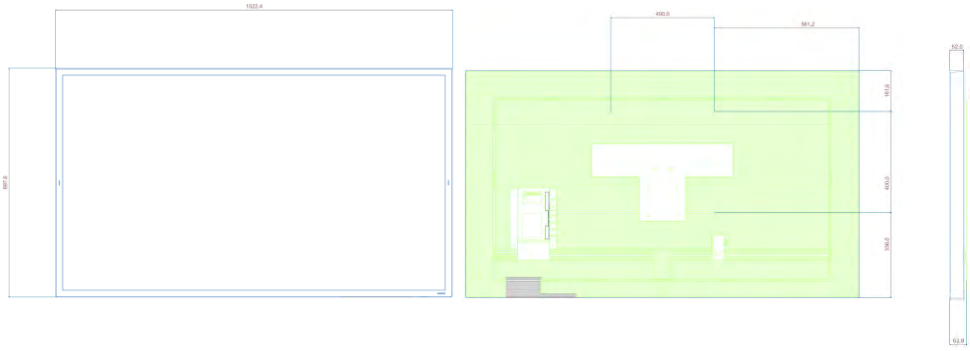


SAMSUNG


WM65R 製品仕様表

項目		詳細
製品名		WM65R
サイズ		65インチ
種類		Flip
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.372 x 0.372
有効表示領域(mm)		–
輝度輝度(最大値)		220 cd/m2
コントラスト比(標準値)		4000:1 (Typ.)(without glass)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		New Edge, 60Hz
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		10%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DP入力	–
	DVI入力	–
	HDMI入力	HDMI2.0 x 2
	HDCP規格	–
	USB	(Basic) USB 1(With Tray) USB 2, USB External (In/Out) 1
	Audio	–
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	–
	HDMI出力	–
	Audio	1(Stereo Mini Jack)
	RS232 Out	–
	USB	–
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		Touch InputRS232C thru stereo jack, RJ45(For MDC)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	181.5
	標準消費電力(W)	100
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1522.4(W) x 897.6(H) x 62.9
	梱包状態(mm)	1691(W) x 1055(H) x 198(D)
	重量(Kg)	40.0
	梱包時重量(Kg)	48.2
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(32~33mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	–
	ベゼル幅	–
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Flip App
内部CPU		–
Special H/W		Touch Overlay(IR), Front Connectivity(with Tray),Super Clear Coating, Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W x 2), WiFi Module Embedded
Special S/W		Document viewer,Video player,Web browser,workspace(RDP/VNC, Office365,)
内蔵記録メモリ		8GB(2.65GB Occupied by O/S, 5.35GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		–
安全規格		802.1x(WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
EMC		–
Environment		–
付属		Passive Pen(2),電源コード, Touch Out Cable (USB upstream)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。



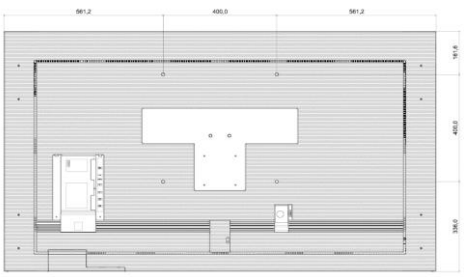




SAMSUNG

WM75FX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		WM75FX
サイズ		75インチ
種類		Flip
解像度		3,840 x 2,160
画素ピッチ(mm)		0.430x0.430mm
有効表示領域(mm)		1650.24(H)x928.26(V)
輝度輝度(最大値)		450cd/m2 (w/o glass), 300cd/m2 (w/ glass)
コントラスト比(標準値)		4000:1(without Glass), 2666 : 1 (w/ glass)
設置方向		横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 9.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		12時間/日
製品保証期間		3年
Haze値		2% (without Glass), 8~12% (w/ glass)
内蔵Speaker		10W 4ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	(Rear) HDMI 1/(Front) HDMI 1, USB-C
	HDCP規格	2.2
	USB	USB x 3,USB-C x 1 (65W PD)
	Audio	—
	RS232 In	RS232C
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI out x 1
	Audio	1(Stereo Mini Jack)
	RS232 Out	—
	USB	(Rear) Touch Out 1 (USB Upstream Type)/(Front) Touch Out 1
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	385W
	標準消費電力(W)	178W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1735.4 x 1038.5 x 83.7
	梱包状態(mm)	1885 x 1171 x 210
	重量(Kg)	53.6
	梱包時重量(Kg)	64.5
	VESA規格	400 X 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(15~17mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	23.5(Even)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Flip App
内部CPU		CA76 Quad(1.7GHz)
Special H/W		Touch module(IR), Built in Speaker(10W*4CH), WiFi/BT Module Embedded
Special S/W		Whiteboard Brush, NoteOn,Document viewer, Image viewer, Web browser, Smartview+,Video player,Workspace (RDP/VNC, MS365),AppleAirPlay
内蔵記録メモリ		64GB (54GB Available)
システムメモリ		8GB
IP等級(防塵防水等級)		IP2x
安全規格		60950-1 / 62368-1
EMC		Class A
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver
付属		Power Cord, USB Upstream Cable(1ea), Pen(2ea, Gray White), Waranty/QSG

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

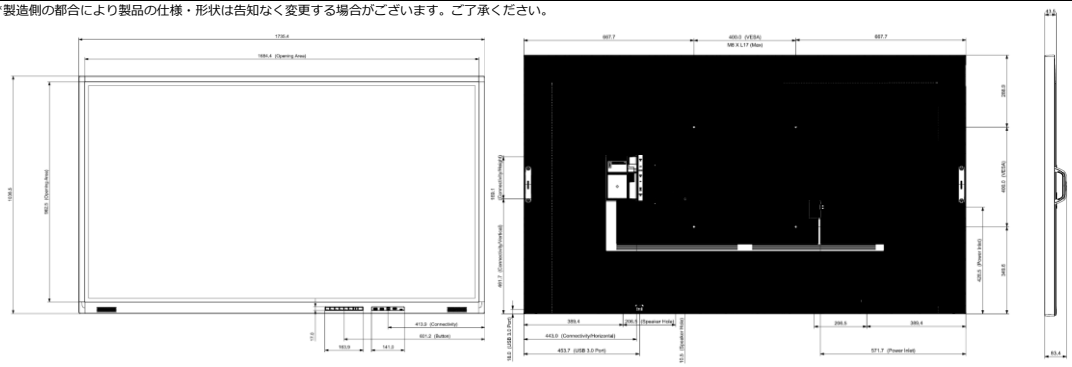

SAMSUNG

WM85FX 製品仕様表



項目		詳細
製品名		WM85FX
サイズ		85インチ
種類		Flip
解像度		3,840 x 2,160
画素ピッチ(mm)		0.487x0.487mm
有効表示領域(mm)		1872.0(H)x1053.0(V)
輝度輝度(最大値)		450cd/m2 (w/o glass), 300cd/m2 (w/ glass)
コントラスト比(標準値)		4000:1(without Glass), 2666 : 1 (w/ glass)
設置方向		横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178°（上下・左右）
表示色		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 9.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		12時間/日
製品保証期間		3年
Haze値		2% (without Glass), 8~12% (w/ glass)
内蔵Speaker		10W 4ch
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	(Rear) HDMI 1/(Front) HDMI 1, USB-C
	HDCP規格	2.2
	USB	USB x 3,USB-C x 1 (65W PD)
	Audio	—
	RS232 In	RS232C
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI out x 1
	Audio	1(Stereo Mini Jack)
	RS232 Out	—
	USB	(Rear) Touch Out 1 (USB Upstream Type)/(Front) Touch Out 1
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	429W
	標準消費電力(W)	198W
	待機電力	0.5W　以下
外観特性	外形寸法(mm)	1957.1 x 1163.2 x 83.7
	梱包状態(mm)	2130 x 1295 x 220
	重量(Kg)	66.9
	梱包時重量(Kg)	78.6
	VESA規格	600 X 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(15~17mm+X（X：金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	23.5(Even)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
保管環境条件	保管周辺温度	-20 °C ~ 45 °C
	保管周辺湿度	5% ~ 95%（結露無きこと）
Key		Flip App
内部CPU		CA76 Quad(1.7GHz)
Special H/W		Touch module(IR), Built in Speaker(10W*4CH), WiFi/BT Module Embedded
Special S/W		Whiteboard Brush, NoteOn,Document viewer, Image viewer, Web browser, Smartview+,Video player,Workspace (RDP/VNC, MS365),AppleAirPlay
内蔵記録メモリ		64GB (54GB Available)
システムメモリ		8GB
IP等級(防塵防水等級)		IP2x
安全規格		60950-1 / 62368-1
EMC		Class A
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver
付属		Power Cord, USB Upstream Cable(1ea), Pen(2ea, Gray White), Waranty/QSG

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

