


SAMSUNG


Розумне кондиціювання, зручне керування

Насолоджуйтесь ідеально комфортною температурою вдома за будь-якої погоди з кондиціонером Samsung серії AR40.

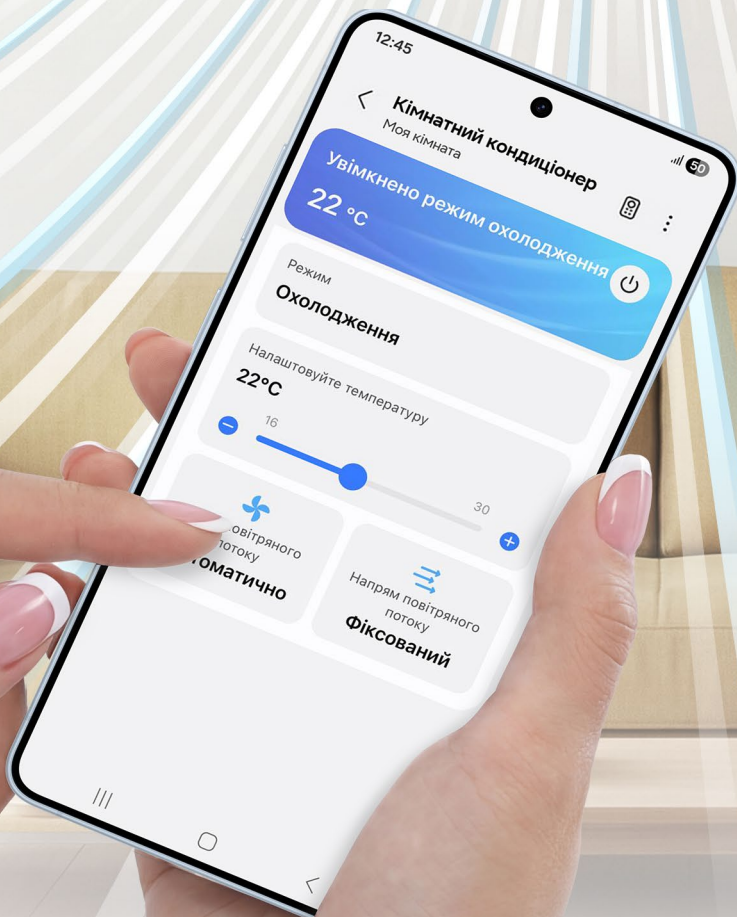

Ключові переваги:

Збереження енергії

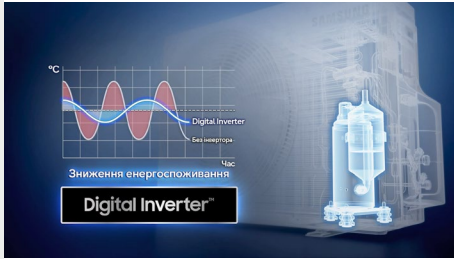

Технологія Digital Inverter підтримує стабільну температуру без частого увімкнення та вимкнення, а також використовує сильні магніти і глушник, тому техніка працює тихіше, набагато довше і знижує споживання енергії.


Швидке охолодження



Завдяки режиму швидкого охолодження, що працює на максимальній швидкості вентилятора*, та функції 2-х позиційного автоматичного повороту свіже повітря швидко й рівномірно розподіляється по всьому приміщенню. Ніякого очікування, протягів чи спітніння – лише прохолода та комфорт, що огортають вас миттєво.

* За результатами внутрішнього тестування.


Автоматичне очищення та сушіння

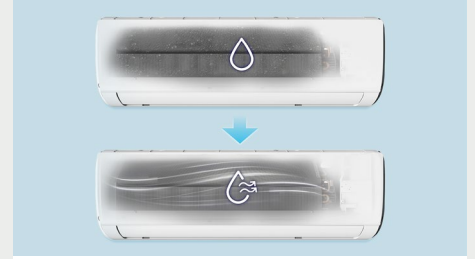

Підтримувати свіжість і гігієну дуже легко. Просто натисніть кнопку «Clean» (Очищення) на пульті дистанційного керування, і теплообмінник швидко висохне. Після завершення кондиціонер автоматично вимкнеться і буде готовий до наступного потоку прохолодного, чистого повітря.

Індивідуальні сценарії:

Життя, інтегроване зі SmartThings

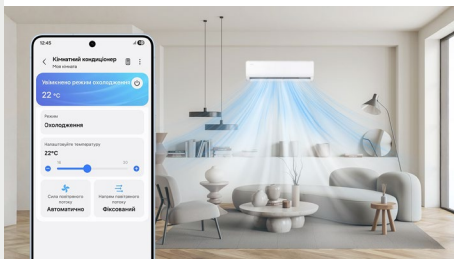

Підключіть ваш кондиціонер до SmartThings і керуйте ним зі смартфона: вмикайте, вимикайте, встановлюйте температуру, режими, а також регулюйте інтенсивність повітряного потоку та швидкість обертання вентилятора. Все це в одному застосунку!

Підтримування температури



Налаштуйте власний сценарій комфорту: як тільки температура вдома перевищить задане значення (наприклад, 30 °C), кондиціонер увімкнеться самостійно.

Завчасне охолодження



Налаштуйте сценарій Welcome Cooling, за яким ваш дім буде зустрічати вас комфортно прохолодою. Кондиціонер увімкнеться ще до вашого повернення, коли ви будете на заданій відстані (наприклад, від 150 м до 3 км).

Кондиціонери Samsung		Серія	OS Inv Basic w WiFi	OS Inv Basic w WiFi	OS Inv Basic w WiFi	OS Inv Basic w WiFi
		Код моделі внутрішнього блоку	AR40H09CIAMNEU	AR40HI2CIAMNEU	AR40HI8CIAMNEU	AR40H24CIAMNEU
		Код моделі зовнішнього блоку	AR40H09CIAMXEU	AR40HI2CIAMXEU	AR40HI8CIAMXEU	AR40H24CIAMXEU
Експлуатаційні характеристики						
Продуктивність, кВт	Охолодження (номінальна)		2,6	3,5	5,3	7,0
	Обігрів (номінальна)		2,9	3,8	5,3	7,3
Циркуляція повітря (Макс.), м³/хв			7,8	9,0	11,0	14,2
Рівень шуму, дБа	Внутрішній блок (Макс./Мін.)		41/30	43/32	46/33	47/36
	Зовнішній блок (Макс.)		55	55	57	59
Електричні характеристики						
Максимальна споживча потужність	Охолодження, Вт		770	1213	1645	2510
	Обігрів, Вт		750	1088	1482	2442
Джерело живлення, В/Гц/Ф			220-240~ / 50/1	220-240~ / 50/1	220-240~ / 50/1	220-240~ / 50/1
Коефіцієнти енергоефективності						
EER (Охолодження)			3,4	2,9	3,2	2,8
SEER (Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження)			6,3	6,1	7,1	6,1
Клас сезонного коефіцієнта енергоефективності (Охолодження)			A++	A++	A++	A++
COP (Обігрів)			3,9	3,5	3,6	3,0
SCOP (Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на обігрів)			4,0	3,9	4,0	3,9
Клас сезонного коефіцієнта енергоефективності (Обігрів)			A+	A	A+	A
Розміри та вага						
Розміри, мм	Без упаковки (ДхВхГ)	Внутрішній	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
		Зовнішній	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Вага, кг	Без упаковки (ДхВхГ)	Внутрішній	8,1	8,1	10,9	13,0
		Зовнішній	23,2	23,2	32,7	42,9
Технічна інформація						
Максимальна довжина трубопроводу, м			25	25	30	30
Максимальна перепад висот трубопроводу, м			10	10	20	25
Холодоагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Заправлено на заводі, кг		0,55	0,55	1,08	1,42
Трубопровід (діаметр)	Рідина, мм (дюйм)		6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Газ, мм (дюйм)		9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Функціональні можливості						
	Керування жалюзіями (Вверх/Вниз)		3 пультів д/к	3 пульта ДК	3 пульта ДК	3 пульта ДК
	Кількість швидкостей вентилятора		4	4	4	4
	Автоматичне регулювання швидкості вентилятора		+	+	+	+
Очищення повітря	Фільтр HD FILTER		+	+	+	+
	Антивірусне покриття		+	+	+	+
	Автоочищення		Самоочистка від вологи	Самоочищення від вологи	Самоочищення від вологи	Самоочищення від вологи
Зручність експлуатації	Керування Wi-Fi		+	+	+	+
	Підключення до SmartThings		+	+	+	+
	Пульт дистанційного керування		+	+	+	+
	3 LED-дисплей		+	+	+	+
	Можливість відключення дисплея		+	+	+	+
	Можливість відключення звукового сигналу		+	+	+	+
	Таймер		+	+	+	+
	Автозміна режиму (охолодження/обігрів)		+	+	+	+
Температурний режим функціонування	Автоматичний перезапуск		+	+	+	+
	Охолодження, °C		-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Обігрів, °C безперервний		-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30
Режими функціонування	Обігрів, °C тимчасовий (до 3 діб)		-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24
	Швидке охолодження		+	+	+	+
	Режим комфортного сну		+	+	+	+
	Осушення		+	+	+	+
	Автоматичний вибір режиму		+	+	+	+
Зовнішній блок і компресор	Режим вентиляції		+	+	+	+
	Тип компресора		Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний
	Захист зовнішнього блоку	Антикорозійне покриття DuraFin™+	+	+	+	+
Тип теплообмінника			F&T*	F&T*	F&T*	F&T*
F&T*	Теплообмінник із мідних труб та алюмінієвих ламелей з антикорозійним покриттям					