삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.



삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서 우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다. 이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다. 지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.

삼성전자 비즈니스 파트너社 모집 안내

삼성전자는 기업체를 대상으로 업무용과 사업장용. 그리고 사업용 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너社를 모집합니다 (매장중심 개인대상 디지털프라자와 상이함)

자세한 사항은 삼성닷컴 비즈니스 사이트에서 확인하실 수 있습니다. (www.samsung.com/business/partner)

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 | 1588-3366

삼성전자 서비스 센터 운영시간

월 ~ 토 09:00 ~ 18:00 (일요일 / 공휴일 휴무)

사이버 CS프라자 www.3366.co.kr

(원격 상담 / 자가 고장진단 / 조치방법 안내서비스)

불편사항 및 기타문의

02-541-3000 (고객상담실) 080-022-3000 (수신자부담전화)

홈페이지 | www.samsung.com/business

휴대폰 전문가 갤럭시 컨설턴트를 만나보세요

매장에서 휴대폰 활용방법, 간단조치를 무상으로 도와드립니다

제품무상점검

데이터 이동

생심검 네이터 이동

일부 매장에 한해 운영되오니, 근무매장을 확인하세요 삼성전자 홈페이지 > 고객지원 > 매장/서비스센터 > 매장찾기









S. SY.EJ.MY.SA.MS.CA.DH.JK.HM.MY 2018년 7월 기준

BUSINESS
SAMSUNG

비즈니스 성공파트너

MOBILE | IT

휴대폰 | 태블릿 | PC | SSD | SMART 무선랜

DISPLAY | HARMAN | PRINTER

스마트 사이니지 | TV | 모니터 | AV

에어컨 | 가전

에어컨 | LED 조명 | 빌트인 | 냉장고 | 세탁기 | 전자레인지 | 공기청정기 | 청소기



2 0 1 8


07 08





삼성 시스템 에어컨 360 삼성 스마트 사이니지 A3 디지털 복합기 삼성 노트북 9 삼성 갤럭시 S91S9+

비즈니스

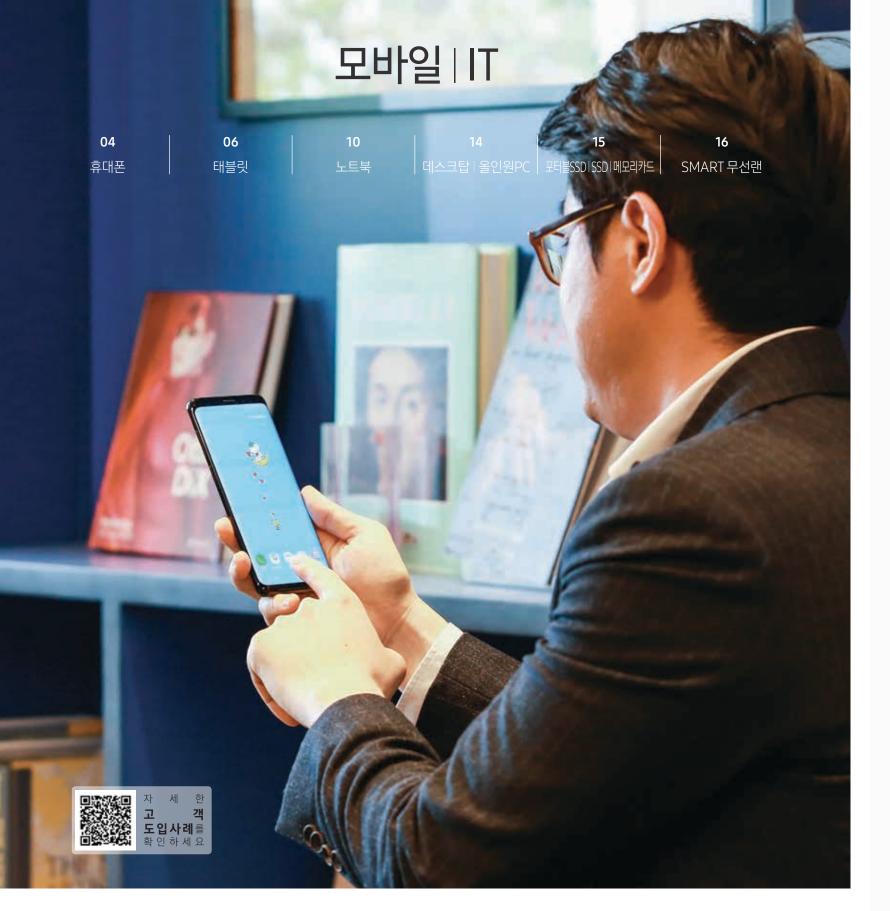

맞춤형 솔루션으로 더욱 편리해진 모바일 트레이딩 시스템을 만나다

Galaxy S9 | S9+

삼성 갤럭시 S9 | S9+ 도입사례 하나금융투자 MTS 전용폰 '갤럭시 S9 | S9+1Q'

Galaxy S9 | S9+





보이지 않았던 순간까지 담아내는 슈퍼슬로우 모션 - 피사체와의 거리, 밝기 등 환경에 따라 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.



어두운 환경에서도 더욱 밝고 선명한 슈퍼 저조도(F1.5)



내 얼굴로 만드는 이모티콘 AR 이모지

휴대폰

비즈니스를 위한 삼성 모바일 솔루션

더욱 효율적이고 강력한 보안의 모바일 비즈니스 환경을 위해 세계에서 인정한 KNOX 플랫폼을 기반으로 KNOX Platform for Enterprise 와 KNOX 고객맞춤솔루션을 제공합니다.



KNOX 솔루션

별도의 솔루션 상품 - 별도 유상구매

KNOX 플랫폼

강력한 철통보안



KNOX Platform for Enterprise 수상 경력으로 검증된 모바일 보안 솔루션 기업고객 전용 단말



KNOX 고객맞춤솔루션 고객 맞춤형 설정 도구 및 서비스

별도의 구매없이 단말에서 기본적으로 제공하는 HW 기반 기능

강력한 철통보안의 KNOX Platform for Enterprise

KNOX Platform for Enterprise는 개인 데이터와 비즈니스 애플리케이션을 분리하며 강력한 보안성을 갖춘 온 디바이스 컨테이너입니다. 또한 기업 IT 관리자에게 디바이스에 대한 보다 강력하고 심층적인 제어를 제공합니다.

개인영역과 업무영역 분리



KNOX 플랫폼을 탑재한 삼성 디바이스

다중 계층 보안

KNOX는 하드웨어 Trust Zone에서 Android 프레임워크까지 지속적으로 무결성을 확인하고 변조 여부를 감지하여 데이터를 항상 안전하게 보호합니다.



다양한 환경에 적용하는 KNOX 고객맞춤솔루션

삼성 디바이스를 기업의 다양한 요구사항에 맞게 간단한 브랜드 로고 변경부터 복잡하고 정교한 고급 설정까지 쉽고 빠르게 맞춤 설정해 주는 삼성 녹스 플랫폼 기반의 통합 개발 도구 및 서비스입니다.

녹스 고객맞춤솔루션이란?



녹스 고객맞춤솔루션의 주요기능



단말 자동설정 자동 설정 적용 기본 세팅 변경 사전 탑재 앱 관리



브랜드 차별화 홈 스크린 설정 / 앱 배포 기업 고객 환경 설정

업종을 고려한 설정 도구 프로 키오스크 모드 화면 자동 꺼짐 방지



고급 디바이스 설정 실시간 포쉬 업데이트

도입사례



• 호주. Tapendium hospitality

교육 - 스마트러닝



• 나이지리아, 코버넌트(Covernant)대학 • 영국, 메조 글로벌(Mezzgloboal)

기업 - 미디어



말레이시아, 말레이어 메일(Malay Mail)
 프랑스, Weblib

악스테르닭, CAPTURE

휴대폰

Galaxy S9 | S9+

인피니티 디스플레이에 몰입감을 더해주는 베젤리스 디자인

인피니티 디스플레이 : Bezel-less, Full Frontal edge screen

사용자의 보안을 고려한 인텔리전트 스캔 (얼굴+홍채 복합인증)

최고 수준의 보안 Knox 플랫폼 제공 (Knox 3.1)

어디서나 간편하고 실감나게 즐기는 DeX Pad

덱스 패드는 별매품입니다.

SM-G960N SM-G965N

모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	Network	카메라	통화	배터리	메모리	DMB	색상
SM-G960N	147.7 x 68.7 x 8.5 mm	163 g	Octo Coro	146.5 mm Quad HD+ Super AMOLED			(후면) Super Speed Dual Pixel 12MP OIS (F1.5/F2.4) (전면) 8 MP AF (F1.7)	음성통화	3,000 mAh (일체형)	내장: 4 GB (RAM) + 64 GB 외장: micro SD (최대 400 GB)	TIANTL	미드나잇 블랙, 라일락 퍼플.
SM-G965N	158.1 x 73.8 x 8.5 mm	189 g	Octa-Core (2.7 GHz + 1.7 GHz)	158.0 mm Quad HD+ Super AMOLED	Android 8.0	LTE Cat.18	(후면) Super Speed Pixel 12MP OIS (F1.5/F2.4), 12MP OIS (F2.4) (전면) 8 MPAF (F1.7)	영상통화 VoLTE	3,500 mAh (일체형)	내장: 6 GB (RAM) + 64 GB 6 GB (RAM) + 256 GB 외장: micro SD (최대 400 GB)	지상파 DMB	코랄블루, 버건디 레드, 선라이즈 골드

⁻ 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다



Galaxy Note8

실제 펜 같은 S펜 / 차원이 다른 듀얼 카메라 탑재 최고 수준의 보안 Knox 플랫폼 제공(Knox 2.9)

기본 6GB RAM + 고성능 저전력 10nm 프로세서 탑재된 고성능 H/W

방수 & 방진을 통한 안정성(IP68) / 용량 걱정 없는 저장공간 / 급속 충전 등

- IP68 : 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증 기준)

SM-N950N

모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	Network	카메라	통화	배터리	메모리	DMB	색상
SM-N950N	162.5 x 74.8 x 8.6 mm	195 g	Octa-Core (2.3 GHz + 1.7 GHz)	160.5 mm Quad HD+ Super AMOLED	Android 7.1	LTE Cat.16	(후면) 듀얼카메라 - 광각: 12 MPAF (F1.7), Dual Pixel, OIS - 망원: 12 MPAF (F2.4), OIS (전면) 8 MPAF (F1.7)	음성통화 영상통화 VoLTE	3,300 mAh (일체형)	내장: 6 GB (RAM) + 64 GB 6 GB (RAM) + 256 GB 외장: micro SD (최대 256 GB)	지상파 DMB	미드나잇 블랙, 오키드 그레이, 딥씨 블루, 메이플 골드

고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다



Galaxy A8

전문가처럼 셀피를 찍을 수 있는 전면 듀얼 카메라 몰입감을 더욱 높여주는 인피니티 디스플레이 IP68 방진방수 기능

IP68 : 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능

(한국전기안전공사 인증 기준)



프리미엄 메탈 디자인

Galaxy On 7 Prime

전, 후면 모두 1300만 고화질 카메라

5117155611							51 1 00 113/14 2					
모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	Network	카메라	통화	배터리	메모리	DMB	색상
SM-A530N	149.2 x 70.6 x 8.4 mm	172 g	Octa Core (2.2 GHz + 1.6 GHz)	142.0 mm FHD+ Super AMOLED	Android	LTE Cat.9	(후면) 16 MP AF (F1.7) (전면) 듀얼카메라 16 MP (F1.9) + 8 MP (F1.9)	음성통화 영상통화	3,000 mAh (일체형)	내장 : 4 GB (RAM) + 32 GB 외장 : micro SD (최대 256 GB)	지상파	블랙, 블루, 골드
SM-G611S/K/L	151.7 x 75 x 8.0 mm	170 g	Octa-Core (1.6 GHz)	138.8 mm FHD TFT	Anufold	LTE Cat.4	(후면)13MP(F1.9) (전면)13MP(F1.9)	Volte	3,300 mAh (일체형)	내장: 3 GB (RAM) + 32 GB 외장: micro SD (최대 256 GB)	DMB	블랙,골드

⁻ 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 상기 스펙은 현 시점의 사양으로, 사전 고지없이 변경될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다



Galaxy Jean

완벽한 그립감의 인피니티 디스플레이 라이브포커스가 가능한 후면 듀얼 카메라 일상 속의 다양한 빅스비 기능

- 빅스비는 삼성어카운트 가입 및 네트워크 연결이 필요합니다.



Galaxy A6 실감나는 인피니티 디스플레이

3단 플래시 조정 전면 카메라 편리한 얼굴 인식과 지문 인식



Galaxy Wide3

선명하게 찍히는 1,300만화소 전·후면 카메라 어두운 곳에서도 밝게 찍히는 F1.7 조리개

SM-AAOON	SM-173

모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	Network	카메라		통화	배터리	메모리		DMB	색상
SM-A605K	160.2 x 75.7 x 7.9 mm	191 g	1.8 GHz Octa-Core	153.6 mm FHD + Super AMOLED	Android 8.0	LTE Cob/		16MP + 5MP (F1.7, F1.9) AF 24MP (F1.9)	음성통화, 영상통화,	3,500 mAh (일체형)	내장: 3 GB(RAM) + 32 GB		지상파	블랙, 라벤더
SM-A600N	149.9 x 70.8 x 7.7 mm	162 g	1.6 GHz Octa-Core	142.5 mm HD + Super AMOLED	Aliululu 6.0	LIE Cal.o		SMP(F1.7) AF SMP(F1.9)	VoLTE	3,000 mAh (일체형)	외장: micro SD 슬롯지원(최대	256GB)	DMB	블랙, 라벤더, 골드
모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	카메라		통화	배터리	메모리		FM라C	Įρ	색상
SM-J737S	153.3 x 76.2 x 8.7 mm		1.6 GHz Octa-Core	139.5 mm HD TFT	Android 8.0	(후면)13MI (전면)13MI		음성통화, 영상통화, VoLTE	3,300 mAh	내장:20	B(RAM) + 32 GB cro SD 슬롯지원(최대 400GB)	지원	Inter	블랙, 실버

⁻- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다

태블릿



Galaxy Tab A 6 with S Pen SM_D580 / SM_D585

SM-P580 / SM-P585

활용성이 더욱 다양해진 S펜 뛰어난 성능의 최신 운영체제 및 AP탑재 다양한 놀이와 재미를 통해 즐기는 키즈모드 4.0 편리하고 스마트한 연동 퀵 커넥트와 SideSync

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-P580(Wi-Fi)	254.3 x164.2 x 8.2 mm		1.6 GHz	255.4mm WUXGA	554 g	800만 화소 AF (후면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	7700 41	내장: 3 GB RAM, 32GB	블랙
SM-P585(LTE)	(HxWxD)	Android 7.0	Octa Core	TFT (1,920 × 1,200)	558 g	+ 200만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	7,300 mAh	외장: microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	/화이트

- S-Pen 기본 구성 포함 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 255.4mm는 약10.1인치입니다.



Galaxy Tab A o SM-T580 / SM-T585

뛰어난 성능의 최신 운영체제 및 AP 탑재 온 가족이 편리하게 사용 가능한 멀티 유저 모드 편리하고 스마트한 연동 퀵 커넥트와 SideSync

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T580(Wi-Fi)	254.2 ×155.3 × 8.2 mm	4 1 1170	1.6 GHz	255.4mm WUXGA	525	800만 화소 AF (후면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80		내장: 2 GB RAM, 32 GB	블랙
SM-T585(LTE)	(HxWxD)	Android 7.0	Octa Core	TFT(1,920 × 1,200)	525 g	+200만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz. VHT80	7,300 mAh	외장: microSD 슬롯 지원 (최대 200 GB)	/화이트

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 255.4mm는 약10.1인치입니다.



Galaxy Tab4 Advanced

SM-T536

멀티미디어를 더 크고 선명하게 WXGA 디스플레이 더 쉽고 빠른 MS Office 지원

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T536 (Wi-Fi)	176.4 × 243.4 × 7.9 mm (HxWxD)	Android 6.0	1.6 GHz Octa Core	255.4mm WXGA TFT (1,280 × 800)	487 g	500만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	6,800 mAh	내장 : 2 GB RAM, 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 128 GB)	화이트

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 255.4mm는 약10.1인치입니다.



Galaxy Tab Active2

SM-T395N

더 향상된 내구성과 호환성 향상된 S-PEN(IN-BOX)과 생체 인증(지문, 얼굴인식) 다양한 업무 환경에서 활용 가능한 편의성

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T395N (LTE)	214.7 x 127.6 x 9.9 mm (H x W x D)	Android 7.1	1.6 GHz Octa Core	203.1mm WXGA TFT (1,280 x 800)	419 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz	4,450 mAh	내장 : 3 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙

- S-Pen 기본 구성 포함 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 203.1mm는 약 8인치입니다.

태블릿

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.



Galaxy Book

SM-W728 / SM-W727 / SM-W720

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜 PC의 익숙함에 더해진 사용편의성 이동 중에도 끊김 없는 자유로운 연결

디바이스간 작업을 이어주는 Samsung Flow

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-W728(LTE)		Windows10 Pro	Intel® Core TM				LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac		내장:8GB RAM,	본체:실버
SM-W727(LTE)	199.8 x 291.3 x 7.4 mm (H x W x D)	Windows 10 Home	i5-7200 (7세대) Dual Core 2.5 GHz (Up to	303.7mm FHD + sAMOLED (2,160 x 1,440, 216 PPI)	754 g	1,300만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	5,070 mAh, Fast Charging	256 GB SSD 외장 : microSD 슬롯 지원	키보드 : 블랙 / 화이트 (Pro버전 키보드
SM-W720(Wi-Fi)		(삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	3.1 GHz)				Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO		(최대 256 GB)	블랙1종)

- 키보드 커버 및 S-Pen 기본 구성 포함 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 303.7mm는 약12인치입니다.



Galaxy Book

SM-W627 / SM-W620

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜 휴대는 간편하게, 충전은 빠르게 누구나 쉽고 익숙하게

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-W627(LTE)	179.1 x 261.2	Windows 10 Home	Intel® Core TM M3(7세대)	268.6mm FHD TFT	650 g	COORLELL (TIPL)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	1,000 1111 111,	내장 : 4 GB RAM + 128 GB eMMC	
SM-W620(Wi-Fi)	x 8.9 mm (H x W x D)	(삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Dual Core 1 GHz (Up to 2.6 GHz)	(1,920 x 1,280)	648 g	500만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	Fast Charging	외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	실버

--키보드 커버 별매, S-Pen 기본 구성 포함 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 268.6mm는 약10.6인치 입니다.



Galaxy Tab S3

SM-T825 / SM-T820

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜 대화면으로 선명하게, 4개의 스피커로 생생하게 어떤 각도에서 봐도 아름다운 Glass Back 디자인

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T825(LTE)	237.3 x 169.0 x 6.0 mm	4 1 :170	2.15 GHz +	245.8mm	434 g	1,300만 화소 AF (후면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz	6,000 mAh,	내장: 4 GB + 32 GB	블랙
SM-T820(Wi-Fi)	(HxWxD)	Android 7.0	1.6 GHz Quad Core	Super AMOLED (2,048 x 1,536)	429 g	+ 500만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz	Fast Charging	외장: microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	/실버

- S-Pen 기본 구성 포함 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기: 245 8mm는 약 97인치입니다



Galaxy Tab A SM-T385/SM-T380

패밀리 엔터테인먼트 지원 편리한 사진촬영, 화면전환, 모드전환 줌 등 손쉽게 접근 가능한 카메라 UX 일상으로 녹아드는 사용성

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T385(LTE)	212.1 x 124.1 x 8.9 mm (HxWxD)	A - did 71	1.4 GHz Ouad	203.1mm WXGA TFT	364 g	800만 화소 AF (후면) +500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 G+5 GHz, HT40	5 000 Ab	내장 : 2 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙
SM-T380(Wi-Fi)		Android 7.1	Core	(1,280 x 800)	360 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 G+5 GHz, HT40	5,000 mAh		블랙 / 실버

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

웨어러블 | 액세서리

웨어러블







기어 人포츠









기어 S3 프론티어 / 클래식

기어 Fit2 프로

7101 VR with controller

7104 360 (2017)

기어 아이콘X (2018)

	19133 — [- 1917 [2 - 11 - 1	141 ———	1911102	· [•] VIC WICH CONGIOTICS	191500 (2017)	7 0 0 0 EX (2010)
	SM-R760 / SM-R770	SM-R600	SM-R365	SM-R325	SM-R210	SM-R140
크기	49.0 x 46.0 x 12.9 mm	42.9 x 44.6 x 11.6 mm	51.3 × 25.0 mm	207.1 × 120.7 × 98.6 mm (기어VR) 48.1 × 38.2 × 108.1 mm (컨트롤러)	100.6 x 46.3 x 45.1 mm	21.8 x 18.9 x 22.8 mm (이어버드) 31.4 x 73.4 x 44.5 mm (케이스)
무게	63 g / 57 g	50g	33g	345g	130 g	이어버드 : 8.0g (1개) 케이스 : 54.5g
디스플레이	33 mm Super AMOLED, Gorilla Glass SR+	30.2 mm 360 x 360 Super AMOLED Full color AOD, Gorilla Glass	38.6mm Curved Super AMOLED	-	-	-
센서	가속도, 자이로, 기압, 심박, 조도 센서	가속도, 기압, 자이로, 심박센서, 조도 센서	HRM(심박), 가속도, 기압, 자이로센서	-	자이로, 가속도 센서	가속도 센서, 근접센서
지원단말	안드로이드 4.4, RAM1.5 GB 이상	안드로이드 4.4, RAM 1.5 GB 이상 또는 iOS 9.0 이상모델	안드로이드 4.4, RAM1.5GB 이상 또는 iOS 9.0 이상모델	갤럭시 노트8, 노트 FE, 노트5, 갤럭시 S9, S9+, S8, S8+, S7엣지, S7, S6엣지+, S6엣지, S6, 갤럭시 A8(2018)	갤럭시 노트8, 노트 FE, 노트 5, 갤럭 시S9, S9+, S8, S8+, S7엣지, S7, S6 엣지+, S6엣지, S6, 갤럭시 A8(2018), A7(2017), A5(2017), 아이폰8, 8플 더스, 7, 7플럭스, 6S, 6S플럭스, SE (iOS10.0 이상)	안드로이드 4.4, RAM 1.5 GB 이상
비고	방진방수 (IP68) - 1.5m의 깊이에서 30분 이내 일시적 침수시 방수	방수 사양 (5ATM) - 50m 방수	방수 사양 (5ATM) - 50m 방수	-	-	-

[※] 무게는 구성 및 제품 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

액세서리



Level U Pro EO-BN920CBKG EO-BN920CFKG

UHQ 음원 지원, 13 mm 다이나믹 스피커 편안한 착용감, 이어폰 탈부착으로 on/off 가능



EB-PG950CSKGKR (그레이) EB-PG950CNKGKR (네이비)

급속 In&Out 배터리팩 5100 mAh

※ 급속충전 기능은 급속충전 가능 단말기에만 지원됩니다.



EP-PG950BBKGKR (블랙) EP-PG950BDKGKR (브라운)

빠른 무선충전, 컨버터블 폼펙터(Pad, Stand)

※ 지원 가능 기기에 한하여 사용 가능합니다.



덱스 패드 EE-M5100TBKGKR

넓은 화면으로 즐기는 스마트폰 스마트폰의 가로, 세로 모두 지원

※ 지원 가능 기기에 한하여 사용 가능합니다.

무상 수리 기간을 연장해주는 삼성 모바일케어

삼성 모바일케어는 기업 고객들을 대상으로 업무용, 사업용으로 사용하는 모바일 제품의 무상 수리 기간을 연장해주는 특별한 비즈니스 서비스입니다.

무상수리기간 연장 서비스

• 무상수리기간 연장 서비스란?

- 기본 제공하는 1년 보증 기간 외, 최대 추가 2년까지 무상 수리 기간 연장 가능!

- 총 보증기간 (최대 3년) -

기본 보증기간 (1년)

무상수리기간 연장 (최대 2년)

- 연장된 서비스 기간동안 기본 보증 서비스와 동일한 단말 수리 서비스를 무상으로 제공

모바일케어 보증 범위

• 삼성 모바일케어는 제품의 기본 보증과 동일한 수리 서비스를 제공하며, 배터리와 Inbox(소모품)은 수리 대상에서 제외됩니다.

기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계







삼성 모바일케어는 옵션 사항으로 유료로 운영됩니다. 모바일케어에 관한 자세한 사항은 영업담당을 통해 안내 받으시기 바랍니다.

B2B만을 위한 삼성 모바일 서비스

고객의 비즈니스가 원활히 운영되도록, 고객사를 정기 방문하고 사전 점검 및 수리 서비스를 지원합니다.

모바일 전담 서비스

B2B 고객을 대상으로 하는 전담 서비스 별도 운영




모바일 이동 서비스



고객사를 직접 방문하여 제품 무상 점검 및 간단 수리 진행







- 1kg도되지않는 혁신적인 가벼움
- 930QAA 라이트 티탄 색상 모델에 한합니다. 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.



보이스노트&Far-Field MIC



나를 돋보이게 만들어 주는 Face Login & 시크릿 폴더

수업의 1%도 놓치지 않는 혁신


삼성 노트북 Pen

10 11

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

Battery Life Extender Plus

어댑터 연결상태에서 배터리를 분리한 것과 같은 효과를 주어 불필요한 충방전을 방지하여 배터리 수명을 연장시킵니다

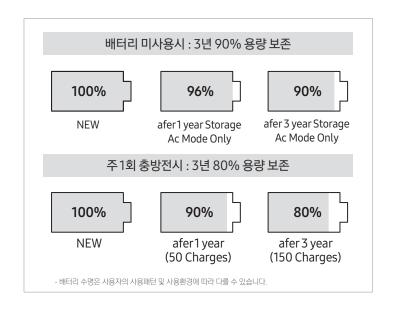



전력 Peak Time 관리 솔루션


Peak Time 관리모드 기능을 통해 전력소비가 많은 시간에 AC전원 사용을 차단하여 효과적인 전력사용이 가능합니다.




전력 Peak Time 관리모드 사용시 Peak Time 노트북 전력 사용량 0%




Peak Time: AM 9~11시, PM 2~5시 (시간 설정 가능)

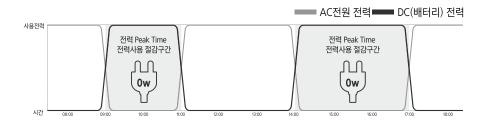

Desktop Peak Time 사용전력량





- 자사 실험치 기준으로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

삼성 복원솔루션

삼성전자 복원 솔루션은 PC에 문제가 발생하였을 때 특정 날짜나 컴퓨터 출고 상태로 되돌리는 기능으로 복원부터 백업까지 지원하여 안심하고 사용할 수 있습니다.



컴퓨터에 문제가 발생하였을 경우!

- Windows 상태에서뿐만 아니라 Windows로 부팅이 되지 않을 경우에도 사용 가능
- 컴퓨터 부팅이 되지 않을 경우 부팅 초기화면에서 **F4키를 눌러 복원 가능**
- 모델에 따라 제공되지 않거나 버전이 다를 수 있습니다.
- 또한 버전에 따라 일부 기능이 제공되지 않거나 제공되는 기능이 다를 수 있습니다.



삼성복원솔루션 버전별 탑재된 OS 안내

삼성복원솔루션 5: Windows 7 Recovery 6: Windows 8 & Windows 8.1 Samsung Recovery 7: Windows 8.1 & Windows 10

삼성 노트북 Pen

NT950QAA/NT930QAA

자유롭게 노트하고 디자인도 가능한 빌트인 S펜 더 안전하고 더 강력해진 Windows Hello 보안기능 고성능 작업도 끊김 걱정없이 부드럽게 강력한 퍼포먼스

- 자사실험치 기준, 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음
- 퀵 충전은 배터리에 적용된 신기술로 구현한 기능으로 일반 어댑터로도 가능

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT950QAA-X509S	38.1 cm	Windows 10 Pro					AMD Radeon™ 540 Graphics with 2 GB	
NT950QAA-X507S	38.1 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	15.875011(3.40)(5Hz)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB)	FHD LED Display	CCD 2F / CD	GDDR5 Graphic Memory	802.11 ac (2x2)+BT v4.1
NT930QAA-K509S	33.7 cm	Windows 10 Pro			(1920 x 1080), 터치스크린	SSD 256 GB	Intel® UHD Graphics	802.11 ac(2x2)+B1 V4.1
NT930QAA-K507S	33.7 cm	Windows 10 Home (사서저자는 Windows 10 Pro로 권자하니다)					620	

■ NT950QAA-X509S / NT950QAA-X507S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라 (IR 카메라) ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB-C™, 2 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 페블 키보드(백라이트 지원), 터치스크린, 펜, 클릭패드 ■ 보안 : TPM ■ 색상 : 라이트티탄 ■ 전원 : 65W 어댑터, 54Wh ■ 크기 : 3471 x 239.0 x 16.9 mm ■ 무게 : 1.72 kg ■ 소프트웨어 : 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer – 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다

■ NT930QAA-K509S / NT930QAA-K507S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5W x 2), SoundAlive™ , 720p HD 카메라 (IR 카메라) ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB-C™, 2 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 페블 키보드(백라이트 지원), 터치스크린, 디지타이저 펜, 클릭패드 ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 라이트티탄 / 크러쉬 화이트 ■ 전원 : 45W 어댑터, 39Wh ■ 크기 : 310.5 x 206.6 x 14.6 ~ 16.5 mm ■ 무게 : 0.995 kg / 1.01 kg ■ 소프트웨어 : 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer

삼성 노트북 9 Always 2018

NT901X5T / NT901X3T

빠르고 편리한 충전, 단 한번 충전(완충시)으로 27.5시간 (MM14 19시간) 사용 지문인식으로 안전하게 로그인

삼성 RealView 디스플레이, Voice Note, 최신 인텔 8세대 CPU 채용

- 자사실험치 기준, 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음
- 퀵 충전은 배터리에 적용된 신기술로 구현한 기능으로 일반 어댑터로도 가능

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT901X5T-K501S	38.1 cm	Windows 10 Home - (삼성전자는 Windows 10 Pro를 궈장한니다)	i5 8250U (3.40 GHz)	8 GB DDR4 Memory	38.1 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)	CCD3F/CD	Intel® HD Graphics	202312 co / 2020 L DT v 4.1
NT901X3T-K701S	33.7 cm		i7 8550U (4.0 GHz)	(On BD 8 GB)	33.7 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)	SSD256GB	620	802.11 ac (2x2) + BT v4.1

■ NT901X5T-K501S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라, ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, MicroSD Multimedia Card Reader ■ 입력장치 : 백라이트 지원, 클릭패드, 페블 키보드 ■ 보안 : TPM,지문인식 ■ 색상 : 라이트 티탄 ■ 전원 : 65 W 어댑터, 75 Wh ■ 크기 : 3479 x 229.4 x 15.4 mm ■ 무게 : 1.25 Kg ■ 소프트웨어 : Samsung Recovery, Samsung Settings, Samsung Update, Simple Sharing, Wi-Fi Transfer - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

■ NT901X3T-K701S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라, ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB-C™ [침대 5 Gbps-, 4K 디스플레이 출력(어댑터필요), 총진] 2 USB 3.0, MicroSD Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 백라이트 지원, 클릭패드, 페블 키보드 ■ 보안 : TPM,지문인식 ■ 색상 : 라이트 티탄 ■ 전원 : 65 W 어댑터, 75 Wh ■ 크기 : 309.4 x 208.0 x 149 mm ■ 무개 : 0.995 Kg ■ 소프트웨어 : Samsung Recovery,Samsung Settings,Samsung Update,Simple Sharing,Wi-Fi Transfer - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

삼성노트북9metal NT901X3H / NT901X5H

풀 메탈 소재, 슬림디자인의 견고함과 휴대성 6.2 mm 초슬림 베젤로 화면 효율을 극대화 자사 일반 노트북 대비 더 빠르고 스마트한 퀵 충전

- 자사실험치 기준, 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음
- 퀵 충전은 배터리에 적용된 신기술로 구현한 기능으로 일반 어댑터로도 가능

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT901X5H-K501S	38.1 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	i5 6200U (2.80 Ghz)	8 GB LPDDR3 Memory at 1,866 MHz (on BD 8 GB)	38.1 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)	SSD 256 GB	Intel® HD Graphics 520	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) + BT v4.1
NT901X3H-K701S	33.7 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장한니다)	i76500U (3.10 Ghz)	8 GB LPDDR3 Memory at 1,866 MHz (on BD 8 GB)	33.7 cm FHD LED Display (1920 x 1 080)	SSD 256 GB	Intel® HD Graphics 520	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) + BT v4.1

■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 Micro HDM, 1 mini VGA (어댑터 필요), 2 USB3.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : (백라이트 지원)클릭패드, 페블 키보드 ■ 보안기능 : TPM (Trusted Platform Module) ■ 전원 : 40 W 어댑터, 30 Wh ■ 크기 : 313.8 x 218.5 x 13.4 mm ■ 무게 : 0.86 Kg ■ 번들 : Ehternet 어댑터 ■ 색상 : 아이언 실버

■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (2 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 mini Ethernet (어댑터 필요), USB-C™ [최대 5 Gbps-, 4K 디스플레이 출력 (어댑터필요), 총젠 2 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 클릭패드, 패블 키보드 ■ 보안기능 : TPM (Trusted Platform Module) ■ 전원 : 40 W 어댑터, 39 Wh ■ 크기 : 346.5 x 236.8 x 14.5 mm ■ 무게 : 1.29 Kg ■ 번들 : Ethernet 어댑터 ■ 색상 : 아이언 실버



삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성노트북 Odyssey

NT801G5H

7세대 쿼드코어 프로세서의 압도적인 성능 GTX 1060로 느끼는 생생한 그래픽

긴 시간을 사용해도 뜨겁지 않은 발열 관리



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT801G5H-X701S	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7 Processor 7700HQ (3.80 GHz 6 MB L3 Cache)	16 GB DDR4 Memory (8 GB x 2)	39.6 cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	SSD 256GB HDD 1TB	NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Graphics with GDDR5 6 GB Graphic Memory	802.11 ac (1x1) Bluetooth v4.1

■ NT801G5H-X701S ■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2.), SoundAlive[™], 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDM, 2 USB2.0, 1 USB3.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader, 1 RJ45 (랜) ■ 입력장치 : 페블 키보드 / 숫자키 (백라이트 지원), 클릭패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM ■ 색상 : 나이츠 블랙 ■ 전원 : 180 W 어댑터, 66Wh ■ 크기 : 378 x 260 x 277 ~ 30.85 mm ■ 무게 : 2.74 kg ■ 소프트웨어 : 삼성 갤러리, 삼성 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer

삼성 노트북 5

NT551EAA

19.9mm 두께로 더 슬림해진 모던 디자인 최신 8세대 Quad-Core CPU의 빠른 속도

HDD + SDD 듀얼스토리지, Memory / HDD 도어 오픈으로 쉽게 확장 가능



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT55AEAA-K502S	39.6cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	i5 8250U (3.40 GHz)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1)	39.6 cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	SSD 128 GB	Intel® UHD Graphics 620	802.11 ac (1x1)+BT v4.1

■ NT551EAA-K5025 ■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5W x 2), SoundAlive[™], 웹카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMJ, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 1 RJ45 (랜)
■ 입력장치 : 터지패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM ■ 색상 : 나이트차콜 ■ 전원 : 40W 어댑터, 43Wh ■ 크기 : 377.4 x 248.6 x 19.9 mm ■ 무게 : 1.90 kg ■ 소프트웨어 : 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer – 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

삼성노트북 5

NT501R3M

선명한 화질을 위한 광시야각 저반사 패널 180°회전 디스플레이, 90분 퀵충전 간편한 메모리 업그레이드용 도어

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음 모델명 CPU MEMORY LCD GRAPHIC 무선통신 HDD Windows 10 Home Intel® Pentium Processor 4415U Intel® HD NT501R3M-K201S (삼성전자는 Windows 10 Pro를 SSD 128 GB 802.11 ac (1x1)+BT v4.1 (2.30 GHz, 2 MB L3 Cache) (On BD 4 GB) (1920 x 1 080) Anti-Glare

■ NT501R3M-K201S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 웹카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB3.0, 2 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, ■ 입력장치 : 클릭패드, 패블 키보드 ■ 보안 : 슬림시큐리티 슬롯, TPM ■ 색상 : 솔리드블랙, ■ 전원 : 40 W 어댑터, 33 Wh ■ 크기 : 318.4 x 224.5 x 18.95 mm ■ 무게 : 1.45 Kg ■ 소프트웨어 : Samsung Recovery, Samsung Settings, Samsung Update, Simple Sharing - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.



삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성노트북 3 pro

NT371B5L

모델명

6세대 H급 고성능 CPU 적용 Anti-Reflective 스크린

편안한 타이핑을 위한 곡선형 키보드

화면 크기

	4	ASPERE		CAPE ELLE	
LCD	HDD	ODD	GRAPHIC	무선통신	_
70 / am FUD LED	FOOCD			Cinabit Ethamat	

NT371B5L-L501	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel HM170	(3.2 GHz)	4 GB (DDR4 2,133 MHz/4 GB-1)	39.6 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)	(5,400 RPM)	DVD Dual	Intel® HD Graphics 530	802.11 ac (2x2)+BT v4.0		
■ 멀티미디어 : 내장	■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 USB3.0, 2 USB2.0, 1 VGA, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card											

MEMORY

CPU

i5 6300HQ

CHIPSET

Intel HM170

Windows 10 Pro

■ 입력장치 : 터치패드, 페블 키보드/숫자키 ■ 색상 : 솔리드 블랙 ■ 전원 : 60 W 어댑터, 6 Cell (48Wh) ■ 크기 : 375 x 249.2 x 24.2 - 29.8 mm ■ 무게 : 2.3 Kg 사양 별 별도 파생 가능

삼성노트북 3

NT301E5L

NT371B5L-L501S

최대 10시간 지속 배터리 한계까지 끌어올린 심플 디자인 밝고 선명한 Full HD 디스플레이

타이핑이 좋은 패블 키보드

사요시가의 사요하격 미 사요기느 드에 때가 타가지 스 이으

사장시간은 사장원이 및 사장기를 들어 따다 클릭을 두 있음											
모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신			
NT301E5L- K201S	39.6 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Celeron 3855 (1.60 GHz 2 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1)	39.6 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 510	Fast Ethernet [10/100] 802.11 bgn (1x1) + BT v4.0			

■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 USB3.0, 2 USB2.0 ■ 입력장치 : 터치패드, 페블 키보드/숫자키 ■ 색상 : 펄 블랙 ■ 전원 : 40 W / 60 W 어댑터, 43 Wh ■ 크기 : 376.8 x 252.2 x 24.8 mm ■ 무게 : 1.98 Kg

삼성노트북 3

NT341XAA

스타일리시한 모던 슬림 디자인 합리적인 Intel® Celeron® 프로세서

듀얼 스토리지로 HDD 업그레이드 가능

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신				
NT341XAA-K101B	35.6 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권자하네다)	Intel® Celeron® Processor 3865U (180 GHz 2 MBL 3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1)	35.6 cm HD LED Display (1,366 x 768)	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 610	802.11 ac (1x1) Bluetooth v4.1				

■ NT341XAA-K101B ■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive[™], 720p HD 카메라 ■ 포트 : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDM, 2 USB3.0, 1 USB3.0, 1 USB2.0, 1 RJ45 (랜) ■ 입력장치 : 페블 키보드, 클릭패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM ■ 색상 : 나이트 차골 ■ 전원 : 40 W 어댑터, 43Wh ■ 크기 : 336.0 x 232.9 x 19.8 mm ■ 무개 : 1.6 kg ■ 소프트웨어 : 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

삼성 Chromebook 3

XQ500C13-SS1

Chrome OS 기반, SW 교육에 최적화된 Device 코딩교육, 소프트웨어 선도 학교, 무선망 구축사업 등 B2B 용도 한 번 충전으로 11시간 유지, 180도 힌지 등 사용자를 배려한 디자인

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
XQ500C13-SS1	29.5 cm	Chrome OS	Celeron 3060U (2.48 GHz, 2MB L2 Cache)	4 GB LPDDR3 Memory (On BD 4 GB)	29.5 cm HD LED Display (1,366 x 768)	32 GB e.MMC iNAND™ Embedded Flash Drive	HD Graphics 400	802.11 ac (2x2) BT v4.0

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), 내장 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB3.0, 1 에드폰 출력/마이크 입력 콤보, MicroSD Multi-media Card Reader, DC-in ■ 입력장치 : 페블 키보드, 클릭패드 ■ 전원 : 33 Wh, 26 W 어댑터 ■ 크기 : 288.7 x 204.3 x 179 mm ■ 무게 : 1.15 Kg



데스크탑|올인원PC

삼성데스크탑 4

DB400T7A

B2B 특화된 Doorless 형태의 견고하고 편리한 디자인 전면 USB 3.0, 후면 HDMI, SIO, PIO 포트 등 생산성 확대를 위한 지원 intel 7세대 CPU, 듀얼스토리지 등 강력하고 효율적인 컴퓨팅 환경 제공



삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

모델명	OS	CPU	Cache	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신	
DB400T7A-Z701S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	i7-7700 (3.60 GHz)	8MB	8 GB DDR4 Memory (4 GB X 2)	128 GB Solid-state Drive 500 GB (7200 rpm S-ATA3)				
DB400T7A-Z501S	Windows 10 Pro	:F 7400 (7 00 CU-)	/ MD			Intel® HD Graphics			
DB400T7A-Z502S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	i5-7400 (3.00 GHz)	6 MB			DVD Dual (5.25 inch,	630 (DVI-D, D-SUB,	Gigabit LAN	
DB400T7A-Z301S	Windows 10 Pro	i3-7100 (3.90 GHz)		4 GB DDR4 Memory (4 GB X 1)	500 GB (7200 rpm S-ATA3)	Tray Type)	630 (DVI-D, D-SUB,	GIGADILLAN	
DB400T7A-Z302S	Windows 10 Home	13-7 100 (3.90 GHZ)	3MB						
DB400T7A-Z201S	(삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	G4560 (3.50 GHz)					Intel® HD Graphics 610 (DVI-D, D-SUB, HDMI)		

■ 포트(전면) : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 x USB 3.0, 22-in-1 ■ 포트(후면) : 1 마이크 입력, 1 헤드폰 출력, 1 R.45 (괜), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, HDMI ■ 입력장치 : PS/2 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드 ■ 전원 : 350 W ■ 크기 : 173 x 406 x 356 mm ■ 무게 : 8.8 Kg ■ 소프트웨어 : SideSync, Simple Sharing, Samsung Update, Samsung Recovery, Samsung Settings, Wi-Fi Transfer, Control Center (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

삼성데스크탑 4

DB400S7A

B2B 특화된 Doorless 형태의 견고하고 편리한 디자인 전면 USB 3.0, 후면 HDMI, SIO, PIO 포트 등 생산성 확대를 위한 지원 intel 7세대 CPU, 듀얼스토리지 등 강력하고 효율적인 컴퓨팅 환경 제공



								_
모델명	OS	CPU	Cache	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
DB400S7A-Z301S	WILLIAM TO LIGHTIC	i3-7100 (3.90 GHz)	' AGRDI	4 GB DDR4 Memory	500 GB	DVD Dual	Intel® HD Graphics 630 (DVI-D, D-SUB, HDMI)	Cinabit AN
DB400S7A-Z201S	(삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	G4560 (3.50 GHz)	3 MB	(4 GB X 1)	(7200 rpm S-ATA3)	(5.25 inch, Tray Type)	Intel® HD Graphics 610 (DVI-D, D-SUB, HDMI)	- Gigabit LAN

■ 포트(전면) : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 x USB 3.0, 22-in-1 ■ 포트(후면) : 1 마이크 입력, 1 헤드폰 출력, 1 RJ45 (랜), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, HDMI ■ 입력정치 : PS/2 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드 보안기는 기가 Kg ■ 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

삼성 올인원PC 7 NEW



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	유/무선통신
DB701A4M-L201S	60.5 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Pentium® Processor G4560T (2.9 GHz)	4 GB DDR4 Memory (4 GB X1)	60.5 cm LED Full HD (1,920 X 1,080) 16:9	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 510	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (1x1)+BT v4.1

■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (10 W x 2), SoundAlive™, 1080p FHD 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI in / out, 1 RJ45 (랜), 2 USB3.0, 1 USB3.0, 1 USB2.0(Char gable USB 포함), 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치: 유선마우스, 유선키보드 ■ 보안기능 : 시큐리티 슬롯 ■ 전원 : 90 W 어댑터 - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. ■ 크기 : (W × D × H) / 무게 : 554.2 x 162.3 x 413.3 mm / 8.2 kg ■ 색상 : 티탄 그레이 - 사양 별 별도 파생 가능 - 유선마우스, 유선키보드 제공

삼성 올인원PC 5 Style

DB501A2L

심플하고 깔끔한 화이트 룩 디자인

나양한 멀티미디어 시	양안 멀티미니어 시원									
모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	유/무선통신		
DB501A2L-L203S	54.7 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Celeron® Processor 3855U (1.60 GHz)	4 GB DDR3 (4 G×1)	54.7 cm FHD LED (1,920 × 1,080)	500 GB	Intel® HD Graphics 510	Gigabit Ethernet[10/100/1000] 802.11 ac + BT 4.1		

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (4W × 2) / 트워터, 720p HD 웹 카메라, 내장 디지털 마이크 , SoundAlive[™] ■ 포트 : 1헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in(전원포트), 1 HDMI in / out, 1 R.145 (랜), 2 USB 3.0, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0(Chargeable USB 포함), 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치: 유선마우스, 유선키보드 ■ 보안기능 : 시큐리티 슬롯 ■ 전원 : 60 W 어댑터 - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. ■ 크기 : (W × D × H) / 무게 : 524.2 × 151.0 × 382.8 mm / 56 Kg ■ 색상 : 프로스트 화이트 - 사양 별 별도 파생 가능 - 유선마우스, 유선키보드 제공

삼성 SSD



소도(Sequential)



소도(Random)





SSD 860 EVO M.2

구분	모델명	용량	쏙노(Seque	ntial)	속노(Randon	n)	인터페이스	컨트롤러	캐시메모리	소프트	Trim	SMART	Garbage	설치	H즈/기기	노 (TBW제한)								
12	750	00	읽기 (MB/s)	쓰기 (MB/s)	읽기 (IOPS)	쓰기 (IOPS)		·	(LPDDR4)	웨어	지원	J.M.A.N.I	Collection	악세사리	보증(기간	TE IDWAID)								
970 PRO	MZ-V7P512BW	512GB	Max.3.500	Max.2,300	Max.370,000	Max.500,000			512MB				Collection			600 TBW								
970 PRO	MZ-V7P1T0BW	1,024GB	Max.5,500	Max.2,700	Max.500,000	Max.500,000	NVMe 1.3 Phoe		1GB							1,200 TBW								
	MZ-V7E250BW	250 GB		Max.1,500	Max.200,000	Max.350,000		Samsung	512MB	Samsung Magician,						150 TBW								
	MZ-V7E500BW	500 GB	Max.3,400	Max.2,300	Max.370,000			Phoenix Controller	512MB	Data Migration					300 TBW									
970 EVO	MZ-V7E1T0BW	1,000GB		2500		Max.450,000			1GB		. ng.adon					600 TBW								
	MZ-V7E2T0BW	2,000GB	Max.3,500	Max.2,500	Max.500,000	Max.480,000			2GB							1,200 TBW								
	MZ-76P256BW	256 GB							512145							300 TBW								
0/0000	MZ-76P512BW	512 GB		570		.,	SATA 6 Gb/s		512 MB	Samsung Magician,						600 TBW								
860 PRO	MZ-76P1T0BW	1TB	Max.560	Max.530	Max.100,000	Max.90,000	(SATA 3 Gb/s&SATA 1.5 Gb/s 호환가능)		1GB	Data Migration				無	E14	1,200 TBW								
	MZ-76P2T0BW	2TB							2 GB	Milgration ● ● 개별 5 구매	5년	2,400 TBW												
	MZ-76E250E	250 GB					SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA	(SATA 3 Gb/s&SATA	(SATA 3 Gb/s&SATA		512145							150 TBW						
860 EVO	MZ-76E500E	500 GB	Max.550	Max.520	Max.98,000	Max.90,000				(SATA 3 Gb/s&SATA	(SATA 3 Gb/s&SATA	(SATA 3 Gb/s&SATA	(SATA 3 Gb/s&SATA	(SATA 3 Gb/s&SATA	(SATA 3 Gb/s&SATA	(SATA 3 Gb/s&SATA	Samsung	512 MB						
	MZ-76E1T0BW	1TB					1.5Gb/s 호환가능)	MJX Controller	1GB							600 TBW								
	MZ-N6E250BW	250 GB								Magician Software for						150 TBW								
860 EVO (M.2)	MZ-N6E500BW	500 GB	Max.550	Max.520	Max. 97,000	Max.88,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA		512 MB	SSD management						300 TBW								
(1.1.2)	MZ-N6E1T0BW	1TB					1.5Gb/s 호환가능)		1GB	gerriene						600 TBW								
860 EVO	MZ-M6E250BW	250 GB					SATA 6 Gb/s									150 TBW								
(mSATA)	MZ-M6E500BW	500 GB	Max.550	Max.520	Max.97,000	Max.88,000	(SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환가능)		512 MB							300 TBW								

삼성 포터블 SSD



모델명	용량	전송속도	인터페이스	소프트웨어	구성	크기	무게	보증
MU-PA250B/KR	250 GB	최대 540 MB/s	USB 3.1 Gen2 (10Gbps),	Samsumg Portable SSD Software,	USB A to C / USB C to C 케이블 내장	74.0 x 57.3 x 10.5 mm	최대 51 g (제품의무게는구성및제조	3년 제한 보증
MU-PA500B/KR	500 GB	의대 540 MB/S	이전 버전과 호환	AES 256-bit hardware encryption	02B V (0 C \ 02B C (0 C 네시트 레잉	/4.U X 5/.5 X 1U.5 IIIIII	(제품의 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 변동될 수 있음)	3년 세인 모등

삼성 USB 메모리







구분	모델명	용량	호환	인터페이스	읽기속도	보증
0.4.0	MUF-32BA/APC	32 GB				5년
BAR (Standard)	MUF-64BA/APC	64 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.0	130 MB/s	
(Staridard)	MUF-128BA/APC	128 GB				
	MUF-32BB/APC	32 GB			130 MB/s	
FIT (Micro)	MUF-64BB/APC	64 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.0		
(IVIICIO)	MUF-128BB/APC	128 GB				
	MUF-32CB/APC	32 GB				
OTG (DUO)	MUF-64CB/APC	64 GB	데스크탑 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등	USB 3.0, micro USB 2.0	USB 3.0 (130 MB/s), micro USB 2.0 (15 MB/s)	
(000)	MUF-128CB/APC	128 GB			THICLO 03B 2.0(13 MB/ 5)	

삼성 메모리 카드















구분	모델명	용량	전송속도	속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈	보증
	MB-MP32GA/KR	32 GB		Grade 1, Class 10		SDHC			
EVO	MB-MP64GA/KR	64 GB	읽기:95 MB/s	Grade 3. Class 10		SDXC			
	MB-MP128GA/KR	128 GB		Grade 3, Class 10	10년 제하 남조	10년제한보증	10년 제한보증		
	MB-MC32GA/KR	32 GB		Grade 1, Class 10	UHS-I HS	SDHC	휴대폰,스마트폰, 태블릿 등	15 x 11 x 1 mm	(차량용 블랙박스, CCTV 녹화전용 등 사용시 보증 제한)
EVO Plus	MB-MC64GA/KR	64 GB	읽기: 95 MB/s	-SD Adaptor는1	-SD Adaptor는 1년 제한보	-SD Adaptor는 1년 제한 보증			
EVOPIUS	MB-MC128GA/KR	128 GB		Grade 3, Class 10		SDXC			
	MB-MC256GA/KR	256 GB	읽기:100 MB/s						

⁻ 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음

삼성 SMART 무선랜

Smart Capacity, Smart Mobility, Smart Security♀







AirEqualizer 다수 사용자에게 최대 Throughput 제공



SON (Self Organizing Network) LTE 기술을 적용한 품질/성능 자동 최적화



SMART 무선랜

VaTS (Voice Aware Traffic Scheduling) 다수의 동시 통화에도 끊김 없는 통화 품질



업계 최고 수준의 무선랜 보안



IBSA (Intelligent Beam Selectable Antenna) 최소화된 음영지역과 극대화된 커버리지



일반 AP

무선 WiFi 환경 구축에 최적화된 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA412i		2x2MIMO,2SS	867 Mbps	205 mm / 45 mm	790 g
WEA413i	802.11a/	3x3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	205 mm / 45 mm	840 g
WEA512i	b/g/n/ac	2x2 MIMO, 2 SS	867 Mbps	167.3 mm / 34.1 mm	270 g
WEA514i		4x4 MIMO, 4SS	1.7 Gbps	205 mm / 45 mm	880 g
WEA524i		4X4 MIMO, 455	1.7 GDPS	203 mm / 45 mm	620 g

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음



보안AP

AirMove

이동시 끊김 걱정없는

LTE 핸드오버 기술

보안모듈 탑재로 안전한 무선랜 서비스를 제공하는 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA403i	WIPS모듈탑재				860 g
WEA403Si	WIPS, BLE, ZigBee 탑재	3x3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	205 mm/	880 g
WEA403e	WIPS모듈탑재			45 mm	860 g
WEA504i	MII 2도르답시	4x4 MIMO, 4 SS	1.7 Gbps		900 g

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음



객실용 AP

호텔, 리조트, 소형사무실에 적합한 실속형 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)			
WEA412h	4Port Ethernet Switch 포함	2x2 MIMO, 2 SS	867 Mbps	96 mm × 36 mm × 144 mm	330 g			

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음



옥외용 AP

야외 주차장, 공원, 야외 작업장 등에 적합한 아웃도어용 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA453e	WIPS센서 모드 지원	3x3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	267 mm × 184 mm × 57.5 mm	2.6 kg
WEA463e	Mesh Network 지원	3x3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	267 mm × 184 mm × 57.5 mm	2.8 kg

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

무선랜 컨트롤러

대형 본사, 본-지사간 기업환경에 최적화된 무선랜 환경 제공





모델명	WEC8500 / Enterprise	WEC8050 / SMB
특징	- 중앙집중 및 분산구조 지원 - 최대 3,000대 AP 지원(중앙집중방식 : 1,000대 AP) - 6 APC 클러스터링 - 자동 셀 최적화 - Firewall, ID/Password 인증기능 탑재	- 중앙집중 및 분산구조 지원 - 최대 ZOUH AP 지원(중앙집중방식 : 75대 AP) - Z APC 클러스터링 - 자동 셀 최적화 - Firewall, ID/Password 인증기능 탑재

무선 침입 방지시스템 (WIPS)

국내 최초 802.11ac Wave2 센서 및 WIPS 서버 이중화 CC 인증 획득

WIPS 센서



	802.11n	802.11ac wave 1	802.11ac wave 2
모델명	WEA302i, WEA303i, WEA303e	WEA403i, WEA403e, WEA403Si, WEA453e*	WEA504i

*WEA453e 모델의 경우 2개의 모듈 사용

WIPS 서버

	WES -Express	WES - Enterprise	WES-Ultimate
지원센서 개수	200	1,000	3,000
이중화	전원/서버이중화	전원 / 서버 이중화	전원 / 서버 이중화

네트워크 스위치 (PoE Switch)

무선랜 환경에 최적화 된 PoE Switch







모델명	iES4028GP	iES4028XP	iES4052XP
Port	- 24 10/100/1000 BASE-TX Port with PoE - 4 Gigabit Combo Port or 2 Gigabit Combo Port + 2 10G Port (Option)	- 2410/100/1000 BASE-TX Port with PoE - 4 Gigabit Combo Port or 2 Gigabit Combo Port + 210 G Port (Option)	-4810/100/1000 BASE-TX Port -4 Gigabit/10G Combo Port
Switching Capacities	92 Gbps	92 Gbps	176 Gbps
Dimensions	440 (W) x 44 (H) x 420 (D) mm	440 (W) x 44 (H) x 530 (D) mm	440 (W) x 44 (H) x 340 (D) mm

무선 CCTV 솔루션

CCTV 무선화를 통해 15 ~ 30%의 투자비 절감 가능

CCTV 버퍼링 기능

무선구간일시적장애발생시 CCTV비디오 CCTV버퍼링 기능을 통한끊김 걱정없는 영상저장

- 유선 네트워크 문제로 인한 순간 단절
- 외부 무선 간섭 또는 Jamming 발생 등
- *해당 기능은 일부 모델에 한하여 지원합니다.


IP Duplication 방지

- IP Duplication 자동 감지 기능으로 서비스 단절 방지

무선 CCTV 전송 최우선 순위 제공 (Uplink Traffic)

- AP에서 WIFI Mac Parameter 조정으로 다수 무선 CCTV송신기 사용 時 안정성 제공

구성도

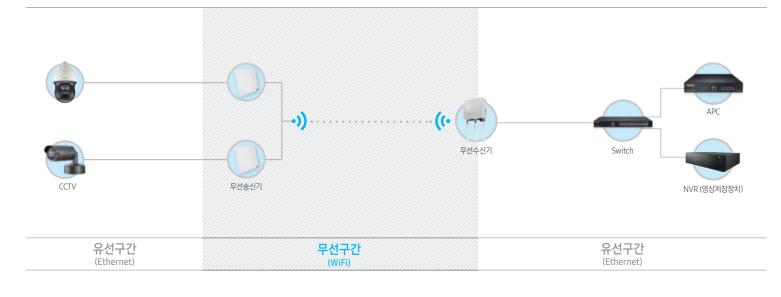





초대형 스마트 LED 사이니지로 한국판 타임스 스퀘어를 완성하다

삼성 스마트 사이니지

코엑스 SM타운 / K-POP 광장 도입사례





매장 안팎에서 고객을 안내하는 또 하나의 직원

삼성 스마트 사이니지

커피빈 학동 드라이브 스루 (Drive Through) 점 도입사례






스마트 사이니지

토탈 솔루션

스마트 사이니지

삼성전자는 폭 넓고 혁신적인 LED & LCD 사이니지 라인업을 제공합니다.

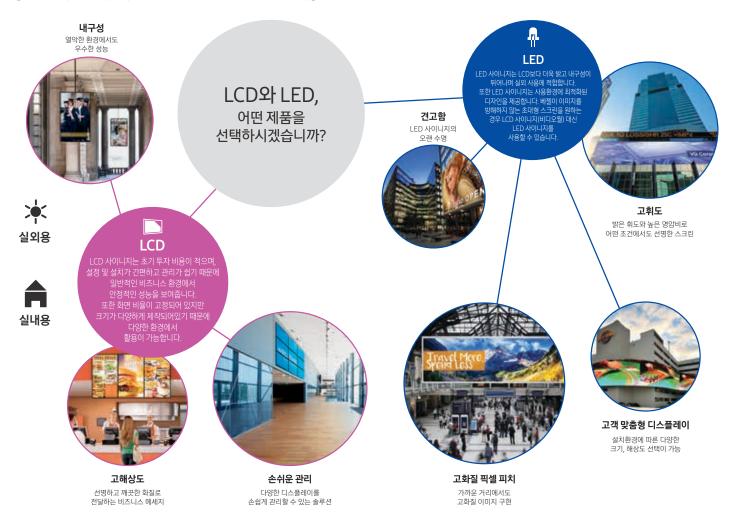


용도별 활용 제안



고객의 시선을 사로잡을 뿐만 아니라, 쇼핑공간에 최적화된 디지털 서비스 제공 가능(신분당선 강남역 - KT)







공지용 COMETO MANUELIBRARY



Non-glare 패널 적용으로 조명 빛 반사를 줄여 실내에서도 깨끗한 화면 제공 및 슬림 베젤 비디오월 형태의 대형 관제 화면 활용에 효과적

Magicinfo 4 솔루션 출시

http://displaysolutions.samsung.com/docs/ 삼성디스플레이솔루션닷컴 가입후 웹매뉴얼 참고가능 (한글 메뉴얼 지원)

** MagicINFO Solutions




매직인포 라이센스 별매

콘텐츠 일괄 배포 원격 스크린 송출 화면 확인 기능 원격 장치 컨트롤 기능

매직인포 솔루션 지원 모델

매직인포 라이센스를 구입하시면 아래 모델들은 별도의 PC옵션 구매 없이 매직인포 솔루션 사용이 가능합니다.

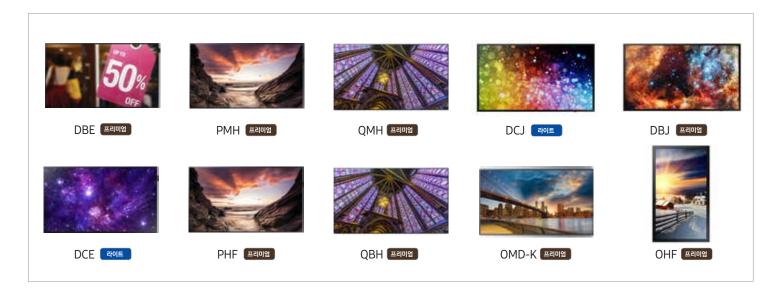



회의의 효율성을 높여줄 이동식 플립보드

삼성 FIIP



WM55H (8h)

실감나는 아날로그식 필기감 가로 / 세로 디스플레이 회전 가능 필기내용 캡쳐, 저장, 공유 가능

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
WM55H	LH55WMHPTWC	138.7 cm	3,840×2,160	300 nit	4,700:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms

- 영상 : HDMI, 스크린미러링

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 사이니지

변화된 회의 트렌드를 리드하는 삼성 플립

스마트한 활용이 가능한 이동식 플립보드



UHD 초고해상도

삼성 플립은 모든 중요한 아이디어들을 선명하고 일관된 형식으로 보여 드립니다. Full HD보다 4배 더 선명한 UHD 화질을 통해 회의 집중도를 높이며, 보다 정확한 자료 분석이 가능합니다.



자체 저장/탐색 기능

삼성 플립은 모든 미팅 노트들을 중앙 저장 장치에 저장할 수 있으며, 편리한 검색과 탐색 기능을 통해 원하는 파일을 몇 초 안에 찾을 수 있도록 도와줍니다.



직관적인 사용성

USB, 노트북, 태블릿 등 다양한 기기 연결을 위한 포트가 직관적으로 구성되어있으며, NFC와 스크린 미러링 기술을 통해 휴대폰 화면을 대화면 플립에서 보여줄 수 있습니다.



실감나는 필기감

최대 네명이 내장된 펜 또는 일반 필기구를 이용해서 자유롭게 필기할 수 있으며, 손가락이나 손바닥으로 간편하게 일부분 혹은 전체 스크린을 모두 지울 수 있습니다.



다용도 디자인

원하는 형태(가로/세로)로 디스플레이를 회전할 수 있고, 휠 스탠드를 이용하여 어디든 자유롭게 이동 가능합니다.



손쉬운 콘텐츠 공유

회의 노트를 휴대폰으로 찍거나 회의가 끝난 후에 다시 내용을 정리할 필요 없이, 간편하게 이메일, 프린트 혹은 USB 저장 장치를 통해 동료들에게 공유할 수 있습니다.

스마트 사이니지

단독형



스마트 사이니지



사이니지와 TV를 하나로! 편리함을 증대시킨 DCE 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
DC32E	LH32DCEPLGA/KR	80.1 cm	1,920 × 1,080	330 nit	5,000:1	178° / 178°	8 ms	4등급
DC55E	LH55DCEPLGA/KR	138.7 cm	(16:9)	350 nit	(Typ)	1/8-/1/8-	6 ms	5등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



DCJ 16h

TV와 사이니지를 하나로! 월마운트 전용 매직인포 라이트 DCJ 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
DC43J	LH43DCJPLGA/KR	108 cm	1,920 × 1,080	300 nit	3,000:1	178° / 178°	0	7.5.7
DC49J	LH49DCJPLGA/KR	123 cm	1,920 × 1,080	3001111	(Typ)	1/8- / 1/8-	8ms	3등급

- 영상입력 : DVI-I, HDMI (2), Component(CVBS Common)

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



DB55E (16h)

사이니지와 TV를 하나로! 매직인포 프리미엄용 DBE 시리즈

2델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
B55E	LH55DBEPLGA/KR	138 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	350 nit	5,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	6 ms	4등급

- 영상입력 : D-SUB, DVI-D, HDMI, Component(CVBS Common)

- 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



DBJ (16h)

기본적인 필수 기능은 물론, 디자인까지 만족스러운 DB 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
DB43J DB49J	LH43DBJPLGC/KR	108 cm	1,920 × 1,080	300 nit	3,000:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (Typ)
	LH49DBJPLGC/KR	123 cm	(16:9)				

- 영상입력 : DVI-D, HDMI (2)

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



QBH (16h)

UHD해상도를 지원하는 QB 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QB65H	LH65QBHPLGC/KR	163 cm	3,840 × 2,160	700 - :-	4,000:1(Typ)	1700 (1700	0 (CTC)
QB75H	LH75QBHPLGC/KR	189 cm	(16:9)	300 nit	5,000:1(Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), DVI-D, Display Port 1.2 (1)

에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

단독형











실외용





UHD화질로 컨텐츠를 더욱 생생하게 전달하며, 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 QMH 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM55H	LH55QMHPLGC/KR	138 cm	3,840 × 2,160	E00 -: t	4.000 1/T)	1700 (1700	0 (T)
QM65H	LH65QMHPLGC/KR	163 cm	(16:9)	500 nit	4,000:1(Typ)	178° / 178°	8 ms (Typ)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), RGB, DVI-D, Display Port 1.2 (2) - 영상출력 : HDMI2.0(Loop Out) - 오디오출력 : Stereo mini Jack, DVI, HDMI

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



UHD해상도 지원이 가능한 QM 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM85F	LH85QMFPLGC/KR	214 cm	3,840×2,160 (16:9)	500 nit	5000:1(Typ)	178°/178°	6 ms (Typ)
QM98F	LH98QMFPBGC/KR	245 cm			4000:1(Typ)		8 ms (Typ)

영상입력: DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2 (2), HDMI 1.4 (4)

[QM85D] : D-Sub, DVI-D, Display Port 1.2 (2), Display Port 1.1 (1), HDMI 1.4 (3)

- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.





빛 반사 방지 패널 탑재로 더욱 선명한 이미지 전달 및 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 PM 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
PM43H	LH43PMHPBGC/KR	108 cm			3,000:1(Typ)		8 ms
РМ49Н	LH49PMHPBGC/KR	123 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	500 nit	4,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	01115
PM55H	LH55PMHPBGC/KR	138 cm	(***=/		4,000:1 (Typ)		6 ms

영상입력: DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 영상출력: DP1.2(Loop Out) - 오디오출력: Stereo mini Jack

멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



빛 반사 방지 패널 탑재로 더욱 선명한 이미지 전달 및 높은 밝기 지원, 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 PH 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
PH43F	LH43PHFPBGC/KR	108 cm			3,000 : 1 (Typ)		
PH49F	LH49PHFPBGC/KR	123 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	700 nit	4,000:1(Typ)	178°/178°	8 ms
PH55F	LH55PHFPBGC/KR	138 cm	(1115)		4,000:1(Typ)		

· 영상입력 : DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

OMD (24h)

2,500 nit 밝기로 직사광선이 닿는 실내에서도 뚜렷하게 정보전달 가능

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OM46D-W	LH460MDPWBC/KR	116 cm					
OM55D-W	LH550MDPWBC/KR	138 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	2500 nit	5,000:1(Typ)	178°/178°	6 ms (Typ)
OM75D-W	LH750MDPWBC/KR	189 cm	(10.7)				

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI1, HDMI2, Component(CVBS Common) - 영상출력 : DP1.2(Loop Out) - 오디오출력 : Stereo mini Jack - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



2,500 nit 밝기로 실외환경에서도 뚜렷하게 정보 전달은 물론, IP56인증으로 방수방진 가능한 OHF 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OH46F	LH460HFPVBC	116.8 cm					
OH55F	LH550HFPVBC	138 cm	1,920 × 1,080	2,500 nit	5,000:1(Typ)	178°/178°	8 ms
OH75F	LH750HFPVBC	189 cm					

· 영상입력 : HDMI (2), HDBaseT (LAN Common) - 오디오출력 : Stereo mini Jack

멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

⁻ 오디오출력 : Stereo Mini Jack

비디오월











스마트 LED 사이니지



실내용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 1.5, 2.0, 2.5

- 밝기 (nit) : 800 ~ 2000

밝기 700 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-A	LH46UDEHLBB	116 cm	1,920 × 1,080	700 nit	3,500 : 1 (Typ)	178°/178°	8 ms (GTG)
UD55E-A	LH55UDEHLBB	138 cm	(16:9)	7001111	4,000:1(Typ)	1/8-/ 1/8-	81118(010)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)

- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UDE-B (24h)

밝기 500 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-B	LH46UDEBLBB	116 cm	1,920×1,080	E00 -: t	3,500 : 1 (Typ)	1700/1700	0(CTC)
UD55E-B	LH46UDEBLBB	138 cm	(16:9)	500 nit	4,000:1(Typ)	178°/178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)

- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



밝기 500 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UM55H-E	LH55UMHHLBB/KR	138 cm	1,920×1,080 (16:9)	500 nit	4,000:1(Typ)	178°/ 178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), [RGB] Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2 - 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.





밝기 700 nit, 울트라 콤팩트 디자인, 슬림베젤 5.4 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH46F5	LH46UHFCLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	700 nit	4,000:1(Typ)	178°/178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



밝기 700 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH55F-E	LH55UHFHLBB/KR	138.7 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	700 nit	4,000 : 1 (Typ)	178°/178°	8 ms

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



실외용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 6.0 ~ 25

- 밝기 (nit): 7500 ~ 9000

스마트 사이니지

종합 사양표

Мо	del		WM55H	DC32E	DC55E	DC43J	DC49J	DB55E	DB43J	DB49J	QB65H	QB75H	QM55H	QM65H
1*101	화면사(OIX.	138.7 cm	80.1 cm	138.7 cm	107.9 cm	123.2 cm	138 cm	107.9 cm	123.2 cm	163.8cm	189.3cm	138.7 cm	163.8 cm
	_				136.7 CIII	107.9 CITI	123.2 (111			125.2 CITI		120Hz Slim Direct		103.8 CIII
	패널타연		60 Hz Edge LED	60 Hz D-LED BLU				60 Hz D-LED BLU	60 Hz D-LED BLU		60Hz E-LED BLU	LED BLU	60Hz E-LED BLU	
	해상도		3,840x2,160	1,920 × 1,080 (16 : 9)							3840x2160(16:9)			
패널	밝기 (T	ypical)	300 nit	330 nit	350 nit	300 nit		350 nit	300 nit				500 nit	
		(Typical)	4,700 : 1	5,000 : 1		3,000 : 1		5,000 : 1	3,000 : 1		4,000 : 1	5,000 : 1	4,000 : 1	
		(수평/수직)	178° / 178°						0					
		도 (GTG)	8 ms		6 ms	8 ms		6 ms	8 ms		16.7M(True Display)			
		레이 컬러	16.7 M								1.07B(Ditherd 10bit)		0.17	
		tion Hour	16 / 7 Built in Speaker	Built in Speaker	I								24/7	
나운드		er Type	(10W + 10W)	(10 W × 1)	Built in Speaker(10)	W + 10W)								
	튜너 파의 내	l장형 / 외장형	X 내장형	0					Х					
	정격입		AC 100 - 240 V~ (+/-	10.0%) 50/60 Hz										
	018				17/		101	421		404		407	140	100
전원		Max[W/h] Typical[W/h]	165	77	176	99	76	176	99	121	165	407 284	165 122	198 125
	소비	BTU (Max)	562.65	262.57	600.16	337	412.6	600.16	337.6	412.6	122	284	IZZ	125
	전력 .	Sleep mode	562.65 0.5 W 미만	202.37	500.10	J3/	712.0	000.10	JJ/.U	412.0	-	-	-	-
		Off mode	0.5 W 미만	0				0.5 W 미만	0		0.5 W 미만			
	크기	제품 (가로×높이 ×깊이, mm)	1,302.6 X 805.5 X 52.0	721.4 X 420.3 X 49.9	1,230.6 X 706.9 X 49.9	985.5 X 574.8 X 73.4	1,118.8 X 650.0 X 74.2	1,230.6 X 706.9 X 49.9		1,118.8 X 650.0 X 74.2	1,456.1 X 835.6 X 37.5	1,688.9 X 971.2 X 66.0	1,235.3 X 710.4 X 36.8	1,456.1 X 835.6 X 37
	(mm)	포장 (가로×높이 ×깊이, mm)	1,469 X 924 X 210	815 X 491 X 132	1,348 X 810 X 148	1,099 X 672 X 156	1,236 X 750 X 161	1,348 X 810 X 148	1,099 X 672 X 156	1,236 X 750 X 161	1,574 X 949 X 212	1,886 X 1138 X 258	1,335.0 X 812.0 X 182.0	1,571 X 956 X 212
	무게	제품무게 (kg)	28.9	4.4	14.7	7.8	10.1	15.4	7.9	10.2	22.8	34.8	17.1	22.8
기구	T/II	무게 (박스포장)	34.9	5.9	19.2	11.5	14.7	19.5	11.6	14.8	32.4	47.6	23.2	32.4
사양	VESA [마운트	400 X 400 mm	200 X 200 mm	400 X 400 mm	200 X 200 mm		400 X 400 mm	200 X 200 mm		400 X 400 mm			
	Protec	tion Glass	-		'									
	Stand	Туре	Moving Stand	Foot Stand (Optiona	al)	-		Foot Stand (Optional)	-					
		-冽(mm) Bottom x Side)	26.9 (Top/Bottom/ Side)	10.5 (Top/Side), 15.0 (Bottom)	9.5 (Top/Side), 15.0 (Bottom)	17.3(Top), 18.3(Bottom), 21.3(Side)	17.4(Top), 18.5(Bottom), 21.5(Side)	9.5 (Top/Side), 15.0 (Bottom)	17.3(Top), 18.3(Bottom), 21.3(Side)	17.4(Top), 18.5(Bottom), 21.5(Side)	12.2/12.2/12.2	16.1/16.1/20.2	11.0/11.0/12.0	12.0/12.0/12.0
도잔	온도		0 ~ 40 °C			21.3(3lde)	21.3(3100)		21.5(5100)	21.5(5100)				
동작 조건	습도		10 ~ 80 %											
	Proces	SSOF	CA72 Quad-Core CPU (1.7GHz)	MIPS 24K				Cortex A9 1GHz Quad-Core CPU	Cortex A72 1.7GHz Q	uad-Core CPU				
	On-Chi _l	ip Cache Memory	L1 (I/D) : 32 KB / 32 KB,	L1:16 KB / 16 KB, L2:128 KB				L1 (I/D) : 32KB / 32KB	L1 Instruction Cache L1 Data Cache : 32Kl L2 Cache : 2MB	2 : 48KB B				
	Clock S	Speed	L2(Unified) : 1 MB 1.7GHz Quad-Core CPU	650 MHz				L2 (Unified) : 1MB 1GHz Quad-Core CPU	1.7GHz Quad-Core C					
	Main N Interfa	Memory ace	3GB LPDDR41400MHz 64bit	512 MB				1.5GB 48bit DDR3-933 (1866MHz)	2.5GB LPDDR41400MHz 6	4bit	3GB 3ch 64bit LPDDR41	6GHz		
Inter-	Graphi	ics	2D & 3D Graphic Engine -Up to 1,920 x 1,080.	_				2D & 3D Graphic Engine -Up to 1,920 x 1,080.	2D & 3D Graphic Acc Data Format : 32bpp					
nal Player (Em- bed-			32bpp -Supports Open GL ES 8GB					32bpp - Supports OpenGL ES 8GB	Output resolution :					
ded H/W)	저장공	간(FDM)	(2.65GB Occupied by O/S, 5.35GB Available)	179 MB				(2.65GB Occupied by O/S, 5.35GB Available)	8GB (3.88GB Occupied b	y O/S, 4.12GB Available	2)			
지원	지원포	맷	스크린미러링 컨텐츠 활용	-				Video Decoder - MPEG 1/2, H.264/ AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG, VP8 Audio DSP (Decoder) -AC3 (DD), MPEG,	Video Decoder - MPEG 1/2/4, H.263 - UHD H.264/AVC, VI - VP8, VP9, HEVC, JP Audio DSP(Decoder - MPEG, AC3, AC4, D	C-1, AVS/AVS+, MVC PEG)				
								DTS and etc. USB 2.0						
	이웃거	πE												
	입출력: 운영체/		USB 2.0 Samsung Proprietar	- OC (V/DI :)				USB 2.0	Tizen 3.0 (VDLinux)					

옵션 리스트

Series	5	Model	Wall Mount	TV형 Stand	Celling Mount
WM	WM55H	LH55WMHPTWC	WMN6575SE	STN-WM55H	CML450K
	DC32E	LH32DCEPLGA/KR	WMN4070SE	STN-L3240E	CML400D
DC	DC55E	LH55DCEPLGA/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML450D
DC	DC43J	LH43DCJPLGC/EN	WMN4070SE	-	CML400D
	DC49J	LH49DCJPLGC/EN	WMN4070SE	-	CML400D
	DB55E	LH55DBEPLGC/XV	WMN4270SD	STN-L4655E	CML450D
DB	DB43J	LH43DBJPLGC/KR	WMN4070SE	-	CML400D
	DB49J	LH49DBJPLGC/KR	WMN4070SE	-	CML400D
QB	QB65H	LH65QBHPLGC/KR	WMN6575SE	-	CML450D
014	QM85F	LH85QMFPLGC/KR	WMN8200SD	-	-
QM	QM98F	LH98QMFPBGC/KR	WMN9500SD	-	-
	PM43H	LH43PMHPBGC/KR	WMN4070SE	STN-L3240E	-
PM	PM49H	LH49PMHPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML400XK
	PM55H	LH55PMHPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML450K


Series		Model	Wall Mount	TV형 Stand	Celling Mount
	PH43F	LH43PHFPBGC/KR	WMN4070SD	STN-L3240E	CML400XK
PH	PH49F	LH49PHFPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML400XK
	PH55F	LH55PHFPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML450K
	OM46D-W	LH460MDPWBC/KR	WMN8200SD	-	-
OM	OM55D-W	LH55OMDPWBC/KR	WMN8200SD	-	-
	OM75D-W	LH750MDPWBC/KR	-	-	-
	OH46F	LH46OHFPVBC	-	-	-
ОН	OH55F	LH550HFPVBC	-	-	-
	OH75F	LH750HFPVBC	-	-	-
	UD46E-A	LH46UDEHLBB	WMN-46VD	-	-
110	UD55E-A	LH55UDEHLBB	WMN-55VD	-	-
UD	UD46E-B	LH46UDEBLBB	WMN-46VD	-	-
	UD55E-B	LH55UDEBLBB	WMN-55VD	-	-
UM	UM55H-E	LH55UMHHLBB/KR	WMN-55VD	-	-
	UH46F5	LH46UHFCLBB/KR	WMN-46VD	-	-
UH	UH55F-E	LH55UHFHLBB/KR	WMN-55VD	-	-

스마트 사이니지

종합 사양표

Model			QM85F	QM98F	PM43H	РМ49Н	PM55H	PH43F	PH49F	PH55F	OM46D-W	OM55D-W	OM75D-W
	화면사	이즈	214 cm	98 cm	107.9 cm	123.2 cm	138.7 cm	107.9 cm	123.2 cm	138.7cm	116.8cm	138.7cm	189.3cm
	패널타	십	120Hz Slim Direct LED BLU	60Hz E-LED BLU	60Hz E-LED BLU						120Hz D-LED BLU		
	해상도		3840x2160(16:9)		1,920x1,080 (16:9)	1,920×1,080 (16:9)							
	밝기 (Typical) 500nit						700 nit			2,500 cd/m2			
패널	명암비	(Typical)	5,000 : 1	4,000 : 1	3,000 : 1	4,000 : 1		3,000 : 1	4,000 : 1		5,000 : 1		
	_	(수평/수직)	178° / 178°	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-,,		
	응답속	도 (GTG)	6ms(Typ.)	8ms (Typ)	8 ms		6 ms	8 ms		6 ms	8 ms	6ms	
	디스플	레이 컬러	16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd 10bit)		10bit Dithering - 1.0	7Billion					8 bit - 16.7M		
	Opera	ation Hour	24 / 7										
사운드	Speak	ker Type	Built in Speaker (15W + 15W)	Built in Speaker(10V	V + 10W)								
	튜너		X										
	파워나	배장형 / 외장형	내장형										
	정격입	[력	AC 100 - 240 V~ (+/-	10 %), 50/60 Hz									
전원		Max[W/h]	495	605	154	165	187	154	165	187	385	495	935
		Typical[W/h]	368	476	123	98	115	108	115	134	216	297	542
	소비 전력	BTU (Max)	-	-	525.14	562.65	637.67	525.14	562.65	637.67	1,312.85	1,687.95	3,188.35
	선택	Sleep mode	0.5 W 미만										
		Off mode	0.5 W 미만										
	크기	제품 (가로×높이 ×깊이, mm)	1,903.4 x 1,090.5 x 105.1	2,194.2 x 1,249.8 x 75.3	964.0 X 554.3 X 30.5	1,096.9 X 629.1 X 30.5	1,232.7 X 705.5 X 30.5	959.7 x 550.1 x 29.9	1,092.6 x 624.8 x 29.9	1,228.4 x 701.2 x 29.9	1,035.9 x 590.5 x 139.0	1,227.4 x 698.2 x 139.5	1,675.8 x 953.8 x 12
	(mm)	포장 (가로×높이 ×깊이, mm)	2,050 x 1,265 x 472	2,500 x 1,618 x 815	1,077 x 661 x 154	1,214 x 721 x 157	1,383 x 819 x 160	1,037 x 628 x 132	1,195 X 721 X 167	1,335 X 812 X 182	1,123 x 686 x 236	1,335 x 808 x 265	1,815 x 1,075 x 41
	무게	제품무게 (kg)	50.1	76.3	9.5	13.2	16.5	9.4	13.2	16.3	19.6	24.0	48.0
기구	1 * 11	무게 (박스포장)	66.9	141.8	13.3	17.5	22.1	11.4	18.1	21.8	25.1	30.0	60.0
사양	VESA	마운트	600 × 400 mm	900 x 600 mm	200 x 200 mm	400 x 400mm		200 x 200 mm	400 x 400mm		600 × 400 mm	600 x 400 mm	900 x 600 mm
	Protec	ction Glass	-										
	Stand	Туре	-		Foot Stand (Optional)						-		
		-冽(mm) : Bottom x Side)	13.2/13.2/19.3	15.2/15.2/15.2	9.0/9.0/11.0 9.3 (Top) / 6.5 (Bottom) / 7.8 (Left/Right)						11.7/11.7/11.3		
											0°C~ 30°C (직사광선 0)		
동작 조건	온도		0 ~ 40 °C								0°C~50°C (직사광선 X)		
	습도		10 ~ 80 %										
	Proces	SSOF	-		Cortex-A12 1.3GHz C						Cortex-A91GHz Qua	d Core CPU	
	On-Ch	ip Cache Memory	-		L1 (I/D) : 32KB / 32K	В							
	Clock	Speed	-		L2 (Unified) : 1MB 1.3GHz CPU Quad						1GHz CPU Quad		
	Main I Interfa	Memory ace	-		2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)						1.5GB Dual 48bit DDR3-93	3 (1,866MHz)	
Internal Player	Graphics -			2D & 3D Graphics E - Up to 3,840x2,160 - Supports OpenG	Op. 32bpp					2D & 3D Graphics Engine - Up to 1,920x1,080. 32bpp - Supports OpenGL ES			
	저장공간(FDM) -		-			ed by O/S, 4.25GB Availa	able,)					y O/S, 6GB Available,)	
(Embed-	지원포맷 -		Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.					Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.					
	지원포	맷	-		- VC-1, AVS+, HEVC Audio DSP (Decode	, JPEG, PNG, VP8, VP9 er)					Audio DSP (Decode	r)	
(Embed- ded	지원포		-		- VC-1, AVS+, HEVC Audio DSP (Decode	, JPEG, PNG, VP8, VP9 er)					Audio DSP (Decode	r)	

제품규격



모델명	폭	패널폭	패널높이	높이	깊이
LH55WMHPTWC	1302.60	1245.60	717.80	774.80	50.70
LH32DCEPLGA/KR	721.40	698.40	392.85	420.30	49.90
LH55DCEPLGA/KR	1230.60	1209.60	680.40	706.90	49.90
LH43DCJPLGC/KR	985.50	940.89	529.25	574.80	73.40
LH49DCJPLGC/KR	1118.80	1073.78	604.00	650.00	74.20
LH55DBEPLGC/KR	1230.60	1209.60	680.40	706.90	49.90
LH43DBJPLGC/KR	985.50	940.89	529.25	574.80	73.40
LH49DBJPLGC/KR	1118.80	1073.78	604.00	650.00	74.20
LH65QBHPLGC/KR	1456.1	1428.5	803.5	835.6	37.5
LH75QBHPLGC/KR	1688.90	1650.24	928.26	971.20	66.00
LH55QMHPLGC/KR	1235.30	1209.60	680.40	710.40	36.80
LH65QMHPLGC/KR	1456.10	1438.48	814.52	835.60	37.50
LH85QMFPLGC/KR	1903.4	1872	1053	1090.5	105.1
LH98QMFPBGC/KR	2194.2	2158.8	1214.3	1249.8	71.3
LH43PMHPBGC/KR	964.00	940.89	529.25	554.30	30.50
LH49PMHPBGC/KR	1096.90	1073.78	604.00	629.10	30.50
LHSSDMHDRGC/KD	1232.70	1200.60	480.40	705.50	30.50

모델명	폭	패널폭	패널 높이	높이	깊이
LH43PHFPBGC/KR	959.70	940.89	529.25	550.10	29.90
LH49PHFPBGC/KR	1092.60	1073.78	604.00	624.80	29.90
LH55PHFPBGC/KR	1228.40	1209.60	680.40	701.20	29.90
LH460MDPWBC/KR	1,035.90	1018.1	572.7	590.5	139
LH55OMDPWBC/KR	1,227.40	1209.6	680.4	698.2	139.5
LH750MDPWBC/KR	1,675.80	1650.2	928.3	953.8	124.6
LH460HFPVBC	1069.00	1018.08	572.67	623.60	85.00
LH550HFPVBC	1260.60	1209.60	680.40	731.40	85.00
LH750HFPVBC	1774.80	1650.24	928.26	1053.40	120.00
LH46UDEHLBB	1022.10	1018.08	572.67	576.60	97.40
LH55UDEHLBB	1213.50	1209.60	680.40	684.30	96.60
LH46UDEBLBB	1022.10	1018.08	572.67	578.60	97.40
LH55UDEBLBB	1213.50	1209.60	680.40	684.30	96.60
LH55UMHHLBB/KR	1211.60	1209.60	680.40	682.40	96.30
LH46UHFCLBB/KR	1023.00	1018.00	572.67	578.40	47.90
LH55UHFHLBB/KR	1211.60	1209.60	680.40	682.40	96.30

스마트 사이니지

종합 사양표

odel			OH46F	OH55F	OH75F	UD46E-A	UD55E-A	UD46E-B	UD55E-B	UM55H-E	UH46F5	UH55F-E
	화면사	이즈	116.8 cm	138.7 cm	189.3 cm	116.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	138.7 cm	138.7 cm	116.8 cm	138.7 cm
	패널타	입	120Hz E-LED BLU		120Hz D-LED Local Dim. BLU	D-LED DID						
	해상도		1,920x1,080 (16:9)									
	밝기 (1	Typical)	2,500 nit			700 nit		500 nit			700 nit	
ā	_	l (Typical)	5,000:1			3,500 : 1	4,000 : 1	3,500 : 1	4,000 : 1			
	시야각 (수평/수직)		178° / 178°			3,300 . 1	1,000.1	3,300.1	1,000.1			
	응답속	÷⊑ (GTG)	G) 6ms		8 ms							
	디스플	레이 컬러	8 hit - 16 7M									
		ation Hour	8 bit -16.7M 24/7									
운드	Speak	кег Туре	-									
	튜너	H장형 / 외장형	X 내장형									
	정격입		AC 100 - 240 V~ (+/-10	1 %) 50/60 Hz								
원	0 18	Max[W/h]	468	554	1,400	187	297	143	198	143	132	297
2		Typical[W/h]	440	510	1,300	128	180	87	136	120	98	180
	소비 전력	BTU (Max) Sleep mode	1,595.88 0.5 W 미만	1,889.14	-	638	1,013	488	675	1,013	450	1,013
		Off mode	0.5 W 미만									
		제품 (가로×높이	1,069.0 x 623.6 x 85.0	1,260.6 x 731.4 x 85.0	1,774.8 x 1,053.4 x 120	1,022.1x 576.6 x 97.4	1,213.5 x 684.3 x 96.6	1,022.4 x 576.6 x 97.4	1,213.5 x 684.3 x 96.6	1,211.6 x 682.4 x 96.3	1,023.8 x 578.4 x 47.9	1,211.6 x 682.4 x 96.
	크기 (mm)	×깊이, mm) 포장 (가로×높이										
	(11111)	×깊이, mm)	1,156 x 713 x 200	1,358 x 845 x 230	1,946 x 1,252 x 495	1,160 X 715 X 280	1,355 x 809 x 320	1,160 X 715 X 280	1,355 x 809 x 320	1,355 x 809 x 320	1,171 x 734 x 277	1,355 x 809 x 320
	무게	제품무게 (kg)	40.5	52.6	142	16.2	21.5	18	21.5	21	13.2	21
l구		무게 (박스포장)	44.3	58.1	188	22.6	29	22.4	29	28.2	19.2	28.2
구 양	995 x 500 mm (Basic) 1186 x 560 mm (1186 x 560 mm (1200 x 400 mm								400 x 400 mm	600 x 400 mm		
					(M8 x 8Hole)	600 x 400 mm					400 X 400 MM	600 X 400 MM
		ction Glass	Option) Yes (5T Tempered Glas	(VESA Bracket Option)	(M8 x 8Hole)	600 x 400 mm					400 X 400 IIIII	600 X 400 mm
	Protec	Туре	Option)	(VESA Bracket Option)	(M8 x 8Hole)						400 X 400 IIIII	600 X 400 mm
	Protec Stand 베젤 두		Option)	(VESA Bracket Option)	(M8 x 8Hole)					1.15 (U/L), 0.55 (R/B)	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	
i ·	Protec Stand 베젤 두	Type =74(mm)	Option) Yes (5T Tempered Glas	(VESA Bracket Option)	(M8 x 8Hole)	-				1.15 (U/L), 0.55 (R/B)		1.15 (U/L), 0.55 (R/B
·작 -건	Protect Stand 베젤두 (Top x	Type =74(mm)	Option) Yes (5T Tempered Glass - 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9	(VESA Bracket Option)	(M8 x 8Hole)	- 2.3 (U/L), 1.2 (R/B)				1.15 (U/L), 0.55 (R/B)		
·작 -건	Protect Stand 베젤 두 (Top x 온도	Type F洲(mm) : Bottom x Side)	Option) Yes (5T Tempered Glas - 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 / -30°C~50°C	(VESA Bracket Option)	(M8 x 8Hole) 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8	- 2.3 (U/L), 1.2 (R/B)		-	-	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)		
·작 -건	Protect Stand 베젤 두 (Top x 온도 습도	Type F洲(mm) : Bottom x Side)	Option) Yes (5T Tempered Glas - 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 -30°C - 50°C 10 - 80 % Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU 11 (I/D): 32KB / 32KB	(VESA Bracket Option) s) 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 Cortex-A12 1.3GHz Qua L1 (I/D): 32KB / 32KB	(M8 x 8Hole) 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8	2.3 (U/L),1.2 (R/B) 0°C-40°C	-	-	-	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)		1.15 (U/L), 0.55 (R/E
등작 5건	Protect Stand 베젤 두 (Top x 온도 습도 Proces	Type -洲(mm) : Bottom x Side) sssor	Option) Yes (51 Tempered Glas - 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 -30°C - 50°C 10 - 80 % Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU L1 (VD): 32KB / 32kB L2 (Unified): 1MB	(VESA Bracket Option) ss) 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 Cortex-A12 1.3GHz Qua L1 (I/D): 32KB / 32KB L2 (Unified): 1MB	(M8 x 8Hole) 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8	- 2.3 (U/L), 1.2 (R/B) 0°C-40°C	-	-	-	-	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/E
동작 조건	Protect Stand Ml F (Top x Stand Proces On-Ch Clock	Type Type	Option) Yes (5T Tempered Glast - 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 -30°C-50°C 10 - 80 % Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU 11 (I/D): 32KB / 32KB L2 (Unified): 1MB 1.3GHz CPU Quad 2.5GB 3 channel 96bit	(VESA Bracket Option) s) 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 Cortex-A12 1.3GHz Qua L1 (I/D): 32KB / 32KB	(M8 x 8Hole) 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 dd Core CPU	- 2.3 (U/L), 1.2 (R/B) 0°C-40°C -				-	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/E
nternal	Protect Stand Mag F (Top x Ex Con-Ch Clock Main I	Type Type	Option) Yes (5T Tempered Glast - 24.9 / 25.6 / 25.9	(VESA Bracket Option) ss) 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 Cortex-A12 1.3GHz Qua L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : IMB 1.3GHz CPU Quad 2.5GB	(M8 x 8Hole) 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 ad Core CPU 933 (1866MHz) ine 3.32bpp	- 2.3 (U/L), 1.2 (R/B) 0°C-40°C		-	-	-	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/E
iternal layer imbed- ed	Protect Stand 베젤 두 (Top x 은도 습도 Proces On-Ch Clock Main I Interfa	Type Type	Option) Yes (5T Tempered Glast	(VESA Bracket Option) ss) 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 Cortex-A12 1.3GHz Qua L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB 1.3GHz CPU Quad 2.5GB 3 channel 96bit DDR3-	(M8 x 8Hole) 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 ad Core CPU 933 (1866MHz) ine 3.2bpp S	- 2.3 (U/L), 1.2 (R/B) 0°C-40°C		-	-	-	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/E
동작 조건 Valyer Embed- led 네/W)	Protect Stand 베젤 두 (Top x 은도 습도 Proces On-Ch Clock Main I Interfa	Type James Type	Option) Yes (5T Tempered Glast - 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 -30°C-50°C 10 - 80 % Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU 11 (//D): 32KB / 32KB L2 (Unified): 1MB 1.3GHz CPU Quad 2.5GB 3 channel 96bit DDRS-933 (1866MHz) 2D & 30 Graphics Engine - Up to 3,840×2,160p. 32bp - Supports OpenGL ES 8GB (3,75GB Occupied by O/S, 4.25GB	(VESA Bracket Option) s) 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 Cortex-A12 1.3GHz Que L1 (I/D): 32KB / 32KB L2 (Unified): 1MB 1.3GHz CPU Quad 2.5GB 3 channel 96bit DDR3- 2D & 3D Graphics Eng - Up to 3,840×2,160p Supports OpenGL E 8GB (3.75GB Occupied by O Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, J.	(M8 x 8Hole) 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 ad Core CPU 933 (1866MHz) ine 3.32bpp S H.264/AVC, UHD PEG, PNG, VP8, VP9	- 2.3 (U/L),1.2 (R/B) 0°C-40°C		-	-	-	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/E
iternal layer imbed- ed	Protect Stand 베젤 두 (Top x 은도 습도 Proces On-Ch Clock Main I Interfa	Type Type	Option) Yes (5T Tempered Glast	(VESA Bracket Option) s) 24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 Cortex-A12 1.3GHz Qua L1 (I/D): 32KB / 32KB L2 (Unified): 1MB 1.3GHz CPU Quad 2.5GB 3 channel 96bit DDR3- 2D & 3D Graphics Eng - Up to 3,840x2,160p Supports OpenGL E 8GB (3.75GB Occupied by O Video Decoder - MPEG-1/21, H.263, H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEV, J. Audio DSP (Decoder)	(M8 x 8Hole) 59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 ad Core CPU 933 (1866MHz) ine 3.32bpp S H.264/AVC, UHD PEG, PNG, VP8, VP9	- 2.3 (U/L),1.2 (R/B) 0°C-40°C		-	-	-	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/E

2018 QLED의 경이로운 진화





컬러, 밝기, 디테일 모두에서 100% 화질



세계 유일 매직스크린/매직케이블



저해상도 영상도 4K급으로 바꿔주는 인공지능 4K Q엔진

- 컬러볼륨 100%(독일 VDE 인증), HDR 2000(**Q**9F에 한함)기준.

- 원본 영상에 따라 전환된 영상이 상이할 수 있음.



12년 연속 세계판매 위 12년 연속 세계판매 1위는 삼성 TV입니다.

TV

QLED TV









- 해당 디자인은 QN65/55Q8CNAFXKR 에 한함

		QN75Q9FNAFXKR	QN65Q9FNAFXKR	QN65Q8CNAFXKR	QN55Q8CNAFXKR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	163 cm	163 cm	138 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
=1 포1	눈부심 방지 기술	•	•	•	•
화질	화질 엔진	인공지능 4K Q Engine			
	HDR	Q HDR 2000	Q HDR 2000	Q HDR 1500	Q HDR 1500
사운드	스피커 / 사운드 출력	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W	4.1 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W
	매직스크린	•	•	•	•
스타일	매직케이블	•	•	•	•
	밀착 벽걸이 지원	•	•	•	•
חשדור	스마트싱스	•	•	•	•
인공지능	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)			
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1890A / ●	TM1890A / ●	TM1890A / ●	TM1890A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	박스 내 포함	CY-S65NQ9FA/KR	CY-S65NQ8CA/KR	CY-S55NQ8CA/KR
패키지	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK
프레임	밀착 벽걸이	WMN-M22EB/KR	WMN-M12EB/KR	WMN-M12EB/KR	WMN-M12EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,675.8 × 996.7 × 366.5	1,450.1 × 865.4 × 366.5	1,442.3 × 915.1 × 374.9	1,225.5 × 786.3 × 300.6
W×H×D	스탠드 제외시	1,675.8 × 961.9 × 39.4	1,450.1 × 830.4 × 38.9	1,442.3 × 827.9 × 105.2	1,225.5 × 704.8 × 88.8
에너지소ㅂ	비효율	5등급	5등급	4등급	4등급

QLED TV





		QN75Q7FNAFXKR	QN65Q7FNAFXKR	QN55Q7FNAFXKR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	163 cm	138 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
화질	눈부심 방지 기술	•	•	•
와실	화질 엔진	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine
	HDR	Q HDR 1500	Q HDR 1500	Q HDR1500
사운드	스피커 / 사운드 출력	4.1 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W
	매직스크린	•	•	•
스타일	매직케이블	•	•	•
	밀착 벽걸이 지원	•	•	•
이고리느	스마트싱스	•	•	•
인공지능	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1850A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	박스 내 포함	CY-S65NQ7FA/KR	CY-S55NQ7FA/KR
패키지	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK
프레임	밀착 벽걸이	WMN-M22EB/KR	WMN-M12EB/KR	WMN-M12EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,673.6 × 1,039.9 × 407.0	1,446.1 × 913.4 × 353.4	1,446.1 × 827.9 × 46.9
W×H×D	스탠드 제외시	1,673.6 × 960.0 × 47.7	1,446.1 × 827.9 × 46.9	1,227.2 × 704.8 × 46.9
에너지소ㅂ	비효율		4등급	4등급

- 안공지능 4K Q Engine : 원본 영상에 따라 전환된 영상이 상이할 수 있으며, 일부 영상은 업스케일링 불가능 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

QLED TV





		QN75Q6FNAFXKR	QN65Q6FNAFXKR	QN55Q6FNAFXKR
화면크기(189 cm	163 cm	138 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
화질	눈부심 방지 기술	_	-	-
지글	화질 엔진	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine
	HDR	Q HDR 1000	Q HDR 1000	Q HDR1000
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.1 Ch / 40W	2.1 Ch / 40W	2.1 Ch / 40W
	매직스크린	•	•	•
스타일	매직케이블		-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-
이고티느	스마트싱스	•	•	•
인공지능	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1850A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
	스탠드	박스 내 포함	CY-S65NQ6FA/KR	CY-S55NQ6FA/KR
패키지	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK
프레임	밀착 벽걸이		-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,673.8 × 1,048.3 × 359.1	1,446.3 × 909.4 × 285.7	1,227.1 × 779.2 × 247.7
$W\times H\times D$	스탠드 제외시	1,673.8 × 964.1 × 57.6	1,446.3 × 833.8 × 54.9	1,227.1 × 710.7 × 54.9
에너지소	비효율	5등급	4등급	4등급

Premium UHD TV









- 해당 디자인은 UN82NU8000FXKR 에 한함

- 해당 디자인은 UN75/65/55NU8000FXKR 에 한함

		UN82NU8000FXKR	UN75NU8000FXKR	UN65NU8000FXKR	UN55NU8000FXKR	UN49NU8000FXKR
화면크기(207 cm	189 cm	163 cm	138 cm	123 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
-171	눈부심 방지 기술	-	-	-	-	-
화질	화질 엔진	UHD Engine				
	HDR	HDR Extreme	HDR Extreme	HDR1000	HDR 1000	HDR1000
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.1 Ch / 40 W				
	스마트싱스	•	•	•	•	•
인공지능	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어 (언어별 지원 기능 상이)				
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1850A / ●				
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개	47H / 27H	47H / 27H
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	CY-S65NU800/KR	CY-S55NU800/KR	CY-S49NU800/KR
패키지	일반 벽걸이	WMN8000SXK	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK	WMN4070SK
프레임	미니 슬림 벽걸이	-	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,830.0 × 1,144.6 × 387.2	1,673.8 × 1,040.8 × 369.2	1,446.3 × 910.1 × 349.8	1,227.1 × 787.1 × 322.0	1,091.6 × 711.0 × 299.7
W×H×D	스탠드 제외시	1,830.0 × 1,054.0 × 60.9	1,673.8 × 964.1 × 57.6	1,446.3 × 833.8 × 54.9	1,227.1 × 710.7 × 54.9	1,091.6 × 634.6 × 54.9
에너지소브	비효율	5등급	4등급	3등급	3등급	3등급

- 인공지능 4K Q Engine : 원본 명상에 따라 전환된 명상이 상이할 수 있으며, 일부 명상은 업스케일링 불가능 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

UHD TV







- 해당 디자인은 UN65/55/50NU7400FXKR 에 한함

- 해당 디자인은 UN65/55NU7300FXKR 에 한함

		UN65NU7400FXKR	UN55NU7400FXKR	UN50NU7400FXKR	UN65NU7300FXKR	UN55NU7300FXKR
화면크기(대각선 길이)	163 cm	138 cm	125 cm	163 cm	138 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
=1.7.1	눈부심 방지 기술	-	-	-	-	-
화질	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
	스마트싱스	•	•	•	•	•
인공지능	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어 (언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어 (언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어 (언어별 지원 기능 상이)	-	-
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
	스탠드	CY-S65NU740/KR	CY-S55NU740/KR	CY-S55NU740/KR	CY-S65NU730/KR	CY-S55NU730/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4070SK	WMN4070SK	WMN4277SK	WMN4070SK
110	미니 슬림 벽걸이	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,457.5 × 922.8 × 378.0	1,238.6 × 800.0 × 350.1	1,124.8 × 735.8 × 336.2	1,452.7 × 918.1 × 312.8	1,236.0 × 793.7 × 261.3
$W\times H\times D$	스탠드 제외시	1,457.5 × 837.3 × 60.2	1,238.6 × 714.2 × 59.8	1,124.8 × 650.2 × 60.2	1,452.7 × 838.1 × 120.9	1,236.0 × 714.9 × 104.0
에너지소	비효율	2등급	2등급	2등급	1등급	1등급

UHD TV





- 해당 디자인은 UN75/65/55/49NU7170FXKR 에 한함



- 해당 디자인은 UN43NU7150FXKR 에 한함

		UN75NU7170FXKR	UN65NU7170FXKR	UN55NU7170FXKR	UN49NU7170FXKR	UN43NU7150FXKR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	163 cm	138 cm	123 cm	108 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
를 지	눈부심 방지 기술	-	-	-	-	-
화질	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
017711	스마트싱스	-	-	-	-	-
인공지능	음성인식(Bixby)	-	-	-	-	-
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
	스탠드	박스 내 포함	CY-S65NU710/KR	CY-S55NU710/KR	CY-S55NU710/KR	CY-S43NU710/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK	WMN4070SK	WMN4070SK
프네함	미니 슬림 벽걸이	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,684.6 × 1,056.5 × 356.1	1,457.5 × 917.3 × 312.8	1,238.6 × 792.8 × 261.3	1,102.8 × 716.4 × 261.3	970.2 × 636.3 × 210.3
W×H×D	스탠드 제외시	1,684.6 × 966.4 × 60.6	1,457.5 × 837.3 × 59.7	1,238.6 × 714.2 × 59.2	1,102.8 × 637.8 × 59.7	970.2 × 563.2 × 58.8
에너지소ㅂ	 효율	4등급	1등급	1등급	1등급	2등급

TV



- 해당 디자인은 UN55/49M5550AFXKR 에 한함



- 해당 디자인은 UN49/43M5200AFXKR 에 한함

		UN55M5550AFXKR	UN49M5550AFXKR	UN49M5200AFXKR	UN43M5200AFXKR
화면크기	(대각선 길이)	138 cm	123 cm	123 cm	108 cm
	해상도	Full HD(1,920 × 1,080)	Full HD(1,920 × 1,080)	Full HD(1,920 × 1,080)	Full HD(1,920 × 1,080)
=1.71	컬러	Wide Color Control	Wide Color Control	Wide Color Control	Wide Color Control
화질	HDR기술	-	-	-	-
	화질엔진	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real
스크린 E	입	플랫 스크린	플랫 스크린	플랫 스크린	플랫 스크린
사운드	스피커 / 사운드 츨력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
HDMI/	USB	3개 / 2개	371 / 271	2개 / 1개	2개 / 1개
	스탠드	CY-S55M5500/KR	CY-S55M5500/KR	CY-S49M5200/KR	CY-S43M5200/KR
패키지 프레임	미니슬림 벽걸이	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
프네감	일반 벽걸이	WMN4270SK	WMN4070SK	WMN4070SK	WMN4070SK
크기(mm)	스탠드 포함시	1,241.6 × 786.4 × 293.8	1,105.8 × 710.2 × 293.8	1,118.8 × 714.1 × 337.5	985.5 × 638.1 × 337.5
	스탠드 제외시	1,241.6 × 721.4 × 55.1	1,105.8 × 645.0 × 55.1	1,118.8 × 650.0 × 74.2	985.5 × 575.3 × 72.2
에너지소	- 비효율	1등급	1등급	1등급	1등급

Full HD TV



- 해당 디자인은 UN55/49/43K5110BF 에 한함



- 해당 디자인은 UN43N5020AFXKR 에 한함

		UN55K5110BF	UN49K5110BF	UN43K5110BF	UN43N5020AFXKR
화면크기	(대각선 길이)	138 cm	123 cm	108 cm	108cm
	해상도	Full HD(1,920 × 1,080)	Full HD(1,920 × 1,080)	Full HD(1,920 × 1,080)	Full HD(1,920 x 1,080)
들기지	컬러	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer
화질	HDR기술	-	-	-	-
	화질엔진	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real
스크린 E	십	플랫 스크린	플랫 스크린	플랫 스크린	플랫 스크린
사운드	스피커 / 사운드 츨력	2 Ch / 10 W + 10 W	2 Ch / 10 W + 10 W	2 Ch / 10 W + 10 W	2Ch / 20W
HDMI/	USB	2개 / 1개	2개 / 1개	2개 / 1개	2개 / 1개
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함	CY-S43N5000/KR
패키지 프레임	미니슬림 벽걸이	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
_410	일반 벽걸이	WMN4070SK	WMN4070SK	WMN4070SK	WMN4073SN/SK
크기(mm)	스탠드 포함시	1,233 × 818 × 233	1,097 × 743 × 230	964 × 667 × 189	979.9 x 596.6 x 170.3
	스탠드 제외시	1,233 × 753 × 98	1,097 × 677 × 88	964 × 602 × 82	979.9 x 571.9 x 77.3
에너지소	비효율	1등급	1등급	1등급	1등급

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

프리미엄 설치 키트

TV 액세서리



지원모델 2016년 12월 이후 생산된 벽걸이 (WMN5870XK/WMN4277SK/WMN4270SK/WMN4070SK에 한함)

UD-700G

지상파 DTV/UHD 방송 실내용 수신 안테나 (470MHz ~ 862MHz 수신) 창문 및 벽면 부차형 제품 케이블 길이 : 3 m 안테나 크기 : 180 x 190 x 10 mm

UHD 수신 실내 안테나

벽걸이

PIK-1



18년 QLED 모델(Q9F ~ Q7F)은 PIK-1 적용 불가

WMN5870XK

지원모델 2016년 Curved TV 198 / 223 cm 2018년 TV 207 cm



WMN4277SK

지원모델 2016 ~ 2017년 TV 163 / 176 / 189 cm 2018년 TV 163 / 189 cm



WMN4270SK

지원모델 2016 ~ 2017년 UHD TV 123 ~ 152 cm 55K6200 / 55K5500



지원모델 2016 ~ 2017년 UHD TV 108 cm Full HD TV 101 ~ 138 cm 2018년 TV 108 / 123 / 125 / 138 cm

벽걸이



WMN2070

CML400XK

지원모델

2014 ~ 2017년

지원모델 2017년 Full HD / HD TV 80 cm



WMN2090

지원모델 2017년 Full HD / HD TV 80 cm

그래비티 스탠드

미니슬림 벽걸이







WMN550M / WMN650M

WMN550M : 2014년 ~ 2017년 108cm ~ 163cm TV WMN650M : 2016년 ~ 2018년 108cm ~ 163cm TV

천장형 프레임



CML450K

지원모델

VESA TV 200 × 200 VESA TV 400 × 400

2014년 ~ 2017년

2018년 Q9 189cm /163cm 적용 가능




CML580K

지원 모델

2014년 ~ 2017년

VESATV 600 × 400

2017년 QLED TV 163 cm / 138 cm 2018년 QLED TV 163 cm / 138 cm (Q6F 제외)









VG-STSM11B/KR

2017년 QLED TV163 cm / 138 cm 2017년 The Frame 163 cm / 138 cm 2018년 QLED TV 163 cm / 138 cm (Q6F 제외)

VG-SMN1500K

롱스탠드

적용모델 UN43K5120BF 전용

- 패키지 프레임(스탠드/역걸이)는 해당 TV모델 판매중에 구입 가능하며, 이후에는 호환(VESA) 모델로 대체될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 가능은 해당 모델에 한하며 일부 가능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

비즈니스 TV

비즈니스용 편의 기능으로 차별화된 가치를 제공하는 삼성 비즈니스 TV





사업장 차별화

LOGO Display 로고표출을 통해 차별화 가능

기본 내장 기능을 통해 USB 연결만으로 간편하게 각 사업장 로고 노출이 가능합니다.



콘텐츠 재생

USB 플러그 앤 플레이 기능으로 간편 재생

별도의 장비연결 없이 USB 연결만으로 이미지, 동영상 등 다양한 형태의 콘텐츠가 자동 재생됩니다.

- 지원모델에 한함

삼성 비즈니스 TV



HG43/49/55NF690DFXKR

- 강력한 몰입감을 제공하는 UHD 화질
- 편안한 휴식을 돕는 타이젠 OS 플랫폼

모델명	화면크기	크기 (가로×높이×깊이)	크기 (가로×높이×깊이)		화질 전문칩	에너지 소비효율
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)	해상도	지글 선돈답	에디지 꼬미요팔
HG43NF690DFXKR	108 cm	972.9 x 623.0 x 226.5	972.9 x 570.1 x 54.0		HyperReal	2등급
HG49NF690DFXKR	123 cm	1,105.8 x 698.0 x 226.5	1,105.8 x 645.0 x 54.6	Full HD (1,920 × 1,080)		
HG55NF690DFXKR	138 cm	1,241.6 x 774.3 x 226.5	1,241.6 x 721.4 x 54.5			

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

비즈니스 TV

삼성 비즈니스 TV



HG32NE570FFXKR

- 슬림형 디자인으로 고품격 분위기 완성
- 다용도 활용이 가능한 홈 메뉴 탑재

모델명 화	화면크기	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		레사트	화질 전문칩	에너지 소비효율
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)	해상도	와설신문십	에디지 오미요할
HG32NE570FFXKR	80 cm	745.4 x 484.2 x 192.6	745.4 x 442.2 x 69.0	1,360 x 768	HyperReal	1등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



HG43NE570SFXKR

- 슬림형 디자인으로 고품격 분위기 완성
- 다용도 활용이 가능한 홈 메뉴 탑재

모델명	원대그기 -	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		레샤드	하진 저므치	OIIJTI A UI ≅ O
도월8	화면크기	스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)	해상도	와실 신문십	에너지 소비효율
HG43NE570SFXKR	108 cm	985.5 x 624.2 x 226.5	985.5 x 575.3 x 72.2	Full HD (1,920 × 1,080)	HyperReal	2등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



HG49NE570HFXKR

- 슬림형 디자인으로 고품격 분위기 완성
- 다용도 활용이 가능한 홈 메뉴 탑재

 모델명	화면크기	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		헤샤드	의지 거므 뒤	이미나다 시미들으
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)	해상도	화질 전문칩	에너지 소비효율
HG49NE570HFXKR	123 cm	1,118.8 x 700.1 x 226.5	1,118.8 x 650.0 x 74.2	Full HD (1,920 × 1,080)	HyperReal	1등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



HG55NE570DFXKR

- 숙박 전용 디스플레이를 통한 차별화된 객실 분위기 조성
- 실시간 고급 정보 사용 서비스를 활용한 고객 경험 강화
- 맞춤형 고객용 홈 메뉴 제공

Delia St.	81H271	크기 (가로×높이×깊이)		레사트	한직 저무친	에너지 소비효율
모델명	화면크기	스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)	해상도	외설 신문섭	에디지 오미요할
HG55NE570DFXKR	138 cm	1,241.6 x 773.3 x 226.5	1,241.6 x 721.4 x 54.5	1,920 x 1,080	HyperReal	1등급

클라우드 모니터

클라우드 컴퓨팅이란?

사용자가 필요한 소프트웨어를 자신의 컴퓨터에 설치하지 않고도 인터넷 접속을 통해 언제든 사용할 수 있고 동시에 각종 정보통신 기기로 데이터를 손쉽게 공유할 수 있는 사용환경을 말합니다. 강력한 보안은 물론, 비용과 관리 측면에서 보다 효율적입니다.

다양한 기기

구분	Syncmaster Cloud	
十 元	C-Series	X-Series
이미지		
특징	 디스플레이 일체형 사무환경 / 공간효율성 개선 IT 자산관리 효율성 제고 	다양한 디바이스와 호환 가능 팬이 없어 소음 없는 조용한 사무 환경 조성
구분	Smart PC	Galaxy Tab
		3G 🛜







Swivel / Pivot / Tilt





• 100 mm ~ 150 mm 높이 조절 가능 • HAS : Height Adjustment Stand

• 고화질 삼성모니터와 Swivel, Pivot, Tilt 기능으로 편리한 사용

클라우드 디스플레이 주요 특장점

• 펜터치 / 키보드 사용 가능

• 오프라인 시에도 Window7 기반 사용환경 제공

• 전면 촉각 버튼 채용으로 기존 터치형 보다 오작동 등의 불편 감소

• 어뎁터 내장형으로 편리한 설치/사용 가능, 어뎁터 바닥문제 해소, 벽설치 편의





• 개인 및 업무용도 사용 가능 • Mobile 업무환경 및 무선망 사용에 적합





• Fanless (소음 감소), 스피커 내장 (멀티미디어 강화), VESA 월마운트 (설치 편의), 켄싱턴 슬롯 (보안 확보)으로 고객 편익 극대화

Zero Client 모니터

Teradici Chipset 을 통해, Server 자원과 Network 접속만으로 Desktop업무를 처리하는 VMware 전용 클라우드 디스플레이







				LI OUI WAFI BZAKK	
모델명		NC241	NC221	NX-N2	
모델코드		LF24FN1PFCZXKR	LF22FN1PFCZXKR	LF00FNXPFBZXKR	
=1 = 0 0	프로세서	Teradici Tera2321			
하드웨어	메모리	DDR3 512 MB			
	화면사이즈	59.8 cm (16:9) 54.6 cm (16:9)		-	
	패널 타입	a-Si TFT active matrix		-	
니스플레이	밝기	300 cd/m²	250 cd/m²	-	
니프르테이	명암비	1,000:1 (typ)	-		
	해상도	1,920 x1,080	2,560 x 1,600 Single (DP)		
	응답속도	5 ms		-	
	USB	6 ea		6 ea	
기준거	비디오	D-sub IN, DVI-I OUT		Display Port Out, DVI-I Out	
입출력	오디오	MIC IN, Audio In, Headphone OUT		MIC IN, Headphone OUT	
	스피커	1W x 2 ea		2W x 1 ea	
전원	소비전력	Max : 52 W, Typical : 28 W		Max : Less than 30 W, Typical : Less than 7 W	
	소비전력 (대기모드)	Less than 1.1 W	Less than 1.1 W (Stand By)/ Less than 0.3 W (Power off)		
7151	기능	Tilt, Swivel, Pivot, HAS		-	
기타	월마운트	VESA100 x100 mm		VESA 100 x 100 by Cradle	

TV 모니터

TV 모니터



T28 / 24H313

USB 콘텐츠를 모니터로 바로 재생 (일부코덱 미지원)

TV튜너 내장

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도	에너지소비효율
LT28H313HKDXKR	69.8 cm	200 cd/m ² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,200 : 1 (Typ))	8 ms	1700 /1700	1,366 × 768	153
LT24H313HKDXKR	59.8 cm	250 cd/m² Magazo DCP (GTG)		(GTG)	178° / 178°	(HD)	1등급

- 색상 : Black - Interface : HDMI 2, USB 1, Component In (Y/Pb/Pr) 1, Composite In (AV) 1, Digital Audio Out (Optical) 1, RF In 1

⁻ 기타기능 : Sports Mode, Digital Clean View, Game Mode, ConnectShare™ (USB 2.0), OSD 지원언어 (한국어, 영어), 자막지원, 자동채널설정, 자동전원꺼짐, 전자 프로그램 가이드 (EPG)



V27F390

풍부한 표현력의 3,000:1 정적 명암비 최적의 멀티테스킹을 위한 178° 커브드 모니터

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도	에너지소비효율
LV27F390FKDXKR	68.6 cm	250 cd/m² (Typ)	3,000 : 1	4 ms	178 °/ 178°	1,920 x 1,080 (Full HD)	1등급

WQHD 모니터



모델명

LS32D85KTSN/KR

삼성 WQHD 모니터 LS32D850T (WQHD)

WQHD로 풀 HD보다 1.8배 더 생생한 리얼 화질 10억개의 컬러로 생생한 색상 표현

화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
81.2 cm	300 cd/m² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 3,000 : 1 (Typ))	5 ms (GTG)	178° / 178°	2,560 × 1,440 (WQHD)

- 색상 : Matt Black & Titanium Silver - Interface : Display Port, HDMI, 헤드폰, Audio In, USB Hub, Dual Link DVI

- 7|E-|7|: Eco Saving, Samsung MagicBright3, Off Timer, Image Size, PIP 2.0, PBP, USB Super-charging, Magic Up-scaling, Eco Light Sensor, OSD Auto Rotate, Game mode, Easy Setting Box, Magic Rotation Auto



삼성 WQHD 모니터

C34H890W

울트라 WQHD (3440 x 1440) 디스플레이 비즈니스 환경에 최적화된 USB-C타입 포트 지원

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC34H890WJIXCI	86.4 cm	300 cd/m² (Typ)	3,000 : 1 (Typ)	4 ms (GTG)	178° / 178°	3,440 x 1,440

커브드 모니터 눈에 맞춘 곡면으로 편안함을 보다 삼성 커브드 모니터 C49HG90D



커브드 화면을 통한 현실적인 생동감과 깊이 있는 몰입감

정면 시청시 화면 중앙과 가장자리 시청 거리차를 최소화 하여 시선이 정면에서부터 화면 가장자리 까지 자연스럽게 일치하고 물리적으로도 가까이 있어 더 편안하게 화면 전체를 볼 수 있습니다.



다양한 각도에서도 선명하고 뛰어난화질

178° 광시야각으로 더욱 놀라운 시청 경험을 즐길 로 더욱 실감나고 선명하게 엔터테인먼트를 즐길 수 있습니다.



엔터테인먼트에 최적화된 모니터

3,000:1 명암비와 250 cd/m²의 뛰어난 화면 밝기, 게임에 최적화된 게임모드, 4 ms의 빠른 응답속도 버튼 터치 한 번으로 설정 가능한 눈 보호 모드는 수 있습니다.



장시간 작업도 걱정 없는 눈보호모드

청색광을 줄여주어 장시간 모니터를 사용하는 업무 환경에서도 편안한 화면을 제공합니다.

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도	
LC49HG90DMKXKR	124.2 cm	350 cd/m² (Typ)	3,000:1 (Typ), 2,400:1 (Min)	1 ms		3,840 × 1,080	
LC24F392FHKXKR	59.8 cm	250 ad/m² (T.m)	Mega∞ DCR	A man (CTC)	178° / 178°	1020 ×1000 (E.III.ID)	
LC27F396FHKXKR	68.6 cm	250 cd/m² (Typ)	(Static 3,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)		1,920 × 1,080 (Full HD)	

색상 : Black High Glossy - Interface : D-Sub, HDMI, Headphone

커브드 모니터



삼성 커브드 모니터 C27FG73F

잔상을 최소화하는 화면 Free Sync 기술

우리 눈에 꼭 맞춘 1800R 곡률의 리얼화질



QLED 디스플레이 기술로 풍부한 색 재현력 커브드 화면이 제공하는 편안한 몰입감

삼성 커브드 모니터

C32HG70Q

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC27FG73FQKXKR	68.6 cm	250 cd/m²	3,000 : 1(Typ)	2 ms	178°/ 178°	1,920 x 1,080
LC32HG70QQKXXR	80 cm	350 cd/m²	3,000 : 1(Typ)	1 ms	178°/178°	2,560 x 1,440

커브드 모니터



삼성 커브드 모니터

C32F391F

커브드 화면을 통한 눈의 편안함과 깊이 있는 몰입감 178° 광시야각과 뛰어난 명암비의 선명한 화질

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32F391FWKXKR	80.1 cm	250 cd/m² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 5,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080 (Full HD)

⁻ 색상 : Black - Interface : Display Port, Headphone, HDMI 2개 - 기타기능 : Samsung MagicBright, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, Game Mode, Image Size



삼성 커브드 모니터

V32F391

1800R 곡률의 광시야각 178° 커브드 모니터 풍부한 표현력의 3000 : 1 정적 명암비

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LV32F391FKOXKR	80.1 cm	250 cd/m² (Typ)	3,000 : 1	4 ms	178 °/178°	1,920 x 1,080 (Full HD)

⁻ 색상 : 화이트 - Interface : D-SUB, HDMI x 2, Component In (Y/Pb/Pr), Composite In (AV), USB, Audio In, Headphone

일반 모니터



삼성 모니터 S24H650F

비즈니스 환경에 최적화된 성능 178°/178° 지원 PLS 광시야각 모니터

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	비율	최대해상도
LS24H650FDKXKR	60.4 cm	250 cd/m² (Typ)	1,000 : 1 (Typ), 700 : 1 (Min)	5 ms (GTG)	178°/178°	16:9	1,920 × 1,080 (Full HD)

⁻ 색상 : Black - S24H650F 모델의 스탠드는 Pivot/HAS/Tilt/Swivel 모두 가능한 모델입니다. - Interface : D-Sub, DVI - 기타기능 : Multi Screen S/W, Samsung MagicBright3



삼성 모니터 S24/27F354F

눈보호 모드 플리커프리

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
비즈니스 LS24F354FHKXKR	68.5 cm	250 ad/m² (T.m.)	Manage DCD (Chatie 1000 1 (T.m.))	A ma (CTC)	178° /178°	1020 v 1000 (1/ 0)
비즈니스 LS27F354FHKXKR	59.8 cm	250 cd/m² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	1/8-/1/8-	1,920 × 1,080 (16 : 9)

⁻ 색상 : Black(S22/27) / White high glossy ToC(S32) - Interface : D-Sub, HDMI - 기타기능 : Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving, Samsung MagicAngle(S22/27)

⁻ 기타기능 : Eco Śaving, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker free, Eco Saver Mode, Easy Setting Box (S24)

⁻ 기타기능 : Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1, 스피커(5W x 2), 월 마운트 사운드 모드

AV

비즈니스 환경에 어울리는 다양한 기능!

삼성 모니터 SE450

S19/22/23/24/27E450





깜빡임이 적어 눈이 편안한 플리커 프리

화면의 깜빡임이 적어 모니터 화면을 통해서 일을 하거나 독서, 게임, 영화 감상 등을 할 때 눈의 피로를 줄일 수 있어 화면을 더 편안하고 몰입감 있게 볼 수 있습니다.



모니터

버튼 하나로 편리하게 최적의 밝기 조정

상황에 따라 버튼 하나로 편리하게 사용자가 원하는 최적의 밝기를 조정할 수 있습니다. (문자, 인터넷, 스포츠, 영화, 게임, 자동조정 등 7단계 밝기 조정)



업무환경에 최적화 된 디자인 (HAS, Tilt, Swivel, Pivot)

높낮이 조절(HAS), 가로세로 회전(Pivot), 상하좌우 각도조절(Tilt, Swivel), 벽걸이 지원(VESA)등으로 자신의 기호와 신체에 맞춰 스탠드를 최적화 시킬 수 있습니다.

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LS19E45KMRS/KR	48.1 cm		Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))			1,280 × 1,024 (5 : 4)
비즈니스 LS19E45KBRS/KR	48.2 cm			5 ms (GTG)	170°/160°	
비즈니스 LS22E45KFSA/KR	54.6 cm	250 cd/m² (Typ)				10201000 (1/_0)
비즈니스 LS22E45KMSS/KR	54.6 cm	250 Cu/III (Typ)				1,920 × 1,080 (16 : 9)
비즈니스 LS22E45KBWS/KR	55.8 cm					1,680 x 1,050 (16 : 10)
비즈니스 LS24E45KFSA/KR	60.9 cm					1,920 × 1,080 (16 : 9)

- 색상 : Black 🔠 - 스탠드 : HAS 📑 Interface : 기본사양 D-SUB, DVI / Audio in, Headphone 추가 모델 : LS19E45KMRS, LS22E45KMSS / HDMI 추가 모델 : LS22E45KFSA, LS24E45KFSA - 기타기능 : Eco Saving, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Off Timer, Key Repeat Time 지원, Image Size, Game Mode, Flicker Free

※ 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



삼성 모니터 S24D300H

눈보호 모드 플리커프리

S24D300H

모델명		화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
	S24D300HSA/KR	60.9 cm	250 cd/m² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	2 ms (GTG)	170° / 160°	1,920 × 1,080

구분	원바디 사운드바			
모델명	HW-MS751/KR	HW-MS6501/KR	HW-MS651/KR	HW-MS550/KR
채널, 주파수	5 Ch, 35 Hz ~	3 Ch, 38 Hz ~	3 Ch, 40 Hz ~	2 Ch. 44 Hz ~
스피커 유닛	우퍼 6개 / 트위터 3개 / 상향 트위터 2개	우퍼 6개 / 트위터 3개	우퍼 6개 / 트위터 3개	우퍼 4개 / 트위터 2개
센터 스피커	•	•	•	-
디스토션 캔슬링	•	•	•	-
멀티스피커 컨트롤	•	•	•	•
UHQ 32bit 오디오	•	-	-	-
HD Audio(Hi-res)	•	•	•	•
서라운드 사운드 확장	•	•	•	•
4K Pass-thru	•	•	•	-
TV 무선연결	•	•	•	•
블루투스	•	•	•	•
멀티룸(Wi-Fi)	•	•	•	•
본체 사이즈(mm)	1,150 × 78(80) × 130	1,160 × 80 × 168	1,060 × 78 × 130.5	890.0 × 71.0 × 130.5
후방 스피커(별도 구매)	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR

⁻⁻- 17년도 사운드바 벽걸이 설치 시, 월마운트(WMN100MS/KR) 또는 VESA마운트(WMN300SB/KR) 별도 구매. HW-M4501/KR의 경우, 월마운트가 박스 내 포함되어 있습니다.

⁻ TV 무선연결 기능은 삼성 TV M5500(17년형), K5500(16년형), J5900(15년형) 이상부터 호환 가능합니다. (15년형 TV JU6300 시리즈는 TV 무선연결 미지원)

구분			
구분 사운드바(ATMOS) 사용드바 모델명 HW-K950/KR HW-J250/KR 출력 500 W 80 W 채널 5.14 2.2 무선서브우퍼 - - HD Audio(Hi-res) - - 서라은드 사운드 확장 ● - Dolby ATMOS ● - 센터 스피커 ● - TV 무선연결 ● ● 블루투스 ● ● 멀티름(Wi-Fi) ● ● 월마운트(범결이용) ● -			
모델명 HW-K950/KR HW-J250/KR 80W 80W			
출력 500 W 80 W 채널 5.1.4 2.2 무선 서브우퍼 - - HD Audio(Hi-res) - - 서라운드 사운드 확장 ● - Dolby ATMOS • - 센터 스피커 - - TV 무선연결 • • 블루투스 • • 멀티룸(Wi-Fi) • • 월마운트(벽걸이용) • -	구분	사운드바(ATMOS)	사운드바
채널 5.1.4 2.2 무선 서브우퍼 - HD Audio(Hi-res) - 서라운드 사운드 확장 - Dolby ATMOS - 센터 스피커 - TV 무선연결 - 블루투스 - 블루투스 Power On - 멀티롭(Wi-Fi) - 월마운트(벽걸이용) -	모델명	HW-K950/KR	HW-J250/KR
무선 서브우퍼 - HD Audio(Hi-res) - 서라운드 사운드 확장 - Dolby ATMOS - 센터 스피커 - TV 무선연결 - 블루투스 - 별리름(Wi-Fi) - 월마운트(범결이용) -	출력	500 W	80 W
HD Audio(Hi-res)	채널	5.1.4	2.2
서라운드 사운드 확장 3D 사운드+ Dolby ATMOS - 센터 스피커 - TV 무선연결 ● 블루투스 ● 별로루스 Power On 멀티움(Wi-Fi) ● 월마운트(범결이용) -	무선 서브우퍼	•	
Dolby ATMOS - 센터스피커 - TV 무선연결 • 블루투스 • 블루투스 Power On 멀티움(Wi-Fi) • 월마운트(범결이용) •	HD Audio(Hi-res)	•	
센터스피커 - TV 무선연결 ● ● 블루투스 블루투스 Power On 명티룸(Wi-Fi) ● - 월마운트(법걸이용) ● -	서라운드 사운드 확장	•	3D 사운드+
TV 무선연결 ● 블루투스 ● 블루투스 Power On ● 멀티룸(Wi-Fi) - 월마운트(벽걸이용) ●	Dolby ATMOS	•	-
블루투스 ● 블루투스 Power On ● 멀티룸(Wi-Fi) - 월마운트(벅걸이용) -	센터 스피커	•	
블루투스 Power On 멀티룸(Wi-Fi)	TV 무선연결	•	•
멀티룸(Wi-Fi) - 월마운트(범걸이용) -	블루투스	•	•
월마운트(벽걸이용) -	블루투스 Power On	•	•
	멀티룸(Wi-Fi)	•	
본체사이즈(mm) 1,210.2×81.7×131.4 720×67×75	월마운트(벽걸이용)	•	-
	본체 사이즈(mm)	1,210.2 × 81.7 × 131.4	720 × 67 × 75



구분	무선 후방 스피커 키트	
구분 모델명	SWA-9000S/KR	SWA-8500S/KR
출력	+W80(최대)	+W80(최대)
채널	+2채널	+2채널
본체 사이즈(mm)	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132 스피커 : 87.5 × 147 × 87.5	무선수신기:50×201.3×132 스피커:76.2×126.9×76.2
호환 가능 사운드바	HW-MS651/KR HW-MS6501/KR HW-MS551/KR HW-MS550/KR	HW-M360/KR HW-M4501/KR

⁻ 해당 제품은 호환 가능한 사운드바와 연결 시에만 작동이 됩니다.

구분	UHD 블루레이 플레이어	SMART 3D 블루레이 플레이어		
모델명	UBD-M8500/KR	BD-J7500/KR	BD-J5900/KR	BD-J5500/KR
UHD 블루레이	•	-	-	-
3D 블루레이	-	•	•	•
UHD 업스케일	•	-	-	-
비디오 업스케일(DVD)	•	•	•	•
스마트 허브	•	•	-	-
스크린 미러링	-	•	•	-
웹브라우저	•	•	-	-
무선랜	•	•	•	-
Dolby True HD	•	•	•	•
본체 사이즈(mm)	406.0 × 44.7 × 230.0	430 × 45.9 × 201	290 × 39 × 221	290 × 39 × 221

⁻ 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

⁻ 색상 : [20] Red Gradation Glossy, [23/24] Black High Glossy - Interface : D-Sub,HDMI(S20 제외), Audio Out(S23)
- 기타기능 : [20] Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Samsung MagicAngle(S22E310H), Eco Saving, Plus, Game mode, Image Size, Flicker Free, Eye Saver Mode(S19/22E310H) [24] Samsung MagicUpscale, Samsung MagicAngle(S24D300H), Eco Saving, Game mode, Off Timer, Image Size, Flicker free [23] Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S/W, Samsung MagicBright3, Samsung MagicAngle, Off Timer, MagicTune, Image Size

냉난방 | 에너지

주방 | 생활가전

은은한 라이팅과 360 사운드로

더욱 감미로워진 하만카돈의 아이코닉한 스피커

Aura Studio2

감미롭게 비추는 아이코닉 디자인

하만카돈의 시그니처 사운드 스틱이 진화한 아이코닉 디자인으로 센터 터빈과 돔 부위에서 움직이는 은은한 화이트 LED조명이 더해져 홈 인테리어를 완성해주는 잇 아이템 입니다.





저음부터 고음까지 강력한 최대 60W 출력

중저음을 담당하는 112mm 대형 우퍼와 고음을 담당하는 40mm 트위터 6개가 적용되어 저음부터 고음까지 최대 60W 출력으로 파워풀하면서도 감미로운 사운드를 자랑합니다.



공간을 채우는 360 사운드

당신이 있는 공간 전체를 채우는 Sweet around를 경험해보세요. 전 방향에 고루 배치된 6개의 트위터와스테레오 와이드닝(stereowidening) DSP 기술로 소리를 전후좌우 모두 전달해 공간을 360 도 풍부하게 채워줍니다.



편리한 사용성

무선으로 넓은 거실뿐만 아니라 어디서든 360 사운드를 감상할 수 있습니다. 터치 한 번에 블루투스로 음악 스트리밍이 가능합니다.

사운드, 이제 쇼가 되다

눈이 즐거운 360 라이트쇼

PULSE3

음악의 분위기에 따라 변하는 라이트쇼와 LED 라이트로 공간을 감각적으로 연출할 수 있습니다. 눈으로 볼 수 있는 소리를 즐겨보세요.





ColorSync 기능으로 공간을 특별하게 연출해 보세요.

- Color Sync : 다른 PULSE3 기기들 근처에서 제품을 흔들면 LED라이팅 컬러가 같아지는 기능.



아웃도어에 강한 360 사운드

어디서나 동일한 소리를 즐기는 360 사운드를 눈으로 확인할 수 있습니다. 3개의 40mm 드라이버와 이중 패시브 라디에이터를 장착해 야외에서도 풍부한 사운드를 경험할 수 있습니다.



물놀이 중에도 걱정없는 강력한 방수 기능

IPX7 등급의 방수 기능으로 물놀이 중이나 제품이 일시적으로 물에 잠겨도 걱정 없이 언제 어디서나 편리하게 즐길 수 있습니다.

- IPX7 : 물 속 1 m에서 30분간 보호



최대12시간지속되는즐거움

360 라이트쇼 기능을 사용하면서도 완충 후 최대 12시간 사운드를 즐길 수 있습니다.

- 완벽한 방수를 위해 방수캡을 닫아주세요. / 실 사용시간은 사용환경에 따라 상이할 수 있습니다.

아침을 여는 아름다운 사운드

HORIZON

상쾌한 아침을 위한 알람기능 및 USB 충전

FM 라디오, 두 개의 알람 시간 설정과 다양한 알람 사운드 선택이 가능하여 Horizon과 함께 아침을 상쾌하게 시작할 수 있습니다. 또한 스마트폰과 태블릿을 충전할 수 있어 잊지 않고 잠들기 전 충전할 수 있습니다.





공간을 채우는 스테레오 사운드

콤팩트한 크기에서 기대를 뛰어 넘는 입체적인 스테레오 사운드를 경 험할 수 있습니다. 알람 클락, 라디오뿐만 아니라, 블루투스 스피커로도 공간을 풍성하게 채울 수 있습니다.



밤에도 아름다운 스피커

뒷면에 링 형상의 LED 라이트가 어두운 공간을 은은하게 밝혀줄 뿐만 아니라 가운데 원형 LCD 디스플레이가 날짜와 시계를 알려줍니다.

HARMAN AUDIO

JBL

JBL

구분

모델명

블루투스

최대출력

스피커 사운드바

우퍼

주파수 응답특성

사운드 특징

1/0 포트

멀티 스피커

(W x H x D)

무게

사운 드바

우퍼











구분		JBL 스피커					
모델명		PULSE3	FLIP4	HORIZON	CHARGE3	CLIP2	GO
색상		블랙, 화이트	블랙, 그레이, 화이트, 블루, 민트, 레드	블랙, 화이트	블랙, 그레이, 민트, 블루, 레드	블랙, 그레이, 민트, 블루, 레드	블랙, 그레이, 옐로우, 레드, 오렌지, 민트, 블루, 핑크
	블루투스	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.2	BT 4.1
	Wi-Fi	Х	Х	X	X	X	Х
	최대출력	20W	16W	10W	20W	3W	3W
스피커	주파수 응답특성	65Hz ~ 20kHz	70Hz ~ 20kHz	70Hz ~ 20kHz	65Hz ~ 20kHz	120Hz ~ 20kHz (-6dB)	180Hz ~ 20kHz
	스피커 구성	3 × 40mm, 듀얼 패시브 라디에이터	2 × 40mm, 듀얼 패시브 라디에이터	2 × 45mm	2 × 50mm, 듀얼 패시브 라디에이터	1×40mm	1 × 40mm
	사운드 특징	360 Sound, 360 Light	-	-	-	=	-
	방수	IPX7	IPX7	-	IPX7	IPX7	-
배터리	최대 재생시간	12시간	12시간	-	20시간	8시간	5시간
M터리	배터리 용량	6,000mAh	3,000mAh	-	6,000mAh	730mAh	600mAh
	1/0 포트	3.5mm Audio Cable 입력	3.5mm Audio Cable 입력	3.5mm Audio Cable 입력	3.5mm Audio Cable 입력	3.5mm Audio Cable 입력 (일체형)	3.5mm Audio Cable 입력
	구조 특징	Interactive Light Show	-	-	-	일체형 클립(카라비너)	휴대 스트랩용 후크
제품 사양	멀티 스피커	JBL Connect+	JBL Connect+	Х	JBL Connect	무선 데이지체인 (2대의 Clip2를 연결해 사용 가능)	X
	스피커폰	0	0	X	0	0	0
	외부장치 충전	-	-	5V, 1A (최대) x 2	배터리팩 기능	-	-
	크기 (WxHxD)	223 × 92 × 92mm	68 × 175 × 70mm	183 × 81 × 162mm	213 × 87 × 88.5mm	141 × 94 × 42mm	68.3 × 82.7 × 30.8mm
	무게	960g	515g	890 g	800g	184g	130g

⁻ 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다. - 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

harman/kardon





AKG



JBL 사운드바	구분		harman/kardon 스피커		
CINEMA SB450	모델명		Aura Studio2	Go + Play	5
블랙	색상		블랙	블랙	<u>ا</u>
BT 3.0		블루투스	BT	BT 4.1	
440W		Wi-Fi	X	X	
(사운드바240W+서브우퍼200W)		최대출력	60W	100W (전원 연결시)	
40Hz ~ 20kHz		주파수 응답특성	50Hz ~ 20kHz	50Hz ~ 20kHz	
58mm	스피커	스피커 구성	40mm 트위터 × 6 + 112mm 우퍼	2 × 90mm, 2 × 20mm	ر
200mm Harman 디스플레이 서라운드 (가상의 서라운드 사운드)		사운드 특징	360도 Sound (하만의 독점적인 스테레오 와이드닝(stereo-widening) DSP(디지털 신호처리) 기술을 사용하여, 공간을 에워싸 는 듯한 균형잡힌 사실감있는 사운드 제공)	-	
HDMI 입력부, HDMI 출력부 1개	배터리	최대 재생시간	=	8시간	
(ARC), 디지털 옵티컬 입력부1개, 스테레오 아날로그 Aux 입력부1개	메디디	배터리 용량	-	22.2Wh	Н
JBL Connect		1/0 포트	3.5mm Audio Cable 입력	3.5mm Audio Cable 입력	
1,100 × 76 × 97mm		외관 및 소재	Animated되는 화이트 LED Lighting (터빈, 센터돔)	Stainless steel handle and fabric grill	
		멀티 스피커	Wireless Dual Sound	Wireless Dual Sound	
320 × 320 × 355.5mm	제품	스피커폰	지원	지원(2 MIC NR/EC)	T
	사양	외부장치 충전	-	0	- X
3.4kg		크기 (WxHxD)	-	417.5 × 211.5 × 181.5mm	
9.5kg		무게	-	3,433g	

구분 AKG 헤드셋 모델명 N6ONC Wireless 색상 블랙 BT 4.0 (aptX, AAC) 감도 감도 111dB SPL/Ve1kHz 최대입력 30mW 스피커 구성 10Hz ~ 22kHz 스피커 구성 다이내믹 드라이버 전압 32 Ohm 사운드 특징 AKG Signature Sound (깊은 저용, 증역을 풍부하게 재생) 15시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC) 배터리 용량 410 표당 구조 - 메모리품 및 프로테인코팅 가죽이 적용된 이어패드 - 줄꼬임 방지 Fabric 케이블 제품 사양 비고 능동형 소음 제거 기술 (Active Noise Cancellation) 무게 199.4g			
변리 명	구분		AKG 헤드셋
블루투스 BT 4.0 (aptX, AAC) 감도 111dB SPL/V@1kHz 최대입력 30mW 주파수 응답특성 10Hz ~ 22kHz 스피커 구성 단이나내믹 드라이버 전압 32 Ohm 사운드 특징 AKG Signature Sound (깊은 저음, 중역을 풍부하게 재생) 15시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC) 15시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC) 배터리 용량 610mAh 구조 특징 - 메모리품 및 프로테인코팅 가족이 적용된 이어때도 - 줄꼬임 방지 Fabric 케이블 세품 사양 비고 능동형 소음 제거 기술 (Active Noise Cancellation)	모델명		N60NC Wireless
감도 111dB SPL/V@1kHz 최대입력 30mW 주파수 응답특성 10Hz ~ 22kHz 스피커 구성 다이내믹 드라이버 전압 32 Ohm 사운드 특징 AKG Signature Sound (깊은 저음, 중역을 풍부하게 재생) 15시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC) 15시간 (ANC) 및 BT 사용시) 30시간 (ANC) 배터리 용량 610mAh - 3D 폴딩 구조 - 메모리품 및 프로테인코팅 가족이 적용된 이어때도 - 줄꼬임 방지 Fabric 케이블 제품 사양 비고 사용 여유가 기술 (Active Noise Cancellation)	색상		블랙
최대입력 30mW 주파수 응답특성 10Hz ~ 22kHz 스피커 구성 다이내믹 드라이버 전압 32 Ohm 사운드 특징 AKG Signature Sound (깊은 저용, 중역을 풍부하게 재생) 15시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC) 배터리 용량 610mAh 구조 특징 - 메모리품 및 프로테인코팅 가족이 적용된 이어때도 - 출꼬임 방지 Fabric 케이블 제품 사양 비고 능동형 소음 제거 기술 (Active Noise Cancellation)		블루투스	BT 4.0 (aptX, AAC)
스피커 구성 다이내믹 드라이버 경압 32 Ohm 사운드 특징 (깊은 저음, 중역을 풍부하게 재생) 15시간 (ANC) 배터리 용량 610mAh 구조 특징 가족이 적용된 이어때도 - 출꼬임 방지 Fabric 케이블 세코 남으로 사용 (Active Noise Cancellation)		감도	111dB SPL/V@1kHz
지		최대입력	30mW
전압 32 Ohm 사운드 특징 (감은 저음, 중역을 풍부하게 재생) 배터리 최대 재생시간 15시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC) 배터리 용량 610mAh - 3D 플링 구조 - 메모리폼 및 프로테인코팅 가죽이 적용된 이어때도 - 출꼬임 방지 Fabric 케이블 제품 사양 비고 등동형 소음 제거 기술 (Active Noise Cancellation)	스피커	주파수 응답특성	10Hz ~ 22kHz
### ### #############################		스피커 구성	다이내믹 드라이버
### ### ### #########################		전압	32 Ohm
배터리 최대 세양시간 배터리 용량 610mAh - 3D 폴딩 구조 - 메모리폼 및 프로테인코팅 가죽이 적용된 이어때도 - 출꼬임 방지 Fabric 케이블 제품 사양 비고 능동형 소용 제거 기술 (Active Noise Cancellation)		사운드 특징	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	배터리	최대 재생시간	
- 메모리폼 및 프로테인코팅 가죽이 적용된 이어때도 - 출꼬임 방지 Fabric 케이블 제품 사양 비고 등동형 소용 제거 가술 (Active Noise Cancellation)		배터리 용량	610mAh
사양 비교 (Active Noise Cancellation)		구조특징	- 메모리폼 및 프로테인코팅 가죽이 적용된 이어패드
무게 199.4g		비고	
		무게	199.4g


⁻ 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다. - 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션

CounThru

고객의 기업망 환경에서 지역적으로 산재되어있는 출력장비를 중앙 네트워크를 이용하여 통합관리 가능한 프린팅 솔루션입니다.

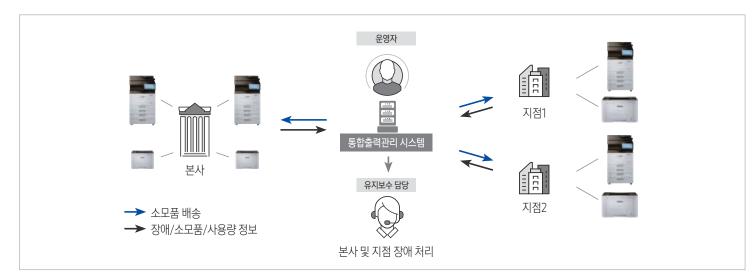

★ 서비스 향상

- 상황판 기능을 통해 관리 효율성 향상
- E-mail 통보를 통한 빠른 장애 처리
- One-Click 드라이버 제공 및 펌웨어 관리

라리 효율성


- 장비별 상세현황 및 이력관리 기능 제공
- 토너잔량 및 장애발생현황 모니터링 제공
- 출력기/모델/지점별 과금 보고서 제공

고객 만족도 향상

- 원격 장비 모니터링 및 장애처리를 통해 유지보수비 절감 및 업무중단 최소화
- 토너 자동 배송

SecuThru

종이출력물의 외부유출을 제한하는 솔루션입니다. 다양한 기업환경에 적용 가능한 확장성 및 비용절감에 기여합니다.

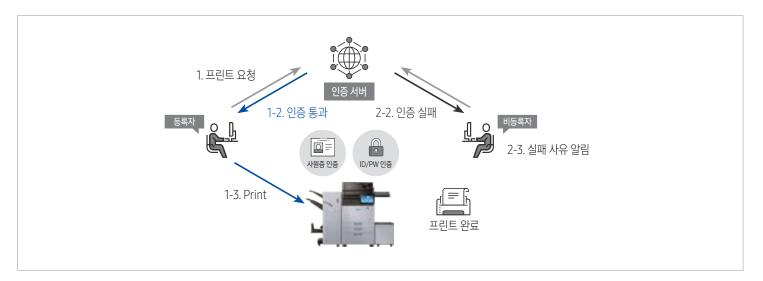

복합서비스 편의점 시대를 열다

디지털복합기

레이저프린터

삼성 컬러 레이저프린터

GS25 편의점 멀티키오스크 적용 현장

무인과금 프린팅 솔루션이 적용된 멀티 키오스크



복합기 프린터

레이저복합기

팩시밀리|잉크젯프린터

printingbox

이제 printingbox 에서

간편하게 출력하세요!

잉크젯복합기

옵션 소모품

컬러 레이저프린터(SL-C3010ND)

- ·듀얼 CPU 장착으로 분당 최대 30매 출력
- · 9,600 X 600 dpi 높은 해상도로 선명한 출력 •에코 드라이버 설정으로 에너지 사용량 절감

보안 강화


- 출력물 이력 통합관리
- 출력물 로그원본(Image, Text) 저장
- 인증을 통한 외부인 출력제한
- 출력물의 회사자산화(Watermark)

🥞 비용 절감

- 각 부서별/개인별 출력물 통계기능
- 할당량 부여를 통한 출력제한 기능
- 불필요한 컬러문서 출력제한 기능

🕮 사용자 편의성 보완

- 개인 웹화면에서 출력 list 관리
- 스캔문서 관리 및 저장
- Web-fax 지원



- 사원증 인증 및 인사DB연동
- Smart Office환경(클라우드프린팅)
- 스캔/팩스 업무 간소화

디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션


Serverless 무인과금

관리자가 없이 사용자가 스스로 과금을 하여 사용하는 솔루션입니다. 가입절차나 서버구축 없이 누구나 편리하게 이용 가능합니다.

출력 (PC, 모바일 모두 가능)











전국 대학교, 고등학교

경기대, 동서울대, 송도고, 인천외고, 인하대, 부천대, 연세대(원주), 경북과학대, 대구한의대, 선린대, 울산외고, 위덕대, 마산대, 원광대, 충북대, 창원대, 영동대, 제주대

전국 독서실, 도서관 및 기타

그린스퀘어램프, 중랑도서관, 작전도서관, 발안도서관, 태백도서관, 커피앤드랍(경기도)

결제 방식

신용카드, 체크카드, Tmoney 티머니, 🎰hbee 💍 캐쉬비, pay 🕥 페이온



SCP (Samsung Cloud Printing)

모바일을 이용해 복합기에 출력을 보내는 솔루션입니다. 다양한 환경의 다양한 조건을 맞추어 구축이 가능합니다.

다양한 종류의 솔루션 군

- SCP Public : 무료, 외부망, 모바일/PC 지원
- SCP Business : 외부망, 모바일/PC 지원, 장비관리
- PrinterOn Hosted : 무료, 외부망, App-less, 보안출력
- PrinterOn Express : 내부망, 모바일출력 보안성 강화
- PrinterOn Enterprise : 내부망, 완벽한 보안 출력

구축 사례 : ㈜대교 - PrinterOn Enterprise

- 국내에서 인쇄한 학습지를 해외로 선박 운송(원본 유출 방지 목적)
- 배송 시간 1달 소요, 막대한 창고 및 운영 비용



- 국내에서 SCP를 통해 해외로 원격 인쇄
- 운송비용, 배송시간, 창고, 운영비 절감 효과
- 현지 법인 요청에 의한 긴급 건 대응 가능



솔루션 비교 상세

	SCP Pubic	PON Hosted	PON Express	PON Enterprise
타겟	B2C, SOHO	SMB	Large SMB, Small Enterprise	Enterprise
서버 위치	Cloud	Cloud	On Premise	On Premise
모바일 출력	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS
PC 출력	0	0	0	0
Email 출력	X	0	0	0
Web upload	X	0	0	0
원격 출력	0	0	Х	0
원격출력 데이터 암호화	0	0	-	0
지원 세트	삼성 XOA 기기, 기타 신규 모델	전제조사 모델	전제조사 모델	전제조사 모델
원격 기기 관리	X	Х	Х	Х
계정 관리	X	Х	O (AD/LDAP)	O (AD/LDAP)
출력 보안	Χ	0	0	0
Pull Printing	Χ	0	0	0
Guest Printing	Χ	0	0	0
Air Print	Χ	X	0	0
Google Cloud Print	X	0	0	0
MDM	X	0	0	0
SAP Connector	Х	0	X	0
PQMS	Χ	X	X	0

A3 디지털복합기



이미지는 SL-K3300NR 모델임



이미지는 SL-X3220NR 모델임



- 옵션 변경 가능



MultiXpress

SL-K3250NR / K3300NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-K3250NR	SL-K3300NR	
인쇄·복사속도(흑백)	분당최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)	
인쇄해상도	최대 600 x 600 dpi		
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25~400%/6.2초이내	25~400%/5.5초이내	
스캔속도	최대 45 ipm (300 dpi)		
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, USB, WSD, PC		
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
메모리/HDD/CPU	1.5 GB / 320 GB (옵션) / 1 GHz Dual core		
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 x 480)		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.1	1b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Window XP/Vista/2003 Server/2008 Server/Win7/Win8/	Win8.1(32/64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server / 2012 Server R2(64 bit)	
소모품	토너 25,000 매(6% 챠트), 이미징 유니트/드럼 100,000 매, 폐토	너통 100,000 매, 현상기 300,000 매	

MultiXpress

SL-X3220NR / X3280NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-X3220NR	SL-X3280NR	
인쇄·복사속도(흑백/컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 28 매 / 28 매 (A4 기준)	
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25~400%/7.2/9.0초이내(컬러/흑백)	25~400%/6.2/7.6초이내(컬러/흑백)	
스캔속도(흑백 / 컬러)	최대 45 ipm (300 dpi)		
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
메모리/HDD/CPU	2 GB / 320 GB / 1 GHz Dual core		
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 x 480)		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802	11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Window XP / Vista (32/64 bit) / 2003 Server / 2008 Server / Win8 / Win7/ Win8.1 (32 bit/64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server R2 (64 bit)		
소모품	토너 (블랙/컬러) 20,000/15,000 매 (5% 챠트), 이미징 유니트/ 폐토너통 약 33,700 매 (5% 챠트)	드럼 (블랙/컬러) 50,000/50,000 매, 현상기 300,000 매,	

MultiXpress

SL-K7400LX / K7500LX / K7600LX / K7600GX

마치 태블릿과 같은 스마트한 업무능력의 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K7400LX	SL-K7500LX	SL-K7600LX	SL-K7600GX
인쇄·복사속도(흑백)	분당최대 40 매 / 40 매 (A4 기준)	분당최대 50 매 / 50 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)	분당최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25~400%/4.6초이내	25~400%/3.7초이내	25~400%/3.1초이내	25~400%/3.1초이내
스캔속도	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 i	pm (300 dpi)		단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리/HDD/CPU	6GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) /1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 x 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1,000 BaseTX			
호환OS	Windows XP (32/64bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 MLT-K706S (45,000 매),	드럼 MLT-R706 (450,000 매), 폐	토너통 MLT-W706 (300,000 매))

MultiXpress

SL-X7400LX / X7500LX / X7600LX / X7600GX

비즈니스 업무 환경을 더욱 스마트하게 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X7400LX	SL-X7500LX	SL-X7600LX	SL-X7600GX
인쇄·복사속도(흑백/컬러)	분당최대 40 매 / 40 매 (A4 기준)	분당최대 50 매 / 50 매 (A4 기준)	분당최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)	분당최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.1 / 4.2 초 이내 (컬러 / 흑백)	25~400%/5.1/ 3.4초이내(컬러/흑백)	25~400%/4.5/ 3.1초이내(컬러/흑백)	25~400%/4.5/ 3.1초이내(컬러/흑백)
스캔속도(흑백/컬러)	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 i			단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)
스캔해상도 / 전송방식	해상도: 600 × 600 dpi, 4,800	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC		
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리/HDD/CPU	6 GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크림	린 LCD (960 x 600)		
인터페이스	High-speed USB 3.0, Etherne	et 10/100/1,000 BaseTX		
호환OS	Windows XP (32/64 bit) / 2003 (Mac OS® X10.6~10.10	(32/64 bit) / Vista (32/64bit) / 200	08 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Wir	n8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux /
소모품	토너 CLT-K806S (45,000 매) / CL	T-C/M/Y806S (30,000 매), 드럼 Cl	LT-R806X (180,000 매), CLT-R806	<(220,000 매), 폐토너통 CLT-W806 (71,000 매)

레이저프린터

A3 디지털복합기

디지털복합기



MultiXpress

SL-K4250RX / K4300LX / K4350LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K4250RX	SL-K4300LX	SL-K4350LX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)	분당 최대 35 매 / 35 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대 복사 / 첫 장 복사시간	25~400%/6.2초	25~400%/5.5초	25~400%/4.9초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18 ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (30	00 dpi)
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리/CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2 , Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 MLT-D708S (25,000 매 6 %) / MLT-D708L (35,000 매 6 % Coverage), 드럼 MLT-R708 (200,000 매), 폐토너통 MLT-W708 (100,000 매)		

MultiXpress

SL-X4220RX / X4250LX / X4300LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X4220RX	SL-X4250LX	SL-X4300LX
인쇄·복사속도(흑백/컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대복사/첫장복사시간	25~400% / 7.2/9초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 6.6/8.2 초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 5.9/7.6 초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (30	O dpi)
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2 , Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 CLT-K808S (23,000 매 5 %) / CLT-C/M/Y808S (20,000 매 5 % Coverage), 드럼 CLT-R808 (100,000 매), 폐토너통 CLT-W808 (33,700 매)		

A4 디지털복합기



- 옵션 변경 가능

이미지는 SL - M4370LX 모델임

MultiXpress

SL-M4370LX / M5370LX

터치패널로 더욱 스마트한 업무환경을 제공하는 A4 모노 디지털복합기

모델명	SL-M4370LX	SL-M5370LX	
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 43 매 / 43 매 (A4 기준)	분당 최대 53 매 / 53 매 (A4 기준)	
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
복사	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 %		
스캔 속도 (단면, 양면)	분당 최대 43 / 43 매, 분당 최대 70 / 70 매	분당 최대 53 / 53 매, 분당 최대 80 / 80 매	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, Client		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 300 × 300 dpi		
메모리/HDD/CPU	2 GB /1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	250 mm 컬러터치스크린패널		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Device (1EA), Host (3EA), Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE802.11 b/g/n + NFC active (Opt)		
주요옵션	SCF, HCF, Short Stand, Cabinet Stand, 1-bin Finisher, 2-bin Finisher, Multi-bin Mailbox, FDI Kit, Fax Kit, Wireless + NFC, Working Table		
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 2012 (64 bit) Linux, UNIX, Mac OS10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 MLT-D358S (30,000 매), 드럼 MLT-R358 (100,000 매)		

흑백 레이저프린터





SL-M2620ND / M2625

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

SL-M2029 / M2029W

메모리/CPU

용지규격

인터페이스 NFC 기능

호환 OS

소모품

수동양면 인쇄 / 급지방식

업무 공간까지 절약하는 경제적인 초소형 레이저프린터

속도 : 분당 최대 20 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대1,200 ×1,200 dpi

SL-M2029

8 MB / 400 MHz

● / 150 매 표준 용지함

토너 카트리지 : MLT-D111H/B2B (1,100 매)

모델링	SL-MZ0ZUND	2F-M2052 (555-55)	
인쇄	속도 : 분당 최대 26 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)		
메모리/CPU	128 MB / 600 MHz		
양면 인쇄 (기본지원)	•	-	
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0	
급지방식	250 매 카세트	250 매 카세트	
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 - 10.10, Various Linux	
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)	토너 카트리지 : MLT-D116L (3,000 매)	

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X10.5 - 10.9, 각종 Linux

64 MB / 400 MHz

Hi-speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n

A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편집 (76×127 mm - 216×356 mm)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M2820ND

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M2820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 28 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	•
NFC 기능	-
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX
급지방식	250 매카네트
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M3320ND

빠르고 전문성 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M3320ND	
인쇄	속도 : 분당 최대 33 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대1,200 ×1,200 dpi	
메모리/CPU	128 MB / 600 MHz	
양면 인쇄 (기본지원)	•	
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX	
급지방식	250 매 카세트(최대 771 매)	
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux	
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)	

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M3820D / M3820DW / M3820ND

사용편의성을 높인 레이저프린터

모델명	SL-M3820D	SL-M3820DW	SL-M3820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 38 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대1,200 ×1,200 dpi		
메모리/CPU	128 MB / 600 MHz		
양면 인쇄 (기본지원)	•		
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0/ Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트 (M3820DW 최대 820 매)		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux		
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)		

레이저프린터

흑백 레이저프린터



SL-M4020NX

빠르고 전문성 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M4020NX
인쇄	속도 : 분당 최대 40 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	기본1GB(최대1GB)/1GHz
양면 인쇄 (기본지원)	•
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒷면1 port)
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO/IEC 19752 기준



SL-M4530ND

업무 능률 향상을 위한 고성능과 탁월한 경제성을 갖춘 레이저프린터

모델명	SL-M4530ND
인쇄	속도 : 분당 최대 45 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대1,200 ×1,200 dpi
메모리 / CPU	512 MB (최대 2 GB) / Dual Core1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	•
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB
급지방식	550 매 카세트 급지,100 매 다용도 급지방식
호환 OS	Windons 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지: MLT-D304S(7,000 매) MLT-D304L (20,000 매) MLT-D304E (40,000 매) 이미징유닛: MLT-R307 (90,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO/IEC 19752 기준

컬러 레이저프린터



SL-436W

SL-C436 / C436W

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

SL-C436 알뜰토너 프린터	SL-C436W 알뜰토너 프린터	
속도 : 분당 최대18 매 / 4 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 2,400 × 600 dpi		
64 MB / 400 MHz		
•		
76 x152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy	76 x 152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy	
Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 Base-TX, Wireless Network 802.11 b/g/n	
Windows10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.10, 각종 Linux		
K 토너 카트리지 : CLT-K403S (1,500 메) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C403S (1,000 메), CLT-M403S (1,000 메), CLT-Y403S (1,000메) 최초 구입 시, 검정 700 메/파랑 500 메/빨강 500 메/노랑 500 매 토너 카트리지 내장		
	속도 : 분당 최대 18 메 / 4 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 2,400 × 60 64 MB / 400 MHz 76 x 152.4 mm - 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy Hi-Speed USB 2.0 Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac K 토너 카트리지 : CLT-K403S (1,500 매) Y/M/C 토너 카트리지 :	

SL-C1404W

NFC, WPS, 모바일 프린트기능의 고성능 컬러 레이저프린터





컬러 레이저프린터



CLP-415N

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-415N		
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 18 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi		
메모리 / CPU	256 MB / 533 MHz		
수동 양면 인쇄	•		
용지규격 / 용지종류	76 × 127 mm – 216 × 356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0,10 /100 /1000 Base-TX		
급지방식	250 매 카세트, 1 매 다용도 급지		
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS		
소모품	K 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (ISO / IEC 19798기준)(최초 구입 시, 1,000 매 토너 카트리지 내장) Y / M / C 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시, 700 매 토너 카트리지 내장)		



CLP-680ND

신속한 출력을 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-680ND	
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 24 매 / 24 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi	
메모리 / CPU	256 MB (최대 512 MB) / 533 MHz	
자동 양면 인쇄 /급지방식	● / 250 매 표준 용지함, 50 매 다목적 용지함 (최대 : 820 매)	
용지규격/용지종류	76 × 217 mm ~ 216 × 356 mm 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 카드, 펀치 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 본드, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지	
인터페이스	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX	
호환 OS	Window 2003/2008/XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server/2008 Server R2/Mac OS ×10.4 ~107/각종 Linux, UNIX OS	
소모품	K 토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지 내장) 최대 6,000 매 - ISO /IEC 19752 기준 Y/M/C 토너 카트리지 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지 내장) 최대 3,500 매 - ISO /IEC 19752 기준	



SL-C3010ND

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고해상도 컬러 레이저프린터

모델명	SL-C3010ND		
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도:분당최대30매(A4기준)/해상도:최대9,600×600dpi		
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 CPU (Main: 800 MHz / Sub: 400 MHz)		
수동 양면 인쇄	•		
용지규격/용지종류	98 x 127 mm - 216 x 356 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethenet 10/100/1000 Base TX		
호환 OS	Windows 2012/10/7/Vista/XP/2008R2/2008/2003, Mac OS X10.6-10.11, Various Linux/Unix		
소모품	K토너카트리지: CLT-K503L(8,000 매) Y/M/C토너카트리지: CLT-C503L(5,000 매), CLT-M503L(5,000 매), CLT-Y503L(5,000 매) 최초 구입시, 검정 4,000 매/파랑2,500 매/빨강2,500 매/노랑2,500 매토너카트리지 내장		



SL-C4010N

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고속 컬러 레이저 프린터

모델명	SL-C4010N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 x 600 dpi
메모리 / CPU	512MB / Dual CPU (800MHz+400MHz)
양면 인쇄 / 급지방식	● / 550매 카세트, 50매 다목적 급지
용지규격 / 용지종류	98 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두까운 용지, 본드, 색지, 카드, 편지봉투, 포토용지, 인쇄된 용지, 코튼 용지, 재생 용지, 아카이브 용지
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 (Device/Host/EDI) / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Wireless LAN (옵션)
호환 OS	Window10/8/7/Vista/XP 다양한 Linux OS, Mac OS x 10.6~10.11, Sun Solaris 9~11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
소모품	표준 : 검정 (CLT-K603L, 15,000매), 파랑 (CLT-C603L, 10,000매), 빨강 (CLT-M603L, 10,000매), 노랑 (CLT-Y603L, 10,000매)
소모품	

레이저복합기

흑백 레이저복합기











SL-M2079 / M2079W / M2079F / M2078FW

모바일에서도 바로 바로 프린트하는 스마트 레이저복합기

모마일에서도 마	도 마도 쓰딘트아는	스마트 레이저복합?	/	SL-M2079W / SL-M2078FW NFC
모델명	SL-M2079	SL-M2079W	SL-M2079F	SL-M2078FW
인쇄·복사속도/인쇄해상도	분당 최대 20 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi			
복사/스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi			dpi
Fax 속도 / 해상도	=	- 33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi		
메모리/CPU	128 MB / 600 MHz			
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편집 (76×127 mm - 216×356 mm			., C5) / 편집 (76×127 mm - 216×356 mm)
급지방식	150 매 카세트 (최대 820 매)			
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windons 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix			
NFC 기능	-	•	-	•
소모품	토너카트리지 : MLT-D111H/B2B (1,100 매)			

- 토너 카트리지 출력량 : ISO/IEC 19752 기준

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

NFC

SL-M2670N / M2670FN / M2675FN

사용편의성을 높인 모노 레이저복합기

모델명	SL-M2670N	SL-M2670FN	SL-M2675FN 알뜰토너 프린터
인쇄·복사속도/인쇄해상도	분당 최대 26 매 (A4 기준) / 최대 1,200 ×1,200 dpi (4,800 × 600)		
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 ×1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi		
Fax 속도 / 해상도	-	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi	
메모리	128 MB		
용지규격	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5		
급지방식	250 매카네트		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2 Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux 2012, Mac OS X 10.5 - 10.10, Various Linux		Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X10.5 - 10.10, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 미	1)	토너 카트리지 : MLT-D116L (3,000 매)

SL-M2870FD / M2880FW

파워풀한 멀티플레이 레이저복합기

모델명	SL-M2870FD	SL-M2880FW	
인쇄·복사속도/인쇄해상도	분당 최대 28 매 (A4 기준) / 최대1,200 ×1,200 dpi (4,800 × 600)		
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi		
메모리	128 MB		
용지규격	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5		
급지방식	250 매 카세트		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux		
NFC 기능	-		

SL-M3370FD

SL-M3870FW

빠르소도아 다양하 기느으로 사요펴이성은 논이 모노 레이저보하기

토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)

메근국エ니 니 6	한 기이프로 자중한국 62 표근 포포 테이지국답기
모델명	SL-M3370FD
인쇄·복사속도/인쇄해상도	분당 최대 33 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사/스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine, Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매카세트(최대 771 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
호환 OS	Windows 8/7/Vista/XP/2008R2/2008/2003, Mac OS ×10.5~10.8, 각종 Linux/Unix
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

빠르고 선명한 고품질 모노 레이저복합기

모델명	SL-M3870FW
인쇄·복사속도/인쇄해상도	분당 최대 38 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사/스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매카세트(최대 820 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

레이저복합기

흑백 레이저복합기



SL-M4070FX

컬러터치LCD스크린 등 사용자편의성 높인 고성능 모노 레이저복합기

민델명	SL-M4070FX
인쇄·복사속도/인쇄해상도	분당 최대 40 매 (A4 기준) / 최대1,200 ×1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine, Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본1GB(최대1GB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매카세트(최대 820 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒷면 1 port)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
소모품	토너카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

컬러 레이저복합기



- 이미지는 SL-C486FW 모델임

SL-C486 / C486W / C486FW

공간 활용도까지 고려한 경제형 컬러 레이저복합기

SL-C486W/SL-C486FW NFC 모델명 SL-C486 알뜰토너 프린터 SL-C486W 알뜰토너 프린터 흑백 : 분당 최대 18 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 4 매 (A4 기준) / 최대 2,400 × 600 dpi 인쇄·복사·속도 / 인쇄해상도 스캔 해상도 최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 x 1,200 dpi (광학) 메모리 용지규격 $76 \times 152.4 \, \text{mm} \sim 216 \times 355.6 \, \text{mm}, \\ Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy / Colo$ 급지방식 150 매 카세트 인터페이스 High-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 /10/100 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n 호환 OS



- 이미지는 SL-C1454FW 모델임

SL-C1454FW

NFC, WPS, 에코, 다이렉트USB, Wi-Fi - Direct 지원 가능한 컬러 레이저복합기

모델명	SL-C1454FW
인쇄·복사속도/인쇄해상도	흑백 : 분당 최대14 / 16 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대14 / 16 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장)	최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도	33.6 Kbps
메모리/CPU	256 MB / 듀얼코어 533 MHz
용지규격 / 급지방식	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Statement, Postcard, Envelope, Custom / 250 매카네트
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1000 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	K토너 카트리지 : 2,500 매 (ISO / IEC19798 기준) / (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장) C / M / Y토너 카트리지 : 1,800 매 (ISO / IEC19798 기준) / (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장) (CLT-K504S 2,500 매, CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S 1,800 매씩)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-C1860FW

모바일 프린팅으로 편리한 컬러 레이저복합기

모델명	SL-C1860FW
인쇄·복사속도/인쇄해상도	흑백 : 분당 최대18 / 20 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대18 / 20 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장) / Fax 속도	최대 4,800 × 4,800 dpi / 33.6 Kbps
메모리 / 급지방식	256 MB / 250 매카세트
용지규격	76×127 mm ~ 216×356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)
인터페이스	High-Speed USB 2.0,10 /100 /1000 Base-TX, Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Serve (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS
소모품	K 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시,1,000 매 토너 카트리지 내장) Y / M / C 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시,700 매 토너 카트리지 내장)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

레이저복합기 | 팩시밀리 | 잉크젯프린터

컬러 레이저복합기





팩시밀리



잉크젯프린터







CLX-6260ND 경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기

모델명	CLX-6260ND
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 24 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 24 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장)	최대 4,800 × 4,800 dpi
메모리	512 MB
용지규격	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두까운 용지, 카드, 펀치 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 본드, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지
급지방식	250 매카세트
인터페이스	High-Speed USB 2.0,10 /100 /1000 Base-TX
호환 OS	Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / 각종 Linux, UNIX OS
소모품	K 토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지 내장) 최대 6,000 매 * ISO / IEC 19752 기준 Y / M / C 토너 카트리지 : 일반1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지 내장) 최대 3,500 매 * ISO / IEC 19752 기준

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-C3060FR / C3060ND 경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기 SL-C3060FR NEC

모델명	SL-C3060FR	SL-C3060ND
인쇄·복사·속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 30 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 30 매 (A4 기준	·) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 x1,200 dpi (광학)	
메모리	512 MB	
용지규격	98 x 127 mm - 216 x 356 mm, Plain Paper / Thin Paper / Bond / F	Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy
급지방식	250 매 카세트	
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX	
호환 OS	Windows 2012 / 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003,	Mac OS X 10.6 - 10.11, Various Linux / Unix
	K 토너 카트리지 : CLT-K503L (8,000 매)	
소모품	Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C503L (5,000 매), CLT-M503L (5,0 최초 구입 시, 검정 4,000 매 / 파랑 2,500 매/빨강 2,500 매/노링	

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SF-760P 업그레이드 된 성능과 경제적인 가격의 팩시밀리

모델명	SF-760P
Fax	속도 : 33.6 Kbps / 해상도 : 최대 300 × 300 dpi / 메모리 : 8 MB (600 매)
자동다이얼 / 양면인쇄 / 복사 수동 지원	•
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20 매 (A4 기준) / 최대1,200 ×1,200 dpi
메모리	64 MB
스캔해상도 (광학 / 확장)	최대 600 × 600 dpi / 최대 4,800 × 4,800 dpi
급지방식 / 자동 원고 급지 장치	150 매 표준 용지함 / 20 매
인터페이스	High-Speed USB 2.0
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, No.10, DL, C5) / 편집 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm / 3.0" × 5.0" - 8.5" × 14")
소모품	토너 카트리지 : MLT-D101H/B2B (1,650 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-J5520W 대량 출력 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 프린터

모델명	SL-J5520W
인쇄(흑백/컬러)	흑백: 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄 해상도	최대 2,400 ×1,200 dpi
디스플레이	2.0" Mono LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, Ethernet,Wi-Fi(802.11b/g/n)
급지/배지	150배 / 300 배
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)

SL-J2920W A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 프린터

모델명	SL-J2920W
인쇄(흑백/컬러)	흑백 : 30 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 26 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
인쇄 해상도	최대 4,800 x1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대12,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.310/100, WiFi 802.11b/g/n
급지/배지	250매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)


SL-J3525W 빠른출력으로 사무환경에 적합한 잉크젯 프린터

모델명	SL-J3525W
인쇄(흑백/컬러)	흑백: 34 ppm (ISO Standard: 22 ppm), 컬러: 34 ppm (ISO Standard: 18 ppm)
인쇄 해상도	최대 2,400 x1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 30,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.310/100, WiFi 802.11b/g/n
급지/배지	250 매 / 150 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K310 (최대 2,000 매), 컬러 INK-C310/M310/Y310 (청록색/심홍색/노란색, 최대 1,600 매)

빠른 출력으로 사무 환경에 적합한

잉크젯 복합기

SL-J3570FW





분당 최대 37매 출력



SL-J5560FW 대량 출력, 복사, 스캔까지 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 복합기

잉크젯 복합기

모델명	SL-J5560FW
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백: 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄·복사 해상도	최대 2,400 ×1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대1,400 ×1,200 dpi
디스플레이	4.3" Color Touch LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, USB Direct, RJ-11, Ethernet, Wi-Fi(802.11b/g/n)
급지/배지	150 매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)



SL-J3570FW 빠른출력으로 사무환경에 적합한 잉크젯 복합기

모델명	SL-J3570FW
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 37 ppm (ISO Standard : 24 ppm), 컬러 : 37 ppm (ISO Standard : 20 ppm)
복사 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 최대 22 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 16 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 4,800 x 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 30,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.310/100, Wi-fi 802.11b/g/n
급지/배지	250 맥 /150 맥
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K310 (최대 2,000 매), 컬러 INK-C310/M310/Y310 (청록색/심홍색/노란색, 최대 1,600 매)



SL-J2960FW A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 복합기

모델명	SL-J2960FW
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 33 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 29 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
복사 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 최대 9 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 6 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄·복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 4,800 x 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 12,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.310/100, Wi-fi 802.11b/g/n, USB host
급지/배지	250 매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대 1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)

잉크젯 복합기 | 프린터 라인업

잉크젯복합기



SL-J1665 프린트에서 복사, 스캔까지 All-in-One 잉크젯 복합기

모델명	SL-J1665
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 20 ppm (ISO Standard : 7.5 ppm), 컬러 : 16 ppm (ISO Standard : 5.5 ppm)
복사 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 최대 5 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 3 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 600 x 300 dpi
스캔해상도 (광학)	최대1,200 dpi
인터페이스	USB 2.0
급지/배지	60 매 / 25 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-M180 (최대190 매), 컬러 INK-C180 (최대165 매)

SL-J2165W 프린트에서 복사, 스캔까지 All-in-One 잉크젯 복합기

모델명	SL-J2165W
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 22 ppm (ISO Standard : 12 ppm), 컬러 : 21 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
복사 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 최대 10 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 5 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x1,200 dpi, 복사 : 최대 600 x 600 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi
인터페이스	USB 2.0,WiFi 802.11n
급지/배지	125 H / 25 H
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-M260 (최대 200 매), 컬러 INK-C260 (최대165 매)



옵션 | 소모품

토너

구분	모델명	모델명 <u>토너 세부사양</u> Option 내역 매수 호환기종						토너 Option	세부사양	매수	호환기종			
	CE E100				CF F100D F70 F71D		CCV /220	Option	내역		CCV (220 / /720F / /F20FN			
	CF-5100 CF-560R	CF-5100D3 CF-D560RA	검정 검정	2,500 매 3,000 매	CF-5100P, 530, 531P CF-565P, 755P	드럼	SCX-6220 CLP-705ND	SCX-6320R2 CLP-R705K	흑백용 드럼	20,000 매	SCX-6220 / 6320F / 6520FN CLP-705ND			
	CF-555P	CF-550D3		3,000 메	CF-550S	_=	CLP-705ND	CLP-R705T			CLP-705ND			
			검정	1	CF-55US				컬러용 드럼	12.000 88				
	CF-6800	CF-6800D6	검정	6,000 매	ANI 1/201/2E 1/10D ANI 2010 ANI 2010D CCV 4721 / 4F21E		CLP-500	CLP-500WB	SHI	12,000 PH	CLP-500			
	ML-1610, 2010 ser. SCX-43XX ser.	MLT-D119S	검정	2,000 매	ML-1620,1625, 1610R, ML-2010, ML-2010R, SCX-4321 / 4521F ML-2510 / 2570 / 2571N / 2570G	폐토너통	CLP-300	CLP-W300A	흑백 컬러	5,000 매 1,250 매	CLP-300 / 300N			
		MLT-D108S	검정	1,500 매			CLP-351NK	CLP-W350A	2-1	5,000 PH				
	ML-1640 ser.	MLT-P108A	검정 2개	각1,500 매	ML-1640K, 1641K, 1642K, 2240K, 2241K		CLF-551IVK	CLT-K503L	검정	8,000대				
	ML-1660 / 70 ser.	MLT-D104S/			ML-1660K, 1661K, 1665K, 1665K / DCS, 1673, 1674, 1678, 1673 /		CL C7010	CLT-Y503L	노랑	5,000대	-			
	ML-1865 ser.	B2B	검정	1,500 매	HYP, 1673 / DCS ML-1865K, 1865WK, 1665K		SL-C3010, SL-C3060	CLT-M503L	빨강	5,000대	SL-C3010ND, SL-C3060ND, SL-C3060F			
		MLT-D105S/			ML-1910K, 1915K, 1916K, 1916K / DCS, 2525K, 2580NK, 2580NK		32 03000	CLT-C503L	파랑	5,000대	-			
	MI 10VV	B2B	검정	1,500 매	/ GOV,2540			CLT-K403S	검정	1,500대				
	ML-19XX ser.	MLT-D105L/B2B	71.74	2,500 매	SCX-4600K, 4605K, 4610K, 4610K / DCS, 4623FK, 4623FN,		SL-C436, C486,	CLT-Y403S	노랑	1,000대	SL-C436. C486. C486FW			
			-		CF-650, 650P		C486FW	CLT-M403S	빨강	1,000대	SL-C435, C485, C485FW			
	ML-2150	ML-2150D8	검정	8,000 매	SCX-2150 / 2151N		C 1001 11	CLT-C403S	파랑	1,000대	32 0133, 0103, 01031 11			
	ML-216X ser.	MLT-D101H/	검정	1,650 매	ML-216X Ser., SCX-340X Ser., SF-760P			CLT-K409S	검정	1,500 매				
	14, 0050	B2B						CLT-Y409S	노랑	1,000 매	-			
	ML-2250	ML-2250D5	검정	5,000 매	ML-2250 / 2251N			CLT-M409S	빨강	1,000 =1	CLP-310K, CLP-315K, 315WK			
	ML-2510	ML-2010D3	검정	3,000 매	14 0550 (0554)		CLP-310 ser.	CLT-C409S	파랑	1,000 매	CLP-310NK, CLX-3170FNK, CLX-3175FNK, CLX-3175K, 3175WK CLX-3175NK			
	ML-2550S	ML-2550DA	검정	10,000 매	ML-2550 / 2551N			CLT-R409	Imaging Kit	모노 24,000 매				
	ML-2851DK,	ML-D2850A	검정	2,000 매	ML-2851DK / ML-2852NDK / 2851DKG / 2852NDKG			CLT-W409	폐토너통					
	ML-2450DK	ML-D2850B	검정	5,000 매	ML-2450DK			CLT-P409C	흑백+컬러3종 패키지	흑백+컬러3종 패키지				
	ML-2950 ser.	MLT-D103S	검정	1,500 매	ML-2951D, 2950ND			CLT-K407S	검정	1,500 매				
	SCX-4727FD	MLT-D103L	검정	2,500 매	SCX-4728FD, 47274FD, 4729FW			CLT-Y407S	노랑	1,000 마	CLP-320K, CLP-325K, 325K / HYP,			
	ML-3050	ML-D3050A	검정	4,000 매	ML-3050 / 3051N / 3051ND / 3051NG / 3051NDG			CLT-M407S	빨강	1,000 미	325K / DSC, 325WK			
		ML-D3050B	검정	8,000 매			CLP-320 ser.,	CLT-C407S	파랑	1,000 대	CLX-3180K, 3185K, 3185K / HYP,			
	ML-3471DK	ML-D3470A	검정	4,000 매	ML-3471DK, 3472NDK / 3471DKG, 3472NDKG		CLX-3185 ser.	CLT-R407	Imaging Kit	모노 24,000 매	3185K / DCS, 3185WK			
		ML-D3470B	검정	10,000 매				CLT-P407C/B2B	흑백+컬러3종 패키지	흑백+컬러 3종패키지	CLX-3185FN, CLX-3185FW, 3185FW / HYP			
	ML-3310	MLT-D205S	검정	2,000 미	ML-3310D, 3310ND, 3710D, 3710ND, 3710DW			CLT-W409	페토너통	7 1-E-130MF1A	5.03(11/1111			
	SCX-4833	MLT-D205L	검정	5,000 매	SCX-4833FD, 4833FR, 5637FR, 5737FW			CLT-K406H/B2B	검정	1,650 매				
		MLT-D205E	검정	10,000 매	ML-3710D, 3710ND, SCX-5637FR, 5737FW			CLT-Y406H/B2B	노랑	1,100 미	-			
	ML-3550N	ML-3550DF	검정	25,000 매	N. 7510 (7510) (7510)		CLP-36X ser.	CLT-M406H/B2B	빨강	1,100 대	CLP-360, 362, 363, 364, 367W, 365W			
	ML-3560	ML-3560DB	검정	12,000 매	ML-3560 / 3561N / 3560G		CLP-36X Ser. CLX-330X ser.	CLT-C406H/B2B	파랑	1,100 대	CLX-3300, 3302, 3303, 3304, 3307W, 33			
	ML-3753ND	MLT-D305S	검정	7,000 매	ML-3753ND		52 5507. Sci.	CLT-P406C	흑백+컬러 3종패키지	9백+컬러 3종패키지	3305FN, 3307FW, 3305FW, 3303FW			
		MLT-D305L	검정	15,000 매	**			CLT-P406C CLT-R406	Imaging Kit	16,000 매	-			
	ML-4055N	MLT-D308S	검정	10,000 매	ML-4055N, 4555N			CLT-K406 CLT-K504S	검정 검정	2,500 매				
-		MLT-D308L	검정	20,000 매			CLP-415 ser.	CLT-Y504S	노랑	1,800 매	CLP-415N, 415NW,			
	ML-4550	ML-D4550A	검정	10,000 매	ML-4550 / 4551N		CLX-4195 ser.	CLT-M504S		1,800 배	CLX-4195N, CLX-4195FW,			
		ML-D4550B	검정	20,000 매	ML-4050N / 4050NG		SL-C1404, 1454,	CLT-C504S	빨강 파랑	1,800 대	SL-C1404W, C1454FW,			
		MLT-D307S	검정	7,000 매			1810 , 1860		페토너통		C1810W, C1860FW			
	ML-4510ND /	MLT-D307L	검정	15,000 매			CLP- 611 ser.	CLT-W504 CLP-K660A		14,000 PH 2,500 PH				
	5010ND / 5015ND	MLT-D307E	검정	20,000 매	ML-4510ND, 5010N, /5015ND				검정					
		MLT-D307U	검정	30,000 매			CLP- 660 ser.	CLP-K660B	검정	5,500 매	CLP-661NK, CLP-661NDK, CLX-6210FXK, CLX-6240FKX			
		MLT-R307	검정	60,000 매				CLP-Y660A	노랑	2,000 매				
고노제품		MLT-D309L	검정	30,000 매		CLX- 6200 se		CLP-M660A	빨강	2,000 매				
	ML-5510	MLT-D309S	검정	10,000 매	ML-5510N / 5510ND / 6510ND		CLV (200	CLP-C660A	파랑	2,000 매				
		MLT-D309E	검정	40,000 매			CLA- 0200 Sei	CLP-Y660B	노랑	5,000 매				
	ML-5510N	MLT-R309	검정	80,000 매	ML-5510N,5510ND,6510ND				CLP-M660B	빨강 파랑	5,000 매			
	ML-6060	ML-6060D6	검정	6,000 매	ML-6070, 6080, 6085	247111111111111111111111111111111111111		CLP-C660B		5,000 매	CLP-620NIK CLP-620NDK CLP-670NDK CLY-6720PXK			
	ML-7300AG	ML-7300DA	검정	10,000 매	ML-7300AG, 7300N, 7300T, 7300VI	컬러제품		CLP-T660B	전사벨트	2.500.00				
	ML-8300	ML-8300DB	검정	12,000 매	ML-8300 / 8300N / 8300G			CLT-K508S	검정	2,500 매				
	ML-8400	ML-D8400A	검정	12,000 매	ML-8400 / N / G / 8800 / N / G / 8900 / N / G			CLT-K508L	검정	5,000 매				
	ML-8700	ML-8700DC	검정	14,000 매	ML-8700 / 8700N / 8700G			CLT-Y508S	노랑	2,000 매				
	ML-8851N / 8951N	MLT-D380L	검정	20,000 매	ML-8851N / 8951N		CLP-620,	CLT-Y508L	노랑	4,000 매				
	SCX-4100	SCX-4100D3	검정	3,000 매	SCX-4150		670 ser.	CLT-C508S	파랑	2,000 매				
	SCX-4200	SCX-D4200A	검정	3,000 매	SCX-4210			CLT-C508L	파랑	4,000 매	CLX-6250FXK			
	SCX-4300 ser.	MLT-D109S	검정	2,000 매	SCX-4300K, 4310K, 4315K			CLT-M508S	빨강	2,000 매				
	SCX-4501K	ML-D1630A	검정	2,000 매	ML-1631K, SCX-4501K			CLT-M508L	빨강	4,000 매				
	SCX-4520	SCX-4720D3	검정	3,000 매	SCX-4520 / 4720F / 4720FG			CLT-T508	전사밸트	50,000 매	CLP-620 ser., CLX-6200 ser., CLP-775NI			
	3CA-4320	SCX-4720D5	검정	5,000 매	3CA-4320 / 4/20F / 4/20FG			CLT-K506S	검정	2,000 매				
	SCX-4650 ser.	MLT-D117S	검정	2,500 매	SCX-4650, SCX-4650F, SCX-4652F			CLT-Y506S	노랑	1,500 매	-			
	SCX-4652F	MLT-D117S	검정	2,500 매	SCX-4652F			CLT-M506S	빨강	1,500 매				
	SCX-4725F	SCX-D4725A	검정	3,000 □H	SCX-4725F / 4725FN		CLP-680 ser.	CLT-C506S	파랑	1,500 매	CLP-680ND, 680DW			
		MLT-D209S	검정	2,000 매	COV 4034FNIV (4030FNIV) POSTERIO		CLX-6260 ser.	CLT-K506L	검정	6,000 매	CLX-6260ND, 6260DW, 6260FR			
	SCX-4824FNK	MLT-D209L/			SCX-4824FNK / 4828FNK / ML-2855NDK			CLT-Y506L	노랑	3,500 매				
		B2B	검정	5,000 매	ML-2853D, 2853ND			CLT-M506L	빨강	3,500 매				
	CCV E11F	SCX-5312D6	검정	6,000 매	CCV E112 / E712F / E115 / F71FF			CLT-C506L	파랑	3,500 매				
	SCX-5115	SCX-5315R2	검정	15,000 매	SCX-5112 / 5312F / 5115 / 5315F			CLT-W508	폐토너통	3,500 매				
	CCV EEZOFNI	SCX-D5530A	검정	4,000 매				CLP-K705B	검정	15,000 매				
	SCX-5530FN	SCX-D5530B	검정	8,000 매				CLP-Y705B	노랑	15,000 매				
	CCV E/ZEENI/	MLT-D208S	검정	4,000 매	COVERTERNIA TATED TATELLE			CLP-M705B	빨강	15,000 매	CLP-705ND / CLP-705NDG			
	SCX-5635FNK	MLT-D208L	검정	10,000 매	SCX-5635FNK, 3475D, 3475ND		CLP-705ND	CLP-C705B	파랑	15,000 매				
	SCV_6220	SCX-6320D8	검정	8,000 매	SCX-6220 / 6320F / 6520FN, 6322DN			CLP-W705A	폐토너통					
	SCX-6220	SCX-6320R2	드럼	20,000 매	SCX-6220 / 6320F / 6520FN			CLP-R705K	흑백용 드럼		CLP-705ND			
					SL-M2620, SL-M2620ND, SL-M2820ND, SL-M2820DW			CLP-R705T	컬러용 드럼		CLP-705ND			
	M2825, M2875	MIT D11F1 (D20	검정	3,000 매	SL-M2670N, SL-M2670FN, SL-M2870FD, SL-M2870FW			CLT-K609S	검정	7,000 매				
	M2825, M2875 시리즈 (일체형)	MLT-D115L/B2B					CLP-770NDK	CLT-Y609S	노랑	7,000 매	CLP-770NDK			
		MLT-D115L/B2B MLT-D116L	검정	3,000 매	CI_M2625_CI_M2675EN						CLT-M609S	빨강	7,000 매	CLP-775ND
	시리즈 (일체형)		검정 드럼	3,000 매 9,000 매	SL-M2625, SL-M2675FN				/ 775ND				CEP-775ND	
	시리즈 (일체형) M2825, M2875 시리즈 (분리형)	MLT-D116L			SL-M2625, SL-M2675FN		/ 775ND	CLT-C609S	파랑	7,000 매				
	시리즈 (일체형) M2825, M2875 시리즈 (분리형) M3375FD, M3825D	MLT-D116L MLT-R116	드럼	9,000 매	SL-M2625, SL-M2675FN SL-M3375FD, SL-M3825D		/775ND	CLT-T609	전사밸트		CLP-770NDK			
	시리즈 (일체형) M2825, M2875 시리즈 (분리형)	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S	드럼 검정	9,000 매 3,000 매	·		/775ND		전사밸트 검정	7,000 매 1,650 매	CLP-770NDK			
	시리즈 (일체형) M2825, M2875 시리즈 (분리형) M3375FD, M3825D	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L	드럼 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH	·		/ 775ND	CLT-T609	전사밸트		CLP-770NDK			
	시리즈 (일체형) M2825, M2875 시리즈 (분리형) M3375FD, M3825D (분리형) M3825D (분리형)	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204	드럼 검정 검정 드럼 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D			CLT-T609 CLT-K405H/B2B	전사밸트 검정	1,650 매	CLP-770NDK SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W			
	시리즈 (일체형) M2825, M2875 시리즈 (분리형) M3375FD, M3825D (분리형)	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D203S	드럼 검정 검정 드럼 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 3,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D		SL-C42X 시리즈	CLT-T609 CLT-K405H/B2B CLT-Y405H/B2B CLT-M405H/B2B CLT-C405H/B2B	전사밸트 검정 노랑	1,650 PH 1,100 PH	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W			
	시리즈 (일체형) M2825, M2875 시리즈 (분리형) M3375FD, M3825D (분리형) M3825D (분리형) M3825D (분리형)	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E	드럼 검정 검정 드럼 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D			CLT-T609 CLT-K405H/B2B CLT-Y405H/B2B CLT-M405H/B2B	전사밸트 검정 노랑 빨강	1,650 메 1,100 메 1,100 메	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W			
	시리즈 (일체형) M2825, M2875 시리즈 (분리형) M3375FD, M3825D (분리형) M3825D (분리형) M3820, M3820, M3870, M4020,	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D203S	드럼 검정 검정 드럼 검정 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 3,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3320ND, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX		SL-C42X 시리즈	CLT-T609 CLT-K405H/B2B CLT-Y405H/B2B CLT-M405H/B2B CLT-C405H/B2B	전사밸트 검정 노랑 빨강 파랑	1,650 메 1,100 메 1,100 메	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W			
	지근조 (일체형) M2025, N2275 지리즈 (분리형) M3375FD, M3825D (분리형) M3825D (분리형) M3825D (분리형) M3820, M3820, M4070	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D203S	드럼 검정 검정 드럼 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 3,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW		SL-C42X 시리즈	CLT-T609 CLT-K405H/B2B CLT-Y405H/B2B CLT-M405H/B2B CLT-C405H/B2B CLT-P405C	전사벨트 검정 노랑 빨강 파랑 흑백+컬러3종 패키지 폐토너통	1,650 메 1,100 메 1,100 메 1,100 메	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W			
	시라즈 (일체형) M2825, M2875 시라즈 (본리형) M3375FD, M3825D (본리형) M3825D (본리형) M3820, M3820, M3870, M4020, M4070 M3820,M3870,M4020, M4070 M3820,M3870,M4020,	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D203S	드럼 검정 검정 드럼 검정 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 3,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3830FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M3820D, M3820DW, M3870FW, M4020ND, M4070FR,		SL-C42X 시리즈	CLT-T609 CLT-K405H/B2B CLT-Y405H/B2B CLT-M405H/B2B CLT-C405H/B2B CLT-P405C CLT-W406	전사벨트 검정 노랑 빨강 파랑 흑백+컬러3종 패키지	1,650 메 1,100 메 1,100 메 1,100 메	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W			
	시라즈 (일체형) M2825, M2875 시라즈 (본라형) M3375FD, M3825D (본라형) M3375FD, M3825D (본라형) M3825D (본라형) M3820, M3820, M3870, M4020, M4070 M3820, M3870, M4020, M4070 SL-M202X Ser,	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D204S MLT-D203S MLT-D203L	드럼 검정 검정 그럼 검정 검정 검정 검정 검정 검정	9,000 Pl 3,000 Pl 5,000 Pl 30,000 Pl 10,000 Pl 5,000 Pl 10,000 Pl 10,000 Pl	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020ND, M4070FR, M4020ND, M4070FX, M4020NX, M4070FX		SL-C42X 시리즈 SL-C47X 시리즈	CLT-7609 CLT-K405H/B2B CLT-Y405H/B2B CLT-M405H/B2B CLT-C405H/B2B CLT-P405C CLT-W406 CLT-R406	전사벨트 검정 노랑 빨강 파랑 흑백+컬러3종 패키지 폐토너통 Imaging Kit	1,650 메 1,100 메 1,100 메 1,100 메 7000 메	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W SL-C470FW, 472FW, 473FW			
	시리즈 (일체함) M2825, M2875 시리즈 (본리함) M3375FD, M3825D (본리함) M3825D (본리함) M3820, M3820, M3870, M4020, M4070 M4020, M4070	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-D204L MLT-D204E MLT-D203S MLT-D203L	드럼 검정 검정 드럼 검정 검정 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 5,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M3820DM3820DW, M3870FW, M4020ND, M4070FR, M4020ND, M4070FR, M4020ND, M4070FR, M4020ND, M4070FR, M4020ND, M4070FX		SL-C42X 시리즈	CLT-T609 CLT-K405H/B2B CLT-V405H/B2B CLT-M405H/B2B CLT-C405H/B2B CLT-P406 CLT-W406 CLT-R406 CLT-K404H/B2B	전사벨트 검정 노랑 빨강 파랑 흑백+컬러3종 패키지 페도너동 Imaging Kit 검정 노랑	1,650 °H 1,700 °H 1,700 °H 1,700 °H 1,700 °H 7,000 °H 1,650 °H 1,100 °H	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W			
ninizio	시라즈 (일체형) M2825, M2875 시라즈 (본라형) M3375FD, M3825D (본라형) M3375FD, M3825D (본라형) M3825D (본라형) M3820, M3820, M3870, M4020, M4070 M3820, M3870, M4020, M4070 SL-M202X Ser,	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D204S MLT-D203S MLT-D203L	드럼 검정 검정 그럼 검정 검정 검정 검정 검정 검정	9,000 Pl 3,000 Pl 5,000 Pl 30,000 Pl 10,000 Pl 5,000 Pl 10,000 Pl 10,000 Pl	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020ND, M4070FR, M4020ND, M4070FX, M4020NX, M4070FX		SL-C42X 시리즈 SL-C47X 시리즈 SL-C433 시리즈	CLT-T609 CLT-K405H/B2B CLT-Y405H/B2B CLT-W405H/B2B CLT-C405H/B2B CLT-W405C CLT-W406 CLT-R406 CLT-R406 CLT-K404H/B2B CLT-V404H/B2B CLT-W404H/B2B CLT-W404H/B2B	전사밸트 검정 노랑 빨강 파랑 흑백+컬러3종 패키지 폐도너통 Imaging Kit 검정 노랑	1,650 °H 1,700 °H 1,700 °H 1,700 °H 7,700 °H 16,000 °H 1,650 °H 1,700 °H	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W SL-C470FW, 472FW, 473FW SL-C433, C433W			
기미징유닛	시라즈 (일체형) M2225, M2875 시라즈 (본리형) M3375FD, M3825D (본리형) M3375FD, M3825D (본리형) M33870, M3820, M3870, M4020, M4070 M3820, M3870, M4020, M4070 M4020, M4070 M4020, M4070 SL-M202X Ser, SL-M20XX Ser, SL-M20XX Ser.	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204S MLT-D204E MLT-D203S MLT-D203S MLT-D203L MLT-D203U MLT-D203U	드럼 검정 검정 그럼 검정 검정 검정 검정 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 5,000 PH 10,000 PH 15,000 PH 15,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX SL-M202X Ser, SL-M207X Ser.		SL-C42X 시리즈 SL-C47X 시리즈 SL-C433 시리즈	CLT-1609 CLT-K405H/B2B CLT-W405H/B2B CLT-W405H/B2B CLT-W405H/B2B CLT-W406 CLT-W406 CLT-K406 CLT-K404H/B2B CLT-W404H/B2B CLT-C404H/B2B CLT-C404H/B2B	전사벨트 검정 노랑 빨강 파락 흑백+컬러3종 패키지 폐토너통 Imaging Kit 검정 노랑 빨강	1,650 GH 1,100 GH 1,100 GH 1,100 GH 7000 GH 1,600 GH 1,650 GH 1,100 GH 1,100 GH 1,100 GH	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W SL-C470FW, 472FW, 473FW SL-C433, C433W			
	시리즈 (일체함) M2825, M2875 시리즈 (본리함) M3375FD, M3825D (본리함) M3825D (본리함) M3820, M3820, M3820, M3820, M4070 M4020, M4070 SL-M20XX Ser, SL-M20XX Ser, SL-M20XX Ser, CLP-300	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D203S MLT-D203L MLT-D203L MLT-D203U MLT-D203U	드럼 검정 검정 그럼 검정 검정 검정 검정 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 5,000 PH 10,000 PH 15,000 PH 1,100 PH 20,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX SL-M202X Ser, SL-M207X Ser.		SL-C42X 시리즈 SL-C47X 시리즈 SL-C433 시리즈	CLT-1609 CLT-1405H/B2B CLT-1405H/B2B CLT-1405H/B2B CLT-2405H/B2B CLT-2405H/B2B CLT-1405C CLT-1405C CLT-1406C CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B	전사벨트 검정 노랑 빨강 피랑 흑백+월검3층 폐키지 폐토덕통 Imaging Kit 검정 노랑 백왕건 파랑	1,650 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 16,000 PH 1,650 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W SL-C470FW, 472FW, 473FW SL-C433, C433W			
DI미징유닛 50RKT	지리조 (일체형) M2825, M2875 지리조 (본리형) M3375FD, M3825D (본리형) M3375FD, M3825D (본리형) M3825D (본리형) M3820, M3820, M3870, M4020, M4070 M3820, M3870, M4020, M4070 SL-M207X Ser, SL-M207X Ser, CLP-300 CLP-351NK	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D203S MLT-D203L MLT-D203L MLT-D203U MLT-D203U	드럼 검정 검정 그럼 검정 검정 검정 검정 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 5,000 PH 10,000 PH 15,000 PH 1,100 PH 20,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX SL-M202X Ser, SL-M207X Ser.		SL-C42X 시리즈 SL-C47X 시리즈 SL-C433 시리즈 SL-C483 시리즈	CLT-1609 CLT-1405H/B2B CLT-1405H/B2B CLT-405H/B2B CLT-405H/B2B CLT-405H/B2B CLT-405C CLT-1405C C	전사벨트 검정 노랑 빨강 파랑 북박-칼리건종 패키지 패토너종 Imaging Kit 검정 노랑 빨강 파랑 건점 보건 보건 보건 보건 보건 보건 보건 보건 보건 보건 보건 보건 보건	1,650 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,650 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,000 PH	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W SL-C470FW, 472FW, 473FW SL-C433, C433W SL-C483, C483W, C483FW			
	시리즈 (일체함) M2825, M2875 시리즈 (본리함) M3375FD, M3825D (본리함) M3825D (본리함) M3820, M3820, M3820, M3820, M4070 M4020, M4070 SL-M20XX Ser, SL-M20XX Ser, SL-M20XX Ser, CLP-300	MLT-D116L MLT-R116 MLT-D204S MLT-D204L MLT-R204 MLT-D204E MLT-D203S MLT-D203L MLT-D203L MLT-D203U MLT-D203U	드럼 검정 검정 그럼 검정 검정 검정 검정 검정 검정	9,000 PH 3,000 PH 5,000 PH 30,000 PH 10,000 PH 5,000 PH 10,000 PH 15,000 PH 1,100 PH 20,000 PH	SL-M3375FD, SL-M3825D SL-M3825D M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX SL-M202X Ser, SL-M207X Ser.		SL-C42X 시리즈 SL-C47X 시리즈 SL-C433 시리즈	CLT-1609 CLT-1405H/B2B CLT-1405H/B2B CLT-1405H/B2B CLT-2405H/B2B CLT-2405H/B2B CLT-1405C CLT-1405C CLT-1406C CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B CLT-1404H/B2B	전사벨트 검정 노랑 빨강 피랑 흑백+월검3층 폐키지 폐토덕통 Imaging Kit 검정 노랑 백왕건 파랑	1,650 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 16,000 PH 1,650 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH 1,100 PH	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W SL-C470FW, 472FW, 473FW SL-C433, C433W			

삼성 스마트프린터 옵션

옵션 | 소모품

구분	Option	세부사양	호환기종
	MI MEMIZO	512MD DDD2	ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND, ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND, SCX-4833FR,
	ML-MEM170	512MB, DDR2	SCX-5637FR, SCX-5737FW, CLP-670NDK, CLP-775ND, CLX-6250FN, CLP-770ND
	ML-MEM10P	PSIII SIMM 모듈	ML-8400 / 8800 / 8900 Series
메모리	ML-MEM370	512MB, DDR3	CLP-680ND, CLP-680DW, SL-M3320ND, SL-M3820ND, SL-M3825ND, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M4070FD, SL-M3370FD, SL-M3870FW, SL-M4070FR, SL-M4070FX
에포니	ML-MEM380	1GB, DDR3	CLX-6260ND, CLX-6260FW
	CLP-MEM202	256MB, DDR2	ML-3710D / ND, ML-3753ND, SCX-5835NX, SCX-4833FD, CLP-620NDK, CLX-6220FN, SCX-5635FN, SCX-4824FN, SCX-4828FN
	CLP-MEM301	128MB	ML-2851 Series
	CLX-MEM400	IGB, DDR2 Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	CLX-8385ND, CLX-8540ND
	ML-8200N3 ML-NWA30N	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	ML-8300 Series, ML-8700 Series ML-8400 / 8400N / 8400G / 8800 / 8800N / 8800G
	ML-00NB	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	ML-2150, ML-21510, ML-2511N, ML-2250
	ML-00ND	외장형 유선 N / C	단종
	ML-00LB	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유,무선)	ML-2150, ML-2150G, ML-2151N, ML-2250
	ML-00NC	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	CLP-500, CLP-500N, CLP-500G, CLP-550, CLP-550N, ML-2555N, ML-2555G
	ML-00LC ML-00LE	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유무선) Ethernet 10 / 100 Base-TX(유무선)	CLP-500, CLP-500G, CLP-550, CLP-550N, ML-2551N, ML-2555G CLP-510 Series
	ML-00NE	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	CLP-510 Series
N / W Card	ML-00LF	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유,무선)	ML-3560 Series
	ML-00NF	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	ML-3560 Series
	ML-NWA20N ML-NWA10L	내장형 유선 N / W CARD 내장형 유무선 N / W CARD	ML-3550 ML-3051N / 30501ND
	CLP-N600B	위무선 N / W CARD	CLP-600, CLP-600N, CLP-607N
	SCX-00NA	Ethernet 10 /100 Base-TX(유선)	SCX-5315, SCX-5315F
	SCX-00NB	유선 N / W CARD	SCX-4520, SCX-4720F
	SCX-00LA	유무선 N / W CARD	SCX-4520, SCX-4720F
	SCX-6320NA ML-00PB	N / W KIT PSIII SIMM 모듈	SCX-6220 / SCX-6320F ML-2150, ML-21510, ML-2550, ML-2551N
Post Script	SCX-6320PA	PSIII EMULATION	SCX-6220, SCX-6320F
T dos seripe	SCX-6320KS	KS / KSSM EMULATION	SCX-6220, SCX-6320F
	SCX-V6555A	SVC material Package	SCX-6545N, SCX-6555N
	SCX-V6555B	SVC material Package	SCX-6545N, SCX-6555N
	CLX-V8380A	SVC material Package	CLX-8385ND, CLX-8540ND
	ML-PMK65K SCX-V6345A	SVC material Package SVC material Package	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
OTHER	SCX-V6345B	SVC material Package SVC material Package	
유지보수킷	ML-V4050A	SVC material Package	ML-4050N
	ML-V4550	SVC material Package	ML-4550, ML-4551N, ML-4551ND
	G254-66	SVC material Package	CLP-705ND
	G263-68 ML-PMK88K	SVC material Package SVC material Package	ML-8400, ML-8800, ML-8900N, ML-8900N ML-8851N
	ML-PMK89K ML-PMK89K	SVC material Package SVC material Package	ML-9851N ML-8951N
TRANSFER UNIT	G256-57	TRANSFER UNIT	CLP-705ND
	SCX-6320G5		SCX-6322DN, SCX-6322DNG
au a	SCX-DSK10S	short stand	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
데스크	SCX-DSK10T ML-DSK65S	Tall stand short stand	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND ML-5010ND / 5015ND, ML-5510ND, ML-6510ND
	ML-DSK20S	- Siture Statis	CLP-770DIK
팩스	SCX-FAX210	Fax	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
찍으	CLX-FAX170	Fax	CLX-8640ND, CLX-8650ND
	SCX-FIN11S	1-bin finisher	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	SCX-FIN20S SCX-MBT40S	2-bin finisher 4-bin Mail box	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
피니셔	ML-OCT65	1-bin finisher	ML-5010ND / 5015ND, ML-5510ND, ML-6510ND
	ML-MBT65	4-bin Mail box	ML-5010ND / 5015ND, ML-5510N, ML-6510ND
	CLX-FIN30S	2-bin finisher	CLX-8640ND, CLX-8650ND
	ML-3550MH	HDD10 GB	ML-3550N
하드디스크	G395-58 ML-HDK300	40 GB 320 GB	CLX-6220FN, CLX-6250FN
	ML-HDK470	320 GB	ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND, ML-5510ND, ML-6510ND
	ML-HDK425	320 GB	CLP-775ND
	ML-8200S3	250 PH	ML-8200, ML-8250, ML-8300, ML-8550N, ML-8650, ML-8700
	ML-8200S5	500 OH	ML-8200, ML-8250, ML-8300, ML-8550N, ML-8650, ML-8700
	ML-S8400A ML-2150S5	500 H	ML-8400 / 8400N / 8400G / 8800 / 8800N / 8800G ML-2150, ML-2150c, ML-2551, ML-2551N
	ML-2250S3	250 PH	ML-2250, ML-2251N
	ML-S2850A	250 매	ML-S2851 Series, 2853 Series, 2855NDK
	ML-S3050A	250 OH	ML-3050 Series, ML-3471 Seires, 3473 series
	ML-3550SK ML-3560S5	500 0H×2	ML-3550N ML-3560 / 3561N / 3560G
	ML-530055 ML-S4050A	500 H	ML-4050 Series
	ML-S4550AR	500 PH	ML-4550 / 4551N / 4555N
	CLP-500S5	500 PH	CLP-500, CLP-500N, CLP-550G, CLP-550, CLP-550N
	CLP-510S5	500 dt	CLP-510/CLP-510N
	CLP-S660A CLP-S660A	500 PH	CLP-600,CLP-60N,CLP-607N CLP-611 / 661 Series
	CLP-S600A CLP-S670A	500 H	CLP-611 / 601 Series CLP-615NDK, CLP-620NDK, CLP-670NDK
	CLP-S680A	520 cm	CLP-680ND, CLP-680DW, CLX-6260ND, CLX-6260FW
	CLP-S705A	550 OH	CLP-750ND
이단카세트	CLP-S770A	500 OH	CLP-770NDK
	CLP-S775A SCX-4720S3	500 대 250 대	CLP-775ND SCX-4520, SCX-4720F
	SCX-6320S5	550 OH	SCX-6220, SCX-6320F
	CLX-S3160A	250 매	CLX-5160 Series
	SCX-S4824A	250 매	SCX-4824FNK / 4824FNK / 4828FNK
	CLX-S6240A	500 OH	CLX-6210FXK, CLX-6240FXK
	CLX-S6250A SCX-S5530A	500 PH 250 PH	CLX-6220FN, CLX-6250FN SCX-5530FN
	SCX-SS835A	500 H	SCX-5835NX
	SCX-S6122A	500 매	SCX-6322DN, SCX-6322DNG
	SCX-S6555A	520 OH	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	ML-S3710A ML-S5010A	520 H, Wavey design	ML-3710D / ND, ML-3753ND, SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-5637FR, SCX-5737FW ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND
	ML-55010A ML-56510A	520 %, Wavey design 520 %, Wavey design	ML-5510ND, ML-5510ND, ML-5510ND
	ML-S8850A	500 H	ML-8851N, ML-8951N
	SL-SCF3800	520 OH	SL-M3320ND, SL-M3820ND, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M3370FD, SL-M3870FW, SL-M4070FX
	SL-SCF3805	520 PM	SL-M3825ND, SL-M3375FD SL-C3060 / C3010 / C4010
이단카세트+테스크	SL-SCF3001 CLX-DSK20M	550 GH	SL-C3060 / C3010 / C4010 CLX-8640ND, CLX-8650ND
	SCX-KIT20F	Foreign device Interface	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
외부연결장치옵션 (DMFP用)	CLX-KIT10F	Foreign device Interface	CLX-8640ND, CLX-8650ND
대용량급지대	SCX-HCF100	2,100 매	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
-008-1-1	ML-H6510A	2,000 대, Wavey design	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
Darallal Connector	MI DADIOO	Parallel Connector	ML-3300, ML-3310D, ML-3310D, ML-3710D, ML-3753ND, ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND, ML-5510ND, ML-55
Parallel Connector	ML-PAR100	Parallel Connector	ML-8851N, ML-8951N, SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-5637FR, SCX-5637FW, CLP-680ND, CLP-680DW, CLP-775ND, CLX-6260ND, CLX-6260FW, SL-M3320ND, SL-M3820ND, SL-M3820ND, SL-M3820ND, SL-M3820ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4070FX
	ML-3560U1	내장형	ML-3560 / 3561N / 3560G / 4550 / 4551N / 4555N
	ML-U4050A	내장형	ML-4050 Series, 4055 Series
양면 인쇄장치	ML-8200U2	내장형	ML-8060, ML-8065, ML-8200, ML-8250, ML-8300, ML-8300G
	ML-8550U2	내장형	ML-8550N, ML-8650, ML-8700, ML-8700G
	ML-U8400A ML-U5510A	내장형 내장형	ML-8851N, ML-8951N, ML-8400, ML-8800N, ML-8900N ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
		,	, and a second s

구분	option	세부사양	호환기종
Serial Board	ML-2150N6	PS232C, Local Talk	ML-2150, ML-2150G, ML-2151N, ML-2550
BlueTooth	SPP-00BA	포토프린터, 블루투스 옵션	ML-2551N, ML-2555G, SPP-2020, SPP-2020R, SPP-2040, SPP-2040S
Parallel	B679-17	IEEE 1284 BOARD	CLP-705ND

구분	option	세부사양	호환기종
바코드 솔루션	SOL-BPSV1		ML-5510N, 5510ND, 6510ND
TCF	CLX-S8640T	1,560 PH	CLX-8640ND, CLX-8650ND
스테플러	SCX-STP000	5,000 × 3 EA	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND, SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND, CLX-8640ND, CLX-8650ND

프린터잉크

모델명			_	INK-C1	
Color	인쇄매수	Mono	인쇄매수	275매	
C80	190	M90	450	SCX-1200xx, SCX-1220xx	
C90	391	M70	430	JCA-12-00AA, JCA-122-00A	
C80	190	M80	220	SCX-1420xx	
C90	391	M90	450	3CA*142UM	
C90	391	M90	450	SCX-1200xx, SCX-1220xx, SCX-1420xx, SCX-1570Fx, CF-450x, CF-451x	
C90	391	M90	450	SCX-1350F, SCX-1300x, SCX-1350F, SCX-1445x	
C95	170	M95	200	SCX-1630x, SCX-1870F	
C110	450	M120	800	SEA-1030A, SEA-1030H	
C75	138	M75	150	SCX-5750x, SCX-1430x, SCX-1450x, SCX-1445x, SCX-1460x, SCX-1470x, SCX-1770x, MJC-6750x	
C100	260	M115	450	SCX-1730x, SCX-1750x	
C100	260	M110	450	CCV 1620v CCV 1620v CCV 1660v CCV 1760v	
C110	450	MIIIU	450	SCX-1520v, SCX-1530v, SCX-1550v, SCX-1750v	
-	-	M40/ KOR	750	CF-330x, CF-331x, CF-332x, CF-333x, CF-335x, CF-340x, CF-341x, CF-345x, CF-365x	

모델명				INK-C1
Color	인쇄매수	Mono	인쇄매수	275매
-	-	M43	750	CF-370x, CF-371x, CF-375x
C160	165	M160	200	SCX-1480, SCX-1480/DCS, SCX-1480/HYP, SCX-1860F, SCX-1860F/DCS, SCX-1860FA, SCX-1860FA/DCS
C170	165	M170	190	SCX-1360, SCX-1365, SCX-1365W, SL-J1760W, SL-J1760FW
C200 (파랑)	300			
M200 (빨강)	300	K200	250 SCX-1490W, SCX-1490W/DCS, SCX-2000FW, SCX-SCX-1855FW	SCX-1490W, SCX-1490W/DCS, SCX-2000FW, SCX-1855F, SCX-1855FW
Y200 (노랑)	300			
C180	165	M180	190	SL-J1660, SL-J1663,SL-J1665
C260	165	M260	200	SL-J2160W, SL-J2165W
C410 (파랑)	825			
M410 (빨강)	825	K410	1,000	SL-J2920W, SL-J2960FW
Y410 (노랑)	825			
C510 (파랑)	7,000			
M510 (빨강)	7,000	K510	10,000	SL-J5520W, SL-J5560FW
Y510 (노랑)	7,000			
C310 (파랑)	1,600			
M310 (빨강)	1,600	K310	2,000	SL-J3520W,SL-J3523W,SL-J3525W, SL-J3560FW,SL-J3570FW
Y310 (노랑)	1,600			

. . 삼성 스마트프린터에 최적화된 고품질 프린터 용지 삼성 Paper









구분	모델코드	규격(mm)	평량	매수/권	권/박스
A4	NEW SSP-A470U	210 x 297	70 g	500 매	5 권
A4	SSP-A475U	210 x 297		500 매	5 권
A3	SSP-A375U	297 x 420	75 g	250 매	5 권
B4	NEW SSP-B475U	257 x 364		500 매	5 권
A4	NEW SSP-A480U	210 x 297		500 매	5 권
A3	NEW SSP-A380U	297 x 420	00 ~	500 매	5 권
B4	NEW SSP-B480U	257 x 364	80 g	500 매	5 권
B5	SSP-B580U	182 x 257		500 매	5 권
A4	NEW SSP-A485U	210 x 297	85 g	500 매	5 권
A4	SSP-A485UE	210 x 297	85 g	500 매	1 권

프린터 옵션

옵션 | 소모품

디지털복합기 옵션 | 소모품

구분	모델명	세부내용	CLX- 8385ND	CLX- 8380ND	SCX- 7128/ 7135 / 7145	SCX- 7323 / 7328 / 7423 / 7428	7/3/0/	CLX- 7450	CLX- 7285 / 7355 / 7455	SCX- 6555N/ 6545N	CLX- 9250ND / 9350ND	SCX- 8025ND / 8030ND / 8040ND	CLX- 9023 / 9028 / 9035	SCX- 6345N	SCX- 6220 / 6322DN	CLX- 9201NA / 9251NA / 9301NA	SCX- 8123NA / 8128NA	CLX- 8640ND / 8650ND	CLX- 9252NA/ 9352NA	SCX- 8230NA/ 8240NA	SL- K4250RX / K4300LX / K4350LX	SL- X4220RX / X4250LX / X4300LX	SL- M4370LX / M5370LX	SL- K7400LX / K7500LX / K7600LX / K7600GX	SL- X7400LX / X7500LX / X7600LX / X7600GX	SL- K3250NR / K3300NR	SL- X3220NR / X3280N
	SL-FAX1001	Fax Kit																					•				
FAX	SL-FAX2501 SCX-FAX210	Dual Fax Kit SUPER G3 (33.6Kbps)	•							•											•	•		•	•		
BOARD	CLX-FAX160	팩스킷옵션														•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
	CLX-FAX260	팩스킷 추가 옵션(2개라인) 1단 기준, 적재용량 520매																	•	•							
	SL-SCF5300	(3단가능)																					•				
	SL-DSK002S SL-DSK001T	SHORT DESK TALL DESK																					•				
	SL-HCF001B	HCF, 적재용량 2,100대																					•				
	SL-DSK501T	케비넷																			_	_		•	•	_	
DESK	SL-DSK502T SL-PFP502D	캐비넷 DCF																			•	•				•	•
	SCX-DSK10T	TALL	•							•																	
	SCX-DSK10S	SHORT	•							•										_							
	CLX-DSK10T CLX-DSK20T	DESK									•	•				•	•		•	•							
	CLX-DSK20M	DESK																•									
대용량 급지장치	SCX-HCF100 CLX-HCF102	적재용량 2,100매 / A4 기준 적재용량 2,000매 / A4 기준	•							•	•	•							•	•							
다목적 테	SL-WKT101	7.116.6 2,000-17 74-12																						•	•		
이블	CLX-WKT000	작업테이블(스테플, 클립 보관)									•	•							•	•			•				
작업테이블	CLX-WKT001	-														•	•				•	•		•	•		
	SL-FIN001M SL-FIN002M	1 BIN, 적재용량 500매 2 BIN, 100/500매, 스태플가능																					•				
	SL-MBT0401	4 BIN, 복사/팩스/프린터분류,																					•				
		적재용량 400매																					•				
	SL-FIN501L SL-FIN502L	Inner Finisher Inner Finisher																			•	•		•	•	●(K3300)	●(X3280)
FINISHER	SL-FIN701B	Booklet Finisher																			•	•		•	•		
	SL-FIN701H		_							_														•	•		
	SCX+FIN11S SCX+FIN20S	- 2단피니셔, 600매적재, 50	•							•																	
	CLX-FIN40S	매스태플 1,250매 표준 피니셔	•							•	•	•							•	•							
	CLX-FIN40L	3,250매 소책자 피니셔									•	•							•	•							
피니셔 연결	CLX-FIN50S	350매 내부 피니셔														•	•										
키트	CLX-BRG200	피니셔 연결키트									•								•								
	SCX-MBT40S	4BIN, 400매 적재, 복사/팩스/프린터/분류기능								•																	
	CLX-STK110	우측배지 트레이(25매용)									•																
작업분리대		팩스/프린터 분류장치										•								•							
	CLX-JST100 SL-JSP500S	Job Separator (공용) Job Separator														•	•				•	•				•	•
	SL-JST501S	300 Separator																			Ť	Ť		•	•		-
카드리더 홀더	CLX-CRH002															•											
HDD	SCX-HDK471 SCX-KIT20F																•									●(옵션)	
DOLATE	(공용)	FDI KIT																					•				
PCI슬롯	CLX-KIT10F	외부장치 인터페이스 키트 (카드리더기, 코인세트외)									•	•							•	•	•	•					
암호화장치	CLX-KIT10U	Common Criteria Security Kit									•								•								
	SL-HPU501T	Inner용 / Punch Kit																			•	•				●(K3300)	●(X3280)
Hole	SL-HPU700T SL-HPU701T	Booklet용 / Punch Kit 대용량 소책자 피니셔용 / Punch Kit																			•	•		•	•		
Pucher	SCX-7500KP	-											•														
	CLX-HPU000	2/3홀 편치키트				_	•	_	_		•	•							•	•							
STAPLER	SCX-7500KSA SL-STP000	5,0007f x 37f				•	•	•	•		•								•					•	•		
	SCX-STP000	5,0007H x 37H	•	•						•	•	•		•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIXMILLE	ML-MEM140 CLX-MEM300	128MB 확판 메모리 모듈 1G								•	•	•							•	•							
취장에エ니	SCX-MEM300	확판 메모리 모듈 512MB										•								•							
	SL-PEP502D	Dual Cassette Feeder (DCF)																			•	•				•	•
	SL-PEP501D SL-HCF501B	2단 급지 장치 (1,040매) 하단 대용량 급지장치 (2,000매)																						•	•		
급지 카세트	SL-HCF501S	촉면 대용량 급지장치(3,000대)																						•	•		
	SCX-S6555A	1단 기준, 적재용량 520매	•							•																	
	CLX-PFP000 CLX-PFP100	2단급지대 2단급지대										•	•			•	•			•							
	MLT-D704S	25,000대																								•	
	MLT-D708S	25,000H																			•						
	MLT-D708L CLT-K808S	35,000H 23,000H																			•	•					
	CLT-C/M/Y809S	20,000대																				•					
	MLT-D358S	30,000H			•																		•				
	SCX-7100DC SCX-7300DC	13.5천매/개, Box 4개입 22천매/개, Box 4개입			•	•																					
	SCX-K7400A	23천매/개, Box 4개입				•																					
	CLX-7500DC	21천매/개, Box 4개입					•		_																		
	CLX-K7450A CLX-Y7450A	BLACK, 27천매/개, Box 4개입 YELLOW,10천매/개, Box 4개입						•	•																		
	CLX-M7450A	MAGENTA, 10천매/개, Box 4개입						•	•																		
	CLX-C7450A	CYAN, 10천매/개, Box 4개입						•	•																		
TONER	CLX-K8385A CLX-C8385A	BLACK, 20천매/개 CYAN, 15천매/개	•																								
	CLX-M8385A	MAGENTA, 15천매/개	•																								
	CLX-Y8385A	YELLOW, 15천매/개	•											-				-							-		
	CLX-K8380A CLX-Y8380A	BLACK, 20천매/개 YELLOW, 15천매/개		•																							
	CLX-M8380A	MAGENTA, 1501/71		•																							
	CLX-C8380A	CYAN, 15천매/개		•																							
	SCX-D6345A SCX-D6555A	20천매/개 25천매/개								•				•													
	CLT-K608S	29천매/개											•														
	CLT-Y608S	24천애/개											•														
	CLT-C608S CLT-M608S	24천매/개 24천매/개											•														
	CLT-P608C	초기토너											•														
	SCX-6320D8	8천매/개													•												

옵션 | 소모품

디지털복합기 옵션 | 소모품

분	모델명	세부내용	CLX- 8385ND	CLX- 8380ND	SCX- 7128 / 7135 / 7145	SCX- 7323 / 7328 / 7423 / 7428	SCX- 7535 / 7545 / 7635 / 7645	CLX- 7450	CLX- 7285 / 7355 / 7455	SCX- 6555N/ 6545N	CLX- 9250ND/ 9350ND	SCX- 8025ND/ 8030ND / 8040ND	CLX- 9023 / 9028 / 9035	SCX- 6345N	SCX- 6220 / 6322DN	CLX- 9201NA/ 9251NA/ 9301NA	SCX- 8123NA/ 8128NA	CLX- 8640ND/ 8650ND	CLX- 9252NA / 9352NA	SO/- 8230NA/ 8240NA	SL- K4250RX/ K4300LX / K4350LX	SL- X4220RX/ X4250LX /X4300LX	SL- M4370LX/ M5370LX	SL- K7400LX/ K7500LX /K7600LX /K7600GX	SL- X7400LX / X7500LX /X7600LX /X7600GX	SL- K3250NR/ K3300NR	SL- X3220NF X32801
	CLT-C607S CLT-M607S	파랑, 15,000매 / CLX-9250ND 빨강, 15,000매 / CLX-9250ND									•								•								
	CLT-Y607S CLT-C606S	노랑, 15,000대 / CLX-9250ND 파랑, 20,000대 / CLX-9350ND									•								•								
	CLT-M606S CLT-Y606S	빨강, 20,000매 / CLX-9350ND 노랑, 20,000매 / CLX-9350ND									•								•								
	CLT-K606S	검정, 25,000매/개									•								•								
	MLT-K606S MLT-K607S	35,000H/7H 20,000H/7H										•								•							
	MLT-K706S CLT-K806S	45,000 매 K토너 45,000매																						•	•		
	CLT-C806S	C 토너 30,000대																							•		
IER	CLT-M806S CLT-Y806S	M 토너 30,000매 Y 토너 30,000매																							•		
	CLT-K809S CLT-C809S	K토너 20K C토너 15K														•											
	CLT-M809S CLT-Y809S	M토너15K Y토너15K														•											
	MLT-D709S	K 토 너 25K															•										
	CLT-K659S CLT-Y659S	K토너20,000매 Y토너20,000매																•									
	CLT-M659S CLT-C659S	M토너 20,000매 C토너 20,000매																•									
	CLT-K804S CLT-C804S	K토너 20,000매 C 토너 15,000매																									•
	CLT-M804S	M 토너 15,000대																									•
	CLT-Y804S	Y 토너15,000매 28 매기 기준 90천매/개, Box1개입			-																						•
	SCX-7100RC1	55배기 기준 120선배/개, BOX 1개입 45배기 기준 150천매/개, Box 1개입			•																						
	SCX-7300RC	23매기 기준 74천매/개, Box 1개입, 28 매기 기준 90천매/개, Box 1개입				•																					
	SCX-7500RC1	35매기 기준 120천매/개, Box 1개입 45매기 기준 150천매/개, Box 1개입					•																				
	CLX-D7450K	PI ΔCK 28 매기 기주 100차						•	•																		
		매/개BOX1개입 45매가 기준150 천매개/개 BOX1개입 YELLOW 28매기기준24천매/개 Box																									
	CLX-D7455Y	YELLOW, 28 메기 기준 24천메/개, Box 1개입, 35메기 기준 30천메/개, Box 1개입 45메기 기준 37,500메/개, Box 1개입						•	•																		
ELODES	CLX-D7455M	MAGENTA, 28 매기 기준 24천매/개, Box 1개입 35매기 기준 30천매/개, Box1개입.						•	•																		
/ELOPER		45대기 기준 37,500대/개, Box 1개입 CYAN, 28 대기 기준 24천매/개, Box 1개입 35대기 기준 30천대/개, Box 1개입						_																			
	CLX-D7455C	45매기 기준 37,500매/개, Bax1개입						•	•																		
	CLT-D608K	CLX-9023/28 : 56천매/개, CLX-9035 : 70천매/개											•														
	CLT-D608C	9023 : 46천메/개, 9028 : 56천메/개.											•														
		9035 : 70천대/개 9023 : 46천대/개											-														
	CLT-D608M	9028 : 56천매/개, 9035 : 70천매/개											•														
	CLT-D608Y	9023 : 46천대/개, 9028 : 56천대/개,											•														
		9035 : 70천매/개											_														
	MLT-R704 CLT-R804	100,000H 50,000H																								•	•
	MLT-R708	200,000대																			•	_					
	CLT-R808 MLT-R358	100,000PH 267,000PH																				•	•				
	SCX-7100RT	28 매기 90천매/개, 35매기 120천매/개,			•																						
		45매기 150천매/개			_	_																					
	SCX-7300RT SCX-7500RT	23매기 74천매/개, 28 매기 90천매/개 35매기 120천매/개,				•	•																				
		45대기 150천매/개 28 대기 130천매/개,																									
	CLX-R7450A	35매기 160천매/개, 45매기 200천매/개						•																			
	CLX-R7455A	28 매기 130천매/개, 35매기 160천매/개,							•																		
	CLX-R8385K	45대기 200천매/개 BLACK, 30천매/개	•																								
	CLX-R8385Y CLX-R8385M	YELLOW, 30천매/개 MAGENTA, 30천매/개	•																								
UM	CLX-R8385C	CYAN, 30천매/개	•	•																							
	CLX-R838XK CLX-R838XY	BLACK, 20천매/개 YELLOW, 30천매/개		•																							
	CLX-R838XM CLX-R838XC	MAGENTA, 30천매/개 CYAN, 30천매/개		•																							
	SCX-R6345A SCX-R6655A	60천매/개 80천매/개								•				•													
	CLT-R608	CLX-9023/28 : 56천메/개, CLX-9035 : 70천매/개											•														
	SCX-6320R2	20천매/개									_				•												
	CLT-R607K CLT-R607C	경청, 75,000매/ CLX-9350/9250ND 공원 파랑, 75,000매/ CLX-9350/9250ND 공원									•								•								
	CLT-R607M CLT-R607Y	빨강, 75,000매/ CLX-9350/9250ND 공원 노랑, 75,000매/ CLX-9350/9250ND 공원									•								•								
	MLT-R607K	경쟁, 80,000대, 8030/9040ND 100,000대										•								•							
	CLT-R809	OPC 드럼 50K														•	_										
	MLT-R709 MLT-R706	OPC 드럼 100K 450,000 매															•							•			
	CLT-R806X CLT-R806K	180,000대 220,000대																							•		
	CLT-R659 MLT-W708	40,000H 100,000H																•			•					•	
	CLT-W808	33,5000H																			_	•				•	•
	SCX-7500WA CLX-W7455A	21천매/개, Box 4개입 50,000매/개, Box 1개입					•		•																		
	CLX-W8380A CLT-W608	48천매/개, Bax1개입 full color: 24천매/개, b&w:112천매	•	•									•														
ONER	CLT-W606	75,000대 CLX-9350/9250ND 공용									•								•								
	MLT-W606 CLT-W809	300,000매 페토너통100										•				•				•							
	MLT-W706	300,000 매														_								•			
	CLT-W806 MLT-W709	70,000대 페토너동100K			1												•								•		
	SCX-V6345A SCX-V6555A	Pick-up/ Fuser, 200천대, Bax1개 Pick-up/ Fuser, 250천대, Bax1개								•				•													
	SCX-V6345B	Transfer Roller, 100천대, Box 5개												•													
	SCX-V6555B	Transfer Roller, 125천대, Box 5개 Pick-up/ Fuser/Transfer Roller,								•																	
Kit	CLX-V8380A CLX-PMK10C	100천대, Box1개 Cleaning & Transfer Set, 150천대	•	•							•	•							•	•							
	CLX-PMK11C	Tray RollerSet, 225천대									•	•							•	•							
	CLX-PMK12C CLX-PMK13C	DADF Roller Set, 225천메 MPRoller Set, 150천메									•	•							•	•							
	SCX-PM10K	150천에/개 Transfer Roller/ Ozone Filter/ Scan Filter										•								•							
	CLX-PLT100	원고대커버											•														
wa WILEKE	CLX-KIT21W SL-NWE002X	데이터 오버라이트 키트 Wireless/NFC Kit											•											•	•		
	SL-NWE001X SL-NWA001N	Wireless + NFC Active Kit Additional Network Kit																			•	•	•			•	•
	SL-WKT101	Multi Purpose Tray																			•	•					
	CLX-DHK12S CLX-DHK12C	Scanner Dehumidifying Heater Kit Cassette Dehumidifying Heater Kit									•	•							•	•							
ŀ		1.1 10 10 DOMEST TOTAL									•								•							•	•
ŀ	CLX-KIT10D	Advanced Scan Kit (2012년 3월 예정) FDI Kit																									
ŀ	CLX-KIT10D CLX-KIT10F SL-CLK501 MLT-B704T	Advanced Scan Kit (2012년 3월 내용) FDI Kit Electrical Locking Kit 이니셑토너 (모노)																						•	•	•	•



핫플레이스가 선택한 시스템에어컨

삼성 시스템에어컨 360

투썸플레이스(천안 통정점) 도입사례



실내기가 궁금하다면 미리 만나보세요. 삼성 시스템에어컨 360 AR (증강현실) 모바일 앱


실내 인테리어와 자연스럽게 어울리는 **삼성 시스템에어컨 360의 혁신적인 원형 디자인**을 가상으로 체험할 수 있는 **증강현실 모바일 앱**입니다.

앱 설치방법 :

"구글 Play 스토어" 실행 → "360카세트" 검색 → "360 Cassette Installer" 설치



시스템제습기 장점

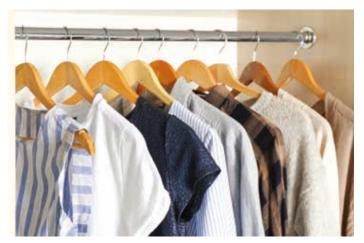

사계절 내내 뽀송한 드레스룸 적정 습도 유지

적정 습도 유지로 쾌적한 드레스룸을 만들어, 습도가 높은 장마철에도 뽀송하게 의류보관이 가능합니다.





실내습도에 따른 자동 제습운전으로 알뜰하게 전력을 관리합니다.





물통 필요 없는 자동 배수

모여진 습기는 배수용 매립배관을 통해 자동 배수됩니다.




조용한 제습

취침모드 동작시 소음을 최소화(최소 35dB) 합니다.

- KS 소음 측정 기준임. 설치환경에 따라 소음수치는 달라질 수 있습니다.



작동원리(제습 및 제균과정)



❶ 압축기(컴프레셔)

2 증발기(냉각)

3 응축기(발열)

♣ 바이러스 닥터(SPI)

⑤ 팬

⑥ 드레인펌프

습한 공기(팬에 의해 유입)

냉각판 표면과 접촉

응결수로 전환 (드레인펌프로 배수)

습기 제거 후 제습 된 공기배출



쾌적한 드레스룸 환경과 공간의 가치 향상

시스템제습기

SAY-JB05S1W/M

모델명	SAY-JB05S1W/M(본체), SAY-JB05S1W/P(패널)
정격전원	단상, 220V, 60Hz (본체 DC 19V)
소비 전력	85W (에너지 소비효율 2등급)
제습방식	······································
냉매 / 중량	R-134a / 100g
제습능력	5L / Day
사용 온도 조건	18 ~ 35℃
소음	Min. 35dB
배수	자동 배수 시스템 (매립 배관에 연결)
제품형태	천정 카세트 1Way 토출형
제품재질	BODY- ABS , Cover – ABS
제품 중량	8kg
제품크기 (단위 : mm)	620(W) X 380(D) X 175(H)



삼성 시스템에어컨 360

시스템에어컨

세계 최초 원형 디자인

자연의 가장 기본적인 형상인 원에서 모티브를 얻은 세계 최초 원형 디자인으로, 세계적인 권위의 iF 디자인 어워드를 수상하였습니다. 기능적이고 세련된 원형 디자인은 다양한 공간에 자연스럽게 어울리며 인테리어의 포인트를 완성합니다.



직바람 걱정 없는 **쾌적냉방**

기존블레이드기류제어 방식은불쾌한직바람이 발생할수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스터 팬을 통해 수평 기류를구현,직바람걱정 없는쾌적한 냉난방을제공합니다.



자유롭게 꾸며보는 디자인 판넬

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 판넬로 인테리어 동일성을 중대시킵니다. 인쇄비용별도(판매점에 문의)





사각지대 없는 균일 냉방

구석구석 균일한 냉방을 제공합니다.

360도 원형 토출구에서 바람이 나와 사각지대 없이



4계절 깨끗한 공간

PM 1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정밀하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지는 물론 공기 중 유해물질까지 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다.



청소가 편리한 자동 승강 그릴

사다리를 놓고 떼어내야 했던 필터와 그릴 부분을 4.5m까지 내려오는 자동 승강 그릴로 간편하게 청소할 수 있으며 청소 시기를 알려주는 필터 청소 알람 기능으로 관리가 더욱 편리합니다. 요선





시스템에어컨

시스템에어컨 용도별 라인업

대형건물용





DVM S

GEO

- 외기 온도의 영향이 적어 경제적 - 최대 60마력 확보의 공간 활용성
- 신재생에너지 설비 인증 제품



수열원을 이용한 안정적인 냉·난방

- 6면 밀폐구조의 저소음 운전
- 외부 환경 변화에 안정적인 운전가능
- 최대 60마력으로 공간 활용성 확보

주거용

DVM S SLIM

실내기



냉온수 및 저온수를 만드는 공냉식 히트펌프

- 다양한 출수온도 (-10°c ~ 55°c)
- 모듈조합을 통한 최적설계
- Compact Size

바닥난방|급탕

삼성 히트펌프 보일러

중앙공조용

DVM Chiller



바닥난방 및 온수 급탕 솔루션

- 주거용 및 상업용 바닥난방, 급탕
- 유류비 대비 비용절감

바닥상치형

시스템에어컨

인테리어 4Way

무풍1Wav

2Way

덕트형

벽걸이형

스탠드형

360



주택 및 판상형 아파트 추천 솔루션

- 소형에서 대형 주택 모두 적용
 - 실내기 최대 9대 연결

세계 최초 원형 디자인의 실내기

- 인테리어와 조화되는 디자인

- 사각지대 없는 균일한 냉방

- 바람 없이 시원한 무풍냉방 실용성을 강조한 천장형 실내기

무풍 시스템에어컨 실내기

- 넓은 공간도 빠르고 균일하게

슬림하고 심플한 천장형 실내기 - 프리미엄 Fluid 판넬 - 초미세먼지 필터 적용

좁은 공간을 위한 양방향 실내기

- 오토 서라운드 스윙

- 실내기 자가진단

천장 매립형 실내기

- 뛰어난 설치 유동성 세련되고 편리한 실내기

- 6단계 공기청정 시스템 - 제균코팅 / 기능필터

- 다양한 운전방식

바닥상치형 실내기

- 슬림 & 컴팩트 디자인

- 최적 유로 설계

- 세련된 디자인

사무실, 업소용 중대형 실내기

- 폭넓은 라인업

- 직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 무풍냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

무풍 지능냉방 실내기

- 컴팩트 사이즈

- 4방향 쾌적바람

- 45m 장배관, 15m 고낙차
- 컴팩트 사이즈, 후면설치



주상복합형 솔루션 - 강력한 빌딩풍 대응

- 실외기실 면적 최소화
- 소음 및 진동 2중 차단

중소건물용

0 = 2 0							
DVM S Eco	싱글 에어컨	중대형 에어컨					
중소 규모 공조 솔루션 - 전면 토출형 최대용량 14HP - 실외기 1대로 실내기 최대 21대 연결	상업공간을 위한 프리미엄 에어컨 - 프리미엄 고성능 인버터 시스템 - 에너지 소비효율 1등급 - 컴팩트형 실내기/실외기	중소형 업소를 위한 스탠드형 실내기 - 에너지 소비효율 1등급 * 친환경/혁신성 인증 (그린스타, 이노스타5년 연속1위: 2011-2015년, 한국경영인증원)					

대형건물용

시스템에어컨

DVM S

DVM S는 기존의 최대 26HP 단일 실외기 용량을 28/30HP으로 확대, 단일 용량 30HP를 도입하였습니다. 이를 통해 설치 공간 절감은 물론, 하중 개선 및 설치비 절감의 효과를 누릴 수 있습니다.

단일 용량 최대 30HP구현





인버터 압축기 기술

압축기 효율, 모터 성능, 냉매 순환량, 저온난방능력 등을 더욱 개선하고 압축손실 및 소음 등을 줄인 고효율 인버터 압축 기술을 제공합니다.



DVM S GEO

운전비 절감효과(시설원예) 사례

DVM GEO를 시설원예 현장에 설치한 후 난방 운전비가 최대 85 % 절감되었습니다.





SAMSUNG GHP


전기대신 청정 연료인 가스를 원료로 사용하여 깨끗함은 물론, 유지비용까지 경제적인 고효율의 냉난방 시스템입니다.

엔진 최저회전수 600RPM

- 30 HP은 500 RPM




시스템에어컨

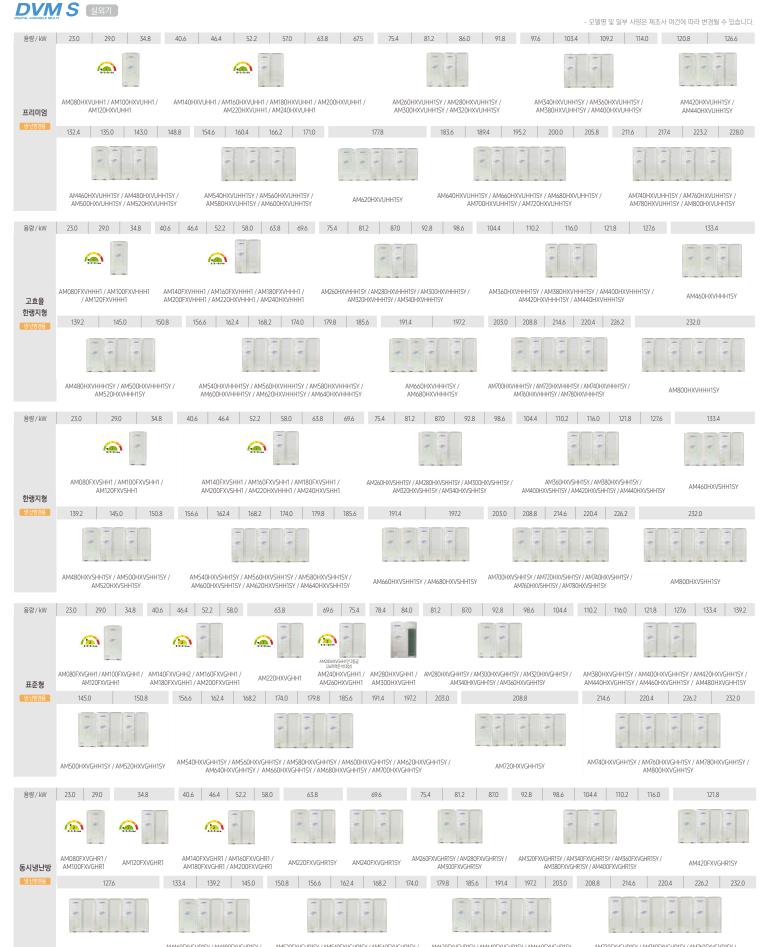


72

시스템에어컨

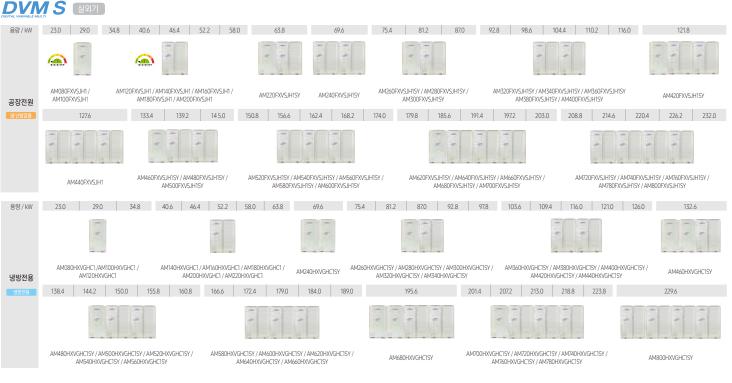





DVM S WATER

용량/kW	11.0 16.0	23.0 29.0 34.8	58.0 87.0	116.0	145.0	174.0
WATER 냉-난방검용	1.	10	-	-		11
	AM040KXWDBH1 AM060KXWDBH1	AM080FXWAHR1 AM100FXWAHR1 AM120FXWAHR1	AM200FXWAHR1 AM300KXWAHH1	AM400FXWAHR1	AM500FXWAHR1	AM600FXWAHR1

DVM S GFO

용량 / kW 23.0 29.0 34.8 58.0 87.0



시스템에어컨



중앙공조용

DVM Chiller DVM Chiller는 냉수, 온수 및 저온수를 만드는 공랭식 히트펌프입니다.





DVM Chiller



바닥난방|급탕

삼성 히트펌프 보일러

주거공간에 에어컨과 온수를 제공할 수 있는 시스템으로 온수 생산을 위한 별도의 보일러 추가 비용까지 절약할 수 있습니다.



삼성 히트펌프 보일러 심야히트펌프 보일러 (심야전기 보일러 대체용)



시스템에어컨




직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 무풍냉방


미세한 냉기를 만들어 내는 10,000여개의 마이크로 홀이 바람 없이도 시원한 무풍냉방을 구현합니다.

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.

강력냉방

운전초기 강력한 바람으로 설정온도까지 냉방





무풍 기능 작동 시 바람없이 냉기를 유지

Fast & Powerful Cooling

Comfort Cooling

초미세먼지부터 냄새 제거까지 4계절 공기청정

PM 1.0 필터로 초미세먼지 제거, 탈취 필터로 생활냄새 제거, 바이러스닥터로 공기 중 유해물질을 제거합니다. (옵션)



넓어진 바람문으로

60% 더 멀리 도달하는 균일냉방

기존보다 47% 더 넓어진 Big Blade로 최대 8m까지 바람이 도달하여 거실에서 주방까지 골고루 시원합니다.

- 기존 자사 제품 Blade 너비 : 68mm, Big Blade 너비 : 100mm



시스템에어컨




중소건물용


DVM S Eco



전면 토출형 최대 용량 실외기 전면 토출형 최대 용량 실외기로 대형 주거공간 및 상업 시설에도 간편한 실외기 설치가 가능합니다.

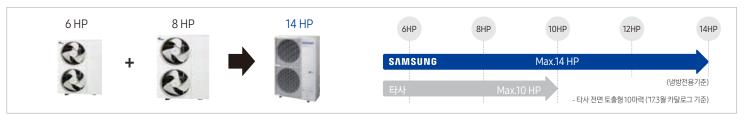





2등급

950 x 64 x 950

시스템에어컨



무풍 지능 냉방

온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지해드립니다. 직접풍 또는 간접풍 중 원하는 모드를 선택하면 인감지 센서가 동작을 감지하여 바람각도를 자동으로 조절합니다. 또한 사람이 없을 경우 자동으로 절전모드로 전환합니다.





무풍 냉방

쾌속냉방으로 실내 온도를 낮춘 후, 미세한 냉기를 만들어 내는 15,700 여 개의 마이크로 홀이 찬바람 없이 시원한 무풍 냉방을 구현합니다.



- 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.

무풍 청정

PM1.0 필터 시스템을 통해 0.3 μm의 초미세먼지까지 정밀하게 측정하여, 공기 오염도를 실시간으로 알려주며, 실내 미세먼지 및 초미세먼지를 깨끗하게 제거 합니다.



- 실내 공기 청정도가 '나쁨' 이상이 되면 스마트폰에 푸쉬 알림이 전송되며, 에어컨이 꺼져있을 때도 청정 모드 작동이 가능합니다. (와이파이 가능한 환경 필요, 삼성 커넥트앱 다운로드 필요) - 안드로이드 4.0, iOS 7 이상 운영체제가 필요

균일 냉방

먼 곳까지 강한 바람을 빠르게 전달하는 롱바람 기능과 31% 넓어진 바람문으로 보다 더 멀리 바람이 도달하여 빠르고 균일하게 시원합니다.



최대 50% 에너지 절감

인감지 센서로 실내 환경을 감지하고, 사용패턴을 학습해 최대 50 % 에너지 절감을 실현합니다.



- ※ 인감지 센서와 무풍 냉방으로 50% 에너지 절감, 인감지 센서는 별도 옵션 사항임.
- ※ 기존모델 AM145HN4DBH1대비, 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

시스템에어컨

063440853

시스템에어컨 360 (냉난방 겸용)



판넬명 : PC4NUDK1N (사각 판넬), PC4NUNK1N (원형 판넬) 바이러스닥터 Kit : ASD-CAN 1(옵션)

- AC***3SY : 사각 판넬 적용 세트 모델명

- AC***4SY : 원형 판넬 적용 세트 모델명

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)				실내기 크기(mm) (WxHxD)	전원사양 (Φ,#, V, Hz)	실외기 크기(mm) (WxHxD)	판넬크기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효율
	AC060KA4PBH3SY	AC060KN4PBH1	AC060NX4PBH3			6.00	7.20	2.17 / 2.00	9.7 / 9.2	947 x 281 x 947		880 x 638 x 310		
	AC072KA4PBH3SY	AC072KN4PBH1	AC072NX4PBH3			7.20	8.60	2.35 / 2.70	10.8 / 12.3	947 X 281 X 947	1, 2, 220, 60 단상	880 x 798 x 310		
	AC090KA4PBH3SY	AC090KN4PBH1	AC090NX4PBH3			9.00	11.00	2.7 / 3.1	12.6 / 14.3		1, 2, 220, 00 단정	940 x 998 x 330		
인버터	AC100KA4PBH3SY	AC100KN4PBH1	AC100NX4PBH3			10.00	12.90	2.7 / 3.5	12.6 / 16.0					
냉·난방겸용	AC100KA4PHH3SY	AC100KN4PBH1	AC100NX4PHH3	PC4NUDK1N	AD IZLIOO	10.00	12.90	2.67 / 3.4	4.4 / 5.5		3, 4, 380, 60 3상	940 x 1.210 x 330		1드그
	AC110KA4PBH3SY	AC110KN4PBH1	AC110NX4PBH3	PC4NUDKIN	AK-KHUU	11.00	13.20	3.1 / 3.7	14.3 / 16.9	947 x 365 x 947 0.6	1, 2, 220, 60 단상	940 X 1,2 10 X 550		।ठम
	AC110KA4PHH3SY	AC110KN4PBH1	AC110NX4PHH3			11.00	13.20	3.0 / 3.55	4.9 / 5.7		3, 4, 380, 60 3상			
	AC130KA4PBH3SY	AC130KN4PBH1	AC130NX4PBH3			13.00	15.00	4.4 / 4.5	20.0 / 20.6		1, 2, 220, 60 단상			
	AC130KA4PHH3SY	AC130KN4PBH1	AC130NX4PHH3			13.00	15.00	4.2 / 4.35	6.8 / 7.0		7 4 700 /0745	940 x 1,420 x 330		
	AC145KA4PHH3SY	AC145KN4PBH1	AC145NX4PHH3			14.50	16.70	5.25 / 5.1	8.4 / 8.2		3, 4, 380, 60 3상			

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

무풍 4Way 프리미엄 (냉난방 겸용)



판넬명: PC4NUFK1N (일반그릴), PC4NUXK1N(자동승강그릴: 옵션) 리모컨명: AR-EH03 (공통), 바이러스닥터 Kit: ASD-CAN1 (옵션)

무풍 4Way 인버터 (냉방 전용)



판넬명 : PC4NUFK1N (일반그릴) 리모컨명: AR-EC03, 바이러스닥터 Kit: ASD-CAN1(옵션)

840 × 246 × 840

804 × 288 × 840

880 × 638 × 310

880 × 798 × 310

940 × 1,210 × 330

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW (냉방 / 난방)			실내기 크기 (WxHxD		실외기 크기(m (W x H x D)	m)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율	
	AC060NA4PBH1SY	AC060NN4PBH1	AC060NX4PBH3			6.0	7.2	2.05 / 2.05	9.4 / 9.4		040204	0.40	880 × 638 × 3	10			
	AC072NA4PBH1SY	AC072NN4PBH1	AC072NX4PBH3			7.2	8.6	2.45 / 2.52	11.1 / 11.4		840 × 204	× 840	880 × 798 × 3	10			
	AC090NA4PBH1SY	AC090NN4PBH1	AC090NX4PBH3			9.0	11.0	2.72 / 3.00	12.6 / 13.9	단상			940 × 998 × 3	30			
	AC100NA4PBH1SY	AC100NN4PBH1	AC100NX4PBH3		AD ELIOZ	10.0	12.0	2.63 / 3.30	12.3 / 15.3								
무풍 4Way	AC100NA4PHH1SY	AC100NN4PBH1	AC100NX4PHH3	DC 4N II IEI/1N		10.0	12.9	2.57 / 3.25	4.2 / 5.3	3상			0401.210	770	050(4050	157	
프리미엄 - 냉난방겸용	AC110NA4PBH1SY	AC110NN4PBH1	AC110NX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	17.0	2.94 / 3.35	13.7 / 15.4	단상	040200	040	940 × 1,210 × 3	550	950 × 64 × 950	1등급	
	AC110NA4PHH1SY	AC110NN4PBH1	AC110NX4PHH3				11.0	13.2	2.86 / 3.26	4.7 / 5.3	3상	840 × 288	× 840				
	AC130NA4PBH1SY	AC130NN4PBH1	AC130NX4PBH3			17.0	15.0	4.00 / 4.35	18.4 / 20.0) 단상							
	AC130NA4PHH1SY	AC130NN4PBH1	AC130NX4PHH3					13.0	15.0	3.90 / 4.10	6.3 / 6.6	711			940 × 1,420 ×	330	
	AC145NA4PHH1SY	AC145NN4PBH1	AC145NX4PHH3			14.5	16.7	4.50 / 4.55	7.3 / 7.4	3상							
구분	세트모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	소비전력 (kW)	운전전류 (A)		내기 크기(r V x H x D)		실외기 = (W x H x	17 (mm) :D)	판넬 = (W x h		에너지 소비효율	
	AC060NA4DBC1SY	AC060NN4DBC1	AC060NX4DBC1			6.0	1.97	8.9	8	40 × 204 ×	840	790 × 54	18 × 285				

2.40

3.05

3.85

5.50

11.0

13.9

17.5

MSP덕트 (중정압, 냉난방 겸용)

구분	실내기명	실외기명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방 / 난방)	전원 사양	전원선 (차단기~실외기): 20m 미만	mm² 50m 미만	중앙제어 통신가능	중앙제어 통신선(mm²)	실내기크기(mm) (WxHxD)		냉매배관(기호) 액관(mm) / 가스관(mm)	배수관 사양	최대배관 길이(m)	최대배관 낙차(m)	
OIMEI	AC110JNMPBH1	AC110NX4DBH1	11.0	17.0	4.00 / 4.10	단상					1150 × 720 × 400	040 × 000 × 770		VP25	F0		
인버터 냉난방겸용	AC110JNMPBH1	AC110NX4DHH1	11.0	13.2	3.89 / 4.10	3상	0.75 이상		•	Min. 0.75	1,150 * 520 * 480	940 × 998 × 330	9.52 /15.88	(OD 32,	50	30	BLDC Rotary
5.5288 8	AC145JNMPBH1	AC145NX4DHH1	14.5	16.7	5.30 / 4.70	3상				0.73	1,200 × 360 × 650	940 × 1,210 × 330		ID 25)	75		Rotary

7.2

10.0

14.5

AC083NN4DBC1 AC083NX4DBC1 PC4NUFK1N AR-EC03 8.3

AC100NN4DBC1 AC100NX4DBC1

AC145NN4DBC1 AC145NX4DBC1

무풍 4Way AC072NA4DBC1SY

AC083NA4DBC1SY

AC100NA4DBC1SY

AC145NA4DBC1SY

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

시스템에어컨

1Way 냉방전용 | 1Way 냉난방겸용





바이러스 닥터 [©][옵션]

구분	세트명	실내기명	실외기명	판넬명		리모컨명	냉방능 (kW)	력 소비 (kW		전전류)	전원사잉		기 크기(mm) ĸHxD)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬크기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효율	
	AC032MA1DHC1SY	AC032MN1DBC1	AC032MX1DBC1	DC1NIA/CI/ZNI			3.2	1.19	5.7	,		970	×135 × 410	790 x 548 x 285	1100 75 500	1등급	
	AC040MA1DHC1SY	AC040MN1DBC1	AC040MX1DBC1	PC1NWSK3N	무풍		4.0	1.53	7.3			970	×135 × 410	790 x 548 x 285	1,198 × 35 × 500		
인버터 냉방전용	AC052MA1DHC1SY	AC052MN1DBC1	AC052MX1DBC1		시스템 에어컨		5.2	1.81	8.3	3		1,20	0 × 138 × 450	790 x 548 x 285		2등급	
	AC060MA1DHC1SY	AC060MN1DBC1	AC060MX1DBC1	PC1BWSK3N	1Way			2.28	10	.7	단상	1,20	0 × 138 × 450	790 x 548 x 285	1,410 × 35 × 500		
	AC072MA1DHC1SY	AC072MN1DBC1	AC072MX1DBC1				7.2	3.05	14.	.0		1,20	0 × 138 × 450	880 x 638 x 310		3등급	
정속형	ACS0231DBDA3SY	ACN0231DBDA2	ACX023BDBDA2	A CCC1101141	SS1181W 일반그릴		2.3	0.65	3.1			070	175 410	720×530×260	1100 05 500		
냉방전용	ACS0321DBDA3SY	ACN0321DBDA2	ACX032BDBDA2	AGSSTI8TW	GSS1181W 일반그릴		3.2	0.91	4.3	3		9/0	×135×410	790×548×285	1,198×25×500	5등급	
구분	세트명	실내기명	실외기명	판넬명		리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력 (kW)		전전류(A) 방 / 난방)	전원 사양	실내기 크기(m (W x H x D)	nm) 실외기 크기(mr (W x H x D)	n) 판넬크기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효	
	AC023MA1DBH1SY	AC023MN1DBH1	AC023MX1DBH1				2.3	2.8	0.62 / 0.	84 3.4	4 3.4 / 4.2		970 × 135 × 4	10 790 × 548 × 28	5	1등급	
	AC032MA1DBH1SY	AC032MN1DBH1	AC032MX1DBH1	PC1NWSK3N			3.2	3.6	1.05 / 1.2	05/1.26 5.2/6.0		970 × 135 ×		10 790 × 548 × 28	5 1,198 × 35 × 500		
인버터	AC040MA1DBH1SY	AC040MN1DBH1	AC040MX1DBH1		무풍 시스템 에어컨 AR-EH 1Way	무풍 시스템 에어컨 1Way AR-EH02 5.2	무풍 4	4.0	5.0	1.49 / 2.7	12 7.1 ,	/ 9.6	=1	970 × 135 × 4	10 790 × 548 × 28	5	2등급
THE WINDS	AC052MA1DBH1SY	AC052MN1DBH1	AC052MX1DBH1	에어			5.2	6.0	1.76 / 1.9	6 8.2	/ 8.9	단상	1,200 × 138 ×	450 880 × 638 × 31)	1등급	
	AC060MA1DBH1SY	AC060MN1DBH1	AC060MX1DBH1				6.0	7.2	2.14 / 2.4	45 9.9	/11.7		1,200 × 138 ×	450 880 × 638 × 31	1,410 × 35 × 500	2등급	
	AC072MA1DBH1SY	AC072MN1DBH1	AC072MX1DBH1				7.2	8.0	3.03 / 3.	05 14.	0 / 14.0		1,200 × 138 ×	450 880 × 798 × 310)	3등급	

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

신극 브자재 세브포모

02 171	제 제 구품속			
구분	제품모양	제품명	모델명	설명
시스템에어컨		냉난방 겸용 판넬	PC4NUDK1N (화이트) PC4NBDK1N (블랙)	사각판넬
360		020 80 22	PC4NUNK1N (화이트) PC4NBNK1N (블랙)	원형 판넬
			PC4NUFK1N(퓨어 화이트) PC4NBFK1N(마일드 블랙)	무풍판넬
4Way		냉난방 겸용 판넬	PC4NUXK1N	흡입부 그릴 자동승강기능
판넬			PC4NUCK1N	무풍 공기청정 판넬
		4Way 카세트 냉난방 전용 고천장 Kit	PC4NUHK1	스탠다드 14.5 kW 적용 가능 (옵션) / 디럭스 11 kW 이상 적용 가능 (옵션) 프리미엄 9.0 kW 이상 적용 가능 (옵션)
	Toronton James on	소용량판넬	AGSS1181W	일반그릴
무풍 시스템에어컨 1Way 판넬		(2.3kW/3.2kW/4.0kW)	PC1NWSK3N	무풍 시스템에어컨1Way
	anim.	대용량 판넬 (5.2kW / 6.0kW / 7.2kW)	PC1BWSK3N	무풍 시스템에어컨 1Way
	2		AR-KH00 (시스템에어컨 360 전용)	냉난방 겸용
개별제어	(시스템에어컨 360 전용) (냉난방/냉방 전용)	무선리모컨	AR-EH00 / AR-EH02	냉난방 겸용
			AR-EC00 / AR-EC02	냉방전용
	6225	유선리모컨	AWR-WE13N	고급형 (옵션)
	Table 1		ASD-CAN1	4Way 적용 가능 (옵션)
Ionizer Kit		lonizer Kit	ASD-CAN2	1Way 5.2kW 이상 적용 가능 (옵션)
		덕트수신 Kit	ARK-A10N	제어수신기 (연결용 와이어 포함)
덕트류	2	E NOI THE	MDP-M075SGK1D	중정압덕트 (11.0 kW)
	₩-	드레인 펌프	MDP-M075SGK2D	중정압덕트 (14.5 kW)


- 설치배관 자재는 삼성전자 로지텍에서 구매 가능합니다 (T. 031-270-3555)

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

중대형에어컨

냉난방기 (인버터)





냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

스마트 열교환기 상/하/좌/우자동풍향조절 LED 디스플레이 / 터치버튼 바이러스 닥터

온도 표시 기능 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 485 디지털 통신 항균 극세사 필터 (물세척 관리)

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정) 정전보상기능

Child Care 잠금 시스템



AP08J7194EA / AP07J7194EA AP06J7194EA / AP05J7194EA

냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전 스마트 인버터 시스템

스마트 열교환기 상/하/좌/우자동풍향조절 바이러스 닥터 LED 디스플레이 / 터치버튼 온도 표시 기능 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 485 디지털 통신 항균 극세사 필터 (물세척 관리)

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정) 정전보상기능

Child Care 잠금 시스템

세트모델명	냉방능력(kW) (최소/정격/최대)	난방능력(kW) (최소/정격/최대)	저온 냉방	히터능력 (kW)	소비전력(kW) 냉방(최소/정격/최대)	소비전력(kW) 난방(최소/정격/최대)	실내기 크기(mm) (WxHxD)	실외기 크기(mm) (WxHxD)	실내기명	실외기명	배관명	전기사양	에너지 소비효율
AP14J7394EA	4.2 / 14.5 / 16.7	4.5 / 16.7 / 21.5			1.20 / 4.85 / 5.80	0.74 / 4.70 / 6.86			AP14J7394EAN	AP14J7394DAX		711 7001 (011-	
AP13J7394EA	4.0 / 13.0 / 16.0	4.4 / 15.0 / 19.5			1.15 / 3.85 / 5.70	0.73 / 3.85 / 6.60		940 x 1,420 x 330	AP13J7394EAN	AP13J7394DAX		3상, 380V, 60Hz	
AP13J5194EA	3.9 / 13.0 / 15.2	3.5 / 15.0 / 19.0			1.15 / 4.2 / 5.4	0.95 / 4.1 / 6.3	610 x 1,850 x 400		AP13J5194EAN	AP13J5194DAX		단상, 220V, 60Hz	
AP11J7394EA	3.6 / 11.0 / 13.5	4.2 / 13.2 / 16.5			1.10 / 3.35 / 4.50	0.72 / 3.60 / 5.50			AP11J7394EAN	AP11J7394DAX	FPH- 3858XS5	3상, 380V, 60Hz	
AP11J7194EA	3.6 / 11.0 / 13.5	4.2 / 13.2 / 16.0	•	-	1.10 / 3.35 / 4.50	0.72 / 3.60 / 5.20		940 x 998 x 330	AP11J7194EAN	AP11J7194DAX	3030/03		1등급
AP08J7194EA	3.1/8.3/9.8	3.5 / 9.2 / 13.0			0.89 / 2.54 / 3.20	0.68/2.62/4.40			AP08J7194EAN	AP08J7194DAX			
AP07J7194EA	2.5 / 7.2 / 9.2	3.0 / 8.5 / 11.5			0.76 / 2.29 / 3.20	0.55 / 2.56 / 4.30	525 x 1,850 x 320	880 x 798 x 310	AP07J7194EAN	AP07J7194DAX		단상, 220V, 60Hz	
AP06J7194EA	2.1 / 6.0 / 7.4	2.5/7.2/9.0			0.62/1.88/2.60	0.45 / 2.05 / 3.30	525 X 1,850 X 520	880 x 638 x 310	AP06J7194EAN	AP06J7194DAX	FPH-		
AP05J7194EA	2.0 / 5.2 / 7.2	2.2/6.0/8.8			0.60/1.50/2.55	0.42 / 1.72 / 3.20		880 X 038 X 310	AP05J7194EAN	AP05J7194DAX	1412XS3		

⁻ 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

AP-SG803H / AP-SG583H

초절전 디지털 인버터 485 디지털 통신 EEV 전자 냉매제어 시스템 항균 극세사 필터 (물세척 관리) Child Care 잠금 시스템 정전보상 기능 LED 디스플레이 냉난방 / 송풍 / 제습운전 상 / 하 / 좌 / 우 풍향조절 (수동)

온도표시기능 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 스마트 기억모드 (전원ON 시 마지막온도 / 바람세기기억 : 기본설정)

스피드 운전

세트모델명	냉방능력(kW) (정격/최소)	난방능력(kW) (정격/최소)	저온 냉방	히터능력 (kW)	소비전력(kW) 냉방(정격/최소)		실내기 크기(mm) (WxHxD)	실외기 크기(mm) (WxHxD)	실내기명	실외기명	배관명	전기사양(제품 / 히터)	에너지 소비효율
AP-SG803H	29.0 / 15.0	33.0 / 17.0			11.5 / 4.6	12.5 / 4.9	1100 ×1000 × 405	990 ×140E ×74E	APN-SG803H	APX-SG803H	FPH-3878XS	3상, 4선식, 380V, 60Hz	
AD CCEOZLI	21.0 /11.0	240/120		-	77/77	70E / / 1	1,100 × 1,800 × 485	485 880×1,695×765	ADM CCEOZIJ	ADV CCEOZLI	LDM 2024ACS	36,42≒,300V,00⊓Z	-

⁻ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2
2
E
-
4
7
(

AP14J5394EA/AP11J5194EA AP11J5394EA

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

스마트 열교환기 상/하/좌/우자동풍향조절 LED 디스플레이 / 터치버튼 바이러스 닥터 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 온도 표시 기능 485 디지털 통신 항균 극세사 필터 (물세척 관리)

정전보상기능 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

Child Care 잠금 시스템

-	AP08N5194 AP06N5194	IEA / AP07N5194EA IEA
	스마트 이버터 시스테	내나바 / 자도 / 소프 / 제스 / 人끼ㄷ 으:

냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

스마트 열교환기 상/하/좌/우자동풍향조절 바이러스 닥터 LED 디스플레이 / 터치버튼 온도 표시 기능 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 485 디지털 통신 항균 극세사 필터 (물세척 관리)

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정) 정전보상기능

Child Care 잠금 시스템

세트 모델명	냉방능력(kW) (최소/정격/최대)	난방능력(kW) (최소/정격/최대)	저온 냉방	히터 능력 (kW)	소비전력(kW) 냉방 (최소/정격/최대)	소비전력(kW) 난방 (최소/정격/최대)	실내기 크기(mm) (WxHxD)	실외기 크기(mm) (WxHxD)	실내기명	실외기명	배관명	전기사양 (제품 / 히터)	에너지 소비효율
AP14J5394EA	4.2 / 14.5 / 16.7	3.5 / 16.7 / 19.5			0.9 / 5.0 / 5.9	0.71 / 4.7 / 6.3	610 × 1850 × 400	940 × 1210 × 330	AP14J5394EAN	AP14J5394DAX	FPH-3858XS5	3상, 3800V, 60Hz	
AP11J5194EA	3.5 / 11 / 12.3	4.4 / 13.2 / 14.0			0.7 / 3.9 / 4.9	0.9 / 3.9 / 4.7	610 × 1850 × 400	940 × 998 × 330	AP11J5194EAN	AP11J5194DAX	FPH-3858XS5	단상, 220V, 60Hz	
AP11J5394EA	3.5 / 11 / 12.3	4.4 / 13.2 / 14.0			0.7 / 3.9 / 4.9	0.9 / 3.9 / 4.7	610 × 1850 × 400	940 × 998 × 330	AP11J5394EAN	AP11J5394DAX	FPH-3858XS5	3상, 3800V, 60Hz	2등급
AP08N5194EA	2.3 / 8.3 / 9.8	2.9 / 9.2 / 12.0		-	0.51 / 2.99 / 3.57	0.57 / 2.80 / 4.40	525 × 1850 × 320	880 × 798 × 310	AP08N5194EAN	AP08N5194DAX	FPH-3858XS5	단상, 220V, 60Hz	20 ⊟
AP07N5194EA	2.2 / 7.2 / 9.2	2.8 / 8.5 / 11.5			0.50 / 2.32 / 3.22	0.55 / 2.65 / 4.30	525 × 1850 × 320	880 × 798 × 310	AP07N5194EAN	AP07N5194DAX	FPH-3858XS5	단상, 220V, 60Hz	
AP06N5194EA	2.0 / 6.0 / 7.4	2.4 / 7.2 / 9.0			0.48 / 2.00 / 2.60	0.45 / 2.17 / 3.30	525 × 1850 × 320	880 × 638 × 310	AP06N5194EAN	AP06N5194DAX	FPH-1412XS3	단상, 220V, 60Hz	

⁻ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다.

78 79

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

⁻ 냉방능력이 23 kW 이상 또는 정격소비전력이 75 kW 초과 제품은 효율관리기자재 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다.

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

중대형에어컨

냉방기 (인버터)



바이러스 닥터 [©][옵션]

AP14J7374EA / AP14J5374EA / AP11J7174EA / AP11J5174EA

485 디지털 통신 상/하/좌/우자동풍향조절 스마트 인버터 시스템 스마트 열교환기 LED 디스플레이 / 터치버튼 냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정) 바이러스 닥터 정전보상기능

온도 표시 기능 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 항균 극세사 필터 (물세척 관리) Child Care 잠금 시스템

세트모델명	냉방능력(kW) (최대/정격/최소)	난방능력(kW) (최대/정격/최소)	히터능력 (kW)	소비전력(kW) 냉방(최대/정격/최소)	소비전력(kW) 난방(최대/정격/최소)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	실내기명	실외기명	배관명	전기사양	에너지 소비효율
AP14J7374EA	4.2 / 14.5 / 17.0			1.20 / 4.55 / 5.80			940 x 1,420 x 330	AP14J7374EAN	AP14J7374DAX		7 4 5 70 1/ / 01 1=	1등급
AP14J5374EA	3.6 / 14.5 / 16.7			0.82 / 5.0 / 5.60		/10 v.1 0F0 v. 400	0401 210 770	AP14J5374EAN	AP14J5374DAX	FPC-	3상, 38 V, 60Hz	2등급
AP11J7174EA	3.6 / 11.0 / 13.4	-	-	1.10 / 3.00 / 4.00	-	610 x 1,850 x 400	940 x 1,210 x 330	AP11J7174EAN	AP11J7174DAX	3858XS2	EH 1 220 / / 01 -	1등급
AP11J5174EA	3.4 / 11.0 / 13.0			0.88 / 3.95 / 4.90			940 x 998 x 330	AP11J5174EAN	AP11J5174DAX		단상, 220V, 60Hz	2등급

⁻ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

냉방기 (정속형)



AF40FCHM1EE

스마트 열교환기	항균 극세사 필터 (물세척 관리)
온도 표시 기능	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능	상/하/좌/우자동 풍향조절
LED 디스플레이 / 터치버튼	냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전



AF23FCAM1EE

스마트 열교완기	양균 국제사 필터 (물제적 판디)
온도 표시 기능	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능	상/하/좌/우자동 풍향조절
LED 디스플레이 / 터치버튼	냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

세트 모델명	냉방능력(kW) (정격)	난방능력(kW) (정격/최소)	저온냉방	히터능력 (kW)	소비전력(kW) 냉방(정격)	소비전력(kW) 난방(정격)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	실내기명	실외기명	배관명	전기사양 (제품/히터)	에너지 소비효율
AF40FCHM1EE	14.5				5.12		610 × 1,850 × 400	930 × 1,170 × 375	AF40FCHM1EEN	AF40FCHM1DAX	FPC-3834XE8	3상, 380V, 60Hz	
AF23FCAM1EE	8.3	-	-	-	2.74] -	525 × 1,850 × 320	880 × 798 × 310	AF23FCAM1EEN	AF23FCAM1DAX	FPC-1458XF8	단상, 220V, 60Hz	5등급

상업용 에어컨의 설치환경 및 공조면적에 따른 제품 선정법

상업용 에어컨 (상가, 사무실 등) 은 반드시 설치 환경을 고려하여 제품을 선정해야 정상적으로 사용할 수가 있습니다.

(설치환경 : 단열 (유리창) 상태, 사람 출입량, 환기팬 사용량, 내부 사용기구, 천장 높이, 사용목적 (음식점 주방 등))

"호칭 능력" 기준으로 제품을 선정해 주세요. 호칭 능력은 인버터 제품은 냉방최대성능, 절전형 및 정속형은 정격냉방성능이 호칭 능력이며,

기존의 냉방면적에 따른 선정이 다소 부정확하여 호칭 능력으로 선정 구분합니다.

표보는 법 : 예) 상가구분 : 식당 → 상가특징 : 환기팬 사용빈번 → 공조면적 : 24 m²인 경우 → 8.3 kW의 에어컨 선정

	공조 면적 [m²]													
당구징	:/공장	강당	/교회	۸_	당	싱	참점	사-	사무실					
단열 불량	단열 우수	천장고 3 m 초과	천장고 3 m 이하	환기팬사용빈번	환기팬사용간헐	사람출입많다	사람출입적다	단열불량	단열우수	(냉방기준)				
14	20	18	20	14	20	20	30	27	43	5.2kW				
16	23	20	23	16	23	23	35	31	50	6.0kW				
19	28	24	28	19	28	28	42	38	59	7.2kW				
24	36	31	36	24	36	36	53	48	76	8.3kW				
31	47	41	47	31	47	47	69	63	99	11kW				
37	56	49	56	37	56	56	83	75	119	13kW				
42	62	54	62	42	62	62	92	83	132	14.5kW				
60	90	79	90	60	90	90	134	121	191	21kW				
86	129	113	129	86	129	129	192	173	274	30kW				
101	151	132	151	101	151	151	224	202	320	35.2kW				
132	198	173	198	132	198	198	294	265	419	46kW				

⁻ 상기 조건으로 판단하기 어려운 경우는 상세부하계산을 하여 제품을 선정해 주시기 바랍니다.

가정용에어컨

무풍에어컨



1등급







			A COMMISSION OF THE PERSON NAMED IN COMI	J. Committee		A COMMISSION AND A COMM	A Committee
구분			무풍에어컨				
모델명			AF25N9970MF	AF25N9970RF	AF25N9970WF	AF19N9970MF	AF19N9970RF
냉방면적(m	n²)		81.8	81.8	81.8	62.6	62.6
색상			그레이	골드	화이트	그레이	골드
	인공지능쾌적		•	•	•	•	•
무풍지능	회오리냉방 /	무풍냉방	AF25N9970MF 81.8 그레이 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	•	•
냉방	스마트쾌적 /	무풍열대야쾌면	•	•	•	•	•
	초절전바람문	컨트롤	•	•	•	•	•
	인공지능청정		•	•	•	•	•
		센서	PM1.0 / PM2.5 / PM10 /	가스			
D. T. T. U	PM1.0	PM1.0 필터	•	•	•	•	•
무풍지능 청정	필터시스템	탈취필터	•	•	•	•	•
00		극세필터	•	•	•	•	•
	무풍청정 / 무	풍제습	•	•	•	•	•
	3단계 자동청	소건조	•	•	•	•	•
무풍음성	본체		•	-	-	•	-
인식	음성인식 리도	민컨	•	•	•	•	•
	네트워크		Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
스마트	삼성 커넥트		•	•	•	•	•
	인공지능진단	/ 스마트인스톨	•	•	•	•	•
	목표 전력량 설	설정	•	•	•	•	•
부가기능	1회 전력량 표	시	•	•	•	•	•
	누적 젼력사용	용량표시	•	•	•	•	•
<u>ヨ</u> 기(mm)	실내기		363 × 1,983 × 330	363 × 1,983 × 330	363 × 1,983 × 330	363 × 1,983 × 330	363 × 1,983 × 330
$W \times H \times D$	실외기		880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310

1등급

1등급

무풍에어컨

에너지소비효율



1등급

1등급

구분			무풍에어컨				
모델명			AF19N9970WF	AF19N7970MF	AF17N7970MF	AF17N7970RF	AF17N7970WF
냉방면적(m²)			62.6	62.6	56.9	56.9	56.9
색상			화이트	그레이	그레이	골드	화이트
	인공지능쾌적		•	•	•	•	•
무풍지능	회오리냉방 /	무풍냉방	•	•	•	•	•
냉방	스마트쾌적 /	무풍열대야쾌면	•	•	•	•	•
	초절전바람문	컨트롤	•	•	•	•	•
	인공지능청정		•	•	•	•	•
		센서	PM1.0/PM2.5/PM10/가스	<u> </u>			
D # *!!	PM1.0	PM1.0 필터	•	•	•	•	•
무풍지능 청정	필터시스템	탈취필터	•	•	•	•	•
00		극세필터	•	•	•	•	•
	무풍청정 / 무	-풍제습	•	•	•	•	•
	3단계 자동청	소건조	•	•	•	•	•
무풍음성	본체		=	•	-	-	-
인식	음성인식 리도	그컨	•	•	•	•	•
	네트워크		Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
스마트	삼성 커넥트		•	•	•	•	•
	인공지능진단	/스마트인스톨	•	•	•	•	•
	목표 전력량 설	설정	•	•	•	•	•
부가기능	1회 전력량표	시	•	•	•	•	•
	누적 젼력사용	용량표시	•	•	•	•	•
크기(mm)	실내기		363 × 1,983 × 330	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330
W×H×D	실외기		880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 ×798 × 310
에너지소비효율	율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

⁻--- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다. - 저온냉방 기능이 없는 제품은 실외온도 17 ℃ 이하에서 냉방운전이나 제습운전이 정상적으로 동작되지 않습니다.

⁻ 실외온도 17 °C 이하에서는 냉방운전이나 제습운전이 정상적으로 동작되지 않습니다.

⁻ 본 제품은 보조히터 전원선을 별도 보조전원 스위치에 연결해주어야 하며, 연결하지 않거나 스위치를 OFF해 놓으면 "히터 전원선 미연결" 표시가 표시창에 뜹니다.

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

[※] 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다. ※ 무풍청정, 무풍제습, 무풍냉방은 무풍모드, 스마트 쾌적 운전 시에만 작동됩니다.

벽걸이에어컨

냉방기





	711(071101701111		17 (7 11 1	317 112		7 (1 (1))	117 0112		30112	•	
구분			인버터(무풍)								인버터(일반)	정속형
모델명			AR07N5170HA	AR07N5170HZ	AR09N5170HZ	AR11N5170HZ	AR13N5170HZ	AR15N5170HZ	AR07N5172HZ	AR09N5172HZ	AR10M1170HZ	AR06M1130H
냉방면적(m²)		AR07N5170HA AR07N5170HZ AR09N5170HZ AR11N5170HZ AR15N5170HZ AR15N5170HZ AR15N5170HZ AR09N5172HZ AR09N5172HZ AR10M1170HZ AR10	18.7									
냉방능력(kW)			3.0	3	3.6	4.2	5.2	6	3	3.6	3.9	2.3
에너지소비효율	등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급	3등급	5등급
크기(mm)	실내기		828*295*265	828*267*265	828*267*265	1065*301*311	1065*301*311	1065*301*311	828*267*265	828*267*265	890*285*210	837*296*214
(W×H×D)	실외기		720*548*265	720*548*265	720*548*265	790*548*285	880*638*310	880*638*310	720*548*265	720*548*265	720*548*265	730*545*285
	무풍냉빙	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
	2-Step	쿨링 기능	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
THMF	컴포트 기	능	● (App제어만 가능)	-	-	•	-					
냉방	스피드 7	능	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	정음 기능	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
	절전 기능	5	● (App제어만 가능)	-	-	•	-					
니라도저	장하스윙 조절 지유 사임		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	좌우 스윙	J	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제습	무풍제습	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
세급	강력제습		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	무풍 청정	1	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청정	CAC 인공	5	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	청정 운전	1	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	탈취 필E	1	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. 11	이지 필터 플러스	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
필터		극세 필터	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
	ㅠ리	안티 바이러스	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
	핔터 _	알러지케어	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
		안티 박테리아	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
	켜짐/꺼김		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	열대야콰		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2151	자동 청소		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
기타	필터 청소	알림	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
		장/Dongle)	Wi-Fi	Dongle	Dongle	Dongle	Dongle	Dongle	-	-	-	-
	스마트 인	스톨	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-

⁻ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다.

냉난방기



AR**K5190HV (보조난방)

구분		인버터(일반)				
모델명		AR07K5190HV	AR09K5190HV	AR11K5190HV	AR13K5190HV	AR16K5190HV
냉방면적(m²)		24.4	29.3	38.2	42.3	52.8
난방면적(m²)		20.3	23	30	37.3	40.7
냉방능력(kW	")	3.0/0.99	3.6/0.9	4.7/1.5	5.2/1.5	6.5/1.5
난방능력(kW	′)	3.8/0.85	4.3/0.85	5.6/1.3	7.0/1.3	7.6/1.3
에너지 소비효	<u>교</u> 율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
크기(mm)	실내기	896×261×261	896×261×261	1065×301×294		·
W×H×D	실외기	790×548×285	790×548×285	880×793×310		
	초절전디지털 인버터	•	•	•	•	•
	2-Step쿨링	•	•	•	•	•
초절전	스피드운전	•	•	•	•	•
강력 냉방	컴포트운전	•	•	•	•	•
	절전모드	•	•	•	•	•
	상하스윙	•	•	•	•	•
초절전 강력제습	강력제습	•	•	•	•	•
	바이러스닥터	•	•	•	•	•
	3중 향곰팡이	•	•	•	•	•
청정	향균 알러지케어	•	•	•	•	•
	필터 안티박테리아	•	•	•	•	•
	청정운전	•	•	•	•	•
	열대야쾌면	•	•	•	•	•
	청소건조	•	•	•	•	•
기타	네트워크	-	-	-	-	-
	스마트 인스톨	•	•	•	•	•
	24시간 예약	•	•	•	•	•

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다. - 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

LED 조명

Globe 유려한구형 디자인 채택 · 뛰어난 가성비



11.5 W

백열전구 75W급 대체 백열전구 대비 최대 84% 전기절감효과 15,000시간 이상의 수명 유해물질(수은 미사용), 자외선, 플리커 없는 조명 상업시설, 사무실에 적합



Bulb 경제성이 탁월한 고효율 · 장수명의 경제적인 LED 조명

6.3 / 9.8 / 12.2 W 백열전구 40 / 60 / 75 W급 대체 백열전구 대비 최대 84% 전기절감효과 15,000시간 이상의 수명 유해물질(수은 미사용), 자외선 없는 조명 깜박임 및 눈부심, 밝기 감소 최소화

7 H			Spec	Spec										
구분		모델명	소비전력 (W)	색상	광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	조광	빔각도(°)	수명 (hr)	Base	인증		
Globe	75 W급 대체	LIRB12R8A6C01D	11.5	주백색	1,035	90								
(G95)	LIRB12W8	LIRB12W8A6C01D	11.5	전구색	920	80						169		
	40 / / O W 7 FIEW	GB8RH3107AH1KR	6.3	주백색	550	87	80 -							
		GB8WH3107AH1KR	6.3 9.8	전구색	490	78		-	180	15,000	E26			
Bulb	40 / 60 W급 대체	GB8RH3109AH1KR		주백색	900	92			100		EZ0			
BulD		GB8WH3109AH1KR	9.8	전구색	810	83						120 🔛		
	75 W급 대체	GB8RH3012AF1KR	12.2	주백색	1,170	96								
		GB8WH3012AF1KR	12.2	전구색	1,100	90								

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

MR 뛰어난 에너지 절감으로 인테리어에 효과적인 조명



3 / 5.7 W

할로겐 램프 20W / 35W급 대체, 표준화된 규격 (ANSI)및 소켓 (GU 5.3) 사용 할로겐 램프 대비 최대 85% 전기절감 효과 및 25,000시간 이상의 수명 유해물질(수은 미사용)이 없으며 (RoHs), 자외선이 없는 조명 광범위한 안정기 호환성

12 W

PAR COB 타입을 채용해 전시효과를 높인 최적의 전시조명

할로겐 PAR30 75 W급 대체, 표준화된 규격 (ANSI) 및 소켓 (E26) 사용 할로겐 램프 대비 최대 80% 전기절감 효과 유해물질(수은 미사용)이 없으며 (RoHs), 적외선 및 자외선이 없어 전시품 훼손 방지 조광기능 지원으로 다양한 환경에서의 스포트라이트 연출 가능

구분		모델명	소비전력	색상	광속	광효율	연색성	조광	빔각도	수명	Base	인증
		GM8WH3003AD1KR	3	전구색	225	75						K 💥
МВ	20 / 35 W 급	GM8RH3003AD1KR	3	주백색	250	83			40	25,000	CUE 7	100 🚅
MK	대체	GM8WH3005AD1KR	5.7	전구색	400	70		-	40	25,000	GU5.3	
		SI-GM9R0512A1D	5.7	주백색	450	79	80					
	PAR 75 W 급 대체 -	GD8RH5012BB2KR	- - 12	주백색	1,128	94		0	25			
DAD		GD8RH5012BD2KR		주백색	1,164	97			40	15,000	F2/	E
PAK		GD8WH5012BB2KR		전구색	1,068	89			25	15,000	E26	
		GD8WH5012BD2KR		전구색	1,020	85			40			

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

방등 깜박임이 없어 눈건강을 보호해주는 건강 조명









37 / 40 / 50 / 100 W

심플하고 깔끔한 체결 (Easy Lock) 시스템 오랜 기간 밝혀 줄 수 있는 견고한 등기구 형광등 대비 최대 4배 이상의 사용시간 깜빡임이 적어 시력보호 및 집중력 향상

		Spec									
구분	모델명	소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속(lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도(°)	수명 (hr)	크기(직경,높 이,mm)	중량(kg)	인증
	SI-GFUT40B1A1D	40	4,000	3,200	85		160		Ф510	2.98	
신제품	SI-GFUQ40B1A1D	40	5,700	3,200	85	80	160		Ф510	2.98	
신세품	SI-GFUT50B1A1D	50	4,000	4,000	80	80	160		Ф550	3.28	Œ
	SI-GFUQ50B1A1D	50	5,700	4,000	80		160		Φ550	3.28	
NEO HIE	LIH640Q85502D	37	5,700	3,150	85	85	160		Ф551, 92	1.70	
NEO 방등	LIH650Q85502D	50	5,700	4,500	90		160	50,000	Ф620, 101	3.00	€
#L= ULF	LIH640Q80112D	37	5,700	3,145	85	80	160	50,000	Ф550, 95	1.60	K
할로 방등	LIH650Q80111D	50	5,700	4,500	90		160		Ф620, 101	3.54	
할로 사각	LIH750T865B01D	50	4,000	4,500	90	05	160		656 × 656, 104	6.5	®
방등	LIH750Q865B01D	50	5,700	4,600	92	85	160		656 × 656,104	6.5	
밴드 방등	LIH640Q80114D	37	5,700	2,960	80	00	160		Ф550, 94	1.85	
E- 85	LIH650Q80113D	50	5,700	4,300	86	80	160		Ф630, 86	3.23	€

⁻ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

LED 조명

거실등 전기요금은 줄여주고 집은 더 환하게 하는 인테리어 조명









50 W 심플하고 깔끔한 체결 (Easy Lock) 시스템 오랜 기간 밝혀 줄 수 있는 견고한 등기구 형광등 대비 최대 4배 이상의 사용시간

- w	Delet	Spec									OUT
구분	모델명	소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속(lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도(°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량(kg)	인증
ALTHE	SI-GFTT50B2A1D		4,000	4000	00		160		350 x 650, 88	2.96	C
신제품	SI-GFTQ50B2A1D	50	5,700	4,000	80		160		350 x 650, 88	2.96	169
할로 거실등	LIH750Q80B11D		5,700	4,250	85		160		400 × 720,100	4.74	
할로 사각 거실등	LIH7A0T865B01D	100	4,000	8,800	88	80	160	50,000	656 × 656, 104	7.2	€G
24111120	LIH7A0Q865B01D	100	5,700	9,000	90		160		656 × 656, 104	7.2	
스타일렉 거실등	LIH750Q80B13D	50	5,700	4,250	85		160		500 × 750,120	6.15	
네오 거실등	LIH750Q86502D	50	5,700	4,250	85		160		400 × 700, 95	3.46	

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

주방등 간결하고 심플한 디자인을 채용한 주방 / 욕실 겸용 조명





20 / 40 W

최대 5배 더 긴 수명과 가치 (형광등 수명 10,000시간 기준)

스마트한 에너지 효율

가족을 위한 건강조명 (형광등은 미세한 깜빡임이 있는데 반하여 LED조명은 깜빡임이 거의 없어 가족의 눈 건강을 지켜줌)

	7 H	melet	Spec									013
	구분	모델명	소비전력 (W)	색온도(K)	총광속(lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도(°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량(kg)	인증
	이시 / 자바드	SI-GFYT20B2A1D	20	4,000	1,600					600x160, 85	1.74	
욕실 / 주방등 SI-	SI-GFYQ20B2A1D	20	5,700	1,600	80	90	160	E0.000	600x160, 85	1.74	re	
	주방등	SI-GFYT40C3A1D	40	4,000	3,200	00	80	100	50,000	1,200x160, 85	3.27	129
		SI-GFYQ40C3A1D	40	5,700	3,200					1,200x160, 85	3.27	

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

식탁등 다양한 인테리어 환경에 어울리는 디자인 조명



21 W 전자기기와 동일한 품질 관리 기준 적용 자외선, 수은 등 유해 성분 최소화 - 수은 함량 0%, 자외선 0% (자사 실험치 기준) 모던하고 심플한 디자인

센서등 깜빡임,자외선 및 수은이 없는 고품질 조명



18 W 전자기기와 동일한 품질 관리 기준 적용

자외선, 수은 등 유해 성분 최소화 - 수은 함량 0%, 자외선 0% (자사 실험치 기준) 백열전구 대비 40배의 장수명 효과

7.0	DEIDI	Spec									0.17
구분	모델명	소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속(lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도(°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량(kg)	인증
네오 식탁등	LIH924T85201D	21	4,000	1,868	89		120		Φ460,66	1.45	
UINIAL LIELE	LIH921V80111D	21	3,000	1,580	75				520×375, 45	1.79	®
네이쳐 신탄등	LIH921T80111D	21	4,000	1,580	75	80	110	50,000	520×375, 45	1.79	
웰컴 센서등	LIH818T80111D	18	4,000	1,120	68				305×253, 82	0.83	I C

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

Indoor Luminaires 다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명



40 / 45 W 자외선 및 수은이 없는 조명 - 수은 함량 0%, 자외선 0% (자사 실험치 기준) 형광램프 대비 고효율 및 우수한 조사 균일도

눈의 피로가 적은 조명

29.5 W SMPS(안정기) 내장으로 설치가 간편한 무타공 슬림평판

구분	Tuno	모델명	Spec									
十七 -	Туре	도달 ³	소비전력 (W)	색온도(K)	총광속(lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량(kg)	인증	
	M-bar	LIAZ40R8C3C11D	40	5,000	4,200	105	110	50,000	310 x 1,256 x 96	5.97		ĕ
	IM-Dar	LIAZ40R8B3C11D	40	5,000	4,200	105	110	50,000	620 x 620 x 85	5.85		<u></u>
		LIA040R8B1C11D	40	5,000	4,060	102	110	50,000	594 x 594 x 108	5.06		-
		LIA040R8B2C11D	40	5,000	4,060	102	110	50,000	604 x 604 x 108	5.06		
평판		SI-GFWQ40B1A1D	40	5,700	4,000	100	110	50,000	604 x 604 x 108	5.06		-
	T-bar	LIA040R8C1C11D	40	5,000	4,200	105	110	50,000	295 x 1,195 x 118	5.29		-
		LIA045R8B1C11D	45	5,000	4,400	98	110	50,000	594 x 594 x 108	5.06		
		SI-GFWR45B1A1D	45	4,000	4,400	98	110	50,000	594 x 594 x 108	5.06		-
		LIA045R8B2C11D	45	5,000	4,400	98	110	50,000	604 x 604 x 108	5.06		
평판 Edge 평판 무타공 슬림 평판	T-bar	SI-GFWR34B1A1D			4,250	125	120	50,000	594 x 594 x 52	3.1		
Edge 명판		SI-GFVR34B2A1D	34	5,000	4,100	120	120	50,000	620 x 620 x 52	3.3	®	ĕ
평판	M-bar	SI-GFVR34C3A1D			3,740	110	120	50,000	310 x 1,280 x 52	3.2		marin.
		SI-GFVQ30C3A1D	30	5,700	4,200	140	120	50,000	320 x 1,280 x 56	3.6		
		SI-GFVR30C3A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	320 x 1,280 x 15.7	3.6		-
		SI-GFVR30B1A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	620 x 620 x 15.7	3.4		-
	M-bar	SI-GFVT30C3A1D	29.5	4,000	4,130	140	120	50,000	200 x 1,257	3.4		-
	IN-DAL	SI-GFVQ30C1A1D	29.5	5,700	4,130	140	120	50,000	200 x 1,257	3.4		-
평판		SI-GFVT20B2A1D	20	4,000	2,000	100	120	50,000	200 x 650	2.2		-
		SI-GFVQ20B2A1D	20	5,700	2,000	100	120	50,000	200 x 650	2.2		-
	Thor	SI-GFWR30C3A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	298 x 1,198	3.5		-
	T-bar	SI-GFWR30B1A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	598 x 598	3.3		-

평판 40/45W 0~10V 커넥트 연결시 디밍 기능 지원 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

Indoor Luminaires 다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명



10/15/20/23W

매입형으로 기존 등기구와의 교체가 용이하고 형광램프 대비 60% 이상 에너지 절감 가능 형광램프 대비 고효율 인증 제품 공간조명으로써의 활용도가 높으며, 높은 연색성으로 화사한 실내 분위기 연출 장수명으로 유지 보수 비용 획기적으로 절감

7.11	DRIM	Spec								
구분	모델명	소비전력 (W)	색온도(K)	총광속(lm)	광효율 (lm/W)	빔각도(°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량(kg)	인증
	SI-GDXR10A1A2D	10	F 000	955	95			Ø164*H:79		
Down Light	SI-GDXR15A1A2D	15	5,000	1,534	102			Ø175*H:79	0.5	€ <u>`</u>
	SI-GDXQ15A1A2D	15	5,700	1,530	102	120	50,000	Ø164*H:79	0.5	
	SI-GDXR20A1A2D	20	5,000	2,000	100			Ø175*H:79		
	SI-GDXQ23A1A2D	23	5,700	2,760	120			Ø234*H:130	1.23	€

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음



17.5 / 14.5 / 10 W

기존의 직관형 형광등과 1:1 대체할 수 있으며, 장시간 사용공간에서 진가를 발휘 사용조건에 제약이 없는 우수한 균제도와 넓은 빔각도 설치환경에 구애받지 않으며 사용목적에 맞는 다양한 제품 구비 빛의 분포가 균일하고 시안성이 좋아 장시간 업무에도 피로감이 적음 깜박임과 자외선 및 수은이 없음 - 수은 함량 0%, 자외선 0% (자사실험치기준)

7.6	DRIN	Spec								
구분	모델명	소비전력 (W)	색온도(K)	총광속(lm)	광효율 (lm/W)	빔각도(°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량(kg)	인증
	SI-GT9R1814A3D	17.5	5000	2,430	135	140		W : 1198, Ø28.55	0.23	E
L-Tube	SI-GT9R1514A2D	14.5	5,000	2,350	162	140	50,000	W : 1198, Ø26.50	0.15	Ğ ≌
	GU12H5710R8EKR	10	5,700	1,150	115	140		W : 585, Ø27.75	0.15	

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음



18 W

설치가 간편하고 공사비가 적게드는 제품

무게가 가볍고 층고가 높은곳에서도 와이어로프 방식으로 간단히 설치가능

			Spec								
구분	Type	모델명	소비전력 (W)	색온도(K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도(°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량(kg)	인증
주차장	R/W	LIXW18Q814C11D	18	5,700	1,782	99	112	50,000	W:1,100	0.85	€

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음



10 / 14 / 18 W

상점,사무실,주택의 인테리어 간접조명 및 지하주차장 조명으로 적합 연결이 간편한 간접조명 방식으로 눈부심을 줄이고 고급스런 분위기 연출 가능 기존 형광등,할로겐램프 대비 높은 광효율과 장수명으로 비용 절감 효과

		Spec								
구분	모델명	소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속(lm)	광효율 (lm/W)	빔각도(°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량(kg)	인증
	SI-GFXQ10B1A2D	10	5,700	1,000	100			603x25, 8	0.325	€ 💆
L-BAR S	SI-GFXQ14C1A2D	14	5,700	1,470	105	140	50,000	903x25, 8	0.435	€
	SI-GFXQ18D1A2D	18	5,700	1,890	105			1,203x25, 8	0.525	€ 🢆

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음



15 W

일반 조명 대비 46% 에너지 절감 효과

간판의 사양에 따라 손쉬운 설치와 유지보수 및 연결 확장성 제공

인테리어 간접 조명 및 사인물 내부 직접조명으로 사용 가능

7 H	5512	Spec								
구문	모델명	소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도(°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량(kg)	인증
L-BAR	LOUET15Q83311D	15	5,700	1,450	97	120	50,000	1.012-17.0.5	010	IP67
	LOUET15B83311D	15	Blue	125	8	120	50,000	1,012×17, 8.5	0.19	IPO/

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

Outdoor Luminaires त्रत्वं अधि प्राप्ति प्रति प



터치방식의 직관적인 인터페이스 높은 연색성으로 생생한 색감연출 유선 충전을 지원하는 USB포트 탑재

스마트폰 무선 충전기능 탑재(지원모델에 한함)

3단계 색온도 변환 및 8단계 밝기 조절로 다양한 활용

장수명 및 기존 방전 램프 대비 낮은 소비 전력 저전력으로 높은 밝기를 창출하여 공장, 판매시설, 옥외시설 등 적용 가능

온도변화에 -	무관한 일정 광	속 유지					-				
총광속(lm)	광효율(lm/W)	빔각도(°)	수명(hr)	Size (mm)	중량(kg)	인증	구분	Туре	모델명	색상	į
10,270	137	60°							SLD- 10CH10N	Whi	ite
11,000	147	110°	50,000	Ø296	2.1	IG.	데스크	무선 충전 형	SLD-	Darl	k
11.000	147	110°	50,000			ē	램프		10CH10F	Grey	y

	7 11	_	DEID	19.15	Spec							
인증	구분	Type	모델명	색상	LED출력	무선충전출력	정격전압	USB출력	색온도	밝기조절	Size (mm)	중
		무선 충전 형	SLD- 10CH10N	White		9W			3단계			1.8
	데스크 램프	80	SLD- 10CH10F	Dark Grey	10W	711	DC 12 V (2.5 A)	5V(1A) ※ USB 충전	변환가능 2,700K (휴식) 4,500K(독서)	8단계 (30%~ 100%)	185x349x319	1.0
		일반형	SLD- 10NC10N	White		-			6,500K (수리)			1.77

LIF5750860C11D LIF575Q8A1C11D

LIF5A2Q860C12D LIF5A2O8A1C12D

투광등 FLOOD LIF575Q860C12D LIF575Q8A1C12D

소비전력 (W) 색온도 (K)

⁻ 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음



주택의 가치를 높이는 기준

삼성 셰프컬렉션 빌트인

개포 래미안 블레스티지 적용 현장

프리미엄 주택을 위한 제안! **삼성 셰프컬렉션 빌트인**



셰프컬렉션 T타입 냉장고



셰프컬렉션 뉴 빌트인 냉장고



셰프컬렉션 식기세척기



셰프컬렉션 인덕션 전기레인지



셰프컬렉션 전기오븐

삼성 셰프컬렉션 빌트인



인덕션 전기레인지



NZ63J9770EK

작동여부를 확인하는 가상불꽃 정교한 마그네틱 다이얼 명품 독일산 Schott Ceran® 글라스

전기오븐



NV73J9770RS 73 ℓ 대용량 조리실

고메 베이퍼 기술™ 로스팅 온도센서

셰프콤팩트 패키지



NQ50J9530BS (오븐) NL20K7100WB (드로워)

50 원대용량 조리실 풀 터치 LCD 디스플레이

모델명	크기(W×H×D)(mm)	화력표시	컨트롤	색상	프레임타입	화구수		총소비전력	글라:	_	부스터	온도조절단계	조리기구 감지	보온기능	일시정지	타이머	어린이	보호 잔열표시
NZ63J9770EK	600 x 56 x 520	버츄얼 플레임 + 동작감지 램프	탈착가능한 마그네틱 다이얼 + 터치 버튼	Diamond Gray	베벨드	Zone + I Circle)		6.6 KW	독일선 Cerar	±Schott n®	•	15단계 (15단계 + Booster)	•	•	•	•	•	•
모델명 NV73J9770RS	크기(W×H×D)(mm)		스플레이 II Touch I CD	컨트롤			자동요리 등	5류		베이퍼 기능		기능 영소, 스팀청소	Wi-Fi	Ē	로스팅 온도	센서 오	토클로징	
모델명	RS 595 x 595 x 566 Full Touch LCD 다이얼 없음 크기(W×H×D)(mm) 디스플레이 컨트롤		750	용량	300			판넬높이	1 1 1 1	다이얼컬러			Wi-Fi					
NQ50J9530BS	595 x 454.2 x 570	FL	ll Touch LCD	다이얼	없음 FULL TO	UCH	50 ℓ			85 m	ım		블랙			-		
모델명	크기(W×H×D)(mm)	오	픈컬러		컨트롤			용량				Trim Sti	SS		비고	1		
NL20K7100WB	595 x 140 x 556	븰	랙 글라스 & 스테인레스 트					22 ℓ				롱 헤어리	인		NQ:	50J9530B	S 패키지	

T타입 냉장고



BRF425220AP BRF425220APS (도어 SUS)

빌트인 냉장고 T-타입

트리플 독립냉각 & 메탈쿨링

리모트 뷰 카메라 & Wi-Fi

* Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

뉴빌트인 냉장고



RB33J8797S4L (좌) RB33J8797S4 (우) RB33J8797S42 (세트)

키친 핏™ 디자인 독립냉각 & 메탈쿨링 전문 보관실 셰프존

모델명	크기 (W×H×D)(mm)		용량		소비전력	에너지 효율	등급 디	스펜서	디스플레이	냉각방식	4	컴프레서	1	선반	LED 라이팅	도어 핸들	제빙기
BRF425220AP	1,048 × 2,118 × 605 1,060 × 2,118 × 630	(Door Panel 제외) (Door Panel / 설치자재 포함		: 445l / 냉동 2l)	27.5 kWh/월	2등급		lidden ispenser	Hidden Di			듀얼 디지털 인버터 컴프		높이조절 강화유리 선반	3면 입체조명	Chef Design 알루미늄 바 핸들	Auto Ice Maker
모델명	크기(W×H×D)(mm)	OZŁ	소비전력	에너지	설치및	디스플레이	성능			냉장					냉동		
エヨゔ	/ (W^□/D)(IIIII)	80	꼬미인력	효율등급	사용성	니스글네이	냉각방식	식 컴프	프레서	특선실	셰프모드	셰프 팬	와인랙	급속냉장	아이스메이커	대용량서랍	급속냉동기능
RB33J8797S4 59	595 × 1,927 × 590	343 년 (냉장: 220 년 / 냉동:123 원)	19.3 kWh/월	2등급		메탈릭 LED Display (내부)	독립냉각 메탈쿨링		털인버터	셰프 존 (3단 레일)	•	•	•	•	트레이, 저장그릇	● (메탈데코)	•

-- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기



DW60M9975US

패널 일체형 워터월™ 세척방식



DW60M9975SS

가구패널 부착형 워터월[™] 세척방식

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	디자인	LED컬러	컨트롤	세척방식	세척코스	Wifi	옵션	바스켓 핸들	에너지소비량	물소비량
DW60M9975SS	F00 020 F7F	12010	패널 일체형	OLOLA 보급	히든	워터월	6단계 (강력, 자동, 섬세, 표준, 급속, 간편)		예약, 분리세척, 시간 절약, 고온 헹굼, 어린이 보호,	조다/원다	0.97 kW	13.9 ℓ
DW60M9975US	398 X 82U X 3/3	0 x 575 12인용	가구패널 부착형	아이스 글두	터치버튼	(Linear)	(강력, 자동, 섬세, 표준, 급속, 간편)		예약, 분리세척, 시간 절약, 고온 헹굼, 어린이 보호, 고온 세척, 부분 강력 세척, 자동 문 열림, 스마트 콘트롤	중단/ 야단	(1회,표준)	(1회,표준)

빌트인







② 드럼세탁기





④ 식기세척기

① 콤비냉장고

콤비 냉장고

RL2640ZBBEC (좌) RL2640YBBEC (우)

Dynamic 에어샤워 LED조명

가구패널 부착 & 좌우변경 가능

김치냉장고

③ 전기레인지

RQ22K5L01EC (좌) RQ22K5R01EC (우)

쿨링 커버 시스템 이지슬라이드 선반(하실) 가구패널 부착 & 좌우변경 가능

모델명	크기(W×H×D)(mm)	총용량(냉동/냉장)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능	항균 위생	선반	수납공간		전기코드
RL2640ZBBEC (좌)	555 × 1.780 × 546	258 L (65 L / 193 L)	30.3 kWh / 월	5등급	화이트	GREEN LED	간접냉각	내자 / 내도	항균 가스켓	높낮이	3단투명빅	선	후면 우측 하단 /
RL2640YBBEC (우)	333 ^ 1,760 ^ 340	236 L (03 L / 193 L)	30.3 KWII/ 월	208	최이드	GREEN LED	1984	냉장 / 냉동 항균 가스켓		조절식 선반 (냉동실)			2,240 mm
모델명	크기 (W×H×D)(mm)	총용량(상실/하실)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능 (상/하)		탈취기능		전기코드	
RQ22K5L01EC (좌)	557 × 1.780 × 550	220 L (162 L / 58 L)	13.3 kWh / 월	457	화이트	LED Dutton Tuno	간접냉각	기키 내자 스서 /		A317101 E12131		전면기준	후면 좌측 하단 /
RQ22K5R01EC (우)	33/ × 1,/8U × 33U	220 L (102 L / 38 L)	15.5 KWII / 결	4등급	회에드	LED Button Type	긴압행각	김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동		솔라파워 탈취기		2,500 m	m

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

드럼 세탁기



SEW-6HR115B

건조겸용

3상인버터모터

8코스 세탁 선택

5단계 온도 선택



WW90J3100KW

3상인버터 모터 12코스 세탁 선택 5 단계 온도 선택

모델명	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)	용량(L)	최대소비전력	에너지 효율등급	본체 / 도어	디스플레이 / 조그다이얼	탈수 선택	급수	배수	어린이 보호	예약기능	급배수밸브	전기코드
SEW-6HR115B	600 × 820 × 570	세탁 8 Kg / 건조 4.5 Kg	2,150 W	4등급	*101=	LED / 조그다이얼	5단계	냉·온수	강제			응면 지중 사다	후면 우측 상단
WW90J3100KW	595 × 825 × 570	세탁 9 Kg	1,770 W	3등급	화이트	LED / 소그다이걸	-	겸용	배수식	•		후면 좌측 상단	/1,500 mm

주방 | 생활가전

빌트인





클래딩(Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관

스테인리스 스틸의 클래딩(Cladding) 디자인 도어로 주방을 고급스럽게 만들어 줍니다. 또한, 스테인리스 스틸은 청소 및 관리가 쉽습니다.

* BRS655140SR, BRS665040SR 모델에 한함

* Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상,
 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.



자주 열어도 냉기는 그대로, 메탈쿨링 커버

메탈쿨링 커버가 냉기를 꽉 잡아, 냉장고를 자주 여닫을 때 상하기 쉬운 음식을 보다 신선하게 보관할 수 있습니다.



음식을 좀 더 쉽게 찾는 LED 조명

상단과 측면에 있는 LED 조명이 실내 전체에 깨끗하고 풍부한 백색 조명을 제공하며, 선형디자인은 주방을 더욱 고급스럽고 우아하게 만들어 줍니다.

TBI 냉장고



RS767LHQFSR

가구패널 교체가능 Trim형 Wi-Fi LCD 디스플레이 이지홈바

자동제빙 & 디스펜서 (얼음/물)



디스펜서형 NEW BRS655140SR

클래딩(Cladding) 디자인 도어 독립냉각 & 메탈쿨링 면발광 LED (Top & Side) 자동제빙 & 디스펜서 (얼음/물) WiFi-Ready



형 NEW

BRS665040SR

클래딩(Cladding) 디자인 도어 독립냉각 & 메탈쿨링 면발광 LED (Top & Side) 자동제빙 WiFi-Ready

	WILLINGS										
모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	총용량(냉동/냉장)	월소비전력량	에너지효율등급	재질	디스플레이	냉각방식	선반	가구패널	전기코드	
RS767LHQFSR	1,219 × 2,083 × 651	765 L (274 L / 491 L)	44.9 kWh		15101711 1510	Wi-Fi LCD	독립냉각	높낮이 조절식 강화유리 선반	교체 가능		
BRS655140SR	10/7, 2007, / F/	650 L(240 L / 410 L)		스테인리스 스틸 & 지문방지 코팅	LED Touch	독립냉각 & 메탈쿨링	링 높이조절 강화유리 선반		후면중앙상단/ 3.300 mm		
BRS665040SR	1,067 x 2,083 x 656	665 L(255 L / 410 L)	36.9 kWh		120.120	LED IOUCH	숙합병식 & 메일컬링	숲이오일 성외유리 신만	(교체 불가)	5,500 11111	

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기



DW60J5030US

상/중/하 3단 회전 노즐 분사 세척량에 따라 상/하단 분리 세척 가능 패널 일체형



DW60J5030SS

상/중/하 3단 회전 노즐 분사 세척량에 따라 상/하단 분리 세척 가능 가구패널 부착형

모델명	⊐7/7L⊒v \ 01v7101\/	0.21	FITIOI	주요기능									
보필링		용당	디자인	히터	건조방식	세척 분사방식	분리세척	세척코스	헹굼추가	예약기능	세척시간	세척필터	고온살균
DW60J5030US	E07 v 01E v E40	12018	패널 일체형 내장형	형 잠열배기 건조		1/2분리세척	6코스 (표준/강력/섬세/			표준 79분	3중 필터		
DW60J5030SS		12인용 가구패널 부착형	4188						•	표군 /9군)오 크디	•	

빌트인

전기레인지



모델명

NZ63M3304CK

NZ63M1524CK

NZ63N7777GK NEW

인덕션 3구 작동여부를 확인하는 가상불꽃

Wi-Fi 모니터링

크기(가로×높이×깊이)(mm) 화구수

CTR-T25AN

라디언트 2구

전자식 제어 세라믹글라스

과열방지장치

288 × 50 × 505

290 × 50 × 370

580 x 67 x 500

	프닝스 E	urokera 제다릭 글드	[l									
모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작방식	디스플레이	전체출력	따내기크기(WxD)	매입깊이	어린이보호	잔열표시	안전 전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63N7777GK	600 x 56 x 520	인덕션 3구		프랑스 Eurokera	1베벨드(전)	슬라이딩 터치		6.8 kW	560 x 490 mm	52 mm					
NZ63N5300CK	580 x 72 x 500	하이브리드3구	블랙	독일 Schott Ceran	블랙프레임+ FROON컨티	착탈식 마그네틱 FM 및 단체	LED	3.3 kW	560 x 480 mm	67 mm	•	•	•	•	99 min

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.



NZ63M3304CK

하이브리드 3구 (인덕션1구 + 라디언트 2구)

2구(대/소) 합계: 2.9 kW (대버너 1.8 kW / 소버너 1.1 kW)

라디언트 3구

하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구) 독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

6	
CA.	
	#1 1 Fa 1

NZ63M1524CK

라디언트 3구

독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

NZ63N5300CK NEW

독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트1구)

		Fa	127							
감	조작방식	디스플레이	전체 출력	따내기크기(WxD)	매입깊이	어린이보호	잔열표시	안전전원차단	최고온도제한	타이머
기뉟	터치	150	3.3 kW	F/O v 400 mans	70				•	00 main
	디시	LED		560 x 480 mm	30 mm	•	•	•	•	99 min

CTR-BR13D1

라디언트1구 기계식 제어 세라믹글라스 과열방지장치

색상 재질 제어방식 과열방지장치 잔열표시램프 어린이보호 잠금기능 알람기능 따내기크기(WxD) 매입깊이 전기코드 273 × 490 mm 46 mm 후면 좌측 하단 / 2,200 mm 268 × 348 mm 50 mm 전면 좌측 하단 /1,400 mm

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

가스쿡탑

CTR-BR13D1

모델명



NA63J7141NP

크기(가로×높이×깊이)(mm) 화구수 소비전력

고급 법랑용 강판 스마트 안전 센서 (HI-LOW 1구)

1구(대) 1.8 kW



블랙

색상 글라스

독일 블랙

NA64K7140NS

세라믹 전자식

글라스 기계식

부식에 강한 고급 스테인리스 내구성이 뛰어난 레이저 마크 스마트 안전센서



NA63K5141NS

부식에 강한 고급 스테인리스 내구성이 뛰어난 레이저 마크 스마트 안전센서

델명 크기 (가:	771	버너	에너지			디자인		주요기능			설치규격(정면기준)					
	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	8174	Gas (LNG)			니시건		T프/15			글시TT의((3건/1군)					
	(> X~±~1~±~)()	외구구	열량합계	열량 (대버너)	열량(소버너)	상판재질	그레이트재질	점화방식	소화안전장치	과열 방지장치	따내기크기(WxD)	매입깊이	가스인입 위치	전기코드(위치/길이)		
A63J7141NP	590×101×505	3구(대/대/소)	9.2 kW		1.8 kW×1	법랑용 강판		연속방전	●(HI-LOW1구, HI-CUT2구)				우측 후면 하단	좌측 후면 하단 / 약 3,000 mm		
A64K7140NS	590 × 94 × 505	4구(대/대/소/소)	11.0 kW	4.02 kW × 2	1.8 kW × 2	A EIIOIDI A A EI	법랑무광	직접점화	● (HI-CUT4구)	● (전화구 적용)	560 × 480 mm	30 mm	지중 중대 된다.	우측 후면하단/		
A63K5141NS	590×101×505 3-	3구(대/대/소)	9.2 kW		1.8 kW×1	스테인디스스틸	테인리스스틸		● (HI-CUT3구)				좌측 후면 하단	약3,000 mm		

전기오븐



NQ50H5533KS (오븐) NL20K5100WB (드로워)

도어 안전 시스템 다양한 편의 기능 프리미엄 디자인



HSB-N361B

3면 입체 가열 항균 법랑 조리실 스마트 메모리

모델명	크기(가로×높이×	(깊이)(mm)	용량	소비선덕				색상/재질	. 디스	., 조즈	н	도어개폐	열워	편리기능	온도조절	향균위생	부가기능	전기코드
포질링	제품크기	조리실	용당	전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐	색성/세월	플레	이	i T	노에게페	걸견	썬디기궁		상관취정	구/[/ 궁	신기고드
NQ50H5533KS	595 × 454.2 × 570	445 × 252.5 × 442	50 L	1,350 W	2,400 W	2,600 W	2,400 W	블랙글라: 스텐인레:		버튼 Blue) 푸수	& 다이얼	상하개폐방식	4711	자동요리 40종	5°C 단위조절, 40°C~230°C	항균세라믹 코팅	잠금기능, 알람기능	위치:전면기준후면우측상단 길이:2,200 mm
D GILDI	771/717 1 01	71011/	071				O T 2131			7153				T . C.				
모델명	크기(가로×높이	× 깊이)(mm)	용량				오픈 컬러			컨트롤				Trim Stis	iS		비고	
NL20K5100WB	595 × 140 × 556	595×140×556 22 L			블랙 글라스 &	스테인레스 !	트림	푸쉬&풀	두쉬&풀			롱헤어리	인		NQ50H553	3KS 패키지		
모델명	コフノ (ア・2 x ≒ 0 x フ/0) (mm)		용량	소비전력 전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐	색상/재질	디스 플레이	조작부	도어개폐	를 열원	편리:	기능	온도조절	향균위생	부가기능	전기코드
HSB-N361B	595×460×472	404×228×390	36 L	1,400 W	1,400 W	2,750 W	1,870 W	블랙	LED 디스플레이	버튼& 조그다이얼	상하개폐	훼방식 3개	자동. 발효	요리 40종, 기능	5°C 단위조절, 40°C ~ 250°C	항균세라믹코팅	잠금기능, 알람기능	위치:전면기준후면좌측상단 길이:2,200 mm

안전하고 깔끔한 삼성 상업용 냉장고



3년 무상보증 컴프레서로 추가 부담 없이 안전하게!



스테인리스 재질로 오래오래~ 깨끗하게!



에너지절감 모터 채용으로

전기료 걱정 덜고 든든하게!



저소음 Fan 기술 적용으로

소음을 줄여 조용하게! (48dB이하 유지)

- 생활소음 규제기준(주거지역 야간):45~60dB 이하 - 자사실험치 기준, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음

오직 간접냉각식 상업용냉장고만의 특별한 기능!



자동 성에 제거로 편리하게!

성에가 자동으로 제거되어 성에가 잘 생기지 않아 더욱 편리합니다.



세균 걱정을 덜어주어 깔끔하게!

냉장고내 성에로 인한 수분이 잘 생기지 않아 세균 걱정을 덜어주어 위생적으로 사용할 수 있습니다.



냉기 순환으로 신선하게!

팬으로 냉기를 순환시켜 내부온도를 균일하게 하여 더욱 신선합니다.

	냉장전용 CRF - 0620	냉동전용 CFF - 0622	냉장전용 CRF -1140	냉동전용 CFF -1144	냉장·냉동고 CRFF -1141	냉장·냉동고 CRFF -1142	냉장·냉동고 CRFF - 1762
간접 냉각방식	냉장 냉장	비명 - 명명 - 명명	냉장 냉장 냉장 냉장	US US US	냉장 냉동 냉장 I 냉장	냉장 냉동 냉장 냉동	냉장 냉장 냉동
	냉장.	냉동고	냉동전용	냉장·냉동고			

직접 냉각방식	
0 10 1	

C	RFI	D - 11	41	C	RFD	
H	장	냉장			냉장	ı
님	동	냉장			냉장	
-0-		Ú				

C	RFD	-114	2
	냉장	냉동	
	냉장	냉동	
	-		7



	CR	FD-	1/02	
				1
	냉장	냉장	냉동	
	냉장	냉장	냉동	
	-		100	

모델명	에너지	냉각방식	유효내용적	(L)		온도조절범위	21(°C)	냉장 / 냉동구분	성에제거	선반수량	크기(mm) W×H×D	병꽂이
T50	소비효율	0707	총내용적	냉동실	냉장실	냉동실	냉장실	00/00TE	9/1/1/1	건민구경	/(IIIIII) W^II^D	O돗이
CRF-0620	3등급		505	-	505	-	7~-3 °C	냉장 전용	자동	3개	640×1,830×800	상단 2개
CFF-0622	-		500	500	-	-3~-24 °C	-	냉동 전용	자동	3개	640×1,830×800	-
CRF-1140	3등급		1,081	-	1,081	-	7~-3 °C	냉장 전용	자동	6개	1,260×1,830×800	상단 4개
CFF-1144	-	간접냉각	1,053	1,053	-	-3~-24 °C	-	냉동 전용	자동	6개	1,260×1,830×800	-
CRFF-1141	3등급		1,021	232	789	-3~-24 °C	7~-3 °C	1/4 냉동, 3/4 냉장	자동	5개	1,260×1,830×800	상단 2개
CRFF-1142	3등급		1,014	504	510	-3~-24 °C	7~-3 °C	2/4 냉동, 2/4 냉장	자동	6개	1,260×1,830×800	상단 2개
CRFF-1762	3등급		1,608	506	1,102	-3~-24 °C	7~-3 °C	2/6 냉동, 4/6 냉장	자동	9개	1,900×1,830×800	상단 4개
CRFD-1141	2등급		1,056	250	806	-3~-24 °C	7~-3 °C	1/4 냉동, 3/4 냉장	수동	6개	1,260×1,830×800	상단 4개
CRFD-1142	3등급	지정내가	1,049	522	527	-3~-24 °C	7~-3 °C	2/4 냉동, 2/4 냉장	수동	6개	1,260×1,830×800	상단 2개
CFD-1144	-	직접냉각	1,087	1,087	-	-3~-24 °C	-	냉동 전용	-	6개	1,260×1,830×800	-
CRFD-1762	3등급		1,643	523	1,120	-3~-24 °C	7~-3 °C	2/6 냉동, 4/6 냉장	수동	9개	1,900×1,830×800	상단 4개

- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

삼성 냉장고



RB33N3204SA

상냉장, 하냉동 구조 무드라이팅 핸들



RZ32M71157F RR39M71257F

주방라인에 맞춘 슬림 스타일 멀티냉각 시스템

모델명	용량	크기 (W×H×D)	,, , , , , , , , ,		냉각방식	컴프레서		냉장실 선	반	아이스 메	기커	실내조명	도0	· 핸들	디스	플레이 타입	컬러
RB33N3204SA	335 L	595 × 1,850 × 675	5	3등급	멀티냉각시스템	디지털인버터 컴프	레서	강화유리선	반	Tray		LED (Top)	Rec	ess Handle	LED	Display	메탈그라이파트
모델명	용량	에너지 소비효율	크기(W×F	l × D)(mm)	냉각 방식	컴프레서	온도조절	1	급속냉정	당/냉동	서랍/선	반		아이스메이커		도어 핸들	디스플레이 타입
RZ32M71157F	318 L	-	FOF1 OF	2	DICHARLITE	디지털인버터	-17 °C ~	-23 °C	급속냉동	5	2단도아	가드, 3단 선반, 4개.	서랍	슬림 아이스메	이커	이지핸들	메탈릭
RR39M71257F	380 L	1등급	595 x 1,850	J X 08/	멀티냉각시스템	컴프레서	0 °C ~ 5	°C	급속냉장	ţ	7단 도아	가드, 6단 선반, 2개	서랍	-		(좌우 가변)	(Ice Blue LED)





삼성 소형냉장고 42 L RR05FARAEWW

냉장전용 콘도, 호텔 원룸, 오피스텔 용

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (W×H×D)(mm)	용도	사용처	색상
RT09K1000WW	90 L(냉동 25 L/ 냉장 65 L)	4 등급	475 x 858 x 544	냉장, 냉동	사무실, 업소, 독신자용	화이트
RR05FARAEWW	42 L (냉장)	2 등급	439 × 510 × 470	냉장전용	시구크, 답꼬, 독인시장	되어드





원룸, 오피스텔 기숙사, 숙소 콘도, 호텔 용



RT17N1000WW 원룸, 오피스텔 기숙사, 숙소 콘도, 호텔 용

모델명	총용량(냉동/냉장)	에너지 소비효율	크기 (W×H×D)(mm	1)	컴프레서	냉각방식	탈취기	야채실	냉장실 선반	아이스메이커	Fresh Room	실내조명(냉장실)	손잡이	색상
RT25HAR4DWW	255 L (53 L / 202 L)	2 등급	555 × 1,635 × 637		디지털인버터 컴프레서	멀티냉각	-	자연 야채실	이지 슬라이드 선반	Twist	-	LED	Recess	스노우 화이트
모델명	총용량 (냉동 / 냉장)	에너지	에너지 소비효율 =		$W \times H \times D)(mm)$	야채실			저소음		사용처		색상	
RT17N1000WW	160 L (40 L / 120 L)	3등급		475 >	< 1,502 x 491	•			•		사무실, 호텔, .	고급업소	화이트	

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

삼성 김치냉장고



RP22M3115Z2 파워쿨링커버, 5면 메탈냉각



RP13M1011HE 5면 메탈냉각, 냉동



RQ28M6100S8 가변형도어



RQ33M70B5S8

메탈쿨링도어 에너지 소비효율 1등급 안심김치통(10EA)

모델명	용량	크기 (W×H×D)	소비전력	냉각방	.A. D	탈	디자인					냉동	스마트 기	능		2	김치용기		에니	너지
도월링	용당	(mm)	소비신덕	행각병	~ -	L라운드	패널	색상	디스플레0			임능	항균가스	켓 탈취	정전	메모리 김	김치용기	수량	소년	비효율
RP22M3115Z2	221 L	925 × 973 × 702	9.3 kWh/월	메탈냉	각 Ⅱ	h워쿨링커 ^L	리얼메탈	Ever Rose	Metallic Le	ed(Ice B	Blue)	•	•	청정틸	함취	0	\L117171F	8개	1등	급
RP13M1011HE	126 L	650 × 920 × 580	10.5 kWh/월	메탈냉	각 -		리얼메탈	Bright Whit	e LED			•	•	•	•	2	안심김치통	6개	3등	급
모델명	용량	크기(W×H×D) (mm)	소비전력	냉각방	식	디자인 패턴/		재질	디스플레이		냉동	스마트기 이지핸들		도어가변	1	탈취기		김치용		네너지 논비효율
RQ28M6100S8	280 L	595 × 1,800 × 684	13.4 kWh/월	간냉식		Elega	nt Inox	리얼 메탈	LED (Ice Bl	ue)	•	•		•		청정탈취		8개	4	등급
	37 (W×H×D)				4	메탈	디자인					트기능					김치	용기		에너지
모델명	넥명 용량	(mm)	소비전력	간냉식	직냉식		패턴/컬러	재질	디스플레이	홈바	오토 징	클로 2중	문단속레일 팀	탈취	고내LED램프	칸칸칸ON/C	OFF 김치	용기	수량	소비효율
R033M70B5S8	327	693 × 1797 × 649	12 1 kWh/웍	상카	중/하카	•	Flegant Inox	리엌 메탁	고선형 미러					가카카 청정탁취	상칸 (Ton)	•	아스	김치통	107H	1등급



국내 최초 14 kg 초대형 건조

킹사이즈 극세사 이불은 물론, 일주일 치 빨래도 넉넉하게 건조할 수 있습니다.

- 국내 최초 : 국내 판매중인 가정용 전기식 의류건조기, 2018년 2월 기준.



유해세균 99.99 % 살균, 집먼지 진드기도 강력 제거하는 에어워시로 언제나 새 옷처럼!

더욱 강화된 에어워시로 까다로운 옷감도 새 옷처럼 관리하세요. 에어살균 코스가 유해세균 99.99 % 제거는 물론, 집먼지 진드기도 없애주니까 마음까지 편안해집니다.

- 에어살균 : 황색포도상구균, 녹농균, 대장균 99.99 % 살균 Intertek Test 완료. (마른빨래 4 kg, 젖은빨래 6 kg 기준) 집먼지 진드기 100 % 제거(사멸) Intertek Test 완료. 집먼지 진드기 90마리로 오염된 4 kg의 젖은 세탁물(면재질)과 2 kg의 마른 세탁물(면재질)에 대해 각각 시험한 결과, 총 4회 중 4회 100 %(360마리) 제거(사멸), 평균 100 % 제거(사멸) 확인 완료. - 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.

에어워시

인버터를 뛰어넘는 하이브리드 히트펌프로 스피드모드 기준 빠른 건조 59분! 1회 건조 시 에코모드 기준 약164원으로 전기요금 부담도 줄였습니다.

- 건조시간 Intertek test 완료 : 표준 + 스피드모드(건조정도 섬세) 5 kg 부하조건.
- 전기요금 Intertek test 완료 : 표준 + 에코모드(건조정도 섬세) 5 kg 부하조건, 주택용 전력 201 ~ 400 kWh 구간 저압/고압 평균 기준.
- 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.
- 건조옵션 미설정 시 건조시간 및 전기요금 추가 발생할 수 있음





에어살균

99.99 % 살균 및 집먼지 진드기 강력 제거



이불털기

손쉽게 이불먼지 제거



패딩케어

다운 의류의 풍성함 회복



아웃도어 발수케어

고어텍스 의류의 생활 방수 회복

삼성 건조기



DV14N8520KV 하이브리드 히트펌프 스마트 컨트롤



DV14N8520KW 하이브리드 히트펌프

스마트 컨트롤 에어워시

모델명	건조	올인원 필터	양방향도어	스피드/에코	건조정도	드럼라이트	리모컨	실내 설치 카트	에어살균	패딩케어	물수위표시창	컬러 본체	디스플레이	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
DV14N8520KV	14 kg	•	-	•	4단계	•	•	●(별매)	•	•	-	블랙 캐비어	LED	686 x 984 x 866
DV14N8520KW	14 kg	•	-	•	4단계	•	•	●(별매)	•	•	-	화이트	LED	686 x 984 x 866

건조기 | 세탁기 | 전자레인지

삼성 건조기



전기 건조기 9 kg

DV90M6200IW

저온제습건조 올인원 필터 에어워시

이불털기



전기 건조기 9 kg

DV90M6200MW

저온제습건조 에어워시

모델명	건조	올인원 필터	양방향도어	스피드/에코	건조정도	드럼라이트	리모컨	이불털기	에어살균	패딩케어	물수위표시창	컬러 본체 / 도어	크기 (가로×높이×깊이)(mm)
DV90M6200IW	9 Kg	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	화이트 / 화이트	600 x 850 x 600
DV90M6200MW	9 Kg	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	화이트 / 블루 + 화이트	600 x 850 x 600

삼성 세탁기



WV20M9670KW

올인원 세탁 (애드워시+콤팩트워시) 버블세탁 무세제통세척+



WF17N7210KW 버블세탁

무세제 통세척 스마트 체크



WW90J3000KW

12가지 세탁코스

95° 삶는 세탁 조그 다이얼 조작

모델명	세탁	버블	무세제통서	철 삶음세탁	세탁물 추가	3중 안전도(H 다	아몬드 드럼	애드워시	컬	넘러	디스플레이	에너지 소비효율(개정전/개정후)	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WV20M9670KW	17 kg	•	•	•	•	•	•		•	호	비트	LED	1등급 / 4등급	686 x 1,192 x 864
모델명	세탁	버블	무세제통서	척 삶음세탁	세탁물 추가	3중 안전도(H 다	이아몬드 드럼	컬러	디스플	플레이 도	이타입	에너지 소비효율(개정전/개정후)	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WF17N7210KW	17 Kg	•	•	•	•	•	•		화이트	LED	=	크리스탈 블루	1등급 / 4등급	686 x 984 x 838
모델명	세탁	예약	어린이 보호	온도 설정		세탁코스	컬러	디스플레이	모터		급수	배수	에너지 소비효율(개정전/개정	후) 크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WW90J3000KW	9 Kg	•	•	5단계 (95 °C/60 °C/	40 °C/30 °C/냉수)	12코스	화이트	LED	3상 인버터	모터	냉 · 온수 겸	용 강제 배수	식 3등급 / 5등급	595 x 855 x 570



WA14M6540KY

워블테크 회오리세탁 4중 진동저감



WA10F5S2QWW1

상하좌우 입체물살 워블테크

특허받은 다이아몬드 필터

늦은밤 세탁도 조용히 3중 진동 저감 장치

※ WA10F5S2QWW1 등급변경 없으나 에너지라벨 상세값 변경됨

모델명	세탁	이불	4중 진동 저감 시스템	울/란제리	소량/쾌속코스	어린이 보호기능	강화유리투명창	다이아몬드 세탁조	물높이 조절	무세제 통세츠	에너지	소비효율(개정	전/개정후)	크기 (가로×높이 × 깊이)(mm)
WA14M6540KY	14 kg	•	•	•	•	•	•	•	10단	•	2등급	/ 3등급		630 x 1,030 x 690
모델명	세탁	이불코스	에너지 소비효율	찌든때코스	섬세 코스	소량/쾌속코스	어린이 보호기능	강화유리투명창	다이아몬드 세	탁조 무세저	통세척	물높이조절	색상	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WA10F5S2QWW1	10 kg	•	3등급	•	•	•	•	•	•	•		5단	화이트	610 × 1,003 × 670

⁻ 드럼세탁기 실내 설치 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 드럼세탁기 실내 설치 : 욕실, 베란다, 다용도실 등 실내(씽크대 옆, 욕실 앞 등)에 실내설치 전용자재를 사용하여 설치 하는 것. (사례 : 원룸주방, 빌트인 붙박이장 등)

삼성 세라믹 전자레인지



MS23K3523AW/K



3면 입체 가열 방식 항균 세라믹 코팅 조리실

삼성 직화오븐

MC28M6036CW/S

직화열풍



MR 간편조리모드	
이드그릴	


모델명	용량	색상	고주파출력	항균세라믹 코팅조리실	쾌속해동	탈취		스팀	절전		잠금	자동	조리	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
MS23K3523AW	23 L	화이트	700W	•	레스웨드 Dive	•		-	•		•	•		400 v 275 v 774
MS23K3523AK	23 L	블랙	700W	•	쾌속해동 Plus	•		-	•		•	•		489 x 275 x 374
모델명	용량	색상	고주파 출력	항균세라믹 코팅조리실	조작방식	탈취	스팀	절전	잠금	자동 조리	웰빙 튀김	발효	건조	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
MC28M6036CW	28 L	화이트	700W	•	TACT/DIAL	•	-	•	•	•	•	•	•	517 x 310 x 463
MC28M6036CS	28 L	실버	700W	•	CONTROL	•	-	•	•	•	•	•	•	517 X 510 X 405

^{- 7}월 1일자 에너지 관리 공단 에너지 등급 개정으로 인해 개정전/개정후 에너지 등급이 변경된 모델은 전/후 에너지 등급 병기하였으며 등급변화에 관계없이 성능은 동일함을 알려드립니다.

청소기



청정의 기준을 바꾸다 초순도청정 삼성 큐브



공기청정기



찬바람 걱정 없이 조용한무풍청정



큐브 디자인

※ 무풍(Still Air): 미국 냉공조학회(ASHRAE) 정의 기준, Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람

초순도 청정 삼성 큐브



AX47N9880WFD



AX90N9980SSD



AX90N9880WFD

	청정	색상		청정			필터				센서		디스플레이				편의기능					제프 그기 모계		
모델명	면적 (m²)	본체/전면	타입	입체 청정	무풍 청정	필터 살균	극세 필터	필터 세이버	숯 탈취필터	하이브리드 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상표시	가스 청정도 색상 표시	삼성 스마트싱스		이동바퀴 (히든 휠)	자동 모드	취침 모드	꺼짐예약	제품 크기 (mm)		에너지 소비효율
AX47N9880WFD	47	화이트/골드	모듈형	3 Way	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	● (스마트싱스app)	380×438×380	11.5	-
AX90N9980SSD	90	메탈실버/메탈실버	스탠드형	3 Way	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	● (스마트싱스app)	367×894×380	22.6	2등급
AX90N9880WFD	90	화이트/골드	스탠드형	3 Way	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	● (스마트싱스app)	380×896×380	20.9	2등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 9000 | 7000 | 4000



AX1AH9000WKD



AX80N7080WDD



AX99N4020WWD

	청정	색상		청정	필터			센서			디스플레이					편의기능						
모델명	면적 (m²)	본체/디스플레이	타입	입체 청정	극세필터	슟 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	PM10 센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상표시	가스 청정도 색상표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상표시	삼성 스마트싱스	필터 교체알림	자동 모드	취침 모드	꺼짐 예약	제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비효율
AX1AH9000WKD	142	화이트/화이트	스탠드형	4 Way	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	•	•	•	•	360x1890x327	32.2	1등급
AX80N7080WDD	79.9	화이트/블랙	스탠드형	3 Way	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	360x1,054x284	15	3등급
AX99N4020WWD	99	화이트/화이트	벽결이형	2 Way	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	720x620x225	15.5	2등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 6000 | 5000 | 3000



AX46N6080WMD



AX50N5080WDD



AX40N3030WMD

	청정	색상		청정	필터			가습				센서			디스플레0				삼성	편의기	능							
모델명	면적 (m²)	본체/디스 플레이	타입	입체 청정	극세 필터	호 탈취 필터	미세먼지 집진필터	가습량 (ml/h)	자연 기화 가습	청정 순환 가습	전기 분해 청정수	레이저 PM1.0 센서	PM10 센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상표시	가스 청정도 색상 표시	종합청정도 (미세먼지+가스) 색상표시	스마트 싱스	필터 교체 알림	이동 바퀴 (히든 휠)	이동손잡이 (이지무빙핸들)	자동 모드	취침 모드	꺼짐 예약	제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비효율
AX46N6080WMD	46	화이트/ 화이트	스탠드형	-	•	•	•	600	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	410x740 x360	14.5	3등급
AX50N5080WDD	50	화이트/ 블랙	스탠드형	3 Way	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	360x783 x293	11.6	2등급
AX40N3030WMD	40	화이트/ 화이트	스탠드형	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	동글	•	-	•	•	•	•	350x640 x350	9.2	3등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.





디지털 인버터 모터로 초강력 150 W 흡입력

* 흡입력 측정은 IEC 60312-1 5.8절 기준, 핸디형/터보모드 사용, 흡입력은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

흡입력부터 다르다 POWERGun 150W



VS80N8083KB

두 개의 브러시로 청소를 완벽하게 이중터보 / 소프트 마루 브러시



VS80N8063KC


손목 편한 인체공학 설계 플렉스 핸들



VS80N8061KW

모델명	먼시용량	소음	사용시간(터모/일만)	소비선덕	읍입력	브러시 너비 (mm)	색상	플렉스 연상관	짐구/펫 브러시	연상 듬새 브러시	쫄 브러시	먹걸이 거지내	배기필터	주가 배터리
VS80N8083KB	0.35 L	82 dBA	14 / 80 min (2개 기준)	450 W	150 W	252	메탈(실버) / 블랙	•	•	•	•	패키지 구매시 선택	헤파시스템	•
VS80N8063KC	0.35 L	82 dBA	7 / 40 min	450 W	150 W	252	메탈(실버) / 브라운	•	•	•	•	패키지 구매시 선택	헤파시스템	-
VS80N8061KW	0.35 L	82 dBA	7 / 40 min	450 W	150 W	252	에어본(화이트) / 실버	-	-	•	•	패키지 구매시 선택	헤파시스템	-

흡입력부터 다르다







모델명	먼지용량	소음	사용시간(터보/일반)	소비전력	흡입력	브러시 너비 (mm)	색상	연장 틈새 브러시	솔 브러시	벽걸이 거치대	배기필터	본체무게 (kg)
VS75N8011KR	0.35 L	82 dBA	7 / 40 min	400 W	130 W	252	에어본(화이트) / 레드	•	•	별도구매	헤파시스템	2.95
VS75N8011KK	0.35 L	82 dBA	7 / 40 min	400 W	130 W	252	에어본(화이트) / 블랙	•	•	별도구매	헤파시스템	2.95

초강력 진공흡입식 로봇청소기 **POWERbot**



VR20M7070WD Wi-Fi 컨트롤 포인트 클리닝 코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터) 전방센서 2.0 (풀뷰센서 2.0)



VR10M7020UG 97mm Slim한디자인 코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터) 바닥 자동감지 청소

DOIN	스마트 기능			*1.05	Alora E	사용시간	충전시간	자동충전	부가기능				
모델명	Wi-Fi 컨트롤	포인트 클리닝	리모컨	청소모드	예약모드	(min)	(min)	사동중선	전방센서 2.0 (풀뷰센서 2.0)	내비게이션 카메라	코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)	엉킴 제거 브러시	바닥 자동감지 청소
VR20M7070WD	•	•	•	자동/반복/부분/수동/터보	•	30/60/90	160	•	•	•	•	•	•
VR10M7020UG	-	-	•	자동/반복/부분/수동/터보	•	30/60	240	•	•	•	•	-	•



VC33M7111LB

99.999% 미세먼지 배출차단 독일 SLG 최고 등급 5 Stars

- ** 비세먼지는 10jm 이하 입자이며, 흡입된 먼지에 한함 ** SLG 테스트 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음 ** SLG 5 Stars = 99999%, 4 Stars = 99995%로 5 Stars가 최고 일체형 멀티 핸들

VW33M7510LK

사무실 등 먼지가 많은 실내에서 사용 먼지를 많이 채울 수 있는 15L 대형 먼지통

모델명	집진 타입	먼지용	량 모션싱크	디자인 소비전력	소음	코드자등	동감기 퍼니처기	드 필터 점검	모터 보호 필터	에너지 소비효율	배기필터	
VC33M7111LB	Bagless (안티 탱글	- 싸이클론) 1.5 L	•	1,100 W	70 dBA	•	•	•	•	5등급	허니컴 4중 헤파	시스템
								- 에너지 소비효율	기준변경이나 성능 가	1선에 따라 에너지	소비효율 등급은 '	변경될 수 있습니다.
모델명	전원	색상	먼지용량	소비전력	본체무게 (kg)	소음	흡입력	코드길이	투스텝브러시	불어내기기능	모터 보호 필터	배기필터
VW33M7510LK	버튼형	에보니블랙	15 L	1,400 W	6.4	85 dBA	280W	9 m	•	•	•	•

파트너솔루션

모바일 스마트 팩토리 솔루션

모바일 스마트팩토리 솔루션은 All-in-One 바코드 장비를 통해 통합된 데이터 수집이 가능하고, 모바일이 가진 휴대성 및 통신 기능을 활용하여 업무 프로세스 적용 및 불량 검사 수행 可

전자/부품/식품제조, 자동차제조, 중공업, 건설, 의료, 항공물류, 물류/운송, 리테일 업종에 적용 가능

(솔루션문의: 삼성SDS 02-6155-3114, https://www.samsungsds.com/ global/ko/solutions)

시스템 특징 및 주안점

- 사용분야

제조업 - 전자/부품, 식품제조, 자동차제조 중공업, 건설, 의료, 항공물류, 물류/운송, 리테일 - 제조/물류 업무를 모바일 제품을 활용하여 구현

- PTT솔루션 기능이 포함되어 워키토키 및 음성/영상 통화 가능
- *PTT: Push To Talk (무전기)

기대 효과

- MES (생산관리시스템) 솔루션을 모바일로 구현 제조사업장 필요 기능을 하나로 구현 가능
- 旣 탑재된 앱 컨텐츠 中 필요기능 선택적 적용
- SI성 구축 없이 쉽게 적용 가능한 솔루션





태양광 (PV) (적용 업종 : 발전 상업용, 주택용 전력 산업)

태양광 모듈을 이용 전력을 생산하는 태양광 발전 시스템

- 태양광 모듈 및 인버터는 한솔 테크닉스에서 개발, 공급하는 솔루션으로 한솔 테크닉스에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S: 02-3287-7290, 043-219-3156, www.hansolsolar.com)


태양광 발전 시스템 구성

- 태양광 모듈 : 빛에너지를 전기에너지로 변환
- 인버터 : 생성된 직류(DC)전력을 교류(AC) 전력으로 변환

적용산업

- 신축 건물 준공 시 신재생에너지 의무화 비율 적용 및 BEMS와 연계하여 발전량 확인
- 신축, 기축 건물 및 유휴부지 이용하여 태양광 발전사업 실행
- ESS와 연계하여 발전사업 수익성 극대화





ESS (Energy Storage System) (적용업종 : 전력산업 전업종)

생산한 전기를 저장 後 필요시 사용하여 전력 사용의 유연성 제고

- 리튬이온배터리는 삼성SDI에서 개발,

(솔루션문의 및 A/S: 031-8006-3100,

공급하는 솔루션으로 삼성SDI에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다.

www.samsung.co.kr)

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS)로 구성

ESS식 냉난방설비

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS), EHP 실외기

- 전력계통 全단계에서 ESS 적용 필요성이 지속 확대중

전력 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 저장된 전력을 사용함으로써 에너지 효율 향상 및 전력 계통의 안정적 운영을 높이는 제품

- 공장, 빌딩의 전력 설비에 적용하여 전력 요금 절감 - 신재생 발전소 연계를 통한 REC 가중치 획득

ESS식 냉난방설비 기능

심야시간대에 전기를 ESS 에 저장하였다가, 주간 최대부하시간대에 저장된 전기로 ESS와 연결된 EHP를 가동하는 냉난방설비 - EHP 실외기 전용



SAMSUNG











핫플레이스가선택한 시 스 템 에 어 컨

원형디자인으로 인테리어를 살려주고 바람을 고르게 퍼뜨려 직바람 걱정 없이 쾌적한

삼성시스템에어컨360



















모두를 위한 **삼성시스템에어컨 360**

• 직비람 걱정없는 쾌적냉방 • 사각지대 걱정없는 균일냉방 • 인테리어 걱정없는 세계 최초 원형 디자인 ※수평기류를 이용한 직바람 최소화

* 삼성시스템에어컨구매문의 : 1588-3536 * 서비스/제품문의 : 1588-3366 (B2B 고객 : 1588 -3773) * 설계문의/지원 : 1644 -5551 | www.samsung.com/sec/business|