삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

Good Recycled

삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서
우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다.
이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다.
지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.

삼성전자 비즈니스 파트너社 모집 안내

삼성전자는 기업체를 대상으로 업무용과 사업장용
그리고 사업용 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너社를 모집합니다.
(매장중심 개인대상 디지털프라자와 상이함)

자세한 사항은 삼성닷컴 비즈니스 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
(www.samsung.com/business/partner)

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 | **1588-3366**

삼성전자 서비스 센터 운영시간
월 ~ 토 09:00 ~ 18:00 (일요일 / 공휴일 휴무)

사이버 CS프라자
www.3366.co.kr
(원격 상담 / 자가 고장진단 / 조치방법 안내서비스)

불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)

홈페이지 | www.samsung.com/business

휴대폰 전문가 갤럭시 컨설턴트를 만나보세요

매장에서 휴대폰 활용방법, 간단조치를 무상으로 도와드립니다

제품무상점검 | **데이터 이동** | **비밀번호 해제**

일부 매장에 한해 운영되오니, 근무매장을 확인하세요
삼성전자 홈페이지 > 고객지원 > 매장/서비스센터 > 매장찾기

ccm
소비자중심경영
공정거래위원회 · 한국소비자원

KS-SQI
삼성전자 서비스 가전제품
AS부분 5년 연속 1위
한국표준협회주관 2016한국서비스품질지수
(KS-SQI)'렌가제품' 연속 1위 선정

QR코드로
제품정보를
확인하세요!

S / Store Comm 2019년 01월 기준

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

BUSINESS SAMSUNG

2019
01
02

비즈니스 성공파트너

모바일 | IT
휴대폰 | 태블릿 | PC | SSD | SMART 무선랜

디스플레이 | 하만 | 프린터
스마트 사이니지 | TV | 모니터 | AV | 하만 | 프린터 | 복합기

에어컨 | 가전
제습기 | 에어컨 | LED 조명 | 빌트인 | 냉장고 | 에어드레서
건조기 | 세탁기 | 전자레인지 | 공기청정기 | 청소기

삼성 시스템 에어컨 360
삼성 스마트 사이니지 (플립)
삼성 에어드레서
삼성 노트북 9
삼성 공기청정기 큐브

비즈니스

모바일 | IT

04 휴대폰 | 06 태블릿 | 10 노트북 | 14 데스크탑 | 올인원PC | 15 포터블SSD | SSD | 메모리카드 | 16 SMART 무선랜

자세한 고객 도입사례를 확인하세요

스마트 스토어의 다양한 서비스를 태블릿에 담아내다

Galaxy Tab4 Advanced

삼성 갤럭시 탭4 Advanced 도입사례

CJ푸드빌 '제일제면소' 스마트 스토어 솔루션 편

The new super powerful Note

Galaxy Note9

풍부한 깊이감을 느낄 수 있는 세련된 컬러

오션 블루 * 512 GB | 라벤더 퍼플 * 512 GB, 128 GB | 메탈릭 코퍼 * 128 GB | 미드나잇 블랙 * 128 GB | 클라우드 실버 * 128 GB

휴대폰

비즈니스를 위한 삼성 모바일 솔루션

더욱 효율적이고 강력한 보안의 모바일 비즈니스 환경을 위해 세계에서 인정한 KNOX 플랫폼을 기반으로
KNOX Platform for Enterprise 와 KNOX 고객맞춤솔루션을 제공합니다.



KNOX 솔루션

별도의 솔루션 상품
- 별도 유상구매

KNOX 플랫폼

강력한 철통보안

KNOX Platform for Enterprise
수상 경력으로 검증된 모바일 보안 솔루션

기업고객 전용 단말

KNOX 고객맞춤솔루션
고객 맞춤형 설정 도구 및 서비스

별도의 구매없이 단말에서 기본적으로 제공하는 HW 기반 기능

강력한 철통보안의 KNOX Platform for Enterprise

KNOX Platform for Enterprise는 개인 데이터와 비즈니스 애플리케이션을 분리하며 강력한 보안성을 갖춘 온 디바이스 컨테이너입니다.
또한 기업 IT 관리자에게 디바이스에 대한 보다 강력하고 심층적인 제어를 제공합니다.

개인영역과 업무영역 분리

다중 계층 보안

KNOX는
하드웨어 Trust Zone에서
Android 프레임워크까지
지속적으로 무결성을 확인하고
변조 여부를 감지하여 데이터를
항상 안전하게 보호합니다.

다양한 환경에 적용하는 KNOX 고객맞춤솔루션

삼성 디바이스를 기업의 다양한 요구사항에 맞게 간단한 브랜드 로고 변경부터 복잡하고 정교한 고급 설정까지 쉽고 빠르게 맞춤 설정해 주는
삼성 녹스 플랫폼 기반의 통합 개발 도구 및 서비스입니다.

녹스 고객맞춤솔루션이란?

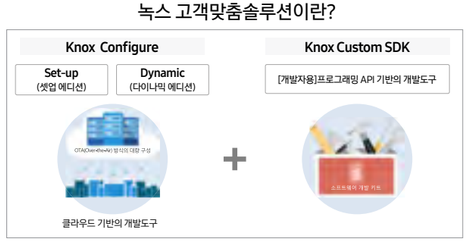

녹스 고객맞춤솔루션의 주요기능

도입사례

숙박

• 호주, Tapendium hospitality

교육 - 스마트러닝

• 나이지리아, 코버넌트(Covernant)대학

항공산업

• 영국, 메조 글로벌(Mezzgloboal)

기업 - 미디어

• 말레이시아, 말레이어 메일(Malay Mail)

유통 - 레스토랑

• 프랑스, Weblib

운수 - 택시

• 암스테르담, CAPTURE

휴대폰

SM-N960N

Galaxy Note9

블루투스를 더해 지능적이고 세밀한 컨트롤이 가능한 새로워진 스마트 S-Pen

선명한 사진을 위한 듀얼 조리개, 인텔리전트 카메라

빠른 성능을 위해 디자인된 최첨단 프로세서 (10 nm AP + 8 GB RAM)

모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	Network	카메라	배터리	메모리	S-Pen	기타	색상
SM-N960N	161.9 x 76.4 x 8.8 mm	201 g	10nm 64-bit Octa-Core processor * 2.7GHz + 1.7 GHz (CPU 최대속도, 고성능코어 + 저전력코어)	162.0 mm Quad HD + Super AMOLED	Android	LTE Cat.18	(후면) 듀얼 카메라 광각 : Super Speed Dual Pixel 12MP OIS (F1.5/F2.4) (전면) 8 MP AF (F1.7)	4,000 mAh (일체형)	내장 : 6 GB (RAM) + 128 GB 8 GB (RAM) + 512 GB 외장 : micro SP (최대 512 GB)	O (S-Pen with Remote Control)	빅스비, 홍채인식, 지문인식, 삼성페이, 방수방진(IP68), 스테레오 스피커 * IP68 : 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증 기준)	오션블루, 라벤더 퍼플, 메탈릭 코퍼, 미드나잇 블랙, 클라우드 실버

SM-G960N SM-G965N

Galaxy S9 | S9+

인피니티 디스플레이에 몰입감을 더해주는 베젤리스 디자인
- 인피니티 디스플레이 : Bezel-less, Full Frontal edge screen

사용자의 보안을 고려한 인텔리전트 스캔 (얼굴+홍채 복합인증)

어디서나 간편하고 실감나게 즐기는 DeX Pad
- 덱스 패드는 별매품입니다.

모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	Network	카메라	통화	배터리	메모리	DMB	색상
SM-G960N	147.7 x 68.7 x 8.5 mm	163 g	2.7 GHz + 1.7 GHz Octa-Core	146.5 mm Quad HD+ Super AMOLED	Android 8.0	LTE Cat.18	(후면) Super Speed Dual Pixel 12MP OIS (F1.5/F2.4) (전면) 8 MP AF (F1.7)	음성통화 영상통화 VoLTE	3,000 mAh (일체형)	내장 : 4 GB (RAM) + 64 GB 외장 : micro SD (최대 400 GB)	지상파 DMB	미드나잇 블랙, 라일락 퍼플, 코랄블루, 버건디 레드, 선라이즈 골드
SM-G965N	158.1 x 73.8 x 8.5 mm	189 g		158.0 mm Quad HD+ Super AMOLED			(후면) Super Speed Pixel 12MP OIS (F1.5/F2.4), 12MP OIS (F2.4) (전면) 8 MP AF (F1.7)		3,500 mAh (일체형)	내장 : 6 GB (RAM) + 64 GB 6 GB (RAM) + 256 GB 외장 : micro SD (최대 400 GB)		

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다

SM-A920N

Galaxy A9

4개의 렌즈로 촬영하는 4개의 새로움, 쿼드카메라

2400만 화소의 셀피카메라

감각적인 그래디언트 컬러 디자인

모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	Network	카메라	배터리	메모리	통화	DMB	색상
SM-A920N	162.5 x 77 x 7.8 mm	183 g	2.2 GHz + 1.8 GHz Octa-Core	159.5mm FHD+ Super AMOLED	Android 8.0	LTE Cat.9	(후면) 쿼드 카메라 24 MP(F1.7) + 5 MP(F2.2) + 10 MP(F2.4) + 8 MP(F2.4) (전면) 24MP (F2.0)	3,800mAh	내장 : 6GB RAM + 128GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대512GB)	음성통화, 영상통화 VoLTE	지상파 DMB	캐비어 블랙 레모네이드 블루 버블검 핑크

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 상기 스펙은 현 시점의 사양으로, 사전 고지없이 변경될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다

SM-A750N

Galaxy A7

갤럭시 최초 후면 트리플 카메라

셀피의 완성을 더한 프로 라이팅 기능

더 편리해진 측면 지문 인식

일상 속의 다양한 빅스비 기능

모델명	크기	무게	CPU	디스플레이	OS	Network	카메라	배터리	메모리	통화	DMB	색상
SM-A750N	159.8 x 76.8 x 7.5 mm	168 g	2.2 GHz + 1.6 GHz Octa-Core	153.6 mm FHD + Super AMOLED	Android 8.0	LTE Cat.6	(후면) 트리플 카메라 4MP (F1.7) + 5MP (F2.2) + 8MP (F2.4) (전면) 24MP (F2.0)	3,300mAh (일체형)	내장 : 4 GB (RAM) + 64GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 512GB)	음성통화, 영상통화 VoLTE	지상파 DMB	블루, 블랙, 골드

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 상기 스펙은 현 시점의 사양으로, 사전 고지없이 변경될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다

태블릿

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

Galaxy Book
SM-W728 / SM-W727 / SM-W720

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜
PC의 익숙함에 더해진 사용편의성
이동 중에도 끊김 걱정없는 자유로운 연결
디바이스간 작업을 이어주는 Samsung Flow

Galaxy Book
SM-W627 / SM-W620

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜
휴대는 간편하게, 충전은 빠르게
누구나 쉽고 익숙하게

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-W728(LTE)	199.8 x 291.3 x 7.4 mm (H x W x D)	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200(7세대) Dual Core 2.5 GHz (Up to 3.1 GHz)	303.7 mm FHD + sAMOLED (2,160 x 1,440, 216 PPI)	754 g	1,300만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	5,070 mAh, Fast Charging	내장 : 8 GB RAM, 256 GB SSD 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	본체 : 실버 키보드 : 블랙 / 화이트 (Pro버전 키보드 블랙1종)
SM-W727(LTE)		Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)								
SM-W720(Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-W627(LTE)	179.1 x 261.2 x 8.9 mm (H x W x D)	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ M3(7세대) Dual Core 1 GHz (Up to2.6 GHz)	268.6 mm FHD TFT (1,920 x 1,280)	650 g	500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	4,000 mAh, Fast Charging	내장 : 4 GB RAM + 128 GB eMMC 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	실버
SM-W620(Wi-Fi)					648 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO			

- S-Pen 기본 구성 포함
- 키보드 커버 구성은 SM-W728/W727/W720 모델에 한함 (SM-W627/W620 모델은 키보드 커버 별매)
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 303.7 mm는 약 12인치, 268,6 mm는 약 10.6인치 입니다.

Galaxy Tab S4
SM-T835 / SM-T830

간편하게 생산성 높이는 삼성덱스
한층 강화된 보안 - 홍채인식
S펜을 이용한 효율적인 비즈니스

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T835(LTE)	249.3 x 164.3 x 7.1 mm (H x W x D)	Android 8.1	2.35 GHz + 1.9 GHz Octa Core	267.2 mm sAMOLED (2,560 x 1,600, 287 PPI)	483 g	1300만 화소 AF (후면) + 800만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh Fast Charging	내장 : 6 GB RAM + 64GB / 256 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블랙/그레이
SM-T830(Wi-Fi)					482 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+ 5 GHz, VHT80 MIMO			

- S-Pen 기본 구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치 입니다.

Galaxy Tab S3
SM-T825 / SM-T820

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜
대화면으로 선명하게, 4개의 스피커로 생생하게
어떤 각도에서 봐도 아름다운 Glass Back 디자인

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T825(LTE)	237.3 x 169.0 x 6.0 mm (H x W x D)	Android 8.0	2.15 GHz + 1.6 GHz Quad Core	245.8 mm Super AMOLED (2,048 x 1,536)	434 g	1,300만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz	6,000 mAh, Fast Charging	내장: 4 GB + 32 GB 외장: microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙/ 실버
SM-T820(Wi-Fi)					429 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz			

- S-Pen 기본 구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 245.8 mm는 약 9.7인치입니다.

Galaxy Tab A (267.2 mm)
SM-T595 / SM-T590

향상된 4개의 스피커로 즐기는 풍부한 사운드
데일리 보드를 통한 사용성 증대

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T595(LTE)	260.0 x 161.1 x 8.0 mm (H x W x D)	Android 8.1	1.8 GHz Octa core	267.2 mm WUXGA TFT (1,920 X 1,200)	534 g	800만 화소 AF(후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh Fast Charging	내장 : 3 GB RAM + 32GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블루/그레이
SM-T590(Wi-Fi)					529 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치 입니다.

태블릿

Galaxy Tab A 6 with S Pen
SM-P580 / SM-P585

활용성이 더욱 다양해진 S펜
뛰어난 성능의 최신 운영체제 및 AP 탑재
다양한 놀이와 재미를 통해 즐기는 키즈모드 4.0
편리하고 스마트한 연동

Galaxy Tab A 6
SM-T580 / SM-T585

뛰어난 성능의 최신 운영체제 및 AP 탑재
온 가족이 편리하게 사용 가능한 멀티 유저 모드
편리하고 스마트한 연동

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-P580(Wi-Fi)	254.3 x 164.2 x 8.2 mm (H x W x D)	Android 7.0	1.6 GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	554 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	7,300 mAh	내장 : 3 GB RAM, 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 화이트
SM-P585(LTE)					558 g		LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80			
SM-T580(Wi-Fi)	254.2 × 155.3 × 8.2 mm (H x W x D)	Android 7.0	1.6 GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT(1,920 × 1,200)	525 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	7,300 mAh	내장 : 2 GB RAM, 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 200 GB)	블랙 / 화이트
SM-T585(LTE)							LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80			

- S-Pen 기본 구성은 SM-P580/P585 모에 한함별
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 255.4 mm는 약 10.1인치입니다.

Galaxy Tab4 Advanced
SM-T536

멀티미디어를 더 크고 선명하게 WXGA 디스플레이
더 쉽고 빠른 MS Office 지원

Galaxy Tab Advanced 2
SM-T583

최신 디자인과 한층 강화된 성능
가로 컨텐츠에 최적화된 가로형 WUXGA 디스플레이

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T536(Wi-Fi)	176.4 × 243.4 × 79 mm (H x W x D)	Android 6.0	1.6 GHz Octa Core	255.8 mm WXGA TFT (1,280 × 800)	487 g	500만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	6,800 mAh	내장 : 2 GB RAM, 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대128 GB)	화이트
SM-T583(Wi-Fi)	255.4 x 166.1 x 8.5 mm (H x W x D)	Android 8.0	1.6GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 X1,200)	525 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	그레이

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 255.8 mm, 255.4 mm는 약 10.1인치입니다.
- 충전 및 사용시간은 사용자 환경이나 충전 기기에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리 수명 연장을 위해 최대 배터리 충전 수준을 85%로 설정합니다.

Galaxy Tab A (203.1 mm)
SM-T385 / SM-T380

패밀리 엔터테인먼트 지원
편리한 사진촬영, 화면전환, 모드전환 줌 등
손쉽게 접근 가능한 카메라 UX
일상으로 녹아드는 사용성

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T385(LTE)	212.1 x 124.1 x 8.9 mm (H x W x D)	Android 7.1	1.4 GHz Quad Core	203.1 mm WXGA TFT(1,280 x 800)	364 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 G+5 GHz, HT40	5,000 mAh	내장 : 2 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙
SM-T380(Wi-Fi)					360 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 G+5 GHz, HT40			블랙 / 실버

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 203.1 mm는 약 8인치입니다.

Galaxy Tab Active2
SM-T395N

더 향상된 내구성과 호환성
향상된 S-PEN(IN-BOX)과 생체 인증(지문, 얼굴인식)
다양한 업무 환경에서 활용 가능한 편의성

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T395N(LTE)	214.7 x 127.6 x 9.9 mm (H x W x D)	Android 7.1	1.6 GHz Octa Core	203.1 mm WXGA TFT (1,280 x 800)	419 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz	4,450 mAh	내장 : 3 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙

- S-Pen 기본 구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 203.1 mm는 약 8인치입니다.
- 충전 및 사용시간은 사용자 환경이나 충전 기기에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리 수명 연장을 위해 최대 배터리 충전 수준을 85%로 설정합니다.

웨어러블 | 액세서리

웨어러블

갤럭시 워치

기어 스포츠

기어 Fit2 프로

기어 VR with controller

기어 아이콘X (2018)

	SM-R800 (BT)	SM-R810 (BT)	SM-R600	SM-R365	SM-R325	SM-R140
크기	46 x 49 x 13 mm	419 x 45.7 x 12.7 mm	42.9 x 44.6 x 11.6 mm	51.3 × 25.0 mm	207.1 × 120.7 × 98.6 mm (기어VR) 48.1 × 38.2 × 108.1 mm (컨트롤러)	21.8 x 18.9 x 22.8 mm (이어버드) 31.4 x 73.4 x 44.5 mm (케이스)
무게	63 g	49 g	50 g	33 g	345 g	이어버드 : 8.0 g (1개) 케이스 : 54.5 g
디스플레이	33mm Full color Super AMOLED 360 x 360 Corning® Gorilla® DX+	30mm Full color Super AMOLED 360 x 360 Corning® Gorilla® DX+	30.2 mm 360 x 360 Super AMOLED Full color AOD, Gorilla Glass	38.6mm Curved Super AMOLED	-	-
센서	가속도, 자이로, 기압, 심박, 조도 센서		가속도, 기압, 자이로, 심박센서, 조도 센서	HRM(심박), 가속도, 기압, 자이로센서	-	가속도 센서, 근접센서
지원단말	Android OS 5.0이상 RAM 1.5GB 이상 제공하는 스마트폰 및 iOS 9.0 이상 & iPhone5 이상 스마트폰과 호환 (단, H/W 사양, S/W OS버전 등에 따라 호환이 되지 않거나 일부 기능의 사용이 제한 될 수 있으니 자세한 내역을 삼성닷컴에서 확인하시기 바랍니다.)		안드로이드 4.4, RAM 1.5 GB 이상 또는 iOS 9.0 이상모델	안드로이드 4.4, RAM 1.5GB 이상 또는 iOS 9.0 이상모델	갤럭시 노트9 노트8, 노트 FE, 노트5, 갤럭시 S9, S9+, S8, S8+, S7엣지, S7, S6엣지+, S6엣지, S6, 갤럭시 A8(2018)	안드로이드 4.4, RAM 1.5 GB 이상
비고	방수사양(5ATM + IP68)		방수 사양 (5ATM) - 50m 방수	방수 사양 (5ATM) - 50m 방수	-	-

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 5ATM 방수는 ISO 표준 22810:2010에 따른 50미터 방수 등급을 지원합니다.
- IP68 : 수심 1.5m, 30분 이내 일시적 침수에 대해 방수 기능 (한국전기안전공사 인증)

액세서리

Level U Pro

EO-BN920CBKG
EO-BN920CFKG

UHQ 음원 지원, 13 mm 다이나믹 스피커
편안한 착용감, 이어폰 탈부착으로 on/off 가능

※ 지원 가능 기기에 한하여 사용 가능합니다.

EB-P1100CPKGKR
EB-P1100CSKGKR

급속 In&Out 배터리팩
10,000 mAh (2018)

※ 급속충전 기능은 급속충전 가능 단말기에만 지원됩니다.

EP-N6100TBKGKR(블랙)
EP-N6100TWKGKR(화이트)

빠른 무선충전,
컨버터블 폼팩터(Pad, Stand)

※ 지원 가능 기기에 한하여 사용 가능합니다.
- 지원모델 : Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge+

Tab S4 북커버
EF-BT830PBEGKR
EF-BT830PJEGKR

스타일리시 패브릭 디자인
콘텐츠 감상에 최적화된 각도

무상 수리 기간을 연장해주는 삼성 모바일케어

삼성 모바일케어는 기업 고객들을 대상으로 업무용, 사업용으로 사용하는 모바일 제품의 무상 수리 기간을 연장해주는 특별한 비즈니스 서비스입니다.

무상수리기간 연장 서비스

• 무상수리기간 연장 서비스란?

- 기본 제공하는 1년 보증 기간 외, 최대 추가 2년까지 무상 수리 기간 연장 가능!

총 보증기간 (최대 3년)

기본 보증기간 (1년) → 무상수리기간 연장 (최대 2년)

- 연장된 서비스 기간동안 기본 보증 서비스와 동일한 단말 수리 서비스를 무상으로 제공

모바일케어 보증 범위

• 삼성 모바일케어는 제품의 기본 보증과 동일한 수리 서비스를 제공하며, 배터리와 Inbox제품(소모품)은 수리 대상에서 제외됩니다.

기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계

점진적인 결함으로 인한 불량

- 삼성 모바일케어는 옵션 사항으로 유료로 운영됩니다. 모바일케어에 관한 자세한 사항은 영업담당을 통해 안내 받으시기 바랍니다.

B2B만을 위한 삼성 모바일 서비스

고객의 비즈니스가 원활히 운영되도록, 고객사를 정기 방문하고 사전 점검 및 수리 서비스를 지원합니다.

모바일 전담 서비스

B2B 고객을
대상으로 하는
전담 서비스 별도 운영

모바일 이동 서비스

고객사를 직접
방문하여 제품 무상 점검
및 간단 수리 진행

PC

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

에너지절약

MS오피스 사은품제공
사은품 제공 여부는 모델에 따라 다를 수 있으니 구매 전 매장에 문의해 주시기 바랍니다

QR코드로 제품정보를 확인하세요!

초슬림 베젤의 풀메탈 바디

화면 전환 컨설팅 모드

밝고 선명한 대화면과 편리한 사용성

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

압도적인 성능의 노트북

삼성 노트북 9 Metal

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

Battery Life Extender Plus

어댑터 연결상태에서 배터리를 분리한 것과 같은 효과를 주어 불필요한 충방전을 방지하여 배터리 수명을 연장시킵니다.

배터리 미사용시 : 3년 90% 용량 보존

100%	96%	90%
NEW	afer 1 year Storage Ac Mode Only	afer 3 year Storage Ac Mode Only

주 1회 충방전시 : 3년 80% 용량 보존

100%	90%	80%
NEW	afer 1 year (50 Charges)	afer 3 year (150 Charges)

- 배터리 수명은 사용자의 사용패턴 및 사용환경에 따라 다를 수 있습니다.

Li-ion 배터리 충방전 (Cycle Count) 횟수 누적시
배터리 수명 및 충전 용량 감소 (Aging 효과)



배터리 내장형 노트북에 배터리 탈착 효과를 제공하여 시간이 지나도
일정 수준 이상의 배터리 용량 보존

- 자사 실험치 기준으로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

전력 Peak Time 관리 솔루션

Peak Time 관리모드 기능을 통해 전력소비가 많은 시간에 AC전원 사용을 차단하여 효과적인 전력사용이 가능합니다.

0% 전력 Peak Time 관리모드 사용시 Peak Time 노트북 전력 사용량 0%

Peak Time : AM 9 ~ 11시, PM 2 ~ 5시 (시간 설정 가능)

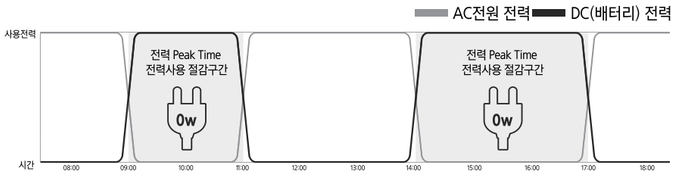

Desktop Peak Time 사용전력량

Max(최대 사용 전력량)
1Day 1,208w
1Month 29,440w



Note Book Peak Time 사용전력량

Max(최대 사용 전력량)
1Day 126w
1Month 2,898w



- 자사 실험치 기준으로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

삼성 복원솔루션

삼성전자 복원 솔루션은 PC에 문제가 발생하였을 때 특정 날짜나 컴퓨터 출고 상태로 되돌리는 기능으로 복원부터 백업까지 지원하여 안심하고 사용할 수 있습니다.

컴퓨터에 문제가 발생하였을 경우!

- Windows 상태에서뿐만 아니라 Windows로 부팅이 되지 않을 경우에도 사용 가능
- 컴퓨터 부팅이 되지 않을 경우 부팅 초기화면에서 **F4키를 눌러 복원 가능**

- 모델에 따라 제공되지 않거나 버전이 다를 수 있습니다.
  또한 버전에 따라 일부 기능이 제공되지 않거나 제공되는 기능이 다를 수 있습니다.

삼성복원솔루션 버전별 탑재된 OS 안내

삼성복원솔루션 5 : Windows 7
Recovery 6 : Windows 8 & Windows 8.1
Samsung Recovery 7 : Windows 8.1 & Windows 10

- 해당 모델에서만 지원

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 Pen

NT950QAA / NT930QAA

자유롭게 노트하고 디자인도 가능한 빌트인 S펜
더 안전하고 더 강력해진 Windows Hello 보안기능
고성능 작업도 끊김 걱정없이 부드럽게 강력한 퍼포먼스

- 자사실험치 기준, 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음
- 퀵 충전은 배터리에 적용된 신기술로 구현한 기능으로 일반 어댑터로도 가능

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT950QAA-X509S	38.1 cm	Windows 10 Pro	i5 8250U (3.40 GHz)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB)	FHD LED Display (1,920 x 1,080), 터치스크린	SSD 256 GB	AMD Radeon™ 540 Graphics with 2 GB GDDR5 Graphic Memory	802.11 ac (2x2)+BT v4.1
NT950QAA-X507S	38.1 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)						
NT930QAA-K509S	33.7 cm	Windows 10 Pro					Intel® UHD Graphics 620	
NT930QAA-K507S	33.7 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)						

■ NT950QAA-X509S / NT950QAA-X507S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5W x 2), SoundAlive™ , 720p HD 카메라 (IR 카메라) ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB-C™, 2 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 페블 키보드(백라이트 지원), 터치스크린, 펜, 클릭패드 ■ 보안 : TPM ■ 색상 : 라이트티탄 ■ 전원 : 65W 어댑터, 54Wh ■ 크기 : 347.1 x 239.0 x 16.9 mm ■ 무게 : 1.72 kg ■ 소프트웨어 : 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer – 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

■ NT930QAA-K509S / NT930QAA-K507S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5W x 2), SoundAlive™ , 720p HD 카메라 (IR 카메라) ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB-C™, 2 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 페블 키보드(백라이트 지원), 터치스크린, 디지타이저 펜, 클릭패드 ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 라이트티탄 / 크러쉬 화이트 ■ 전원 : 45W 어댑터, 39Wh ■ 크기 : 310.5 x 206.6 x 14.6 ~ 16.5 mm ■ 무게 : 0.995 kg / 1.01 kg ■ 소프트웨어 : 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer

삼성 노트북 9 Always 2018

NT901X5T / NT901X3T

빠르고 편리한 충전, 단 한번 충전(완충시)으로 27.5시간 (MM14 19시간) 사용
지문인식으로 안전하게 로그인
삼성 RealView 디스플레이, Voice Note, 최신 인텔 8세대 CPU 채용

- 자사실험치 기준, 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음
- 퀵 충전은 배터리에 적용된 신기술로 구현한 기능으로 일반 어댑터로도 가능

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT901X5T-K501S	38.1 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	i5 8250U (3.40 GHz)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB)	38.1 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)	SSD 256 GB	Intel® HD Graphics 620	802.11 ac (2x2) + BT v4.1
NT901X3T-K701S	33.7 cm		i7 8550U (4.0 GHz)		33.7 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)			

■ NT901X5T-K501S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라, ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, MicroSD Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 백라이트 지원, 클릭패드, 페블 키보드 ■ 보안 : TPM,지문인식 ■ 색상 : 라이트 티탄 ■ 전원 : 65 W 어댑터, 75 Wh ■ 크기 : 347.9 x 229.4 x 15.4 mm ■ 무게 : 1.25 Kg ■ 소프트웨어 : Samsung Recovery,Samsung Settings,Samsung Update,Simple Sharing,Wi-Fi Transfer - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

■ NT901X3T-K701S ■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라, ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB-C™ [최대 5 Gbps-, 4K 디스플레이 출력(어댑터필요), 충전] 2 USB 3.0, MicroSD Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 백라이트 지원, 클릭패드, 페블 키보드 ■ 보안 : TPM,지문인식 ■ 색상 : 라이트 티탄 ■ 전원 : 65 W 어댑터, 75 Wh ■ 크기 : 309.4 x 208.0 x 14.9 mm ■ 무게 : 0.995 Kg ■ 소프트웨어 : Samsung Recovery,Samsung Settings,Samsung Update,Simple Sharing,Wi-Fi Transfer - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 Odyssey Z

NT850XAC

퍼포먼스를 위한 디자인 혁신
최강의 게이밍 경험
게이밍 편의와 인체공학

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT850XAC-X701S	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7 Processor 8750H (2.20 GHz up to 4.10 GHz 9 MB L3 Cache)	16 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB x 1 + 8 GB x 1)	39.6 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare	SSD 256 GB	NVIDIA® GeForce® GTX 1060	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) + Bluetooth v4.1

■ NT850XAC-X701S ■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB2.0, 2 USB3.0, 1 RJ45 (랜) ■ 입력장치 : 패블키보드 (백라이트 지원), 클릭패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM ■ 색상 : 티탄 실버 ■ 전원 : 180W 어댑터, 54Wh ■ 크기 : 375.6 x 255 x 17.9 mm ■ 무게 : 2.4 kg ■ 소프트웨어 : 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer

삼성 노트북 5

NT551EAA

19.9mm 두께로 더 슬림해진 모던 디자인
최신 8세대 Quad-Core CPU의 빠른 속도
HDD + SDD 듀얼스토리지, Memory / HDD 도어 오픈으로 쉽게 확장 가능

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT55AEAA-K502S	39.6cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	i5 8250U (3.40 GHz)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1)	39.6 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare	SSD 128 GB	Intel® UHD Graphics 620	802.11 ac (1x1)+BT v4.1

■ NT551EAA-K502S ■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5W x 2), SoundAlive™ , 웹카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 1 RJ45 (랜) ■ 입력장치 : 터치패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM ■ 색상 : 나이트차콜 ■ 전원 : 40W 어댑터, 43Wh ■ 크기 : 377.4 x 248.6 x 19.9 mm ■ 무게 : 1.90 kg ■ 소프트웨어 : 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer – 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

삼성 노트북 3 pro

NT371B5L

6세대 H급 고성능 CPU 적용
Anti-Reflective 스크린
편안한 타이핑을 위한 곡선형 키보드

모델명	화면 크기	OS	CHIPSET	CPU	MEMORY	LCD	HDD	ODD	GRAPHIC	무선통신
NT371B5L-L501S	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel HM170	i5 6300HQ (3.2 GHz)	4 GB (DDR4 2,133 MHz/4 GB-1)	39.6 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)	500 GB (5,400 RPM)	DVD Dual	Intel® HD Graphics 530	Gigabit Ethernet 802.11 ac (2x2)+BT v4.0

■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 USB3.0, 2 USB2.0, 1 VGA, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card ■ 입력장치 : 터치패드, 패블 키보드/숫자키 ■ 색상 : 솔리드 블랙 ■ 전원 : 60 W 어댑터, 6 Cell (48Wh) ■ 크기 : 375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm ■ 무게 : 2.3 Kg

- 사양 별 별도 파생 가능

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 3

NT301E5L

최대 10시간 지속 배터리
한계까지 끌어올린 심플 디자인
밝고 선명한 Full HD 디스플레이
타이핑이 좋은 패블 키보드

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT301E5L- K201S	39.6 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Celeron 3855 (1.60 GHz 2 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1)	39.6 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 510	Fast Ethernet [10/100] 802.11 bgn (1x1) + BT v4.0

■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 USB3.0, 2 USB2.0 ■ 입력장치 : 터치패드, 패블 키보드/숫자키 ■ 색상 : 펄 블랙 ■ 전원 : 40 W / 60 W 어댑터, 43 Wh ■ 크기 : 376.8 x 252.2 x 24.8 mm ■ 무게 : 1.98 Kg

- 사양 별 별도 파생 가능

삼성 노트북 3

NT341XAA

스타일리시한 모던 슬림 디자인
합리적인 Intel® Celeron® 프로세서
듀얼 스토리지로 HDD 업그레이드 가능

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
NT341XAA-K101B	35.6 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Celeron® Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1)	35.6 cm HD LED Display (1,366 x 768)	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 610	802.11 ac (1x1) Bluetooth v4.1

■ NT341XAA-K101B ■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDM, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 1 RJ45 (랜) ■ 입력장치 : 패블 키보드, 클릭패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM ■ 색상 : 나이트 차콜 ■ 전원 : 40 W 어댑터, 43Wh ■ 크기 : 336.0 x 232.9 x 19.8 mm ■ 무게 : 1.6 kg ■ 소프트웨어 : 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

삼성 Chromebook 3

XQ500C13-SS1

Chrome OS 기반, SW 교육에 최적화된 Device
코딩교육, 소프트웨어 선도 학교, 무선망 구축사업 등 B2B 용도
한 번 충전으로 11시간 유지, 180도 힌지 등 사용자를 배려한 디자인

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	무선통신
XQ500C13-SS1	29.5 cm	Chrome OS	Celeron 3060U (2.48 GHz, 2MB L2 Cache)	4 GB LPDDR3 Memory (On BD 4 GB)	29.5 cm HD LED Display (1,366 x 768)	32 GB e.MMC iNAND™ Embedded Flash Drive	HD Graphics 400	802.11 ac (2x2) BT v4.0

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), 내장 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB3.0, 1 USB2.0, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, MicroSD Multi-media Card Reader, DC-in ■ 입력장치 : 패블 키보드, 클릭패드 ■ 전원 : 33 Wh, 26 W 어댑터 ■ 크기 : 288.7 x 204.3 x 17.9 mm ■ 무게 : 1.15 Kg

데스크탑 | 올인원PC

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 데스크탑 4

DB400T8A

B2B 특화된 Doorless 형태의 견고하고 편리한 디자인
전면 USB 3.0, 후면 HDMI, SIO, PIO 포트 등 생산성 확대를 위한 지원
intel 8세대, 듀얼스토리지 등 강력하고 효율적인 컴퓨팅 환경 제공

모델명	OS	CPU	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC
DB400T8A-Z701S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	INI7_8700	8GB(DDR4 2400MHz/4G X 2)	HDD 500GB (7200rpm, SATA3)	DVD Dual	DVMT
DB400T8A-Z501S	Windows 10 Pro_64B	INI5_8400	4GB(DDR4 2400MHz/4G X 1)			
DB400T8A-Z502S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)					
DB400T8A-Z301S	Windows 10 Pro_64B	INI3_8100				
DB400T8A-Z302S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)					
DB400T8A-Z201S		INPE_G5400				

■ 포트(전면) : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 x USB 3.0, 22-in-1 ■ 포트(후면) : 1 마이크 입력, 1 헤드폰 출력, 1 RJ45 (랜), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, HDMI ■ 입력장치 : PS/2 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드
■ 전원 : 350 W ■ 크기 : 173 x 406 x 356 mm ■ 무게 : 8.8 Kg ■ 소프트웨어 : SideSync, Simple Sharing, Samsung Update, Samsung Recovery, Samsung Settings, Wi-Fi Transfer, Control Center (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

- 사양 별 별도 파생 가능

삼성 데스크탑 4

DB400S8A

B2B 특화된 Doorless 형태의 견고하고 편리한 디자인
전면 USB 3.0, 후면 HDMI, SIO, PIO 포트 등 생산성 확대를 위한 지원
intel 8세대, 듀얼스토리지 등 강력하고 효율적인 컴퓨팅 환경 제공

모델명	OS	CPU	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC
DB400S8A-Z301S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	INI3_8100	4GB(DDR4 2400MHz/4G X 1)	HDD 500GB (7200rpm, SATA3)	DVD Dual	DVMT
DB400S8A-Z201S		INPE_G5400				

■ 포트(전면) : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 x USB 3.0, 22-in-1 ■ 포트(후면) : 1 마이크 입력, 1 헤드폰 출력, 1 RJ45 (랜), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, HDMI ■ 입력장치 : PS/2 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드
■ 전원 : 270W ■ 크기 : 98 x 415 x 338 mm ■ 무게 : 7.7 Kg ■ 소프트웨어 : SideSync, Simple Sharing, Samsung Update, Samsung Recovery, Samsung Settings, Wi-Fi Transfer, Control Center (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

- 사양 별 별도 파생 가능

삼성 올인원PC 7 NEW

DB701A4M

선명한 화질을 위한 광시야각 저반사 패널
다이내믹 10W 스테레오 스피커 & 블루투스 뮤직 플레이

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	유 / 무선통신
DB701A4M-L201S	60.5 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Pentium® Processor G4560T (2.9 GHz)	4 GB DDR4 Memory (4 GB X 1)	60.5 cm LED Full HD (1,920 X 1,080) 16:9	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 510	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (1x1)+BT v4.1

■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (10 W x 2), SoundAlive™, 1080p FHD 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI in / out, 1 RJ45 (랜), 2 USB3.0, 1 USB2.0(Char gable USB 포함), 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치: 유선마우스, 유선키보드 ■ 보안기능 : 시큐리티 슬롯 ■ 전원 : 90 W 어댑터 - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. ■ 크기 : (W × D × H) / 무게 : 554.2 x 162.3 x 413.3 mm / 8.2 Kg
■ 색상 : 티탄 그레이 - 사양 별 별도 파생 가능 - 유선마우스, 유선키보드 제공

삼성 올인원PC 5 Style

DB501A2M

심플하고 깔끔한 화이트 룩 디자인
다양한 멀티미디어 지원

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	유 / 무선통신
DB501A2M-L101S	54.7 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Celeron Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB)	4 GB DDR4 Memory (4 GB X 1)	54.7 cm Full HD LED (1,920 x 1,080)	500 GB	Intel® HD Graphics 610	Gigabit Ethernet[10/100/1000] 802.11 ac (1x1) +Bluetooth v4.1

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (4W × 2) / 트위터, 720p HD 웹 카메라, 내장 디지털 마이크 , SoundAlive™ ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI in / out, 1 RJ45 (랜), 2 USB 3.0, 2 USB 2.0(Chargeable USB 포함), 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 유선마우스, 유선키보드 ■ 보안기능 : 시큐리티 슬롯 ■ 전원 : 60 W 어댑터 - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. ■ 크기 : (W × D × H) / 무게 : 524.2 × 151.0 × 382.8 mm / 5.6 Kg
■ 색상 : 프로스트 화이트 - 사양 별 별도 파생 가능 - 유선마우스, 유선키보드 제공

포터블 SSD | SSD | 메모리카드

삼성 SSD

SSD 860 PRO

SSD 860 EVO

SSD 860 EVO mSATA

SSD 860 EVO M.2

SSD 860 QVO

구분	모델명	용량	속도(Sequential) 읽기 (MB/s)	속도(Sequential) 쓰기 (MB/s)	속도(Random) 읽기 (IOPS)	속도(Random) 쓰기 (IOPS)	인터페이스	컨트롤러	캐시메모리 (LPDDR4)	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 악세사리	보증(기간 또는 TBW제한)	
970 PRO	MZ-V7P512BW	512GB	Max.3,500	Max.2,300	Max.370,000	Max.500,000	PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3	Samsung Phoenix Controller	512MB	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	無 개별 구매	5년	600 TBW
	MZ-V7P1T0BW	1,024GB		Max.2,700	Max.500,000				1GB							1,200 TBW
970 EVO	MZ-V7E250BW	250 GB	Max.3,400	Max.1,500	Max.200,000	Max.350,000			512MB							150 TBW
	MZ-V7E500BW	500 GB		Max.2,300	Max.370,000	Max.450,000			512MB							300 TBW
	MZ-V7E1T0BW	1,000GB		Max.2,500	Max.500,000				1GB							600 TBW
	MZ-V7E2T0BW	2,000GB	Max.3,500			Max.480,000			2GB							1,200 TBW
860 PRO	MZ-76P256BW	256 GB	Max.560	Max.530	Max.100,000	Max.90,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	512 MB							300 TBW
	MZ-76P512BW	512 GB														600 TBW
	MZ-76P1T0BW	1 TB							1 GB							1,200 TBW
	MZ-76P2T0BW	2 TB							2 GB							2,400 TBW
860 EVO	MZ-76E250E	250 GB	Max.550	Max.520	Max.98,000	Max.90,000			512 MB	Magician Software for SSD management						150 TBW
	MZ-76E500E	500 GB														150 TBW
	MZ-76E1T0BW	1 TB							1 GB							600 TBW
860 EVO (M.2)	MZ-N6E250BW	250 GB			Max. 97,000	Max.88,000			512 MB							150 TBW
	MZ-N6E500BW	500 GB														300 TBW
	MZ-N6E1T0BW	1 TB							1 GB							600 TBW
860 EVO (mSATA)	MZ-M6E250BW	250 GB							512 MB							150 TBW
	MZ-M6E500BW	500 GB														300 TBW
860 QVO	MZ-76Q1T0BW	1,000GB			Max. 96,000	Max.89,000			1 GB	Samsung Magician, Data Migration					3년	360 TBW
	MZ-76Q2T0BW	2,000 GB			Max. 97,000				2 GB							720 TBW
	MZ-76Q4T0BW	4,000 GB							4 GB							1,440 TBW

삼성 포터블 SSD

모델명	용량	전송속도	인터페이스	소프트웨어	구성	크기	무게	보증
MU-PA250B/KR	250 GB	최대 540 MB/s	USB 3.1 Gen2 (10Gbps), 이전 버전과 호환	Samsumg Portable SSD Software, AES 256-bit hardware encryption	USB A to C / USB C to C 케이블 내장	74.0 x 57.3 x 10.5 mm	최대 51 g (제품의 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 변동될 수 있음)	3년 제한 보증
MU-PA500B/KR	500 GB							
MU-PA1T0B/WW	1 TB							
MU-PA2T0B/WW	2 TB							

삼성 USB 메모리

구분	모델명	용량	호환	인터페이스	읽기속도	보증
BAR Plus	MUF-32BE4/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.1	200MB/s	5년 제한 보증
	MUF-64BE4/APC	64 GB				
	MUF-128BE4/APC	128 GB			300MB/s	
	MUF-256BE4/APC	256 GB				
FIT Plus (Micro)	MUF-32AB/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.1	200MB/s	
	MUF-64AB/APC	64 GB				
	MUF-128AB/APC	128 GB			300MB/s	
	MUF-256AB/APC	256 GB				
DUO Plus (OTG)	MUF-32DB/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등	USB 3.1	200MB/s	
	MUF-64DB/APC	64 GB				
	MUF-128DB/APC	128 GB			300MB/s	
	MUF-256DB/APC	256 GB				

삼성 메모리 카드

구분	모델명	용량	전송속도	속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈	보증	
EVO	MB-MP32GA/KR	32 GB	읽기 : 95 MB/s	Grade 1, Class 10	UHS-I HS	SDHC	휴대폰, 스마트폰, 태블릿 등	15 x 11 x 1 mm	10년 제한 보증 (차량용 블랙박스, CCTV 녹화 전용 등 사용시 보증 제한)	SD Adaptor는 1년 제한 보증
	MB-MP64GA/KR	64 GB		Grade 3, Class 10		SDXC				
	MB-MP128GA/KR	128 GB								
EVO Plus	MB-MC32GA/KR	32 GB		Grade 1, Class 10		SDHC				
	MB-MC64GA/KR	64 GB		Grade 3, Class 10		SDXC				
	MB-MC128GA/KR	128 GB								
	MB-MC256GA/KR	256 GB	읽기 : 100 MB/s							
	MB-MC512GA/KR	512 GB								
Pro Endurance	MB-MJ32GA/APC	32 GB		Class 10	UHS-I SDR104	SDHC			2년 제한 보증	
	MB-MJ64GA/APC	64 GB				SDXC			3년 제한 보증	
	MB-MJ128GA/APC	128 GB							5년 제한 보증	

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음
- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

IoT로 더 스마트해진

삼성 SMART 무선랜

Smart Capacity, Smart Mobility, Smart Security의
차세대 기술로 무선네트워크의 새로운 세상을 연결해드립니다.

AirEqualizer
다수 사용자에게
최대 Throughput 제공

SON (Self Organizing Network)
LTE 기술을 적용한
품질/성능 자동 최적화

VaTS (Voice Aware Traffic Scheduling)
다수의 동시 통화에도
끊김 없는 통화 품질

전용 보안 모듈 탑재
업계 최고 수준의
무선랜 보안

AirMove
이동시 끊김 걱정없는
LTE 핸드오버 기술

IBSA (Intelligent Beam Selectable Antenna)
최소화된 음영지역과
극대화된 커버리지

일반 AP

무선 WiFi 환경 구축에 최적화된 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA412i	802.11a/b/g/n/ac	2x2 MIMO, 2 SS	867 Mbps	205 mm / 45 mm	790 g
WEA413i		3x3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	205 mm / 45 mm	840 g
WEA512i		2x2 MIMO, 2 SS	867 Mbps	167.3 mm / 34.1 mm	270 g
WEA514i		4x4 MIMO, 4 SS	1.7 Gbps	205 mm / 45 mm	880 g
WEA524i				205 mm / 45 mm	620 g

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

보안 AP

보안모듈 탑재로 안전한 무선랜 서비스를 제공하는 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA403i	WIPS모듈탑재	3x3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	205 mm / 45 mm	860 g
WEA403Si	WIPS, BLE, ZigBee 탑재				880 g
WEA403e	WIPS모듈탑재				860 g
WEA504i		4x4 MIMO, 4 SS	1.7 Gbps		900 g

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

객실용 AP

호텔, 리조트, 소형사무실에 적합한 실속형 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA412h	4Port Ethernet Switch 포함	2x2 MIMO, 2 SS	867 Mbps	96 mm × 36 mm × 144 mm	330 g

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

옥외용 AP

야외 주차장, 공원, 야외 작업장 등에 적합한 아웃도어용 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA453e	WIPS센서 모드 지원	3x3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	267 mm × 184 mm × 57.5 mm	2.6 kg
WEA463e	Mesh Network 지원	3x3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	267 mm × 184 mm × 57.5 mm	2.8 kg
WEA554	안테나 기본 내장 (Directional/Omni)	4x4 MIMO, 4 SS	1.7Gbps	186.5 mm × 253.5 mm × 80 mm	2.3 kg

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

무선랜 컨트롤러

대형 본사, 본-지사간 기업환경에 최적화된 무선랜 환경 제공

모델명	WEC8500 / Enterprise	WEC8050 / SMB
특징	- 중앙집중 및 분산구조 지원 - 최대 3,000대 AP 지원(중앙집중방식 : 1,000대 AP) - 6 APC 클러스터링 - 자동 셀 최적화 - Firewall, ID/Password 인증기능 탑재	- 중앙집중 및 분산구조 지원 - 최대 200대 AP 지원(중앙집중방식 : 75대 AP) - 2 APC 클러스터링 - 자동 셀 최적화 - Firewall, ID/Password 인증기능 탑재

SMART 무선랜

무선 침입 방지시스템 (WIPS)

국내 최초 802.11ac Wave2 센서 및 WIPS 서버 이중화 CC 인증 획득

WIPS 센서

	802.11n	802.11ac wave 1	802.11ac wave 2
모델명	WEA302i, WEA303i, WEA303e	WEA403i, WEA403e, WEA403Si, WEA453e*	WEA504i

*WEA453e 모델의 경우 2개의 모듈 사용

WIPS 서버

	WES -Express	WES - Enterprise	WES-Ultimate
지원 센서 개수	200	1,000	3,000
이중화	전원 / 서버 이중화	전원 / 서버 이중화	전원 / 서버 이중화

네트워크 스위치 (PoE Switch)

무선랜 환경에 최적화 된 PoE Switch

모델명	iES4028GP	iES4028XP	iES4052XP
Port	- 24 10/100/1000 BASE-TX Port with PoE - 4 Gigabit Combo Port or 2 Gigabit Combo Port + 2 10G Port (Option)	- 24 10/100/1000 BASE-TX Port with PoE - 4 Gigabit Combo Port or 2 Gigabit Combo Port + 2 10G Port (Option)	- 48 10/100/1000 BASE-TX Port - 4 Gigabit/10G Combo Port
Switching Capacities	92 Gbps	92 Gbps	176 Gbps
Dimensions	440 (W) x 44 (H) x 420 (D) mm	440 (W) x 44 (H) x 530 (D) mm	440 (W) x 44 (H) x 340 (D) mm

무선 CCTV 솔루션

CCTV 무선화를 통해 15 ~ 30%의 투자비 절감 가능
*자사 CAPEX/OPEX 시뮬레이션 결과 (옥외형 CCTV 구축 시)

CCTV 버퍼링 기능

무선 구간 일시적 장애 발생 시 CCTV 비디오 CCTV 버퍼링 기능을 통한 끊김 걱정없는 영상저장
- 유선 네트워크 문제로 인한 순간 단절
- 외부 무선 간섭 또는 Jamming 발생 등

*해당 기능은 일부 모델에 한하여 지원합니다.

IP Duplication 방지

- IP Duplication 자동 감지 기능으로 서비스 단절 방지

무선 CCTV 전송 최우선 순위 제공 (Uplink Traffic)

- AP에서 WIFI Mac Parameter 조정으로 다수 무선 CCTV송신기 사용 時 안정성 제공

구성도

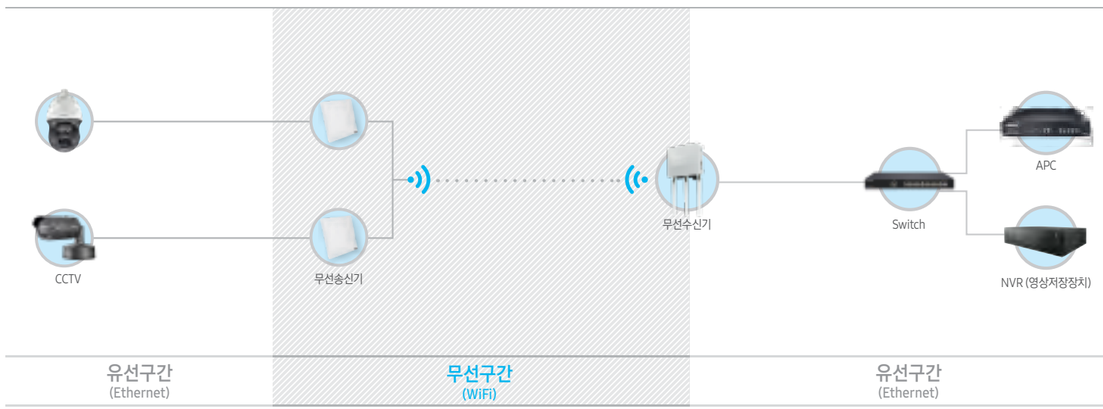

디스플레이 | TV | HARMAN

20 스마트 사이니지
30 TV
38 모니터
41 AV
42 HARMAN

자세한 고객 도입사례를 확인하세요

초대형 스마트 LED 사이니지로 한국판 타임스 스퀘어를 완성하다

삼성 스마트 사이니지

코엑스 SM타운 / K-POP 광장 도입사례

사용모델 : XPS100



자세한 고객 도입사례를 확인하세요

매장 안팎에서 고객을 안내하는 또 하나의 직원

삼성 스마트 사이니지

커피빈 학동DT(Drive Through)점 도입사례

사용모델 : OM46D

스마트 사이니지

토탈 솔루션

삼성전자는 폭 넓고 혁신적인 LED & LCD 사이니지 라인업을 제공합니다.

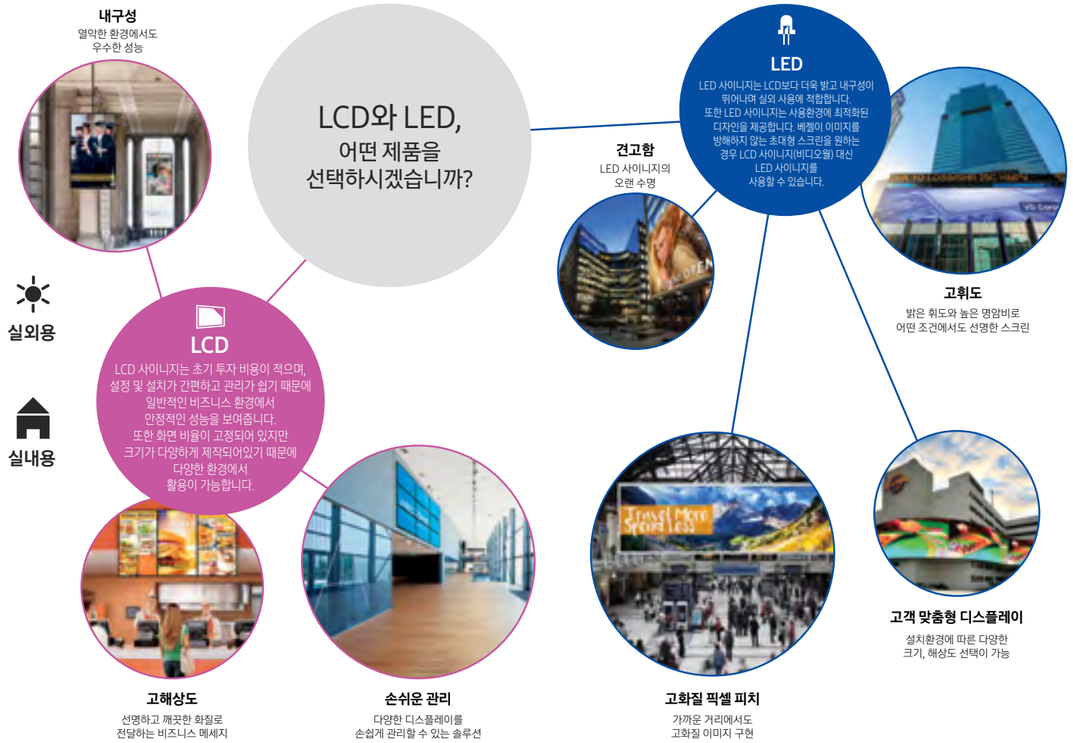

용도별 활용 제안

홍보용

고객의 시선을 사로잡을 뿐만 아니라, 쇼핑공간에 최적화된 디지털 서비스 제공 가능(신분당선 강남역 - KT)

회의용

비디오월 형태로 대형 화면을 구성하여 다수의 사람들이 회의 진행시, 동시에 각종 정보 확인 가능 (한국IBM)

공지용

건물1층 입구나 로비 공간에 설치함으로써, 디지털 형식의 웰컴보드로 활용 가능 (서울대학교 중앙도서관)

오락용

선명한 화질과 다양한 콘텐츠를 활용하여 관중과의 양방향 소통, 다양한 서비스 제공 가능
(인천 SK행복드림구장)

관제용

Non-glare 패널 적용으로 조명 및 반사를 줄여 실내에서도 깨끗한 화면 제공 및 슬림 베젤 비디오월 형태의 대형 관제 화면 활용에 효과적

스마트 사이니지

Magicinfo 4 솔루션 출시

http://displaysolutions.samsung.com/docs/ 삼성디스플레이솔루션닷컴 가입후 웹매뉴얼 참고가능 (한글 메뉴얼 지원)

- 매직인포 라이센스 별매

콘텐츠 일괄 배포
원격 스크린 송출 화면 확인 기능
원격 장치 컨트롤 기능

매직인포 솔루션 지원 모델

매직인포 라이센스를 구입하시면 아래 모델들은 별도의 PC옵션 구매 없이 매직인포 솔루션 사용이 가능합니다.

PMH 프리미엄

QMN 프리미엄

DCJ 라이트

DCE 라이트

PHF 프리미엄

QB, QM 프리미엄

OMN, OMD 프리미엄

OHF 프리미엄

자세한
제품정보를
확인하세요

회의의 효율성을 높여줄 이동식 플립보드

삼성 Flip

WM55H

실감나는 아날로그식 필기감
가로 / 세로 디스플레이 회전 가능
필기내용 캡쳐, 저장, 공유 가능

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
WM55H	LH55WMHPTWC	138.7 cm	3,840 × 2,160	300 nit	4,700:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms

- 영상 : HDMI, 스크린미러링

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 사이니지

변화된 회의 트렌드를 리드하는 삼성 플립

스마트한 활용이 가능한 이동식 플립보드

UHD 초고해상도

삼성 플립은 모든 중요한 아이디어들을 선명하고 일관된 형식으로 보여드립니다. Full HD보다 4배 더 선명한 UHD 화질을 통해 회의 집중도를 높이며, 보다 정확한 자료 분석이 가능합니다.

- UHD 화질은 지원 콘텐츠의 경우에만 제공 가능합니다.

실감나는 필기감

압력을 통한 인식으로 최대 네 명이 내장된 펜 또는 일반 필기구를 이용해서 자유롭게 필기할 수 있으며, 손가락이나 손바닥으로 간편하게 일부분 혹은 번체 스크린을 모두 지울 수 있습니다.

자체 저장/탐색 기능

삼성 플립은 모든 미팅 노트들을 중앙 저장 장치에 저장할 수 있으며, 편리한 검색과 탐색 기능을 통해 원하는 파일을 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

다용도 디자인

원하는 형태(가로/세로)로 디스플레이를 회전할 수 있고, 휠 스탠드를 이용하여 어디든 자유롭게 이동 가능합니다.

직관적인 사용성

USB, 노트북, 태블릿 등 다양한 기기 연결을 위한 포트가 직관적으로 구성되어있으며, NFC와 스크린 미러링 기술을 통해 휴대폰 화면을 대화면 플립에서 보여줄 수 있습니다.

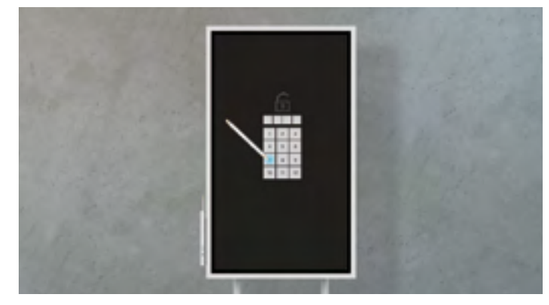

손쉬운 콘텐츠 공유

회의 노트를 휴대폰으로 찍거나 회의가 끝난 후에 다시 내용을 정리할 필요 없이, 간편하게 이메일, 프린트 혹은 USB 저장 장치를 통해 동료들에게 공유할 수 있습니다.

- 터치 아웃 제어 기능은 터치 USB케이블 연결 또는 USB/UIBC(User Input Back Channel)로 연결된 Android모바일 기기(2016년 이후) 및 Windows10 탑재 PC를 통해 사용할 수 있습니다.

스마트 사이니지

단독형

DCE

사이니지와 TV를 하나로! 편리함을 증대시킨 DCE 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
DC32E	LH32DCEPLGA/KR	80.1 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	330 nit	5,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms	4등급
DC55E	LH55DCEPLGA/KR	138.7 cm		350 nit			6 ms	5등급

- 영상입력 : D-SUB, DVI-D, HDMI (2), Component(CVBS Common)
- 오디오출력 : Stereo Mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

DCJ

TV와 사이니지를 하나로! 월마운트 전용 매직인포 라이트 DCJ 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
DC43J	LH43DCJPLGA/KR	108 cm	1,920 × 1,080	300 nit	3,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms	3등급
DC49J	LH49DCJPLGA/KR	123 cm						

- 영상입력 : DVI-I, HDMI (2), Component(CVBS Common)
- 오디오출력 : Stereo Mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

QB, QM

UHD해상도를 지원하는 QB 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QB65N	LH65QBNEBGC/KR	163cm	3,840x2,160 (16·9)	350 nit	6000·1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTC)
QB75N	LH75QBNEBGC/KR	189cm					

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), DVI-D, Display Port 1.2 (1)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

QMN

UHD화질로 컨텐츠를 더욱 생생하게 전달하며,
방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 QMH 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM65N	LH65QMNEBGC/KR	163 cm	3,840x2,160 (16·9)	500 nit	5,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8ms(GTC)
QM75N	LH75QMNEBGC/KR	189 cm			6,000 : 1 (Typ)		
QM85N	LH85QMNEBGC/KR	214cm			3,000·1		8ms(Typ)
QM98N	LH98QMNEBGC/KR	245cm			4,000·1		6ms(Typ)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), RGB, DVI-D, Display Port 1.2 (2) - 영상출력 : HDMI2.0(Loop Out)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack, DVI, HDMI

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 사이니지

단독형

PMH

빛 반사 방지 패널 탑재로 더욱 선명한 이미지 전달 및
방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 PM 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
PM43H	LH43PMHPBGC/KR	108 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	500 nit	3,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
PM49H	LH49PMHPBGC/KR	123 cm			4,000 : 1 (Typ)		
PM55H	LH55PMHPBGC/KR	138 cm			4,000 : 1 (Typ)		6 ms

- 영상입력 : DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 영상출력 : DP1.2(Loop Out) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

PHF

빛 반사 방지 패널 탑재로 더욱 선명한 이미지 전달 및
높은 밝기 지원, 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 PH 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
PH43F	LH43PHFPBGC/KR	108 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	700 nit	3,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
PH49F	LH49PHFPBGC/KR	123 cm			4,000 : 1 (Typ)		
PH55F	LH55PHFPBGC/KR	138 cm			4,000 : 1 (Typ)		

- 영상입력 : DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

OMN, OMD

2,500 nit 밝기로 직사광선이 닿는 실내에서도 뚜렷하게 정보전달 가능

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OM46N	LH46OMNSLGB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	4,000 nit	5,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	6 ms (Typ)
OM55N	LH55OMNSLGB/KR	138 cm					
OM75D-W	LH75OMDPWBC/KR	189 cm					

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), Display Port 1.2 (1) - 영상출력 : HDMI2.0(Loop Out)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

실외용

OHF

2,500 nit 밝기로 실외환경에서도 뚜렷하게 정보 전달은 물론,
IP56인증으로 방수방진 가능한 OHF 시리즈

- IP56 : 먼지 및 강력한 물줄기로 부터 보호

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OH46F	LH46OHFPVBC	116.8 cm	1,920 × 1,080	2,500 nit	5,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
OH55F	LH55OHFPVBC	138 cm					
OH75F	LH75OHFPVBC	189 cm					

- 영상입력 : HDMI (2), HDBaseT (LAN Common) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 사이니지

비디오월

UDE-A

밝기 700 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-A	LH46UDEHLBB	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	700 nit	3,500 : 1 (Typ)	178°/ 178°	8 ms (GTG)
UD55E-A	LH55UDEHLBB	138 cm			4,000 : 1 (Typ)		

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UDE-B

밝기 500 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-B	LH46UDEBLBB	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	500 nit	3,500 : 1 (Typ)	178°/ 178°	8 ms (GTG)
UD55E-B	LH46UDEBLBB	138 cm			4,000 : 1 (Typ)		

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UMH, UMN

밝기 500 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UM55H-E	LH55UMHHLBB/KR	138 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	500 nit	4,000 : 1 (Typ)	178°/ 178°	8 ms (GTG)
UM46N-E	LH46UMNHLBB/KR	116 cm	1920x1080 (16:9)	500 nit (Max)	4,000:1	178° / 178°	8ms(Typ)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UHF5

밝기 700 nit, 울트라 콤팩트 디자인, 슬림베젤 5.4 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH46F5	LH46UHFCLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	700 nit	4,000 : 1 (Typ)	178°/ 178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UHF, UHN

밝기 700 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH55F-E	LH55UHFHLBB/KR	138.7 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	700 nit	4,000 : 1 (Typ)	178°/ 178°	8 ms
UH46N-E	LH46UHNHLBB/KR	116cm	1920x1080 (16:9)	700nit (Max)	4,000:1	178° / 178°	8ms(Typ)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 LED 사이니지

실내용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 1.2, 1.5, 2.0, 2.5
- 밝기 (nit) : 800 ~ 2000

실외용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 6.0 ~ 25
- 밝기 (nit) : 7500 ~ 9000

스마트 사이니지

종합 사양표

Model			WM55H	DC32E	DC55E	DC43J	DC49J	QB65N	QB75N	QM65N	QM75N	QM85N	QM98N
패널	화면사이즈		138.7 cm	80.1 cm	138.7 cm	107.9 cm	123.2 cm	163.8 cm	189.3 cm	163.8 cm	189.3 cm	215.9 cm	247.7 cm
	패널타입		60 Hz Edge LED	60 Hz D-LED BLU				New Edge, 60 Hz				120Hz Slim Direct LED BLU	60Hz E-LED BLU
	해상도		3,840 x 2,160	1,920 × 1,080 (16 : 9)				3,840 x 2,160 (16 : 9)				3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)
	밝기 (Typical)		300 nit	330 nit	350 nit	300 nit		350 nit		500 nit		500 nit	500nit
	명암비 (Typical)		4,700 : 1	5,000 : 1		3,000 : 1		6,000 : 1		5,000 : 1	6,000 : 1	3,000 : 1	4,000:1
	시야각 (수평/수직)		178° / 178°					178° / 178°				178° / 178°	178° / 178°
	응답속도 (GTG)		8 ms		6 ms	8 ms		8 ms				8ms (Typ)	6ms (Typ)
	디스플레이 컬러		16.7 M					16.7 M				16.7M(True Display) 1.07B(Dithered 10bit)	
	Operation Hour		16 / 7					16 / 7		24 / 7			
사운드	Speaker Type		Built in Speaker (10W + 10W)	Built in Speaker (10W × 1)	Built in Speaker(10W + 10W)			Built in Speaker(10W + 10W)				Built in Speaker (15W + 15W)	Built in Speaker (10W + 10W)
전원	튜너		X	O				X					
	파워 내장형 / 외장형		내장형					내장형					
	정격입력		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz					AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz					
	소비전력	Max[W/h]	165	77	176	99	121	-	-	-	-	495	528
		Typical[W/h]	100	60	133	62	76	-	-	-	-	362	372
		BTU (Max)	562.65	262.57	600.16	337	412.6	-	-	-	-	-	-
		Sleep mode	0.5 W 미만					-	-	TBD		0.5W 미만	
		Off mode	0.5 W 미만	0				-	-	TBD		-	
기구사양	크기 (mm)	제품 (가로×높이×깊이, mm)	1,302.6 X 805.5 X 52.0	721.4 X 420.3 X 49.9	1,230.6 X 706.9 X 49.9	985.5 X 574.8 X 73.4	1,118.8 X 650.0 X 74.2	1,457.5 X 837.3 X 59.4	1,684.6 X 966.7 X 60.4	1,457.5 X 837.3 X 59.4	1,684.6 X 966.7 X 60.4	1,903.4 x 1,090.5 x 105.1	2,194.2 x 1,249.8 x 71.6 (손잡이X) 2,194.2 x 1,249.8 x 75.3 (손잡이O)
		포장 (가로×높이×깊이, mm)	1,469 X 924 X 210	815 X 491 X 132	1,348 X 810 X 148	1,099 X 672 X 156	1,236 X 750 X 161	1,601 X 970 X 178	1,871 X 1,131 X 234	1,601 X 970 X 178	1,871 X 1,131 X 234	2,050 x 1,265 x 472	2,500 x 1,618 x 815
	무게	제품무게 (kg)	28.9	4.4	14.7	7.8	10.1	25.3	38	25.3	38	50.7	77.1
		무게 (박스포장)	34.9	5.9	19.2	11.5	14.7	33.4	50.5	33.4	50.5	66.9	149.4
	VESA 마운트		400 X 400 mm	200 X 200 mm	400 X 400 mm	200 X 200 mm		400 X 400 mm				600 x 400 mm	900 x 600 mm
	Protection Glass		-										
	Stand Type		Moving Stand	Foot Stand (Optional)		-							
	베젤 두께 (mm) (Top x Bottom x Side)		26.9 / 26.9 / 26.9	10.5 / 15 / 10.5	9.5 / 15 / 9.5	17.3 / 18.3 / 21.3	17.4 / 18.5 / 21.5	13.5 / 17.7 / 13.5	16.2 / 19.3 / 16.2	13.5 / 17.7 / 13.5	16.2 / 19.3 / 16.2	13.2 / 13.2 / 19.3	15.2 / 15.2 / 15.2
동작조건	온도		0 ~ 40 °C										
	습도		10 ~ 80 %										
Internal Player (Embedded H/W)	Processor		CA72 Quad-Core CPU (1.7GHz)	MIPS 24K				Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU					
	On-Chip Cache Memory		L1 (I/D) : 32 KB / 32 KB, L2(Unified) : 1 MB	L1 : 16 KB / 16 KB, L2 : 128 KB				L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB					
	Clock Speed		1.7GHz Quad-Core CPU	650 MHz				1.7GHz					
	Main Memory Interface		3GB LPDDR4 1400MHz 64bit	512 MB				2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit					
	Graphics		2D & 3D Graphic Engine -Up to 1,920 x 1,080. 32bpp -Supports Open GL ES	-				Graphic resolution : 1,920x1,080 Output resolution : 3,840x2,160 (Scale up from graphic processing result.)					
	저장공간 (FDM)		8GB (2.65GB Occupied by O/S, 5.35GB Available)	179 MB				8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)					
	지원포맷		스크린미러링 컨텐츠 활용	-				Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG - VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG					
	입출력포트		USB 2.0	-				USB 2.0					
	운영체제		Samsung Proprietary OS (VDLinux)					Tizen 4.0 (VDLinux)					

옵션 리스트

Series		Model	Wall Mount	TV형 Stand	Celling Mount
WM	WM55H	LH55WMHPTWC	WMN6575SE	STN-WM55H	CML450K
DC	DC32E	LH32DCEPLGA/KR	WMN4070SE	STN-L3240E	CML400D
	DC55E	LH55DCEPLGA/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML450D
	DC43J	LH43DCJPLGC/EN	WMN4070SE	-	CML400D
	DC49J	LH49DCJPLGC/EN	WMN4070SE	-	CML400D
QB	QB65H	LH65QBHPLGC/KR	WMN6575SE	-	CML450D
QM	QM65N	LH65QMNEBGC/KR	WMN6575SE	-	CML450D
	QM75N	LH75QMNEBGC/KR	WMN6575SE	-	-
	QM85N	LH85QMNEBGC/KR	WMN8200SD	-	-
	QM98N	LH98QMNEBGC/KR	WMN9500SD	-	-
PM	PM43H	LH43PMHPBGC/KR	WMN4070SE	STN-L3240E	-
	PM49H	LH49PMHPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML400XK
	PM55H	LH55PMHPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML450K
PH	PH43F	LH43PHFPBGC/KR	WMN4070SD	STN-L3240E	CML400XK
	PH49F	LH49PHFPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML400XK
	PH55F	LH55PHFPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E	CML450K

Series		Model	Wall Mount	TV형 Stand	Celling Mount
OM	OM46N	LH46OMNSLGB/KR	WMN6575SE	-	-
	OM55N	LH55OMNSLGB/KR	WMN8200SD	-	-
	OM75D-W	LH75OMDPWBC/KR	-	-	-
OH	OH46F	LH46OHFPVBC	-	-	-
	OH55F	LH55OHFPVBC	-	-	-
	OH75F	LH75OHFPVBC	-	-	-
UD	UD46E-A	LH46UDEHLBB	WMN-46VD	-	-
	UD55E-A	LH55UDEHLBB	WMN-55VD	-	-
	UD46E-B	LH46UDEBLBB	WMN-46VD	-	-
	UD55E-B	LH55UDEBLBB	WMN-55VD	-	-
UM	UM46N-E	LH46UMNHLBB/KR	WMN-46VD	-	-
	UM55H-E	LH55UMHHLBB/KR	WMN-55VD	-	-
UH	UH46F5	LH46UHFCLBB/KR	WMN-46VD	-	-
	UH46N-E	LH46UHNHLBB/KR	WMN-46VD	-	-
	UH55F-E	LH55UHFHLBB/KR	WMN-55VD	-	-

스마트 사이니지

종합 사양표

Model		PM43H	PM49H	PM55H	PH43F	PH49F	PH55F	OM46N	OM55N	OM75D-W
패널	화면사이즈	107.9 cm	123.2 cm	138.7 cm	107.9 cm	123.2 cm	138.7 cm	116.8 cm	138.7 cm	189.3 cm
	패널타입	60Hz E-LED BLU						120Hz D-LED BLU		
	해상도	1,920 x 1,080 (16:9)								
	밝기 (Typical)	500nit			700 nit			4000 cd/m2		2,500 cd/m2
	명암비 (Typical)	3,000 : 1	4,000 : 1		3,000 : 1	4,000 : 1		5,000 : 1		
	시야각 (수평/수직)	178° / 178°								
	응답속도 (GTG)	8 ms		6 ms	8 ms		6 ms	6 ms		6 ms
	디스플레이 컬러	10bit Dithering - 1.07Billion						8 bit - 16.7M		
	Operation Hour	24/7								
사운드	Speaker Type	Built in Speaker(10W + 10W)						N/A		Built in Speaker (10W + 10W)
전원	튜너	X								
	파워 내장형 / 외장형	내장형								
	정격입력	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz								
	소비전력 Max[W/h]	154	165	187	154	165	187	350	TBD	935
	소비전력 Typical[W/h]	123	98	115	108	115	134	330	TBD	542
	소비전력 BTU (Max)	525.14	562.65	637.67	525.14	562.65	637.67	1,194	TBD	3,188.35
	소비전력 Sleep mode	0.5W 미만								
	소비전력 Off mode	0.5W 미만								
기구사양	크기 (mm) 제품 (가로×높이×깊이, mm)	964.0 X 554.3 X 30.5	1,096.9 X 629.1 X 30.5	1,232.7 X 705.5 X 30.5	959.7 x 550.1 x 29.9	1,092.6 x 624.8 x 29.9	1,228.4 x 701.2 x 29.9	1,062 x 616.6 x 54.5 mm	1,254.2 x 725 x 54.5 mm	1,675.8 x 953.8 x 124.6
	크기 (mm) 포장 (가로×높이×깊이, mm)	1,077 x 661 x 154	1,214 x 721 x 157	1,383 x 819 x 160	1,037 x 628 x 132	1,195 X 721 X 167	1,335 X 812 X 182	1189 x 757 x 158 mm	TBD	1,815 x 1,075 x 415
	무게 제품무게 (kg)	9.5	13.2	16.5	9.4	13.2	16.3	18.2	TBD	48.0
	무게 무게 (박스포장)	13.3	17.5	22.1	11.4	18.1	21.8	23	TBD	60.0
	VESA 마운트	200 x 200 mm	400 x 400 mm		200 x 200 mm	400 x 400 mm		400 x 400 mm	TBD	900 x 600 mm
	Protection Glass	-								
	Stand Type	Foot Stand (Optional)						-		
	베젤 두께(mm) (Top x Bottom x Side)	9.0 / 9.0 / 11.0			9.3 / 6.5 / 7.8			19.9 / 19.9 / 19.9		11.7 / 11.7 / 11.7
동작조건	온도	0 ~ 40 °C						0°C~ 30°C (직사광선 O) 0°C~ 40°C (직사광선 X)		
	습도	10 ~ 80 %								
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU						Coretex-A72 1.7GHz Quad-Core CPU		Cortex-A9 1GHz Quad Core CPU
	On-Chip Cache Memory	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB						L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB		L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB
	Clock Speed	1.3GHz CPU Quad						1.7GHz		1GHz CPU Quad
	Main Memory Interface	2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)						2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1,866MHz)
	Graphics	2D & 3D Graphics Engine - Up to 3,840x2,160p. 32bpp - Supports OpenGL ES						Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : up to 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.) - Supports OpenGL ES		2D & 3D Graphics Engine - Up to 1,920x1,080. 32bpp - Supports OpenGL ES
	저장공간 (FDM)	8GB(3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available,)						8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)		8GB(2GB Occupied by O/S, 6GB Available,)
	지원포맷	Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.						Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG		Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.
	입출력포트	USB 2.0								
	운영체제	Tizen 2.4 (VDLinux)						Tizen 4.0 (VDLinux)		Samsung Proprietary OS(VDLinux)

제품규격



- 상기 미기입된 스펙은 구매 전 영업처 문의 바랍니다.

모델명	폭	패널 폭	패널 높이	높이	깊이
LH55WMHPTWC	1,302.6	1,245.6	717.8	774.8	50.7
LH32DCEPLGA/KR	721.4	698.4	392.85	420.3	49.9
LH55DCEPLGA/KR	1,230.6	1,209.6	680.4	706.9	49.9
LH43DCJPLGC/KR	985.5	940.89	529.25	574.8	73.4
LH49DCJPLGC/KR	1,118.8	1,073.78	604	650	74.2
LH65QBNEBGC/KR	1,457.5	1,436.5	815	837.3	59.4
LH75QBNEBGC/KR	1,684.6	1,657.6	939.7	966.7	60.4
LH65QMNEBGC/KR	1,457.5	1,436.5	815	837.3	59.4
LH75QMNEBGC/KR	1,684.6	1,657.6	939.7	966.7	60.4
LH85QMNEBGC/KR	1,903.4	1,864.8	1,064.1	1,090.5	105.1
LH98QMNEBGC/KR	2,194.2	2,163.8	1,219.4	1,249.8	71.6
LH43PMHPBGC/KR	964	940.89	529.25	554.3	30.5
LH49PMHPBGC/KR	1,096.9	1,073.78	604	629.1	30.5
LH55PMHPBGC/KR	1,232.7	1,209.6	680.4	705.5	30.5

모델명	폭	패널 폭	패널 높이	높이	깊이
LH43PHFPBGC/KR	959.7	940.89	529.25	550.1	29.9
LH49PHFPBGC/KR	1,092.6	1,073.78	604	624.8	29.9
LH55PHFPBGC/KR	1,228.40	1,209.6	680.4	701.2	29.9
LH46OMNSLGB/KR	1,062	1,022.2	576.8	616.6	54.5
LH55OMNSLGB/KR	1,254.2	1,214.4	685.2	725	54.5
LH75OMDPWBC/KR	1,675.8	1,650.2	928.3	953.8	124.6
LH46OHFPVBC	1,069	1,018.08	572.67	623.6	85
LH55OHFPVBC	1,260.6	1,209.6	680.4	731.4	85
LH75OHFPVBC	1,774.8	1,650.24	928.26	1,053.4	120
LH46UDEHLBB	1,022.1	1,018.08	572.67	576.6	97.4
LH55UDEHLBB	1,213.5	1,209.6	680.4	684.3	96.6
LH46UDEBLBB	1,022.1	1,018.08	572.67	578.6	97.4
LH55UDEBLBB	1,213.5	1,209.6	680.4	684.3	96.6
LH46UMNHLBB/KR	1,020	1,017.7	573.5	574.6	96.3
LH55UMHHLBB/KR	1,211.6	1,209.6	680.4	682.4	96.3
LH46UHFCLBB/KR	1,023	1,018	572.67	578.4	47.9
LH46UHNHLBB/KR	1,020	1,017.7	573.5	574.6	96.3
LH55UHFHLBB/KR	1,211.6	1,209.6	680.4	682.4	96.3

- 단위 : mm

스마트 사이니지

종합 사양표

Model		OH46F	OH55F	OH75F	UD46E-A	UD55E-A	UD46E-B	UD55E-B	UH46N-E	UM55H-E	UH46F5	UM46N-E	UH55F-E
패널	화면사이즈	116.8 cm	138.7 cm	189.3 cm	116.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	116.8 cm	138.7 cm
	패널타입	120Hz E-LED BLU		120Hz D-LED Local Dim. BLU	D-LED DID								
	해상도	1,920x1,080 (16:9)											
	밝기 (Typical)	2,500 nit			700 nit		500 nit		Max700cd/m2	500 nit	700 nit	Max500cd/m2	700 nit
	명암비 (Typical)	5,000 : 1			3,500 : 1	4,000 : 1	3,500 : 1	4,000 : 1					
	시야각 (수평/수직)	178° / 178°											
	응답속도 (GTG)	6ms			8 ms								
	디스플레이 컬러	8 bit - 16.7M											
	Operation Hour	24 / 7											
사운드	Speaker Type	-							N/A	-		N/A	-
전원	튜너	X											
	파워 내장형 / 외장형	내장형											
	정격입력	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz											
	소비전력 Max[W/h]	468	554	1,400	187	297	143	198	187	143	132	143	297
	소비전력 Typical[W/h]	440	510	1,300	128	180	87	136	102	120	98	79	180
	소비전력 BTU (Max)	1,595.88	1,889.14	-	638	1,013	488	675	638	1,013	450	488	1,013
	소비전력 Sleep mode	0.5 W 미만											
	소비전력 Off mode	0.5 W 미만											
기구사양	크기 (mm) 제품 (가로×높이×깊이, mm)	1,069.0 x 623.6 x 85.0	1,260.6 x 731.4 x 85.0	1,774.8 x 1,053.4 x 120	1,022.1x 576.6 x 97.4	1,213.5 x 684.3 x 96.6	1,022.4 x 576.6 x 97.4	1,213.5 x 684.3 x 96.6	1020.0 x 574.6 x 96.3	1,211.6 x 682.4 x 96.3	1,023.8 x 578.4 x 47.9	1020.0 x 574.6 x 96.3	1,211.6 x 682.4 x 96.3
	크기 (mm) 포장 (가로×높이×깊이, mm)	1,156 x 713 x 200	1,358 x 845 x 230	1,946 x 1,252 x 495	1,160 X 715 X 280	1,355 x 809 x 320	1,160 X 715 X 280	1,355 x 809 x 320	1153 x 719 x 295	1,355 x 809 x 320	1,171 x 734 x 277	1153 x 719 x 295	1,355 x 809 x 320
	무게 제품무게 (kg)	40.5	52.6	142	16.2	21.5	18	21.5	15.7	21	13.2	15.7	21
	무게 무게 (박스포장)	44.3	58.1	188	22.6	29	22.4	29	21.6	28.2	19.2	21.6	28.2
	VESA 마운트	995 x 500 mm (Basic) 1,000 x 400 mm (VESA Bracket Option)	1,186 x 560 mm (Basic) 1,200 x 400 mm (VESA Bracket Option)	870 x 1,118.4 mm (M8 x 8Hole)	600 x 400 mm						400 x 400 mm	600 x 400 mm	
	Protection Glass	Yes (5T Tempered Glass)			-								
	Stand Type	-											
	베젤 두께(mm) (Top x Bottom x Side)	24.9 / 24.9 / 24.9	24.9 / 24.9 / 24.9	59.8 / 59.8 / 59.8	2.3 (U/L), 1.2 (R/B)				1.15mm(U/L), 0.55mm(R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15mm(U/L), 0.55mm(R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)
동작조건	온도	-30°C~ 50°C			0°C~ 40°C								
	습도	10 ~ 80 %											
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU	Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	On-Chip Cache Memory	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clock Speed	1.3GHz CPU Quad	1.3GHz CPU Quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Main Memory Interface	2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)	2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Graphics	2D & 3D Graphics Engine - Up to 3,840x2,160p. 32bpp - Supports OpenGL ES	2D & 3D Graphics Engine - Up to 3,840x2,160p. 32bpp - Supports OpenGL ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	저장공간 (FDM)	8GB (3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available,)	8GB (3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지원포맷	Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.	Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	입출력포트	USB 2.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	운영체제	Tizen 2.4 (VDLinux)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

손에 잡힐듯한

UHD 4배 화질의 압도적 입체감

세계최초

QLED 8K

8K 초고화질

QLED 8K는 Full HD 대비 16배, UHD TV 대비
4배 많은 3,300만 개의 픽셀로
초고화질의 압도적 입체감을 표현합니다.

퀀텀 프로세서 8K[AI]

퀀텀 프로세서 8K에는 수백만 개의 데이터 베이스를
분석해 찾아낸 업스케일링 공식이 저장되어 있어
4K 이하 저해상도 영상을 8K급 고화질 영상으로
향상시켜 줍니다.

- 원본 영상이 HD급 이상인 경우에 한하며, 변환 결과는 상이할수 있음

8K HDR 4000

최대 4,000니트의 밝기까지 표현할 수 있어
영상을 보다 입체적으로 보여줍니다.

- 단, 163cm 모델은 HDR 3000 지원

- 8K 영상의 경우 현존하는 8K 스트리밍, 연결, 디코딩 표준 규격을 기반으로한 영상만 지원하며, 향후 신규 규격과 특정업체의 규격은 지원하지 않거나 재생을 위한 별도 장치 구입이 필요할 수 있습니다.
- 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지임.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

TV

QLED 8K

스마트 리모컨
(TM1890A)

		QN85Q900RAFXKR	QN82Q900RAFXKR	QN75Q900RAFXKR	QN65Q900RAFXKR
화면크기(대각선 길이)		214 cm	207 cm	189 cm	163 cm
화질	해상도	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K
	HDR	Q HDR 4000	Q HDR 4000	Q HDR 4000	Q HDR 3000
사운드	스피커 / 사운드 출력	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W
스타일	매직스크린	●	●	●	●
	매직케이블	●	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●	●
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1890A / ●	TM1890A / ●	TM1890A / ●	TM1890A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
패키지 프레임	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	일반 벽걸이	WMN5870XK	WMN5870XK	WMN4277SK	WMN4277SK
	밀착 벽걸이	박스 내 포함	박스 내 포함	WMN-M23EB/KR	WMN-M13EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	-	-	WMN650M
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,905.2 × 1,155.6 × 398.6	1,835.0 × 1,117.0 × 398.6	1,677.2 × 1,024.9 × 337.5	1,452.2 × 898.2 × 304.9
	스탠드 제외시	1,905.2 × 1,094.2 × 35.2	1,835.0 × 1,055.6 × 34.8	1,677.2 × 964.6 × 34.6	1,452.2 × 836.4 × 34.1
에너지소비효율		비대상	비대상	비대상	비대상

QLED 4K

스마트 리모컨
(TM1890A)

- 해당 디자인은 QN75/65Q9FNAFXKR 에 한함

스마트 리모컨
(TM1890A)

- 해당 디자인은 QN65/55Q8CNAFXKR 에 한함

		QN75Q9FNAFXKR	QN65Q9FNAFXKR	QN65Q8CNAFXKR	QN55Q8CNAFXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine
	HDR	Q HDR 2000	Q HDR 2000	Q HDR 1500	Q HDR 1500
사운드	스피커 / 사운드 출력	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W	4.1 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W
스타일	매직스크린	●	●	●	●
	매직케이블	●	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●	●
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1890A / ●	TM1890A / ●	TM1890A / ●	TM1890A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
패키지 프레임	스탠드	박스 내 포함	CY-S65NQ9FA/KR	CY-S65NQ8CA/KR	CY-S55NQ8CA/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK
	밀착 벽걸이	WMN-M23EB/KR	WMN-M12EB/KR	WMN-M12EB/KR	WMN-M12EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,675.8 × 996.7 × 366.5	1,450.1 × 865.4 × 366.5	1,442.3 × 915.1 × 374.9	1,225.5 × 786.3 × 300.6
	스탠드 제외시	1,675.8 × 961.9 × 39.4	1,450.1 × 830.4 × 38.9	1,442.3 × 827.9 × 105.2	1,225.5 × 704.8 × 88.8
에너지소비효율		5등급	5등급	4등급	4등급

- 인공지능 4K Q Engine : 원본 영상에 따라 전환된 영상이 상이할 수 있으며, 일부 영상은 업스케일링 불가능
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

QLED 4K

스마트 리모컨
(TM1850A)

		QN75Q7FNAFXKR	QN65Q7FNAFXKR	QN55Q7FNAFXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine
	HDR	Q HDR 1500	Q HDR 1500	Q HDR 1500
사운드	스피커 / 사운드 출력	4.1 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W
스타일	매직스크린	●	●	●
	매직케이블	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1850A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
패키지 프레임	스탠드	박스 내 포함	CY-S65NQ7FA/KR	CY-S55NQ7FA/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK
	밀착 벽걸이	WMN-M23EB/KR	WMN-M12EB/KR	WMN-M12EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(㎜) W×H×D	스탠드 포함시	1,673.6 × 1,039.9 × 407.0	1,446.1 × 913.4 × 353.4	1,446.1 × 827.9 × 46.9
	스탠드 제외시	1,673.6 × 960.0 × 47.7	1,446.1 × 827.9 × 46.9	1,227.2 × 704.8 × 46.9
에너지소비효율		5등급	4등급	4등급

QLED 4K

스마트 리모컨
(TM1850A)

		QN75Q6FNKFXKR	QN65Q6FNKFXKR	QN55Q6FNKFXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	-	-	-
	화질 엔진	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine	인공지능 4K Q Engine
	HDR	Q HDR 1000	Q HDR 1000	Q HDR 1000
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.1 Ch / 40W	2.1 Ch / 40W	2.1 Ch / 40W
스타일	매직스크린	●	●	●
	매직케이블	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1850A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
패키지 프레임	스탠드	CY-S75NQ6FA/KR	CY-S65NQ6FA/KR	CY-S55NQ6FA/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK
	밀착 벽걸이	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(㎜) W×H×D	스탠드 포함시	1,673.8 × 1,048.3 × 359.1	1,446.3 × 909.4 × 285.7	1,227.1 × 779.2 × 247.7
	스탠드 제외시	1,673.8 × 964.1 × 57.6	1,446.3 × 833.8 × 54.9	1,227.1 × 710.7 × 54.9
에너지소비효율		5등급	4등급	4등급

- 인공지능 4K Q Engine : 원본 영상에 따라 전환된 영상이 상이할 수 있으며, 일부 영상은 업스케일링 불가능
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

UHD TV

스마트 리모컨
(TM1850A)

- 해당 디자인은 UN65/55NU7400FXKR 에 한함

- 해당 디자인은 UN65/55NU7300FXKR 에 한함

		UN65NU7400FXKR	UN55NU7400FXKR	UN50NU7400FXKR	UN65NU7300FXKR	UN55NU7300FXKR
화면크기(대각선 길이)		163 cm	138 cm	125 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	-	-	-	-	-
	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어 (언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어 (언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어 (언어별 지원 기능 상이)	-	-
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
패키지 프레임	스탠드	CY-S65NU740/KR	CY-S55NU740/KR	CY-S50NU740/KR	CY-S65NU730/KR	CY-S55NU730/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4070SK	WMN4070SK	WMN4277SK	WMN4070SK
	미니 슬림 벽걸이	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(㎜) W×H×D	스탠드 포함시	1,457.5 × 922.8 × 378.0	1,238.6 × 800.0 × 350.1	1,124.8 × 735.8 × 336.2	1,452.7 × 918.1 × 312.8	1,236.0 × 793.7 × 261.3
	스탠드 제외시	1,457.5 × 837.3 × 60.2	1,238.6 × 714.2 × 59.8	1,124.8 × 650.2 × 60.2	1,452.7 × 838.1 × 120.9	1,236.0 × 714.9 × 104.0
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	1등급	1등급

UHD TV

- 해당 디자인은 UN75/65/55/49NU7170FXKR 에 한함

- 해당 디자인은 UN43NU7150FXKR 에 한함

		UN75NU7170FXKR	UN65NU7170FXKR	UN55NU7170FXKR	UN49NU7170FXKR	UN43NU7150FXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	-	-	-	-	-
	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공지능	스마트싱스	-	-	-	-	-
	음성인식(Bixby)	-	-	-	-	-
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
패키지 프레임	스탠드	박스 내 포함	CY-S65NU710/KR	CY-S55NU710/KR	CY-S55NU710/KR	CY-S43NU710/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SK	WMN4277SK	WMN4070SK	WMN4070SK	WMN4070SK
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M	WMN550M / WMN650M
크기(㎜) W×H×D	스탠드 포함시	1,684.6 × 1,056.5 × 356.1	1,457.5 × 917.3 × 312.8	1,238.6 × 792.8 × 261.3	1,102.8 × 716.4 × 261.3	970.2 × 636.3 × 210.3
	스탠드 제외시	1,684.6 × 966.4 × 60.6	1,457.5 × 837.3 × 59.7	1,238.6 × 714.2 × 59.2	1,102.8 × 637.8 × 59.7	970.2 × 563.2 × 58.8
에너지소비효율		4등급	1등급	1등급	1등급	2등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

Full HD TV

HD TV

		UN49N5100AFXKR	UN43N5100AFXKR	UN49N5020AFXKR	UN43N5020AFXKR	UN32N4020AFXKR
화면크기(대각선 길이)		123cm	108cm	123cm	108cm	80cm
화질	해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,366 × 768
	눈부심 방지 기술	-	-	-	-	-
	화질 엔진	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real
	HDR	-	-	-	-	-
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공 지능	스마트 싱스	-	-	-	-	-
	음성인식(Bixby)	-	-	-	-	-
액세서리	리모컨/스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -
단자자	HDMI / USB	2개 / 1개	2개 / 1개	2개 / 1개	2개 / 1개	2개 / 1개
패키지 프레임	스탠드	CY-S49N5000/KR	CY-S43N5000/KR	CY-S49N5000/KR	CY-S49N5000/KR	CY-S49N5000/KR
	일반반 벽걸이	WMN4070SJ	WMN4070SJ	WMN4070SJ	WMN4070SJ	WMN2090
	미니슬림 벽걸이	WMN4650M	WMN4650M	WMN650M	WMN4650M	-
크기(㎜) W×H×D	스탠드 포함시	1,112.8 x 673.6 x 187.5	979.9 × 596.6 × 170.3	1,112.8 × 673.6 × 187.5	979.9 x 596.6 x 170.3	737.4 × 465.4 × 150.5
	스탠드 제외시	1,112.8 x 646.5 x 78.7	979.9 × 571.9 × 77.3	1,112.8 x 646.5 x 78.7	979.9 x 571.9 x 77.3	737.4 × 438.0 × 74.1
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

The Frame

스마트 리모컨
(TM1850A)

		UN65LS03NAFXKR	UN55LS03NAFXKR	UN43LS03NAFXKR
화면크기(대각선 길이)		163 ㎝	138 ㎝	108 ㎝
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	-	-	-
	화질 엔진	UHD Mastering Engine	UHD Mastering Engine	UHD Mastering Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 20 W
스타일	매직스크린	-	-	-
	매직케이블	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)	한국어, 미국영어(언어별 지원 기능 상이)
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1850A / ●	TM1850A / ●	TM1850A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
패키지 프레임	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	일반 벽걸이	-	-	-
	밀착 벽걸이	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	미니 슬림 벽걸이	-	-	-
크기(㎜) W×H×D	스탠드 포함시	1,453.9 × 875.5 × 294.0	1,235.0 × 750.7 × 200.0	966.6 × 599.8 × 200
	스탠드 제외시	1,453.9 × 830.9 × 42.5	1,235.0 × 707.8 × 42.5	966.6 × 556.8 × 42.5
에너지소비효율		4등급	4등급	4등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV 액세서리

벽걸이

WMN5870XK

지원모델
2016년 Curved TV 198 / 223 ㎝
2018년 TV 207 ㎝

WMN4277SK

지원모델
2016 ~ 2017년 TV 163 / 176 / 189 ㎝
2018년 TV 163 / 189 ㎝

WMN4270SK

지원모델
2016 ~ 2017년 UHD TV 123 ~ 152 ㎝
55K6200 / 55K5500

WMN4070SK

지원모델
2016 ~ 2017년 UHD TV 108 ㎝
Full HD TV 101 ~ 138 ㎝
2018년 TV 108 / 123 / 125 / 138 ㎝

벽걸이

WMN2070

지원모델
2017년 Full HD / HD TV 80 ㎝

WMN2090

지원모델
2017년 Full HD / HD TV 80 ㎝
2018년 HD TV 80 ㎝

미니슬림 벽걸이

WMN550M / WMN650M

지원모델
WMN550M : 2014년 ~ 2017년 108cm ~ 163cm TV
WMN650M : 2016년 ~ 2018년 108cm ~ 163cm TV

천장형 프레임

CML400XK	CML450K	CML580K
지원모델 2014 ~ 2017년 VESA TV 200 × 200	지원모델 2014년 ~ 2017년 VESA TV 400 × 400 2018년 Q9 189cm / 163cm 적용 가능	지원 모델 2014년 ~ 2017년 VESA TV 600 × 400

그래비티 스탠드

VG-SGSM11S/KR

지원모델
2017년 QLED TV 163 ㎝ / 138 ㎝
2018년 QLED TV 163 ㎝ / 138 ㎝ (Q6F 제외)

스튜디오 스탠드

VG-STSM11B/KR

지원모델
2017년 QLED TV 163 ㎝ / 138 ㎝
2017년 The Frame 163 ㎝ / 138 ㎝
2018년 QLED TV 163 ㎝ / 138 ㎝ (Q6F 제외)

The Frame 교체 프레임

월넛	베이지 우드	화이트
VG-SCFN65DP/KR VG-SCFN55DP/KR VG-SCFN43DP/KR	VG-SCFN65LP/KR VG-SCFN55LP/KR VG-SCFN43LP/KR	VG-SCFM65WM/KR VG-SCFM55WM/KR VG-SCFM43WM/KR

UHD 수신 실내 안테나

UD-700G

지상파 DTV/UHD 방송 실내용 수신 안테나 (470MHz ~ 862MHz 수신)
창문 및 벽면 부착형 제품
케이블 길이 : 3 m
안테나 크기 : 180 x 190 x 10 mm

- 패키지 프레임(스탠드/벽걸이)는 해당 TV모델 판매중에 구입 가능하며, 이후에는 호환(VESA) 모델로 대체될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

비즈니스 TV

비즈니스용 편의 기능으로 차별화된 가치를 제공하는 삼성 비즈니스 TV

크라운파크호텔 설치 사례

사업장 차별화

LOGO Display 로고표출을 통해 차별화 가능

기본 내장 기능을 통해 USB 연결만으로 간편하게
각 사업장 로고 노출이 가능합니다.

콘텐츠 재생

USB 플러그 앤 플레이 기능으로 간편 재생

별도의 장비연결 없이 USB 연결만으로 이미지,
동영상 등 다양한 형태의 콘텐츠가 자동 재생됩니다.

- 지원모델에 한함

비즈니스 TV

삼성 비즈니스 TV

HJ570 시리즈

- 슬림형 디자인으로 고품격 분위기 완성
- 다용도 활용이 가능한 홈 메뉴 탑재

모델명	화면크기	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		해상도	에너지 소비효율
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)		
HG32NJ570NFXKR	80 cm	737.4 x 484.6 x 192.6	737.4 x 438.0 x 74.1	HD (1,366 x 768)	1등급
HG43NJ570MFXKR	108 cm	979.9 x 623.4 x 226.5	979.9 x 571.9 x 77.3	FHD (1,920 x 1,080)	
HG49NJ570MFXKR	123 cm	1,112.8 x 698.0 x 226.5	1,112.8 x 646.5 x 78.3		

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

HF690 시리즈

- 강력한 Tizen OS 플랫폼 제공
- 다용도 활용이 가능한 홈 메뉴 탑재

모델명	화면크기	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		해상도	에너지 소비효율
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)		
HG43NF690DFXKR	108 cm	972.9 x 623.0 x 226.5	972.9 x 570.1 x 54.0	FHD (1,920 x 1,080)	2등급
HG49NF690DFXKR	123 cm	1,105.8 x 698.0 x 226.5	1,105.8 x 645.0 x 54.6		

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

HJ670U 시리즈

- 선명하고 몰입감을 제공하는 UHD 화질

모델명	화면크기	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		해상도	에너지 소비효율
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)		
HG49NJ670UFXKR	123 cm	1,102.8 x 691.8 x 226.5	1,102.8 x 637.8 x 59.7	UHD (3,840 x 2,160)	2등급
HG55NJ670UFXKR	138 cm	1,238.6 x 768.4 x 226.5	1,238.6 x 714.2 x 59.2		

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

HJ690U 시리즈

- 강력한 Tizen OS 플랫폼 제공
- 선명하고 몰입감을 제공하는 UHD 화질

모델명	화면크기	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		해상도	에너지 소비효율
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)		
HG49NJ690UFXKR	123 cm	1,102.8 x 691.8 x 226.5	1,102.8 x 637.8 x 59.7	UHD (3,840 x 2,160)	2등급
HG55NJ690UFXKR	138 cm	1,238.6 x 768.4 x 226.5	1,238.6 x 714.2 x 59.2		
HG75NJ690UFXKR	189 cm	1,684.6 x 1056.5 x 356.1	1,684.6 x 966.4 x 60.6		4등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

눈에 맞춘 곡면으로 편안함을 보다

삼성 커브드 모니터

C49HG90D

커브드 화면을 통한 현실적인 생동감과 깊이 있는 몰입감

정면 시청시 화면 중앙과 가장자리 시청 거리차를 최소화 하여 시선이 정면에서부터 화면 가장자리까지 자연스럽게 일치하고 물리적으로도 가까이 있어 더 편안하게 화면 전체를 볼 수 있습니다.

다양한 각도에서도 선명하고 뛰어난 화질

3,000:1 명암비와 250 cd/m²의 뛰어난 화면 밝기, 178° 광시야각으로 더욱 놀라운 시청 경험을 즐길 수 있습니다.

엔터테인먼트에 최적화된 모니터

게임에 최적화된 게임모드, 4 ms의 빠른 응답속도로 더욱 실감나고 선명하게 엔터테인먼트를 즐길 수 있습니다.

장시간 작업도 걱정 없는 눈 보호 모드

버튼 터치 한 번으로 설정 가능한 눈 보호 모드는 청색광을 줄여주어 장시간 모니터를 사용하는 업무 환경에서도 편안한 화면을 제공합니다.

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC49HG90DMKXKR	124.2 cm	350 cd/m² (Typ)	3,000:1 (Typ), 2,400:1 (Min)	1 ms	178° / 178°	3,840 × 1,080
LC24F392FHKXKR	59.8 cm	250 cd/m² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 3,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)		1,920 × 1,080 (Full HD)
LC27F396FHKXKR	68.6 cm					

- 색상 : Black High Glossy - Interface : D-Sub, HDMI, Headphone
- 기타기능 : Eco Saving, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker free, Eco Saver Mode, Easy Setting Box (S24)

커브드 모니터

삼성 커브드 모니터

C27FG73F

우리 눈에 꼭 맞춘 1800R 곡률의 리얼화질

잔상을 최소화하는 화면 Free Sync 기술

삼성 커브드 모니터

C32HG70Q

QLED 디스플레이 기술로 풍부한 색 재현력

커브드 화면이 제공하는 편안한 몰입감

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC27FG73FQKXKR	68.6 cm	350 cd/m²	3,000 : 1 (Typ)	1 ms	178°/ 178°	1,920 x 1,080
LC32HG70QQKXXR	80 cm	350 cd/m²	3,000 : 1 (Typ)	1 ms	178°/ 178°	2,560 x 1,440

- 색상 : Dark Blue Black (matt) / Black - Interface : HDMI
- 기타기능 : Eco saving, 눈 보호 모드, Flicker free, 퀀텀닷 컬러, Easy Setting Box, Game Mode

모니터

커브드 모니터

삼성 커브드 모니터

LC32JG52QQKXKR

더 넓은 시야와 섬세한 디테일

다양한 게임 장르에 최적화

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32JG52QQKXKR	80 cm	300 cd/m²	3,000 : 1 (Typ)	4 ms (GTA)	178°/178°	2,560 x 1,440

- 색상 : Dark Silver - Interface : HDMI
- 기타기능 : Samsung MagicUpscale, Eco Saving, 눈 보호 모드, Flicker free, Image Size, Easy Setting Box, Game Mode, Screen Size Optimizer, 블랙 이퀄라이저, Low Input Lag, Refresh Rate Optimizer, 슈퍼아레나 UX

삼성 커브드 모니터

LC32JG53FDKXKR

간편하고 직관적인 게임 모드 설정

최상의 몰입감을 위한 게임 적용 UI

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32JG53FDKXKR	80 cm	250 cd/m²	3,000 : 1	4 ms (GTG)	178°/178°	1,920 x 1,080 (Full HD)

- 색상 : white - Interface : HDMI
- 기타기능 : Samsung MagicUpscale, Eco Saving, 눈 보호 모드, Flicker free, Image Size, Easy Setting Box, Game Mode, Screen Size Optimizer, 블랙 이퀄라이저, Low Input Lag, Refresh Rate Optimizer, 슈퍼아레나 UX

삼성 커브드 모니터

C32F391F

커브드 화면을 통한 눈의 편안함과 깊이 있는 몰입감

178° 광시야각과 뛰어난 명암비의 선명한 화질

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32F391FWKXKR	80.1 cm	250 cd/m² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 5,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080 (Full HD)

- 색상 : Black - Interface : Display Port, Headphone, HDMI 2개 - 기타기능 : Samsung MagicBright, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, Game Mode, Image Size

일반 모니터

삼성 모니터

S24/27F354F

눈보호 모드

플리커프리

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
비즈니스 LS24F354FHKXKR	68.5 cm	250 cd/m² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 x 1,080 (16 : 9)
비즈니스 LS27F354FHKXKR	59.8 cm					

- 색상 : Black(S22/27) / White high glossy ToC(S32) - Interface : D-Sub, HDMI - 기타기능 : Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving, Samsung MagicAngle(S22/27)

비즈니스 환경에 어울리는 다양한 기능!

삼성 모니터 SE450

S19/22/23/24/27E450

깜빡임이 적어 눈이 편안한 플리커 프리

화면의 깜빡임이 적어 모니터 화면을 통해서 일을 하거나 독서, 게임, 영화 감상 등을 할 때 눈의 피로를 줄일 수 있어 화면을 더 편안하고 몰입감 있게 볼 수 있습니다.

버튼 하나로 편리하게 최적의 밝기 조정

상황에 따라 버튼 하나로 편리하게 사용자가 원하는 최적의 밝기를 조정할 수 있습니다. (문자, 인터넷, 스포츠, 영화, 게임, 자동조정 등 7단계 밝기 조정)

업무환경에 최적화 된 디자인 (HAS, Tilt, Swivel, Pivot)

높낮이 조절(HAS), 가로세로 회전(Pivot), 상하좌우 각도조절(Tilt, Swivel), 벽걸이 지원(VESA)등으로 자신의 기호와 신체에 맞춰 스탠드를 최적화 시킬 수 있습니다.

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LS19E45KMRS/KR	48.1 cm	250 cd/㎡ (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	5 ms (GTG)	170°/ 160°	1,280 × 1,024 (5 : 4)
비즈니스 LS19E45KBRS/KR	48.2 cm					
비즈니스 LS22E45KFSA/KR	54.6 cm					1,920 × 1,080 (16 : 9)
비즈니스 LS22E45KMSS/KR	54.6 cm					
비즈니스 LS22E45KBWS/KR	55.8 cm					1,680 x 1,050 (16 : 10)
비즈니스 LS24E45KFSA/KR	60.9 cm					1,920 × 1,080 (16 : 9)

- 색상 : Black - 스탠드 : HAS - Interface : 기본사양 D-SUB, DVI / Audio in, Headphone 추가 모델 : LS19E45KMRS, LS22E45KMSS / HDMI 추가 모델 : LS22E45KFSA, LS24E45KFSA
- 기타기능 : Eco Saving, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Off Timer, Key Repeat Time 지원, Image Size, Game Mode, Flicker Free

※ 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

24D300

삼성 모니터

24D300

눈보호 모드

플리커프리

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
비즈니스 LS24D300HSA/KR	60.9 cm	250 cd/㎡ (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	2 ms (GTG)	170° / 160°	1,920 × 1,080

- 색상 : [20] Red Gradation Glossy, [23/24] Black High Glossy - Interface : D-Sub,HDMI(S20 제외), Audio Out(S23)
- 기타기능 : [20] Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Samsung MagicAngle(S22E310H), Eco Saving Plus, Game mode, Image Size, Flicker Free, Eye Saver Mode(S19/22E310H) [24] Samsung MagicUpscale, Samsung MagicAngle(S24D300H), Eco Saving, Game mode, Off Timer, Image Size, Flicker free [23] Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S/W, Samsung MagicBright3, Samsung MagicAngle, Off Timer, MagicTuneImage Size

AV

AV

구분	원바디 사운드			
모델명	HW-MS751/KR	HW-MS6501/KR	HW-MS651/KR	HW-MS550/KR
채널 수	5 Ch	3 Ch	3 Ch	2 Ch
주파수 대역	35 Hz ~ 20 kHz	38 Hz ~ 20 kHz	40 Hz ~ 20 kHz	44 Hz ~ 20 kHz
스피커 수	우퍼 6개, 트위터 3개, 상향 트위터 2개	우퍼 6개, 트위터 3개	우퍼 6개, 트위터 3개	우퍼 4개, 트위터 2개
센터 스피커	●	●	●	-
와이드 레인지 트위터	●	●	●	●
디스토션 캔슬링	●	●	●	●
UHQ 32 bit 오디오 디코딩	●	-	-	-
고해상도 오디오(24 bit) 디코딩	●	●	●	●
음장모드	클리어 보이스, 스포츠, 영화, 음악, 스탠다드	클리어 보이스, 스포츠, 영화, 음악, 스탠다드	클리어 보이스, 스포츠, 영화, 음악, 스탠다드	클리어 보이스, 스포츠, 영화, 음악, 스탠다드
TV 무선연결	●	●	●	●
Anynet+(HDMI-CEC)	●	●	●	●
ARC(오디오 리턴 채널)	●	●	●	●
HDMI 입 / 출력 수	2/1	1/1	1/1	1/1
메인 스피커 크기(mm) W×H×D	1,150 × 80 × 130.4	1,160 × 80 × 168	1,060 × 78 × 130.5	890 × 71 × 130.5
서브우퍼 스피커 크기(mm) W×H×D	-	-	-	-
무선 후방 스피커(별매) 호환 모델	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR
TV-사운드바 연결 벽걸이 브라켓 모델 (VESA 마운트) (별매)	WMN300SB/KR (17년도 TV 연결 시)	WMN300SB/KR (17년도 TV 연결 시)	WMN300SB/KR (17년도 TV 연결 시)	WMN300SB/KR (17년도 TV 연결 시)
사운드바 단독 벽걸이 브라켓 모델(별매)	WMN100MS/KR	WMN100MS/KR	WMN100MS/KR	WMN100MS/KR

- 17년도 사운드바 벽걸이 설치 시, 월마운트(WMN100MS/KR) 또는 VESA마운트(WMN300SB/KR) 별도 구매. HW-M4501/KR의 경우, 월마운트가 박스 내 포함되어 있습니다.
- TV 무선연결 기능은 삼성 TV M5500(17년형), K5500(16년형), J5900(15년형) 이상부터 호환 가능합니다. (15년형 TV JU6300 시리즈는 TV 무선연결 미지원)

구분	사운드바(ATMOS)	사운드바
모델명	HW-N950/KR	HW-N300/KR
채널 수	7.1.4 Ch	2 Ch
주파수 대역	34 Hz ~ 17 kHz	55 Hz ~ 20 kHz
스피커 수	17개	우퍼 2개, 트위터 2개
센터 스피커	●	-
Dolby® ATMOS	●	-
와이드 레인지 트위터	●	-
고해상도 오디오(24 bit) 디코딩	●	-
음장모드	SSE, 스탠다드, 스마트	서라운드, 스탠다드
TV 무선연결	●	●
Anynet+(HDMI-CEC)	●	-
ARC(오디오 리턴 채널)	●	-
HDMI 입 / 출력 수	2 / 1	-
메인 스피커 크기(mm) W×H×D	1,226 × 83 × 136	641 × 65 × 107
서브우퍼 스피커 크기(mm) W×H×D	203.5 × 400 × 415.5	-
무선 후방 스피커(별매) 호환 모델	-	-
사운드바 단독 벽걸이 브라켓 모델(별매)	박스 내 포함	-

- HW-J250/KR 사운드바 벽걸이 설치 시, 월마운트(WMN100HW) 별도 구매
- 삼성 사운드바 / 삼성 TV 무선연결 호환모델 : 삼성 TV NU7400 이상(18년형), M5500 이상(17년형), J5900 이상(15년형, 단 JU6300 제외) 호환 가능

구분	무선 후방 스피커 키트	
모델명	SWA-9000S/KR	SWA-8500S/KR
출력	+W80(최대)	+W80(최대)
채널	+2채널	+2채널
본체 사이즈(mm)	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132 스피커 : 87.5 × 147 × 87.5	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132 스피커 : 76.2 × 126.9 × 76.2
호환 가능 사운드바	HW-MS651/KR HW-MS6501/KR HW-MS751/KR HW-MS550/KR	HW-M360/KR HW-M4501/KR

- 해당 제품은 호환 가능한 사운드바와 연결 시에만 작동이 됩니다.

구분	UHD 블루레이 플레이어	SMART 3D 블루레이 플레이어		
모델명	UBD-M8500/KR	BD-J7500/KR	BD-J5900/KR	BD-J5500/KR
UHD 블루레이	●	-	-	-
3D 블루레이	-	●	●	●
UHD 업스케일	●	-	-	-
비디오 업스케일(DVD)	●	●	●	●
스마트 허브	●	●	-	-
스크린 미러링	-	●	●	-
웹브라우저	●	●	-	-
무선랜	●	●	●	-
Dolby True HD	●	●	●	●
본체 사이즈(mm)	406.0 × 44.7 × 230.0	430 × 45.9 × 201	290 × 39 × 221	290 × 39 × 221

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

HARMAN

은은한 라이팅과 360 사운드로
더욱 감미로워진 하만카돈의 아이코닉한 스피커

Aura Studio2

감미롭게 비추는 아이코닉 디자인

하만카돈의 시그니처 사운드 스틱이 진화한 아이코닉 디자인으로 센터 터빈과 돔 부위에서 움직이는 은은한 화이트 LED조명이 더해져 홈 인테리어를 완성해주는 잇 아이템 입니다.

저음부터 고음까지 강력한 최대 60W 출력

중저음을 담당하는 112mm 대형 우퍼와 고음을 담당하는 40mm 트위터 6개가 적용되어 저음부터 고음까지 최대 60W 출력으로 파워풀하면서도 감미로운 사운드를 자랑합니다.

공간을 채우는 360 사운드

당신이 있는 공간 전체를 채우는 Sweet around를 경험해보세요. 전 방향에 고루 배치된 6개의 트위터와스테레오 와이드닝(stereo-widening) DSP 기술로 소리를 전후좌우 모두 전달해 공간을 360도 풍부하게 채워줍니다.

편리한 사용성

무선으로 넓은 거실뿐만 아니라 어디서든 360 사운드를 감상할 수 있습니다. 터치 한 번에 블루투스로 음악 스트리밍이 가능합니다.

- 블루투스는 일반 블루투스 오디오(A2DP) 지원하는 스마트폰 등 기기와 호환

사운드, 이제 쇼가 되다

PULSE3

눈이 즐거운 360 라이트쇼

음악의 분위기에 따라 변하는 라이트쇼와 LED 라이트로 공간을 감각적으로 연출할 수 있습니다. 눈으로 볼 수 있는 소리를 즐겨보세요.

- 사용 전 -
다른 PULSE3 근처에 같은 제품을 놓습니다.

- 사용 후 -
하나의 PULSE3를 흔들면 Color Sync가 시작됩니다.

Color Sync 기능으로 공간을 특별하게 연출해 보세요.

- Color Sync : 다른 PULSE3 기기들 근처에서 제품을 흔들면 LED라이팅 컬러가 같아지는 기능.

아웃도어에 강한 360 사운드

어디서나 동일한 소리를 즐기는 360 사운드를 눈으로 확인할 수 있습니다. 3개의 40mm 드라이버와 이중 패시브 라디에이터를 장착해 야외에서도 풍부한 사운드를 경험할 수 있습니다.

물놀이 중에도 걱정없는 강력한 방수 기능

IPX7 등급의 방수 기능으로 물놀이 중이나 제품이 일시적으로 물에 잠겨도 걱정 없이 언제 어디서나 편리하게 즐길 수 있습니다.

- IPX7 : 물 속 1 m에서 30분간 보호

최대 12시간 지속되는 즐거움

360 라이트쇼 기능을 사용하면서도 완충 후 최대 12시간 사운드를 즐길 수 있습니다.

- 완벽한 방수를 위해 방수캡을 닫아주세요. / 실 사용시간은 사용환경에 따라 상이할 수 있습니다.

아침을 여는 아름다운 사운드

HORIZON

상쾌한 아침을 위한 알람기능 및 USB 충전

FM 라디오, 두 개의 알람 시간 설정과 다양한 알람 사운드 선택이 가능하여 Horizon과 함께 아침을 상쾌하게 시작할 수 있습니다. 또한 스마트폰과 태블릿을 충전할 수 있어 잊지 않고 잠들기 전 충전할 수 있습니다.

- USB 케이블은 제공되지 않습니다.

공간을 채우는 스테레오 사운드

콤팩트한 크기에서 기대를 뛰어 넘는 입체적인 스테레오 사운드를 경험할 수 있습니다. 알람 클락, 라디오뿐만 아니라, 블루투스 스피커로도 공간을 풍성하게 채울 수 있습니다.

밤에도 아름다운 스피커

뒷면에 링 형상의 LED 라이트가 어두운 공간을 은은하게 밝혀줄 뿐만 아니라 가운데 원형 LCD 디스플레이가 날짜와 시계를 알려줍니다.

HARMAN AUDIO

JBL

NEW NEW

구분		JBL 스피커					JBL 이어폰
모델명		PULSE3	FLIP4	HORIZON	CLIP3	GO2	JBL FREE X
색상		블랙, 화이트	블랙, 그레이, 화이트, 블루, 민트, 레드	블랙, 화이트	블랙, 블루, 레드	오렌지, 그레이, 네이비	블랙, 화이트
스피커	블루투스	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.2
	Wi-Fi	X	X	X	X	X	X
	최대출력	20 W	16 W	10 W	3.3 W	3.1 W	-
	주파수 응답특성	6 5Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	120 Hz ~ 20 kHz (-6dB)	180 Hz ~ 20 kHz (-6dB)	10 Hz ~ 22 kHz
	스피커 구성	3 × 40 mm, 듀얼 패시브 라디에이터	2 × 40 mm, 듀얼 패시브 라디에이터	2 × 45 mm	1 × 40 mm	1 × 40 mm	-
	사운드 특징	360 Sound, 360 Light	-	-	-	-	-
	방수	IPX7	IPX7	-	IPX7	IPX7	IPX5
배터리	최대 재생시간	12시간	12시간	-	10시간	5시간	4시간
	배터리 용량	6,000 mAh	3,000 mAh	-	1,000 mAh	730 mAh	85 mAh
제품 사양	I/O 포트	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	-
	구조 특징	Interactive Light Show	-	-	일체형 클립 (카라비너)	-	-
	멀티 스피커	JBL Connect+	JBL Connect+	X	X	X	-
	스피커폰	○	○	X	○	○	-
	외부장치 충전	-	-	5V, 1A (최대) x 2	-	-	휴대용 충전
	크기 (W x H x D)	223 × 92 × 92 mm	68 × 175 × 70 mm	183 × 81 × 162 mm	137 x 97 x 46 mm	71.2 x 86.0 x 31.6 mm	-
	무게	960 g	515 g	890 g	220 g	184 g	99 g

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음
- 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

JBL

NEW

구분			JBL 사운드바
모델명			Bar 5.1
색상			블랙
스피커	블루투스		BT 4.2
	최대출력		510 W
	주파수 응답특성		35 Hz ~ 20 kHz
	사운드바		6 x 레이스트랙 드라이버, 3 x 트위터
	우퍼		250 mm
	사운드 특징		착탈식 서라운드(Rear) 스피커 (충전식, 최대 10시간 사용), 5.1 채널 사운드, Dolby® Digital, Dolby Pro Logic II, DTS 지원
제품 사양	I/O 포트		HDMI 입력부 3개, HDMI 출력부 1개 (ARC), 디지털 옵티컬 입력부 1개, 스테레오 아날로그 Aux 입력부 1개
	멀티 스피커		착탈식 서라운드 스피커
	크기 (W x H x D)	사운드바	1,148 x 58 x 93 mm
		우퍼	440 x 305 x 305 mm
	무게	사운드바	3.9 kg
		우퍼	13 kg

harman/kardon

구분		harman/kardon 스피커	
모델명		Aura Studio2	Go + Play
색상		블랙	블랙
스피커	블루투스	BT	BT 4.1
	Wi-Fi	X	X
	최대출력	60 W	100 W (전원 연결시)
	주파수 응답특성	50 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz
	스피커 구성	40 mm 트위터 × 6 + 112 mm 우퍼	2 × 90 mm, 2 × 20 mm
	사운드 특징	360도 Sound (하만의 독점적인 스테레오 와이드닝(stereo-widening) DSP(디지털 신호처리) 기술을 사용하여, 공간을 에워싸는 듯한 균형잡힌 사실감있는 사운드 제공)	-
배터리	최대 재생시간	-	8시간
	배터리 용량	-	22.2 Wh
제품 사양	I/O 포트	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5mm Audio Cable 입력
	외관 및 소재	Animated되는 화이트 LED Lighting (터빈, 센터돔)	Stainless steel handle and fabric grill
	멀티 스피커	Wireless Dual Sound	Wireless Dual Sound
	스피커폰	지원	지원(2 MIC NR/EC)
	외부장치 충전	-	○
	크기 (W x H x D)	-	417.5 × 211.5 × 181.5 mm
	무게	-	3,433 g

AKG

구분		AKG 헤드셋
모델명		N60NC Wireless
색상		블랙
스피커	블루투스	BT 4.0 (aptX, AAC)
	감도	111 dB SPL/V@1 kHz
	최대입력	30 mW
	주파수 응답특성	10 Hz ~ 22 kHz
	스피커 구성	다이내믹 드라이버
	전압	32 Ohm
	사운드 특징	AKG Signature Sound (깊은 저음, 중역을 풍부하게 재생)
배터리	최대 재생시간	15시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC)
	배터리 용량	610 mAh
제품 사양	구조 특징	- 3D 폴딩 구조 - 메모리폼 및 프로테인코팅 가죽이 적용된 이어패드 - 줄꼬임 방지 Fabric 케이블
	비고	능동형 소음 제거 기술 (Active Noise Cancellation)
	무게	199.4 g

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음
- 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

복합기 | 프린터

45 디지털복합기 | 49 레이저프린터 | 52 레이저복합기 | 54 팩시밀리 | 잉크젯프린터 | 55 잉크젯복합기 | 57 옵션 | 소모품

컬러 SL-X4305LX | X4255LX | X4225RX

모노 SL-K4355LX | K4305LX | K4255RX

- 화이트 바디 적용으로 세련된 사무환경 구현
- 태블릿과 같은 대형 UI적용으로 직관성 및 확장성 제공
- 팩스기능 기본 장착으로 별도 설치없이 사용가능 (4-In-1)
- 대용량 소모품 적용하여 효율성 개선

MX4-R 신제품 제품정보를 확인하세요

삼성 A3 디지털 복합기

MultiXpress 4 Renovation 시리즈

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로
디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 복합기입니다.

SL-X4305LX Series

SL-K4355LX Series

디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션

CounThru

고객의 기업망 환경에서 지역적으로 산재되어있는 출력장비를 중앙 네트워크를 이용하여 통합관리 가능한 프린팅 솔루션입니다.

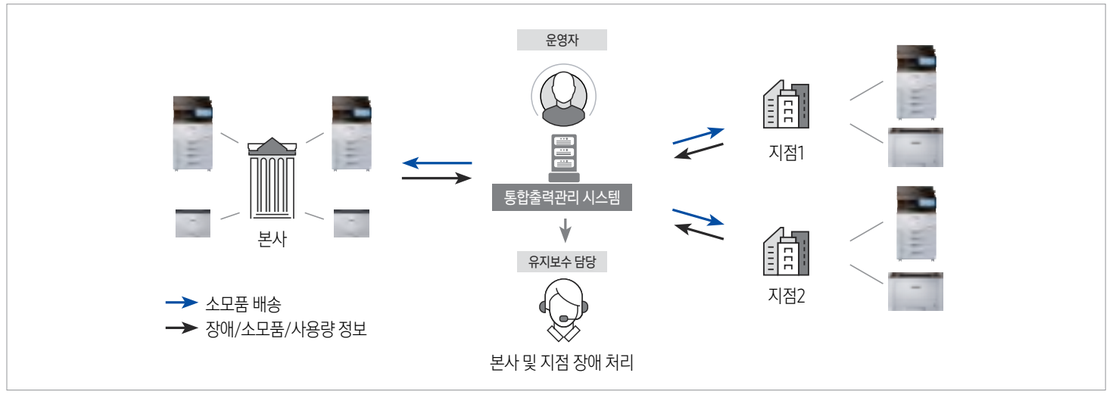

서비스 향상
- 상황판 기능을 통해 관리 효율성 향상
- E-mail 통보를 통한 빠른 장애 처리
- One-Click 드라이버 제공 및 펌웨어 관리

관리 효율성
- 장비별 상세현황 및 이력관리 기능 제공
- 토너잔량 및 장애발생현황 모니터링 제공
- 출력기/모델/지점별 과금 보고서 제공

고객 만족도 향상
- 원격 장비 모니터링 및 장애처리를 통해 유지보수비 절감 및 업무중단 최소화

구축사례 : JB 금융지주
주요계열사 통합관리 시스템 구축
- 전국 지점 출력기 실시간 모니터링 및 장애 관리
- 토너 자동 배송

SecuThru

종이출력물의 외부유출을 제한하는 솔루션입니다. 다양한 기업환경에 적용 가능한 확장성 및 비용절감에 기여합니다.

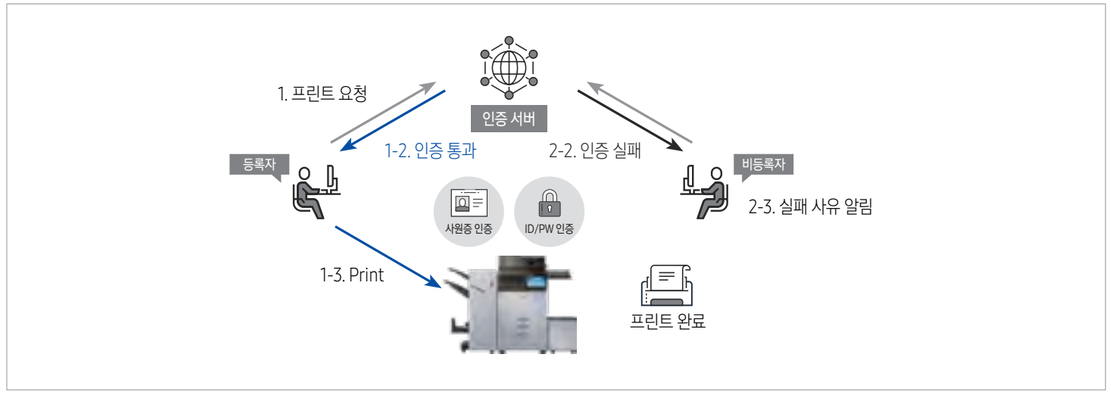

보안 강화
- 출력물 이력 통합관리
- 출력물 로그원본(Image, Text) 저장
- 인증을 통한 외부인 출력제한
- 출력물의 회사자산화(Watermark)

비용 절감
- 각 부서별/개인별 출력물 통계기능
- 할당량 부여를 통한 출력제한 기능
- 불필요한 컬러문서 출력제한 기능

사용자 편의성 보완
- 개인 웹화면에서 출력 list 관리
- 스캔문서 관리 및 저장
- Web-fax 지원

구축사례 : 한국전력공사
통합 문서보안 시스템 구축
- 사원증 인증 및 인사DB연동
- Smart Office환경(클라우드프린팅)
- 스캔/팩스 업무 간소화

디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션

Serverless 무인과금

관리자가 없이 사용자가 스스로 과금을 하여 사용하는 솔루션입니다. 가입절차나 서버구축 없이 누구나 편리하게 이용 가능합니다.

출력 (PC, 모바일 모두 가능)

출력명령 (PC의 경우 임의의 번호 입력) 》 복합기 UI 의 '출력' 선택 》 개인 인증번호 (임의의 번호 또는 모바일 번호) 입력 》 출력물 선택 후 '인쇄' 버튼 》 결제 후 인쇄 진행

전국 대학교, 고등학교

경기대, 동서울대, 송도고, 인천외고, 인하대, 부천대, 연세대(원주), 경북과학대,
대구한의대, 선린대, 울산외고, 위덕대, 마산대, 원광대, 충북대, 창원대, 영동대, 제주대

전국 독서실, 도서관 및 기타

그린스퀘어램프, 중랑도서관, 작전도서관, 발안도서관, 태백도서관, 커피앤드랍(경기도)

결제 방식

신용카드, 체크카드, T money 티머니, cashbee 캐쉬비, payOn 페이온

SCP (Samsung Cloud Printing)

모바일을 이용해 복합기에 출력을 보내는 솔루션입니다. 다양한 환경의 다양한 조건을 맞추어 구축이 가능합니다.

다양한 종류의 솔루션 군

- SCP Public : 무료, 외부망, 모바일/PC 지원
- SCP Business : 외부망, 모바일/PC 지원, 장비관리
- PrinterOn Hosted : 무료, 외부망, App-less, 보안출력
- PrinterOn Express : 내부망, 모바일출력 보안성 강화
- PrinterOn Enterprise : 내부망, 완벽한 보안 출력

구축 사례 : ㈜대교 - PrinterOn Enterprise

- 국내에서 인쇄한 학습지를 해외로 선박 운송(원본 유출 방지 목적)
- 배송 시간 1달 소요, 막대한 창고 및 운영 비용

↓

- 국내에서 SCP를 통해 해외로 원격 인쇄
- 운송비용, 배송시간, 창고, 운영비 절감 효과
- 현지 법인 요청에 의한 긴급 건 대응 가능

솔루션 비교 상세

	SCP Pubic	PON Hosted	PON Express	PON Enterprise
타겟	B2C, SOHO	SMB	Large SMB, Small Enterprise	Enterprise
서버 위치	Cloud	Cloud	On Premise	On Premise
모바일 출력	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS
PC 출력	O	O	O	O
Email 출력	X	O	O	O
Web upload	X	O	O	O
원격 출력	O	O	X	O
원격출력 데이터 암호화	O	O	-	O
지원 세트	삼성 XOA 기기, 기타 신규 모델	전제조사 모델	전제조사 모델	전제조사 모델
원격 기기 관리	X	X	X	X
계정 관리	X	X	O (AD/LDAP)	O (AD/LDAP)
출력 보안	X	O	O	O
Pull Printing	X	O	O	O
Guest Printing	X	O	O	O
Air Print	X	X	O	O
Google Cloud Print	X	O	O	O
MDM	X	O	O	O
SAP Connector	X	O	X	O
PQMS	X	X	X	O

디지털복합기

A3 디지털복합기

- 이미지는 SL-K4355LX 모델임

- 이미지는 SL-X4305LX모델임

- 이미지는 SL-K3300NR 모델임

- 이미지는 SL-X3220NR 모델임

MultiXpress 4 Renovation
SL-K4255RX / SL-K4305LX / SL-K4355LX

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로 디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 A3 모노 복합기

모델명	SL-K4255RX	SL-K4305LX	SL-K4355LX
인쇄·복사 속도(흑백)	분당 최대 25매 / 25매 (A4기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4기준)	분당 최대 35매 / 35매 (A4기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대 복사 / 첫장복사시간	25~400% / 7.2초	25~400% / 6.6초	25~400% / 5.9초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18/18 ipm (300dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120/100 ipm (300dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대, 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2GB / 1GHz, 듀얼 코어프로세스		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960×600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base-TX, 옵션 : IEEE 802.11 b/g/n, NFC		
호환 OS	Win XP / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(32,64 bit) , Mac OS 10.9 ~10.13, Linux		
소모품	토너 MLT-D758S (25,000매) / MLT-D758L (41,000매), 드럼 MLT-R758 (200,000매), 폐토너통 MLT-W708 (100,000매)		

MultiXpress 4 Renovation
SL-X4225RX / SL-X4255LX / SL-X4305LX

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로 디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 A3 컬러 복합기

모델명	SL-X4225RX	SL-X4255LX	SL-X4305LX
인쇄·복사 속도(흑백 / 컬러)	분당 최대 22매 / 22매 (A4기준)	분당 최대 25매 / 25매 (A4기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대 복사 / 첫장복사시간	25~400% / 7.2초	25~400% / 6.6초	25~400% / 5.9초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18/18 ipm (300dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120/100 ipm (300dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대, 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2GB / 1GHz, 듀얼 코어프로세스		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960×600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base-TX, 옵션 : IEEE 802.11 b/g/n, NFC		
호환 OS	Win XP / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(32,64 bit) , Mac OS 10.9 ~10.13, Linux		
소모품	토너 CLT-K858S (23,000매), CLT-C/M/Y858S (각 22,000매), 드럼 CLT-R858 (100,000매), 폐토너통 CLT-W808 (33,700매)		

MultiXpress
SL-K3250NR / K3300NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-K3250NR	SL-K3300NR
인쇄 · 복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 600 x 600 dpi	
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.2 초 이내	25 ~ 400 % / 5.5 초 이내
스캔속도	최대 45 ipm (300 dpi)	
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, USB, WSD, PC	
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi	
메모리 / HDD / CPU	1.5 GB / 320 GB (옵션) / 1 GHz Dual core	
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 x 480)	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Window XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server / Win7 / Win8 / Win8.1(32 /64 bit) / 2008 Server R2 /2012 Server / 2012 Server R2(64 bit)	
소모품	토너 25,000 매(6% 챠트), 이미징 유니트/드럼 100,000 매, 폐토너통 100,000 매, 현상기 300,000 매	

MultiXpress
SL-X3220NR / X3280NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-X3220NR	SL-X3280NR
인쇄 · 복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 28 매 / 28 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 7.2 / 9.0 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 6.2 /7.6 초 이내 (컬러 / 흑백)
스캔속도(흑백 / 컬러)	최대 45 ipm (300 dpi)	
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC	
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi	
메모리 / HDD / CPU	2 GB / 320 GB / 1 GHz Dual core	
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 x 480)	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Window XP / Vista (32/64 bit) / 2003 Server / 2008 Server / Win8 / Win7/ Win8.1 (32 bit/64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server/ 2012 Server R2 (64 bit)	
소모품	토너 (블랙/컬러) 20,000/15,000 매 (5% 챠트), 이미징 유니트/드럼 (블랙/컬러) 50,000/50,000 매, 현상기 300,000 매, 폐토너통 약 33,700 매 (5% 챠트)	

디지털복합기

A3 디지털복합기

- 옵션 변경 가능

MultiXpress
SL-K7400LX / K7500LX / K7600LX / K7600GX

마치 태블릿과 같은 스마트한 업무능력의 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K7400LX	SL-K7500LX	SL-K7600LX	SL-K7600GX
인쇄 · 복사 속도 (흑백)	분당 최대 40 매 / 40 매 (A4 기준)	분당 최대 50 매 / 50 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 4.6 초 이내	25 ~ 400 % / 3.7 초 이내	25 ~ 400 % / 3.1 초 이내	25 ~ 400 % / 3.1 초 이내
스캔속도	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 ipm (300 dpi)			단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리 / HDD / CPU	6GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 × 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1,000 BaseTX			
호환OS	Windows XP (32/64bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X 10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 MLT-K706S (45,000 매), 드럼 MLT-R706 (450,000 매), 폐토너통 MLT-W706 (300,000 매)			

- 옵션 변경 가능

MultiXpress
SL-X7400LX / X7500LX / X7600LX / X7600GX

비즈니스 업무 환경을 더욱 스마트하게 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X7400LX	SL-X7500LX	SL-X7600LX	SL-X7600GX
인쇄 · 복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 40 매 / 40 매 (A4 기준)	분당 최대 50 매 / 50 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.1 / 4.2 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 5.1 / 3.4 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 4.5 / 3.1 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 4.5 / 3.1 초 이내 (컬러 / 흑백)
스캔속도 (흑백 / 컬러)	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 ipm (300 dpi)			단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리 / HDD / CPU	6 GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 x 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1,000 BaseTX			
호환OS	Windows XP (32/64 bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X 10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 CLT-K806S (45,000 매) / CLT-C/M/Y806S (30,000 매), 드럼 CLT-R806X (180,000 매), CLT-R806K (220,000 매), 폐토너통 CLT-W806 (71,000 매)			

- 이미지는 SL-K4250RX 모델임

MultiXpress
SL-K4250RX / K4300LX / K4350LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K4250RX	SL-K4300LX	SL-K4350LX
인쇄 · 복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)	분당 최대 35 매 / 35 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소 · 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.2 초	25 ~ 400 % / 5.5 초	25 ~ 400 % / 4.9 초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18 ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2 ,Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 MLT-D708S (25,000 매 6 %) / MLT-D708L (35,000 매 6 % Coverage), 드럼 MLT-R708 (200,000 매), 폐토너통 MLT-W708 (100,000 매)		

- 옵션 변경 가능

MultiXpress
SL-X4220RX / X4250LX / X4300LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X4220RX	SL-X4250LX	SL-X4300LX
인쇄 · 복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소 · 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 7.2/9 초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 6.6/8.2 초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 5.9 / 7.6 초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2 ,Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 CLT-K808S (23,000 매 5 %) / CLT-C/M/Y808S (20,000 매 5 % Coverage), 드럼 CLT-R808 (100,000 매), 폐토너통 CLT-W808 (33,700 매)		

레이저프린터

A4 디지털복합기

- 이미지는 SL - M4370LX 모델임

MultiXpress
SL-M4370LX / M5370LX

터치패널로 더욱 스마트한 업무환경을 제공하는 A4 모노 디지털복합기

모델명	SL-M4370LX	SL-M5370LX
인쇄 · 복사 속도 (흑백)	분당 최대 43 매 / 43 매 (A4 기준)	분당 최대 53 매 / 53 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
복사	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 %	
스캔 속도 (단면, 양면)	분당 최대 43 / 43 매, 분당 최대 70 / 70 매	분당 최대 53 / 53 매, 분당 최대 80 / 80 매
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, Client	
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 300 × 300 dpi	
메모리 / HDD / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서	
디스플레이	250 mm 컬러터치스크린패널	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Device (1EA), Host (3EA), Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE802.11 b/g/n + NFC active (Opt)	
주요옵션	SCF, HCF, Short Stand, Cabinet Stand, 1-bin Finisher, 2-bin Finisher, Multi-bin Mailbox, FDI Kit, Fax Kit, Wireless + NFC, Working Table	
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 2012 (64 bit),Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9	
소모품	토너 MLT-D358S (30,000 매), 드럼 MLT-R358 (100,000 매)	

흑백 레이저프린터

SL-M2029 / M2029W

업무 공간까지 절약하는 경제적인 초소형 레이저프린터

모델명	SL-M2029	SL-M2029W
인쇄	속도 : 분당 최대 20 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi	
메모리 / CPU	8 MB / 400 MHz	64 MB / 400 MHz
수동양면 인쇄 / 급지방식	● / 150 매 표준 용지함	
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편집 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm)	
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n
NFC 기능	-	●
호환 OS	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux	
소모품	토너 카트리지 : MLT-D111H/B2B (1,100 매)	

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

- 이미지는 SL-M2625 모델임

SL-M2620ND / M2625

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M2620ND	SL-M2625 정품토너 프린터
인쇄	속도 : 분당 최대 26 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)	
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz	
양면 인쇄 (기본지원)	●	-
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0
급지방식	250 매 카세트	250 매 카세트
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 - 10.10, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)	토너 카트리지 : MLT-D116L (3,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M2820ND

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M2820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 28 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
NFC 기능	-
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

레이저프린터

흑백 레이저프린터

SL-M3320ND

빠르고 전문성 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M3320ND
인쇄	속도 : 분당 최대 33 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트 (최대 771 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M3820D / M3820DW / M3820ND

사용편의성을 높인 레이저프린터

모델명	SL-M3820D	SL-M3820DW	SL-M3820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 38 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi		
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz		
양면 인쇄 (기본지원)	●		
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0/ Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트 (M3820DW 최대 820 매)		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux		
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)		

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M4020NX

빠르고 전문성 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M4020NX
인쇄	속도 : 분당 최대 40 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	기본 1 GB (최대 1 GB) / 1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒷면 1 port)
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M4530ND

업무 능률 향상을 위한 고성능과 탁월한 경제성을 갖춘 레이저프린터

모델명	SL-M4530ND
인쇄	속도 : 분당 최대 45 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	512 MB (최대 2 GB) / Dual Core 1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB
급지방식	550 매 카세트 급지, 100 매 다용도 급지방식
호환 OS	Windons 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지: MLT-D304S(7,000 매) MLT-D304L (20,000 매) MLT-D304E (40,000 매) 이미징유닛: MLT-R307 (90,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

ML-5515N

강력한 내구성을 갖춘 레이저프린터

모델명	ML-5515N
인쇄	분당 최대 52매 (A4 기준)
메모리 / CPU	256 MB (기본) 768 MB(최대)/Samsung Dual Core 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / IBM ProPrinter / EPSON / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS v1.0
인터페이스	Ethernet 10/100/1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port)
급지방식	520매(표준 용지함), 100매(다목적 용지함)
호환 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 [R2] / Server 2012 [R2] / Server 2016, Mac OS X 10.4 ~ 10.10, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지 : MLT-D309S (10,000매) MLT-D309L(30,000매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

컬러 레이저프린터

SL-436W

SL-C436 / C436W

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	SL-C436 (앞뜸토너 프린터)	SL-C436W (앞뜸토너 프린터)
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 4 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 2,400 × 600 dpi	
메모리 / CPU	64 MB / 400 MHz	
수동 양면 인쇄	●	
용지규격 / 용지종류	76 x 152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy	76 x 152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick,Cotton, Colored, Glossy
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 Base-TX, Wireless Network 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 10 / 8 / 7 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.10, 각종 Linux	
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K403S (1,500 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C403S (1,000 매), CLT-M403S (1,000 매), CLT-Y403S (1,000매) 최초 구입 시, 검정 700 매/파랑 500 매/빨강 500 매/노랑 500 매 토너 카트리지 내장	

레이저프린터

컬러 레이저프린터

SL-C1404W

NFC, WPS, 모바일 프린트기능의 고성능 컬러 레이저프린터

NFC

모델명	SL-C1404W
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 14 매 / 14 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 코어 533 MHz
수동 양면 인쇄 / 급지방식	● / 250 매 표준 용지함
용지규격 / 용지종류	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Statement, Postcard, Envelope, Custom
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1000 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	K토너 카트리지 : 2,500 매 (ISO/IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장) C/M/Y토너 카트리지 : 1,800 매 (ISO/IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장) (CLT-K504S 2,500 매, CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S 1,800 매 씩)

CLP-415N

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-415N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 18 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 533 MHz
수동 양면 인쇄	●
용지규격 / 용지종류	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX
급지방식	250 매 카세트, 1 매 다용도 급지
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS
소모품	K 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시, 1,000 매 토너 카트리지 내장) Y / M / C 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시, 700 매 토너 카트리지 내장)

CLP-680ND

신속한 출력을 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-680ND
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 24 매 / 24 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB (최대 512 MB) / 533 MHz
자동 양면 인쇄 /급지방식	● / 250 매 표준 용지함, 50 매 다목적 용지함 (최대 : 820 매)
용지규격 / 용지종류	76 × 217 mm ~ 216 × 356 mm 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 카드, 펀치 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 본드, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지
인터페이스	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX
호환 OS	Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / 각종 Linux, UNIX OS
소모품	K 토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지 내장) 최대 6,000 매 - ISO / IEC 19752 기준 Y / M / C 토너 카트리지 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지 내장) 최대 3,500 매 - ISO / IEC 19752 기준

SL-C3010ND

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고해상도 컬러 레이저프린터

모델명	SL-C3010ND
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 30 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 CPU (Main: 800 MHz / Sub: 400 MHz)
수동 양면 인쇄	●
용지규격 / 용지종류	98 x 127 mm - 216 x 356 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethenet 10/100/1000 Base TX
호환 OS	Windows 2012 / 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, Various Linux / Unix
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K503L (8,000 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C503L (5,000 매), CLT-M503L (5,000 매), CLT-Y503L (5,000 매) 최초 구입 시, 검정 4,000 매/파랑 2,500 매/빨강 2,500 매/노랑 2,500 매 토너 카트리지 내장

SL-C4010N

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고속 컬러 레이저 프린터

모델명	SL-C4010N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 x 600 dpi
메모리 / CPU	512MB / Dual CPU (800MHz+400MHz)
양면 인쇄 / 급지방식	● / 550매 카세트, 50매 다목적 급지
용지규격 / 용지종류	98 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 본드, 색지, 카드, 편지봉투, 포토용지, 인쇄된 용지, 코튼 용지, 재생 용지, 아카이브 용지
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 (Device/Host/EDI) / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Wireless LAN (옵션)
호환 OS	Window 10/8/7/Vista/XP 다양한 Linux OS, Mac OS x 10.6~10.11, Sun Solaris 9~11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
소모품	표준 : 검정 (CLT-K603L, 15,000매), 파랑 (CLT-C603L, 10,000매), 빨강 (CLT-M603L, 10,000매), 노랑 (CLT-Y603L, 10,000매)

레이저복합기

흑백 레이저복합기

- 이미지는 SL-M2079W/FW 모델임

SL-M2079 / M2079W / M2079F / M2078FW

모바일에서도 바로 바로 프린트하는 스마트 레이저복합기

SL-M2079W / SL-M2078FW NFC

모델명	SL-M2079	SL-M2079W	SL-M2079F	SL-M2078FW
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi			
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi			
Fax 속도 / 해상도	-	-	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi	
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz			
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편집 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm)			
급지방식	150 매 카세트 (최대 820 매)			
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windons 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix			
NFC 기능	-	●	-	●
소모품	토너카트리지 : MLT-D111H/B2B (1,100 매)			

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

- 이미지는 SL-M2675FN 모델임

SL-M2670N / M2670FN / M2675FN

사용편의성을 높인 모노 레이저복합기

모델명	SL-M2670N	SL-M2670FN	SL-M2675FN 암뜰토너 프린터
인쇄·복사속도 / 인쇄해상도	분당 최대 26 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)		
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi		
Fax 속도 / 해상도	-	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi	
메모리	128 MB		
용지규격	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5		
급지방식	250 매 카세트		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux		Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 - 10.10, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)		토너 카트리지 : MLT-D116L (3,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-M2870FD / M2880FW

파워풀한 멀티플레이 레이저복합기

NFC

모델명	SL-M2870FD	SL-M2880FW
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 28 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)	
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi	
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi	
메모리	128 MB	
용지규격	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5	
급지방식	250 매 카세트	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux	
NFC 기능	-	●
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)	

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-M3370FD

빠른속도와 다양한 기능으로 사용편의성을 높인 모노 레이저복합기

모델명	SL-M3370FD
인쇄·복사속도 / 인쇄해상도	분당 최대 33 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine, Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매 카세트 (최대 771 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-M3870FW

빠르고 선명한 고품질 모노 레이저복합기

모델명	SL-M3870FW
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 38 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

레이저복합기

흑백 레이저복합기

- 이미지는 SL-M4080FX 모델임

SL-M4070FX

컬러터치LCD스크린 등 사용자편의성 높인 고성능 모노 레이저복합기

모델명	SL-M4070FX
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 40 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine, Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 1 GB (최대 1 GB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒷면 1 port)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
소모품	토너카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

컬러 레이저복합기

- 이미지는 SL-C486FW 모델임

SL-C486 / C486W / C486FW

공간 활용도까지 고려한 경제형 컬러 레이저복합기

SL-C486W / SL-C486FW NFC

모델명	SL-C486 암뜰토너 프린터	SL-C486W 암뜰토너 프린터	SL-C486FW 암뜰토너 프린터
인쇄·복사속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 18 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 4 매 (A4 기준) / 최대 2,400 × 600 dpi		
스캔 해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 x 1,200 dpi (광학)		
메모리	128 MB		
용지규격	76 × 152.4 mm ~ 216 × 355.6 mm, Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy		
급지방식	150 매 카세트		
인터페이스	High-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 /10/100 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	
호환 OS	Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008 R2 / Mac OS X 10.6~10.10, 각종 Linux		Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.10, 각종 Linux
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K403S (1,500 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C403S (1,000 매), CLT-M403S (1,000 매), CLT-Y403S (1,000 매) 최초 구입 시, 검정 700 매/파랑 500 매/빨강 500 매/노랑 500 매 토너 카트리지 내장		

- 이미지는 SL-C1454FW 모델임

SL-C1454FW

NFC, WPS, 에코, 다이렉트USB , Wi-Fi - Direct 지원 가능한 컬러 레이저복합기

SL-C1454FW NFC

모델명	SL-C1454FW
인쇄·복사속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 14 / 16 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 14 / 16 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장)	최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도	33.6 Kbps
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼코어 533 MHz
용지규격 / 급지방식	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Statement, Postcard, Envelope, Custom / 250 매 카세트
인터페이스	High-Speed USB 2.0 /10 /100 /1000 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	K토너 카트리지 : 2,500 매 (ISO / IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장) C / M / Y토너 카트리지 : 1,800 매 (ISO / IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장) (CLT-K504S 2,500 매, CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S 1,800 매씩)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-C1860FW

모바일 프린팅으로 편리한 컬러 레이저복합기

NFC

모델명	SL-C1860FW
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 18 / 20 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 18 / 20 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장) / Fax 속도	최대 4,800 × 4,800 dpi / 33.6 Kbps
메모리 / 급지방식	256 MB / 250 매 카세트
용지규격	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)
인터페이스	High-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX, Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Serve (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS
소모품	K 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시, 1,000 매 토너 카트리지 내장) Y / M / C 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시, 700 매 토너 카트리지 내장)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

레이저복합기 | 팩시밀리 | 잉크젯프린터

컬러 레이저복합기

- 이미지는 SL-C3060FR 모델임

CLX-6260ND 경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기

모델명	CLX-6260ND
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 24 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 24 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장)	최대 4,800 × 4,800 dpi
메모리	512 MB
용지규격	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 카드, 펀치 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 보드, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지
급지방식	250 매 카세트
인터페이스	High-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX
호환 OS	Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / 각종 Linux, UNIX OS
소모품	K 토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지 내장) 최대 6,000 매 * ISO / IEC 19752 기준 Y / M / C 토너 카트리지 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지 내장) 최대 3,500 매 * ISO / IEC 19752 기준

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-C3060FR / C3060ND 경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기 SL-C3060FR NFC

모델명	SL-C3060FR	SL-C3060ND
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 30 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 30 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	
스캔 해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 x 1,200 dpi (광학)	
메모리	512 MB	
용지규격	98 x 127 mm - 216 x 356 mm, Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy	
급지방식	250 매 카세트	
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX	
호환 OS	Windows 2012 / 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, Various Linux / Unix	
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K503L (8,000 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C503L (5,000 매), CLT-M503L (5,000 매), CLT-Y503L (5,000 매) 최초 구입 시, 검정 4,000 매 / 파랑 2,500 매/빨강 2,500 매/노랑 2,500 매 토너 카트리지 내장	

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

팩시밀리

SF-760P 업그레이드 된 성능과 경제적인 가격의 팩시밀리

모델명	SF-760P
Fax	속도 : 33.6 Kbps / 해상도 : 최대 300 × 300 dpi / 메모리 : 8 MB (600 매)
자동다이얼 / 양면인쇄 / 복사 수동 지원	●
인쇄 · 복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	64 MB
스캔해상도 (광학 / 확장)	최대 600 × 600 dpi / 최대 4,800 × 4,800 dpi
급지방식 / 자동 원고 급지 장치	150 매 표준 용지함 / 20 매
인터페이스	High-Speed USB 2.0
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, No.10, DL, C5) / 편집 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm / 3.0" × 5.0" - 8.5" × 14")
소모품	토너 카트리지 : MLT-D101H/B2B (1,650 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

잉크젯프린터

SL-J5520W 대량 출력 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 프린터

모델명	SL-J5520W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백: 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄 해상도	최대 2,400 × 1,200 dpi
디스플레이	2.0" Mono LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, Ethernet,Wi-Fi(802.11b/g/n)
급지/배지	150매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)

SL-J2920W A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 프린터

모델명	SL-J2920W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백 : 30 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 26 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
인쇄 해상도	최대 4,800 x 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 12,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.3 10/100, WiFi 802.11b/g/n
급지/배지	250매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대 1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)

SL-J3525W 빠른출력으로 사무환경에 적합한 잉크젯 프린터

모델명	SL-J3525W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백 : 34 ppm (ISO Standard : 22 ppm), 컬러 : 34 ppm (ISO Standard : 18 ppm)
인쇄 해상도	최대 2,400 x 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 30,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.3 10/100, WiFi 802.11b/g/n
급지/배지	250 매 / 150 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K310 (최대 2,000 매), 컬러 INK-C310/M310/Y310 (청록색/심홍색/노란색, 최대 1,600 매)

빠른 출력으로 사무 환경에 적합한

잉크젯 복합기

SL-J3570FW

다양한 문서에 대하여 빠른 인쇄를 제공하여 업무처리 시간을 줄여줍니다.
분당 최대 37페이지까지 출력(37ppm)이 가능하며
플로우와 생산성을 높일 수 있습니다.

분당 최대 37매 출력

SL-J5560FW 대량 출력, 복사, 스캔까지 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 복합기

모델명	SL-J5560FW
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백: 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄 · 복사 해상도	최대 2,400 × 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,400 × 1,200 dpi
디스플레이	4.3" Color Touch LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, USB Direct, RJ-11, Ethernet,Wi-Fi(802.11b/g/n)
급지/배지	150 매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)

SL-J3570FW 빠른출력으로 사무환경에 적합한 잉크젯 복합기

모델명	SL-J3570FW
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 37 ppm (ISO Standard : 24 ppm), 컬러 : 37 ppm (ISO Standard : 20 ppm)
복사 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 최대 22 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 16 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 4,800 x 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 30,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.3 10/100, Wi-fi 802.11b/g/n
급지/배지	250 매 / 150 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K310 (최대 2,000 매), 컬러 INK-C310/M310/Y310 (청록색/심홍색/노란색, 최대 1,600 매)

SL-J2960FW A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 복합기

모델명	SL-J2960FW
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 33 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 29 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
복사 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 최대 9 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 6 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 4,800 x 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 12,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.3 10/100, Wi-fi 802.11b/g/n, USB host
급지/배지	250 매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대 1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)

잉크젯 복합기 | 프린터 라인업

잉크젯복합기

SL-J1665
프린트에서 복사, 스캔까지 All-in-One 잉크젯 복합기

모델명	SL-J1665
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 20 ppm (ISO Standard : 7.5 ppm), 컬러 : 16 ppm (ISO Standard : 5.5 ppm)
복사 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 최대 5 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 3 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 600 x 300 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi
인터페이스	USB 2.0
급지/배지	60 매 / 25 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-M180 (최대 190 매), 컬러 INK-C180 (최대 165 매)

SL-J1565 / J1565W
정품 무한 잉크젯 복합기, 삼성 잉크젯 플러스

모델명	SL-J1565	SL-J1565W
인쇄 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 19 ppm (ISO Standard 8 ppm), 컬러 : 15 ppm (ISO Standard 5 ppm)	
복사 속도 (흑백/컬러)	흑백 : 최대 7cmp, 컬러 : 최대 2cpm	
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 600 x 300 dpi	
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi	
무선출력	미지원	지원 (Wi-Fi (802.11b/g/n), Airprint)
급지/배지	최대 60매 / 일반용지 25매, 인화지 10매, 봉투 5매	
호환 OS	Windows 10, 8.1, 8.7 (32/64-bit)	
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K610 (최대 6,000매), 컬러 INK-C/M/Y610 (최대 8,000매)	

개인/SOHO용 ◀ ▶ 사무용

A3 디지털 복합기	흑백	SL-K3250NR / K3300NR SL-K4250RX / K4300LX / K4350LX SL-K7400LX / K7500LX / K7600LX / K7600GX
	컬러	SL-X3220NR / X3280NR SL-X4220RX / X4250LX / X4300LX SL-X7400LX / X7500LX / X7600LX / X7600GX
다기능 A4 디지털 복합기	흑백	SL-M4370LX SL-M5370LX
흑백 레이저 프린터	A4	SL-M2029 / M2029W SL-M2620MD / M2625 SL-M2820ND / M2830DW SL-M3320ND SL-M3820D /M3820DW/ M3820ND SL-M4030ND / M4020NX SL-M4530ND ML-5515N
컬러 레이저 프린터		SL-C436 SL-C436W SL-C1404W CLP-415N CLP-680ND SL-C3010ND SL-C4010N
흑백 레이저 복합기		SL-M2079 SL-M2079W / F / FW SL-M2670N / M2670FN / M2675FN SL-M3370FD
컬러 레이저 복합기		SL-C486 SL-C486W SL-C486FW SL-C1454FW SL-C1860FW CLX-6260ND SL-C3060FR / C3060ND
팩시밀리		SF-760P
잉크젯 프린터		SL-J3525W SL-J5520W A3 SJ-J2920W
잉크젯 복합기		SL-J1665 SL-J1565 / J1565W SL-J3570FW SL-J5560FW A3 SL-J2960FW

옵션 | 소모품

토너

구분	모델명	토너 Option	세부사양 내역	세부사양 매수	호환기종
모노제품	CF-5100	CF-5100D3	검정	2,500 매	CF-5100P, 530, 531P
	CF-560R	CF-D560RA	검정	3,000 매	CF-565P, 755P
	CF-555P	CF-550D3	검정	3,000 매	CF-550S
	CF-6800	CF-6800D6	검정	6,000 매	
	ML-1610, 2010 ser. SCX-43XX ser.	MLT-D119S	검정	2,000 매	ML-1620,1625, 1610R, ML-2010, ML-2010R, SCX-4321 / 4521F ML-2510 / 2570 / 2571N / 2570G
	ML-1640 ser.	MLT-D108S	검정	1,500 매	ML-1640K, 1641K, 1642K, 2240K, 2241K
		MLT-P108A	검정 2개	각1,500 매	
	ML-1660 / 70 ser. ML-1865 ser.	MLT-D104S/ B2B	검정	1,500 매	ML-1660K, 1661K, 1665K, 1665K / DCS, 1673, 1674, 1678,1673 / HYP, 1673 / DCS ML-1865K, 1865WK, 1665K
	ML-19XX ser.	MLT-D105S/ B2B	검정	1,500 매	ML-1910K, 1915K, 1916K, 1916K / DCS, 2525K, 2580NK, 2580NK / GOV,2540 SCX-4600K, 4605K, 4610K, 4610K / DCS, 4623FK, 4623FN, CF-650, 650P
		MLT-D105L/B2B	검정	2,500 매	
	ML-2150	ML-2150D8	검정	8,000 매	SCX-2150 / 2151N
	ML-216X ser.	MLT-D101H/ B2B	검정	1,650 매	ML-216X Ser., SCX-340X Ser., SF-760P
	ML-2250	ML-2250D5	검정	5,000 매	ML-2250 / 2251N
	ML-2510	ML-2010D3	검정	3,000 매	
	ML-2550S	ML-2550DA	검정	10,000 매	ML-2550 / 2551N
	ML-2851DK, ML-2450DK	ML-D2850A	검정	2,000 매	ML-2851DK / ML-2852NDK / 2851DKG / 2852NDKG ML-2450DK
		ML-D2850B	검정	5,000 매	
	ML-2950 ser. SCX-4727FD	MLT-D103S	검정	1,500 매	ML-2951D, 2950ND SCX-4728FD, 4727AFD, 4729FW
		MLT-D103L	검정	2,500 매	
	ML-3050	ML-D3050A	검정	4,000 매	ML-3050 / 3051N / 3051ND / 3051NG / 3051NDG
		ML-D3050B	검정	8,000 매	
	ML-3471DK	ML-D3470A	검정	4,000 매	ML-3471DK, 3472NDK / 3471DKG, 3472NDKG
		ML-D3470B	검정	10,000 매	
	ML-3310 SCX-4833	MLT-D205S	검정	2,000 매	ML-3310D, 3310ND,3 710D, 3710ND, 3710DW SCX-4833FD, 4833FR, 5637FR, 5737FW
		MLT-D205L	검정	5,000 매	
		MLT-D205E	검정	10,000 매	ML-3710D, 3710ND, SCX-5637FR, 5737FW
	ML-3550N	ML-3550DF	검정	25,000 매	
	ML-3560	ML-3560DB	검정	12,000 매	ML-3560 / 3561N / 3560G
	ML-3753ND	MLT-D305S	검정	7,000 매	ML-3753ND
		MLT-D305L	검정	15,000 매	
	ML-4055N	MLT-D308S	검정	10,000 매	ML-4055N, 4555N
		MLT-D308L	검정	20,000 매	
	ML-4550	ML-D4550A	검정	10,000 매	ML-4550 / 4551N
		ML-D4550B	검정	20,000 매	ML-4050N / 4050NG
	ML-4510ND / 5010ND / 5015ND	MLT-D307S	검정	7,000 매	ML-4510ND, 5010N, / 5015ND
		MLT-D307L	검정	15,000 매	
		MLT-D307E	검정	20,000 매	
		MLT-D307U	검정	30,000 매	
		MLT-R307	검정	60,000 매	
	ML-5510	MLT-D309L	검정	30,000 매	ML-5510N / 5510ND / 6510ND
		MLT-D309S	검정	10,000 매	
		MLT-D309E	검정	40,000 매	
	ML-5510N	MLT-R309	검정	80,000 매	ML-5510N,5510ND,6510ND
	ML-6060	ML-6060D6	검정	6,000 매	ML-6070, 6080, 6085
	ML-7300AG	ML-7300DA	검정	10,000 매	ML-7300AG, 7300N, 7300T, 7300VI
	ML-8300	ML-8300DB	검정	12,000 매	ML-8300 / 8300N / 8300G
	ML-8400	ML-D8400A	검정	12,000 매	ML-8400 / N / G / 8800 / N / G / 8900 / N / G
	ML-8700	ML-8700DC	검정	14,000 매	ML-8700 / 8700N / 8700G
	ML-8851N / 8951N	MLT-D380L	검정	20,000 매	ML-8851N / 8951N
	SCX-4100	SCX-4100D3	검정	3,000 매	SCX-4150
	SCX-4200	SCX-D4200A	검정	3,000 매	SCX-4210
	SCX-4300 ser.	MLT-D109S	검정	2,000 매	SCX-4300K, 4310K, 4315K
	SCX-4501K	ML-D1630A	검정	2,000 매	ML-1631K, SCX-4501K
	SCX-4520	SCX-4720D3	검정	3,000 매	SCX-4520 / 4720F / 4720FG
		SCX-4720D5	검정	5,000 매	
	SCX-4650 ser.	MLT-D117S	검정	2,500 매	SCX-4650, SCX-4650F, SCX-4652F
	SCX-4652F	MLT-D117S	검정	2,500 매	SCX-4652F
	SCX-4725F	SCX-D4725A	검정	3,000 매	SCX-4725F / 4725FN
	SCX-4824FNK	MLT-D209S	검정	2,000 매	SCX-4824FNK / 4828FNK / ML-2855NDK ML-2853D, 2853ND
		MLT-D209L/ B2B	검정	5,000 매	
	SCX-5115	SCX-5312D6	검정	6,000 매	SCX-5112 / 5312F / 5115 / 5315F
		SCX-5315R2	검정	15,000 매	
	SCX-5530FN	SCX-D5530A	검정	4,000 매	
		SCX-D5530B	검정	8,000 매	
	SCX-5635FNK	MLT-D208S	검정	4,000 매	SCX-5635FNK, 3475D, 3475ND
		MLT-D208L	검정	10,000 매	
	SCX-6220	SCX-6320D8	검정	8,000 매	SCX-6220 / 6320F / 6520FN, 6322DN
		SCX-6320R2	드럼	20,000 매	SCX-6220 / 6320F / 6520FN
	M2825, M2875 시리즈 (일체형)	MLT-D115L/B2B	검정	3,000 매	SL-M2620, SL-M2620ND, SL-M2820ND, SL-M2820DW SL-M2670N, SL-M2670FN, SL-M2870FD, SL-M2870FW
	M2825, M2875 시리즈 (분리형)	MLT-D116L	검정	3,000 매	SL-M2625, SL-M2675FN
		MLT-R116	드럼	9,000 매	
	M3375FD, M3825D (분리형)	MLT-D204S	검정	3,000 매	SL-M3375FD, SL-M3825D
		MLT-D204L	검정	5,000 매	
		MLT-R204	드럼	30,000 매	
	M3825D (분리형)	MLT-D204E	검정	10,000 매	SL-M3825D
	M3320, M3820, M3870, M4020, M4070	MLT-D203S	검정	3,000 매	M3320ND, M3820D M3820DW, M3870FW M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX
		MLT-D203L	검정	5,000 매	
	M3820,M3870,M4020, M4070	MLT-D203E	검정	10,000 매	M3820D,M3820DW,M3870FW,M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX
	M4020, M4070	MLT-D203U	검정	15,000 매	M4020ND, M4070FR, M4020NX, M4070FX
	SL-M202X Ser., SL-M207X Ser.	MLT-D111H/B2B	검정	1,100 매	SL-M202X Ser., SL-M207X Ser.
이미징유닛	CLP-300	CLP-R300A		20,000 매	CLP-300 / 300N, CLX-3160N / FN
	CLP-351NK	CLP-R350A		20,000 매	
SORKT PM KIT	ML-V4550				
FUSER	CLP-650	CLP-F650A		50,000 매	CLP-650 시리즈

구분	모델명	토너 Option	세부사양 내역	세부사양 매수	호환기종
드럼	SCX-6220	SCX-6320R2		20,000 매	SCX-6220 / 6320F / 6520FN
	CLP-705ND	CLP-R705K	흑백용 드럼		CLP-705ND
	CLP-705ND	CLP-R705T	컬러용 드럼		CLP-705ND
폐토너통	CLP-500	CLP-500WB		12,000 매	CLP-500
	CLP-300	CLP-W300A	흑백	5,000 매	CLP-300 / 300N
			컬러	1,250 매	
	CLP-351NK	CLP-W350A		5,000 매	
컬러제품	SL-C3010, SL-C3060	CLT-K503L	검정	8,000매	SL-C3010ND, SL-C3060ND, SL-C3060FR
		CLT-Y503L	노랑	5,000매	
		CLT-M503L	빨강	5,000매	
		CLT-C503L	파랑	5,000매	
	SL-C436, C486, C486FW	CLT-K403S	검정	1,500매	SL-C436, C486, C486FW SL-C435, C485, C485FW
		CLT-Y403S	노랑	1,000매	
		CLT-M403S	빨강	1,000매	
		CLT-C403S	파랑	1,000매	
	CLP-310 ser.	CLT-K409S	검정	1,500 매	CLP-310K, CLP-315K, 315WK CLP-310NK, CLX-3170FNK, CLX-3175FNK, CLX-3175K, 3175WK CLX-3175NK
		CLT-Y409S	노랑	1,000 매	
		CLT-M409S	빨강	1,000 매	
		CLT-C409S	파랑	1,000 매	
		CLT-R409	Imaging Kit	모노 24,000 매	
		CLT-W409	폐토너통		
		CLT-P409C	흑백+컬러3종 패키지	흑백+컬러3종 패키지	
	CLP-320 ser., CLX-3185 ser.	CLT-K407S	검정	1,500 매	CLP-320K, CLP-325K, 325K / HYP, 325K / DSC, 325WK CLX-3180K, 3185K, 3185K / HYP, 3185K / DCS, 3185WK CLX-3185FN, CLX-3185FW, 3185FW / HYP
		CLT-Y407S	노랑	1,000 매	
		CLT-M407S	빨강	1,000 매	
		CLT-C407S	파랑	1,000 매	
		CLT-R407	Imaging Kit	모노 24,000 매	
		CLT-P407C/B2B	흑백+컬러3종 패키지	흑백+컬러 3종패키지	
		CLT-W409	폐토너통		
	CLP-36X ser. CLX-330X ser.	CLT-K406H/B2B	검정	1,650 매	CLP-360, 362, 363, 364, 367W, 365W CLX-3300, 3302, 3303, 3304, 3307W, 3305W, 3305FN, 3307FW, 3305FW, 3305FW
		CLT-Y406H/B2B	노랑	1,100 매	
		CLT-M406H/B2B	빨강	1,100 매	
		CLT-C406H/B2B	파랑	1,100 매	
		CLT-P406C	흑백+컬러 3종패키지	흑백+컬러 3종패키지	
		CLT-R406	Imaging Kit	16,000 매	
	CLP-415 ser. CLX-4195 ser. SL-C1404, 1454, 1810 ,1860	CLT-K504S	검정	2,500 매	CLP-415N, 415NW, CLX-4195N, CLX-4195FW, SL-C1404W, C1454FW, C1810W, C1860FW
		CLT-Y504S	노랑	1,800 매	
		CLT-M504S	빨강	1,800 매	
		CLT-C504S	파랑	1,800 매	
		CLT-W504	폐토너통	14,000 매	
	CLP- 611 ser.	CLP-K660A	검정	2,500 매	CLP-661NK, CLP-661NDK, CLX-6210FXK, CLX-6240FKX
	CLP- 660 ser.	CLP-K660B	검정	5,500 매	
	CLX- 6200 ser	CLP-Y660A	노랑	2,000 매	
		CLP-M660A	빨강	2,000 매	
		CLP-C660A	파랑	2,000 매	
		CLP-Y660B	노랑	5,000 매	
		CLP-M660B	빨강	5,000 매	
		CLP-C660B	파랑	5,000 매	
		CLP-T660B	전사벨트		
	CLP-620, 670 ser.	CLT-K508S	검정	2,500 매	CLP-620NK CLP-620NDK CLP-670NDK CLX-6220FXK CLX-6250FXK
		CLT-K508L	검정	5,000 매	
		CLT-Y508S	노랑	2,000 매	
		CLT-Y508L	노랑	4,000 매	
		CLT-C508S	파랑	2,000 매	
		CLT-C508L	파랑	4,000 매	
		CLT-M508S	빨강	2,000 매	
		CLT-M508L	빨강	4,000 매	
		CLT-T508	전사벨트	50,000 매	CLP-620 ser., CLX-6200 ser, CLP-775ND
	CLP-680 ser. CLX-6260 ser.	CLT-K506S	검정	2,000 매	CLP-680ND, 680DW CLX-6260ND, 6260DW, 6260FR
		CLT-Y506S	노랑	1,500 매	
		CLT-M506S	빨강	1,500 매	
		CLT-C506S	파랑	1,500 매	
		CLT-K506L	검정	6,000 매	
		CLT-Y506L	노랑	3,500 매	
		CLT-M506L	빨강	3,500 매	
		CLT-C506L	파랑	3,500 매	
		CLT-W508	폐토너통	3,500 매	
	CLP-705ND	CLP-K705B	검정	15,000 매	CLP-705ND / CLP-705NDG
		CLP-Y705B	노랑	15,000 매	
		CLP-M705B	빨강	15,000 매	
		CLP-C705B	파랑	15,000 매	
		CLP-W705A	폐토너통		
		CLP-R705K	흑백용 드럼		CLP-705ND
		CLP-R705T	컬러용 드럼		CLP-705ND
	CLP-770NDK / 775ND	CLT-K609S	검정	7,000 매	CLP-770NDK CLP-775ND
		CLT-Y609S	노랑	7,000 매	
		CLT-M609S	빨강	7,000 매	
		CLT-C609S	파랑	7,000 매	
		CLT-T609	전사벨트		CLP-770NDK
	SL-C42X 시리즈 SL-C47X 시리즈	CLT-K405H/B2B	검정	1,650 매	SL-C422, 423, 420W, 422W, 423W SL-C472, 473, 470W, 472W, 473W SL-C470FW, 472FW, 473FW
		CLT-Y405H/B2B	노랑	1,100 매	
		CLT-M405H/B2B	빨강	1,100 매	
		CLT-C405H/B2B	파랑	1,100 매	
		CLT-P405C	흑백+컬러3종 패키지		
		CLT-W406	폐토너통	7000 매	
		CLT-R406	Imaging Kit	16,000 매	
	SL-C433 시리즈 SL-C483 시리즈	CLT-K404H/B2B	검정	1,650 매	SL-C433, C433W SL-C483, C483W, C483FW
		CLT-Y404H/B2B	노랑	1,100 매	
		CLT-M404H/B2B	빨강	1,100 매	
		CLT-C404H/B2B	파랑	1,100 매	
	SL-C40 시리즈	CLT-K603L	검정	15,000매	SL-C4010N
		CLT-Y603L	노랑	10,000매	
		CLT-M603L	빨강	10,000매	
		CLT-C603L	파랑	10,000매	
		CLT-W506	폐토너통	20,000매	

옵션 | 소모품

삼성 스마트프린터 옵션

구분	Option	세부사양	호환기종
메모리	ML-MEM170	512MB, DDR2	ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND, ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND, SCX-4833FR, SCX-5637FR, SCX-5737FW, CLP-670NDK, CLP-775ND, CLX-6250FN, CLP-770ND
	ML-MEM10P	PSIII SIMM 모듈	ML-8400 / 8800 / 8900 Series
	ML-MEM370	512MB, DDR3	CLP-680ND, CLP-680DW, SL-M3320ND, SL-M3820ND, SL-M3825ND, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M3375FD, SL-M3370FD, SL-M3870FW, SL-M4070FR, SL-M4070FX
	ML-MEM380	1GB, DDR3	CLX-6260ND, CLX-6260FW
	CLP-MEM202	256MB, DDR2	ML-3710D / ND, ML-3753ND, SCX-5835NX, SCX-4833FD, CLP-620NDK, CLX-6220FN, SCX-5635FN, SCX-4824FN, SCX-4828FN
	CLP-MEM301	128MB	ML-2851 Series
	CLX-MEM400	1GB, DDR2	CLX-8385ND, CLX-8540ND
N / W Card	ML-8200N3	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	ML-8300 Series, ML-8700 Series
	ML-NWA30N	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	ML-8400 / 8400N / 8400G / 8800 / 8800N / 8800G
	ML-00NB	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	ML-2150, ML-2150G, ML-2151N, ML-2250
	ML-00ND	외장형 유선 N / C	단종
	ML-00LB	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유,무선)	ML-2150, ML-2150G, ML-2151N, ML-2250
	ML-00NC	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	CLP-500, CLP-500N, CLP-500G, CLP-550, CLP-550N, ML-2550, ML-2551N, ML-2555G
	ML-00LC	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유,무선)	CLP-500, CLP-500N, CLP-500G, CLP-550, CLP-550N, ML-2550, ML-2551N, ML-2555G
	ML-00LE	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유,무선)	CLP-510 Series
	ML-00NE	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	CLP-510 Series
	ML-00LF	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유,무선)	ML-3560 Series
	ML-00NF	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	ML-3560 Series
	ML-NWA20N	내장형 유선 N / W CARD	ML-4550
	ML-NWA10L	내장형 유,무선 N / W CARD	ML-3051N / 3050ND
	CLP-N600B	유무선 N / W CARD	CLP-600, CLP-600N, CLP-607N
	SCX-00NA	Ethernet 10 / 100 Base-TX(유선)	SCX-5115, SCX-5315F
	SCX-00NB	유선 N / W CARD	SCX-4520, SCX-4720F
	SCX-00LA	유무선 N / W CARD	SCX-4520, SCX-4720F
	SCX-6320NA	N / W KIT	SCX-6220 / SCX-6320F
Post Script	ML-00PB	PSIII SIMM 모듈	ML-2150, ML-2150G, ML-2151N, ML-2550, ML-2551N
	SCX-6320PA	PSIII EMULATION	SCX-6220, SCX-6320F
	SCX-6320KS	KS / KSSM EMULATION	SCX-6220, SCX-6320F
유지보수킷	SCX-V6555A	SVC material Package	SCX-6545N, SCX-6555N
	SCX-V6555B	SVC material Package	SCX-6545N, SCX-6555N
	CLX-V8380A	SVC material Package	CLX-8385ND, CLX-8540ND
	ML-PMK65K	SVC material Package	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
	SCX-V6345A	SVC material Package	-
	SCX-V6345B	SVC material Package	-
	ML-V4050A	SVC material Package	ML-4050N
	ML-V4550	SVC material Package	ML-4550, ML-4551N, ML-4551ND
	G254-66	SVC material Package	CLP-705ND
	G263-68	SVC material Package	ML-8400, ML-8800, ML-8800N, ML-8900N
	ML-PMK88K	SVC material Package	ML-8851N
	ML-PMK89K	SVC material Package	ML-8951N
TRANSFER UNIT	G256-57	TRANSFER UNIT	CLP-705ND
	SCX-6320G5		SCX-6322DN, SCX-6322DNG
데스크	SCX-DSK10S	short stand	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	SCX-DSK10T	Tall stand	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	ML-DSK65S	short stand	ML-5010ND / 5015ND, ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
	ML-DSK20S	-	CLP-770NDK
팩스	SCX-FAX210	Fax	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	CLX-FAX170	Fax	CLX-8640ND, CLX-8650ND
피니셔	SCX-FIN115	1-bin finisher	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	SCX-FIN20S	2-bin finisher	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	SCX-MBT40S	4-bin Mail box	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	ML-OCT65	1-bin finisher	ML-5010ND / 5015ND, ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
	ML-MBT65	4-bin Mail box	ML-5010ND / 5015ND, ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
	CLX-FIN50S	2-bin finisher	CLX-8640ND, CLX-8650ND
하드디스크	ML-3550MH	HDD 10 GB	ML-3550N
	G395-58	40 GB	CLP-705ND
	ML-HDK300	320 GB	CLX-6220FN, CLX-6250FN
	ML-HDK470	320 GB	ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND, ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
	ML-HDK425	320 GB	CLP-775ND
이단카세트	ML-8200S3	250 매	ML-8200, ML-8250, ML-8300, ML-8550N, ML-8650, ML-8700
	ML-8200S5	500 매	ML-8200, ML-8250, ML-8300, ML-8550N, ML-8650, ML-8700
	ML-S8400A	500 매	ML-8400 / 8400N / 8400G / 8800 / 8800N / 8800G
	ML-2150S5	500 매	ML-2150, ML-2150G, ML-2151N, ML-2550, ML-2551N
	ML-2250S3	250 매	ML-2250, ML-2251N
	ML-S2850A	250 매	ML-S2851 Series, 2853 Series, 2855NDK
	ML-S3050A	250 매	ML-3050 Series, ML-3471 Seires, 3473 series
	ML-3550SK	500 매×2	ML-3550N
	ML-3560S5	500 매	ML-3560 / 3561N / 3560G
	ML-S4050A	500 매	ML-4050 Series
	ML-S4550AR	500 매	ML-4550 / 4551N / 4555N
	CLP-500S5	500 매	CLP-500, CLP-500N, CLP-500G, CLP-550, CLP-550N
	CLP-510S5	500 매	CLP-510,CLP-510N
	CLP-S600A	500 매	CLP-600,CLP-600N,CLP-607N
	CLP-S660A	500 매	CLP-611 / 661 Series
	CLP-S670A	500 매	CLP-615NDK, CLP-620NDK, CLP-670NDK
	CLP-S680A	520 매	CLP-680ND, CLP-680DW, CLX-6260ND, CLX-6260FW
	CLP-S705A	550 매	CLP-750ND
	CLP-S770A	500 매	CLP-770NDK
	CLP-S775A	500 매	CLP-775ND
	SCX-4720S3	250 매	SCX-4520, SCX-4720F
	SCX-6320S5	550 매	SCX-6220, SCX-6320F
	CLX-S3160A	250 매	CLX-3160 Series
	SCX-S4824A	250 매	SCX-4824FNK / 4824FHNK / 4828FNK
	CLX-S6240A	500 매	CLX-6210FXK, CLX-6240FXK
	CLX-S6250A	500 매	CLX-6220FN, CLX-6250FN
	SCX-5530A	250 매	SCX-5530FN
	SCX-5835A	500 매	SCX-5835NX
	SCX-6122A	500 매	SCX-6322DN, SCX-6322DNG
	SCX-6555A	520 매	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	ML-S3710A	520 매, Wavey design	ML-3710D / ND, ML-3753ND, SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-5637FR, SCX-5737FW
	ML-S5010A	520 매, Wavey design	ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND
	ML-S6510A	520 매, Wavey design	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
	ML-S8850A	500 매	ML-8851N, ML-8951N
	SL-SCF3800	520 매	SL-M3320ND, SL-M3820ND, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M3370FD, SL-M3870FW, SL-M4070FR, SL-M4070FX
	SL-SCF3805	520 매	SL-M3825ND, SL-M3375FD
	SL-SCF3001	550 매	SL-C3060 / C3010 / C4010
이단카세트+데스크	CLX-DSK20M	520 매	CLX-8640ND, CLX-8650ND
외부연결장치옵션 (DMFP用)	SCX-KIT20F	Foreign device Interface	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	CLX-KIT10F	Foreign device Interface	CLX-8640ND, CLX-8650ND
대용량급지대	SCX-HCF100	2,100 매	SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND
	ML-H6510A	2,000 매, Wavey design	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
Parallel Connector	ML-PAR100	Parallel Connector	ML-3300, ML-3310D, ML-3310ND, ML-3710D, ML-3710ND, ML-3753ND, ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND, ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND, ML-8851N, ML-8951N, SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-5637FR, SCX-5737FW, CLP-680ND, CLP-680DW, CLP-775ND, CLX-6260ND, CLX-6260FW, SL-M3320ND, SL-M3820ND, SL-M3825ND, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M3375FD, SL-M3370FD, SL-M3870FW, SL-M4070FR, SL-M4070FX
양면 인쇄장치	ML-3560U1	내장형	ML-3560 / 3561N / 3560G / 4550 / 4551N / 4555N
	ML-U4050A	내장형	ML-4050 Series, 4055 Series
	ML-8200U2	내장형	ML-8060, ML-8065, ML-8200, ML-8250, ML-8300, ML-8300G
	ML-8550U2	내장형	ML-8550N, ML-8650, ML-8700, ML-8700G
	ML-U8400A	내장형	ML-8851N, ML-8951N, ML-8400, ML-8800, ML-8800N, ML-8900N
	ML-U5510A	내장형	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND

구 분	option	세부사양	호환기종
Serial Board	ML-2150N6	PS232C, Local Talk	ML-2150, ML-2150G, ML-2151N, ML-2550
BlueTooth	SPP-00BA	포트프린터, 블루투스 옵션	ML-2551N, ML-2555G, SPP-2020, SPP-2020R, SPP-2040, SPP-2040S
Parallel	B679-17	IEEE 1284 BOARD	CLP-705ND

구 분	option	세부사양	호환기종
바코드 솔루션	SOL-BPSV1		ML-5510N, 5510ND, 6510ND
TCF	CLX-S8640T	1,560 매	CLX-8640ND, CLX-8650ND
스테플러	SCX-STP000	5,000 × 3 EA	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND, SCX-6545N, SCX-6555N, CLX-8385ND, CLX-8540ND, CLX-8640ND, CLX-8650ND

옵션 | 소모품

프린터잉크

모델명				INK-C1
Color	인쇄매수	Mono	인쇄매수	275매
C80	190	M90	450	SCX-1200xx, SCX-1220xx
C90	391			
C80	190	M80	220	SCX-1420xx
C90	391	M90	450	
C90	391	M90	450	SCX-1200xx, SCX-1220xx, SCX-1420xx, SCX-1570Fx, CF-450x, CF-451x
C90	391	M90	450	SCX-1350F, SCX-1300x, SCX-1350F, SCX-1445x
C95	170	M95	200	SCX-1630x, SCX-1870F
C110	450	M120	800	
C75	138	M75	150	SCX-5750x, SCX-1430x, SCX-1450x, SCX-1445x, SCX-1460x, SCX-1470x, SCX-1770x, MJC-6750x
C100	260	M115	450	SCX-1730x, SCX-1750x
C100	260	M110	450	SCX-1520x, SCX-1530x, SCX-1550x, SCX-1750x
C110	450			
-	-	M40/ KOR	750	CF-330x, CF-331x, CF-332x, CF-333x, CF-335x, CF-340x, CF-341x, CF-345x, CF-360x, CF-361x, CF-365x

모델명				INK-C1
Color	인쇄매수	Mono	인쇄매수	275매
-	-	M43	750	CF-370x, CF-371x, CF-375x
C160	165	M160	200	SCX-1480, SCX-1480/DCS, SCX-1480/HYP, SCX-1860F, SCX-1860F/DCS, SCX-1860FA, SCX-1860FA/DCS
C170	165	M170	190	SCX-1360, SCX-1365, SCX-1365W, SL-J1760W, SL-J1760FW
C200 (파랑)	300	K200	250	SCX-1490W, SCX-1490W/DCS, SCX-2000FW, SCX-1855F, SCX-1855FW
M200 (빨강)	300			
Y200 (노랑)	300			
C180	165	M180	190	SL-J1660, SL-J1663,SL-J1665
C260	165	M260	200	SL-J2160W, SL-J2165W
C410 (파랑)	825	K410	1,000	SL-J2920W, SL-J2960FW
M410 (빨강)	825			
Y410 (노랑)	825			
C510 (파랑)	7,000	K510	10,000	SL-J5520W, SL-J5560FW
M510 (빨강)	7,000			
Y510 (노랑)	7,000			
C310 (파랑)	1,600	K310	2,000	SL-J3520W,SL-J3523W,SL-J3525W, SL-J3560FW,SL-J3570FW
M310 (빨강)	1,600			
Y310 (노랑)	1,600			
C610 (파랑)	8,000	K610	6,000	SL-J1560, SL-J1560W, SL-J1565, SL-J1563W, SJ-J1565W
M610 (빨강)	8,000			
Y610 (노랑)	8,000			

삼성 스마트프린터에 최적화된 고품질 프린터 용지 삼성Paper

70 g

75 g

80 g

85 g

구분	모델코드	규격(mm)	평량	매수/권	권/박스
A4	NEW SSP-A470U	210 x 297	70 g	500 매	5 권
A4	SSP-A475U	210 x 297	75 g	500 매	5 권
A3	SSP-A375U	297 x 420		250 매	5 권
B4	NEW SSP-B475U	257 x 364		500 매	5 권
A4	NEW SSP-A480U	210 x 297	80 g	500 매	5 권
A3	NEW SSP-A380U	297 x 420		500 매	5 권
B4	NEW SSP-B480U	257 x 364		500 매	5 권
B5	SSP-B580U	182 x 257		500 매	5 권
A4	NEW SSP-A485U	210 x 297	85 g	500 매	5 권
A4	SSP-A485UE	210 x 297	85 g	500 매	1 권

프린터 옵션	• 기능 및 사용법 문의 (삼성전자 서비스) 1588-3366

옵션 | 소모품

디지털복합기 옵션 | 소모품

구 분	모델명	세 부 내 용	CLX-8385ND	CLX-8380ND	SCX-7128/7135/7145	SCX-7323/7328/7423/7428	SCX-7535/7545/7635/7645	CLX-7450	CLX-7285/7355/7455	SCX-6555N/6545N	CLX-9250ND/9350ND	SCX-8025ND/8030ND/8040ND	CLX-9023/9028/9035	SCX-6345N	SCX-6220/6322DN	CLX-9201NA/9251NA/9301NA	SCX-8123NA/8128NA	CLX-8640ND/8650ND	CLX-9252NA/9352NA	SCX-8230NA/8240NA	SL-K4250RX/K4300LX/K4350LX	SL-X4220RX/X4250LX/X4300LX	SL-M4370LX/M5370LX	SL-K7400LX/K7500LX/K7600LX/K7600GX	SL-X7400LX/X7500LX/X7600LX/X7600GX	SL-K3250NR/K3300NR	SL-X3220NR/X3280N
FAX BOARD	SL-FAX1001	Fax Kit																					●				
	SL-FAX2501	Dual Fax Kit																			●	●		●	●		
	SCX-FAX210	SUPER G3 (33.6Kbps)	●							●																	
	CLX-FAX160	팩스모 옵션														●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	CLX-FAX260	팩스모 추가 옵션(2개부인)																	●	●							
DESK	SL-SCF5300	1단 기본, 적재용량 520매 (3단가능)																					●				
	SL-DSK002S	SHORT DESK																					●				
	SL-DSK001T	TALL DESK																					●				
	SL-HCF001B	HCF, 적재용량 2,100매																					●				
	SL-DSK501T	캐비넷																						●	●		
	SL-DSK502T	캐비넷																			●	●				●	●
	SL-PFP502D	DCF																			●	●				●	●
	SCX-DSK10T	TALL	●							●																	
	SCX-DSK10S	SHORT	●							●																	
	CLX-DSK10T	DESK									●	●							●	●							
	CLX-DSK20T	DESK														●	●										
	CLX-DSK20M	DESK																●									
대용량 급지장치	SCX-HCF100	적재용량 2,100매 / A4 기준	●							●																	
	CLX-HCF102	적재용량 2,000매 / A4 기준									●	●							●	●							
대목적 테이블	SL-WKT101																							●	●		
작업테이블	CLX-WKT000	작업테이블(스태플, 클립 보관)									●	●							●	●			●				
	CLX-WKT001	-														●	●				●	●		●	●		
FINISHER	SL-FIN001M	1 BIN, 적재용량 500매																					●				
	SL-FIN002M	2 BIN, 100/500매, 스태플 가능																					●				
	SL-MBT0401	4 BIN, 복사/팩스/프린터분류 , 적재용량 400매																					●				
	SL-FIN501L	Inner Finisher																			●	●				●(K3300)	●(X3280)
	SL-FIN502L	Inner Finisher																						●	●		
	SL-FIN701B	Booklet Finisher																			●	●		●	●		
	SL-FIN701H																							●	●		
	SCX-FIN11S	-	●							●																	
	SCX-FIN20S	2단피니셔, 600매적재, 50매스태플	●							●																	
	CLX-FIN40S	1,250매 표준 피니셔									●	●							●	●							
	CLX-FIN40L	3,250매 소책자 피니셔									●	●							●	●							
	CLX-FIN50S	350매 내부 피니셔														●	●										
피니셔 연결 키트	CLX-BRG200	피니셔 연결키트									●								●								
	SCX-MBT405	4BIN, 400매 적재, 복사/팩스/프린터/분류가능								●																	
	CLX-STK110	우측배지 트레이(25매용)									●																
자업분리대	SCX-JST000	팩스/프린터 분류장치										●								●							
	CLX-JST100	Job Separator(공용)														●	●				●	●					
	SL-JSP500S	Job Separator																			●	●				●	●
	SL-JST501S																							●	●		
카드리더 홀더	CLX-CRH002															●											
HDD	SCX-HDK471																●									●(옵션)	
PC솔루션	SCX-KIT20F (공용)	FDI KIT																					●				
	CLX-KIT10F	외부장치 인터페이스 키트 (카드리더기, 코인세트 외)									●	●							●	●	●	●					
암호화장치	CLX-KIT10U	Common Criteria Security Kit									●								●								
Hole Pucher	SL-HPU501T	Inner용 / Punch Kit																			●	●				●(K3300)	●(X3280)
	SL-HPU700T	Booklet용 / Punch Kit																			●	●					
	SL-HPU701T	대량은 소책자 피니셔용 /Punch Kit																						●	●		
	SCX-7500KP	-											●														
	CLX-HPU000	2/3홀 펀치키트									●	●							●	●							
STAPLER	SCX-7500KSA	5,000개 x 3개				●	●	●	●		●								●								
	SL-STP000																							●	●		
	SCX-STP000	5,000개 x 3개	●	●						●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
확장메모리	ML-MEM140	128MB								●																	
	CLX-MEM300	확장 메모리 모듈 1G									●	●							●	●							
	SCX-MEM300	확장 메모리 모듈 512MB										●								●							
급지 카세트	SL-PEP502D	Dual Cassette Feeder (DCF)																			●	●				●	●
	SL-PEP501D	2단 급지 장치 (1,040매)																						●	●		
	SL-HCF501B	하단 대용량 급지장치 (2,000매)																						●	●		
	SL-HCF501S	하단 대용량 급지장치 (1,000매)																						●	●		
	SCX-5655A	1단 기본, 적재용량 520매	●							●																	
	CLX-PFP000	2단 급지대										●	●							●							
	CLX-PFP100	2단 급지대														●	●										
TONER	MLT-D704S	25,000매																								●	
	MLT-D708S	25,000매																			●						
	MLT-D708L	35,000매																			●						
	CLT-K808S	23,000매																				●					
	CLT-C/M/Y809S	20,000매																				●					
	MLT-D358S	30,000매																					●				
	SCX-7100DC	13.5천매/개, Box 4개입					●																				
	SCX-7500DC	22천매/개, Box 4개입						●																			
	SCX-K7400A	23천매/개, Box 4개입						●																			
	CLX-7500DC	21천매/개, Box 4개입							●																		
	CLX-K7450A	BLACK, 27천매/개, Box 4개입								●	●																
	CLX-Y7450A	YELLOW,10천매/개,Box 4개입								●	●																
	CLX-M7450A	MAGENTA, 10천매/개, Box 4개입								●	●																
	CLX-C7450A	CYAN, 10천매/개, Box 4개입								●	●																
	CLX-K8385A	BLACK, 20천매/개	●																								
	CLX-C8385A	CYAN, 15천매/개	●																								
	CLX-M8385A	MAGENTA, 15천매/개	●																								
	CLX-Y8385A	YELLOW, 15천매/개	●																								
	CLX-K8380A	BLACK, 20천매/개		●																							
	CLX-Y8380A	YELLOW, 15천매/개		●																							
	CLX-M8380A	MAGENTA, 15매/개		●																							
	CLX-C8380A	CYAN, 15천매/개		●																							
	SCX-D6345A	20천매/개												●													
	SCX-D6555A	25천매/개								●																	
	CLT-K608S	29천매/개											●														
	CLT-Y608S	24천매/개											●														
	CLT-C608S	24천매/개											●														
	CLT-M608S	24천매/개											●														
	CLT-P608C	초기토너											●														
	SCX-6520D8	8천매/개													●												

옵션 | 소모품

디지털복합기 옵션 | 소모품

구 분	모델명	세 부 내 용	CLX-8385ND	CLX-8380ND	SCX-7128/7135/7145	SCX-7323/7328/7423/7428	SCX-7535/7545/7635/7645	CLX-7450	CLX-7285/7355/7455	SCX-6555N/6545N	CLX-9250ND/9350ND	SCX-8025ND/8030ND/8040ND	CLX-9023/9028/9035	SCX-6345N	SCX-6220/6322DN	CLX-9201NA/9251NA/9301NA	SCX-8123NA/8128NA	CLX-8640ND/8650ND	CLX-9252NA/9352NA	SCX-8230NA/8240NA	SL-K4250RX/K4300LX/K4350LX	SL-X4220RX/X4250LX/X4300LX	SL-M4370LX/M5370LX	SL-K7400LX/K7500LX/K7600LX/K7600GX	SL-X7400LX/X7500LX/X7600LX/X7600GX	SL-K3250NR/K3300NR	SL-X3220NR/X3280N
TONER	CLT-C607S	파랑, 15,000매 / CLX-9250ND									●								●								
	CLT-M607S	빨강, 15,000매 / CLX-9250ND									●								●								
	CLT-Y607S	노랑, 15,000매 / CLX-9250ND									●								●								
	CLT-C606S	파랑, 20,000매 / CLX-9350ND									●								●								
	CLT-M606S	빨강, 20,000매 / CLX-9350ND									●								●								
	CLT-Y606S	노랑, 20,000매 / CLX-9350ND									●								●								
	CLT-K606S	검정, 25,000매/개									●								●								
	MLT-K606S	35,000매/개										●										●					
	MLT-K607S	20,000매/개										●										●					
	MLT-K706S	45,000 매																							●		
	CLT-K806S	K 토너 45,000매																								●	
	CLT-C806S	C 토너 30,000매																								●	
	CLT-M806S	M 토너 30,000매																								●	
	CLT-Y806S	Y 토너 30,000매																								●	
	CLT-K809S	K 토너 20K														●											
	CLT-C809S	C 토너 15K														●											
	CLT-M809S	M 토너 15K														●											
	CLT-Y809S	Y 토너 15K														●											
	MLT-D709S	K 토너 25K															●										
	CLT-K659S	K 토너 20,000매																●									
	CLT-Y659S	Y 토너 20,000매																●									
	CLT-M659S	M 토너 20,000매																●									
	CLT-C659S	C 토너 20,000매																●									
	CLT-K804S	K토너 20,000매																									●
	CLT-C804S	C 토너 15,000매																									●
	CLT-M804S	M 토너 15,000매																									●
	CLT-Y804S	Y 토너 15,000매																									●
DEVELOPER	SCX-7100RC1	28매기 기준-90천매/개, Box 1개입, 35매기 기준-120천매/개, Box 1개입, 45매기 기준-150천매/개, Box 1개입			●																						
	SCX-7500RC	23매기 기준-74천매/개, Box 1개입, 28매기 기준-90천매/개, Box 1개입				●																					
	SCX-7500RC1	35매기 기준-120천매/개, Box 1개입, 45매기 기준-150천매/개, Box 1개입					●																				
	CLX-D7450K	BLACK, 28매기 기준-100천매/개,BOX 1개입 45매기 기준-150천매/개 BOX 1개입						●	●																		
	CLX-D7455Y	YELLOW, 28매기 기준-34천매/개,Box 1개입, 35매기 기준-120천매/개, Box 1개입 45매기 기준-150천매/개, Box 1개입						●	●																		
	CLX-D7455M	MAGENTA, 28매기 기준-34천매/개,Box 1개입, 35매기 기준-120천매/개, Box 1개입, 45매기 기준-150천매/개, Box 1개입						●	●																		
	CLX-D7455C	CYAN, 28매기 기준-34천매/개,Box 1개입, 35매기 기준-120천매/개, Box 1개입 45매기 기준-150천매/개, Box 1개입						●	●																		
	CLT-D608K	CLX-9023/28 : 56천매/개, CLX-9035 : 70천매/개											●														
	CLT-D608C	9023 : 46천매/개, 9028 : 56천매/개, 9035 : 70천매/개											●														
	CLT-D608M	9023 : 46천매/개, 9028 : 56천매/개, 9035 : 70천매/개											●														
	CLT-D608Y	9023 : 46천매/개, 9028 : 56천매/개, 9035 : 70천매/개											●														
	MLT-R704	100,000매																									●
	CLT-R804	50,000매																									●
	MLT-R708	200,000매																				●					
	CLT-R808	100,000매																					●				
	MLT-R358	26,000매																						●			
	SCX-7100RT	28매기 90천매/개, 35매기 120천매/개, 45매기 150천매/개			●																						
	SCX-7500RT	23매기 74천매/개, 28매기 90천매/개				●																					
	SCX-7500RT	35매기 120천매/개, 45매기 150천매/개					●																				
	CLX-R7450A	28매기 110천매/개, 35매기 160천매/개, 45매기 200천매/개						●																			
	CLX-R7455A	28매기 110천매/개, 35매기 160천매/개, 45매기 200천매/개							●																		
DRUM	CLX-R8385K	BLACK, 30천매/개	●																								
	CLX-R8385Y	YELLOW, 30천매/개	●																								
	CLX-R8385M	MAGENTA, 30천매/개	●																								
	CLX-R8385C	CYAN, 30천매/개	●																								
	CLX-R8380K	BLACK, 20천매/개		●																							
	CLX-R8380Y	YELLOW, 30천매/개		●																							
	CLX-R8380M	MAGENTA, 30천매/개		●																							
	CLX-R8380C	CYAN, 30천매/개		●																							
	SCX-R6345A	60천매/개												●													
	SCX-R6655A	80천매/개													●												
	CLT-R608	CLX-9023/28 : 56천매/개, CLX-9035 : 70천매/개											●														
	SCX-6320R2	20천매/개														●											
	CLT-R607K	검정 75,000매/ CLX-9350/9250ND 공용									●								●								
	CLT-R607C	파랑 75,000매/ CLX-9350/9250ND 공용									●								●								
	CLT-R607M	빨강 75,000매/ CLX-9350/9250ND 공용									●								●								
	CLT-R607Y	노랑 75,000매/ CLX-9350/9250ND 공용									●								●								
	MLT-R607K	검정 60,000매,835(804)ND 100,000매										●										●					
	CLT-R809	OPC E-용 50K														●											
	MLT-R709	OPC E-용 100K															●										
	MLT-R706	450,000 매																							●		
	CLT-R806K	180,000매																								●	
	CLT-R806K	220,000매																								●	
	CLT-R659	40,000매																●									
폐 TONER	MLT-W708	100,000매																				●					●
	CLT-W808	33,500매																					●				●
	SCX-7500WA	21천매/개, Box 4개입					●																				
	CLX-W7455A	50,000매/개, Box 1개입							●																		
	CLX-W8380A	48천매/개, Box 1개입	●	●																							
	CLT-W608	full color : 24천매/개 , b&w : 112천매											●														
	CLT-W606	75,000매 CLX-9350/9250ND 공용									●								●								
	MLT-W606	300,000매										●										●					
	CLT-W809	폐토너통 100														●											
	MLT-W706	300,000 매																							●		
	CLT-W806	70,000매																								●	
	MLT-W709	폐토너통 100K															●										
PM Kit	SCX-6345A	Pick-up/ Fuser, 200천매, Box 1개												●													
	SCX-6555A	Pick-up/ Fuser, 250천매, Box 1개													●												
	SCX-6345R	Transfer Roller, 100천매, Box 5개												●													
	SCX-6555B	Transfer Roller, 125천매, Box 5개													●												
	CLX-V8380A	Pick-up/ Fuser/ Transfer Roller, 100천매, Box 1개	●	●																							
	CLX-PM10C	Cleaning & Transfer Set, 150천매									●	●							●	●							
	CLX-PM11C	Tray Roller Set, 225천매									●	●							●	●							
	CLX-PM12C	DADF Roller Set, 225천매									●	●							●	●							
	CLX-PM13C	MP Roller Set, 150천매									●	●							●	●							
	SCX-PM10K	150천매/개 Transfer Roller/ Ozone Filter/ Scan Filter										●								●							
Platen Cover	CLX-PLT100	원고대커버											●														
Data Overwrite	CLX-KIT21W	데이터 오버라이트 키트											●														
기타	SL-NWE002X	Wireless/NFC Kit																							●	●	
	SL-NWE001X	Wireless + NFC Active Kit																●		●		●					●
	SL-NWA001N	Additional Network Kit																●		●							
	SL-WKT101	Multi Purpose Tray																●		●							
	CLX-DHK02S	Scanner Dehumidifying Heater Kit									●	●							●								
	CLX-DHK02C	Cassette Dehumidifying Heater Kit									●	●							●								
	CLX-KIT10D	Advanced Scan Kit (2012년 3월 예정)									●								●								
	CLX-KIT10F	FDI Kit																							●	●	●	●
	SL-CLK501	Electrical Locking Kit																							●	●	
	MLT-B704T	아나셀토너 (52노)																									●
	CLT-B804T	아나셀토너 (92리)																									●

냉난방 | 에너지

64 시스템제습기
66 시스템에어컨
79 일반에어컨
81 LED 조명

자세한 고객 도입사례를 확인하세요

핫플레이스가 선택한 시스템에어컨

삼성 시스템에어컨 360

투썸플레이스(천안 통정점) 도입사례

실내기가 궁금하다면 미리 만나보세요.

삼성 시스템에어컨 360 AR (증강현실) 모바일 앱

실내 인테리어와 자연스럽게 어울리는 **삼성 시스템에어컨 360의 혁신적인 원형 디자인**을 가상으로 체험할 수 있는 **증강현실 모바일 앱**입니다.

앱 설치방법 :
"구글 Play 스토어" 실행 → "360카세트" 검색 → "360 Cassette Installer" 설치

쾌적한 드레스룸 환경과 공간의 가치 향상

시스템제습기

SAY-JB05S1W/M

모델명	SAY-JB05S1W/M(본체), SAY-JB05A1W/P(패널)
정격전원	단상, 220V, 60Hz (본체 DC 19V)
소비 전력	85W (에너지 소비효율 2등급)
제습방식	냉각제습
냉매 / 중량	R-134a / 100g
제습능력	5L / Day
사용 온도 조건	18 ~ 35℃
소음	Min. 35dB
배수	자동 배수 시스템 (매립 배관에 연결)
제품형태	천정 카세트 1Way 토출형
제품재질	BODY- ABS , Cover – ABS
제품 중량	8kg
제품크기 (단위 : mm)	620(W) X 380(D) X 175(H)

시스템제습기

시스템제습기 장점

사계절 내내 뽀송한 드레스룸 적정 습도 유지

적정 습도 유지로 쾌적한 드레스룸을 만들어,
습도가 높은 장마철에도 뽀송하게 의류보관이 가능합니다.

에너지 절약을 위한 절전 기술

실내습도에 따른 자동 제습운전으로
알뜰하게 전력을 관리합니다.

물통 필요 없는 자동 배수

모여진 습기는 배수용 매립배관을 통해
자동 배수됩니다.

조용한 제습

취침모드 동작시 소음을 최소화(최소 35dB) 합니다.

- KS 소음 측정 기준임.
- 설치환경에 따라 소음수치는 달라질 수 있습니다.

작동원리(제습 및 제균과정)

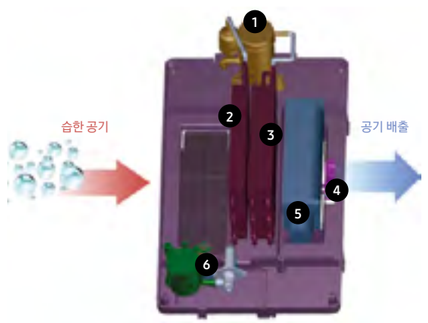

❶ 압축기(컴프레셔)

❷ 증발기(냉각)

❸ 응축기(발열)

❹ 바이러스 닥터(SPI)

❺ 팬

❻ 드레인펌프

습한 공기(팬에 의해 유입)

▼

냉각판 표면과 접촉

▼

응결수로 전환 (드레인펌프로 배수)

▼

습기 제거 후 제습 된 공기배출

시스템에어컨

삼성 시스템에어컨 360

바람을 고르게 퍼뜨려 직바람 없이 쾌적하고, 원형디자인으로 인테리어의 포인트를 완성합니다.

세계 최초 원형 디자인

자연의 가장 기본적인 형상인 원에서 모티브를 얻은 세계 최초 원형 디자인으로, 세계적인 권위의 iF 디자인 어워드를 수상하였습니다.
기능적이고 세련된 원형 디자인은 다양한 공간에 자연스럽게 어울리며 인테리어의 포인트를 완성합니다.

세계3대 디자인 어워드 중
하나인 **IF디자인상 수상**

직바람 걱정없는 쾌적냉방

기존 블레이드 기류 제어 방식은 불쾌한 직바람이 발생할 수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스터 팬을 통해 수평 기류를 구현, 직바람 걱정없는 쾌적한 냉난방을 제공합니다.



직접 바람이 미치는 곳에서
체실자 불쾌감 발생

수평기류와 은은한
자연하강으로 쾌적한 실내

자유롭게 꾸며보는 디자인 판넬

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 판넬로, 인테리어를 더욱 고급스럽게 완성합니다.

인쇄비용별도(판매점 문의) 옵션

사각지대 걱정없는 균일 냉방

360도 원형 토출구에서 바람이 나와 사각지대 없이 구석구석 균일한 냉방을 제공합니다.



4계절 깨끗한 공간

PM 1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정밀하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지는 물론 공기 중 유해물질까지 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션

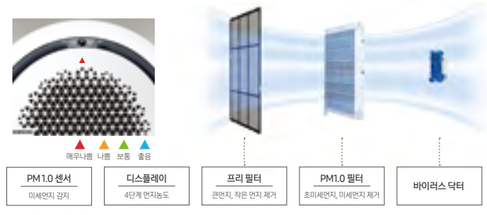

※ 공기청정판넬 옵션 선택시 해당됨

청소가 편리한 자동 승강 그릴

기존에 사다리를 놓고 떼어내야 했던 필터와 그릴 부분이 4.5m까지 내려와 안전하고 간편하게 청소할 수 있으며, 청소시기를 알려주는 필터 청소 알림 기능으로 관리가 더욱 편리합니다. 옵션



시스템에어컨

시스템에어컨 용도별 라인업

대형건물용

실외기

DVM S		**빌딩용 고효율 공조시스템** - 에너지소비효율1등급, 다양한 실내기 연결가능 - 8HP ~ 88HP(VS기준), 장배관/고낙차 - 저온(-25℃) 난방운전 가능
GHP		**가스구동 냉난방 시스템** - 고효율기자재인증제품 - 단일캔 최대 32HP, 64HP 모듈화로 설치공간 절감 - LNG/LPG 간단변경, 가스요금분배 및 원격검침가능
DVM S GEO		**지열원이용 냉난방 시스템** - 신재생에너지 설비 인증 (KS인증) - 공동주택 신재생보급 위한 소용량 라인업보유(4,6HP) - 공공의무화, 보급보조사업등에 설치 가능
DVM S WATER		**수열원이용 냉난방 시스템** - 6면 밀폐구조로 저소음운전 - 듀얼인버터적용 부하대응, 2단적재로 설치공간 축소 - 외기온도상관없이 안정적인 운전가능

실내기

시스템에어컨 360		**세계 최초 원형 실내기** - 직바람이 없는 쾌적냉방 - 360도 바람토출로 사각지대없는 균일냉방
무풍 4Way		**무풍 지능냉방 실내기** - 온습도 자동감지 및 바람각도 조절 - 바람없이 시원한 무풍냉방
무풍 인테리어 4Way		**무풍 인테리어 실내기** - 컴팩트사이즈로 실용성 강화 (3.2 ~ 6.0kW) - 4방향 쾌속냉방 / 무풍 쾌적냉방
무풍 1Way		**무풍 시스템에어컨 실내기** - 직접 닿는 찬바람없이 쾌적한 무풍냉방 - 냉기를 더 멀리 더 빠르게 전달하는 롱바람
1Way		**Fliud형상 물결무늬 디자인** - 1.2kW ~ 7.2kW - 스마트쿨링(상하좌우스윙,기류각도, 열대야쾌면
2Way		**양방향 토출 천장형 실내기** - 복도와 같은 좁은 공간 효율적 대응 - 오토 서라운드 스윙
덕트형		**천장매립형 실내기** - 폭넓은 라인업(저/중/고정압) - 뛰어난 설치 유동성, 간편한 캐비닛 분리구조
벽걸이형		**세련되고 편리한 실내기** - 6단계 공기청정시스템 - 제균코팅 / 기능필터
스탄드형		**입상설치 스탠드 실내기** - 세련된 Stylish 디자인 - 천장 설치 불가장소, 기기실등 다양하게 설치가능
바닥상치형		**바닥상치형 실내기** - 슬림 & 컴팩트디자인 - 병원, 빌딩외주부등 다양한 용도에 사용가능

중앙공조용

DVM Chiller		**냉수, 온수, 저온수을 만드는 공냉식 히트펌프** - 저온수 -10℃ ~ 온수 55℃까지 생산 - VRF의 장점을 적용한 중앙공조 제품 - 축열시장, 건물냉난방, 급탕등 다양하게 활용 가능

바닥난방 | 급탕

삼성 히트펌프 보일러		**고온수 생산 바닥난방 / 급탕솔루션** - 중온(50℃), 고온(80℃), 심야전력(80℃) 라인업 보유 - 다양한 실외기 연결 가능 - 유류비 대비 운전비용절감

주거용

DVM HOME		**공동주택 / 오피스텔 솔루션** - 소형에서 대형주택 모두 적용 - 2.5HP ~ 6HP, 실내기 최대9대 연결 - 45m장배관, 저소음 인버터 압축기 적용
DVM S SLIM		**주상복합 / 초고층 주거 솔루션** - 강력한 빌딩풍 대응 위한 토출구조 - 5HP ~ 8HP, 인버터타입 - 소음 및 진동 2중 차단구조

중소건물용

DVM S Eco	싱글 에어컨	중대형 에어컨
중소형 규모 냉방/냉난방 솔루션 - 전면 토출형, 최대용량 14HP, 실내기 최대 21대 연결 - 아파트형공장, 팬트하우스 난방등 다양한 용도 적용 가능	**상업용 일대일 에어컨** - 에너지 소비효율 대상제품 - 컴팩트 실내기/실외기, 인버터시스템 - 다양한 형태의 실내외기 적용	**업소용 스탠드 에어컨** - 에너지소비효율 대상제품 - 롱바람(20m), 쾌속 냉난방 - 장배관(75m), 운전범위 확대(-25℃)

시스템에어컨

대형건물용

DVM S DIGITAL VARIABLE MULTI

DVM S는 기존의 최대 26HP 단일 실외기 용량을 28/30HP으로 확대, 단일 용량 30HP를 도입하였습니다.
이를 통해 설치 공간 절감은 물론, 하중 개선 및 설치비 절감의 효과를 누릴 수 있습니다.

단일 용량 최대 30HP 구현

30마력 모듈 조합 가능

Space Saving
약 40%
표준형 10HP + 20HP 모듈조합 (1.66㎡)
DVM S 30HP 단일캔 (0.99㎡)

하중 개선
약 29%
표준형 10HP + 20HP 모듈조합 (490 kg)
DVM S 30HP 단일캔(350 kg)
- 자사 AM300HXVGHH1SY 기준

설치 공간 절감 - 기존 AM300HXVGHH1SY / 신규 AM300HXVGHH1 기준

설치 공간 비교 (300HP 설치 시)

인버터 압축기 기술

압축기 효율, 모터 성능, 냉매 순환량, 저온난방능력 등을 더욱 개선하고 압축손실 및 소음 등을 줄인 고효율 인버터 압축 기술을 제공합니다.

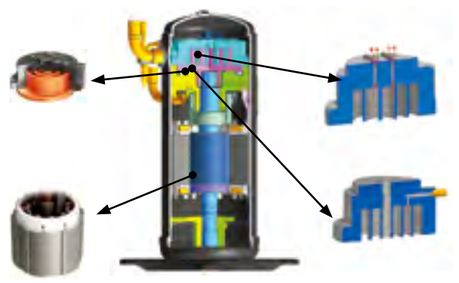

- 자사 ADX200VGHHA1 대비
※ 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

DVM S GEO

DIGITAL VARIABLE MULTI

운전비 절감효과(시설원예) 사례

DVM GEO를 시설원예 현장에 설치한 후 난방 운전비가
최대 85 % 절감되었습니다.

경남 함양군(3,300 ㎡)

난방비

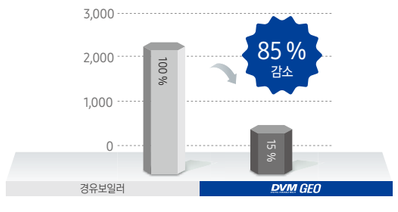

- 실사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음

SAMSUNG GHP

전기대신 청정 연료인 가스를 원료로 사용하여 깨끗함은 물론, 유지비용까지 경제적인
고효율의 냉난방 시스템입니다.

엔진 최저회전수 600RPM

- 30 HP은 500 RPM

엔진 최저 회전수 비교

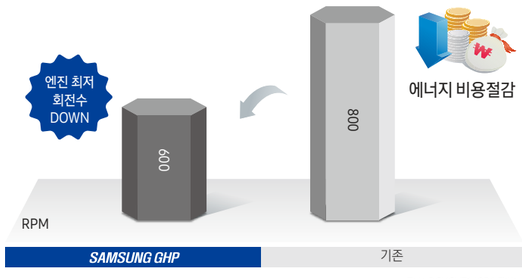

- 자사 RGXGVT160B1 대비

유지비용 절감

엔진 최적 운전영역 대응이 가능하여 엔진 회전수 저속화를 실현하였으며, 또한
가스소비량이 줄어들어 에너지 유지비용이 크게 절감되었습니다.

시스템에어컨

DVM S 실외기

DIGITAL VARIABLE MULTI

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

프리미엄 냉난방겸용

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6
	AM080NXVUHH1 / AM100NXVUHH1 / AM120NXVUHH1			AM140NXVUHH1 / AM160NXVUHH1 / AM180NXVUHH1 / AM200NXVUHH1				AM220NXVUHH1SY / AM240NXVUHH1SY		AM260NXVUHH1SY / AM280NXVUHH1SY / AM300NXVUHH1SY / AM320NXVUHH1SY				AM340NXVUHH1SY / AM360NXVUHH1SY / AM380NXVUHH1SY / AM400NXVUHH1SY				AM420NXVUHH1SY / AM440NXVUHH1SY	

용량 / kW	132.4	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0
	AM460NXVUHH1SY / AM480NXVUHH1SY / AM500NXVUHH1SY / AM520NXVUHH1SY				AM540NXVUHH1SY / AM560NXVUHH1SY / AM580NXVUHH1SY / AM600NXVUHH1SY				AM620NXVUHH1SY / AM640NXVUHH1SY			AM660NXVUHH1SY / AM680NXVUHH1SY / AM700NXVUHH1SY / AM720NXVUHH1SY				AM740NXVUHH1SY / AM760NXVUHH1SY / AM780NXVUHH1SY / AM800NXVUHH1SY		

고효율 한랭지형 냉난방겸용

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6
	AM080NXVHHH1 / AM100NXVHHH1 / AM120NXVHHH1			AM140NXVHHH1 / AM160NXVHHH1 / AM180NXVHHH1 / AM200NXVHHH1				AM220NXVHHH1SY / AM240NXVHHH1SY		AM260NXVHHH1SY / AM280NXVHHH1SY / AM300NXVHHH1SY / AM320NXVHHH1SY				AM340NXVHHH1SY / AM360NXVHHH1SY / AM380NXVHHH1SY / AM400NXVHHH1SY				AM420NXVHHH1SY / AM440NXVHHH1SY	

용량 / kW	132.4	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0
	AM460NXVHHH1SY / AM480NXVHHH1SY / AM500NXVHHH1SY / AM520NXVHHH1SY				AM540NXVHHH1SY / AM560NXVHHH1SY / AM580NXVHHH1SY / AM600NXVHHH1SY				AM620NXVHHH1SY / AM640NXVHHH1SY			AM660NXVHHH1SY / AM680NXVHHH1SY / AM700NXVHHH1SY / AM720NXVHHH1SY				AM740NXVHHH1SY / AM760NXVHHH1SY / AM780NXVHHH1SY / AM800NXVHHH1SY		

한랭지형 냉난방겸용

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6	132.4
	AM080NXVSHH1 / AM100NXVSHH1 / AM120NXVSHH1			AM140NXVSHH1 / AM160NXVSHH1 / AM180NXVSHH1 / AM200NXVSHH1 / AM220NXVSHH1					AM240NXVSHH1SY	AM260NXVSHH1SY / AM280NXVSHH1SY / AM300NXVSHH1SY / AM320NXVSHH1SY / AM340NXVSHH1SY					AM360NXVSHH1SY / AM380NXVSHH1SY / AM400NXVSHH1SY / AM420NXVSHH1SY / AM440NXVSHH1SY					AM460NXVSHH1SY

용량 / kW	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0
	AM480NXVSHH1SY / AM500NXVSHH1SY / AM520NXVSHH1SY / AM540NXVSHH1SY / AM560NXVSHH1SY				AM580NXVSHH1SY / AM600NXVSHH1SY / AM620NXVSHH1SY / AM640NXVSHH1SY / AM660NXVSHH1SY					AM680NXVSHH1SY		AM700NXVSHH1SY / AM720NXVSHH1SY / AM740NXVSHH1SY / AM760NXVSHH1SY / AM780NXVSHH1SY					AM800NXVSHH1SY

표준형 냉난방겸용

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	78.4	84.0	81.2	87.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8	127.6	133.4	139.2
	AM080FXVGHH1 / AM100FXVGHH1 / AM120FXVGHH1			AM140FXVGHH2 / AM160FXVGHH1 / AM180FXVGHH1 / AM200FXVGHH1				AM220HXVGHH1	AM240HXVGHH1 / AM260HXVGHH1 (AM240HXVGHH1에 2등급 대응하는 비대칭)		AM280HXVGHH1 / AM300HXVGHH1	AM280HXVGHH1SY / AM300HXVGHH1SY / AM320HXVGHH1SY / AM340HXVGHH1SY / AM360HXVGHH1SY					AM380HXVGHH1SY / AM400HXVGHH1SY / AM420HXVGHH1SY / AM440HXVGHH1SY / AM460HXVGHH1SY / AM480HXVGHH1SY					

용량 / kW	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0
	AM500HXVGHH1SY / AM520HXVGHH1SY		AM540HXVGHH1SY / AM560HXVGHH1SY / AM580HXVGHH1SY / AM600HXVGHH1SY / AM620HXVGHH1SY / AM640HXVGHH1SY / AM660HXVGHH1SY / AM680HXVGHH1SY / AM700HXVGHH1SY									AM720HXVGHH1SY	AM740HXVGHH1SY / AM760HXVGHH1SY / AM780HXVGHH1SY / AM800HXVGHH1SY			

동시냉난방 냉난방겸용

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8
	AM080FXVGHR1 / AM100FXVGHR1		AM120FXVGHR1	AM140FXVGHR1 / AM160FXVGHR1 / AM180FXVGHR1 / AM200FXVGHR1				AM220FXVGHR1SY	AM240FXVGHR1SY	AM260FXVGHR1SY / AM280FXVGHR1SY / AM300FXVGHR1SY			AM320FXVGHR1SY / AM340FXVGHR1SY / AM360FXVGHR1SY / AM380FXVGHR1SY / AM400FXVGHR1SY					AM420FXVGHR1SY

용량 / kW	127.6	133.4	139.2	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0
	AM440FXVGHR1SY	AM460FXVGHR1SY / AM480FXVGHR1SY / AM500FXVGHR1SY			AM520FXVGHR1SY / AM540FXVGHR1SY / AM560FXVGHR1SY / AM580FXVGHR1SY / AM600FXVGHR1SY					AM620FXVGHR1SY / AM640FXVGHR1SY / AM660FXVGHR1SY / AM680FXVGHR1SY					AM720FXVGHR1SY / AM740FXVGHR1SY / AM760FXVGHR1SY / AM780FXVGHR1SY / AM800FXVGHR1SY			

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

DVM S 실외기

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8
공장전원 냉난방겸용	AM080FXVSJH1 / AM100FXVSJH1		AM120FXVSJH1 / AM140FXVSJH1 / AM160FXVSJH1 / AM180FXVSJH1 / AM200FXVSJH1					AM220FXVSJH1SY	AM240FXVSJH1SY	AM260FXVSJH1SY / AM280FXVSJH1SY / AM300FXVSJH1SY			AM320FXVSJH1SY / AM340FXVSJH1SY / AM360FXVSJH1SY AM380FXVSJH1SY / AM400FXVSJH1SY					AM420FXVSJH1SY

용량 / kW	127.6	133.4	139.2	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0
공장전원 냉난방겸용	AM440FXVSJH1	AM460FXVSJH1SY / AM480FXVSJH1SY / AM500FXVSJH1SY			AM520FXVSJH1SY / AM540FXVSJH1SY / AM560FXVSJH1SY / AM580FXVSJH1SY / AM600FXVSJH1SY					AM620FXVSJH1SY / AM640FXVSJH1SY / AM660FXVSJH1SY / AM680FXVSJH1SY / AM700FXVSJH1SY					AM720FXVSJH1SY / AM740FXVSJH1SY / AM760FXVSJH1SY / AM780FXVSJH1SY / AM800FXVSJH1SY				

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	97.8	103.6	109.4	116.0	121.0	126.0	132.6
냉방전용 냉방전용	AM080HXVGHC1 /AM100HXVGHC1 / AM120HXVGHC1			AM140HXVGHC1 / AM160HXVGHC1 / AM180HXVGHC1 / AM200HXVGHC1 / AM220HXVGHC1					AM240HXVGHC1SY	AM260HXVGHC1SY / AM280HXVGHC1SY / AM300HXVGHC1SY / AM320HXVGHC1SY / AM340HXVGHC1SY					AM360HXVGHC1SY / AM380HXVGHC1SY / AM400HXVGHC1SY / AM420HXVGHC1SY / AM440HXVGHC1SY					AM460HXVGHC1SY

용량 / kW	138.4	144.2	150.0	155.8	160.8	166.6	172.4	179.0	184.0	189.0	195.6	201.4	207.2	213.0	218.8	223.8	229.6
냉방전용 냉방전용	AM480HXVGHC1SY / AM500HXVGHC1SY / AM520HXVGHC1SY / AM540HXVGHC1SY / AM560HXVGHC1SY					AM580HXVGHC1SY / AM600HXVGHC1SY / AM620HXVGHC1SY / AM640HXVGHC1SY / AM660HXVGHC1SY					AM680HXVGHC1SY	AM700HXVGHC1SY / AM720HXVGHC1SY / AM740HXVGHC1SY / AM760HXVGHC1SY / AM780HXVGHC1SY					AM800HXVGHC1SY

SAMSUNG GHP

용량 / kW	45.0	56.0	71.0	85.0	90.0	90.0	101.0	112.0	127.0	142.0	170.0
GHP 냉난방겸용	AM160HXGGBHS	AM200HXGGBHS	AM250HXGGBH1	AM300JXGGBH1	AM320NXGGBH1	AM320HXGGBHTS	AM360HXGGBHTS	AM400HXGGBHTS	AM450HXGGBHTS	AM500HXGGBHTS	AM600HXGGBHTS

DVM S GEO

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	58.0	87.0
GEO 냉난방겸용	AM080FXWAHR2	AM100FXWAHR2	AM120FXWAHR2	AM200FXWAHR2	AM300KXWAHH1

DVM S WATER

용량 / kW	11.0	16.0	23.0	29.0	34.8	58.0	87.0	116.0	145.0	174.0
WATER 냉난방겸용	AM040KXWDBH1	AM060KXWDBH1	AM080FXWAHR1	AM100FXWAHR1	AM120FXWAHR1	AM200FXWAHR1	AM300KXWAHH1	AM400FXWAHR1	AM500FXWAHR1	AM600FXWAHR1

DVM S 실내기

용량 / kW	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
시스템에어컨 360 냉난방겸용	AM052KN4PBH1	AM060KN4PBH1	AM072KN4PBH1	AM083KN4PBH1	AM100KN4PBH1	AM110KN4PBH1	AM130KN4PBH1	AM145KN4PBH1

용량 / kW	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
무풍 4Way 냉난방겸용	AM052NN4DBH1	AM060NN4DBH1	AM072NN4DBH1	AM083NN4DBH1	AM100NN4DBH1	AM110NN4DBH1	AM130NN4DBH1	AM145NN4DBH1

용량 / kW	3.2	4.0	5.2	6.0
인테리어 무풍 4Way 냉난방겸용	AM032NNNDBH1	AM040NNNDBH1	AM052NNNDBH1	AM060NNNDBH1

용량 / kW	5.2	6.0	7.2
2Way 냉난방겸용	AM052HN2DBH1	AM060HN2DBH1	AM072HN2DBH1

용량 / kW	1.6	2.0	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
무풍 1Way 냉난방겸용	AM016MN1PBH2	AM020MN1PBH2	AM020MN1PBH1	AM023MN1PBH1	AM032MN1PBH1	AM040MN1PBH1	AM052MN1PBH1	AM060MN1PBH1	AM072MN1PBH1

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

DVM S 실내기

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

용량 / kW	3.2	4.0	5.2	7.2	10.0
저정압 (LSP) 냉난방겸용	AM032KNLDBH1	AM040KNLDBH1	AM052FNLDBH1	AM072FNLDBH1	AM100FNLDBH1

용량 / kW	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
중정압 (MSP) 냉난방겸용	AM083FNMDBH1	AM100FNMDBH1	AM110FNMDBH1	AM130FNMDBH1	AM145FNMDBH1

용량 / kW	10.0	11.0	13.0	14.5	23.0	29.0
고정압 (HSP) 냉난방겸용	AM100HNHDBH1	AM110HNHDBH1	AM130HNHDBH1	AM145HNHDBH1	AM230HNHDBH1	AM290HNHDBH1

용량 / kW	2.3	3.2	4.0
벽걸이형 냉난방겸용	AM023KNDDBH1	AM032KNDDBH1	AM040KNDDBH1

용량 / kW	14.5	29.0
스탠드형 냉난방겸용	AM145JNPDBH1	AM290HNPDBH1

용량 / kW	4.0	7.2	4.0	7.2
바닥상치형 냉난방겸용	AM040FNFDBH1	AM072FNFDBH1 - 매립형	AM040JNGDBH1	AM070JNGDBH1 - 노출형

중앙공조용

DVM Chiller

DVM Chiller는 냉수, 온수 및 저온수를 만드는 공랭식 히트펌프입니다.

고효율 공조 시스템

시스템에어컨의 최신 설계기술 적용

Samsung scroll 압축기에서 축적된 고효율화 기술 → ESEER 5.7달성

- ESEER : 유럽기준의 연간냉방효율. 국내는 연간기준 없음

Compact Size

1ton 트럭으로 운반 가능

화물용 엘리베이터 운반 가능

모듈 조합 가능

기본 모듈 12ton,16ton, 20ton이며 최대 16대 조합 가능

※ ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio : 유럽 계절적 에너지효율비율), 자사 시험치 기준

적용 대상

시설원예 | 컨트리클럽 하우스 | 공장 | 리모델링 건물

기존 중앙공조 설비 냉각수 배관 및 냉수 배관 재사용 가능

DVM Chiller

용량 / RT	Chiller	
12.0	AG012KSVAHH1	표준형
16.0	AG016KSVAHH1	표준형
18.5	AG020KSVAHH1	표준형
12.0	AG012KSVGHH1PP	펌프내장형
16.0	AG016KSVGHH1PP	펌프내장형
18.5	AG020KSVGHH1PP	펌프내장형

- 용량은 공칭용량 기준

바닥난방 | 급탕

삼성 히트펌프 보일러

주거공간에 에어컨과 온수를 제공할 수 있는 시스템으로 온수 생산을 위한 별도의 보일러 추가 비용까지 절약할 수 있습니다.

기존 구성 방식



삼성 EHS

삼성 히트펌프 보일러 심야히트펌프 보일러 (심야전기 보일러 대체용)

용량 / kW	25.0	25.0
심야 히트펌프 보일러	세트명 AES250BFBBA1SY(단상) 실내기명 AEN250BFBBA1 실외기명 AEX250EDBHA1 *심야전기	세트명 AES250BFHBA1SY(삼상) 실내기명 AEN250BFHBA1 실외기명 AEX250EDHHA1 *심야전기 / 일반전기 겸용

용량 / kW	16.0	25.0	25.0	32.0	52.0
EHS (Hydro Unit)	AM160FNBFBB1 (고온수, 단상)	AM250FNBFBB1 (고온수, 단상)	AM250FNBFHB1 (고온수, 삼상)	AM320FNBDBH1 (중온수)	AM520FNBDBH1 (중온수)

시스템에어컨

무풍 시스템에어컨 1Way

바람 없이 와 닿는 시원함과 공간을 균일하게 채우는 깨끗한 바람

직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 **무풍 냉방**

미세한 냉기를 만들어 내는 10,000여개의
마이크로 홀이 바람 없이도 시원한
무풍냉방을 구현합니다.

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.

강력 냉방

운전초기 강력한 바람으로 설정온도까지 냉방



Fast & Powerful Cooling

무풍 냉방

무풍 기능 작동 시 바람 없이 냉기를 유지

Comfort Cooling

초미세먼지부터 냄새 제거까지 **4계절 공기 청정**

PM 1.0 필터로 초미세먼지 제거, 바이러스닥터로
공기 중 유해물질을 제거합니다. (옵션)

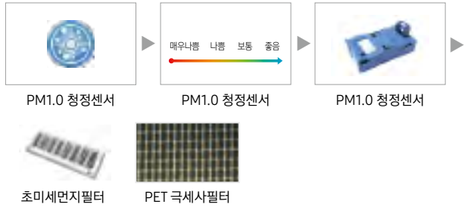

- 인플루엔자(H1N1), 황색포도상구균, 대장균, 미구균, 흑/푸른곰팡이 99% 이상 제거 (일본 Kitasato 환경과학센터, 한국소비과학연구센터)

※ 인플루엔자(H1N1) 시험공간 500cc/시험시간 150min, 황색포도상구균 시험공간 1.0㎥ / 시험시간 150min, 대장균 시험공간 0.1㎥ / 시험시간 240min
미구균 시험공간 1㎥/시험시간 150min, 흑곰팡이 시험공간 0.1㎥ / 시험시간 300min, 푸른곰팡이 시험공간 0.1㎥/시험시간 300min

- 본 제거율은 검증기관 내 수치이며, 실 사용 조건에 따라서 달라질 수 있습니다

넓어진 바람문으로 **60% 더 멀리 도달하는 균일 냉방**

기존보다 47% 더 넓어진 Big Blade로 최대 8m까지 바람이 도달하여
거실에서 주방까지 골고루 시원합니다.

- 기존 자사 제품 Blade 너비 : 68mm, Big Blade 너비 : 100mm

시스템에어컨

DVM HOME 실내기

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

용량 / kW	1.2	1.6	2.0
소형 1Way (냉방전용)	AJ012MB1DBC2	AJ016MB1DBC2	AJ020MB1DBC2

용량 / kW	2.3	3.2	4.0
중형 1Way (냉방전용)	AJ023MB1DBC1	AJ032MB1DBC1	AJ040MB1DBC1

용량 / kW	5.2	6.0	7.2
대형 1Way (냉방전용)	AJ052MB1DBC1	AJ060MB1DBC1	AJ072MB1DBC1

용량 / kW	2.3	3.2	4.0
벽걸이형 (냉방전용)	AM023KNDDBH1	AM032KNDDBH1	AM040KNDDBH1

용량 / kW	5.2	7.2
덕트형 (냉방전용)	AM052FNLDBH1	AM072FNLDBH1

DVM HOME 실외기

용량 / kW	7.2	9.2	11.0	14.5	17.0
실외기 (냉방전용)	AJ025MXHNBC1	AJ030MXHNBC1	AJ040MXHNBC1	AJ050MXHNBC1	AJ060MXHNBC1

DVM S SLIM - 실내기는 DVM S 실내기 사용

용량 / kW	14.5	16.0	21.7
단상 (냉방전용)	AM050HXLDHC1	AM060HXLDHC1	AM080HXLDHC1

DVM S Eco Renewal

용량 / kW	11.0	14.5	20.0	29.0
3상 (냉방전용, Renewal 리뉴얼 전용)	AM035FXMRHC1	AM050FXMRHC1 / AM050MXMRBC1 (단상)	AM075FXMRHC1	AM120MXVRHC1

중소건물용

DVM S Eco

실외기 설계 특징

고성능 BLDC 팬모터
- AC모터 대비 평균 33 % 효율개선
- 광범위한 속도제어, 저소음 구현

고효율 프로펠러 Fan
- 실외측 소음 저감 효과
- 열교환 효율 향상



내염해 코팅 실외 열교환기
- 부식과 침식률 낮은 G-Fin으로 안정적인 열교환 성능 발휘

Turbo Inter-cooler
- 과냉도 확보로 175 m 장배관 가능
- 50 m 고낙차 설치 확보

차별화된 Twin BLDC 압축기
- 기존대비 10 % 에너지 효율 향상
- 80 % 저감된 진동으로 안정적인 운전

※ 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

전면 토출형 최대 용량 실외기

전면 토출형 최대 용량 실외기로 대형 주거공간 및 상업 시설에도 간편한 실외기 설치가 가능합니다.

DVM S Eco Inverter

용량 / kW	11.0	14.5	16.0	22.4	28.0	33.6	40.6
냉방전용	AM040FXMDBC1 (단상)	AM050FXMDBC1 (단상)	AM060FXMDBC1 (단상)	AM080MXMDHC1 (삼상)	AM100MXMDHC1 (삼상)	AM120MXMDHC1 (삼상)	AM140MXMDHC1 (삼상)

용량 / kW	11.0	14.5	16.0	22.4	28.0	33.6
냉난방	AM040FXMDBH1(단상) AM040FXMDHH1(삼상)	AM050FXMDBH1(단상) AM050FXMDHH1(삼상)	AM060FXMDBH1(단상) AM060FXMDHH1(삼상)	AM080KXMDHH1(삼상)	AM100KXMDHH1(삼상)	AM120KXMDHH1(삼상)

시스템에어컨

무풍 시스템에어컨 4Way

15,700여 개의 마이크로 홀이 무풍 냉방을 구현하여 몸에 직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 시원함을 유지합니다.

무풍 지능 냉방

온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지해드립니다. 직접풍 또는 간접풍 중 원하는 모드를 선택하면 인감지 센서가 동작을 감지하여 바람각도를 자동으로 조절합니다. 또한 사람이 없을 경우 자동으로 절전모드로 전환합니다. 옵션



※ 인감지센서는 옵션키트(ACR-SMA)가 장착된 세트에만 적용
※ 무풍운전 시 45% 소비전력 차감 (무풍4Way, 냉방표준 운전 시)

무풍 청정

PM1.0 필터 시스템을 통해 0.3μm의 초미세먼지까지 정밀하게 측정하여, 공기 오염도를 실시간으로 알려주며, 실내 미세먼지 및 초미세먼지를 깨끗하게 제거합니다.

옵션

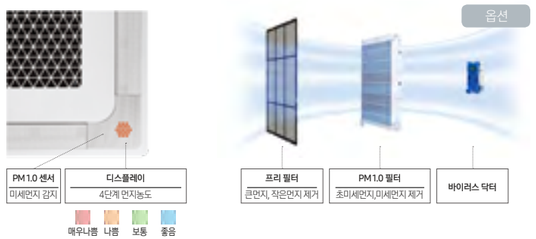

※ 실내 공기 청정도가 '나쁨' 이상이 되면 스마트폰에 푸쉬 알림이 전송되며, 에어컨이 꺼져있을 때도 청정 모드 작동이 가능합니다. (와이파이 가능한 환경 필요, 삼성 커넥트앱 다운로드 필요)
※ 안드로이드 4.0, iOS 7 이상 운영체제가 필요
※ 무풍청정, 무풍제습, 무풍냉방은 무풍모드, 스마트 쾌적 운전 시에만 작동됩니다.

무풍 냉방

쾌속 냉방으로 실내 온도를 낮춘 후, 미세한 냉기를 만들어 내는 15,700여 개의 마이크로 홀이 찬바람 없이 시원한 무풍 냉방을 구현합니다. 옵션

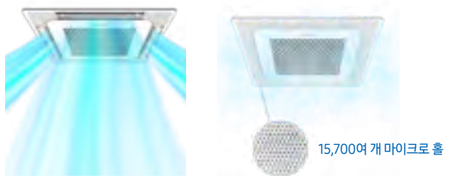

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air) 으로 정의합니다.

균일 냉방

먼 곳까지 강한 바람을 빠르게 전달하는 롱바람 기능과 31% 넓어진 바람문으로 보다 더 멀리 바람이 도달하여 빠르고 균일하게 시원합니다.

- 비교모델 : AM145HN4DBH1

최대 50% 에너지 절감

인감지 센서로 실내 환경을 감지하고, 사용 패턴을 학습해 기존 자사 제품 대비 최대 50% 에너지 절감을 실현합니다.

※ 기존 모델 AC145JN4PBH1 대비

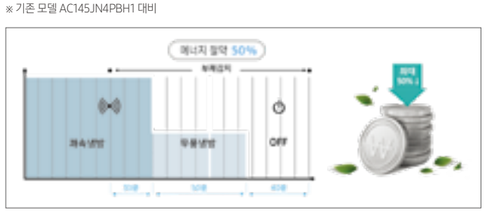

- 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

시스템에어컨

시스템에어컨 360 (냉난방 겸용)

공기청정판넬 적용 세트 : AC****6SY
자동승강그릴 적용 세트 : AC****7SY

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방 / 난방)	운전전류(A) (냉방 / 난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
시스템 에어컨 360	AC060KA4PBH5SY	AC060KN4PBH5	AC060RX4PBH3	PC4NUDK1N	AR-KH03	6.0	7.2	2.1 / 2.1	9.7 / 10	단상, 2선식, 220V	947 x 281 x 947	880 x 638 x 310	1,000 x 66 x 1,000	3
	AC072KA4PBH5SY	AC072KN4PBH5	AC072RX4PBH3			7.2	8.6	2.2 / 2.4	10.2 / 11.2		947 x 365 x 947	880 x 798 x 310		
	AC090KA4PBH5SY	AC090KN4PBH5	AC090RX4PBH3			9.0	11.0	2.95 / 3.2	13.9 / 15.0			940 x 998 x 330		
	AC100KA4PBH5SY	AC100KN4PBH5	AC100RX4PBH3			10.0	12.9	3.0 / 3.75	14.0 / 17.4			940 x 1210 x 330		
	AC100KA4PHH5SY	AC100KN4PBH5	AC100RX4PHH3			10.0	12.9	3.3 / 3.75	4.6 / 6.1	3상, 4선식, 380V				
	AC110KA4PBH5SY	AC110KN4PBH5	AC110RX4PBH3			11.0	13.2	3.3 / 3.6	15.5 / 16.6	단상, 2선식, 220V				
	AC110KA4PHH5SY	AC110KN4PBH5	AC110RX4PHH3			11.0	13.2	3.3 / 3.6	5.4 / 5.9	3상, 4선식, 380V				
	AC130KA4PBH5SY	AC130KN4PBH5	AC130RX4PBH3			13.0	15.0	4.0 / 4.4	18.5 / 20.5	단상, 2선식, 220V		940 x 1420 x 330		
	AC130KA4PHH5SY	AC130KN4PBH5	AC130RX4PHH3			13.0	15.0	3.95 / 4.25	6.5 / 7.0	3상, 4선식, 380V				
	AC145KA4PHH5SY	AC145KN4PBH5	AC145RX4PHH3			14.5	16.7	5.2 / 4.95	8.5 / 8.2					4

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

무풍 4Way 프리미엄 (냉난방 겸용)

공기청정판넬 적용 세트 : AC****2SY
자동승강그릴 적용 세트 : AC****3SY

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방 / 난방)	운전전류(A) (냉방 / 난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍 4Way (Premium)	AC060RA4PBH1SY	AC060RN4PBH1	AC060RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	6.0	7.2	2.1 / 2.05	9.7 / 9.7	단상, 2선식, 220V	840 x 204 x 840	880 x 638 x 310	950 x 64 x 950	3
	AC072RA4PBH1SY	AC072RN4PBH1	AC072RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	7.2	8.6	2.1 / 2.3	9.8 / 10.5		840 x 288 x 840	880 x 798 x 310		
	AC090RA4PBH1SY	AC090RN4PBH1	AC090RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	8.0	11	2.8 / 3.2	13.2 / 15			940 x 998 x 330		
	AC100RA4PBH1SY	AC100RN4PBH1	AC100RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	10.0	12.9	3.0 / 3.75	14.0 / 17.4			940 x 1,210 x 330		
	AC100RA4PHH1SY	AC100RN4PBH1	AC100RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	10.0	12.9	2.9 / 3.75	4.6 / 6.1	3상, 4선식, 380V				
	AC110RA4PBH1SY	AC110RN4PBH1	AC110RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	13.2	3.3 / 3.6	15.5 / 16.6	단상, 2선식, 220V				
	AC110RA4PHH1SY	AC110RN4PBH1	AC110RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	13.2	3.3 / 3.6	5.4 / 5.9	3상, 4선식, 380V				
	AC130RA4PBH1SY	AC130RN4PBH1	AC130RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	13.0	15	4.0 / 4.4	18.5 / 20.5	단상, 2선식, 220V		940 x 1,420 x 330		
	AC130RA4PHH1SY	AC130RN4PBH1	AC130RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	13.0	15	3.95 / 4.25	6.3 / 6.8	3상, 4선식, 380V				
	AC145RA4PHH1SY	AC145RN4PBH1	AC145RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	14.5	16.7	4.8 / 4.8	7.8 / 7.7					4

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍 4Way 인버터	AC060RA4DBC1SY	AC060RN4DBC1	AC060RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	6.0	-	1.91	8.8	단상,2선식,220V	840 x 204 x 840	790 x 548 x 285	950 x 64 x 950	4
	AC072RA4DBC1SY	AC072RN4DBC1	AC072RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	7.2		2.35	11.0		840 x 246 x 840	880 x 638 x 310		
	AC083RA4DBC1SY	AC083RN4DBC1	AC083RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	8.3		3.05	13.9					
	AC100RA4DBC1SY	AC100RN4DBC1	AC100RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	10.0		4.0	18.2		840 x 288 x 840	880 x 798 x 310		3
	AC145RA4DBC1SY	AC145RN4DBC1	AC145RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	14.5		5.5	25.2			940 x 1,210 x 330		

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

무풍 4Way 인버터 (냉방 전용)

공기청정판넬 적용 세트 : AC****2SY
자동승강그릴 적용 세트 : AC****3SY

MSP덕트 (중정압, 냉난방 겸용)

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방)	운전전류(A) (냉방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W×H×D)	에너지 소비효율
덕트	AC110RAMDBH1SY	AC110RNMPBH1	AC110RX4DBH1	-	-	11.0	13.2	2.6 / 4.8	20.9 / 21.5	단상, 2선식, 220V	1,150 × 320 × 480	940 × 998 × 330	-	-
	AC110RAMDHH1SY	AC110RNMPBH1	AC110RX4DHH1			11.0	13.2	2.6 / 4.7	7.3 / 7.4	3상, 4선식, 380V				
	AC145RAMDHH1SY	AC145RNMPBH1	AC145RX4DHH1			14.5	16.7	5.3 / 5.3	8.4 / 8.5		1,200 × 360 × 650	940 × 1,210 × 330		

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

1Way 냉방전용 | 1Way 냉난방겸용

(무풍 시스템에어컨 1Way)

(일반그릴)

바이러스 닥터 [옵션]

구분	세트모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍1Way (냉난방)	AC023RA1PBH1SY	AC023RN1PBH1	AC023RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	2.3	2.8	0.59 / 0.83	3.2 / 4.1	단상, 2선식, 220V	970 x 135 x 410	790 x 548 x 285	1,198 x 35 x 500	4
	AC032RA1PBH1SY	AC032RN1PBH1	AC032RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	3.2	3.6	1.02 / 1.18	4.9 / 5.7			790 x 548 x 285		5
	AC040RA1PBH1SY	AC040RN1PBH1	AC040RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	4.0	5.0	1.28 / 1.93	6.2 / 9.1			880 x 638 x 310		4
	AC052RA1PBH1SY	AC052RN1PBH1	AC052RX1PBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	5.2	6.0	1.65 / 1.87	7.7 / 8.6		1,200 x 138 x 450		1,410 x 35 x 500	3
	AC060RA1DBH1SY	AC060RN1DBH1	AC060RX1DBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	6.0	7.2	2.25 / 2.5	10.5 / 11.7					4
	AC072RA1DBH1SY	AC072RN1DBH1	AC072RX1DBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	6.7	8.0	2.55 / 3.0	11.7 / 13.9			880 x 798 x 310		5

구분	세트모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방)	운전전류(A) (냉방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍1Way (냉방)	AC023RA1DBC1SY	AC023RN1DBC1	AC023RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	2.3	-	0.57	3.1	단상, 2선식, 220V	970 x 135 x 410	790 x 548 x 285	1,198 x 35 x 500	2
	AC032RA1DBC1SY	AC032RN1DBC1	AC032RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	3.2		1.15	5.6					
	AC040RA1DBC1SY	AC040RN1DBC1	AC040RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	4.0		1.44	6.8					4
	AC052RA1DBC1SY	AC052RN1DBC1	AC052RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	5.2		1.72	8.1		1,200 x 138 x 450	790 x 548 x 285	1,410 x 35 x 500	
	AC060RA1DBC1SY	AC060RN1DBC1	AC060RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	6.0		2.35	10.7					
	AC072RA1DBC1SY	AC072RN1DBC1	AC072RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	7.2		3.25	14.9			880 x 638 x 310		

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

싱글 부자재 세부품목

구분	제품모양	제품명	모델명	설명
시스템에어컨 360		냉난방 겸용 판넬	PC4NUDK1N (화이트) PC4NBDK1N (블랙)	사각 판넬
			PC4NUNK1N (화이트) PC4NBNK1N (블랙)	원형 판넬
4Way 판넬		냉난방 겸용 판넬	PC4NUFK1N(퓨어 화이트) PC4NBFK1N(마일드 블랙)	무풍 판넬
			PC4NUXK1N	흡입부 그릴 자동승강기능
			PC4NUCK1N	무풍 공기청정 판넬
		4Way 카세트 냉난방 전용 고천장 Kit	PC4NUHK1	스탠다드 14.5 kW 적용 가능 (옵션) / 디럭스 11 kW 이상 적용 가능 (옵션) 프리미엄 9.0 kW 이상 적용 가능 (옵션)
무풍 시스템에어컨 1Way 판넬		소용량 판넬 (2.3kW / 3.2kW / 4.0kW)	AGSS1181W	일반그릴
			PC1NWSK3N	무풍 시스템에어컨 1Way
		대용량 판넬 (5.2kW / 6.0kW / 7.2kW)	PC1BWSK3N	무풍 시스템에어컨 1Way
개별제어	(시스템에어컨 360 전용) (냉난방/냉방 전용)	무선리모컨	AR-KH00 (시스템에어컨 360 전용)	냉난방 겸용
			AR-EH00 / AR-EH02	냉난방 겸용
			AR-EC00 / AR-EC02	냉방 전용
		유선리모컨	AWR-WE13N	고급형 (옵션)
Ionizer Kit		Ionizer Kit	ASD-CAN1	4Way 적용 가능 (옵션)
			ASD-CAN2	1Way 5.2kW 이상 적용 가능 (옵션)
덕트류		덕트수신 Kit	ARK-A10N	제어수신기 (연결용 와이어 포함)
		드레인 펌프	MDP-M075SGK1D	중정압덕트 (11.0 kW)
			MDP-M075SGK2D	중정압덕트 (14.5 kW)

- 설치배관 자재는 삼성전자 로지텍에서 구매 가능합니다 (T. 031-270-3555)

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

중대형에어컨

냉난방기 (디럭스)

AP052RAPPBH1S / AP060RAPPBH1S / AP072RAPPBH1S / AP083RAPPBH1S

스마트 인버터 시스템	냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 열교환기	상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
온도 표시 기능	LED 디스플레이 / 터치버튼
485 디지털 통신	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능	항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템	스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

AP110RAPPBH1S / AP110RAPPHH1S / AP130RAPPBH1S / AP130RAPPHH1S / AP145RAPPHH1S

스마트 인버터 시스템	냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 열교환기	상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
온도 표시 기능	LED 디스플레이 / 터치버튼
485 디지털 통신	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능	항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템	스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력(kW) (최소/표준/최대)	난방능력(kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	전원사양(Φ,V,Hz) (접지선별도)	실내기(mm) (WxHxD)	실외기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효율
AP052RAPPBH1S	AP052RNPPBH1	AP052RXPPBH1	FPH-1412XS3	1.8 / 5.2 / 7.2	2.1 / 6 / 8.4	0.35 / 1.43 / 2.64	0.41 / 1.64 / 3.08	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 638 x 310	3등급
AP060RAPPBH1S	AP060RNPPBH1	AP060RXPPBH1	FPH-1412XS3	2 / 6 / 8	2.1 / 7.2 / 9	0.35 / 1.78 / 2.97	0.41 / 2.18 / 3.19	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 638 x 310	
AP072RAPPBH1S	AP072RNPPBH1	AP072RXPPBH1	FPH-1458XS1	2.5 / 7.2 / 9.5	2.8 / 8.5 / 11.5	0.5 / 2.29 / 3.37	0.56 / 2.45 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 798 x 310	
AP083RAPPBH1S	AP083RNPPBH1	AP083RXPPBH1	FPH-3858XS5	3.1 / 8.3 / 10.5	3.4 / 9.2 / 12.5	0.6 / 2.54 / 3.96	0.67 / 2.7 / 5.2	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	940 x 998 x 330	
AP110RAPPBH1S	AP110RNPPBH1	AP110RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 11 / 13.5	3.8 / 13.2 / 16	0.9 / 3.4 / 4.5	0.71 / 3.85 / 5.3	1Φ, 220V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330	
AP110RAPPHH1S	AP110RNPPHH1	AP110RXPPHH1	FPH-3858XS5	4.3 / 11 / 13.5	3.8 / 13.2 / 17.5	0.9 / 3.4 / 4.5	0.71 / 3.85 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330	
AP130RAPPBH1S	AP130RNPPBH1	AP130RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 13 / 15.7	3.9 / 15 / 19.5	0.9 / 4 / 6	0.71 / 4.2 / 7	1Φ, 220V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1420 x 330	
AP130RAPPHH1S	AP130RNPPHH1	AP130RXPPHH1	FPH-3858XS5	4.3 / 13 / 15.7	3.9 / 15 / 19.5	0.9 / 4 / 6	0.71 / 4.2 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1420 x 330	
AP145RAPPHH1S	AP145RNPPHH1	AP145RXPPHH1	FPH-3858XS5	4.4 / 14.5 / 17	4 / 16.7 / 20.5	0.9 / 4.95 / 6.3	0.7 / 5.1 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1420 x 330	4등급

- 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

냉난방기 (스탠다드)

AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / AP083RAPDBH1S

스마트 인버터 시스템	냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 열교환기	상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
온도 표시 기능	LED 디스플레이 / 터치버튼
485 디지털 통신	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능	항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템	스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S

스마트 인버터 시스템	냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 열교환기	상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
온도 표시 기능	LED 디스플레이 / 터치버튼
485 디지털 통신	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능	항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템	스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력(kW) (최소/표준/최대)	난방능력(kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	전원사양(Φ,V,Hz) (접지선별도)	실내기(mm) (WxHxD)	실외기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효율
AP060RAPDBH1S	AP060RNPDBH1	AP060RXPDBH1	FPH-1412XS3	1.8 / 6 / 7.8	2.1 / 7.2 / 8.8	0.35 / 1.88 / 2.86	0.41 / 2.25 / 3.19	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 638 x 310	4등급
AP072RAPDBH1S	AP072RNPDBH1	AP072RXPDBH1	FPH-1458XS1	2.4 / 7.2 / 9.2	2.8 / 8.5 / 11	0.5 / 2.35 / 3.3	0.56 / 2.55 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 798 x 310	
AP083RAPDBH1S	AP083RNPDBH1	AP083RXPDBH1	FPH-3858XS5	2.5 / 8.3 / 9.8	2.8 / 9.2 / 12	0.5 / 2.98 / 3.41	0.56 / 2.8 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 798 x 310	5등급
AP110RAPDBH1S	AP110RNPDBH1	AP110RXPDBH1	FPH-3858XS5	3.3 / 11 / 12.5	4.2 / 13.2 / 15.5	0.6 / 4.4 / 4.8	0.85 / 4.2 / 5.2	1Φ, 220V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 998 x 330	
AP110RAPDHH1S	AP110RNPDHH1	AP110RXPDHH1	FPH-3858XS5	3.3 / 11 / 12.5	4.2 / 13.2 / 16	0.6 / 4.4 / 4.8	0.85 / 4.2 / 5.4	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 998 x 330	
AP130RAPDBH1S	AP130RNPDBH1	AP130RXPDBH1	FPH-3858XS5	3.7 / 13 / 15.2	3.5 / 15 / 19	0.9 / 4.55 / 5.7	0.7 / 4.2 / 7	1Φ, 220V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330	4등급
AP145RAPDHH1S	AP145RNPDHH1	AP145RXPDHH1	FPH-3858XS5	4.5 / 14.5 / 16.7	3.7 / 16.7 / 20	0.9 / 5.7 / 6.4	0.7 / 5 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330	5등급

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

중대형에어컨

냉난방기 (인버터)

AP-SG803H / AP-SG583H

초절전 디지털 인버터
항균 극세사 필터 (물세척 관리)
LED 디스플레이
온도표시기능
스피드 운전
485 디지털 통신
정전보상 기능
냉난방 / 송풍 / 제습운전
24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
EEV 전자 냉매제어 시스템
Child Care 잠금 시스템
상 / 하 / 좌 / 우 풍향조절 (수동)
스마트 기억모드 (전원ON 시 마지막온도 / 바람세기기억 : 기본설정)

세트 모델명	냉방능력(kW) (정격 / 최소)	난방능력(kW) (정격 / 최소)	저온 냉방	히터능력 (kW)	소비전력(kW) 냉방(정격 / 최소)	소비전력(kW) 난방(정격 / 최소)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	실내기명	실외기명	배관명	전기사양(제품 / 히터)	에너지 소비효율
AP-SG803H	29.0 / 15.0	33.0 / 17.0	●	-	11.5 / 4.6	12.5 / 4.9	1,100 × 1,800 × 485	880 × 1,695 × 765	APN-SG803H	APX-SG803H	FPH-3878XS	3상, 4선식, 380V, 60Hz	-
AP-SG583H	21.0 / 11.0	24.0 / 12.0			7.7 / 3.3	7.85 / 4.1			APN-SG583H	APX-SG583H	FPH-3834XS2		

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다
- 냉방능력이 23 kW 이상 또는 정격소비전력이 7.5 kW 초과 제품은 효율관리기자재 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

냉방기 (인버터)

AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / AP083RAPDBH1S

스마트 인버터 시스템
스마트 열교환기
온도 표시 기능
Child Care 잠금 시스템
485 디지털 통신
LED 디스플레이 / 터치버튼
정전보상기능
24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
항균 극세사 필터 (물세척 관리)
상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S

스마트 인버터 시스템
스마트 열교환기
온도 표시 기능
Child Care 잠금 시스템
485 디지털 통신
LED 디스플레이 / 터치버튼
정전보상기능
24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
항균 극세사 필터 (물세척 관리)
상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력(kW) (최소/표준/최대)	난방능력(kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	전원사양(Φ,V,Hz) (접지선별도)	실내기(mm) (W x H x D)	실외기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
AP083RAPDBC1S	AP083RNPDBC1	AP083RXPDBC1	FPC-1458XS	2.4/8.3/9.3	-	0.41/3/3.5	-	1Φ, 220V/60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 638 x 310	4등급
AP110RAPDBC1S	AP110RNPDBC1	AP110RXPDBC1	FPC-3858XS2	3.4/11/13		0.6/4.2/4.9		1Φ, 220V/60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 998 x 330	3등급
AP145RAPDHC1S	AP145RNPDHC1	AP145RXPDHC1	FPC-3858XS2	3.8/14.5/16.2		0.85/5.65/5.75		3Φ, 380V/60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330	3등급

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

상업용 에어컨의 설치환경 및 공조면적에 따른 제품 선정법

상업용 에어컨 (상가, 사무실 등) 은 반드시 설치 환경을 고려하여 제품을 선정해야 정상적으로 사용할 수가 있습니다.
(설치환경 : 단열 (유리창) 상태, 사람 출입량, 환기팬 사용량, 내부 사용기구, 천장 높이, 사용목적 (음식점 주방 등))
"호칭 능력" 기준으로 제품을 선정해 주세요. 호칭 능력은 인버터 제품은 냉방최대성능, 절전형 및 정속형은 정격냉방성능이 호칭 능력이며,
기존의 냉방면적에 따른 선정이 다소 부정확하여 호칭 능력으로 선정 구분합니다.
표 보는 법 : 예) 상가구분 : 식당 → 상가특징 : 환기팬 사용빈번 → 공조면적 : 24 ㎡인 경우 → 8.3 kW의 에어컨 선정

공조 면적 [㎡]										호칭 능력 (냉방기준)
당구장 / 공장		강당 / 교회		식당		상점		사무실		
단열 불량	단열 우수	천장고 3 m 초과	천장고 3 m 이하	환기팬사용빈번	환기팬사용간헐	사람출입많다	사람출입적다	단열불량	단열우수	
14	20	18	20	14	20	20	30	27	43	5.2kW
16	23	20	23	16	23	23	35	31	50	6.0kW
19	28	24	28	19	28	28	42	38	59	7.2kW
24	36	31	36	24	36	36	53	48	76	8.3kW
31	47	41	47	31	47	47	69	63	99	11kW
37	56	49	56	37	56	56	83	75	119	13kW
42	62	54	62	42	62	62	92	83	132	14.5kW
60	90	79	90	60	90	90	134	121	191	21kW
86	129	113	129	86	129	129	192	173	274	30kW
101	151	132	151	101	151	151	224	202	320	35.2kW
132	198	173	198	132	198	198	294	265	419	46kW

- 상기 조건으로 판단하기 어려운 경우는 상세부하계산을 하여 제품을 선정해 주시기 바랍니다.

가정용에어컨

무풍에어컨

구분			무풍에어컨		
모델명			AF25N9970MF	AF19N9970MF	AF19N7979WZ
냉방면적(㎡)			81.8	62.6	62.6
색상			그레이	그레이	화이트
무풍 지능냉방	강력냉방 / 무풍냉방		●	●	●
	스마트 쾌적 / 무풍열대야 쾌면		●	●	●
	초절전 바람문 컨트롤		●	●	●
	인공지능쾌적		●	●	●
무풍 지능청정	PM1.0 필터시스템	센서	PM1.0, PM2.5, PM10, 가스		-
		PM1.0 필터	●	●	-
		탈취 필터	●	●	-
		극세 필터	●	●	●
	인공지능청정		●	●	-
	대용량 강력제습		●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습		●	●	무풍제습
	3단계 자동 청소 건조		●	●	●
무풍 음성인식	본체		●	●	-
	리모컨		●	●	-
스마트	네트워크		Wi-Fi	Wi-Fi	스마트동글 별도구매
	인공지능진단 / 스마트인스톨		●	●	●
부가기능	목표 전력량 설정		●	●	●
	전력량 표시		●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기		363 x 1,983 x 330	363 x 1,983 x 330	363 x 1,883 x 294
	실외기		880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310
에너지소비효율			1등급	1등급	4등급

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

무풍에어컨

구분			무풍에어컨		
모델명			AF17N7979CF	AF17N7970MZ	AF17N7979WZ
냉방면적(㎡)			56.9	56.9	56.9
색상			화이트	그레이	화이트
무풍 지능냉방	강력냉방 / 무풍냉방		●	●	●
	스마트 쾌적 / 무풍열대야 쾌면		●	●	●
	초절전 바람문 컨트롤		●	●	●
	인공지능쾌적		●	●	●
무풍 지능청정	PM1.0 필터시스템	센서	PM1.0, PM2.5, PM10, 가스	-	-
		PM1.0 필터	●	-	-
		탈취 필터	●	-	-
		극세 필터	●	●	●
	인공지능청정		●	-	-
	대용량 강력제습		●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습		●	무풍제습	무풍제습
	3단계 자동 청소 건조		●	●	●
무풍 음성인식	본체		-	-	-
	리모컨		-	-	-
스마트	네트워크		스마트동글 별도구매	Wi-Fi	스마트동글 별도구매
	인공지능진단 / 스마트인스톨		●	●	●
부가기능	목표 전력량 설정		●	●	●
	전력량 표시		●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기		363 x 1,883 x 330	363 x 1,883 x 294	363 x 1,883 x 294
	실외기		880 x 798 x 310	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
에너지소비효율			4등급	1등급	4등급

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델명은 변경될 수 있습니다.

※ 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.
※ 무풍청정, 무풍제습, 무풍냉방은 무풍모드, 스마트 쾌적 운전 시에만 작동됩니다.

벽걸이에어컨

냉방기

AR07N5170HA

AR**517*HZ

AR10M1170HZ

구분		인버터(무풍)								인버터(일반)
모델명		AR07N5170HA	AR07N5170HZ	AR09N5170HZ	AR11N5170HZ	AR13N5170HZ	AR15N5170HZ	AR07N5172HZ	AR09N5172HZ	AR10M1170HZ
냉방면적(㎡)		24.4	24.4	29.3	34.1	42.3	48.8	24.4	29.3	31.7
냉방능력(kW)		3.0	3	3.6	4.2	5.2	6	3	3.6	3.9
에너지소비효율	등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급	3등급
크기(mm) (W×H×D)	실내기	828 × 295 × 265	828 × 267 × 265	828 × 267 × 265	1065 × 301 × 311	1065 × 301 × 311	1065 × 301 × 311	828 × 267 × 265	828 × 267 × 265	890 × 285 × 210
	실외기	720 × 548 × 265	720 × 548 × 265	720 × 548 × 265	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	720 × 548 × 265	720 × 548 × 265	720 × 548 × 265
냉방	무풍냉방	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	2-Step 쿨링 기능	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	컴포트 기능	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	-	-	●
	스피드 기능	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	정음 기능	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	절전 기능	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	-	-	●
바람조절	상하 스윙	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	좌우 스윙	●	-	-	-	-	-	-	-	-
제습	무풍제습	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	강력제습	●	●	●	●	●	●	●	●	●
청정	무풍 청정	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAC 인증	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	청정 운전	●	-	-	-	-	-	-	-	-
필터	PM 2.5필터(+이지필터)	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	탈취 필터	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	극세 필터 이지 필터 플러스	-	●	●	●	●	●	●	●	-
	극세 필터 극세 필터	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	프리 필터 안티 바이러스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	프리 필터 알러지케어	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	프리 필터 안티 박테리아	●	●	●	●	●	●	●	●	●
기타	커짐/꺼짐 예약	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	열대야 쾌면 기능	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	자동 청소	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터 청소 알림	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	스마트 (Wi-Fi내장/Dongle)	Wi-Fi	Dongle	Dongle	Dongle	Dongle	Dongle	-	-	-
	스마트 인스톨	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉난방기

AR**K5190HV (보조난방)

구분			인버터(일반)				
모델명			AR07K5190HV	AR09K5190HV	AR11K5190HV	AR13K5190HV	AR16K5190HV
냉방면적(㎡)			24.4	29.3	38.2	42.3	52.8
난방면적(㎡)			20.3	23	30	37.3	40.7
냉방능력(kW)			3.0/0.99	3.6/0.9	4.7/1.5	5.2/1.5	6.5/1.5
난방능력(kW)			3.8/0.85	4.3/0.85	5.6/1.3	7.0/1.3	7.6/1.3
에너지 소비효율			1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
크기(mm) W×H×D	실내기		896 × 261 × 261	896 × 261 × 261	1065 × 301 × 294		
	실외기		790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 793 × 310		
초절전 강력 냉방	초절전디지털 인버터		●	●	●	●	●
	2-Step쿨링		●	●	●	●	●
	스피드운전		●	●	●	●	●
	컴포트운전		●	●	●	●	●
	절전모드		●	●	●	●	●
	상하스윙		●	●	●	●	●
초절전 강력제습	강력제습		●	●	●	●	●
청정	바이러스닥터		●	●	●	●	●
	3중 향균 필터	향균팡이	●	●	●	●	●
		알러지케어	●	●	●	●	●
		안티박테리아	●	●	●	●	●
	청정운전		●	●	●	●	●
기타	열대야쾌면		●	●	●	●	●
	청소건조		●	●	●	●	●
	네트워크		-	-	-	-	-
	스마트 인스톨		●	●	●	●	●
	24시간 예약		●	●	●	●	●

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

LED 조명

Globe 유려한 구형 디자인 채택 · 뛰어난 가성비

11.5 W

백열전구 75W급 대체 백열전구 대비 최대 84% 전기절감효과
15,000시간 이상의 수명 유해물질(수은 미사용), 자외선, 플리커 없는 조명
상업시설, 사무실에 적합

Bulb 경제성이 탁월한 고효율 · 장수명의 경제적인 LED 조명

6.3 / 9.8 / 12.2 W

백열전구 40 / 60 / 75 W급 대체
백열전구 대비 최대 84% 전기절감효과 15,000시간 이상의 수명
유해물질(수은 미사용), 자외선 없는 조명 깜박임 및 눈부심, 밝기 감소 최소화

구분		모델명	Spec									인증
			소비전력 (W)	색상	광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Base	
Globe (G95)	75 W급 대체	LIRB12R8A6C01D	11.5	주백색	1,035	90	80	-	180	15,000	E26	
		LIRB12W8A6C01D		전구색	920	80						
Bulb	40 / 60 W급 대체	GB8RH3107AH1KR	6.3	주백색	550	87						
		GB8WH3107AH1KR	6.3	전구색	490	78						
		GB8RH3109AH1KR	9.8	주백색	900	92						
		GB8WH3109AH1KR	9.8	전구색	810	83						
	75 W급 대체	GB8RH3012AF1KR	12.2	주백색	1,170	96						
		GB8WH3012AF1KR	12.2	전구색	1,100	90						

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

MR 뛰어난 에너지 절감으로 인테리어에 효과적인 조명

3 / 5.7 W

할로겐 램프 20W / 35W급 대체, 표준화된 규격 (ANSI)및 소켓 (GU 5.3) 사용
할로겐 램프 대비 최대 85% 전기절감 효과 및 25,000시간 이상의 수명
유해물질(수은 미사용)이 없으며 (RoHs), 자외선이 없는 조명
광범위한 안정기 호환성

PAR COB 타입을 채용해 전시효과를 높인 최적의 전시조명

PAR 30

12 W

할로겐 램프30 75 W급 대체, 표준화된 규격 (ANSI) 및 소켓 (E26) 사용
할로겐 램프 대비 최대 80% 전기절감 효과
유해물질(수은 미사용)이 없으며 (RoHs), 적외선 및 자외선이 없어 전시품 훼손 방지
조광기능 지원으로 다양한 환경에서의 스포트라이트 연출 가능

구분		모델명	소비전력	색상	광속	광효율	연색성	조광	빔각도	수명	Base	인증
MR	20 / 35 W 급 대체	GM8WH3003AD1KR	3	전구색	225	75	80	-	40	25,000	GU5.3	
		GM8RH3003AD1KR	3	주백색	250	83						
		GM8WH3005AD1KR	5.7	전구색	400	70						
		SI-GM9R0512A1D	5.7	주백색	450	79						
PAR	75 W 급 대체	GD8RH5012BB2KR	12	주백색	1,128	94		○	25	15,000	E26	
		GD8RH5012BD2KR		주백색	1,164	97			40			
		GD8WH5012BB2KR		전구색	1,068	89			25			
		GD8WH5012BD2KR		전구색	1,020	85			40			

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

방등 깜박임이 없어 눈건강을 보호해주는 건강 조명

신제품

NEO 방등

할로 방등

할로 사각 방등

밴드 방등

37 / 40 / 50 / 100 W

심플하고 깔끔한 체결 (Easy Lock) 시스템
오랜 기간 밝혀 줄 수 있는 견고한 등기구
형광등 대비 최대 4배 이상의 사용시간
깜빡임이 적어 시력보호 및 집중력 향상

구분	모델명	Spec									인증
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경,높이,mm)	중량 (kg)	
신제품	SI-GFUT40B1A1D	40	4,000	3,200	85	80	160	50,000	Φ510	2.98	
	SI-GFUQ40B1A1D	40	5,700	3,200	85		160		Φ510	2.98	
	SI-GFUT50B1A1D	50	4,000	4,000	80		160		Φ550	3.28	
	SI-GFUQ50B1A1D	50	5,700	4,000	80		160		Φ550	3.28	
NEO 방등	LIH640Q85502D	37	5,700	3,150	85	85	160		Φ551, 92	1.70	
	LIH650Q85502D	50	5,700	4,500	90	80	160		Φ620, 101	3.00	
할로 방등	LIH640Q80112D	37	5,700	3,145	85		160		Φ550, 95	1.60	
	LIH650Q80111D	50	5,700	4,500	90		160		Φ620, 101	3.54	
할로 사각 방등	LIH750T865B01D	50	4,000	4,500	90	85	160		656 x 656, 104	6.5	
	LIH750Q865B01D	50	5,700	4,600	92		160		656 x 656, 104	6.5	
밴드 방등	LIH640Q80114D	37	5,700	2,960	80	80	160		Φ550, 94	1.85	
	LIH650Q80113D	50	5,700	4,300	86		160		Φ630, 86	3.23	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

LED 조명

거실등 전기요금은 줄여주고 집은 더 환하게 하는 인테리어 조명

신제품 | 할로 거실등 | 할로 사각 거실등 | 스타일렉거실등 | 네오거실등

50 W

심플하고 깔끔한 체결 (Easy Lock) 시스템
오랜 기간 밝혀 줄 수 있는 견고한 등기구
형광등 대비 최대 4배 이상의 사용시간

구분	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량 (kg)	인증
신제품	SI-GFTT50B2A1D	50	4,000	4,000	80	80	160	50,000	350 x 650, 88	2.96	
	SI-GFTQ50B2A1D		5,700				160		350 x 650, 88	2.96	
할로 거실등	LIH750Q80B11D		5,700	4,250	85		160		400 × 720, 100	4.74	
할로 사각 거실등	LIH7A0T865B01D	100	4,000	8,800	88		160		656 x 656, 104	7.2	
	LIH7A0Q865B01D	100	5,700	9,000	90		160		656 x 656, 104	7.2	
스타일렉 거실등	LIH750Q80B13D	50	5,700	4,250	85		160		500 × 750, 120	6.15	
네오 거실등	LIH750Q86502D	50	5,700	4,250	85		160		400 × 700, 95	3.46	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

주방등 간결하고 심플한 디자인을 채용한 주방 / 욕실 겸용 조명

욕실/주방등 | 주방등

20 / 40 W

최대 5배 더 긴 수명과 가치 (형광등 수명 10,000시간 기준)
스마트한 에너지 효율
가족을 위한 건강조명 (형광등은 미세한 깜빡임이 있는데 반하여 LED조명은 깜빡임이 거의 없어 가족의 눈 건강을 지켜줌)

구분	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량 (kg)	인증
욕실 / 주방등	SI-GFYT20B2A1D	20	4,000	1,600	80	80	160	50,000	600x160, 85	1.74	
	SI-GFYQ20B2A1D	20	5,700	1,600					600x160, 85	1.74	
주방등	SI-GFYT40C3A1D	40	4,000	3,200					1,200x160, 85	3.27	
	SI-GFYQ40C3A1D	40	5,700	3,200					1,200x160, 85	3.27	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

식탁등 다양한 인테리어 환경에 어울리는 디자인 조명

21 W

전자기기와 동일한 품질 관리 기준 적용
자외선, 수은 등 유해 성분 최소화
- 수은 함량 0%, 자외선 0% (자사 실험치 기준)
모던하고 심플한 디자인

센서등 깜빡임, 자외선 및 수은이 없는 고품질 조명

웰컴 센서등

18 W

전자기기와 동일한 품질 관리 기준 적용
자외선, 수은 등 유해 성분 최소화
- 수은 함량 0%, 자외선 0% (자사 실험치 기준)
백열전구 대비 40배의 장수명 효과

구분	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량 (kg)	인증
네오 식탁등	LIH924T85201D	21	4,000	1,868	89	80	120	50,000	Φ460,66	1.45	
네이처 식탁등	LIH921V80111D	21	3,000	1,580	75		110		520×375, 45	1.79	
	LIH921T80111D	21	4,000	1,580	75				520×375, 45	1.79	
웰컴 센서등	LIH818T80111D	18	4,000	1,120	68				305×253, 82	0.83	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

Indoor Luminaires 다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명

평판조명

40 / 45 W

자외선 및 수은이 없는 조명
- 수은 함량 0%, 자외선 0% (자사 실험치 기준)
형광램프 대비 고효율 및 우수한 조사 균일도
눈의 피로가 적은 조명

29.5 W

SMPS(안정기) 내장으로 설치가 간편한 무타공 슬림평판

구분	Type	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
평판	M-bar	LIAZ40R8C3C11D	40	5,000	4,200	105	110	50,000	310 x 1,256 x 96	5.97	
		LIAZ40R8B3C11D	40	5,000	4,200	105	110	50,000	620 x 620 x 85	5.85	
	T-bar	LIA040R8B1C11D	40	5,000	4,060	102	110	50,000	594 x 594 x 108	5.06	-
		LIA040R8B2C11D	40	5,000	4,060	102	110	50,000	604 x 604 x 108	5.06	-
		SI-GFWQ40B1A1D	40	5,700	4,000	100	110	50,000	604 x 604 x 108		
		LIA040R8C1C11D	40	5,000	4,200	105	110	50,000	295 x 1,195 x 118	5.29	-
		LIA045R8B1C11D	45	5,000	4,400	98	110	50,000	594 x 594 x 108	5.06	-
		SI-GFWR45B1A1D	45	4,000	4,400	98	110	50,000	594 x 594 x 108		
		LIA045R8B2C11D	45	5,000	4,400	98	110	50,000	604 x 604 x 108		
Edge 평판	T-bar	SI-GFWR34B1A1D	34	5,000	4,250	125	120	50,000	594 x 594 x 52	3.1	
	M-bar	SI-GFVR34B2A1D			4,100	120	120	50,000	620 x 620 x 52	3.3	
		SI-GFVR34C3A1D			3,740	110	120	50,000	310 x 1,280 x 52	3.2	
		SI-GFVQ30C3A1D	30	5,700	4,200	140	120	50,000	320 x 1,280 x 56	3.6	
무타공 슬림 평판	M-bar	SI-GFVR30C3A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	320 x 1,280 x 15.7	3.6	-
		SI-GFVR30B1A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	620 x 620 x 15.7	3.4	-
		SI-GFVT30C3A1D	29.5	4,000	4,130	140	120	50,000	200 x 1,257	3.4	-
		SI-GFVQ30C1A1D	29.5	5,700	4,130	140	120	50,000	200 x 1,257	3.4	-
		SI-GFVT20B2A1D	20	4,000	2,000	100	120	50,000	200 x 650	2.2	-
		SI-GFVQ20B2A1D	20	5,700	2,000	100	120	50,000	200 x 650	2.2	-
	T-bar	SI-GFWR30C3A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	298 x 1,198	3.5	-
		SI-GFWR30B1A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	598 x 598	3.3	-

- 평판 40/45W 0~10V 커넥트 연결시 디밍 기능 지원 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

LED 조명

Indoor Luminaires 다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명

Down Light

10 / 15 / 20 / 23 W

매입형으로 기존 등기구와의 교체가 용이하고 형광램프 대비 60% 이상 에너지 절감 가능 형광램프 대비 고효율 인증 제품
공간조명으로써의 활용도가 높으며, 높은 연색성으로 화사한 실내 분위기 연출 장수명으로 유지 보수 비용 획기적으로 절감

구분	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
Down Light	SI-GDXR10A1A2D	10	5,000	955	95	120	50,000	Ø164*H:79	0.5	
	SI-GDXR15A1A2D	15		1,534	102			Ø175*H:79		
	SI-GDXQ15A1A2D		5,700	1,530				Ø164*H:79		
	SI-GDXR20A1A2D	20	5,000	2,000	100			Ø175*H:79		
	SI-GDXQ23A1A2D	23	5,700	2,760	120			Ø234*H:130	1.23	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

L-Tube



17.5 / 14.5 / 10 W

기존의 직관형 형광등과 1 : 1 대체할 수 있으며, 장시간 사용공간에서 진가를 발휘 사용조건에 제약이 없는 우수한 균제도와 넓은 빔각도
설치환경에 구애받지 않으며 사용목적에 맞는 다양한 제품 구비 빛의 분포가 균일하고 시안성이 좋아 장시간 업무에도 피로감이 적음
깜박임과 자외선 및 수은이 없음 - 수은 함량 0%, 자외선 0% (자사 실험치 기준)

구분	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
L-Tube	SI-GT9R1814A3D	17.5	5,000	2,430	135	140	50,000	W : 1198, Ø28.55	0.23	
	SI-GT9R1514A2D	14.5		2,350	162	140		W : 1198, Ø26.50	0.15	
	GU12H5710R8EKR	10	5,700	1,150	115	140		W : 585, Ø27.75	0.15	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

주차장 조명

18 W

설치가 간편하고 공사비가 적게드는 제품
무게가 가볍고 층고가 높은곳에서도 와이어로프 방식으로 간단히 설치가능

구분	Type	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
주차장	R/W	LIXW18Q814C11D	18	5,700	1,782	99	112	50,000	W : 1,100	0.85	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

간접등

10 / 14 / 18 W

상점,사무실,주택의 인테리어 간접조명 및 지하주차장 조명으로 적합
연결이 간편한 간접조명 방식으로 눈부심을 줄이고 고급스런 분위기 연출 가능
기존 형광등,할로겐램프 대비 높은 광효율과 장수명으로 비용 절감 효과

구분	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량 (kg)	인증
L-BAR	SI-GFXQ10B1A2D	10	5,700	1,000	100	140	50,000	603x25, 8	0.325	
	SI-GFXQ14C1A2D	14	5,700	1,470	105			903x25, 8	0.435	
	SI-GFXQ18D1A2D	18	5,700	1,890	105			1,203x25, 8	0.525	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

간판 조명

15 W

일반 조명 대비 46% 에너지 절감 효과
인테리어 간접 조명 및 사인물 내부 직접조명으로 사용 가능
간판의 사양에 따라 손쉬운 설치와 유지보수 및 연결 확장성 제공
방열에 최적화된 설계 및 연결 확장성 제공

구분	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경,높이)(mm)	중량 (kg)	인증
L-BAR	LOUET15Q83311D	15	5,700	1,450	97	120	50,000	1,012×17, 8.5	0.19	IP67
	LOUET15B83311D	15	Blue	125	8					

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

Outdoor Luminaires 저전력으로 고출력 광원을 대체하는 고품질 실외조명

투광등

75 / 120 W

장수명 및 기존 방전 램프 대비 낮은 소비 전력
저전력으로 높은 밝기를 창출하여 공장, 판매시설, 옥외시설 등 적용 가능
온도변화에 무관한 일정 광속 유지

구분	Type	모델명	Spec 소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
투광등	FLOOD	LIF575Q860C11D	75	5,700	10,270	137	60°	50,000	Ø296	2.1	
		LIF575Q8A1C11D			11,000	147	110°				
		LIF575Q860C12D			10,270	137	60°				
		LIF575Q8A1C12D			11,000	147	110°				
		LIF5A2Q860C12D	120	5,700	17,400	145	60°		Ø288	2.9	
		LIF5A2Q8A1C12D			18,000	150	110°				

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

Desk Lamp 우수한 삼성전자 LED 패키지 광원 적용

터치방식의 직관적인 인터페이스
높은 연색성으로 생생한 색감연출
유선 충전을 지원하는 USB포트 탑재
스마트폰 무선 충전기능 탑재(지원모델에 한함)
3단계 색온도 변환 및 8단계 밝기 조절로 다양한 활용

구분	Type	모델명	색상	Spec LED출력	무선충전출력	정격전압	USB출력	색온도	밝기조절	Size (mm)	중량 (kg)	인증
데스크 램프	무선충전형	SLD-10CH10N	White	10W	9W	DC 12 V (2.5 A)	5V(1A) ※ USB 충전	3단계 변환가능 2,700K (웜색) 4,500K (독서) 6,500K (수리)	8단계 (30%~100%)	185x349x319	1.81	
	일반형	SLD-10NC10N	White		-						1.77	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

주방 | 생활가전

85 빌트인 | 89 B2B 세탁기 | 건조기 | 90 에어드레서 | 92 건조기 | 93 세탁기 | 전자레인지 | 94 냉장고 | 96 공기청정기 | 97 청소기 | 98 파트너 솔루션

자세한 고객 도입사례를 확인하세요

주택의 가치를 높이는 기준

삼성 셰프컬렉션 빌트인

삼성 셰프컬렉션 빌트인

- 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

인덕션 전기레인지

NZ63J9770EK

작동여부를 확인하는 가상불꽃

정교한 마그네틱 다이얼

명품 독일산 Schott Ceran® 글라스

- 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

전기오븐

NV73J9770RS

73ℓ 대용량 조리실

고메 베이퍼 기술™

로스팅 온도센서

셰프콤팩트 패키지

NQ50J9530BS (오븐)
NL20K7100WB (드로워)

50ℓ 대용량 조리실

풀 터치 LCD 디스플레이

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	화력표시	컨트롤	색상	프레임타입	화구수	총소비전력	글라스	부스터	온도조절단계	조리기구 감지	보온기능	일시정지	타이머	어린이보호	잔열표시
NZ63J9770EK	600 x 56 x 520	버츄얼 플레임 + 동작감지 램프	탈착가능한 마그네틱 다이얼 + 터치 버튼	Diamond Gray	베젤드	3구 (2Flex Zone + 1 Circle)	6.6 KW	독일산 Schott Ceran®	●	15단계 (15단계 + Booster)	●	●	●	●	●	●

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	디스플레이	컨트롤	용량	자동요리 종류	스팀 or 베이퍼 기능	청소 기능	Wi-Fi	로스팅 온도센서	오토 클로징
NV73J9770RS	595 x 595 x 566	Full Touch LCD	다이얼 없음	73ℓ	50종	고메 베이퍼 기술	고온청소, 스팀청소	●	●	●

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	디스플레이	컨트롤	용량	조작판넬 높이	다이얼 컬러	Wi-Fi
NQ50J9530BS	595 x 454.2 x 570	Full Touch LCD	다이얼 없음 FULL TOUCH	50ℓ	85 mm	블랙	-

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	오픈 컬러	컨트롤	용량	Trim Stiss	비고
NL20K7100WB	595 x 140 x 556	블랙 글라스 & 스테인레스 트림	푸쉬 & 풀푸쉬 & 풀	22ℓ	롱 헤어라인	NQ50J9530BS 패키지

T타입 냉장고

BRF425220AP
BRF425220APS (도어 SUS)

빌트인 냉장고 T-타입

트리플 독립냉각 & 메탈쿨링

리모트 뷰 카메라 & Wi-Fi

※ Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

뉴빌트인 냉장고

RB33J8797S4L (좌)
RB33J8797S4 (우)
RB33J8797S42 (세트)

키친 핏™ 디자인

독립냉각 & 메탈쿨링

전문 보관실 셰프존

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	소비전력	에너지 효율등급	디스펜서	디스플레이	냉각방식	컴프레서	선반	LED 라이팅	도어 핸들	제빙기
BRF425220AP	1,048 × 2,118 × 605 (Door Panel 제외) 1,060 × 2,118 × 630 (Door Panel / 설치자재 포함)	621ℓ (냉장 : 445ℓ / 냉동 84ℓ / 변온92ℓ)	27.5 kWh/월	2등급	Hidden Dispenser	Hidden Dis-play (Touch)	트리플 독립냉각 & 메탈쿨링	듀얼 디지털 인버터 컴프레서	높이조절 강화유리 선반	3면 입체조명	Chef Design 알루미늄 바 핸들	Auto Ice Maker

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	소비전력	에너지 효율등급	설치 및 사용성	디스플레이	성능		냉장					냉동		
							냉각방식	컴프레서	특선실	세프모드	세프 팬	와인랙	급속냉장	아이스메이커	대용량 서랍	급속냉동기능
RB33J8797S4	595 × 1,927 × 590	343ℓ (냉장 : 220ℓ / 냉동 : 123ℓ)	19.3 kWh/월	2등급	키친 핏 디자인	메탈릭 LED Display (내부)	독립냉각 & 메탈쿨링	디지털인버터	세프 존 (3단 레일)	●	●	●	●	트레이, 저장그릇	● (메탈데코)	●

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

DW60M9975US

패널 일체형

워터월™ 세척방식

DW60M9975SS

가구패널 부착형

워터월™ 세척방식

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	디자인	LED컬러	컨트롤	세척방식	세척코스	Wifi	옵션	바스켓 핸들	에너지소비량	물 소비량
DW60M9975SS DW60M9975US	598 x 820 x 575	12인용	패널 일체형 가구패널 부착형	아이스 블루	히든 터치버튼	워터월 (Linear)	6단계 (강력, 자동, 섬세, 표준, 급속, 간편)	●	예약, 분리세척, 시간 절약, 고온 헹굼, 어린이 보호, 고온 세척, 부분 강력 세척, 자동 문 열림, 스마트 콘트롤	중단 / 하단	0.97 kW (1회, 표준)	13.9ℓ (1회, 표준)

빌트인

클래딩(Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관
스테인리스 스틸의 클래딩(Cladding) 디자인 도어로 주방을 고급스럽게 만들어 줍니다. 또한, 스테인리스 스틸은 청소 및 관리가 쉽습니다.

※ BRS655140SR, BRS665040SR 모델에 한함
※ Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 차사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

자주 열어도 냉기는 그대로, 메탈쿨링 커버
메탈쿨링 커버가 냉기를 꽉 잡아, 냉장고를 자주 여닫을 때 상하기 쉬운 음식을 보다 신선하게 보관할 수 있습니다.

음식을 좀 더 쉽게 찾는 LED 조명
상단과 측면에 있는 LED 조명이 실내 전체에 깨끗하고 풍부한 백색 조명을 제공하며, 선형디자인은 주방을 더욱 고급스럽고 우아하게 만들어 줍니다.

클래딩TBI 냉장고

디스펜서형 NEW

BRS655140SR

클래딩(Cladding) 디자인 도어
독립냉각 & 메탈쿨링
면발광 LED (Top & Side)
자동제빙 & 디스펜서 (얼음/물)
WiFi-Ready

일반형 NEW

BRS665040SR

클래딩(Cladding) 디자인 도어
독립냉각 & 메탈쿨링
면발광 LED (Top & Side)
자동제빙
WiFi-Ready

TBI 냉장고

디스펜서형

RS767LHQFSR

가구패널 교체가능 Trim형
Wi-Fi LCD 디스플레이
이지홈바
자동제빙 & 디스펜서 (얼음/물)

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	총용량(냉동 / 냉장)	월 소비전력량	에너지 효율등급	재질	디스플레이	냉각방식	선반	가구패널	전기코드
BRS655140SR	1,067 x 2,083 x 656	650 L(240 L / 410 L)	38.2 kWh	5등급	스테인리스 스틸 & 지문방지 코팅	LED Touch	독립냉각 & 메탈쿨링	높이조절 강화유리 선반	클래딩 도어 (교체 불가)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm
BRS665040SR		665 L(255 L / 410 L)	36.9 kWh							
RS767LHQFSR	1,219 × 2,083 × 651	765 L (274 L / 491 L)	44.9 kWh			Wi-Fi LCD	독립냉각	높낮이 조절식 강화유리 선반	교체 가능	

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

DW60J5030US

상/중/하 3단 회전 노즐 분사
세척량에 따라 상/하단 분리 세척 가능
패널 일체형

DW60J5030SS

상/중/하 3단 회전 노즐 분사
세척량에 따라 상/하단 분리 세척 가능
가구패널 부착형

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	용량	디자인	주요기능								
				히터	건조방식	세척 분사방식	분리세척	세척코스	행굼추가	예약기능	세척시간	세척필터	고온살균
DW60J5030US	597 × 815 × 540	12인용	패널 일체형	내장형	잠열배기 건조	상/중/하 3단 회전 노즐분사	½분리세척 (상 하단 분리세척)	6코스 (표준/강력/섬세/건조/불림/무세제)	●	●	표준 79분	3중 필터	●
DW60J5030SS			가구패널 부착형										

빌트인

전기레인지

NZ63N7777GK NEW

인덕션 3구
작동여부를 확인하는 가상불꽃
Wi-Fi 모니터링
프랑스 Eurokera 세라믹 글라스

NZ63N5300CK NEW

하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작 방식	디스플레이	전체 출력	따내기 크기(W x D)	매입깊이	어린이 보호	잔열표시	안전 전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63N7777GK	600 x 56 x 520	인덕션 3구	블랙	프랑스 Eurokera	1 베벨드 (전)	슬라이딩 터치	LED	6.8 kW	560 x 490 mm	52 mm	●	●	●	●	99 min
NZ63N5300CK	580 x 72 x 500	하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)		독일 Schott Ceran	블랙프레임 + 다이아 컷팅	착탈식 마그네틱 다이얼 & 터치		3.3 kW	560 x 480 mm	67 mm					

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

NZ63M3304CK

하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구)
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스



NZ63M1524CK

라디언트 3구
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작방식	디스플레이	전체 출력	따내기 크기(W x D)	매입 깊이	어린이 보호	잔열표시	안전 전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63M3304CK	580 x 67 x 500	하이브리드 3구 (인덕션1구 + 라디언트 2구)	블랙	독일 Schott Ceran	4 알루미늄 프레임	터치	LED	3.3 kW	560 x 480 mm	50 mm	●	●	●	●	99 min
NZ63M1524CK	580 x 63 x 500	라디언트 3구						3.1 kW							

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

CTR-T25AN

라디언트 2구
전자식 제어
세라믹글라스
과열방지장치

CTR-BR13D1

라디언트 1구
기계식 제어
세라믹글라스
과열방지장치

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	화구수	소비전력	색상	재질	제어방식	과열방지장치	잔열표시램프	어린이보호 잠금기능	알람기능	따내기 크기(W x D)	매입깊이	전기코드
CTR-T25AN	288 × 50 × 505	2 구 (대 / 소)	합계 : 2.9 kW (대버너 1.8 kW / 소버너 1.1 kW)	블랙	세라믹 글라스	전자식	●	●	●	●	273 × 490 mm	46 mm	후면 좌측 하단 / 2,200 mm
CTR-BR13D1	290 × 50 × 370	1 구 (대)	1.8 kW			기계식			-	-	268 × 348 mm	50 mm	전면 좌측 하단 / 1,400 mm

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

가스쿡탑

NA63J7141NP

고급 법랑용 강판
스마트 안전 센서 (HI-LOW 1구)

NA64K7140NS

부식에 강한 고급 스테인리스
내구성이 뛰어난 레이저 마크
스마트 안전센서



NA63K5141NS

부식에 강한 고급 스테인리스
내구성이 뛰어난 레이저 마크
스마트 안전센서

모델명	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)	버너	에너지			디자인		주요기능				설치규격(정면기준)			
		화구수	Gas (LNG)												
			열량합계	열량 (대버너)	열량 (소버너)	상판재질	그레이트재질	점화방식	소화안전장치	과열 방지장치	따내기 크기 (W x D)	매입 깊이	가스인입 위치	전기코드 (위치 / 길이)
NA63J7141NP	590 × 101 × 505	3구 (대 / 대 / 소)	9.2 kW	4.02 kW × 2	1.8 kW × 1	법랑용 강판	법랑 무광	연속방전 직접점화	● (HI-LOW 1구, HI-CUT 2구)	● (전화구 적용)	560 × 480 mm	30 mm	우측 후면 하단	좌측 후면 하단 / 약 3,000 mm
NA64K7140NS	590 × 94 × 505	4구 (대 / 대 / 소 / 소)	11.0 kW		1.8 kW × 2	스테인리스스틸			● (HI-CUT 4구)				좌측 후면 하단	우측 후면 하단 / 약 3,000 mm
NA63K5141NS	590 × 101 × 505	3구 (대 / 대 / 소)	9.2 kW		1.8 kW × 1				● (HI-CUT 3구)					

전기오븐

NQ50H5533KS (오븐)
NL20K5100WB (드로워)

도어 안전 시스템
다양한 편의 기능
프리미엄 디자인

HSB-N361B

3면 입체 가열
항균 법랑 조리실
스마트 메모리

모델명	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)		용량	소비전력				색상/재질	디스플레이	조작부	도어개폐	열원	편리기능	온도조절	항균위생	부가기능	전기코드
	제품크기	조리실		전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐										
NQ50H5533KS	595 × 454.2 × 570	445 × 252.5 × 442	50 L	1,350 W	2,400 W	2,600 W	2,400 W	블랙글라스/ 스테인레스 스틸	LED (Ice Blue)	버튼 & 조그다이얼	상하개폐방식	4개	자동요리 40종	5°C 단위조절, 40°C ~ 230°C	항균 세라믹 코팅	잠금기능, 알람기능	위치 : 전면기준 후면 우측 상단 길이 : 2,200 mm

모 델 명	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)	용량	오픈 컬러	컨트롤	Trim Stiss	비고
NL20K5100WB	595 × 140 × 556	22 L	블랙 글라스 & 스테인레스 트림	푸쉬 & 풀푸쉬 & 풀	롱 헤어라인	NQ50H5533KS 패키지

모델명	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)		용량	소비전력				색상/재질	디스플레이	조작부	도어개폐	열원	편리기능	온도조절	항균위생	부가기능	전기코드
	제품크기	조리실		전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐										
HSB-N361B	596 × 460 × 472	404 × 228 × 390	36 L	1,400 W	1,400 W	2,750 W	1,870 W	블랙	LED 디스플레이	버튼 & 조그다이얼	상하개폐방식	3개	자동요리 40종, 발효기능	5°C 단위조절, 40°C ~ 250°C	항균 세라믹 코팅	잠금기능, 알람기능	위치 : 전면기준 후면 좌측 상단 길이 : 2,200 mm

빌트인

① 콤비냉장고

② 드럼세탁기

③ 전기레인지

④ 식기세척기

콤비 냉장고

RL2640ZBBEC (좌)
RL2640YBBEC (우)

Dynamic 에어샤워
LED 조명
가구패널 부착 & 좌우변경 가능

김치냉장고

RQ22K5L01EC (좌)
RQ22K5R01EC (우)

쿨링 커버 시스템
이지슬라이드 선반(하실)
가구패널 부착 & 좌우변경 가능

모 델 명	크기 (W×H×D)(mm)	총용량 (냉동 / 냉장)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능	항균 위생	선반	수납공간	전기코드
RL2640ZBBEC (좌) RL2640YBBEC (우)	555 × 1,780 × 546	258 L (65 L / 193 L)	30.3 kWh / 월	5등급	화이트	GREEN LED	간접냉각	냉장 / 냉동	항균 가스켓	높낮이 조절식 선반	3단 투명박스 (냉동실)	후면 우측 하단 / 2,240 mm

모 델 명	크기 (W×H×D)(mm)	총용량 (상실/하실)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능 (상/하)	탈취기능	전기코드
RQ22K5L01EC (좌) RQ22K5R01EC (우)	557 × 1,780 × 550	220 L (162 L / 58 L)	13.3 kWh / 월	4등급	화이트	LED Button Type	간접냉각	김치, 냉장, 속성 / 김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동	솔라파워 탈취기	전면기준 후면 좌측 하단 / 2,500 mm

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

드럼 세탁기

SEW-6HR115B

건조겸용
3상 인버터 모터
8코스 세탁 선택
5단계 온도 선택

WW90J3100KW

세탁전용
3상 인버터 모터
12코스 세탁 선택
5 단계 온도 선택

모델명	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)	용량 (L)	최대소비전력	에너지 효율등급	본체 / 도어	디스플레이 / 조그다이얼	탈수 선택	급수	배수	어린이 보호	예약기능	급배수밸브	전기코드
SEW-6HR115B	600 × 820 × 570	세탁 8 Kg / 건조 4.5 Kg	2,150 W	5등급	화이트	LED / 조그다이얼	5단계	냉 · 온수 겸용	강제 배수식	●	●	후면 좌측 상단	후면 우측 상단 / 1,500 mm
WW90J3100KW	595 × 825 × 570	세탁 9 Kg	1,770 W				-						

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

B2B 세탁기 | 건조기

비즈니스를 위한 삼성 세탁기 | 건조기

대용량으로 더욱 넉넉하게
세탁17kg / 건조11kg
이불이나 많은 양의 빨래도
한번에 세탁과 건조할 수 있습니다.

초스피드로 더욱 신속하게
세탁 38분 / 건조 45분
대용량 세탁물도 신속하게
세탁과 건조할 수 있습니다.

코인세탁 서비스를 위한
간편한 코인기 결합
상하/좌우 원하는 위치에
코인기를 간편하게 결합할 수 있어,
코인세탁서비스를 제공할 수 있습니다.
(※코인기 설치는 선택사항임)

세련된 인테리어의 완성
크리스탈 블루 디자인
프리미엄의 우아함이 돋보이는
빅도어(Big Door)와 매혹적인
크리스탈 블루 디자인은 세련된
인테리어를 완성합니다.

B2B 세탁기

WF17M9100KG
17 kg 대용량
세탁 38분
버블세탁

B2B 건조기

DV11M9100KG
건조 45분
서브조작부
양방향도어

모델명	세탁	버블	초강력워터샷	표준세탁	강력세탁	울/란제리	드럼라이트	진동저감 시스템	3중안전도어	컬러본체 / 도어	디스플레이	크기 (가로 x 높이 x 깊이) (mm)
WF17M9100KG	17 kg	●	2개	●	●	●	●	볼밸런스+초정밀센서	●	차콜그레이 / 크리스탈 블루	LED	762 x 1,083 x 826

모델명	건조	섬세	표준 건조	합성 섬유	드럼라이트	필터	알람(필터/배기구)	양방향 도어	컬러본체 / 도어	디스플레이	크기 (가로 x 높이 x 깊이) (mm)
DV11M9100KG	11 kg	●	●	●	●	●	●	●	차콜그레이 / 크리스탈 블루	LED	762 x 1,083 x 813

에어드레서

에어드레서만의 에어 기술

에어라서 더 빠르게

단 25분 만에 미세먼지를 99 % 털어냅니다.

- 미세먼지 코스 기준.

에어라서 더 조용하게

옷을 흔드는 방식이 아닌, 에어 방식으로
소음이 적게 발생합니다.

총 4단계 의류 청정으로 더 깨끗하게 관리

[1단계] 에어

제트에어와 안감케어 옷걸이로
겉부터 속까지 확실하게
먼지와 냄새를 제거해줍니다.

[2단계] 스팀

제트스팀으로 의류의
유해세균을 살균합니다.

[3단계] 드라이

낮은 온도로 옷감 속 습기를
제거해주는 인버터 히트펌프
저온제습 건조 기술이 옷감을
지켜주며 뽀송뽀송하게 말려줍니다.



[4단계] 청정

미세먼지 필터와 냄새분해 필터로
털어낸 먼지와 냄새까지 깨끗하게
제거합니다.

에어 - '미세먼지 99.0 % 털어 냄' 은 셔츠 겉감에 오염시킨 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust)에 대한 제거율을 의미함. - 셔츠 1벌의 등에 10 cm × 10 cm 크기로 타겟 부분을 표시한 후 미세먼지 코스 행정 전/후 오염 면적을 비교하여 제거 효율을 계산함.
- 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.

스팀 - 바이러스/살균 : 살균 코스 112분 기준으로 아데노, 인플루엔자, 코로나, 허피스 등 바이러스 4종 99.9 % 제거(고려대학교 시험결과) 및 대장균, 황색포도상구균 99.9 % 살균.(Intertek 인증) - 시험실 수치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

청정 - 미세먼지 코스 25분 기준으로 부유 미세먼지 90 % 제거.(Intertek 인증) - 냄새 제거 : 표준 코스 기준으로 피리딘(담배) 99 % 이상, 이소발레릭애시드(땀) 99 % 이상(이상 KS 규격 지정 물질) 및 발레르알데히드(삼겹살) 99 % 이상 효율 평가.(Intertek 인증) - 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

에어드레서

삼성 에어드레서만의 7가지 의류 청정

1 | 리얼 케어

강력한 제트에어가 위 아래에서 뿜어져 나와 의류 겉감을 털어주고, 안감케어 옷걸이로 안감 먼지까지 털어줍니다.

2 | 리얼 청정

옷의 먼지를 털어내는 것을 넘어 미세먼지 필터로 털어낸 먼지까지 제거해 줍니다. 옷도 제품 내부도 더 청정하게 관리해 보세요.

3 | 리얼 탈취

스팀으로 한 번, 냄새분해 필터로 또 한 번, 옷에 묻은 냄새는 물론, 제품 내에 남은 냄새 입자까지 분해하여 없애줍니다.

4 | 리얼 살균

제트에어가 더해진 제트스팀으로
옷감 속에 있는 각종 바이러스,
세균을 효과적으로 살균해줍니다.

5 | 리얼 주름 관리

다림질할 걱정 없이 생활주름을 간편하게
관리해주는 것은 물론, 바지 무게 추로
칼주름까지 잡아줍니다.

6 | 리얼 공간 제습



습한 날엔 외부 제습 기능을 켜보세요.
옷은 물론, 주변의 습한 공기를 제거하고
쾌적하게 적정 습도를 유지해줍니다.

- 화이트 모델은 도어 오픈 시에만 가능.

7 | 리얼 스마트

이제 스마트하게 의류를 관리하세요.
마이 클로짓은 나만의 옷 정보를
관리하고 자동으로 코스까지 추천해줍니다.

리얼 케어 - '미세먼지 99.0 % 털어 냄' 은 셔츠 겉감에 오염시킨 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust)에 대한 제거율을 의미함. - 셔츠 1벌의 등에 10 cm × 10 cm 크기로 타겟 부분을 표시한 후 미세먼지 코스 행정 전/후 오염 면적을 비교하여 제거 효율을 계산함. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.

리얼 청정 - 미세먼지 코스/미세먼지 필터 : 부유 미세먼지 90 % 제거. – '부유 미세먼지 90 % 제거'는 담배 연기 입자 중(@0.3μm, 0.5μm)에 대한 제거율을 의미함. - 공기청정기 규격 시험법(ANSI/AHAM AC-1-2006)에 명기된 담배 연기 입자 (@0.3 μm, 0.5 μm)를 측정. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.

리얼 탈취 - 피리딘(담배) 효율 평가 : 99 % 이상(KS 규격 지정 물질), 이소발레릭애시드(땀) : 99 % 이상(KS 규격 지정 물질), 발레르알데히드(삼겹살) 효율 평가 : 99 % 이상(KS 표준 옷감 기준) - 시험 방법 : 표준코스 기준 15 cm × 15 cm 표준 옷감에 냄새 물질을 과잉 오염(냄새강도 5 이상), 행정 후 남은 유해 물질 농도를 측정, 행정 전/후 냄새 물질 양으로 효율 계산. KS K0891 규격 참고 실험. 옷감 냄새 물질 저감율로 효율 도출. - 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.

리얼 살균 - 고려대학교 약학대학 시험 : 인플루엔자 99.9 % 제거, 코로나 99.9 % 제거, 아데노 바이러스 99.9 % 제거, 헤르페스 바이러스 99.9 % 제거. - 시험 방법 : 살균 코스에서 시험소재에 오염시킨 바이러스에 대한 제거율을 의미함. - 시험 소재 : 셔츠 1벌, 10 cm × 10 cm 면 소재 시험소재 3개를 의류의 안/밖에 위치별 부착하여 시험. / - Intertek 검증 : 식중독/장염 세균인 황색포도상구균 99.9 % 제거, 대장균 99.9 % 제거. - 시험 방법 : 살균 코스에서 시험소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미. - 시험 대상균 : 황색포도상구균, 대장균 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.

리얼 스마트 - SmartThings는 태블릿과 일부 단말기는 호환되지 않음. - Android OS 6.0 이상(최소 2 GB RAM 공간) 권장, 지원되는 화면 해상도 : 1,280 × 720(HD), 1,920 × 1,080(FHD), 2,560 × 1,440(WQHD) - 애플 기기일 경우, iPad와 일부 단말기는 호환되지 않음. iOS 10.0 이상 / iPhone 6 이상, 지원되는 화면 해상도 : 1,334 × 750, 1,920 × 1,080 - 마이 클로짓 연동 삼성물산 6개 브랜드 : GALAXY, KUHO, ROGATIS, LEBEIGE, BEANPOLE, 8 seconds

삼성 에어드레서

DF60N8700MG

DF60N8500BG

DF60N8500RG

DF60N8300WG

- DF60N8300WG 모델에 한하여 도어 오픈시 공간제습이 가능

모델명	용량	필터		컬러	코스						스페셜	컴프레서	디스플레이/내부라이트	스마트 컨트롤	크기(가로 × 높이 × 깊이)(mm)	소비전력
		냄새 분해	미세 먼지		표준	미세 먼지	급속	살균	건조	공간 제습						
DF60N8700MG	상의 3벌 + 하의 3벌 (상의 5벌 + 하의 2벌)	●	●	골드미러	●	●	●	●	●	●	정장 한 벌, 교복, 블라우스, 울/니트, 아웃도어패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균	인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W
DF60N8500BG	상의 3벌 + 하의 3벌 (상의 5벌 + 하의 2벌)	●	●	우드 브라운	●	●	●	●	●	●		인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W
DF60N8500RG	상의 3벌 + 하의 3벌 (상의 5벌 + 하의 2벌)	●	●	우드 로즈	●	●	●	●	●	●		인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W
DF60N8300WG	상의 3벌 + 하의 3벌 (상의 5벌 + 하의 2벌)	●	●	클래식화이트	●	●	●	●	●	●		인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

건조기

국내 최대 건조 용량 16 kg 모델 출시

16 kg 신모델 출시로,
국내 최대 건조 용량

212L로 더 커진 용량으로 '슈퍼킹' 사이즈
이불건조는 물론, 더 많은 양의 빨래까지
넉넉하게 건조할 수 있습니다.
- 국내 최대: 가정용 전기식 의류건조기, 2018년 12월 기준.



마법의 60℃ 로
옷감 손상 걱정 없이

건조 시 드럼 내부 최고 온도가
60℃를 넘지 않아
옷감 손상은 줄이고
건조는 더 뽀송하게 해줍니다.



360개 에어홀로
많은 빨래도 골고루

360개 에어홀에서
건조바람이 풍부하게 퍼져나와
많은 빨래도 구석구석
빠르게 건조해줍니다.

초고속 예열로
한겨울에도 빠르게

예열 기능을 더해,
추운 겨울에도 변함없이
1시간 내에 빠른 건조가 가능합니다.

영하 5℃ 건조 시간 : 63분(KATRI 시험, '18.11월 기준) / 자사 시험법에 따른 KATRI(한국의류시험연구원) 실험치로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
24℃ 시험 조건 : 표준코스+스피드모드 건조도 약, DOE 5 kg부하 (IMC 45 %) 건조 기준. / **5℃ ·영하 5℃ 시험 조건** : 표준코스+스피드모드 건조도 약, DOE 5 kg부하(IMC 45 %) 건조 기준, 각 해당 온도에 24시간 방치 후 건조 작동.

삼성 건조기

그랑데 16kg
DV16R8540KV
에어살균+
하이브리드 히트펌프
스마트 컨트롤
에어워시

그랑데 14kg
DV14N8520KP
하이브리드 히트펌프
스마트 컨트롤
에어워시

전기 건조기 9 kg
DV90M53B0QW
에어살균+
하이브리드 히트펌프
올인원 필터
에어워시
이불털기

전기 건조기 9 kg
DV90M6200MW
수주전용
하이브리드 히트펌프
에어워시

모델명	건조	올인원 필터	에어워시				스피드 / 에코	건조정도	드럼라이트	스마트 컨트롤	리모컨	실내 설치 키트	컬러 본체 / 도어	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
			에어살균	이불털기	패딩케어	아웃도어 발수케어								
DV16R8540KV	16 kg	●	●	●	●	●	●	4단계	●	●	●	●(별매)	블랙 캐비어 / 블루	686 × 984 × 866
DV14N8520KP	14 kg	●	●	●	●	●	●	4단계	●	●	●	●(별매)	블랙 캐비어 / 블루	686 × 984 × 866
DV90M53B0QW	9 kg	●	●	●	-	-	●	4단계	●	●	●	-	화이트 / 블루	600 × 850 × 600
DV90M6200MW	9 kg	●	-	●	-	-	-	3단계	●	-	-	-	화이트/ 블루 + 화이트	600 × 850 × 600

세탁기 | 전자레인지

삼성 세탁기

플렉스워시 20kg
WR20N9970KV
올인원 세탁 (애드워시+콤팩트워시)
버블세탁
무세제통세척+

플렉스워시 22kg
WV22N9670KP
올인원 세탁 (애드워시+콤팩트워시)
버블세탁
무세제통세척+

모 델 명	용량	버블	무세제통세척	삶음세탁	세탁물추가	이중안전도어	다이아몬드 드럼	애드워시	컬러	디스플레이	에너지소비효율	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm
WR20N9970KV	17 kg / 3.5 kg	●	●	●	●	●	●	●	블랙 캐비어	터치 LED	3등급	686 × 1,192 × 864
WV22N9670KP	19 kg / 3.5 kg	●	●	●	●	●	●	●	이녹스 실버	LED	2등급	686 × 1,192 × 864

드럼 세탁기 17kg
WF17N7210TW
버블세탁
무세제 통세척
스마트 체크

드럼 세탁기 9 kg
WW90J3000KW
12가지 세탁코스
95˚ 삶는 세탁
조그 다이얼 조작

모 델 명	세탁	버블	무세제통세척	삶음 세탁	세탁물 추가	3중 안전도어	다이아몬드 드럼	컬러	디스플레이	도어타입	에너지 소비효율	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WF17N7210TW	17 Kg	●	●	●	●	●	●	화이트	LED	크리스탈 블루	3등급	686 x 984 x 838

모 델 명	세탁	예약	어린이 보호	온도 설정	세탁 코스	컬러	디스플레이	모터	급수	배수	에너지 소비효율	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WW90J3000KW	9 Kg	●	●	5단계 (95 ℃/60 ℃/40 ℃/30 ℃/냉수)	12코스	화이트	LED	3상 인버터 모터	냉 · 온수 겸용	강제 배수식	5등급	595 x 855 x 570

삼성 워블 세탁기 14kg
WA14M6540KY
워블테크
회오리세탁
4중 진동저감

삼성 워블 세탁기 10kg
WA10F5S2QWW1
상하좌우 입체물살 워블테크
특허받은 다이아몬드 필터
늦은밤 세탁도 조용히 3중 진동 저감 장치

모 델 명	세탁	이불	4중 진동 저감 시스템	울/란제리	소량/쾌속 코스	어린이 보호기능	강화유리투명창	다이아몬드 세탁조	물높이 조절	무세제 통세척	에너지 소비효율	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WA14M6540KY	14 kg	●	●	●	●	●	●	●	10단	●	3등급	630 x 1,030 x 690

모 델 명	세탁	이불코스	에너지 소비효율	찌든때 코스	섬세 코스	소량/쾌속 코스	어린이 보호기능	강화유리투명창	다이아몬드 세탁조	무세제 통세척	물높이조절	색상	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WA10F5S2QWW1	10 kg	●	3등급	●	●	●	●	●	●	●	5단	화이트	610 × 1,003 × 670

- 드럼세탁기 실내 설치 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 드럼세탁기 실내 설치 : 욕실, 베란다, 다용도실 등 실내(씽크대 옆, 욕실 앞 등)에 실내설치 전용자재를 사용하여 설치 하는 것. (사례 : 원룸주방, 빌트인 붙박이장 등)

삼성 세라믹 전자레인지

항균 세라믹 전자레인지 23 L
MS23K3523AW
3면 입체 가열 방식
항균 세라믹 코팅 조리실

항균 세라믹 전자레인지 23 L
MS23K3523AK
3면 입체 가열 방식
항균 세라믹 코팅 조리실

모델명	용량	색상	고주파 출력	항균세라믹 코팅조리실	쾌속해동	탈취	스팀	절전	잠금	자동 조리	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
MS23K3523AW	23 L	화이트	700W	●	쾌속해동 Plus	●	-	●	●	●	489 x 275 x 374
MS23K3523AK	23 L	블랙	700W	●		●	-	●	●	●	

상업용 냉장고

안전하고 깔끔한 삼성 상업용 냉장고

3년 무상보증 컴프레서로
추가 부담 없이 안전하게!

스테인리스 재질로
오래오래~ 깨끗하게!

에너지절감 모터 채용으로
전기료 걱정 덜고 든든하게!

저소음 Fan 기술 적용으로
소음을 줄여 조용하게! (48dB이하 유지)

- 생활소음 규제기준(주거지역 야간):45~60dB 이하
- 자사실험치 기준, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음

오직 간접냉각식 상업용냉장고만의 특별한 기능!

자동 성에 제거로 편리하게!
성에가 자동으로 제거되어 성에가 잘 생기지 않아 더욱 편리합니다.

세균 걱정을 덜어주어 깔끔하게!
냉장고내 성에로 인한 수분이 잘 생기지 않아 세균 걱정을 덜어주어 위생적으로 사용할 수 있습니다.

냉기 순환으로 신선하게!
팬으로 냉기를 순환시켜 내부온도를 균일하게 하여 더욱 신선합니다.

	냉장전용	냉동전용	냉장전용	냉동전용	냉장·냉동고	냉장·냉동고	냉장·냉동고
간접 냉각방식	CRF - 0620	CFF - 0622	CRF - 1140	CFF - 1144	CRFF - 1141	CRFF - 1142	CRFF - 1762
	냉장 / 냉장	냉동 / 냉동	냉장 냉장 / 냉장 냉장	냉동 냉동 / 냉동 냉동	냉장 냉동 / 냉장 냉장	냉장 냉동 / 냉장 냉동	냉장 냉동 냉동 / 냉장 냉장 냉동

	냉장·냉동고		냉동전용	냉장·냉동고
직접 냉각방식	CRFD - 1141	CRFD - 1142	CFD - 1144	CRFD - 1762
	냉장 냉장 / 냉동 냉장	냉장 냉동 / 냉장 냉동	냉동 냉동 / 냉동 냉동	냉장 냉장 냉동 / 냉장 냉장 냉동

모델명	에너지 소비효율	냉각방식	유효내용적(L)			온도조절범위(℃)		냉장 / 냉동구분	성에제거	선반수량	크기(mm) W×H×D	병꽂이
			총내용적	냉동실	냉장실	냉동실	냉장실					
CRF-0620	3등급	간접냉각	505	-	505	-	7~-3 ℃	냉장 전용	자동	3개	640×1,830×800	상단 2개
CFF-0622	-		500	500	-	-3~-24 ℃	-	냉동 전용	자동	3개	640×1,830×800	-
CRF-1140	3등급		1,081	-	1,081	-	7~-3 ℃	냉장 전용	자동	6개	1,260×1,830×800	상단 4개
CFF-1144	-		1,053	1,053	-	-3~-24 ℃	-	냉동 전용	자동	6개	1,260×1,830×800	-
CRFF-1141	3등급		1,021	232	789	-3~-24 ℃	7~-3 ℃	1/4 냉동, 3/4 냉장	자동	5개	1,260×1,830×800	상단 2개
CRFF-1142	3등급		1,014	504	510	-3~-24 ℃	7~-3 ℃	2/4 냉동, 2/4 냉장	자동	6개	1,260×1,830×800	상단 2개
CRFF-1762	3등급		1,608	506	1,102	-3~-24 ℃	7~-3 ℃	2/6 냉동, 4/6 냉장	자동	9개	1,900×1,830×800	상단 4개
CRFD-1141	2등급	직접냉각	1,056	250	806	-3~-24 ℃	7~-3 ℃	1/4 냉동, 3/4 냉장	수동	6개	1,260×1,830×800	상단 4개
CRFD-1142	3등급		1,049	522	527	-3~-24 ℃	7~-3 ℃	2/4 냉동, 2/4 냉장	수동	6개	1,260×1,830×800	상단 2개
CFD-1144	-		1,087	1,087	-	-3~-24 ℃	-	냉동 전용	-	6개	1,260×1,830×800	-
CRFD-1762	3등급		1,643	523	1,120	-3~-24 ℃	7~-3 ℃	2/6 냉동, 4/6 냉장	수동	9개	1,900×1,830×800	상단 4개

- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

삼성 냉장고

삼성냉장고 슬림스타일 335L

RB33N3204SA
상냉장, 하냉동 구조
무드라이팅 핸들

사용목적에 따라 구성하는 모듈형 냉장고

RZ32M71157F
RR39M71257F
주방라인에 맞춘 슬림 스타일
멀티냉각 시스템

모델명	용량	크기 (W × H × D)(mm)	에너지 소비효율	냉각방식	컴프레서	냉장실 선반	아이스 메이커	실내조명	도어 핸들	디스플레이 타입	컬러
RB33N3204SA	335L	595 × 1,850 × 675	3등급	멀티냉각시스템	디지털인버터 컴프레서	강화유리선반	Tray	LED (Top)	Recess Handle	LED Display	메탈 그라파이트

모 델 명	용량	에너지 소비효율	크기 (W × H × D)(mm)	냉각 방식	컴프레서	온도조절	급속냉장/냉동	서랍/선반	아이스메이커	도어 핸들	디스플레이 타입
RZ32M71157F	318 L	-	595 x 1,850 x 687	멀티냉각시스템	디지털인버터 컴프레서	-17 ℃ ~ -23 ℃	급속냉동	2단 도어가드, 3단 선반, 4개서랍	슬림 아이스메이커	이지핸들 (좌우 가변)	메탈릭 (Ice Blue LED)
RR39M71257F	380 L	1 등급				0 ℃ ~ 5 ℃	급속냉장	7단 도어가드, 6단 선반, 2개서랍	-		

삼성 소형냉장고 90L

RT09K1000WW
미니도어
콘도, 호텔
원룸, 오피스텔 용

삼성 소형냉장고 42 L

RR05FARAEWW
냉장전용
콘도, 호텔
원룸, 오피스텔 용

모 델 명	용량	에너지 소비효율	크기 (W × H × D)(mm)	용도	사용처	색상
RT09K1000WW	90 L (냉동 25 L / 냉장 65 L)	4 등급	475 x 858 x 544	냉장, 냉동	사무실, 업소, 독신자용	화이트
RR05FARAEWW	42 L (냉장)	2 등급	439 × 510 × 470	냉장 전용		

삼성 소형냉장고 255 L (냉동 53 L, 냉장 202 L)

RT25HAR4DWW
원룸, 오피스텔
기숙사, 숙소
콘도, 호텔 용

삼성 소형냉장고 160 L (냉동 41 L, 냉장 119 L)

RT17N1000WW
원룸, 오피스텔
기숙사, 숙소
콘도, 호텔 용

모델명	총용량(냉동 / 냉장)	에너지 소비효율	크기 (W × H × D)(mm)	컴프레서	냉각방식	탈취기	야채실	냉장실 선반	아이스메이커	Fresh Room	실내조명(냉장실)	손잡이	색상
RT25HAR4DWW	255 L (53 L / 202 L)	2 등급	555 × 1,635 × 637	디지털인버터 컴프레서	멀티냉각	-	자연 야채실	이지 슬라이드 선반	Twist	-	LED	Recess	스노우 화이트

모 델 명	총용량 (냉동 / 냉장)	에너지 소비효율	크기 (W × H × D)(mm)	야채실	사용처	색상
RT17N1000WW	160 L (40 L / 120 L)	3등급	475 x 1,502 x 491	●	사무실, 호텔, 고급업소	화이트

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

삼성 김치냉장고

RP22N3111Z2
에너지 소비효율 1등급
양쪽 냉동, 일반 김치는 물론, 저염, 구입김치까지 맞춤보관

RP13N1111HG
에너지 소비효율 1등급
메탈쿨링

RQ28M61027F
가변형도어
이지핸들, 냉동

RQ33N7211S8
보관이 까다로운
뿌리채소, 열대과일까지
맞춤보관

모델명	용량	크기 (W × H × D) (mm)	소비전력	냉각방식	메탈 그라운드	디자인			냉동	스마트 기능			김치용기		에너지 소비효율
						패널	색상	디스플레이		항균가스켓	탈취	정전 메모리	김치용기	수량	
RP22N3111Z2	221 L	925 × 973 × 702	9.3 kWh/월	메탈냉각	파워쿨링커버	리얼메탈	Ever Rose	Metallic LED(Ice Blue)	●	●	청정탈취	●	안심김치통	8개	1등급
RP13N1111HG	126 L	650 × 920 × 575	7.8 kWh/월	메탈냉각	-	리얼메탈	Art Grain White	LED	-	●	●	●		6개	1등급

모델명	용량	크기 (W × H × D) (mm)	소비전력	냉각방식	디자인			냉동	스마트기능			김치용기	에너지 소비효율
					패턴/컬러	재질	디스플레이		이지핸들	도어가변	탈취기		
RQ28M61027F	280 L	595 × 1,800 × 684	11.0 kWh/월	간냉식	Refined Steel	리얼 메탈	LED (Ice Blue)	●	●	●	청정탈취	8개	2등급

모델명	용량	크기 (W × H × D) (mm)	소비전력	냉각방식		메탈 쿨링도어	디자인			홈바	스마트기능				김치용기		에너지 소비효율
				간냉식	직냉식		패턴/컬러	재질	디스플레이		오트클로징	2중문단속레일	탈취	고내LED램프	칸칸ON/OFF	김치용기	수량	
RQ33N7211S8	328 L	693 × 1,797 × 649	10.6kWh/월	상칸	중/하칸	●	Elegant Inox	리얼 메탈	엣지미러	-	●	●	칸칸칸 청정탈취	상칸 (Top)	●	안심김치통	10개	1등급

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

공기청정기

삼성 큐브 블루스카이 9000 | 4000

AX100N9080WD

AX142N9081SD

AX100N4020WD

모델명	청정 면적 (㎡)	색상	타입	청정	필터			센서		디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율
		본체 / 전면		입체 청정	무풍 청정	극세 필터	숯 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시		필터 교체알림	이동 바퀴	자동 모드	취침/ 정음모드	까짐 예약			
AX100N9080WD	100	화이트 / 화이트	스탠드형	3 Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	취침	●(스마트싱스app)	380×896×380	19.7	2등급
AX142N9081SD	142	화이트 / 블랙	스탠드형	4 Way	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	정음	●	360×1,890×327	32.2	1등급
AX100N4020WD	100	화이트 / 화이트	벽걸이형	2 Way	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	●	정음	●	720×620×225	15.5	2등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 7000 | 5000

AX80N7080WDD

AX50N5080WDD

모델명	청정 면적 (㎡)	색상	타입	청정	필터			센서		디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율
		본체 / 디스플레이		입체청정	극세필터	숯 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시		필터 교체알림	이동 바퀴	자동 모드	취침/ 정음모드	까짐 예약			
AX80N7080WDD	79.9	화이트 / 블랙	스탠드형	3 Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	취침	●	360×1,054×284	15.0	3등급
AX50N5080WDD	50	화이트 / 블랙	스탠드형	3 Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	동글벌매	●	●	●	취침	●	360×783×293	11.6	2등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 6000 | 3000

AX46N6080WMD

AX40N3030WMD

AX34N3020WMD

모델명	청정 면적 (㎡)	색상	타입	필터			센서			디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율
		본체/디스플레이		극세필터	숯 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	PM10 센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시		필터 교체알림	이동 바퀴	이동 손잡이	자동 모드	취침/ 정음모드	까짐 예약			
AX46N6080WMD	46	화이트 / 화이트	스탠드형	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	취침	●	410x740x360	14.5	3등급
AX40N3030WMD	40	화이트 / 화이트	스탠드형	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	동글벌매	●	-	●	●	취침	●	350x640x350	9.2	3등급
AX34N3020WWD	34	화이트 / 블랙	스탠드형	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	동글벌매	●	-	-	●	취침	-	350x540x350	8.2	3등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

청소기

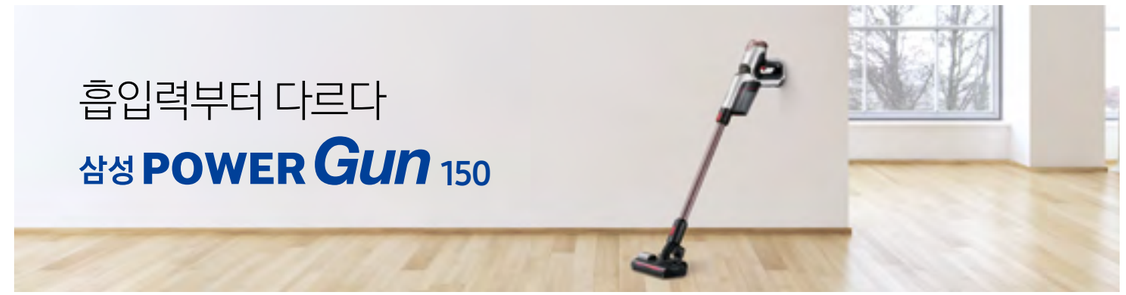

디지털 인버터 모터로
초강력 150 W 흡입력
※ 흡입력 측정은 IEC 60312-1 5.8절 기준, 핸디형/터보모드 사용, 흡입력은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

두 개의 브러시로 청소를 완벽하게
이중터보 / 소프트 마루 브러시

손목 편한 인체공학 설계
플렉스 핸들

흡입력부터 다르다 POWERGun

VS80N8061KW

VS75N8011KR

모델명	먼지용량	소음	사용시간 (터보/일반)	소비전력	흡입력	브러시 너비 (mm)	색상	연장 틈새 브러시	숄 브러시	벽걸이 거치대	배기필터	본체무게 (kg)
VS80N8061KW	0.35 L	82 dB(A)	7 / 40 min	450 W	150 W	252	에어본(화이트) / 실버	●	●	패키지 구매시 선택	헤파시스템	2.95
VS75N8011KR	0.35 L	82 dB(A)	7 / 40 min	400 W	130 W	252	에어본(화이트) / 레드	●	●	별도구매	헤파시스템	2.95

초강력 진공흡입식 로봇청소기 POWERbot

VR20M7070WD
Wi-Fi 컨트롤
포인트 클리닝
코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)
전방 센서 2.0 (풀뷰 센서 2.0)

VR10M7020UW
97mm Slim한 디자인
코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)
바닥 자동감지 청소

모델명	스마트 기능			청소모드	예약모드	사용시간 (min)	충전시간 (min)	자동 충전	부가기능					
	Wi-Fi 컨트롤	포인트 클리닝	리모컨						전방 센서 2.0 (풀뷰 센서 2.0)	내비게이션 카메라	코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)	엉킴 제거 브러시	바닥 자동감지 청소	
VR20M7070WD	●	●	●	자동/반복/부분/수동/터보	●	30/60/90	160	●	●	●	●	●	●	
VR10M7020UW	-	-	●	자동/반복/부분/수동/터보	●	30/60	240	●	●	●	●	-	●	

삼성 파워모션 7000

VC33M7111LB

99.999% 미세먼지 배출차단
독일 SLG 최고 등급 5 Stars
흡입된 공기에 한하여 미세먼지 배출차단
※ 미세먼지 배출차단율은 입자사이즈 0.5~4.2μm 범위에서 각 구간 포집효율의 평균값으로 산출하며, 흡입된 먼지에 한함
※ SLG 테스트 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음
※ SLG 5 Stars = 99.999% , 4 Stars = 99.995%로 5 Stars가 최고
일체형 멀티 핸들

삼성 업소용 청소기

VW33M7510LK

사무실 등 먼지가 많은 실내에서 사용
먼지를 많이 채울 수 있는 15L 대형 먼지통

모 델 명	집진 타입	먼지용량	모션싱크 디자인	소비전력	소음	코드 자동감기	퍼니처가드	필터 점검	모터 보호 필터	에너지 소비효율	배기필터
VC33M7111LB	Bagless (안티 댕글 싸이클론)	1.5 L	●	1,100 W	70 dBA	●	●	●	●	5등급	허니컴 4중 헤파시스템

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

모 델 명	전원	색상	먼지용량	소비전력	본체무게 (kg)	소음	흡입력	코드길이	투스텝브러시	불어내기기능	모터 보호 필터	배기필터
VW33M7510LK	버튼형	에보니블랙	15 L	1,400 W	6.4	85 dB(A)	280W	9 m	●	●	●	●

- 투스텝 브러시, 솔틈새가구 브러시는 통 속에 내장되어 있습니다.

파트너솔루션

스마트웨이팅 솔루션

스마트웨이팅 솔루션은 영업장을 이용하는 고객의 대기시간을 낭비하지 않고 다른 업무에 자유롭게 시간을 활용할 수 있게 하여, 고객에게 편리하고 효과적인 대기 경험을 제공함

유통, 금융, 제조, 통신, 공공, 서비스, 의료, 호텔 업종 等 웨이팅이 발생하는 다양한 영업장에 적용 가능

(솔루션문의 : 나우버스킹社 02-6049-2611, https://nowwaiting.co)

솔루션 특징

- 영업장에 방문한 고객은 영업장 접수기기(태블릿 等 스마트 디바이스)를 통해 본인의 휴대폰 번호를 입력하여 접수한 후, 자유롭게 볼 일을 보다가 본인 차례가 다가오면 자신의 휴대폰을 통해 카카오톡이나 SMS 等으로 호출을 받을 수 있습니다.

대기접수
대기 접수와 동시에 카카오톡 또는 번호표를 통해 자신의 순서와 정보 等을 받아볼 수 있습니다.

카카오톡 메시지 알림
카카오톡을 통해 대기 정보를 포함한 상품, 이벤트 等 다양한 정보를 미리 확인합니다.

솔루션 기대효과

- 고객 피로도 감소 : 자신의 휴대폰을 통해 실시간 대기 현황과 입장시간 확인 가능
- 합리적인 시간활용 : 자동 호출 알림을 통해 현장에서 기다리는 시간 낭비 감소
- 고객 만족도 상승 : 편리한 대기 시스템에 대한 만족이 영업장에 대한 만족으로 이어짐

대기시간 활용
순서가 되기 전까지 자유롭게 볼 일을 봅니다.

고객호출
카카오톡 또는 디스플레이 호출을 통해 자신의 입장 차례를 알 수 있습니다.

태양광 (PV) (적용 업종 : 발전 상업용, 주택용 전력 산업)

태양광 모듈을 이용 전력을 생산하는 태양광 발전 시스템

- 태양광 모듈 및 인버터는 한솔 테크닉스에서 개발, 공급하는 솔루션으로 한솔 테크닉스에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 02-3287-7290, 043-219-3156, www.hansolsolar.com)

태양광 발전 시스템 구성

- 태양광 모듈 : 빛에너지를 전기에너지로 변환
- 인버터 : 생성된 직류(DC)전력을 교류(AC) 전력으로 변환

적용산업

- 신축 건물 준공 시 신재생에너지 의무화 비율 적용 및 BEMS와 연계하여 발전량 확인
- 신축, 기축 건물 및 유휴부지 이용하여 태양광 발전사업 실행
- ESS와 연계하여 발전사업 수익성 극대화

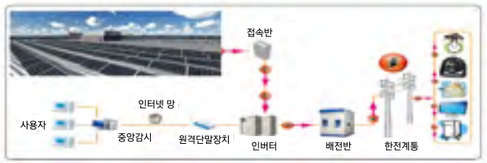

ESS (Energy Storage System) (적용업종 : 전력산업 전업종)

생산한 전기를 저장 後 필요시 사용하여 전력 사용의 유연성 제고

- 리튬이온배터리는 삼성SDI에서 개발, 공급하는 솔루션으로 삼성SDI에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 031-8006-3100, www.samsung.co.kr)

ESS

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS)로 구성

ESS식 냉난방설비

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS), EHP 실외기

- 전력계통 全단계에서 ESS 적용 필요성이 지속 확대중

ESS 기능
전력 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 저장된 전력을 사용함으로써 에너지 효율 향상 및 전력 계통의 안정적 운영을 높이는 제품
- 공장, 빌딩의 전력 설비에 적용하여 전력 요금 절감
- 신재생 발전소 연계를 통한 REC 가중치 획득

ESS식 냉난방설비 기능
심야시간대에 전기를 ESS 에 저장하였다가, 주간 최대부하시간대에 저장된 전기로 ESS와 연결된 EHP를 가동하는 냉난방설비
- EHP 실외기 전용

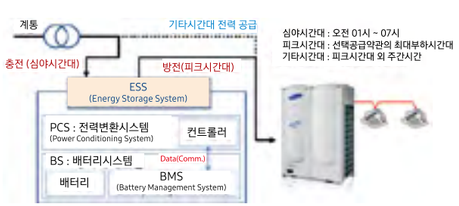

SAMSUNG

핫플레이스가선택한
시스템에어컨
원형디자인으로 인테리어를 살려주고
바람을 고르게 퍼뜨려 직바람 걱정 없이 쾌적한
삼성시스템에어컨360

모두를 위한
삼성시스템에어컨360

• 직바람 걱정없는 쾌적냉방 • 사각지대 걱정없는 균일냉방 • 인테리어 걱정없는 세계 최초 원형 디자인 ※ 수평기류를 이용한 직바람 최소화

• 삼성시스템에어컨 구매문의 : 1588-3536 • 서비스/제품문의 : 1588-3366 (B2B 고객 : 1588-3773) • 설계문의/지점 : 1644-5551 | www.samsung.com/sec/business |