

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

BUSINESS SAMSUNG

2 0 1 9

05 06

비즈니스 성공파트너

모바일 | IT

휴대폰 | 태블릿 | PC | SSD | SMART 무선랜

디스플레이 | 하만 | 프린터

스마트 사이니지 | TV | 모니터 | AV | 하만 | 프린터 | 복합기

에어컨 | 가전

제습기 | 에어컨 | LED 조명 | 빌트인 | 냉장고 | 에어드레서
건조기 | 세탁기 | 전자레인지 | 공기청정기 | 청소기



삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서
우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다.
이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다.
지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.

삼성전자 비즈니스 파트너사 모집 안내

삼성전자는 기업체를 대상으로 업무용과 사업장용
그리고 사업용 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너사를 모집합니다.
(매장중심 개인대상 디지털프라자와 상이함)

자세한 사항은 삼성닷컴 비즈니스 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
(www.samsung.com/business/partner)

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터 | 1588-3536
홈페이지 | www.samsung.com/business



제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 비즈니스 고객 서비스
1588-3773 / www.samsungvc.co.kr
불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)



QR코드로
제품 정보를
확인하세요!

S / Retail Comm 2019년 05월 기준

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 포장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.



삼성 시스템 에어컨 360
삼성 스마트 사이니지 (플립)
삼성 에어드레서
삼성 노트북 Pen S
삼성 공기청정기 큐브

비즈니스

모바일 | IT

- 04
휴대폰
- 06
태블릿
- 10
노트북
- 13
데스크탑
- 14
올인원PC
- 15
포터블SSD | SSD | 메모리카드
- 16
SMART 무선랜



자 세 한
고 객
도 입 사 례
확 인 하 세 요

스마트 스토어의 다양한 서비스를 태블릿에 담아낸다

Galaxy Tab4 Advanced

삼성 갤럭시 탭4 Advanced 도입사례

CJ푸드빌 '제일제면소' 스마트 스토어 솔루션 편

모바일 | IT

Galaxy S10 5G



우아하고 신비로운 프리즘 컬러



● 크라운 실버
* 256 GB, 512 GB


● 마제스틱 블랙
* 256 GB, 512 GB

● 로얄 골드
* 256 GB

휴대폰

비즈니스를 위한 삼성 모바일 솔루션

더욱 효율적이고 강력한 보안의 모바일 비즈니스 환경을 위해 세계에서 인정한 KNOX 플랫폼을 기반으로 KNOX Platform for Enterprise 와 KNOX 고객맞춤솔루션을 제공합니다.



KNOX 솔루션

별도의 솔루션 상품

- 별도 유상구매

KNOX 플랫폼

강력한 철통보안



KNOX Platform for Enterprise
수상 경력으로 검증된 모바일 보안 솔루션

기업고객 전용 단말



KNOX 고객맞춤솔루션
고객 맞춤형 설정 도구 및 서비스

별도의 구매없이 단말에서 기본적으로 제공하는 HW 기반 기능

강력한 철통보안의 KNOX Platform for Enterprise


KNOX Platform for Enterprise는 개인 데이터와 비즈니스 데이터를 분리하여 강력한 실시간 보안성을 갖춘 온 디바이스 컨테이너이며, 기업 IT 관리자에게 디바이스에 대한 보다 강력하고 심층적인 제어를 제공합니다.

Real-time Protection

<p>POWER OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 데이터 암호화 상태 - 부팅시 데이터 무결성 체크 	<p>Android Enterprise</p>	<p>POWER ON</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 데이터 복호화 상태 - 커널 보안(Protection) 없음 	
<p>- 모든 데이터 암호화 상태</p> <p>- 부팅시 데이터 무결성 체크</p>	<p>Secured by Knox</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 개인화 데이터는 복호화 상태이나 중요한 비즈니스 데이터는 암호화 상태 유지 - 컨테이너를 해제할 때만 복호화 - 커널 보안 유지(실행시 향상) 	

다중 계층 보안

KNOX는 하드웨어 Trust Zone에서 Android 프레임워크까지 지속적으로 무결성을 확인하고 변조 여부를 감지하여 데이터를 항상 안전하게 보호합니다.

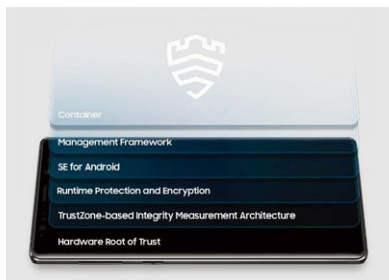

다양한 환경에 적용하는 KNOX 고객맞춤솔루션

삼성 디바이스를 기업의 다양한 요구사항에 맞게 간단한 브랜드 로고 변경부터 복잡하고 정교한 고급 설정까지 쉽고 빠르게 맞춤 설정해 주는 삼성 녹스 플랫폼 기반의 통합 개발 도구 및 서비스입니다.

- KNOX Configure 지원단말 및 버전 : Phone/Tab android : KNOX 2.7+ , Tizen Wearable :KNOX 2.2+

녹스 고객맞춤솔루션이란?

Knox Configure

Set-up (셋업 예디션) Dynamic (다이내믹 예디션)

Knox Custom SDK

[개발자용]프로그래밍 API 기반의 개발도구

클라우드 기반의 개발도구

녹스 고객맞춤솔루션의 주요기능

<p>단말 자동설정</p> <p>자동 설정 적용 기본 세팅 변경 셋업 워터드 생략 사전 탑재 앱 관리</p>	<p>브랜드 차별화</p> <p>홈 스크린 설정 / 앱 배포 기업 고객 환경 설정 부팅 애니메이션/ 사운드 설정</p>
<p>업종을 고려한 설정 도구</p> <p>프로 키오스크 모드 최적화된 시스템 UX 화면 자동 꺼짐 방지 버튼 기능 변경</p>	<p>고급 디바이스 설정</p> <p>실시간 무선 업데이트 부가 Knox 기능 단말 기능 제한 연결 세팅</p>

도입사례

<p>숙박</p> <p>• 호주, Tependium hospitality</p>	<p>교육 - 스마트러닝</p> <p>• 나이지리아, 코버넌트(Covenant)대학</p>	<p>항공산업</p> <p>• 영국, 메조 글로벌(Mezzglobaal)</p>	<p>기업 - 미디어</p> <p>• 말레이시아, 말레이어 메일(Malay Mail)</p>	<p>유통 - 레스토랑</p> <p>• 프랑스, Weblib</p>	<p>운수 - 택시</p> <p>• 암스테르담, CAPTURE</p>
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------

휴대폰



Galaxy S10 5G

초고속 5G 경험을 선사하는 최상의 퍼포먼스
초고속 데이터 전송과 빠른 응답속도
충진 걱정 없는 Super Fast Charging

SM-G977N

모델명	크기	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	지문인식	기타	색상
SM-G977N	162.9 × 77.1 × 7.9 mm	198 g	169.2 mm WQHD+ Dynamic AMOLED	(후면) 쿼드 카메라 초광각: 16MP FF (F2.2) 광각: Dual Pixel 12MP OIS AF (F1.5 / F2.4) 망원: 12MP OIS AF (F2.4) (전면) 듀얼 카메라 Dual Pixel 10MP AF (F1.9) 3D Depth	내장: 8 GB RAM + 256 GB / 512 GB 외장: micro SD 슬롯 미지원	4,500 mAh	온 스크린 지문인식	무선 배터리 공유, 삼성페이, 빅스비, 방수방진(IP68), 스테레오 스피커 등 * IP68: 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증 기준)	크라운 실버, 마젠타틱 블랙, 로얄 골드

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.



Galaxy S10 | 10+

완전한 새로운 올 뉴 디자인
초음파 센서를 통한 온 스크린 지문인식
단말기에서 다른 기기로 무선 배터리 공유
망원&광각&초광각 카메라

SM-G973N

SM-G975N

모델명	크기	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	지문인식	기타	색상
SM-G973N	149.9 × 70.4 × 7.8 mm	157 g	155.1 mm WQHD+ Dynamic AMOLED, 19:9, 옛지	(후면) 트리플 카메라 초광각: 16MP FF (F2.2) 광각: Dual Pixel 12MP OIS AF (F1.5 / F2.4) 망원: 12MP OIS AF (F2.4) (전면) Dual Pixel 10MP AF (F1.9)	내장: 8 GB RAM + 128 GB / 512 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	3,400 mAh	초음파식 온 스크린 지문인식		프리즘 화이트, 프리즘 블랙, 프리즘 그린
SM-G975N	157.6 × 74.1 × 7.8 mm	175 g	163.5 mm WQHD+ Dynamic AMOLED, 19:9, 옛지	(후면) 트리플 카메라 초광각: 16MP FF (F2.2) 광각: Dual Pixel 12MP OIS AF (F1.5 / F2.4) 망원: 12MP OIS AF (F2.4) (전면) 듀얼 카메라 Dual Pixel 10MP AF (F1.9) 8MP FF (F2.2)	내장: 8 GB RAM + 128 GB / 512 GB 12 GB RAM + 1 TB (자급제 한정) 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	4,100 mAh	초음파식 온 스크린 지문인식	무선 배터리 공유, 삼성페이, 빅스비, 방수방진(IP68), 스테레오 스피커 등 * IP68: 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증 기준)	프리즘 화이트, 프리즘 블랙, 세라믹 화이트, 세라믹 블랙
SM-G970N	142.2 × 69.9 × 7.9 mm	150 g	146.1 mm FHD+ Dynamic AMOLED, 19:9, 플랫	(후면) 듀얼 카메라 초광각: 16MP FF (F2.2) 광각: Dual Pixel 12MP OIS AF (F1.5 / F2.4) (전면) Dual Pixel 10MP AF (F1.9)	내장: 6 GB RAM + 128 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	3,100 mAh	측면 지문 인식		프리즘 화이트, 프리즘 블랙, 카나리아 옐로우

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.



Galaxy Note9

블루투스를 더해 지능적이고 세밀한 컨트롤이 가능한 새로워진 스마트 S-Pen
선명한 사진을 위한 듀얼 조리개, 인텔리전트 카메라
빠른 성능을 위해 디자인된 최첨단 프로세서 (10 nm AP + 8 GB RAM)

SM-N960N

모델명	크기	무게	디스플레이	CPU	OS	Network	카메라	메모리	배터리	S-Pen	기타	색상
SM-N960N	161.9 × 76.4 × 8.8 mm	201 g	162.0 mm Quad HD+ Super AMOLED	10nm 64-bit Octa-Core processor * 2.7 GHz + 1.7 GHz (CPU 최대속도, 고성능코어 + 저전력코어)	Android	LTE Cat.18	(후면) 듀얼 카메라 광각: SuperSpeed Dual Pixel 12MP OIS (F1.5/F2.4) (전면) 8 MP AF (F1.7)	내장: 6 GB (RAM) + 128 GB 8 GB (RAM) + 512 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	4,000 mAh (일체형)	O (S-Pen with Remote Control)	빅스비, 홍채인식, 지문인식, 삼성페이, 방수방진 (IP68), 스테레오 스피커 * IP68: 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증 기준)	오션블루, 라벤더 퍼플, 메탈릭 코퍼, 미드나잇 블랙, 클라우드 실버

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.



Galaxy A30

새로운 풀 스크린 인피니티-U 디스플레이
더 넓은 세상을 담은 초광각 카메라
편리하고 안전한 삼성 페이
배터리 걱정 없는 4,000 mAh 대용량 배터리

SM-A305N

모델명	크기	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	색상
SM-A305N	158.5 × 74.7 × 7.7 mm	168 g	162.1 mm FHD+(1,080 × 2,220) sAmoled 인피니티-U 디스플레이	(후면) 듀얼 카메라 16MP (F1.7) + 5MP (F2.2) (전면) 16MP (F2.0)	내장: 3 GB RAM + 32 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	4,000 mAh	화이트, 블랙, 레드

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.

태블릿

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.



Galaxy Book

SM-W728 / SM-W727 / SM-W720

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜
PC의 익숙함에 더해진 사용편의성
이동 중에도 끊임 걱정없는 자유로운 연결
디바이스간 작업을 이어주는 Samsung Flow



Galaxy Book

SM-W627 / SM-W620

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜
휴대는 간편하게, 충전은 빠르게
누구나 쉽고 익숙하게

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-W728(LTE)	199.8 × 291.3 × 7.4 mm (H × W × D)	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200 (7세대) Dual Core 2.5 GHz (Up to 3.1 GHz)	303.7 mm FHD + sAMOLED (2,160 × 1,440, 216 PPI)	754 g	1,300만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	5,070 mAh, Fast Charging	내장 : 8 GB RAM, 256 GB SSD 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	본체 : 실버 키보드 : 블랙 / 화이트 (Pro버전 키보드 블랙 1종)
SM-W727(LTE)		Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)					Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-W720(Wi-Fi)		Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)					Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-W627(LTE)	179.1 × 261.2 × 8.9 mm (H × W × D)	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ M3 (7세대) Dual Core 1 GHz (Up to 2.6 GHz)	268.6 mm FHD TFT (1,920 × 1,280)	650 g	500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	4,000 mAh, Fast Charging	내장 : 4 GB RAM + 128 GB eMMC 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	실버
SM-W620(Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			

- S-Pen 기본 구성 포함
- 키보드 커버 구성은 SM-W728/W727/W720 모델에 한함 (SM-W627/W620 모델은 키보드 커버 별매)
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 303.7 mm는 약 12인치, 268.6 mm는 약 10.6인치입니다.

Galaxy Book 2 **NEW**

SM-W737

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜, 보안을 위한 지문인식
휴대는 간편하게, 충전은 빠르게
선명하고 매력적인 사운드

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-W737(LTE)	200.5 × 287.5 × 7.3 mm (H × W × D)	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Qualcomm SDM850 (Quad 2.9 GHz + Quad 1.7 GHz)	303.7 mm FHD + sAMOLED (2,160 × 1,440)	800 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	6,120 mAh, Fast Charging	내장 : 4 GB RAM + 128 GB 외장 : MicroSD (최대 512 GB)	실버

- S-Pen, 키보드 커버 기본 구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 303.7 mm 약 12인치입니다.


Galaxy Tab S5e **NEW**

SM-T725 / SM-T720

Bixby Voice 경험과 생체인식(지문) 제공
삼성 텍스로 생산성 향상
세련된 Premium Metal Body 디자인

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T725(LTE)	245 × 160 × 5.5 mm (H × W × D)	Android 9.0	Qualcomm SDM 670 (Dual 2.0 GHz + Hexa 1.7 GHz)	267.2 mm sAMOLED (2,560 × 1,600)	400 g	1,300만 화소 AF (후면) + 800만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,040 mAh Fast Charging	내장 : 4 GB RAM + 64 GB 6 GB RAM + 128 GB 외장 : MicroSD (최대 512 GB)	블랙 / 골드 / 실버
SM-T720(Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm 약 10.5인치입니다.



Galaxy Tab S4

SM-T835 / SM-T830

간편하게 생산성 높이는 삼성텍스
한층 강화된 보안 - 홍채인식
S펜을 이용한 효율적인 비즈니스



Galaxy Tab S3

SM-T825 / SM-T820

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜
대화면으로 선명하게, 4개의 스피커로 생생하게
어떤 각도에서 봐도 아름다운 Glass Back 디자인

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T835(LTE)	249.3 × 164.3 × 7.1 mm (H × W × D)	Android 8.1	2.35 GHz + 1.9 GHz Octa Core	267.2 mm sAMOLED (2,560 × 1,600, 287 PPI)	483 g	1,300만 화소 AF (후면) + 800만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh, Fast Charging	내장 : 6 GB RAM + 64GB / 256 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블랙 / 그레이
SM-T830(Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-T825(LTE)	237.3 × 169.0 × 6.0 mm (H × W × D)	Android 8.0	2.15 GHz + 1.6 GHz Quad Core	245.8 mm Super AMOLED (2,048 × 1,536)	434 g	1,300만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz	6,000 mAh, Fast Charging	내장 : 4 GB + 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 실버
SM-T820(Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz			

- S-Pen 기본 구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치, 245.8 mm는 약 9.7인치입니다.

태블릿

Galaxy Tab A ^(267.2 mm)

SM-T595 / SM-T590

향상된 4개의 스피커로 즐기는 풍부한 사운드
데일리 보드를 통한 사용성 증대

Galaxy Tab A ^(203.1 mm)

SM-T380

패밀리 엔터테인먼트 지원
편리한 사진촬영, 화면전환, 모드전환 줌 등
손쉽게 접근 가능한 카메라 UX
일상으로 녹아드는 사용성

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T595(LTE)	260.0 × 161.1 × 8.0 mm (H × W × D)	Android 8.1	1.8 GHz Octa core	267.2 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	534 g	800만 화소 AF(후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh, Fast Charging	내장 : 3 GB RAM + 32GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블루 / 그레이
SM-T590(Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-T380(Wi-Fi)	212.1 × 124.1 × 8.9 mm (H × W × D)	Android 7.1	1.4 GHz Quad Core	203.1 mm WXGA TFT (1,280 × 800)	360 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 G+5 GHz, HT40	5,000 mAh	내장 : 2 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 실버

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치, 203.1 mm는 약 8인치입니다.



Galaxy Tab A6 with S Pen

SM-P580 / SM-P585

활용성이 더욱 다양해진 S펜
뛰어난 성능의 최신 운영체제 및 AP 탑재
다양한 놀이와 재미를 통해 즐기는 키즈모드 4.0
편리하고 스마트한 연동

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-P580(Wi-Fi)	254.3 × 164.2 × 8.2 mm (H × W × D)	Android 8.1	1.6 GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	554 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	7,300 mAh	내장 : 3 GB RAM, 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 화이트
SM-P585(LTE)							LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80			

- S Pen 기본 구성 포함
- 일러두기 : 255.4 mm는 약 10.1인치입니다.
- 충전 및 사용시간은 사용자 환경이나 충전 기기에 따라 달라질 수 있습니다.

Galaxy Tab Advanced 2

SM-T583

최신 디자인과 한층 강화된 성능
가로 콘텐츠에 최적화된 가로형 WUXGA 디스플레이

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T583(Wi-Fi)	166.2 × 250.4 × 8.5 mm (H × W × D)	Android 8.0	1.6 GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	525 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	그레이

- 일러두기 : 255.4 mm는 약 10.1인치입니다.
- 충전 및 사용시간은 사용자 환경이나 충전 기기에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리 수명 연장을 위해 최대 배터리 충전 수준을 85%로 설정합니다.



Galaxy Tab Active2

SM-T395N

더 향상된 내구성과 호환성
향상된 S-PEN(IN-BOX)과 생체 인증(지문, 얼굴인식)
다양한 업무 환경에서 활용 가능한 편의성

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T395N(LTE)	214.7 × 127.6 × 9.9 mm (H × W × D)	Android 8.1	1.6 GHz Octa Core	203.1 mm WXGA TFT (1,280 × 800)	419 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz	4,450 mAh	내장 : 3 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙

- S-Pen 기본 구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 203.1 mm는 약 8인치입니다.

- 충전 및 사용시간은 사용자 환경이나 충전 기기에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리 수명 연장을 위해 최대 배터리 충전 수준을 85%로 설정합니다.

웨어러블 | 액세서리

웨어러블



갤럭시 워치 액티브



갤럭시 워치



기어 VR with controller



갤럭시 버즈

	SM-R500 (BT)	SM-R800 (BT)	SM-R810 (BT)	SM-R3250	SM-R170
크기	39.5 × 39.5 × 10.5 mm	46 × 49 × 13 mm	41.9 × 45.7 × 12.7 mm	20.7 × 120.7 × 98.6 mm (기어VR) 48.1 × 38.2 × 108.1 mm (컨트롤러)	19.2 × 17.5 × 22.5 mm (이어버드) 26.5 × 7.0 × 38.8 mm (케이스)
무게	25 g (스트랩 제외)	63 g	49 g	345 g	이어버드 : 5.6 g (1개) 케이스 : 41 g
디스플레이	28mm Full color Super AMOLED 360 x 360 Corning® Gorilla®	33mm Full color Super AMOLED 360 x 360 Corning® Gorilla® DX+	30mm Full color Super AMOLED 360 x 360 Corning® Gorilla® DX+	-	-
센서	가속도, 자이로, 기압, 심박센서, 조도 센서	-	-	-	가속도 센서, 근접 센서, 홀 센서
지원단말	Android OS 5.0이상 RAM 1.5GB 이상 제공하는 스마트폰 및 iOS 9.0 이상 & iPhone5 이상 스마트폰과 호환 (단, H/W 사양, S/W OS버전 등에 따라 호환이 되지 않거나 일부 기능의 사용이 제한 될 수 있으며 자세한 내역을 삼성닷컴에서 확인하시기 바랍니다.)	-	-	갤럭시 S10e, S10, S10+, S10 5G, Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, NoteFE, A9(2018), A8(2018), A8+(2018), A8 Star	안드로이드 5.0 이상 RAM 1.5 GB 이상
비고	무선 배터리 공유 방수사양 (5ATM + IP68)	방수사양 (5ATM + 1P68)	-	OTG 외장 메모리 기능 미지원 - Micro USB 미지원으로 S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge 등의 단말과는 호환되지 않습니다.	Inner Mic + Outer Mic 무선 배터리 공유 SSC, AAC, SBC 코덱

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- ATM 방수는 ISO 표준 22810:2010에 따른 50미터 방수 등급을 지원합니다.
- IP68: 수심 1.5m, 30분 이내 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증)
- SSC(Samsung Scalable Codec): 삼성 독자 코덱으로 골칫 걱정없는 음악 감상을 지원합니다.
- 갤럭시 스마트폰 (안드로이드 7.0 버전 이상)에서 지원합니다.

- 위 내용은 자사 실험 결과로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품 나이는 국가에 따라 달라질 수 있습니다.
- S10 시리즈 모델 한정하여 무선 배터리 공유 기능 지원되며 단말의 배터리가 30% 이하로 떨어지면 무선 배터리 공유가 중단됩니다.

액세서리



Level U Pro
EO-BN920CBKG
EO-BN920CFKG

UHQ 음원 지원, 13mm 다이내믹 스피커
편안한 착용감, 이어폰 탈부착으로 on/off 가능

* 지원 가능 기기에 한하여 사용 가능합니다.



EB-P1100CPKGR
EB-P1100CSKGR

급속 In&Out 배터리팩
10,000 mAh (2018)

* 급속충전 기능은 급속충전 가능 단말기에만 지원합니다.



EP-N6100TBKGR(블랙)
EP-N6100TWKGR(화이트)

빠른 무선충전,
컨버터블 폼팩터(Pad, Stand)

* 지원 가능 기기에 한하여 사용 가능합니다.
- 지원모델 : Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+,
S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge+



갤럭시 S10 LED 뷰 커버
EF-NG973PBKGR (블랙)
EF-NG973PGKGR (그린)
EF-NG973PWKGR (화이트)

쉽고 편리한 LED 아이콘
신용카드, 교통카드 보관용 포켓

무상 수리 기간을 연장해주는 삼성 모바일케어

삼성 모바일케어는 기업 고객들을 대상으로 업무용, 사업용으로 사용하는 모바일 제품의 무상 수리 기간을 연장해주는 특별한 비즈니스 서비스입니다.

무상수리기간 연장 서비스	모바일케어 보증 범위
<p>● 무상수리기간 연장 서비스란?</p> <p>- 기본 제공하는 1년 보증 기간 외, 최대 추가 2년까지 무상 수리 기간 연장 가능!</p> <p>총 보증기간 (최대 3년)</p> <p>기본 보증기간 (1년) → 무상수리기간 연장 (최대 2년)</p> <p>- 연장된 서비스 기간동안 기본 보증 서비스와 동일한 단말 수리 서비스를 무상으로 제공</p>	<p>● 삼성 모바일케어는 제품의 기본 보증과 동일한 수리 서비스를 제공하며, 배터리와 Inbox제품(소모품)은 수리 대상에서 제외됩니다.</p> <p>기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계</p> <p>점진적인 결함으로 인한 불량</p>

- 삼성 모바일케어는 옵션 사항으로 유료로 운영됩니다. 모바일케어에 관한 자세한 사항은 영업담당을 통해 안내 받으시기 바랍니다.

B2B만을 위한 삼성 모바일 서비스

고객의 비즈니스가 원활히 운영되도록, 고객사를 정기 방문하고 사전 점검 및 수리 서비스를 지원합니다.

모바일 전담 서비스	모바일 이동 서비스
<p>B2B 고객을 대상으로 하는 전담 서비스 별도 운영</p>	<p>고객사를 직접 방문하여 제품 무상 점검 및 간단 수리 진행</p>



QR 코드로
제품 정보를
확인하세요!



S펜을 진짜 펜처럼
놀라워진 S펜 사용성



알루미늄 리얼 메탈로
더 강해진 프리미엄 디자인



더 쉽게, 더 빠르게, 더 크게
최첨단 기술 내장

세상을 바꿀 차세대 노트북

삼성 노트북 Pen S

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 Pen S

NT951SBE / NT931SBE

진짜 펜으로 쓰는 듯한 S펜 응답 속도

단단하고 상처에 강한 알루미늄 메탈 바디

고용량, 초고속 저장장치 UFS 카드 슬롯 탑재

명품 AKG 사운드와 Thunder 앱스 내장

- 자사실형치 기준, 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음

- 쿼크 충전은 배터리에 적용된 신기술로 구현한 기능으로 일반 어댑터로도 가능

- UFS 카드 별매입니다



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	통신
NT951SBE-K501S	38.1cm	Windows 10 Pro						
NT931SBE-K501S	33.7cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	i5 Processor 8265U (3.90 GHz)	8 GB LPDDR3 Memory (On BD 8 GB)	FHD RealView LED Display (1,920 x 1,080), 터치스크린	SSD 256 GB	Intel® UHD Graphics 620	802.11ac (2 x 2) + BT 5.0
NT931SBE-K502S	33.7cm	Windows 10 Pro						

■ 멀티미디어 : AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W x 2), Thunder Amp, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 (IR 카메라) ■ 포트 : 2 Thunderbolt™ 3, 1 USB-C™, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보
■ 입력장치 : 패들 키보드(백라이트 지원), 터치스크린, S 펜, 클릭패드 ■ 전원 : 65 W USB-C™ 어댑터, 54 Wh ■ 보안기능 : TPM, 지문인식, 얼굴인식 ■ 크기 : NT951SBE - 3479 x 2291 x 16.9 mm / NT931SBE - 3079 x 206.2 x 14.9 ~ 15.9 mm
■ 무게 : NT951SBE - 1.49 kg / NT931SBE - 1.12 kg

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 9 Always 2019

NT951XBE / NT931XBE

단 한번 충전(완충시)으로 19시간 사용

퀵 충전 지원 및 스마트 폰 충전기나 배터리팩으로도 쉽고 빠르게 충전

가볍고 견고한 Metal12™ 바디와 컴팩트한 사이즈

지문인식센서와 삼성만의 시크릿 폴더 기능 제공으로 안전성 강화

최강의 멀티미디어 경험 제공(RealView 디스플레이, 썬더엠프 사운드 시스템)

UFS카드 슬롯, Voice Note, 최신 8세대 인텔® 코어™(쿼드코어 위스키레이크) 프로세서

- 자사 실형치 기준, 사용 환경 및 사용 기능 등에 따라 달라질 수 있음

- UFS 카드 별매입니다



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	통신
NT951XBE-K501S	38.1cm		i5 Processor 8265U(3.90 GHz)					
		Windows 10 Pro		8 GB LPDDR3 Memory (On BD 8 GB)	FHDRealView LED Display (1,920 x 1,080)	SSD 256 GB	Intel® UHD Graphics 620	802.11ac (2 x 2) + BT 5.0
NT931XBE-K301S	33.7cm		i3 Processor 8145U(3.90 GHz)					

■ NT951XBE-K501S ■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (Max 5 W x 2), Thunder Amp, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB3.0, 1 USB2.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in ■ 입력장치 : 패들 키보드(백라이트 지원), 클릭패드 ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 라이트 티탄 ■ 전원 : 65 W 어댑터, 75 Wh ■ 크기 : 3479 x 2294 x 15.4 mm ■ 무게 : 1.25 kg ■ 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

■ NT931XBE-K301S ■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (Max 5 W x 2), Thunder Amp, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C™ [최대 5Gbps*, 4K 디스플레이 출력(어댑터필요), 충전] 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in ■ 입력장치 : 패들 키보드(백라이트 지원), 클릭패드 ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 라이트 티탄 ■ 전원 : 65 W 어댑터, 75 Wh ■ 크기 : 3094 x 208.0 x 14.9 mm ■ 무게 : 0.995 kg ■ 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 Odyssey

NT850XBC

열 받을 일 없는 쿨링 파워, Jet Blade Cooling 시스템

최고의 게이밍 경험을 위한 강력한 퍼포먼스

나만을 위한 비장의 무기 오디세이 모드(비스트 모드, 블랙 이퀄라이저, 돌비 애트모스®)



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	통신
NT850XBC-X701S	39.6cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7 Processor 8750H (2.20 GHz up to 4.10 GHz 9 MB L3 Cache)	16 GB DDR4 Memory (8 GB x 2), 2 SODIMM	FHD LED Display (1,920 x 1,080), G-Sync, Anti-Glare	SSD 256 GB	NVIDIA® GeForce® RTX 2060	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11ac (2 x 2) + BT v5.0

■ NT850XBC-X701S ■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), Dolby Atmos®, 내장 디지털마이크, 웹 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C™, 3 USB3.0, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
■ 입력장치 : 크래터 키보드 / 숫자키(백라이트 지원), 클릭 패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM (Trusted Platform Module)* ■ 색상 : 블레이드 블랙 ■ 전원 : 160 W 어댑터, 54 Wh ■ 크기 : 357.6 x 270.5 x 19.9 mm ■ 무게 : 2.39 kg
■ 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 9 metal

NT901X5J / NT901X3J

풀 메탈 소재, 슬림디자인의 견고함과 휴대성

6.2 mm 초슬림 베젤로 화면 효율을 극대화

자사 일반 노트북 대비 더 빠르고 스마트한 퀵 충전

- 자사실형치 기준, 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음

- 쿼크 충전은 배터리에 적용된 신기술로 구현한 기능으로 일반 어댑터로도 가능



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	통신
NT901X5J-K501S	38.1cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	i5 Processor 7200U	8 GB LPDDR3 Memory at 1,866 MHz (on BD 8 GB)	38.1cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)	SSD 256 GB	Intel® HD Graphics 620	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11ac (2 x 2) + BT v4.2
NT901X3J-K701S	33.7cm		i7 Processor 7500U		33.7cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)			

■ NT901X5J-K501S ■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (2 W x 2), SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C™ [최대 5Gbps*, 4K 디스플레이 출력(어댑터필요), 충전] 2 USB3.0(Chargable USB 포함), MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 mini Ethernet (어댑터 필요), 1 DC-in ■ 입력장치 : 패들 키보드, 클릭패드 ■ 보안기능 : TPM ■ 전원 : 40 W 어댑터, 39 Wh ■ 크기 : 346.5 x 236.8 x 14.5 mm ■ 무게 : 1.29 kg ■ 번들 : 파워치 ■ 색상 : 아이언 실버

■ NT901X3J-K701S ■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 mini VGA (어댑터 필요), 1 Micro HDMI, 2 USB3.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 mini Ethernet (어댑터 필요), 1 DC-in ■ 입력장치 : 패들 키보드(백라이트 지원), 클릭패드 ■ 보안기능 : TPM ■ 전원 : 40 W 어댑터, 30 Wh ■ 크기 : 313.8 x 218.5 x 13.4 mm ■ 무게 : 0.86 kg ■ 번들 : 파워치 ■ 색상 : 아이언 실버

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 3 pro

NT371B5L

6세대 H급 고성능 CPU 적용

Anti-Reflective 스크린

편안한 타이핑을 위한 곡선형 키보드



모델명	화면 크기	OS	CHIPSET	CPU	MEMORY	LCD	HDD	ODD	GRAPHIC	통신
NT371B5L-L501S	39.6cm	Windows 10 Pro	Intel HM170	i5 6300HQ (3.2 GHz)	4 GB (DDR4 2,133 MHz/4 GB-1)	39.6cm FHD LED Display (1,920 x 1,080)	500 GB (5,400 RPM)	DVD Dual	Intel® HD Graphics 530	Gigabit Ethernet 802.11ac (2 x 2) + BT v4.0

■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 USB3.0, 2 USB2.0, 1 VGA, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card
■ 입력장치 : 터치패드, 패들 키보드/숫자키 ■ 색상 : 솔리드 블랙 ■ 전원 : 60 W 어댑터, 6 Cell (48Wh) ■ 크기 : 375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm ■ 무게 : 2.3 kg

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 3

NT301E5L

최대 10시간 지속 배터리

한계까지 끌어올린 심플 디자인

밝고 선명한 Full HD 디스플레이

타이핑이 좋은 패블 키보드

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	통신
NT301E5L-K201S	39.6 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Celeron 3855 (1.60 GHz 2 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x1)	39.6 cm FHD LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 510	Fast Ethernet [10/100] 802.11 bgn (1x1) + BT v4.0

■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 웹 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 USB3.0, 2 USB2.0 ■ 입력장치 : 터치패드, 패블 키보드/숫자키
■ 색상 : 펄 블랙 ■ 전원 : 40 W / 60 W 어댑터, 43 Wh ■ 크기 : 376.8 x 252.2 x 24.8 mm ■ 무게 : 1.98 Kg

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 3

NT341XAA

스타일리시한 모던 슬림 디자인

합리적인 Intel® Celeron® 프로세서

듀얼 스토리지로 HDD 업그레이드 가능

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	통신
NT341XAA-K101B	35.6 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Celeron® Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x1)	35.6 cm HD LED Display (1,366 x 768)	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 610	802.11 ac (1x1) + Bluetooth v4.1

■ NT341XAA-K101B ■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDM, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 1 RJ45 (랜) ■ 입력장치 : 패블 키보드, 클릭패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM ■ 색상 : 나이트 차콜 ■ 전원 : 40 W 어댑터, 43Wh ■ 크기 : 336.0 x 232.9 x 19.8 mm ■ 무게 : 1.6 kg ■ 소프트웨어 : 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

데스크탑

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 데스크탑 4

DB400T8A / DB400S8A

B2B 특화된 Doorless 형태의 견고하고 편리한 디자인

전면 USB 3.0, 후면 HDMI, SIO, PIO 포트 등 생산성 확대를 위한 지원

intel 8세대, 듀얼스토리지 등 강력하고 효율적인 컴퓨팅 환경 제공



DB400T8A



DB400S8A

모델명	OS	CPU	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC
DB400T8A-Z701S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	INI7_8700	8GB(DDR4 2400MHz/4G X 2)			
DB400T8A-Z501S	Windows 10 Pro_64B	INI5_8400				
DB400T8A-Z502S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)			INI3_8100	4GB(DDR4 2400MHz/4G X 1)	HDD 500GB(7200rpm, SATA3)
DB400T8A-Z301S	Windows 10 Pro_64B	INI3_8100				
DB400T8A-Z302S				INI3_8100		
DB400T8A-Z201S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	INI3_8100				
DB400S8A-Z301S				INI3_8100		
DB400S8A-Z201S		INPE_G5400				

■ 포트(전면) : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 x USB 3.0, 22-in-1 ■ 포트(후면) : 1 마이크 입력, 1 헤드폰 출력, 1 RJ45 (랜), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, HDMI ■ 입력장치 : PS/2 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드
■ 전원 : DB400T8A - 350 W / DB400S8A - 270 W ■ 크기 : DB400T8A - 173 x 406 x 356 mm / DB400S8A - 98 x 415 x 338 mm ■ 무게 : DB400T8A - 8.8 Kg / DB400S8A - 7.7kg ■ 소프트웨어 : SideSync, Simple Sharing, Samsung Update, Samsung Recovery, Samsung Settings, Wi-Fi Transfer, Control Center (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 Optane 데스크탑 4

DB400T8B / DB400S8B

HDD를 SSD 속도로! 가성비 좋은!

B2B전용 삼성 Optane 데스크탑



DB400T8B



DB400S8B

모델명	OS	CPU	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC
DB400T8B-Z501S	Windows 10 Pro	INI5_8400	4 GB DDR4 Memory (4 GB X 1) 2 DIMM x 2 Channel (Total 4 Slots) for DDR4 Intel® Optane™ 16 GB Memory	HDD 500GB(7200rpm, SATA3)	DVD Dual	DVMT
DB400T8B-Z502S						
DB400T8B-Z301S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	INI3_8100		HDD 1TB		
DB400S8B-Z301S				HDD 500GB(7200rpm, SATA3)		

■ 포트(전면) 22-in-1, 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 x USB 3.0 ■ 포트(후면) : 1 헤드폰 출력, 1 마이크 입력, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 RJ45 (랜), 1 D-SUB, 1 DVI, HDMI ■ 입력장치 : PS/2 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드 ■ 전원 : DB400T8B - 350W / DB400S8B - 270W ■ DB400T8B - 크기 : 173 x 406 x 356 mm / DB400S8B - 크기 : 98 x 415 x 338 mm ■ DB400T8B - 무게 : 8.86 kg / DB400S8B - 무게 : 7.53 kg ■ 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), Samsung Recovery, 삼성 갤러리, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

올인원PC

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 올인원PC 7 NEW

DB701A4M

선명한 화질을 위한 광시야각 저반사 패널
다이내믹 10W 스테레오 스피커 & 블루투스 뮤직 플레이



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	유 / 무선통신
DB701A4M-L301S	60.5 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ i3-7100T Processor (3.40 GHz, 3 MB)	4 GB DDR4 Memory (4 GB X1)	60.5 cm LED Full HD (1,920 X 1,080) 16:9	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 630	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (1x1)+BT v4.2

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (10 W x 2), 1080p FHD 웹 카메라, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털 마이크 ■ 포트 : 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader, 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 USB3.0, 1 USB2.0(Chargeable USB 포함), 1 HDMI-out, 1 HDMI-in, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in ■ 입력장치 : USB 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : 시큐리티 슬롯 ■ 전원 : 90 W 어댑터 ■ 크기 : 554.2 x 162.3 x 413.3 mm ■ 무게 : 8.2 kg ■ 색상 : 티탄 그레이

- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 올인원PC 5 style

DB501A2M

심플하고 깔끔한 화이트 룩 디자인
다양한 멀티미디어 지원



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	HDD	GRAPHIC	유 / 무선통신
DB501A2M-L101S	54.7 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Celeron Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB)	4 GB DDR4 Memory (4 GB X1)	54.7 cm Full HD LED (1,920 x 1,080)	500 GB	Intel® HD Graphics 610	Gigabit Ethernet[10/100/1000] 802.11 ac (1x1)+Bluetooth v4.1

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (4W x 2) / 트위터, 720p HD 웹 카메라, 내장 디지털 마이크, SoundAlive™ ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI in / out, 1 RJ45 (랜), 2 USB 3.0, 2 USB 2.0(Chargeable USB 포함), 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 유선마우스, 유선키보드 ■ 보안기능 : 시큐리티 슬롯 ■ 전원 : 60 W 어댑터 - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. ■ 크기 : (W x D x H) / 무게 : 524.2 x 151.0 x 382.8 mm / 5.6 Kg

■ 색상 : 프라스틱 화이트 - 사양 별 별도 파생 가능 - 유선마우스, 유선키보드 제공

- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

SSD | 포터블SSD | USB 메모리 | 메모리카드

삼성 SSD



구분	모델명	용량	속도(Sequential)		속도(Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리 (LPDDR4)	소프트 웨어	Trim 지원	SMART	Garbage Collection	설치 약세사리	보증(기간 또는 TBW제한)
			읽기 (MB/s)	쓰기 (MB/s)	읽기 (IOPS)	쓰기 (IOPS)									
970 PRO	MZ-V7P512BW	512GB	Max.3,500	Max.2,300	Max.370,000	Max.500,000	PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3	Samsung Phoenix Controller	512MB	Samsung Magician, Data Migration					600 TBW
	MZ-V7P1T0BW	1,024GB		Max.2,700	Max.500,000										1,200 TBW
970 EVO Plus	MZ-V7S250BW	250 GB	Max.560	Max.2,300	Max.250,000	Max.550,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s/8.5 SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	512MB	Magician Software for SSD management				5년	300 TBW
	MZ-V7S1T0BW	1,000GB		Max.3,200	Max.480,000										600 TBW
860 PRO	MZ-76P256BW	256 GB	Max.550	Max.530	Max.100,000	Max.90,000			512 MB					3년	1,200 TBW
	MZ-76P1T0BW	1TB		Max.98,000	Max.90,000										2,400 TBW
860 EVO	MZ-76E250E	250 GB	Max.550	Max.520	Max.97,000	Max.88,000			512 MB					3년	150 TBW
	MZ-76E1T0BW	1TB													Max.96,000
860 EVO (M.2)	MZ-N6E250BW	250 GB	Max.550	Max.520	Max.97,000	Max.88,000			512 MB					3년	150 TBW
	MZ-N6E1T0BW	1TB													Max.96,000
860 EVO (mSATA)	MZ-M6E250BW	250 GB	Max.550	Max.520	Max.97,000	Max.88,000			512 MB					3년	150 TBW
	MZ-M6E500BW	500 GB													Max.96,000
860 QVO	MZ-76Q1T0BW	1,000GB	Max.550	Max.520	Max.97,000	Max.88,000			512 MB					3년	360 TBW
	MZ-76Q2T0BW	2,000 GB													Max.96,000
	MZ-76Q4T0BW	4,000 GB	Max.550	Max.520	Max.97,000	Max.88,000			4 GB					3년	1,440 TBW

삼성 포터블 SSD



모델명	용량	전송속도	인터페이스	소프트웨어	구성	크기	무게	보증
MU-PA250B/WW	250 GB	최대 540 MB/s	USB 3.1 Gen2 (10Gbps), 이전 버전과 호환	Samsung Portable SSD Software, AES 256-bit hardware encryption	USB A to C / USB C to C 케이블 내장	74.0 x 57.3 x 10.5 mm	최대 51 g (제품의 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 변동될 수 있음)	3년 제한 보증
MU-PA500B/WW	500 GB							
MU-PA1T0B/WW	1TB							
MU-PA2T0B/WW	2TB							

삼성 USB 메모리



구분	모델명	용량	호환	인터페이스	읽기속도	보증
BAR Plus	MUF-32BE4/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.1	200MB/s	5년 제한 보증
	MUF-64BE4/APC	64 GB			300MB/s	
	MUF-128BE4/APC	128 GB				
	MUF-256BE4/APC	256 GB				
FIT Plus (Micro)	MUF-32AB/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.1	200MB/s	5년 제한 보증
	MUF-64AB/APC	64 GB			300MB/s	
	MUF-128AB/APC	128 GB				
	MUF-256AB/APC	256 GB				
DUO Plus (OTG)	MUF-32DB/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등	USB 3.1	200MB/s	5년 제한 보증
	MUF-64DB/APC	64 GB			300MB/s	
	MUF-128DB/APC	128 GB				
	MUF-256DB/APC	256 GB				

삼성 메모리카드



구분	모델명	용량	전송속도	속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈	보증		
EVO	MB-MP32GA/KR	32 GB	읽기 : 95 MB/s	Grade 1, Class 10	UHS-I HS	SDHC	휴대폰, 스마트폰, 태블릿 등	15x11x1 mm	10년 제한 보증 (차량용 블랙박스, CCTV 녹화 전용 등 사용자 보증 제한)		
	MB-MP64GA/KR	64 GB		Grade 3, Class 10		SDXC					
	MB-MP128GA/KR	128 GB		Grade 1, Class 10		SDHC					
EVO Plus	MB-MC32GA/KR	32 GB	읽기 : 100 MB/s	Grade 3, Class 10	UHS-I SDR104	SDHC			2년 제한 보증		
	MB-MC64GA/KR	64 GB		Grade 3, Class 10		SDXC				3년 제한 보증	
	MB-MC128GA/KR	128 GB		Grade 3, Class 10		SDXC					5년 제한 보증
Pro Endurance	MB-MC256GA/KR	256 GB	읽기 : 100 MB/s	Class 10	UHS-I SDR104	SDHC			3년 제한 보증		
	MB-MC512GA/KR	512 GB								SDXC	5년 제한 보증
	MB-MJ32GA/APC	32 GB									
MB-MJ64GA/APC	64 GB	SDXC	5년 제한 보증								
MB-MJ128GA/APC	128 GB			SDXC	5년 제한 보증						

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음
- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

IoT로 더 스마트해진

삼성 SMART 무선랜

Smart Capacity, Smart Mobility, Smart Security의 차세대 기술로 무선네트워크의 새로운 세상을 연결해드립니다.



AirEqualizer
다수 사용자에게 최대 Throughput 제공

SON (Self Organizing Network)
LTE 기술을 적용한 품질/성능 자동 최적화

VaTS (Voice Aware Traffic Scheduling)
다수의 동시 통화에도 끊김 없는 통화 품질

전용 보안 모듈 탑재
업계 최고 수준의 무선랜 보안

AirMove
이동시 끊김 걱정없는 LTE 핸드오버 기술

IBSA (Intelligent Beam Selectable Antenna)
최소화된 음영지역과 극대화된 커버리지

일반 AP

무선 WiFi 환경 구축에 최적화된 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA412i	802.11a/b/g/n/ac	2x2 MIMO, 2SS	867 Mbps	205 mm / 45 mm	790 g
WEA413i		3x3 MIMO, 3SS	1.3 Gbps	205 mm / 45 mm	840 g
WEA512i		2x2 MIMO, 2SS	867 Mbps	167.3 mm / 34.1 mm	270 g
WEA514i		4x4 MIMO, 4SS	205 mm / 45 mm	880 g	
WEA524i			205 mm / 45 mm	620 g	

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

객실용 AP

호텔, 리조트, 소형사무실에 적합한 실속형 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA412h	4Port Ethernet Switch 포함	2x2 MIMO, 2SS	867 Mbps	96 mm × 36 mm × 144 mm	330 g

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

보안 AP

보안모듈 탑재로 안전한 무선랜 서비스를 제공하는 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA403i	WIPS모듈탑재	3x3 MIMO, 3SS	1.3 Gbps	205 mm / 45 mm	860 g
WEA403Si	WIPS, BLE, ZigBee 탑재				880 g
WEA403e	WIPS모듈탑재				860 g
WEA504i		4x4 MIMO, 4SS	1.7 Gbps		900 g

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

옥외용 AP

야외 주차장, 공원, 야외 작업장 등에 적합한 아웃도어용 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA453e	WIPS센서 모드 지원	3x3 MIMO, 3SS	1.3 Gbps	267 mm × 184 mm × 57.5 mm	2.6 kg
WEA463e	Mesh Network 지원	3x3 MIMO, 3SS	1.3 Gbps	267 mm × 184 mm × 57.5 mm	2.8 kg
WEA554	안테나 기본 내장 (Directional/Omni)	4x4 MIMO, 4SS	1.7Gbps	186.5 mm × 253.5 mm × 80 mm	2.3 kg

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

무선랜 컨트롤러

대형 본사, 본-지사간 기업환경에 최적화된 무선랜 환경 제공



모델명	WEC8500 / Enterprise	WEC8050 / SMB
특징	- 중앙집중 및 분산구조 지원 - 최대 3,000대 AP 지원(중앙집중방식: 1,000대 AP) - 6 APC 클러스터링 - 자동 셀 최적화 - Firewall, ID/Password 인증기능 탑재	- 중앙집중 및 분산구조 지원 - 최대 200대 AP 지원(중앙집중방식: 75대 AP) - 2 APC 클러스터링 - 자동 셀 최적화 - Firewall, ID/Password 인증기능 탑재

SMART 무선랜

무선 침입 방지시스템 (WIPS)

국내 최초 802.11ac Wave2 센서 및 WIPS 서버 이중화 CC 인증 획득



WIPS 센서

	802.11n	802.11ac wave 1	802.11ac wave 2
모델명	WEA302i, WEA303i, WEA303e	WEA403i, WEA403e, WEA403Si, WEA453e*	WEA504i

*WEA453e 모델의 경우 2개의 모듈 사용

WIPS 서버

	WES -Express	WES - Enterprise	WES-Ultimate
지원 센서 개수	200	1,000	3,000
이중화	전원 / 서버 이중화	전원 / 서버 이중화	전원 / 서버 이중화

네트워크 스위치 (PoE Switch)

무선랜 환경에 최적화된 PoE Switch



모델명	iES4028GP	iES4028XP	iES4052XP
Port	- 24 10/100/1000 BASE-TX Port with PoE - 4 Gigabit Combo Port or 2 Gigabit Combo Port + 2 10G Port (Option)	- 24 10/100/1000 BASE-TX Port with PoE - 4 Gigabit Combo Port or 2 Gigabit Combo Port + 2 10G Port (Option)	- 48 10/100/1000 BASE-TX Port - 4 Gigabit/10G Combo Port
Switching Capacities	92 Gbps	92 Gbps	176 Gbps
Dimensions	440 (W) x 44 (H) x 420 (D) mm	440 (W) x 44 (H) x 530 (D) mm	440 (W) x 44 (H) x 340 (D) mm

무선 CCTV 솔루션

CCTV 무선화를 통해 15 ~ 30%의 투자비 절감 가능

*자사 CAPEX/OPEX 시뮬레이션 결과(옥외형 CCTV 구축 시)

CCTV 버퍼링 기능

무선 구간 일시적 장애 발생 시 CCTV 비디오 CCTV 버퍼링 기능을 통한 끊김 걱정없는 영상저장

- 유선 네트워크 문제로 인한 순간 단절
- 외부 무선 간섭 또는 Jamming 발생 등

*해당 기능은 일부 모델에 한하여 지원합니다.

IP Duplication 방지


- IP Duplication 자동 감지 기능으로 서비스 단절 방지

무선 CCTV 전송 최우선 순위 제공 (Uplink Traffic)

- AP에서 WiFi Mac Parameter 조정으로 다수 무선 CCTV 송신기 사용 시 안정성 제공



구성도

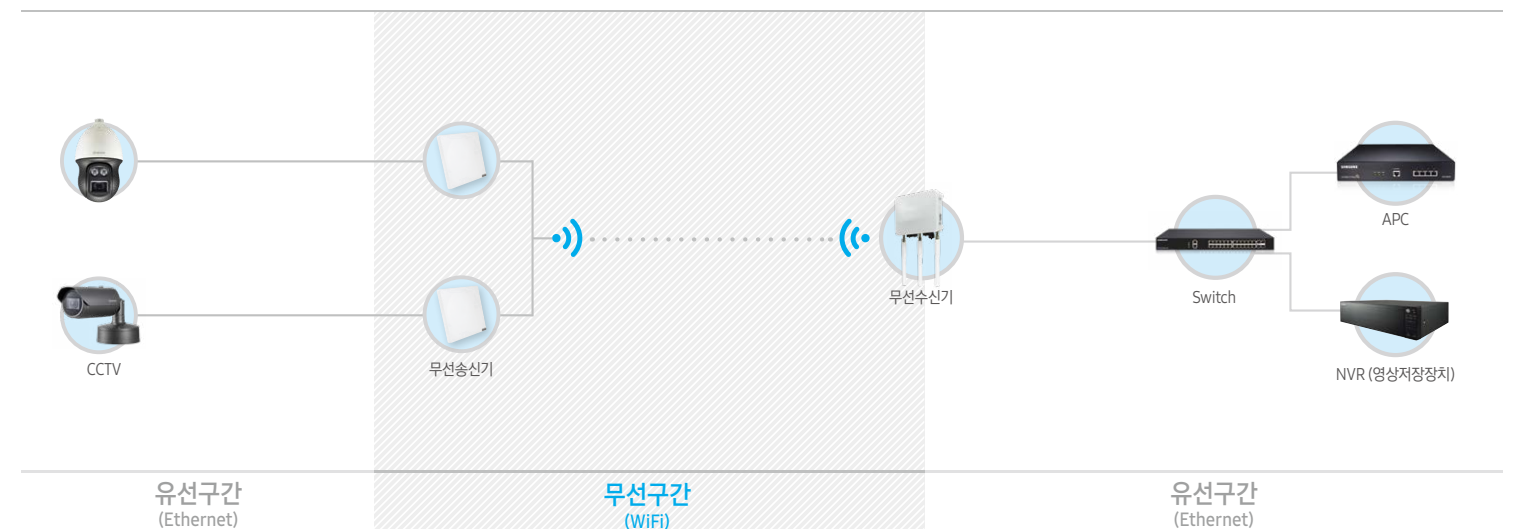

디스플레이 | TV | HARMAN

20 스마트 사이니지 | 30 TV | 38 모니터 | 41 AV | 42 HARMAN



자 세 한
고 객
도 입 사 려
확 인 하 세
요

코엑스 일대의 새로운 랜드마크 탄생

삼성 스마트 사이니지

삼성동 옥외광고 자유표시구역 LED 사이니지 도입사례

코엑스 SM타운 K-pop 광장(좌측)과
현대백화점면세점(우측)에
설치된 초대형 LED 사이니지
(사용모델: 실내용 LED 사이니지)



디스플레이 | TV



자 세 한
고 객
도 입 사 려
확 인 하 세
요

압도적인 스케일의 비디오월로 고품격 브랜딩 공간 완성

삼성 스마트 사이니지

캐딜락하우스 서울 비디오월 사이니지 도입사례


삼성 비디오월 사이니지 도입과 함께
아시아 최초의 캐딜락하우스 서울 오픈
(사용 모델: UDE-B 시리즈)



스마트 사이니지

토탈 솔루션

삼성전자는 폭 넓고 혁신적인 LED & LCD 사이니지 라인업을 제공합니다.

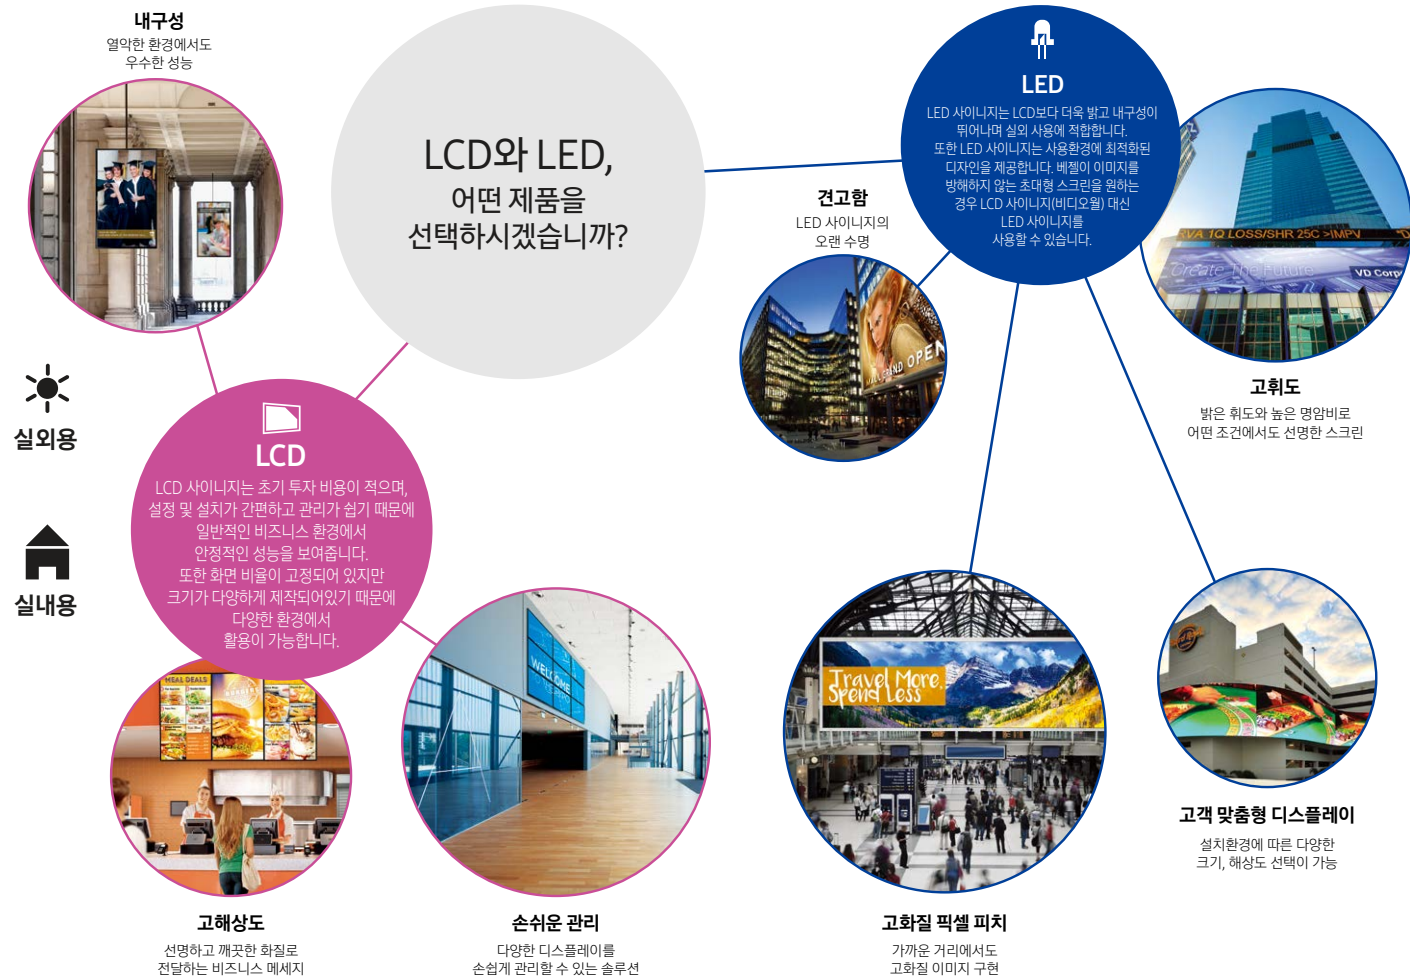

용도별 활용 제안



고객의 시선을 사로잡을 뿐만 아니라, 쇼핑공간에 최적화된 디지털 서비스 제공 가능(신분당선 강남역 - KT)

<p>홍보용</p>	<p>회의용</p> <p>비디오월 형태로 대형 화면을 구성하여 다수의 사람들이 회의 진행시, 동시에 각종 정보 확인 가능 (한국IBM)</p>	<p>공지용</p> <p>건물 1층 입구나 로비 공간에 설치함으로써, 디지털 형식의 웰컴보드로 활용 가능 (서울대학교 중앙도서관)</p>
<p>오락용</p> <p>선명한 화질과 다양한 콘텐츠를 활용하여 관중과의 양방향 소통, 다양한 서비스 제공 가능 (인천 SK행복드림구장)</p>	<p>관제용</p> <p>Non-glare 패널 적용으로 조명 빛 반사를 줄여 실내에서도 깨끗한 화면 제공 및 슬림 베젤 비디오월 형태의 대형 관제 화면 활용에 효과적</p>	

스마트 사이니지

Magicinfo 4 솔루션 출시


<http://displaysolutions.samsung.com/docs/> 삼성디스플레이솔루션닷컴 가입후 웹매뉴얼 참고가능 (한글 메뉴얼 지원)



콘텐츠 일괄 배포
원격 스크린 송출 화면 확인 기능
원격 장치 컨트롤 기능

매직인포 솔루션 지원 모델

매직인포 라이선스를 구입하시면 아래 모델들은 별도의 PC 옵션 구매 없이 매직인포 솔루션 사용이 가능합니다.

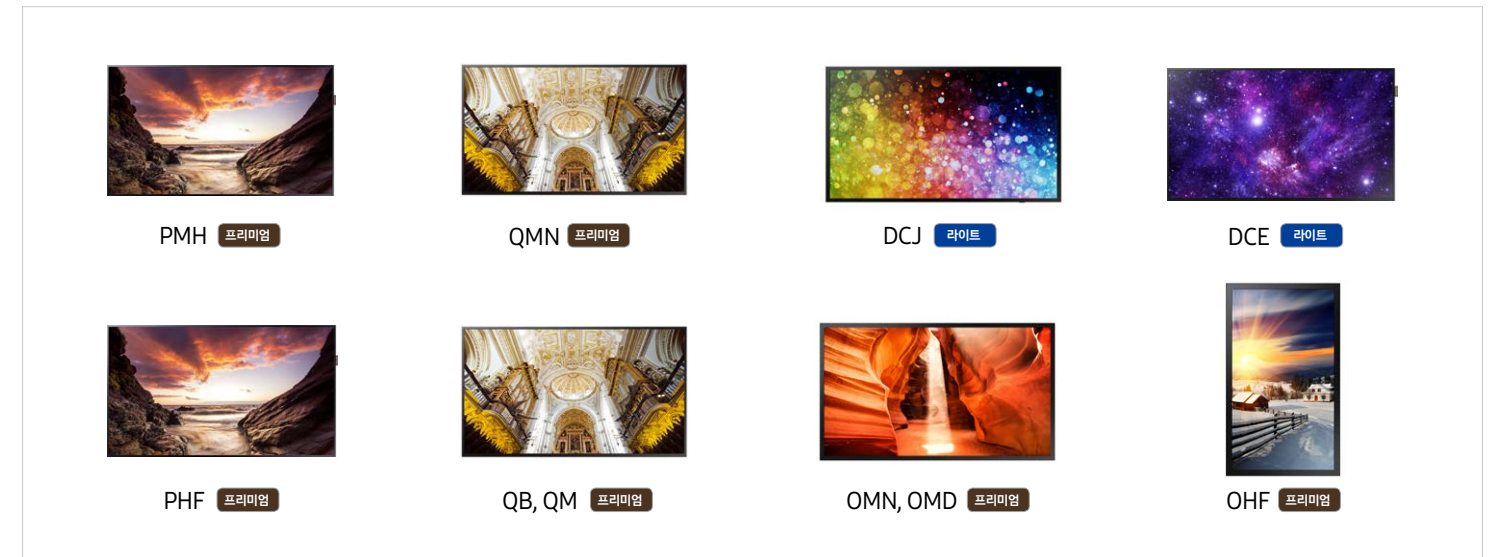



자세한
제품정보를
확인하세요

회의의 효율성을 높여줄 이동식 플립보드

삼성 Flip



WM55H **8h**

실감나는 아날로그식 필기감
가로 / 세로 디스플레이 회전 가능
필기내용 캡처, 저장, 공유 가능

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
WM55H	LH55WMHPTWC	138.7cm	3,840 × 2,160	300 nit	4,700:1 (Typ)	178° / 178°	8ms

- 영상 : HDMI, 스크린미러링

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 사이니지

변화된 회의 트렌드를 리드하는 삼성 플립

스마트한 활용이 가능한 이동식 플립보드



UHD 초고해상도


삼성 플립은 모든 중요한 아이디어들을 선명하고 일관된 형식으로 보여드립니다. Full HD보다 4배 더 선명한 UHD 화질을 통해 회의 집중도를 높이며, 보다 정확한 자료 분석이 가능합니다.

- UHD 화질은 지원 콘텐츠의 경우에만 제공 가능합니다.



자체 저장/탐색 기능

삼성 플립은 모든 미팅 노트들을 중앙 저장 장치에 저장할 수 있으며, 편리한 검색과 탐색 기능을 통해 원하는 파일을 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

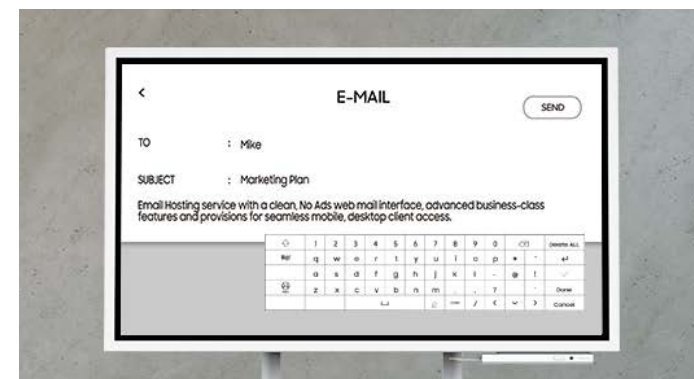

직관적인 사용성

USB, 노트북, 태블릿 등 다양한 기기 연결을 위한 포트가 직관적으로 구성되어있으며, NFC와 스크린 미러링 기술을 통해 휴대폰 화면을 대화면 플립에서 보여줄 수 있습니다.

- 터치 아웃 제어 기능은 터치 USB케이블 연결 또는 USB/UIBC(User Input Back Channel)로 연결된 Android모바일 기기(2016년 이후) 및 Windows10 탑재 PC를 통해 사용할 수 있습니다.



실감나는 필기감

압력을 통한 인식으로 최대 네 명이 내장된 펜 또는 일반 필기구를 이용해서 자유롭게 필기할 수 있으며, 손가락이나 손바닥으로 간편하게 일부분 혹은 전체 스크린을 모두 지울 수 있습니다.



다용도 디자인

원하는 형태(가로/세로)로 디스플레이를 회전할 수 있고, 휠 스탠드를 이용하여 어디든 자유롭게 이동 가능합니다.



손쉬운 콘텐츠 공유

회의 노트를 휴대폰으로 찍거나 회의가 끝난 후에 다시 내용을 정리할 필요 없이, 간편하게 이메일, 프린트 혹은 USB 저장 장치를 통해 동료들에게 공유할 수 있습니다.

스마트 사이니지

단독형



DCE

사이니지와 TV를 하나로! 편리함을 증대시킨 DCE 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
DC32E	LH32DCEPLGA/KR	80.1 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	330 nit	5,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms	4등급
DC55E	LH55DCEPLGA/KR	138.7 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	350 nit	5,000:1 (Typ)	178° / 178°	6ms	5등급

- 영상입력 : D-SUB, DVI-D, HDMI (2), Component(CVBS Common)
 - 오디오출력 : Stereo Mini Jack
 - 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



DCJ

TV와 사이니지를 하나로! 월마운트 전용 매직인포 라이트 DCJ 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
DC43J	LH43DCJPLGA/KR	108 cm	1,920 × 1,080	300 nit	3,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms	3등급
DC49J	LH49DCJPLGA/KR	123 cm	1,920 × 1,080	300 nit	3,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms	3등급

- 영상입력 : DVI-I, HDMI (2), Component(CVBS Common)
 - 오디오출력 : Stereo Mini Jack
 - 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.




QB, QM

UHD해상도를 지원하는 QB 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QB65N	LH65QBNEBGC/KR	163 cm	3,840 × 2,160 (16:9)	350 nit	6000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms (GTC)
QB75N	LH75QBNEBGC/KR	189 cm	3,840 × 2,160 (16:9)	350 nit	6000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms (GTC)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), DVI-D, Display Port 1.2 (1)
 - 오디오출력 : Stereo mini Jack

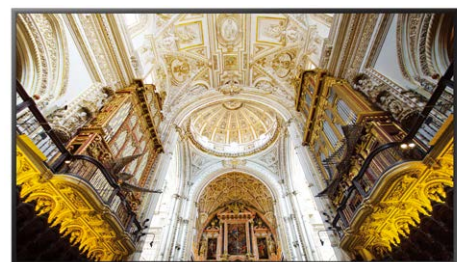

QMN

UHD화질로 콘텐츠를 더욱 생생하게 전달하며, 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 QMH 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM65N	LH65QMNEBGC/KR	163 cm	3,840 × 2,160 (16:9)	500 nit	5,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms(GTC)
QM75N	LH75QMNEBGC/KR	189 cm	3,840 × 2,160 (16:9)	500 nit	6,000:1 (Typ)		8ms (Typ)
QM85N	LH85QMNEBGC/KR	214 cm	3,840 × 2,160 (16:9)	500 nit	3,000:1		8ms (Typ)
QM98N	LH98QMNEBGC/KR	245 cm	3,840 × 2,160 (16:9)	500 nit	4,000:1	178° / 178°	6ms (Typ)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), RGB, DVI-D, Display Port 1.2 (2) - 영상출력 : HDMI2.0(Loop Out)
 - 오디오출력 : Stereo mini Jack, DVI, HDMI

스마트 사이니지

단독형



PMH

빛 반사 방지 패널 탑재로 더욱 선명한 이미지 전달 및 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 PM 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
PM43H	LH43PMHPBGC/KR	108 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	500 nit	3,000:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
PM49H	LH49PMHPBGC/KR	123 cm			4,000:1 (Typ)		
PM55H	LH55PMHPBGC/KR	138 cm			4,000:1 (Typ)		

- 영상입력 : DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 영상출력 : DP1.2(Loop Out) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
 - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조




PHF

빛 반사 방지 패널 탑재로 더욱 선명한 이미지 전달 및 높은 밝기 지원, 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 PH 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
PH43F	LH43PHFPBGC/KR	108 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	700 nit	3,000:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
PH49F	LH49PHFPBGC/KR	123 cm			4,000:1 (Typ)		
PH55F	LH55PHFPBGC/KR	138 cm			4,000:1 (Typ)		

- 영상입력 : DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
 - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

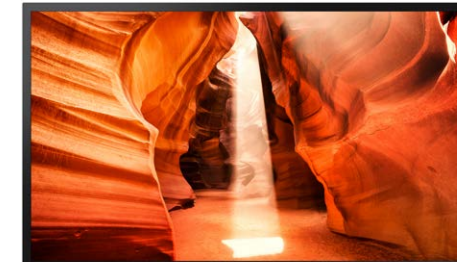

OMN, OMD

최대 4,000 nit 밝기로 직사광선이 닿는 실내에서도 뚜렷하게 정보 전달 가능

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OM46N	LH46OMNSLGB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	4,000 nit	5,000:1 (Typ)	178° / 178°	6 ms (Typ)
OM55N	LH55OMNSLGB/KR	138 cm		4,000 nit	4,000:1 (Typ)		
OM75D-W	LH75OMDPWBC/KR	189 cm		2,500 nit	4,000:1 (Typ)		

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), Display Port 1.2 (1) - 영상출력 : HDMI2.0(Loop Out)
 - 오디오출력 : Stereo mini Jack - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

실외용



OHF

2,500 nit 밝기로 실외환경에서도 뚜렷하게 정보 전달은 물론, IP56인증으로 방수방진 가능한 OHF 시리즈

- IP56 : 먼지 및 강력한 물줄기로 부터 보호

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OH46F	LH46OHFPVBC	116.8 cm	1,920 × 1,080	2,500 nit	5,000:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
OH55F	LH55OHFPVBC	138 cm					
OH75F	LH75OHFPVBC	189 cm					

- 영상입력 : HDMI (2), HDBaseT (LAN Common) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
 - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

스마트 사이니지

비디오월



UDE-A

밝기 700 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-A	LH46UDEHLBB	116 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	700 nit	3,500:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
 - 오디오출력 : Stereo mini Jack
 - 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UDE-B

밝기 500 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-B	LH46UDEBLBB	116 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	500 nit	3,500:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)
UD55E-B	LH46UDEBLBB	138 cm	1,920 × 1,080 (16:9)		4,000:1 (Typ)		

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
 - 오디오출력 : Stereo mini Jack
 - 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UMH, UMN

밝기 500 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UM55H-E	LH55UMHHLBB/KR	138 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	500 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)
UM46N-E	LH46UMNHLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	500 nit (Max)	4,000:1	178° / 178°	8 ms (Typ)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
 - 오디오출력 : Stereo mini Jack
 - 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UHF5

밝기 700 nit, 울트라 콤팩트 디자인, 슬림베젤 5.4 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH46F5	LH46UHFLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	700 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
 - 오디오출력 : Stereo mini Jack
 - 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UHF, UHN

밝기 700 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH55F-E	LH55UHFHLBB/KR	138.7 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	700 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
UH46N-E	LH46UHNHLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16:9)	700 nit (Max)	4,000:1	178° / 178°	8 ms (Typ)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
 - 오디오출력 : Stereo mini Jack
 - 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 LED 사이니지



실내용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 1.2, 1.5, 2.0, 2.5
 - 밝기 (nit) : 800 ~ 2000



실외용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 6.0 ~ 25
 - 밝기 (nit) : 7500 ~ 9000

스마트 사이니지

종합 사양표

Model	WM55H	DC32E	DC55E	DC43J	DC49J	QB65N	QB75N	QM65N	QM75N	QM85N	QM98N	
화면사이즈	138.7 cm	80.1 cm	138.7 cm	107.9 cm	123.2 cm	163.8 cm	189.3 cm	163.8 cm	189.3 cm	215.9 cm	247.7 cm	
패널타입	60 Hz Edge LED	60 Hz D-LED BLU			New Edge, 60 Hz				120Hz Slim Direct LED BLU		60Hz E-LED BLU	
해상도	3,840 × 2,160	1,920 × 1,080 (16:9)			3,840 × 2,160 (16:9)				3,840 × 2,160 (16:9)		3,840 × 2,160 (16:9)	
밝기 (Typical)	300 nit	330 nit	350 nit	300 nit	350 nit		500 nit		500 nit		500 nit	
명암비 (Typical)	4,700:1	5,000:1			6,000:1		5,000:1		6,000:1		3,000:1	
시야각 (수평/수직)	178° / 178°			178° / 178°		178° / 178°		178° / 178°		178° / 178°		
응답속도 (GTG)	8 ms			6 ms		8 ms		8 ms		8 ms (Typ)		
디스플레이 컬러	16.7 M					16.7 M				16.7M (True Display) 1.07B (Dithered 10bit)		
Operation Hour	16 / 7					16 / 7		24 / 7				
사운드	Speaker Type	Built in Speaker (10W + 10W)	Built in Speaker (10W × 1)	Built in Speaker(10W + 10W)		Built in Speaker(10W + 10W)			Built in Speaker (15W + 15W)		Built in Speaker (10W + 10W)	
튜너		X	O			X						
과외 내장형 / 외장형		내장형			내장형							
장격입력		AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz			AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz							
전원	Max[W/h]	165	77	176	99	121	-	-	-	495	528	
	Typical[W/h]	100	60	133	62	76	-	-	-	362	372	
	BTU (Max)	562.65	262.57	600.16	337	412.6	-	-	-	-	-	
	Sleep mode Off mode	0.5 W 미만	0			-		TBD		0.5W 미만		
기구 사양	크기 (mm)	제품 (가로×높이×깊이, mm)	1,302.6 × 805.5 × 52.0	721.4 × 420.3 × 49.9	1,230.6 × 706.9 × 49.9	985.5 × 574.8 × 73.4	1,118.8 × 650.0 × 74.2	1,457.5 × 837.3 × 59.4	1,684.6 × 966.7 × 60.4	1,457.5 × 837.3 × 59.4	1,684.6 × 966.7 × 60.4	1,903.4 × 1,090.5 × 105.1
	포장 (가로×높이×깊이, mm)	1,469 × 924 × 210	815 × 491 × 132	1,348 × 810 × 148	1,099 × 672 × 156	1,236 × 750 × 161	1,601 × 970 × 178	1,871 × 1,131 × 234	1,601 × 970 × 178	1,871 × 1,131 × 234	2,050 × 1,265 × 472	2,500 × 1,618 × 815
	중량 (kg)	28.9	4.4	14.7	7.8	10.1	25.3	38	25.3	38	50.7	77.1
	무게 (박스포장)	34.9	5.9	19.2	11.5	14.7	33.4	50.5	33.4	50.5	66.9	149.4
VESA 마운트	400 × 400 mm	200 × 200 mm	400 × 400 mm	200 × 200 mm	400 × 400 mm	400 × 400 mm				600 × 400 mm		
Protection Glass	-											
Stand Type	Moving Stand	Foot Stand (Optional)										
백형 두께 (mm) (Top x Bottom x Side)	26.9 / 26.9 / 26.9	10.5 / 15 / 10.5	9.5 / 15 / 9.5	17.3 / 18.3 / 21.3	17.4 / 18.5 / 21.5	13.5 / 17.7 / 13.5	16.2 / 19.3 / 16.2	13.5 / 17.7 / 13.5	16.2 / 19.3 / 16.2	13.2 / 13.2 / 19.3	15.2 / 15.2 / 15.2	
동작 조건	온도	0 ~ 40 °C										
습도	10 ~ 80 %											
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	CA72 Quad-Core CPU (1.7 GHz)	MIPS 24 K				Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU					
	On-Chip Cache Memory	L1 (I/D): 32 KB / 32 KB, L2 (Unified): 1 MB	L1: 16 KB / 16 KB, L2: 128 KB				L1 Instruction Cache: 48 KB, L1 Data Cache: 32 KB, L2 Cache: 2 MB					
	Clock Speed	1.7 GHz Quad-Core CPU	650 MHz				1.7GHz					
	Main Memory Interface	3 GB LPDDR4 1400MHz 64bit	512 MB				2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit					
	Graphics	2D & 3D Graphic Engine - Up to 1920 × 1080, 32bpp - Supports Open GL ES	-				Graphic resolution : 1920 × 1080 Output resolution : 3,840 × 2,160 (Scale up from graphic processing result.)					
저장공간 (FDM)	8 GB (2.65GB Occupied by OS, 5.35 GB Available)	179 MB				8GB (3.88GB Occupied by OS, 4.12GB Available)						
지원포맷	스크린미러링 컨텐츠 활용	-				Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG - VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG						
입출력포트	USB 2.0	-				USB 2.0						
운영체제	Samsung Proprietary OS (VDLinux)					Tizen 4.0 (VDLinux)						

옵션 리스트

Series	Model	Wall Mount	TV형 Stand	Celling Mount
WM	WM55H	LH55WMHPTWC	WMN6575SE	STN-WM55H
	DC32E	LH32DCEPLGA/KR	WMN4070SE	STN-L3240E
	DC55E	LH55DCEPLGA/KR	WMN4270SD	STN-L4655E
	DC43J	LH43DCJPLGC/EN	WMN4070SE	-
DC	DC49J	LH49DCJPLGC/EN	WMN4070SE	-
	QB	QB65H	LH65QBHPLGC/KR	WMN6575SE
QM	QM65N	LH65QMNEBGC/KR	WMN6575SE	-
	QM75N	LH75QMNEBGC/KR	WMN6575SE	-
	QM85N	LH85QMNEBGC/KR	WMN8200SD	-
	QM98N	LH98QMNEBGC/KR	WMN9500SD	-
PM	PM43H	LH43PMHPBGC/KR	WMN4070SE	STN-L3240E
	PM49H	LH49PMHPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E
	PM55H	LH55PMHPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E
PH	PH43F	LH43PHFPBGC/KR	WMN4070SD	STN-L3240E
	PH49F	LH49PHFPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E
	PH55F	LH55PHFPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E


Series	Model	Wall Mount	TV형 Stand	Celling Mount
OM	OM46N	LH46OMNSLGB/KR	WMN6575SE	-
	OM55N	LH55OMNSLGB/KR	WMN8200SD	-
	OM75D-W	LH75OMDPWBC/KR	-	-
OH	OH46F	LH46OHFPVBC	-	-
	OH55F	LH55OHFPVBC	-	-
	OH75F	LH75OHFPVBC	-	-
UD	UD46E-A	LH46UDEHLBB	WMN-46VD	-
	UD46E-B	LH46UDEBLBB	WMN-46VD	-
	UD55E-B	LH55UDEBLBB	WMN-55VD	-
UM	UM46N-E	LH46UMNHLBB/KR	WMN-46VD	-
	UM55H-E	LH55UMHHLBB/KR	WMN-55VD	-
UH	UH46F5	LH46UHFLBB/KR	WMN-46VD	-
	UH46N-E	LH46UHNHLBB/KR	WMN-46VD	-
UH55F-E	LH55UHFLBB/KR	WMN-55VD	-	

스마트 사이니지

종합 사양표

Model	PM43H	PM49H	PM55H	PH43F	PH49F	PH55F	OM46N	OM55N	OM75D-W		
패널	화면사이즈	1079 cm	1232 cm	1387 cm	1079 cm	1232 cm	1387 cm	116.8 cm	138.7 cm	189.3 cm	
	패널타입	60Hz E-LED BLU						120Hz D-LED BLU			
	해상도	1920 x 1,080 (16 : 9)									
	밝기 (Typical)	500 nit			700 nit			4000 cd/m2		2,500 cd/m2	
	명암비 (Typical)	3,000 : 1		4,000 : 1		3,000 : 1		4,000 : 1		5,000 : 1	
	시야각 (수평/수직)	178° / 178°									
	응답속도 (GTG)	8 ms		6 ms		8 ms		6 ms		6 ms	
	디스플레이 컬러	10bit Dithering - 107Billion						8 bit - 16.7M			
Operation Hour	24/7										
사운드	Speaker Type	Built in Speaker (10W + 10W)						N/A		Built in Speaker (10W + 10W)	
	튜너	X									
전원	파워 내장형 / 외장형	내장형									
	장격입력	AC 100 - 240 V- (+/- 10 %), 50/60 Hz									
	소비 전력	Max[W/h]	154	165	187	154	165	187	350	TBD	935
		Typical[W/h]	123	98	115	108	115	134	330	TBD	542
BTU (Max)		525.14	562.65	637.67	525.14	562.65	637.67	1,194	TBD	3,188.35	
Sleep mode		0.5W 미만									
Off mode	0.5W 미만										
기구 사양	크기 (mm)	제품 (가로×높이×깊이, mm)	964.0 × 554.3 × 30.5	1,096.9 × 629.1 × 30.5	1,232.7 × 705.5 × 30.5	959.7 × 550.1 × 29.9	1,092.6 × 624.8 × 29.9	1,228.4 × 701.2 × 29.9	1,062 × 616.6 × 54.5 mm	1,254.2 × 725 × 54.5 mm	1,675.8 × 953.8 × 124.6
		포장 (가로×높이×깊이, mm)	1,077 × 661 × 154	1,214 × 721 × 157	1,383 × 819 × 160	1,037 × 628 × 132	1,195 × 721 × 167	1,335 × 812 × 182	1,189 × 757 × 158 mm	TBD	1,815 × 1,075 × 415
	무게	제품무게 (kg)	9.5	13.2	16.5	9.4	13.2	16.3	18.2	TBD	48.0
		무게 (박스포장)	13.3	17.5	22.1	11.4	18.1	21.8	23	TBD	60.0
	VESA 마운트	200 × 200 mm		400 × 400 mm		200 × 200 mm		400 × 400 mm		TBD	
	Protection Glass	-									
	Stand Type	Foot Stand (Optional)									
	백렬 두께(mm) (Top x Bottom x Side)	9.0 / 9.0 / 11.0			9.3 / 6.5 / 7.8			19.9 / 19.9 / 19.9		11.7 / 11.7 / 11.7	
동작 조건	온도	0 ~ 40 °C						0°C - 30°C (직사광선 O)			
	습도	10 ~ 80 %						0°C - 40°C (직사광선 X)			
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU						Cortex-A72 1.7GHz Quad-Core CPU		Cortex-A9 1GHz Quad Core CPU	
	On-Chip Cache Memory	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB						L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB		L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB	
	Clock Speed	1.3GHz CPU Quad						1.7GHz		1GHz CPU Quad	
	Main Memory Interface	2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)						2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1,866MHz)	
	Graphics	2D & 3D Graphics Engine - Up to 3,840x2,160p, 32bpp - Supports OpenGL ES						Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : up to 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.) - Supports OpenGL ES		2D & 3D Graphics Engine - Up to 1920x1,080, 32bpp - Supports OpenGL ES	
	저장공간 (FDM)	8GB(3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available.)						8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)		8GB(2GB Occupied by O/S, 6GB Available.)	
	지원포맷	Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.						Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG		Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPE, PNG, VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.	
	입출력포트	USB 2.0									
	운영체제	Tizen 2.4 (VDLinux)						Tizen 4.0 (VDLinux)		Samsung Proprietary OS(VDLinux)	

제품규격

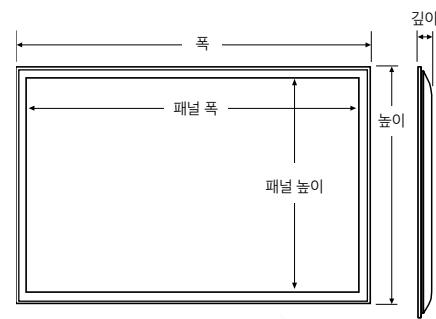

- 상기 미기입된 스펙은 구매 전 영업처 문의 바랍니다.

모델명	폭	패널 폭	패널 높이	높이	깊이	모델명	폭	패널 폭	패널 높이	높이	깊이
LH55WMHPTWC	1,302.6	1,245.6	717.8	774.8	50.7	LH43PHFPBGC/KR	959.7	940.89	529.25	550.1	29.9
LH32DCEPLGA/KR	721.4	698.4	392.85	420.3	49.9	LH49PHFPBGC/KR	1,092.6	1,073.78	604	624.8	29.9
LH55DCEPLGA/KR	1,230.6	1,209.6	680.4	706.9	49.9	LH55PHFPBGC/KR	1,228.40	1,209.6	680.4	701.2	29.9
LH43DCJPLGC/KR	985.5	940.89	529.25	574.8	73.4	LH46OMNSLGB/KR	1,062	1,022.2	576.8	616.6	54.5
LH49DCJPLGC/KR	1,118.8	1,073.78	604	650	74.2	LH55OMNSLGB/KR	1,254.2	1,214.4	685.2	725	54.5
LH65QBNEBGC/KR	1,457.5	1,436.5	815	837.3	59.4	LH75OMDPWBVC/KR	1,675.8	1,650.2	928.3	953.8	124.6
LH75QBNEBGC/KR	1,684.6	1,657.6	939.7	966.7	60.4	LH46OHFPVBC	1,069	1,018.08	572.67	623.6	85
LH65QMNEBGC/KR	1,457.5	1,436.5	815	837.3	59.4	LH55OHFPVBC	1,260.6	1,209.6	680.4	731.4	85
LH75QMNEBGC/KR	1,684.6	1,657.6	939.7	966.7	60.4	LH75OHFPVBC	1,774.8	1,650.24	928.26	1,053.4	120
LH85QMNEBGC/KR	1,903.4	1,864.8	1,064.1	1,090.5	105.1	LH46UDEHLBB	1,022.1	1,018.08	572.67	576.6	97.4
LH98QMNEBGC/KR	2,194.2	2,163.8	1,219.4	1,249.8	71.6	LH46UDEHLBB	1,022.1	1,018.08	572.67	578.6	97.4
LH43PMHPBGC/KR	964	940.89	529.25	554.3	30.5	LH55UDEHLBB	1,213.5	1,209.6	680.4	684.3	96.6
LH49PMHPBGC/KR	1,096.9	1,073.78	604	629.1	30.5	LH46UMNHLBB/KR	1,020	1,017.7	573.5	574.6	96.3
LH55PMHPBGC/KR	1,232.7	1,209.6	680.4	705.5	30.5	LH55UMNHLBB/KR	1,211.6	1,209.6	680.4	682.4	96.3
						LH46UHFLBB/KR	1,023	1,018	572.67	578.4	47.9
						LH46UHNHLBB/KR	1,020	1,017.7	573.5	574.6	96.3
						LH55UHFLBB/KR	1,211.6	1,209.6	680.4	682.4	96.3

- 단위 : mm

스마트 사이니지

종합 사양표


Model	OH46F	OH55F	OH75F	UD46E-A	UD46E-B	UD55E-B	UH46N-E	UM55H-E	UH46F5	UM46N-E	UH55F-E					
패널	화면사이즈	116.8 cm	138.7 cm	189.3 cm	116.8 cm	116.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	116.8 cm					
	패널타입	120Hz E-LED BLU		120Hz D-LED Local Dim. BLU	D-LED DID											
	해상도	1920 x 1,080 (16 : 9)														
	밝기 (Typical)	2,500 nit			700 nit	500 nit			Max700cd/m2	500 nit	700 nit	Max500cd/m2	700 nit			
	명암비 (Typical)	5,000 : 1			3,500 : 1	3,500 : 1			4,000 : 1							
	시야각 (수평/수직)	178° / 178°														
	응답속도 (GTG)	6ms			8 ms											
	디스플레이 컬러	8 bit - 16.7M														
Operation Hour	24 / 7															
사운드	Speaker Type	-						N/A	-	N/A			-			
	튜너	X														
전원	파워 내장형 / 외장형	내장형														
	장격입력	AC 100 - 240 V- (+/- 10 %), 50/60 Hz														
	소비 전력	Max[W/h]	468	554	1,400	187	143	198	187	143	132	143	297			
		Typical[W/h]	440	510	1,300	128	87	136	102	120	98	79	180			
BTU (Max)		1,595.88	1,889.14	-	638	488	675	638	1,013	450	488	1,013				
Sleep mode		0.5 W 미만														
Off mode	0.5 W 미만															
기구 사양	크기 (mm)	제품 (가로×높이×깊이, mm)	1,069.0 × 623.6 × 85.0	1,260.6 × 731.4 × 85.0	1,774.8 × 1,053.4 × 120	1,022.1 × 576.6 × 97.4	1,022.4 × 576.6 × 97.4	1,213.5 × 684.3 × 96.6	1,020.0 × 574.6 × 96.3	1,211.6 × 682.4 × 96.3	1,023.8 × 578.4 × 47.9	1,020.0 × 574.6 × 96.3	1,211.6 × 682.4 × 96.3			
		포장 (가로×높이×깊이, mm)	1,156 × 713 × 200	1,358 × 845 × 230	1,946 × 1,252 × 495	1,160 × 715 × 280	1,160 × 715 × 280	1,355 × 809 × 320	1,153 × 719 × 295	1,355 × 809 × 320	1,171 × 734 × 277	1,153 × 719 × 295	1,355 × 809 × 320			
	무게	제품무게 (kg)	40.5	52.6	142	16.2	18	21.5	15.7	21	13.2	15.7	21			
		무게 (박스포장)	44.3	58.1	188	22.6	22.4	29	21.6	28.2	19.2	21.6	28.2			
	VESA 마운트	995 × 500 mm (Basic) 1,000 × 400 mm (VESA Bracket Option)		1,186 × 560 mm (Basic) 1,200 × 400 mm (VESA Bracket Option)		870 × 1,118.4 mm (M8 × 8Hole)		600 × 400 mm								
Protection Glass	Yes (ST Tempered Glass)															
Stand Type	-															
백렬 두께(mm) (Top x Bottom x Side)	24.9 / 24.9 / 24.9			24.9 / 24.9 / 24.9			59.8 / 59.8 / 59.8			2.3 (U/L), 1.2 (R/B)		1.15mm(U/L), 0.55mm(R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15mm(U/L), 0.55mm(R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)
동작 조건	온도	-30°C ~ 50°C				0°C - 40°C										
	습도	10 ~ 80 %														
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU			Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU											
	On-Chip Cache Memory	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB			L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB											
	Clock Speed	1.3GHz CPU Quad			1.3GHz CPU Quad											
	Main Memory Interface	2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)			2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)											
	Graphics	2D & 3D Graphics Engine - Up to 3,840x2,160p, 32bpp - Supports OpenGL ES			2D & 3D Graphics Engine - Up to 3,840x2,160p, 32bpp - Supports OpenGL ES											
	저장공간 (FDM)	8GB (3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available.)			8GB (3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available.)											
	지원포맷	Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.			Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPE, PNG, VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.											
	입출력포트	USB 2.0														
	운영체제	Tizen 2.4 (VDLinux)														

진정한 초고화질을 즐길 수 있는

세계 최초



QLED 8K는 독보적입니다.

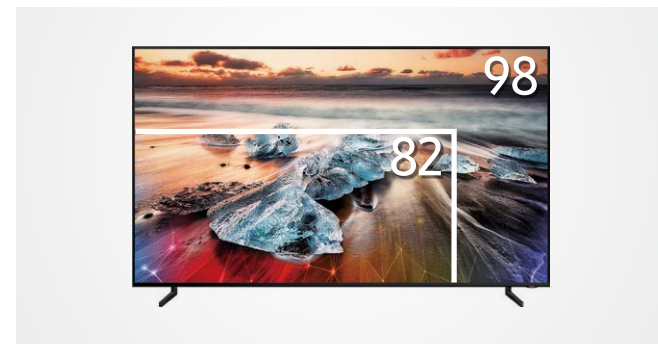

1 98까지 가능한 유일한 8K TV, QLED 뿐입니다.

98 초대형 스크린에서 8K 초고화질을 즐길 수 있는 TV는 오직 QLED 8K 뿐입니다.




2 QLED 8K는 퀀텀 프로세서^{AI}가 어떤 영상도 8K급 화질로 보여줍니다.

수백만 개의 데이터 베이스를 분석해서 찾아낸 화질 변환 공식으로, 어떤 영상도 8K급 화질로 업그레이드 합니다.

- 8K AI 화질 변환 기능은 FHD, 4K급 영상을 8K 해상도로 변환하며 화질을 보정, 최적화해주는 기능으로 영상에 따라 차이가 있을 수 있음.

3 세계에서 기술력을 인정 받았습니다.



“TV 기술의 분수령이 될만한, 제대로 만들어진 첫 8K TV”



“AI 기술을 기반으로 스마트 기능을 한 차원 높였다”

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

QLED 8K



스마트 리모컨 (TM1950C)

	QN82Q950RBFXKR	QN75Q950RBFXKR	QN65Q950RBFXKR
화면크기(대각선 길이)	207 cm	189 cm	163 cm
해상도	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320
화질	● 눈부심 방지 기술 ● 화질 엔진 ● Quantum Processor 8K ● Q HDR 4000	● 눈부심 방지 기술 ● 화질 엔진 ● Quantum Processor 8K ● Q HDR 4000	● 눈부심 방지 기술 ● 화질 엔진 ● Quantum Processor 8K ● Q HDR 3000
사운드	● 스피커 / 사운드 출력 ● 4.2 Ch / 60 W	● 스피커 / 사운드 출력 ● 4.2 Ch / 60 W	● 스피커 / 사운드 출력 ● 4.2 Ch / 60 W
스타일	● 매직스크린 ● 매직케이블 ● 밀착 벽걸이 지원 ● 스마트싱스	● 매직스크린 ● 매직케이블 ● 밀착 벽걸이 지원 ● 스마트싱스	● 매직스크린 ● 매직케이블 ● 밀착 벽걸이 지원 ● 스마트싱스
인공지능	● 음성인식(Bixby)	● 음성인식(Bixby)	● 음성인식(Bixby)
액세서리	● 리모컨 / 스마트 컨트롤	● 리모컨 / 스마트 컨트롤	● 리모컨 / 스마트 컨트롤
단자	● HDMI / USB ● 4개 / 3개 ● 박스 내 포함	● HDMI / USB ● 4개 / 3개 ● 박스 내 포함	● HDMI / USB ● 4개 / 3개 ● 박스 내 포함
패키지 프레임	● 일반 벽걸이 ● 밀착 벽걸이 ● 미니 슬림 벽걸이	● 일반 벽걸이 ● 밀착 벽걸이 ● 미니 슬림 벽걸이	● 일반 벽걸이 ● 밀착 벽걸이 ● 미니 슬림 벽걸이
크기(mm)	● 스탠드 포함시 ● 스탠드 제외시	● 스탠드 포함시 ● 스탠드 제외시	● 스탠드 포함시 ● 스탠드 제외시
에너지소비효율	비대상	비대상	비대상

QLED 4K



스마트 리모컨 (TM1950C)

	QN82Q90RAFXKR	QN75Q90RAFXKR	QN65Q90RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	207 cm	189 cm	163 cm
해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
화질	● 눈부심 방지 기술 ● 화질 엔진 ● Quantum Processor 4K ● Q HDR 2000	● 눈부심 방지 기술 ● 화질 엔진 ● Quantum Processor 4K ● Q HDR 2000	● 눈부심 방지 기술 ● 화질 엔진 ● Quantum Processor 4K ● Q HDR 2000
사운드	● 스피커 / 사운드 출력 ● 4.2 Ch / 60 W	● 스피커 / 사운드 출력 ● 4.2 Ch / 60 W	● 스피커 / 사운드 출력 ● 4.2 Ch / 60 W
스타일	● 매직스크린 ● 매직케이블 ● 밀착 벽걸이 지원 ● 스마트싱스	● 매직스크린 ● 매직케이블 ● 밀착 벽걸이 지원 ● 스마트싱스	● 매직스크린 ● 매직케이블 ● 밀착 벽걸이 지원 ● 스마트싱스
인공지능	● 음성인식(Bixby)	● 음성인식(Bixby)	● 음성인식(Bixby)
액세서리	● 리모컨 / 스마트 컨트롤	● 리모컨 / 스마트 컨트롤	● 리모컨 / 스마트 컨트롤
단자	● HDMI / USB ● 4개 / 3개 ● CY-S82RQ90R/KR	● HDMI / USB ● 4개 / 3개 ● CY-S75RQ90R/KR	● HDMI / USB ● 4개 / 3개 ● CY-S65RQ90R/KR
패키지 프레임	● 일반 벽걸이 ● 밀착 벽걸이 ● 미니 슬림 벽걸이	● 일반 벽걸이 ● 밀착 벽걸이 ● 미니 슬림 벽걸이	● 일반 벽걸이 ● 밀착 벽걸이 ● 미니 슬림 벽걸이
크기(mm)	● 스탠드 포함시 ● 스탠드 제외시	● 스탠드 포함시 ● 스탠드 제외시	● 스탠드 포함시 ● 스탠드 제외시
에너지소비효율	5등급	5등급	5등급

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

QLED 4K



스마트 리모컨 (TM1950C)

	QN75Q80RAFXKR	QN65Q80RAFXKR	QN55Q80RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR 1500	Q HDR 1500
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W
	매직스크린	●	●
스타일	매직케이블	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●
	스마트싱스	●	●
인공지능	음성인식(Bixby)	●	●
	액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	CY-S75RQ80R/KR	CY-S65RQ80R/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4070SR
	밀착 벽걸이	WMN-M25EB/KR	WMN-M15EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M
	크기(mm)	스탠드 포함시	1449.5 × 917.9 × 322.6
W×H×D	스탠드 제외시	1675.2 × 960.9 × 62.0	1449.5 × 831.2 × 61.9
에너지소비효율	5등급	5등급	5등급

QLED 4K



스마트 리모컨 (TM1950C)

	QN82Q70RAFXKR	QN75Q70RAFXKR	QN65Q70RAFXKR	QN55Q70RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	207 cm	189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR 1000	Q HDR 1000	Q HDR 1000
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.1 Ch / 40 W	2.1 Ch / 40 W	2.1 Ch / 40 W
	매직스크린	●	●	●
스타일	매직케이블	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-
	스마트싱스	●	●	●
인공지능	음성인식(Bixby)	●	●	●
	액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
	스탠드	CY-S82RQ70R/KR	CY-S75RQ70R/KR	CY-S65RQ70R/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN8000SXR / WMN5870XR	WMN4277SR	WMN4277SR
	밀착 벽걸이	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	-	WMN750M
	크기(mm)	스탠드 포함시	1,834.6 × 1,146.0 × 387.3	1,449.5 × 910.4 × 285.8
W×H×D	스탠드 제외시	1,834.6 × 1,051.4 × 66.1	1,675.2 × 960.9 × 62.0	1,449.5 × 831.2 × 61.9
에너지소비효율	5등급	5등급	4등급	4등급

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV


QLED 4K



스마트 리모컨 (TM1950C)

	QN75Q60RAFXKR	QN65Q60RAFXKR	QN55Q60RAFXKR	QN49Q60RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	163 cm	138 cm	123 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
	매직스크린	●	●	●
스타일	매직케이블	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-
	스마트싱스	●	●	●
인공지능	음성인식(Bixby)	●	●	●
	액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
	스탠드	CY-S75RQ60R/KR	CY-S65RQ60R/KR	CY-S55RQ60R/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR
	밀착 벽걸이	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M	WMN750M
	크기(mm)	스탠드 포함시	1,683.2 × 1,053.4 × 346.6	1,456.1 × 917.0 × 322.8
W×H×D	스탠드 제외시	1,683.2 × 965.0 × 60.4	1,456.1 × 836.6 × 59.2	1,237.2 × 713.5 × 58.7
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급	4등급

The Serif

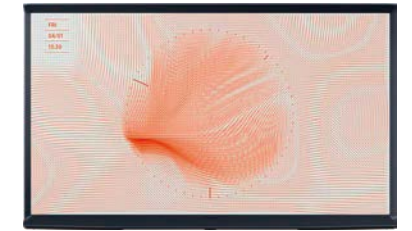

스마트 리모컨 (TM1950C)

	QN55LS01RAFXKR QN55LS01RBFXXR	QN49LS01RAFXKR QN49LS01RBFXXR	QN43LS01RAFXKR QN43LS01RBFXXR
화면크기(대각선 길이)	138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR	Q HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	4Ch / 40 W	4Ch / 40 W
	매직스크린	●	●
스타일	매직케이블	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-
	스마트싱스	●	●
인공지능	음성인식(Bixby)	●	●
	액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C (White) / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함
크기(mm)	스탠드 포함시	1,254.9 × 1,237.4 × 482.8	1,119.6 × 1,161.4 × 474.6
	스탠드 제외시	1,254.9 × 748.3 × 221.0	1,119.6 × 671.9 × 206.5
에너지소비효율	4등급	4등급	3등급

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

The Frame



스마트 리모컨 (TM1950C)

	QN65LS03RAFXKR	QN55LS03RAFXKR	QN49LS03RAFXKR	QN43LS03RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	163 cm	138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W
	아트모드	●	●	●
스타일	매직케이블	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	스마트싱스	●	●	●
인공지능	음성인식(Bixby)	●	●	●
	액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C(White) / ●	TM1950C(White) / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	일반 벽걸이	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	-	-
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,453.9 × 875.5 × 294.0	1,235.0 × 750.7 × 200.0	1,099.2 × 674.3 × 200.0
	스탠드 제외시	1,453.9 × 829.4 × 42.5	1,235 × 706.3 × 42.5	1,099.2 × 629.9 × 45.8
	에너지소비효율	4등급	4등급	4등급

Premium UHD



스마트 리모컨 (TM1950A)



스마트 리모컨 (TM1950A)

	UN65RU8100FXKR	UN55RU8100FXKR	UN65RU7400FXKR	UN55RU7400FXKR	UN50RU7400FXKR
화면크기(대각선 길이)	163 cm	138 cm	163 cm	138 cm	125 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950A / ●	TM1950A / ●	TM1950A / ●	TM1950A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
	스탠드	CY-S65RU800/KR	CY-S55RU800/KR	CY-S65RU740/KR	CY-S55RU740/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4277SR	WMN4070SR
	미니 슬림 벽걸이	WMN750M	WMN750M	WMN750M	WMN750M
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,456.1 × 900.0 × 333.7	1,237.2 × 776.9 × 237.2	1,457.5 × 922.8 × 387.3	1,238.6 × 800.0 × 360.6
	스탠드 제외시	1,456.1 × 836.6 × 59.5	1,237.2 × 713.5 × 59.3	1,457.5 × 837.3 × 60.2	1,238.6 × 714.2 × 59.8
	에너지소비효율	3등급	3등급	2등급	2등급

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

Premium UHD



	UN75RU7190FXKR	UN65RU7190FXKR	UN55RU7190FXKR	UN49RU7190FXKR	UN43RU7190FXKR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	163 cm	138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공지능	스마트싱스	-	-	-	-
	음성인식(Bixby)	-	-	-	-
액세서리	리모컨/스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
	스탠드	CY-S75NU715/KR	CY-S65NU715/KR	CY-S55NU715/KR	CY-S43NU715/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4070SR
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,684.6 × 1,056.5 × 356.1	1,457.5 × 917.3 × 312.8	1,238.6 × 792.8 × 261.3	1,102.8 × 716.4 × 261.3
	스탠드 제외시	1,684.6 × 966.4 × 60.1	1,457.5 × 837.3 × 59.1	1,238.6 × 714.2 × 58.7	1,102.8 × 637.8 × 59.1
	에너지소비효율	4등급	1등급	1등급	1등급

Full HD TV



HD TV



	UN49N5020AFXKR	UN43N5020AFXKR	UN32N4020AFXKR
화면크기(대각선 길이)	123 cm	108 cm	80 cm
화질	해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
	눈부심 방지 기술	-	-
	화질 엔진	Hyper Real	Hyper Real
	HDR	-	-
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공지능	스마트싱스	-	-
	음성인식(Bixby)	-	-
액세서리	리모컨/스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	2개 / 1개	2개 / 1개
	스탠드	CY-S49N5000/KR	CY-S49N5000/KR
	일반 벽걸이	WMN4070SJ	WMN4070SJ
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,112.8 × 673.6 × 187.5	979.9 × 596.6 × 170.3
	스탠드 제외시	1,112.8 × 646.5 × 78.7	979.9 × 571.9 × 77.3
	에너지소비효율	1등급	1등급

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV 액세서리

삼성 그래비티 스탠드



VG-SGSR11S/KR	VG-SGM11S/KR
호환모델 2019년 QLED Q950 / Q900 / Q90 / Q80 138 cm, 163 cm	호환모델 2017년 ~ 2018년 QLED TV 138 cm, 163 cm (Q6F 제외) 2017년 ~ 2019년 The Frame TV 138 cm, 163 cm


삼성 스튜디오 스탠드



VG-STSR11B/KR	VG-STSM11B/KR
호환모델 2019년 QLED Q950 / Q900 / Q90 / Q80 138 cm, 163 cm	호환모델 2017년 ~ 2018년 QLED TV 138 cm, 163 cm (Q6F 제외) 2017년 ~ 2019년 The Frame TV 138 cm, 163 cm

- 2019 QLED 중 Q Style이 적용된 Q80이상 모델만 그래비티/스튜디오 스탠드 적용 가능.

벽걸이



WMN8000SR
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 189 cm 이상



WMN5870XR
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 189 cm 이상



WMN4277SR
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 163 ~ 189 cm



WMN4070SR
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 80 ~ 138 cm

천장형 프레임



CML400XR
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 80 ~ 138 cm



CML450R
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 138 ~ 189 cm



CML580R
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 189 cm 이상

미니 슬림 벽걸이



WMN750M
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 80 ~ 163 cm

The Frame 교체 프레임

	108 cm	123 cm	138 cm	163 cm
월넛	VG-SCFN43DP/KR	VG-SCFN49DP/KR	VG-SCFN55DP/KR	VG-SCFN65DP/KR
베이지우드	VG-SCFN43LP/KR	VG-SCFN49LP/KR	VG-SCFN55LP/KR	VG-SCFN65LP/KR
화이트	VG-SCFM43WM/KR	VG-SCFN49WM/KR	VG-SCFM55WM/KR	VG-SCFM65WM/KR

UHD 수신 실내 안테나



WMN750M
지상파 DTV/UHD 방송 실내용 수신 안테나 (470MHz ~ 862MHz 수신) 창문 및 벽면 부착형 제품 케이블 길이 : 3 m 안테나 크기 : 180 x 190 x 10 mm

비즈니스 TV

비즈니스용 편의 기능으로 차별화된 가치를 제공하는 삼성 비즈니스 TV

차별화된 소재와 솔루션을 탑재하여
숙박, 병원, 요식업소 등에서
다양한 편의기능을 통해
최적의 사용환경을 제공합니다.

크라운파크호텔 설치 사례

삼성 비즈니스 TV



HJ570 시리즈
슬림형 디자인으로 고품격 분위기 완성
다용도 활용이 가능한 홈 메뉴 탑재



HF690 시리즈
강력한 Tizen OS 플랫폼 제공
다용도 활용이 가능한 홈 메뉴 탑재

모델명	화면크기	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		해상도	에너지 소비효율
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)		
HG32NJ570NFXKR	80 cm	737.4 x 484.6 x 192.6	737.4 x 438.0 x 74.1	HD (1,366 x 768)	1등급
HG43NJ570MFXKR	108 cm	979.9 x 623.4 x 226.5	979.9 x 571.9 x 77.3	FHD (1,920 x 1,080)	
HG49NJ570MFXKR	123 cm	1,112.8 x 698.0 x 226.5	1,112.8 x 646.5 x 78.3	FHD (1,920 x 1,080)	2등급
HG43NF690DFXKR	108 cm	972.9 x 623.0 x 226.5	972.9 x 570.1 x 54.0	FHD (1,920 x 1,080)	
HG49NF690DFXKR	123 cm	1,105.8 x 698.0 x 226.5	1,105.8 x 645.0 x 54.6	FHD (1,920 x 1,080)	

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



HJ670U 시리즈
선명하고 몰입감을 제공하는 UHD 화질



HJ690U 시리즈
강력한 Tizen OS 플랫폼 제공
선명하고 몰입감을 제공하는 UHD 화질

모델명	화면크기	크기 (가로 × 높이 × 깊이)		해상도	에너지 소비효율
		스탠드 포함시(mm)	스탠드 제외시(mm)		
HG49NJ670UFXKR	123 cm	1,102.8 x 691.8 x 226.5	1,102.8 x 637.8 x 59.7	UHD (3,840 x 2,160)	2등급
HG55NJ670UFXKR	138 cm	1,238.6 x 768.4 x 226.5	1,238.6 x 714.2 x 59.2		
HG49NJ690UFXKR	123 cm	1,102.8 x 691.8 x 226.5	1,102.8 x 637.8 x 59.7	UHD (3,840 x 2,160)	2등급
HG55NJ690UFXKR	138 cm	1,238.6 x 768.4 x 226.5	1,238.6 x 714.2 x 59.2		
HG75NJ690UFXKR	189 cm	1,684.6 x 1,056.5 x 356.1	1,684.6 x 966.4 x 60.6		4등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

- 패키지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

공간 절약 최적화 디자인

삼성 스페이스 모니터

S32R750U

스페이스 모니터



공간 절약형 디자인

정면 시청시 화면 중앙과 가장자리 시청 거리차를 최소화 하여 시선이 정면에서부터 화면 가장자리 까지 자연스럽게 일치하고 물리적으로도 가까이 있어 더 편안하게 화면 전체를 볼 수 있습니다.



깔끔한 3면 베젤리스

3,000:1 명암비와 250 cd/m²의 뛰어난 화면 밝기, 178° 광시야각으로 더욱 놀라운 시청 경험을 즐길 수 있습니다.



효율적인 멀티태스킹 PBP/PIP 기능


게임에 최적화된 게임 모드, 4 ms의 빠른 응답속도로 더욱 실감나고 선명하게 엔터테인먼트를 즐길 수 있습니다.



다양한 눈높이 조정

버튼 터치 한 번으로 설정 가능한 눈 보호 모드는 청색광을 줄여주어 장시간 모니터를 사용하는 업무 환경에서도 편안한 화면을 제공합니다.

스페이스 모니터



삼성 스페이스 모니터 S32R750U

자유로운 모니터 배치로 업무 환경 최적화
Full HD보다 약 4배 더 넓어진 4 K Ultra HD 해상도
효율적인 멀티태스킹 기능



삼성 스페이스 모니터 S27R750Q

자유로운 모니터 배치로 업무 환경 최적화
144 Hz 주사율로 끊김 걱정 없는 게임플레이
효율적인 멀티태스킹 기능

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LS32R750UEKXKR	80 cm	250 cd/m ² (typ)	Mega ∞ DCR (Static 2,500 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	3,840 × 2,160
LS27R750QEKXKR	68.6 cm		Mega (Static 3,000 : 1 (Typ))			

- 색상 : Black - Interface : HDMI
- 기타기능 : Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, PIP, PBP, Game Mode, Image Size, Easy Setting Box

게이밍 모니터



삼성 게이밍 모니터 C49HG90D

32:9 비율의 슈퍼 울트라 와이드 스크린
베젤 간섭 없는 최고의 멀티 태스킹 환경 제공
최상의 몰입감을 선사하는 뉴메탈 QLED 기술

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC49HG90DMKXKR	124.2 cm	350 cd/m ² (Typ)	3,000:1 (Typ), 2,400:1 (Min)	1 ms	178° / 178°	3,840 × 1,080
LC24F392FHKXKR	59.8 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega ∞ DCR (Static 3,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)		1,920 × 1,080 (Full HD)
LC27F396FHKXKR	68.6 cm					

- 색상 : Black High Glossy - Interface : D-Sub, HDMI, Headphone
- 기타기능 : Eco Saving, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker free, Eco Saver Mode, Easy Setting Box (S24)

모니터

게이밍 모니터



삼성 게이밍 모니터 C27FG73F

우리 눈에 꼭 맞춘 1800R 곡률의 리얼화질
잔상을 최소화하는 화면 Free Sync 기술



삼성 게이밍 모니터 C32HG70Q

QLED 디스플레이 기술로 풍부한 색 재현력
커브드 화면이 제공하는 편안한 몰입감

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC27FG73FQKXKR	68.6 cm	350 cd/m ²	3,000 : 1 (Typ)	1 ms	178° / 178°	1,920 × 1,080
LC32HG70QQKXKR	80 cm	350 cd/m ²	3,000 : 1 (Typ)	1 ms	178° / 178°	2,560 × 1,440

- 색상 : Dark Blue Black (matt) / Black - Interface : HDMI
- 기타기능 : Eco saving, 눈 보호 모드, Flicker free, 퀀텀닷 컬러, Easy Setting Box, Game Mode



삼성 게이밍 모니터 LC32JG52QKXKR

더 넓은 시야와 섬세한 디테일
다양한 게임 장르에 최적화



삼성 게이밍 모니터 LC32JG53FDKXKR

간편하고 직관적인 게임 모드 설정
최상의 몰입감을 위한 게임 적용 UI

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32JG52QKXKR	80 cm	300 cd/m ²	3,000 : 1 (Typ)	4 ms (GTA)	178° / 178°	2,560 × 1,440
LC32JG53FDKXKR	80 cm	250 cd/m ²	3,000 : 1	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080 (Full HD)

- 색상 : Dark Silver, white - Interface : HDMI
- 기타기능 : Samsung MagicUpscale, Eco Saving, 눈 보호 모드, Flicker free, Image Size, Easy Setting Box, Game Mode, Screen Size Optimizer, 블랙 이퀄라이저, Low Input Lag, Refresh Rate Optimizer, 슈퍼아레나 UX



삼성 커브드 모니터 C32F391F

커브드 화면을 통한 눈의 편안함과 깊이 있는 몰입감
178° 광시야각과 뛰어난 명암비의 선명한 화질

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32F391FWKXKR	80.1 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega ∞ DCR (Static 5,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080 (Full HD)

- 색상 : Black - Interface : Display Port, Headphone, HDMI 2개 - 기타기능 : Samsung MagicBright, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, Game Mode, Image Size

일반 모니터



삼성 모니터 S24/27F354F

눈보호 모드
플리커프리

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
비즈니스 LS24F354FHKXKR	68.5 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080 (16 : 9)
비즈니스 LS27F354FHKXKR	59.8 cm					

- 색상 : Black(S22/27) / White high glossy ToC(S32) - Interface : D-Sub, HDMI - 기타기능 : Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving, Samsung MagicAngle(S22/27)

비즈니스 환경에 어울리는 다양한 기능!

삼성 모니터 SE450

S19/22/23/24/27E450



깜빡임이 적어 눈이 편안한 플리커 프리

화면의 깜빡임이 적어 모니터 화면을 통해서 일을 하거나 독서, 게임, 영화 감상 등을 할 때 눈의 피로를 줄일 수 있어 화면을 더 편안하고 몰입감 있게 볼 수 있습니다.



버튼 하나로 편리하게 최적의 밝기 조정

상황에 따라 버튼 하나로 편리하게 사용자가 원하는 최적의 밝기를 조정할 수 있습니다. (문자, 인터넷, 스포츠, 영화, 게임, 자동조정 등 7단계 밝기 조정)



업무환경에 최적화 된 디자인 (HAS, Tilt, Swivel, Pivot)

높낮이 조절(HAS), 가로세로 회전(Pivot), 상하좌우 각도조절(Tilt, Swivel), 벽걸이 지원(VESA)등으로 자신의 기호와 신체에 맞춰 스탠드를 최적화 시킬 수 있습니다.

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LS19E45KMRS/KR	48.1 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega [∞] DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	5 ms (GTG)	170°/160°	1,280 × 1,024 (5 : 4)
비즈니스 LS19E45KBRS/KR	48.2 cm					1,920 × 1,080 (16 : 9)
비즈니스 LS22E45KFSA/KR	54.6 cm					1,680 × 1,050 (16 : 10)
비즈니스 LS22E45KMSS/KR	54.6 cm					1,920 × 1,080 (16 : 9)
비즈니스 LS22E45KBWS/KR	55.8 cm					
비즈니스 LS24E45KFSA/KR	60.9 cm					

- 색상 : Black - 스탠드 : HAS - Interface : 기본사양 D-SUB, DVI / Audio in, Headphone 추가 모델 : LS19E45KMRS, LS22E45KMSS / HDMI 추가 모델 : LS22E45KFSA, LS24E45KFSA
- 기타기능 : Eco Saving, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Off Timer, Key Repeat Time 지원, Image Size, Game Mode, Flicker Free

* 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



24D300

눈보호 모드
플리커프리

24D300

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
비즈니스 LS24D300HSA/KR	60.9 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega [∞] DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	2 ms (GTG)	170° / 160°	1,920 × 1,080

- 색상 : [20] Red Gradation Glossy, [23/24] Black High Glossy - Interface : D-Sub/HDMI(S20 제외), Audio Out(S23)
- 기타기능 : [20] Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Samsung MagicAngle(S22E310H), Eco Saving Plus, Game mode, Image Size, Flicker Free, Eye Saver Mode(S19/22E310H) [24] Samsung MagicUpscale, Samsung MagicAngle(S24D300H), Eco Saving, Game mode, Off Timer, Image Size, Flicker free [23] Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S/W, Samsung MagicBright3, Samsung MagicAngle, Off Timer, MagicTune/Image Size

AV

AV

구분	원바디 사운드				
모델명	HW-NW700/KR	HW-MS751/KR	HW-MS6501/KR	HW-MS651/KR	HW-MS550/KR
채널 수	3 Ch	5 Ch	3 Ch	3 Ch	2 Ch
디스톤션 캐슬링(저음 강화)	●	●	●	●	●
UHQ 32 bit 오디오 디코딩	●	●	-	-	-
음장모드	스탠다드, 서라운드, 스마트	클리어 보이스, 스포츠, 영화, 음악, 스탠다드	클리어 보이스, 스포츠, 영화, 음악, 스탠다드	클리어 보이스, 스포츠, 영화, 음악, 스탠다드	클리어 보이스, 스포츠, 영화, 음악, 스탠다드
와이드 레인지 트위터	●	●	●	●	●
센터 스피커	●	●	●	●	-
스피커 수	우퍼 4개, 트위터 3개	우퍼 6개, 트위터 3개, 상향 트위터 2개	우퍼 6개, 트위터 3개	우퍼 6개, 트위터 3개	우퍼 4개, 트위터 2개
오디오 주파수 대역	40 Hz ~ 20 kHz	35 Hz ~ 20 kHz	38 Hz ~ 20 kHz	40 Hz ~ 20 kHz	44 Hz ~ 20 kHz
TV무선연결	●	●	●	●	●
Anynet+(HDMI-CEC)	-	●	●	●	●
HDMI ARC	-	●	●	●	●
HDMI 입/출력 수	-	2/1	1/1	1/1	1/1
메인 스피커 크기(mm) W×H×D	1,220 × 140 × 53.5	1,150 × 80 × 130.4	1,160 × 80 × 168	1,160 × 78 × 130.5	890 × 71 × 130.5
무선 후방 스피커(별매) 호환 모델	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR	SWA-9000S/KR
TV-사운드바 연결 벽걸이 브라켓 모델 (VESA 마운트)(별매)	-	WMN3005B/KR (17년도 TV 연결 시)	WMN3005B/KR (17년도 TV 연결 시)	WMN3005B/KR (17년도 TV 연결 시)	WMN3005B/KR (17년도 TV 연결 시)
사운드바 단독 벽걸이 브라켓 모델(별매)	박스 내 포함	WMN100MS/KR	WMN100MS/KR	WMN100MS/KR	WMN100MS/KR

- 17년도 사운드바 벽걸이 설치 시, 월마운트(WMN100MS/KR) 또는 VESA마운트(WMN3005B/KR) 별도 구매. HW-M4501/KR의 경우, 월마운트가 박스 내 포함되어 있습니다.
- TV 무선연결 기능은 삼성 TV M5500(17년형), K5500(16년형), J5900(15년형) 이상부터 호환 가능합니다. (15년형 TV JU6300 시리즈는 TV 무선연결 미지원)



구분	사운드바 (ATMOS)	사운드바	HW-N450/KR	HW-N300/KR
모델명	HW-N950/KR	HW-N650/KR	HW-N450/KR	HW-N300/KR
채널 수	7.1.4 Ch	5.1 Ch	2.1 Ch	2 Ch
Dolby ATMOS®	●	-	-	-
고해상도 오디오(24bit) 디코딩	●	-	-	-
음장모드	SSE, 스마트 서라운드, 스탠다드	게임, 서라운드, 스탠다드	SSE, 스탠다드	서라운드, 스탠다드
와이드 레인지 트위터	●	-	-	-
센터 스피커	●	●	-	-
스피커 수	미드레인지 10개, 트위터 3개, 상향 트위터 4개, 서브우퍼 1개	미드레인지 3개, 트위터 3개, 어쿠스틱뱀 2개, 서브우퍼 1개	우퍼1개, 트위터 2개, 미드레인지 2개	우퍼 2개, 트위터 2개
오디오 주파수 대역	34 Hz ~ 17 kHz	42 Hz ~ 20 kHz	42 Hz ~ 20 kHz	55 Hz ~ 20 kHz
TV무선연결	●	●	●	●
Anynet+(HDMI-CEC)	●	●	●	-
HDMI ARC	●	●	●	-
HDMI 입/출력 수	2/1	1/1	1/1	-
메인 스피커 (mm) W×H×D	1,226 × 83 × 136	1,100 × 59 × 100	904 × 55 × 80	641 × 65 × 107
서브우퍼 스피커 (mm) W×H×D	203.5 × 400 × 415.5	215.0 × 384.5 × 304	220 × 369 × 279	-
무선 후방 스피커(별매) 호환 모델	박스 내 포함	SWA-8500S	SWA-8500S	-
사운드바 단독 벽걸이 브라켓 모델(별매)	박스 내 포함	WMN100NW/KR	-	-

- HW-J250/KR 사운드바 벽걸이 설치 시, 월마운트(WMN100HW) 별도 구매
- 삼성 사운드바 / 삼성 TV 무선연결 호환모델 : 삼성 TV NU7400 이상(18년형), M5500 이상(17년형), J5900 이상(15년형, 단 JU6300 제외) 호환 가능



구분	무선 후방 스피커 키트	무선 후방 스피커 키트
모델명	SWA-9000S/KR	SWA-8500S/KR
출력	+W80(최대)	+W80(최대)
채널	+2채널	+2채널
본체 사이즈(mm)	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132 스피커 : 87.5 × 147 × 87.5	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132 스피커 : 76.2 × 126.9 × 76.2
호환 가능 사운드바	HW-MS651/KR HW-MS6501/KR HW-MS751/KR HW-MS550/KR HW-NW700/KR	HW-M360/KR HW-M4501/KR HW-N650/KR HW-N450/KR

- 해당 제품은 호환 가능한 사운드바와 연결 시에만 작동이 됩니다.

은은한 라이팅과 360 사운드로
더욱 감미로워진 하만카돈의 아이코닉한 스피커

Aura Studio2

감미롭게 비추는 아이코닉 디자인

하만카돈의 시그니처 사운드 스틱이 친화한 아이코닉 디자인으로 센터 터빈과 돔 부위에서 움직이는 은은한 화이트 LED조명이 더해져 홈 엔터테인먼트를 완성해주는 잇 아이템입니다.



처음부터 고음까지 강력한 최대 60W 출력

중저음을 담당하는 112mm 대형 우퍼와 고음을 담당하는 40mm 트위터 6개가 적용되어 처음부터 고음까지 최대 60W 출력으로 파워풀하면서도 감미로운 사운드를 자랑합니다.



공간을 채우는 360 사운드

당신이 있는 공간 전체를 채우는 Sweet around를 경험해보세요. 전 방향에 고루 배치된 6개의 트위터와스테레오 와이드닝(stereo-widening) DSP 기술로 소리를 전후좌우 모두 전달해 공간을 360도 풍부하게 채워줍니다.



편리한 사용성

무선으로 넓은 거실뿐만 아니라 어디서든 360 사운드를 감상할 수 있습니다. 터치 한 번에 블루투스로 음악 스트리밍이 가능합니다.

- 블루투스는 일반 블루투스 오디오(A2DP) 지원하는 스마트폰 등 기기와 호환

사운드, 이제 쇼가 되다

눈이 즐거운 360 라이트쇼

음악의 분위기에 따라 변하는 라이트쇼와 LED 라이트로 공간을 감각적으로 연출할 수 있습니다. 눈으로 볼 수 있는 소리를 즐겨보세요.

PULSE3



-시음 전- 다른 PULSE3 근방에 같은 제품을 놓습니다. -시음 후- 하나의 PULSE3를 흔들면 Color Sync가 시작됩니다.

ColorSync 기능으로 공간을 특별하게 연출해 보세요.

- Color Sync : 다른 PULSE3 기기들 근처에서 제품을 흔들면 LED라이팅 컬러가 갈아지는 기능.



아웃도어에 강한 360 사운드

어디서나 동일한 소리를 즐기는 360 사운드를 눈으로 확인할 수 있습니다. 3개의 40mm 드라이버와 이중 패시브 라디에이터를 장착해 야외에서도 풍부한 사운드를 경험할 수 있습니다.



물놀이 중에도 걱정없는 강력한 방수 기능

IPX7 등급의 방수 기능으로 물놀이 중이나 제품이 일시적으로 물에 잠겨도 걱정 없이 언제 어디서나 편리하게 즐길 수 있습니다.

- IPX7 : 물 속 1m에서 30분간 보호



최대 12시간 지속되는 즐거움

360 라이트쇼 기능을 사용하면서도 완충 후 최대 12시간 사운드를 즐길 수 있습니다.

- 완벽한 방수를 위해 방수캡을 닫아주세요. / 실 사용시간은 사용환경에 따라 상이할 수 있습니다.

아침을 여는 아름다운 사운드

HORIZON



- USB 케이블은 제공되지 않습니다.

상쾌한 아침을 위한 알람기능 및 USB 충전

FM 라디오, 두 개의 알람 시간 설정과 다양한 알람 사운드 선택이 가능하여 Horizon과 함께 아침을 상쾌하게 시작할 수 있습니다. 또한 스마트폰과 태블릿을 충전할 수 있어 잊지 않고 잠자기 전 충전할 수 있습니다.



공간을 채우는 스테레오 사운드

컴팩트한 크기에서 기대를 뛰어 넘는 입체적인 스테레오 사운드를 경험할 수 있습니다. 알람 클락, 라디오뿐만 아니라, 블루투스 스피커로도 공간을 풍성하게 채울 수 있습니다.



밤에도 아름다운 스피커

뒷면에 링 형상의 LED 라이트가 어두운 공간을 은은하게 밝혀줄 뿐만 아니라 가운데 원형 LCD 디스플레이가 날짜와 시계를 알려줍니다.

HARMAN AUDIO

JBL



구분	JBL 스피커					JBL 이어폰		
모델명	PULSE3	FLIP4	HORIZON	CLIP3	G02	JBL FREE X	언더머머 스포츠 FLASH	
색상	블랙, 화이트	블랙, 그레이, 화이트, 블루, 민트, 레드	블랙, 화이트	블랙, 블루, 레드	오렌지, 그레이, 네이비	블랙, 화이트	블랙	
스피커	블루투스	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.2	BT 4.2	
	Wi-Fi	X	X	X	X	X	X	
	최대출력	20 W	16 W	10 W	3.3 W	3.1 W	-	
	주파수 응답특성	65 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	120 Hz ~ 20 kHz (-6dB)	180 Hz ~ 20 kHz (-6dB)	10 Hz ~ 22 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
	스피커 구성	3 x 40 mm, 듀얼 패시브 라디에이터	2 x 40 mm, 듀얼 패시브 라디에이터	2 x 45 mm	1 x 40 mm	1 x 40 mm	5.6 mm 다이내믹 드라이버	-
사운드 특징	360 Sound, 360 Light	-	-	-	-	-	주변소리 청취 기능, 토크스루(TalkThru) 기능	
방수	IPX7	IPX7	-	IPX7	IPX7	IPX5	IPX7	
최대 재생시간	12시간	12시간	-	10시간	5시간	4시간	5시간	
배터리 용량	6,000 mAh	3,000 mAh	-	1,000 mAh	730 mAh	85 mAh	110 mAh	
I/O 포트	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	-	-	
구조 특징	Interactive Light Show	-	-	일체형 클립 (카라비너)	-	-	-	
멀티 스피커	JBL Connect+	JBL Connect+	X	X	X	-	-	
스피커폰	O	O	X	O	O	-	-	
외부장치 충전	-	-	5V, 1A (최대) x 2	-	-	휴대용 충전	휴대용 충전	
제품 사양	크기 (W x H x D)	223 x 92 x 92 mm	68 x 175 x 70 mm	183 x 81 x 62 mm	137 x 97 x 46 mm	71.2 x 86.0 x 31.6 mm	74 x 34 x 74 mm (휴대용 충전 케이스)	85 x 30 x 42 mm (휴대용 충전케이스)
	무게	960 g	515 g	890 g	220 g	184 g	14 g (이어폰) 99 g (이어폰+휴대용 충전케이스)	16.9 g (이어폰) 115.6 g (이어폰+휴대용 충전케이스)

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음
- 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

harman/kardon



구분	harman/kardon 사운드바	
모델명	ENCHANT1300	
색상	그레이	
스피커	블루투스	BT 4.2
	Wi-Fi	O
	최대출력	240 W
	주파수 응답특성	71 Hz ~ 20 kHz
	스피커수	13개
사운드특징	돌비 디지털 지원, DTS 디지털 서라운드 지원, 13채널 멀티빔 입체 사운드, 오도 멀티빔 캘리브레이션	
I/O 포트	HDMI 입력부 3, HDMI 출력부 1 (ARC), 광축 디지털 입력부 1	
제품 사양	크기	1,120 x 65 x 125 mm
무게	무게	5,650 g



구분	harman/kardon 스피커		
모델명	Aura Studio2	Onyxstudio5	
색상	블랙	블랙, 블루	
스피커	블루투스	BT	BT 4.2
	Wi-Fi	X	X
	최대출력	60 W	50 W (전원 연결시)
	주파수 응답특성	50 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz
	스피커 구성	40 mm 트위터 x 6 + 112 mm 우퍼	120 mm 우퍼, 25 mm 트위터
사운드 특징	360도 Sound (하만의 독점적인 스테레오 와이드닝(stereo-widening) DSP(디지털 신호처리) 기술을 사용하여, 공간을 에워싸는 듯한 균형감찬 사운드감 있는 사운드 제공)		
배터리	최대 재생시간	-	8시간
배터리 용량	-	-	3,283 mAh 충전식 배터리
제품 사양	I/O 포트	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력
	외관 및 소재	Animated되는 화이트 LED Lighting (터빈, 센터돔)	- 360 패턴 디자인 - 일체형 프리미엄 알루미늄 그립 마감
	멀티 스피커	Wireless Dual Sound	-
스피커폰	지원	-	-
외부장치 충전	-	-	휴대용 충전
크기 (W x H x D)	-	-	284 x 291 x 128 mm
무게	-	-	2,980 g

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음
- 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

AKG




구분	AKG 헤드셋	
모델명	AKGN700NCBTSLV	
색상	실버	
스피커	블루투스	BT 4.1
	감도	110 dB SPL/V
	최대입력	30 mW
	주파수 응답특성	10 Hz ~ 20 kHz
	스피커 구성	40 mm 다이내믹 드라이버
전압	32 Ohm	
사운드 특징	트루노트 오토크리브레이션 (이어패드 내 청취 환경에 맞춰 사운드 최적화)	
배터리	최대 재생시간	23시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC)
배터리 용량	730 mAh	
제품 사양	외관 및 소재	- 알루미늄 디자인 및 메모리폼 이어패드 - 스웨이드 소재의 헤드밴드
	비고	능동형 소음 제거 기술 (Active Noise Cancellation)
무게	무게	270 g

복합기 | 프린터

45 디지털복합기 | 49 레이저프린터 | 52 레이저복합기 | 54 팩시밀리 | 잉크젯프린터 | 55 잉크젯복합기 | 57 옵션 | 소모품

컬러 SL-X4220RX | X4250LX | X4300LX
모노 SL-K4250RX | K4300LX | K4350LX

- 블랙 & 화이트 바디 적용으로 세련된 사무 환경 구현
- 태블릿과 같은 안드로이드 기반의 UX 적용으로 직관성 및 확장성 제공
- 팩스 기능 기본 장착으로 별도 설치 없이 사용 가능 (4-in-1)
- 대용량 소모품 적용하여 효율성 개선 등



자 세 한
 고 객
 도 입 사 례
 확 인 하 세 요

무인 과금 복합기로 차세대 스마트 편의점 시대를 선도하다

MultiXpress 4 시리즈

삼성 A3 디지털 복합기 MX4-R 시리즈 도입사례

BGF리테일 CU 편의점, '무인 과금 복합기' 편




디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션

CounThru

고객의 기업망 환경에서 지역적으로 산재되어있는 출력장비를 중앙 네트워크를 이용하여 통합관리 가능한 프린팅 솔루션입니다.

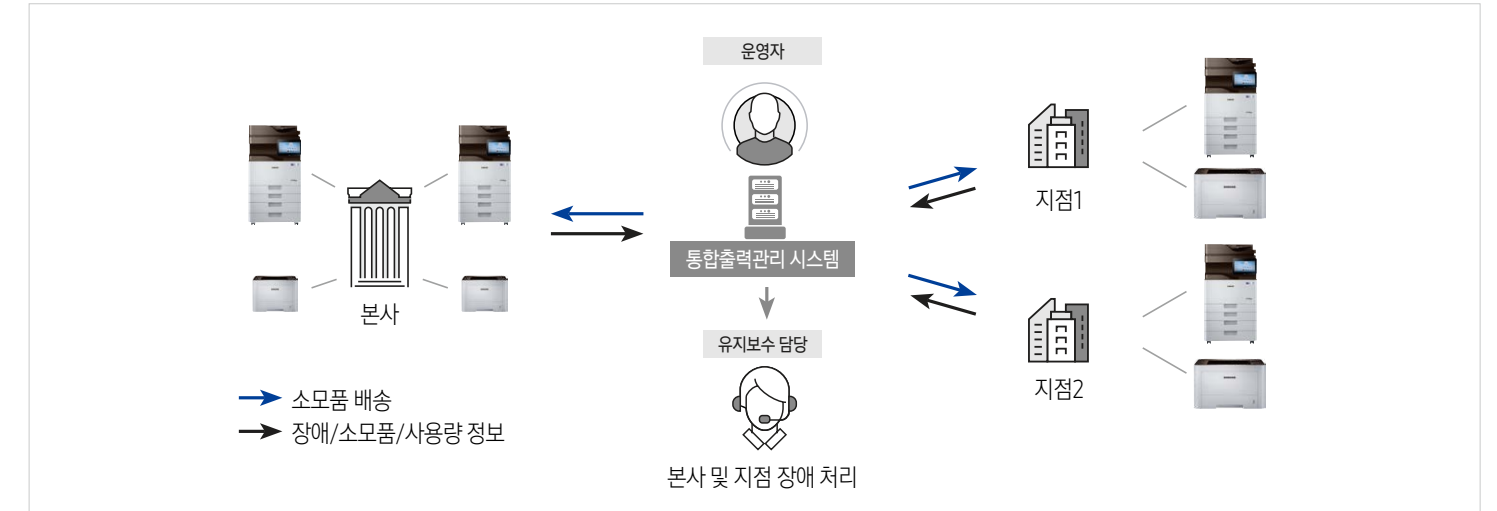

서비스 향상

- 상황판 기능을 통해 관리 효율성 향상
- E-mail 통보를 통한 빠른 장애 처리
- One-Click 드라이버 제공 및 펌웨어 관리

관리 효율성

- 장비별 상세현황 및 이력관리 기능 제공
- 토너잔량 및 장애발생현황 모니터링 제공
- 출력기/모델/지점별 과금 보고서 제공

고객 만족도 향상


- 원격 장비 모니터링 및 장애처리를 통해 유지보수비 절감 및 업무중단 최소화

구축사례 : JB 금융지주 주요계열사 통합관리시스템 구축

- 전국 지점 출력기 실시간 모니터링 및 장애 관리
- 토너 자동 배송

SecuThru

종이출력물의 외부유출을 제한하는 솔루션입니다. 다양한 기업환경에 적용 가능한 확장성 및 비용절감에 기여합니다.

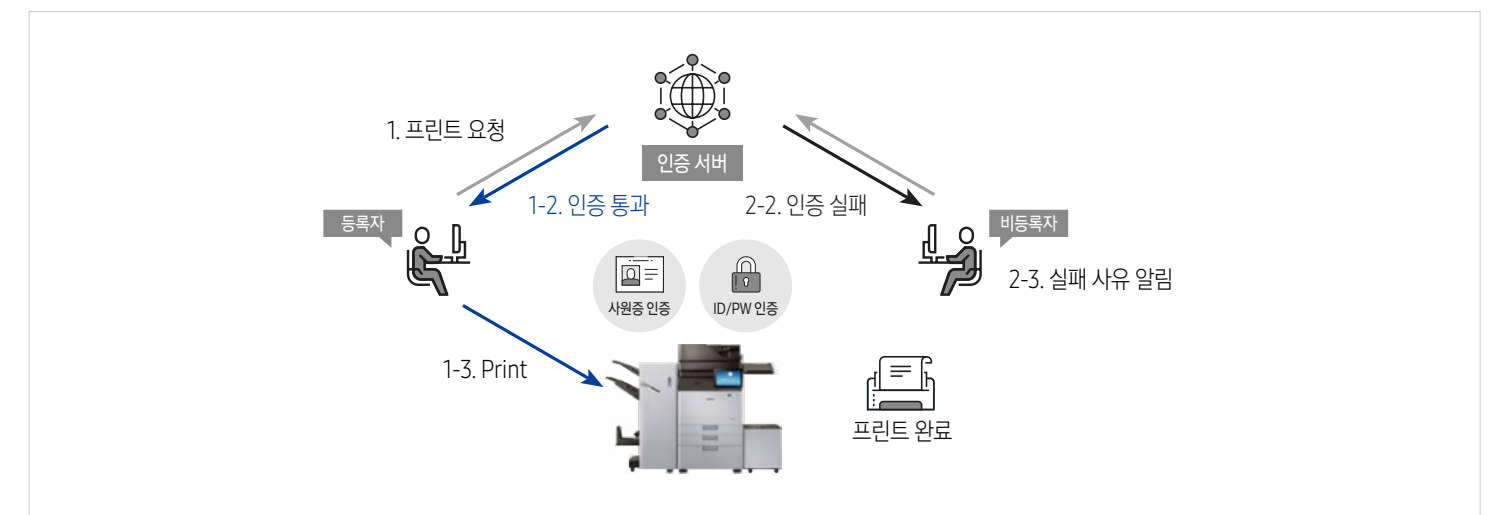

보안 강화

- 출력물 이력 통합관리
- 출력물 로그원본 (Image, Text) 저장
- 인증을 통한 외부인 출력제한
- 출력물의 회사자산화 (Watermark)

비용 절감

- 각 부서별/개인별 출력물 통계기능
- 할당량 부여를 통한 출력제한 기능
- 불필요한 컬러문서 출력제한 기능

사용자 편의성 보완

- 개인 웹화면에서 출력 list 관리
- 스캔문서 관리 및 저장
- Web-fax 지원

구축사례 : 한국전력공사 통합 문서보안 시스템 구축

- 사원증 인증 및 인사DB연동
- Smart Office환경 (클라우드프린팅)
- 스캔/팩스 업무 간소화


디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션

Serverless 무인과금

관리자가 없이 사용자가 스스로 과금을 하여 사용하는 솔루션입니다. 가입절차나 서버구축 없이 누구나 편리하게 이용 가능합니다.

출력 (PC, 모바일 모두 가능)

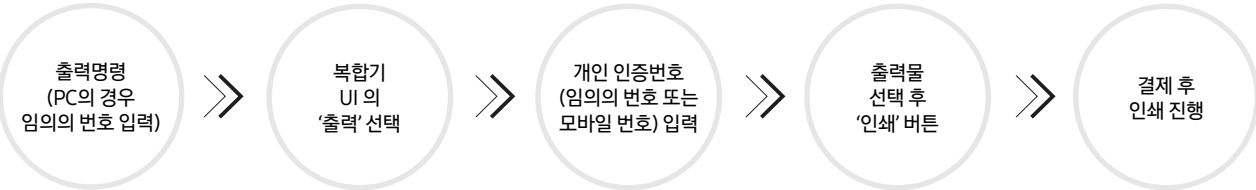

전국 대학교, 고등학교

경기대, 동서울대, 송도고, 인천외고, 인하대, 부천대, 연세대(원주), 경북과학대, 대구한의대, 선린대, 울산외고, 위덕대, 마산대, 원광대, 충북대, 창원대, 영동대, 제주대



전국 독서실, 도서관 및 기타

그린스크어랩, 중앙도서관, 작전도서관, 발안도서관, 태백도서관, 커피앤드랩(경기도)

결제 방식

신용카드, 체크카드, Tmoney 티머니, cashbee 캐시비, payOn 페이온

SCP (Samsung Cloud Printing)

모바일을 이용해 복합기에 출력을 보내는 솔루션입니다. 다양한 환경의 다양한 조건을 맞추어 구축이 가능합니다.

다양한 종류의 솔루션 군

- SCP Public : 무료, 외부망, 모바일/PC 지원
- SCP Business : 외부망, 모바일/PC 지원, 장비관리
- PrinterOn Hosted : 무료, 외부망, App-less, 보안출력
- PrinterOn Express : 내부망, 모바일출력 보안성 강화
- PrinterOn Enterprise : 내부망, 완벽한 보안 출력

구축 사례 : (주)대교 - PrinterOn Enterprise

- 국내에서 인쇄한 학습지를 해외로 선박 운송 (원본 유출 방지 목적)
- 배송 시간 1달 소요, 막대한 참고 및 운영 비용

- 국내에서 SCP를 통해 해외로 원격 인쇄
- 운송비용, 배송시간, 참고, 운영비 절감 효과
- 현지 법인 요청에 의한 긴급 견 대응 가능



솔루션 비교 상세

	SCP Public	PON Hosted	PON Express	PON Enterprise
타겟	B2C, SOHO	SMB	Large SMB, Small Enterprise	Enterprise
서버 위치	Cloud	Cloud	On Premise	On Premise
모바일 출력	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS
PC 출력	O	O	O	O
Email 출력	X	O	O	O
Web upload	X	O	O	O
원격 출력	O	O	X	O
원격출력 데이터 암호화	O	O	-	O
지원 세트	삼성 XOA 기기, 기타 신규 모델	전제조사 모델	전제조사 모델	전제조사 모델
원격 기기 관리	X	X	X	X
계정 관리	X	X	O (AD/LDAP)	O (AD/LDAP)
출력 보안	X	O	O	O
Pull Printing	X	O	O	O
Guest Printing	X	O	O	O
Air Print	X	X	O	O
Google Cloud Print	X	O	O	O
MDM	X	O	O	O
SAP Connector	X	O	X	O
PQMS	X	X	X	O

디지털복합기

A3 디지털복합기



- 이미지는 SL-K4355LX 모델임



- 이미지는 SL-X4305LX 모델임



- 이미지는 SL-K3300NR 모델임



- 이미지는 SL-X3220NR 모델임

MultiXpress 4 Renovation

SL-K4255RX / SL-K4305LX / SL-K4355LX

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로 디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 A3 모노 복합기

모델명	SL-K4255RX	SL-K4305LX	SL-K4355LX
인쇄-복사 속도 (흑백)	분당 최대 25매 / 25매 (A4기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4기준)	분당 최대 35매 / 35매 (A4기준)
인쇄해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi		
축소-확대복사 / 첫장복사시간	25~400% / 72초	25~400% / 6.6초	25~400% / 5.9초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18/18 ipm (300dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120/100 ipm (300dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대, 600 x 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2GB / 1GHz, 듀얼 코어프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러 터치패널 LCD (960 x 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base-TX, 옵션 : IEEE 802.11 b/g/n, NFC		
호환 OS	Win XP / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(32,64 bit), Mac OS 10.9 ~ 10.13, Linux		
소모품	토너 MLT-D758S (25,000매) / MLT-D758L (41,000매), 드럼 MLT-R758 (200,000매), 페토너통 MLT-W708 (100,000매)		

MultiXpress 4 Renovation

SL-X4225RX / SL-X4255LX / SL-X4305LX

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로 디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 A3 컬러 복합기

모델명	SL-X4225RX	SL-X4255LX	SL-X4305LX
인쇄-복사 속도 (흑백/컬러)	분당 최대 22매 / 22매 (A4기준)	분당 최대 25매 / 25매 (A4기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4기준)
인쇄해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi		
축소-확대복사 / 첫장복사시간	25~400% / 72초	25~400% / 6.6초	25~400% / 5.9초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18/18 ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120/100 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대, 600 x 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2GB / 1GHz, 듀얼 코어프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러 터치패널 LCD (960 x 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base-TX, 옵션 : IEEE 802.11 b/g/n, NFC		
호환 OS	Win XP / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(32,64 bit), Mac OS 10.9 ~ 10.13, Linux		
소모품	토너 CLT-K858S (23,000매), CLT-C/M/Y858S (각 22,000매), 드럼 CLT-R858 (100,000매), 페토너통 CLT-W808 (33,700매)		

MultiXpress

SL-K3250NR / K3300NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-K3250NR	SL-K3300NR
인쇄-복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 600 x 600 dpi	
축소-확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.2 초 이내	25 ~ 400 % / 5.5 초 이내
스캔속도	최대 45 ipm (300 dpi)	
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 x 600 dpi, 4,800 x 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, USB, WSD, PC	
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 x 600 dpi	
메모리 / HDD / CPU	1.5 GB / 320 GB (옵션) / 1 GHz Dual core	
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 x 480)	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Windows XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server / Win7 / Win8 / Win8.1 (32/64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server / 2012 Server R2 (64 bit)	
소모품	토너 25,000 매 (6% 차트), 이미지 유닛/드럼 100,000 매, 페토너통 100,000 매, 현상기 300,000 매	

MultiXpress

SL-X3220NR / X3280NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-X3220NR	SL-X3280NR
인쇄-복사 속도 (흑백/컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 28 매 / 28 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi	
축소-확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 7.2 / 9.0 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 6.2 / 7.6 초 이내 (컬러 / 흑백)
스캔속도 (흑백 / 컬러)	최대 45 ipm (300 dpi)	
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 x 600 dpi, 4,800 x 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC	
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 x 600 dpi	
메모리 / HDD / CPU	2 GB / 320 GB / 1 GHz Dual core	
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 x 480)	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Windows XP / Vista (32/64 bit) / 2003 Server / 2008 Server / Win8 / Win7 / Win8.1 (32 bit/64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server / 2012 Server R2 (64 bit)	
소모품	토너 (블랙/컬러) 20,000/15,000 매 (5% 차트), 이미지 유닛/드럼 (블랙/컬러) 50,000/50,000 매, 현상기 300,000 매, 페토너통 약 33,700 매 (5% 차트)	

디지털복합기

A3 디지털복합기



- 옵션 변경 가능

MultiXpress

SL-K7400LX / K7500LX / K7600LX / K7600GX

마치 태블릿과 같은 스마트한 업무능력의 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K7400LX	SL-K7500LX	SL-K7600LX	SL-K7600GX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 40 매 / 40 매 (A4 기준)	분당 최대 50 매 / 50 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 4.6 초 이내	25 ~ 400 % / 3.7 초 이내	25 ~ 400 % / 3.1 초 이내	25 ~ 400 % / 3.1 초 이내
스캔 속도	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 ipm (300 dpi)		단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리 / HDD / CPU	6GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 × 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1,000 BaseTX			
호환 OS	Windows XP (32/64bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X 10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 MLT-K706S (45,000 매), 드럼 MLT-R706 (450,000 매), 팩토너통 MLT-W706 (300,000 매)			

MultiXpress

SL-X7400LX / X7500LX / X7600LX / X7600GX

비즈니스 업무 환경을 더욱 스마트하게 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X7400LX	SL-X7500LX	SL-X7600LX	SL-X7600GX
인쇄·복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 40 매 / 40 매 (A4 기준)	분당 최대 50 매 / 50 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소, 확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.1 / 4.2 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 5.1 / 3.4 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 4.5 / 3.1 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 4.5 / 3.1 초 이내 (컬러 / 흑백)
스캔 속도 (흑백 / 컬러)	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 ipm (300 dpi)		단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리 / HDD / CPU	6 GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 × 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1,000 BaseTX			
호환 OS	Windows XP (32/64 bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X 10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 CLT-X806S (45,000 매) / CLT-C/M/Y806S (30,000 매), 드럼 CLT-R806X (180,000 매), CLT-R806K (220,000 매), 팩토너통 CLT-W806 (71,000 매)			

MultiXpress

SL-K4250RX / K4300LX / K4350LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K4250RX	SL-K4300LX	SL-K4350LX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)	분당 최대 35 매 / 35 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.2 초	25 ~ 400 % / 5.5 초	25 ~ 400 % / 4.9 초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18 ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러 터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2, Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 MLT-D708S (25,000 매 6%) / MLT-D708L (35,000 매 6% Coverage), 드럼 MLT-R708 (200,000 매), 팩토너통 MLT-W708 (100,000 매)		

MultiXpress

SL-X4220RX / X4250LX / X4300LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X4220RX	SL-X4250LX	SL-X4300LX
인쇄·복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 7.2/9 초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 6.6/8.2 초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 5.9 / 7.6 초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18 ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러 터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2, Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 CLT-K808S (23,000 매 5%) / CLT-C/M/Y808S (20,000 매 5% Coverage), 드럼 CLT-R808 (100,000 매), 팩토너통 CLT-W808 (33,700 매)		



- 옵션 변경 가능

레이저프린터

A4 디지털복합기



- 이미지는 SL-M4370LX 모델임

MultiXpress

SL-M4370LX / M5370LX

터치패널로 더욱 스마트한 업무환경을 제공하는 A4 모노 디지털복합기

모델명	SL-M4370LX	SL-M5370LX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 43 매 / 43 매 (A4 기준)	분당 최대 53 매 / 53 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
복사	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 %	
스캔 속도 (단면, 양면)	분당 최대 43 / 43 매, 분당 최대 70 / 70 매	분당 최대 53 / 53 매, 분당 최대 80 / 80 매
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, Client	
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 300 × 300 dpi	
메모리 / HDD / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서	
디스플레이	250 mm 컬러 터치스크린패널	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Device (1EA), Host (3EA), Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE802.11 b/g/n + NFC active (Opt)	
주요 옵션	SCF, HCF, Short Stand, Cabinet Stand, 1-bin Finisher, 2-bin Finisher, Multi-bin Mailbox, FDI Kit, Fax Kit, Wireless + NFC, Working Table	
호환 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 2012 (64 bit), Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9	
소모품	토너 MLT-D358S (30,000 매), 드럼 MLT-R358 (100,000 매)	

흑백 레이저프린터



SL-M2029 / M2029W

업무 공간까지 절약하는 경제적인 초소형 레이저프린터

모델명	SL-M2029	SL-M2029W
인쇄	속도 : 분당 최대 20 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi	
메모리 / CPU	8 MB / 400 MHz	64 MB / 400 MHz
수동양면 인쇄 / 급지방식	● / 150 매 표준 용지함	
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편집 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm)	
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n
NFC 기능	-	●
호환 OS	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux	
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D111H/B2B (1,100 매)	

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M2620ND / M2625

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M2620ND	SL-M2625 <small>인쇄속도 개선</small>
인쇄	속도 : 분당 최대 26 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)	
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz	
양면 인쇄 (기본지원)	●	-
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0
급지방식	250 매 카세트	250 매 카세트
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Various Linux	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 ~ 10.10, Various Linux
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)	토너 카트리지가 : MLT-D116L (3,000 매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M2820ND

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M2820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 28 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
NFC 기능	-
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

레이저프린터

흑백 레이저프린터



SL-M3320ND

빠르고 전문성 높은 모노 레이저프린터

모델명	SL-M3320ND
인쇄	속도 : 분당 최대 33 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
금지방식	250 매 카세트 (최대 771 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M3820D / M3820DW / M3820ND

사용편의성을 높인 레이저프린터

모델명	SL-M3820D	SL-M3820DW	SL-M3820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 38 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi		
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz		
양면 인쇄 (기본지원)	●		
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
금지방식	250 매 카세트 (M3820DW 최대 820 매)		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux		
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)		

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M4020NX

빠르고 전문성 높은 모노 레이저프린터

모델명	SL-M4020NX
인쇄	속도 : 분당 최대 40 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	기본 1 GB (최대 1 GB) / 1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (양면) / Host USB (뒷면 1 port)
금지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너카트리지가 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M4530ND

업무 능률 향상을 위한 고성능과 탁월한 경제성을 갖춘 레이저프린터

모델명	SL-M4530ND
인쇄	속도 : 분당 최대 45 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	512 MB (최대 2 GB) / Dual Core 1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB
금지방식	550 매 카세트 금지, 100 매 다용도 금지방식
호환 OS	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D304S (7,000 매) MLT-D304L (20,000 매) MLT-D304E (40,000 매) 이미징유닛 : MLT-R307 (90,000 매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

ML-5515N

강력한 내구성을 갖춘 레이저프린터

모델명	ML-5515N
인쇄	분당 최대 52매 (A4 기준)
메모리 / CPU	256 MB (기본) 768 MB(최대)/Samsung Dual Core 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / IBM ProPrinter / EPSON / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS v1.0
인터페이스	Ethernet 10/100/1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port)
금지방식	520매(표준 용지함), 100매(다목적 용지함)
호환 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 [R2] / Server 2012 [R2] / Server 2016, Mac OS X 10.4 ~ 10.10, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D309S (10,000매) MLT-D309L (30,000매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

컬러 레이저프린터



SL-436W

SL-C436 / C436W

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	SL-C436 양면토너 프린터	SL-C436W 양면토너 프린터
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 4 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 2,400 × 600 dpi	
메모리 / CPU	64 MB / 400 MHz	
수동 양면 인쇄	●	
용지규격 / 용지종류	76 x 152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy	76 x 152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 Base-TX, Wireless Network 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 ~ 10.10, 각종 Linux	
소모품	K 토너 카트리지가 : CLT-K403S (1,500 매) Y/M/C 토너 카트리지가 : CLT-C403S (1,000 매), CLT-M403S (1,000 매), CLT-Y403S (1,000 매) 최초 구입 시, 검정 700 매/파랑 500 매/빨강 500 매/노랑 500 매 토너 카트리지가 내장	

레이저프린터

컬러 레이저프린터



SL-C1404W

NFC, WPS, 모바일 프린트기능의 고성능 컬러 레이저프린터



모델명	SL-C1404W
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 14 매 / 14 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 코어 533 MHz
수동 양면 인쇄 / 금지방식	● / 250 매 표준 용지함
용지규격 / 용지종류	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Statement, Postcard, Envelope, Custom
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1000 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	K 토너 카트리지가 : 2,500 매 (ISO/IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지가 내장) C/M/Y 토너 카트리지가 : 1,800 매 (ISO/IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 700 매 토너카트리지가 내장) (CLT-K504S 2,500 매, CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S 1,800 매씩)

CLP-415N

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-415N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 18 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 533 MHz
수동 양면 인쇄	●
용지규격 / 용지종류	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX
금지방식	250 매 카세트, 1 매 다용도 금지
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS
소모품	K 토너 카트리지가 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (ISO / IEC 19798 기준) (최초 구입 시, 1,000 매 토너 카트리지가 내장) Y / M / C 토너 카트리지가 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (ISO / IEC 19798 기준) (최초 구입 시, 700 매 토너 카트리지가 내장)

CLP-680ND

신속한 출력을 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-680ND
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 24 매 / 24 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB (최대 512 MB) / 533 MHz
자동 양면 인쇄 / 금지방식	● / 250 매 표준 용지함, 50 매 다목적 용지함 (최대 : 820 매)
용지규격 / 용지종류	76 × 217 mm ~ 216 × 356 mm 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 카드, 편지 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 본드, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지
인터페이스	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX
호환 OS	Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / 각종 Linux, UNIX OS
소모품	K 토너 카트리지가 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지가 내장) 최대 6,000 매 - ISO / IEC 19752 기준 Y / M / C 토너 카트리지가 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지가 내장) 최대 3,500 매 - ISO / IEC 19752 기준

SL-C3010ND

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고해상도 컬러 레이저프린터

모델명	SL-C3010ND
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 30매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 CPU (Main: 800 MHz / Sub: 400 MHz)
수동 양면 인쇄	●
용지규격 / 용지종류	98 x 127 mm - 216 x 356 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
호환 OS	Windows 2012 / 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, Various Linux / Unix
소모품	K 토너 카트리지가 : CLT-K503L (8,000 매) Y/M/C 토너 카트리지가 : CLT-C503L (5,000 매), CLT-M503L (5,000 매), CLT-Y503L (5,000 매) 최초 구입 시, 검정 4,000 매/파랑 2,500 매/빨강 2,500 매/노랑 2,500 매 토너 카트리지가 내장

SL-C4010N

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고속 컬러 레이저 프린터

모델명	SL-C4010N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	512MB / Dual CPU (800MHz+400MHz)
양면 인쇄 / 금지방식	● / 550매 카세트, 50매 다목적 금지
용지규격 / 용지종류	98 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 본드, 색지, 카드, 편지봉투, 포토용지, 인쇄된 용지, 코튼 용지, 재생 용지, 아카이브 용지
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 (Device/Host/EDI) / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Wireless LAN (옵션)
호환 OS	Window 10/8/7/Vista/XP 다양한 Linux OS, Mac OS x 10.6~10.11, Sun Solaris 9~11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 기 (PowerPC)
소모품	표준 : 검정 (CLT-K603L, 15,000매), 파랑 (CLT-C603L, 10,000매), 빨강 (CLT-M603L, 10,000매), 노랑 (CLT-Y603L, 10,000매)



레이저복합기

흑백 레이저복합기



- 이미지는 SL-M2079W/FW 모델임

SL-M2079 / M2079W / M2079F / M2078FW

모바일에서도 바로 바로 프린트하는 스마트 레이저복합기

모델명	SL-M2079	SL-M2079W	SL-M2079F	SL-M2078FW
인쇄 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi			
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi			
Fax 속도 / 해상도	-		33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi	
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz			
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편지 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm)			
급지방식	150 매 카세트 (최대 820 매)			
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix			
NFC 기능	-	●	-	●
소모품	토너 카트리지 : MLT-D111H / B2B (1,100 매)			

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



- 이미지는 SL-M2675FN 모델임

SL-M2670N / M2670FN / M2675FN

사용편의성을 높인 모노 레이저복합기

모델명	SL-M2670N	SL-M2670FN	SL-M2675FN 원플터 프린터
인쇄 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 26 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)		
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi		
Fax 속도 / 해상도	-		33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi
메모리	128 MB		
용지규격	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5		
급지방식	250 매 카세트		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 ~ 10.10, Various Linux	
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L / B2B (3,000 매)		토너 카트리지 : MLT-D116L (3,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.



SL-M2870FD / M2880FW

파워풀한 멀티플레이 레이저복합기

모델명	SL-M2870FD	SL-M2880FW
인쇄 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 28 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)	
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi	
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi	
메모리	128 MB	
용지규격	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5	
급지방식	250 매 카세트	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux	
NFC 기능	-	●
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L / B2B (3,000 매)	

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.



SL-M3370FD

빠른속도와 다양한 기능으로 사용편의성을 높인 모노 레이저복합기

모델명	SL-M3370FD
인쇄 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 33 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine, Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매 카세트 (최대 771 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.



SL-M3870FW

빠르고 선명한 고품질 모노 레이저복합기

모델명	SL-M3870FW
인쇄 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 38 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

레이저복합기

흑백 레이저복합기



- 이미지는 SL-M4080FX 모델임

SL-M4070FX

컬러터치LCD스크린 등 사용자편의성 높은 고성능 모노 레이저복합기

모델명	SL-M4070FX
인쇄 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 40 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine, Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 1 GB (최대 1 GB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒷면 1 port)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
소모품	토너카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

컬러 레이저복합기



- 이미지는 SL-C486FW 모델임

SL-C486 / C486W / C486FW

공간 활용도까지 고려한 경제형 컬러 레이저복합기

모델명	SL-C486 원플터 프린터	SL-C486W 원플터 프린터	SL-C486FW 원플터 프린터
인쇄 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 18 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 4 매 (A4 기준) / 최대 2,400 × 600 dpi		
스캔 해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 × 1,200 dpi (광학)		
메모리	128 MB		
용지규격	76 × 152.4 mm - 216 × 355.6 mm, Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy		
급지방식	150 매 카세트		
인터페이스	High-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	
호환 OS	Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008 R2 / Mac OS X 10.6-10.10, 각종 Linux	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.10, 각종 Linux	
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K403S (1,500 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C403S (1,000 매), CLT-M403S (1,000 매), CLT-Y403S (1,000 매) 최초 구입 시, 검정 700 매 / 파랑 500 매 / 빨강 500 매 / 노랑 500 매 토너 카트리지 내장		

SL-C1454FW

NFC, WPS, 에코, 다이렉트 USB, Wi-Fi - Direct 지원 가능한 컬러 레이저복합기

모델명	SL-C1454FW
인쇄 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 14 / 16 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 14 / 16 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장)	최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도	33.6 Kbps
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼코어 533 MHz
용지규격 / 급지방식	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Statement, Postcard, Envelope, Custom / 250 매 카세트
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1000 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	K 토너 카트리지 : 2,500 매 (ISO / IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장) C / M / Y 토너 카트리지 : 1,800 매 (ISO / IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장) (CLT-K504S 2,500 매, CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S 1,800 매씩)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

SL-C1860FW

모바일 프린팅으로 편리한 컬러 레이저복합기

모델명	SL-C1860FW
인쇄 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 18 / 20 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 18 / 20 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장) / Fax 속도	최대 4,800 × 4,800 dpi / 33.6 Kbps
메모리 / 급지방식	256 MB / 250 매 카세트
용지규격	76 × 127 mm - 216 × 356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)
인터페이스	High-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX, Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Serve (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS
소모품	K 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (ISO / IEC 19798 기준) (최초 구입 시, 1,000 매 토너 카트리지 내장) Y / M / C 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (ISO / IEC 19798 기준) (최초 구입 시, 700 매 토너 카트리지 내장)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

레이저복합기 | 팩시밀리 | 잉크젯프린터

컬러 레이저복합기



CLX-6260ND 경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기

모델명	CLX-6260ND
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 24 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 24 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장)	최대 4,800 × 4,800 dpi
메모리	512 MB
용지규격	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 카드, 편지 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 본드, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지
급지방식	250 매 카세트
인터페이스	High-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX
호환 OS	Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / 각종 Linux, UNIX OS
소모품	K 토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지 내장) 최대 6,000 매 * ISO / IEC 19752 기준 Y / M / C 토너 카트리지 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지 내장) 최대 3,500 매 * ISO / IEC 19752 기준

* 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.



SL-C3060FR / C3060ND 경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기

모델명	SL-C3060FR	SL-C3060ND
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 30 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 30 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	
스캔 해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 × 1,200 dpi (광학)	
메모리	512 MB	
용지규격	98 × 127 mm - 216 × 356 mm, Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy	
급지방식	250 매 카세트	
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX	
호환 OS	Windows 2012 / 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 ~ 10.11, Various Linux / Unix	
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K503L (8,000 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C503L (5,000 매), CLT-M503L (5,000 매), CLT-Y503L (5,000 매) 최초 구입 시, 검정 4,000 매 / 파랑 2,500 매/빨강 2,500 매/노랑 2,500 매 토너 카트리지 내장	

* 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

팩시밀리



SF-760P 업그레이드 된 성능과 경제적인 가격의 팩시밀리

모델명	SF-760P
Fax	속도 : 33.6 Kbps / 해상도 : 최대 300 × 300 dpi / 메모리 : 8 MB (600 매)
자동다이얼 / 양면인쇄 / 복사 수동 지원	●
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	64 MB
스캔해상도 (광학 / 확장)	최대 600 × 600 dpi / 최대 4,800 × 4,800 dpi
급지방식 / 자동 원고 급지 장치	150 매 표준 용지함 / 20 매
인터페이스	High-Speed USB 2.0
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, No.10, DL, C5) / 편입 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm / 3.0" × 5.0" - 8.5" × 14")
소모품	토너 카트리지 : MLT-D101H/B2B (1,650 매)

* 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

잉크젯프린터



SL-J5520W 대량 출력 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 프린터

모델명	SL-J5520W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄 해상도	최대 2,400 × 1,200 dpi
디스플레이	2.0" Mono LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, Ethernet, Wi-Fi (802.11b/g/n)
급지/배지	150매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)

SL-J2920W A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 프린터

모델명	SL-J2920W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백 : 30 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 26 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
인쇄 해상도	최대 4,800 × 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 12,000 매
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 802.3 10/100, WiFi 802.11b/g/n
급지 / 배지	250매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대 1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)

SL-J3525W 빠른출력으로 사무환경에 적합한 잉크젯 프린터

모델명	SL-J3525W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백 : 34 ppm (ISO Standard : 22 ppm), 컬러 : 34 ppm (ISO Standard : 18 ppm)
인쇄 해상도	최대 2,400 × 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 30,000 매
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 802.3 10/100, WiFi 802.11b/g/n
급지 / 배지	250 매 / 150 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K310 (최대 2,000 매), 컬러 INK-C310/M310/Y310 (청록색/심홍색/노란색, 최대 1,600 매)




잉크젯 복합기

빠른 출력으로 사무 환경에 적합한

잉크젯 복합기

SL-J3570FW

다양한 문서에 대하여 빠른 인쇄를 제공하여 업무처리 시간을 줄여줍니다.

분당 최대 37페이지까지 출력(37ppm)이 가능하며
플로우와 생산성을 높일 수 있습니다.

분당 최대 37매 출력



SL-J5560FW 대량 출력, 복사, 스캔까지 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 복합기

모델명	SL-J5560FW
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄·복사 해상도	최대 2,400 × 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,400 × 1,200 dpi
디스플레이	4.3" Color Touch LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, USB Direct, RJ-11, Ethernet, Wi-Fi (802.11b/g/n)
급지 / 배지	150 매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)

SL-J3570FW 빠른출력으로 사무환경에 적합한 잉크젯 복합기

모델명	SL-J3570FW
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 37 ppm (ISO Standard : 24 ppm), 컬러 : 37 ppm (ISO Standard : 20 ppm)
복사 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 최대 22 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 16 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄·복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 × 1,200 dpi, 복사 : 최대 4,800 × 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 30,000 매
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 802.3 10/100, Wi-fi 802.11b/g/n
급지 / 배지	250 매 / 150 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K310 (최대 2,000 매), 컬러 INK-C310/M310/Y310 (청록색/심홍색/노란색, 최대 1,600 매)



SL-J2960FW A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 복합기

모델명	SL-J2960FW
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 33 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 29 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
복사 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 최대 9 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 6 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄·복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 × 1,200 dpi, 복사 : 최대 4,800 × 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 12,000 매
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 802.3 10/100, Wi-fi 802.11b/g/n, USB host
급지 / 배지	250 매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대 1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)



잉크젯 복합기 | 프린터 라인업

잉크젯복합기



SL-J1665

프린트에서 복사, 스캔까지 All-in-One 잉크젯 복합기

모델명	SL-J1665	
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 20 ppm (ISO Standard : 7.5 ppm), 컬러 : 16 ppm (ISO Standard : 5.5 ppm)	
복사 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 최대 5 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 3 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)	
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 600 x 300 dpi	
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi	
인터페이스	USB 2.0	
급지 / 배지	60 매 / 25 매	
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)	
소모품	잉크 카트리지가 : 모노 INK-M180 (최대 190 매), 컬러 INK-C180 (최대 165 매)	

SL-J1565 / J1565W

정품 무한 잉크젯 복합기, 삼성 잉크젯 플러스

모델명	SL-J1565	SL-J1565W
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 19 ppm (ISO Standard 8 ppm), 컬러 : 15 ppm (ISO Standard 5 ppm)	
복사 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 최대 7cpm, 컬러 : 최대 2cpm	
인쇄 · 복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 600 x 300 dpi	
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi	
무선출력	미지원	지원 (Wi-Fi (802.11b/g/n), Airprint)
급지 / 배지	최대 60매 / 일반용지 25매, 인쇄지 10매, 봉투 5매	
호환 OS	Windows 10, 8.1, 8.7 (32/64-bit)	
소모품	잉크 카트리지가 : 모노 INK-K610 (최대 6,000매), 컬러 INK-C/M/Y610 (최대 8,000매)	

개인/SOHO용 ← → 사무용

A3 디지털 복합기	흑백											
	컬러											
다기능 A4 디지털 복합기	흑백											
	A4											
흑백 레이저 프린터	A4											
	컬러 레이저 프린터											
흑백 레이저 복합기	A4											
	컬러 레이저 복합기											
팩시밀리	A4											
	잉크젯 프린터											
잉크젯 복합기	A3											
	A4											

옵션 | 소모품

토너

구분	모델명	토너	세부사항	수량	호환기종
구분	모델명	토너	세부사항	수량	호환기종
드럼	CF-5100	Option	내역		
	CF-560R	CF-5100D3	검정	2,500 매	CF-5100P, 530, 531P
	CF-555P	CF-D560RA	검정	3,000 매	CF-565P, 755P
	CF-6800	CF-550D3	검정	3,000 매	CF-550S
	ML-1610, 2010 ser. SCX-43XX ser.	CF-6800D6	검정	6,000 매	
	ML-1640 ser.	MLT-D1195	검정	2,000 매	ML-16201625, 1610R, ML-2010, ML-2010R, SCX-4321 / 4521F
	ML-1660 / 70 ser. ML-1865 ser.	MLT-D108S	검정	1,500 매	ML-2510 / 2570 / 2571N / 2570G
	ML-19XX ser.	MLT-P108A	검정 2개	1,500 매	ML-1640K, 1641K, 1642K, 2240K, 2241K
	ML-2150	MLT-D104S/B2B	검정	1,500 매	ML-1660K, 1661K, 1665K, 1665K / DCS, 1673, 1674, 1678, 1673 / HYP, 1673 / DCS ML-1865K, 1865WK, 1665K
	ML-216X ser.	MLT-D105S/B2B	검정	1,500 매	ML-1910K, 1915K, 1916K, 1916K / DCS, 2525K, 2580NK, 2580NK / GOV, 2540
ML-2250	MLT-D105S/B2B	검정	2,500 매	CF-650, 650P	
ML-2510	ML-2150D8	검정	8,000 매	SCX-2150 / 2151N	
ML-2550S	MLT-D101H/B2B	검정	1,650 매	ML-216X Ser, SCX-340X Ser, SF-760P	
ML-2851DK, ML-2450DK	ML-2250D5	검정	5,000 매	ML-2250 / 2251N	
ML-2950 ser. SCX-472FD	ML-2010D3	검정	3,000 매	ML-2550 / 2551N	
ML-3050	ML-2550DA	검정	10,000 매	ML-2851DK / ML-2852NDK / 2851DKG / 2852NDKG	
ML-3471DK	ML-D2850A	검정	2,000 매	ML-2851DK, 2852NDK, 2851DKG / 2852NDKG	
ML-3310 SCX-4833	ML-D2850B	검정	5,000 매	ML-2450DK	
ML-3550N	ML-D3470A	검정	4,000 매	ML-2951D, 2950ND	
ML-3560	ML-D3470B	검정	10,000 매	SCX-472BFD, 47274FD, 4729FW	
ML-3753ND	ML-D2055	검정	2,000 매	ML-3050 / 3051N / 3051ND / 3051NG / 3051NDG	
ML-4055N	ML-D205L	검정	5,000 매	ML-3471DK, 3472NDK / 3471DKG, 3472NDKG	
ML-4550	ML-D205E	검정	10,000 매	ML-3310D, 3310ND, 3710D, 3710ND, 3710W	
ML-4510ND / 5010ND / 5015ND	ML-D350DF	검정	25,000 매	SCX-4833FD, 4833FR, 5637FR, 5737FW	
ML-5510	ML-3560DB	검정	12,000 매	ML-3710D, 3710ND, SCX-5637FR, 5737FW	
ML-5510N	ML-D3505S	검정	7,000 매	ML-3560 / 3561N / 3560G	
ML-6060	MLT-D305L	검정	15,000 매	ML-3753ND	
ML-7300AG	MLT-D308S	검정	10,000 매	ML-4055N, 4555N	
ML-8300	MLT-D308L	검정	20,000 매	ML-4550 / 4551N	
ML-8400	ML-D4550A	검정	10,000 매	ML-4050N / 4050NG	
ML-8700	ML-D4550B	검정	20,000 매		
ML-8851N / 8951N	MLT-D307S	검정	7,000 매		
ML-8851N / 8951N	MLT-D307L	검정	15,000 매		
ML-8951N / 8951N	MLT-D307E	검정	20,000 매	ML-4510ND, 5010N, / 5015ND	
SCX-4100	MLT-D307U	검정	30,000 매		
SCX-4200	MLT-R307	검정	60,000 매		
SCX-4300 ser. SCX-4501K	MLT-D309L	검정	30,000 매		
SCX-4520	MLT-D309S	검정	10,000 매	ML-5510N / 5510ND / 6510ND	
SCX-4650 ser. SCX-4652F SCX-4725F	MLT-D309E	검정	40,000 매		
SCX-4824FNK	MLT-R309	검정	80,000 매	ML-5510N, 5510ND, 6510ND	
SCX-5115	ML-6060D6	검정	6,000 매	ML-6070, 6080, 6085	
SCX-5530FN	ML-7300DA	검정	10,000 매	ML-7300AG, 7300N, 7300V, 7300VI	
SCX-5635FNK	ML-8300DB	검정	12,000 매	ML-8300 / 8300N / 8300G	
SCX-6220	ML-D8400A	검정	12,000 매	ML-8400 / N / G / 8800 / N / G / 8900 / N / G	
M2825, M2875 시리즈 (일반형)	ML-8700DC	검정	14,000 매	ML-8700 / 8700N / 8700G	
M2825, M2875 시리즈 (분리형)	MLT-D380L	검정	20,000 매	ML-8851N / 8951N	
M3375FD, M3825D (분리형)	SCX-4100D3	검정	3,000 매	SCX-4150	
M3825D (분리형)	SCX-D4200A	검정	3,000 매	SCX-4210	
M3320, M3820, M3870, M4020, M4070	MLT-D109S	검정	2,000 매	SCX-4300K, 4310K, 4315K	
M3820, M3870, M4020, M4070	MLT-D1630A	검정	2,000 매	ML-1631K, SCX-4501K	
M4020, M4070	SCX-4720D3	검정	3,000 매	SCX-4520 / 4720F / 4720FG	
SL-M202X Ser, SL-M207X Ser.	SCX-4720D5	검정	5,000 매	SCX-4650, SCX-4650F, SCX-4652F	
M3375FD, M3825D (분리형)	MLT-D117S	검정	2,500 매	ML-4652F	
M3825D (분리형)	MLT-D117S	검정	2,500 매	SCX-4725F / 4725FN	
M3320, M3820, M3870, M4020, M4070	SCX-D4725A	검정	3,000 매		
M3820, M3870, M4020, M4070	MLT-D209S	검정	2,000 매	SCX-4824FNK / 4828FNK / ML-2855NDK	
M4020, M4070	MLT-D209L/B2B	검정	5,000 매	ML-2853D, 2853ND	
M4020, M4070	SCX-5312D6	검정	6,000 매	SCX-5112 / 5312F / 5115 / 5315F	
M4020, M4070	SCX-5315R2	검정	15,000 매		
M4020, M4070	SCX-5530A	검정	4,000 매		
M4020, M4070	SCX-5530B	검정	8,000 매		
M4020, M4070	MLT-D208S	검정	4,000 매	SCX-5635FNK, 3475D, 3475ND	
M4020, M4070	MLT-D208L	검정	10,000 매		
M4020, M4070	SCX-6320D8	검정	8,000 매	SCX-6220 / 6320F / 6520FN, 6322DN	
M4020, M4070	SCX-6320R2	드럼	20,000 매	SCX-6220 / 6320F / 6520FN	
M4020, M4070	MLT-D116L	검정	3,000 매	ML-M2620, SL-M2620ND, SL-M2820ND, SL-M2820DW	
M4020, M4070	MLT-D116L	검정	3,000 매	SL-M2670N, SL-M2670FN, SL-M2870FD, SL-M2870FW	
M4020, M4070	MLT-R116	드럼	9,000 매	SL-M2625, SL-M2675FN	
M4020, M4070	MLT-D204S	검정	3,000 매		
M4020, M4070	MLT-D204L	검정	5,000 매	SL-M3375FD, SL-M3825D	
M4020, M4070	MLT-D204E	검정	30,000 매		
M4020, M4070	MLT-D203S	검정	3,000 매	SL-M3825D	
M4020, M4070	MLT-D203L	검정	5,000 매	M3320ND, M3820D, M3820DW, M3870DFW, M4020ND, M4070FR, M4020XN, M4070FX	
M4020, M4070	MLT-D203E	검정	10,000 매	M3820D, M3820DW, M3870DFW, M4020ND, M4070FR, M4020XN, M4070FX	
M4020, M4070	MLT-D203U	검정	15,000 매	M4020ND, M4070FR, M4020XN, M4070FX	
M4020, M4070	MLT-D111H/B2B	검정	1,100 매	SL-M202X Ser, SL-M207X Ser.	
M4020, M4070	CLP-R300A	검정	20,000 매	CLP-300 / 300N, CLX-3160N / FN	
M4020, M4070	CLP-R350A	검정	20,000 매		
M4020, M4070	ML-V4550				
M4020, M4070	CLP-650	CLP-F650A	50,000 매	CLP-650 시리즈	

냉난방 | 에너지

냉난방 | 에너지

64
시스템제습기

66
시스템에어컨

79
일반에어컨

81
LED 조명



자 세 한
고 입 사 례
도 입 사 례
확 인 하 세 요

핫플레이스가 선택한 시스템에어컨

삼성 시스템에어컨 360

투썸플레이스(천안 통정점) 도입사례



실내기가 궁금하다면 미리 만나보세요.
삼성 시스템에어컨 360 AR (증강현실) 모바일 앱

실내 인테리어와 자연스럽게 어울리는 삼성 시스템에어컨 360의 혁신적인 원형 디자인을 가상으로 체험할 수 있는 증강현실 모바일 앱입니다.

앱 설치방법 :
"구글 Play 스토어" 실행 → "360카세트" 검색 → "360 Cassette Installer" 설치




쾌적한 드레스룸 환경과 공간의 가치 향상

시스템제습기

SAY-JB05S1W/M

모델명	SAY-JB05S1W/M(본체), SAY-JB05A1W/P(패널)
정격전원	단상, 220 V, 60 Hz (본체 DC 19V)
소비 전력	85 W (에너지 소비효율 2등급)
제습방식	냉각제습
냉매 / 중량	R-134a / 100g
제습능력	5L / Day
사용 온도 조건	18 ~ 35°C
소음	Min. 35dB
배수	자동 배수 시스템 (매립 배관에 연결)
제품형태	천정 카세트 1Way 토출형
제품재질	BODY- ABS , Cover - ABS
제품 중량	8kg
제품크기 (단위 : mm)	620 (W) X 380 (D) X 175 (H)

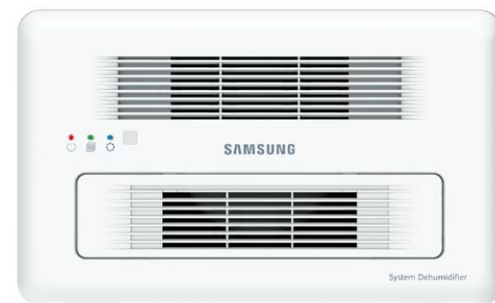

시스템제습기

시스템제습기 장점



사계절 내내 뽀송한 드레스룸 적정 습도 유지

적정 습도 유지로 쾌적한 드레스룸을 만들어, 습도가 높은 장마철에도 뽀송하게 의류보관이 가능합니다.



에너지 절약을 위한 절전 기술

실내습도에 따른 자동 제습운전으로 알뜰하게 전력을 관리합니다.



물통 필요 없는 자동 배수

모여진 습기는 배수용 매립배관을 통해 자동 배수됩니다.




조용한 제습

취침모드 동작시 소음을 최소화(최소 35dB) 합니다.


- KS 소음 측정 기준임.
- 설치환경에 따라 소음수치는 달라질 수 있습니다.



작동원리 (제습 및 제균과정)

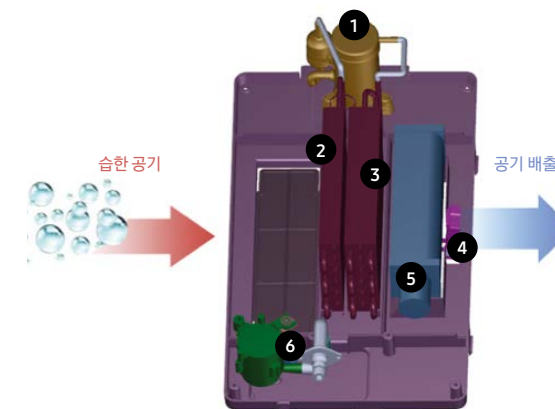

- 1 압축기 (컴프레서)
- 2 증발기 (냉각)
- 3 응축기 (발열)
- 4 바이러스 닥터 (SPI)
- 5 팬
- 6 드레인펌프

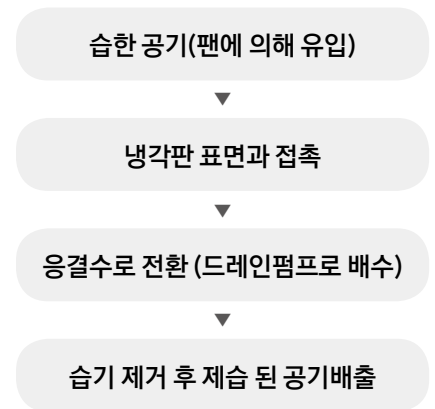

시스템에어컨

삼성 시스템에어컨 360

바람을 고르게 퍼뜨려 직바람 없이 쾌적하고, 원형디자인으로 인테리어의 포인트를 완성합니다.

세계 최초 원형 디자인

자연의 가장 기본적인 형상인 원에서 모티브를 얻은 세계 최초 원형 디자인으로, 세계적인 권위의 iF 디자인 어워드를 수상하였습니다. 기능적이고 세련된 원형 디자인은 다양한 공간에 자연스럽게 어울리며 인테리어의 포인트를 완성합니다.



직바람 걱정없는 쾌적냉방

기존 블레이드 기류 제어 방식은 불쾌한 직바람이 발생할 수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스터 팬을 통해 수평 기류를 구현, 직바람 걱정없는 쾌적한 냉난방을 제공합니다.




자유롭게 꾸며보는 디자인 패널

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 패널로, 인테리어를 더욱 고급스럽게 완성합니다. 인색비용별도 (판매점 문의) 옵션




사각지대 걱정없는 균일 냉방

360도 원형 토출구에서 바람이 나와 사각지대 없이 구석구석 균일한 냉방을 제공합니다.

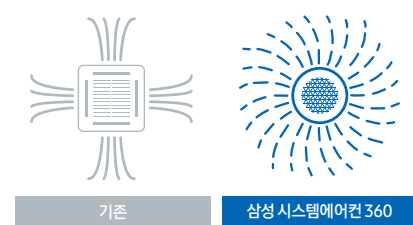

4계절 깨끗한 공간

PM 1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정밀하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지는 물론 공기 중 유해물질까지 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 옵션

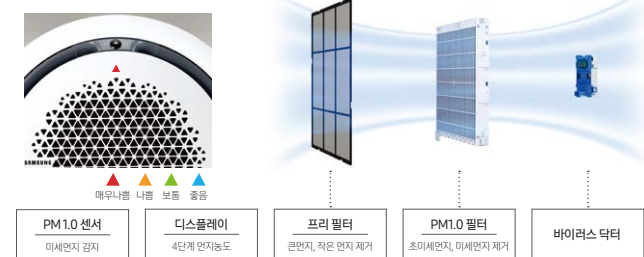

청소가 편리한 자동 승강 그릴

기존에 사다리를 놓고 떼어내야 했던 필터와 그릴 부분이 4.5m까지 내려와 안전하고 간편하게 청소할 수 있으며, 청소시기를 알려주는 필터 청소 알림 기능으로 관리가 더욱 편리합니다. 옵션



시스템에어컨

시스템에어컨 용도별 라인업

대형건물용

실외기	DVMS	빌딩용 고효율 공조시스템 - 에너지소비효율 1등급, 다양한 실내기 연결가능 - 8HP ~ 88HP (VS기준), 장배관 / 고낙차 - 저온 (-25°C) 난방운전 가능
	GHP	가스구동 냉난방 시스템 - 고효율기자재인증제품 - 단일권 최대 32HP - LNG / LPG 간단변경, 가스요금분배 및 원격검침가능
	DVMS GEO	지열원이용 냉난방 시스템 - 신재생에너지 설비 인증 (KS인증) - 공동주택 신재생보급 위한 소용량 라인업보유 (4,6HP) - 공공의무화, 보급보조사업등에 설치 가능
	DVMS WATER	수열원이용 냉난방 시스템 - 6면 밀폐구조로 저소음운전 - 듀얼인버터적용 부하대응, 2단계재로 설치공간 축소 - 외기온도상관없이 안정적인 운전가능

중앙공조용

DVM Chiller	냉온수 및 저온수를 만드는 공냉식 히트펌프 - 저온수 -10°C ~ 온수 55°C까지 생산 - VRF의 장점을 적용한 중앙공조 제품 - 축열시장, 건물냉난방, 급탕등 다양하게 활용 가능
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

바닥난방 | 급탕

삼성 히트펌프 보일러	고온수 생산 바닥난방 / 급탕솔루션 - 중온 (50°C), 고온 (80°C), 심야전력 (80°C) 라인업 보유 - 다양한 실외기 연결 가능 - 유류비 대비 운전비용절감
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

중소건물용

DVMS Eco	싱글 에어컨	중대형 에어컨
중소형 규모 냉방 / 난방 솔루션 - 전면 토출형, 최대용량 14HP, 실내기 최대 21대 연결 - 아파트형공장, 팬트하우스 난방등 다양한 용도 적용 가능	상업용 일대일 에어컨 - 에너지 소비효율 대상제품 - 컴팩트 실내기 / 실외기, 인버터시스템 - 다양한 형태의 실내외기 적용	업소용 스탠드 에어컨 - 에너지소비효율 대상제품 - 롱바람 (20m), 쾌속 냉난방 - 장배관 (75m), 운전범위 확대 (-25°C)

실내기	시스템에어컨 360	원형 실내기 - 직바람이 없는 쾌적냉방 - 360도 바람토출로 사각지대없는 균일냉방
	무풍 4Way	무풍 지능냉방 실내기 - 온습도 자동감지 및 바람각도 조절 - 바람없이 시원한 무풍냉방
	무풍 4Way 인테리어	무풍 인테리어 실내기 - 컴팩트사이즈로 실용성 강화 (3.2 ~ 6.0kW) - 4방향 쾌속냉방 / 무풍 쾌적냉방
	무풍 1Way	무풍 시스템에어컨 실내기 - 직접 닿는 찬바람없이 쾌적한 무풍냉방 - 냉기를 더 멀리 더 빠르게 전달하는 롱바람
	1Way	Fluid형상 물결무늬 디자인 - 1.2kW ~ 7.2kW - 스마트쿨링 (상하좌우스윙기류각도, 열대야패턴)
	2Way	양방향 토출 천장형 실내기 - 복도와 같은 좁은 공간 효율적 대응 - 오토 서라운드 스윙
	덕트형	천장매립형 실내기 - 폭넓은 라인업 (저 / 중 / 고압) - 뛰어난 설치 유연성, 간편한 캐비닛 분리구조
	벽걸이형	세련되고 편리한 실내기 - 6단계 공기청정시스템 - 제균코팅 / 기능필터
	스탠드형	입상설치 스탠드 실내기 - Stylish 디자인 - 천장 설치 불가능, 기기실등 다양하게 설치가능
	바닥상치형	바닥상치형 실내기 - 슬림 & 컴팩트디자인 - 병원, 빌딩외주부등 다양한 용도에 사용가능

주거용

DVM HOME	공동주택 / 오피스텔 솔루션 - 소형에서 대형주택 모두 적용 - 2.5HP ~ 6HP, 실내기 최대9대 연결 - 45m장배관, 저소음 인버터 압축기 적용
DVMS SLIM	주상복합 / 초고층 주거 솔루션 - 강력한 빌딩용 대응 위한 토출구조 - 5HP ~ 8HP, 인버터타입 - 소음 및 진동 2중 차단구조

시스템에어컨

대형건물용



DVM S는 기존의 최대 26HP 단일 실외기 용량을 28/30HP로 확대, 단일 용량 30HP를 도입하였습니다. 이를 통해 설치 공간 절감은 물론, 하중 개선 및 설치비 절감의 효과를 누릴 수 있습니다.

단일 용량 최대 30HP 구현

대용량 압축기

Flash Injection

Hybrid 열교환기

대용량 Fan

냉매 냉각기술

단일용량 30HP



30마력 모듈 조합 가능

Space Saving 약 40%

표준형 10HP + 20HP 모듈조합 (1.66㎡)
DVM S 30HP 단일권 (0.99㎡)

하중 개선 약 29%


표준형 10HP + 20HP 모듈조합 (490 kg)
DVM S 30HP 단일권 (350 kg)
- 자사 AM300HXVGH1S1 기준

설치 공간 절감

- 기존 AM300HXVGH1S1 / 신규 AM300HXVGH1 기준

설치 공간 비교 (30HP 설치 시)

기존(실외기 20EA) 신규(실외기 10EA)




FULL

Space Saving 약 40% 1.66㎡→0.99㎡

인버터 압축기 기술

압축기 효율, 모터 성능, 냉매 순환량, 저온난방능력 등을 더욱 개선하고 압축손실 및 소음 등을 줄인 고효율 인버터 압축 기술을 제공합니다.

Scroll Wrap 최적화
대수나선형 Scroll 적용 등
압축기 토출량 14.3% 증가

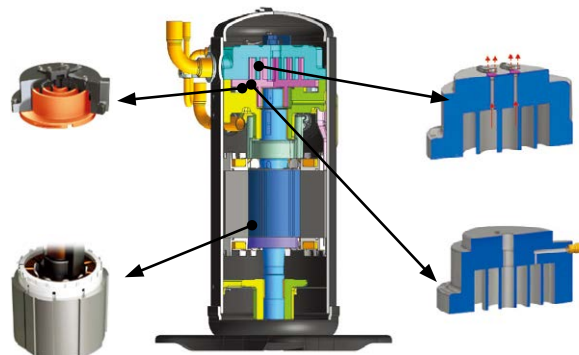

과압축 방지 밸브
압축 손실 저감

Flash Injection 기술도입
- 냉매 순환량 32%↑
- 난방온전범위 -25°C 확대

- 자사 ADX200VGH1A1 대비
※ 자사 시험지로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음




운전비 절감효과(시설원에) 사례

DVM GEO를 시설원에 현장에 설치한 후 난방 운전비가 최대 85% 절감되었습니다.



경남 함양군(3,300㎡)

난방비

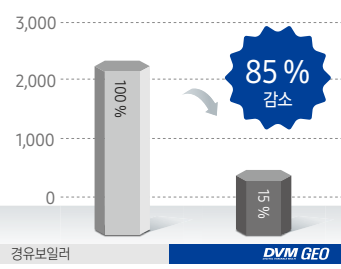

- 실사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음




전기대신 청정 연료인 가스를 원료로 사용하여 깨끗함은 물론, 유지비용까지 경제적인 고효율의 냉난방 시스템입니다.

엔진 최저회전수 500RPM

- 30 HP은 500 RPM

엔진 최저 회전수 비교

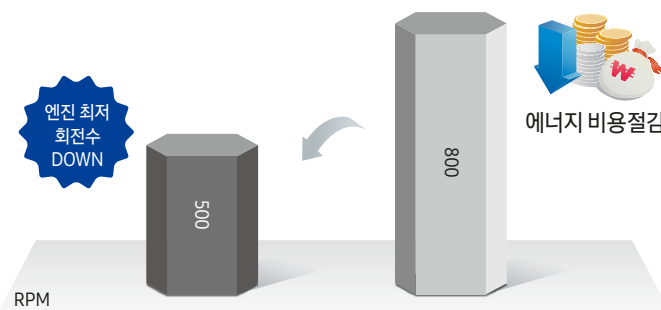

유지비용 절감

- 자사 RGXVT160B1 대비

엔진 최적 운전영역 대응이 가능하여 엔진 회전수 저속화를 실현하였으며, 또한 가스소비량이 줄어들어 에너지 유지비용이 크게 절감되었습니다.

시스템에어컨



- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6	
프리미엄																				
냉난방용량	132.4	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0		
고효율 한랭지형																				
냉난방용량	132.4	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0		
한랭지형																				
냉난방용량	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0			
표준형																				
냉난방용량	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0				
동시냉난방																				
냉난방용량	127.6	133.4	139.2	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0	

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

DVM S 실내기

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8			
공장전원	AM080FXVJH1 / AM100FXVJH1		AM120FXVJH1 / AM140FXVJH1 / AM160FXVJH1 / AM180FXVJH1 / AM200FXVJH1		AM220FXVJH1SY		AM240FXVJH1SY		AM260FXVJH1SY / AM280FXVJH1SY / AM300FXVJH1SY		AM320FXVJH1SY / AM340FXVJH1SY / AM360FXVJH1SY / AM380FXVJH1SY / AM400FXVJH1SY		AM420FXVJH1SY								
냉난방용량	127.6	133.4	139.2	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0		
용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	97.8	103.6	109.4	116.0	121.0	126.0	132.6	
냉방전용	AM080HXVGH1 / AM100HXVGH1 / AM120HXVGH1		AM140HXVGH1 / AM160HXVGH1 / AM180HXVGH1 / AM200HXVGH1 / AM220HXVGH1		AM240HXVGH1SY		AM260HXVGH1SY / AM280HXVGH1SY / AM300HXVGH1SY / AM320HXVGH1SY / AM340HXVGH1SY		AM360HXVGH1SY / AM380HXVGH1SY / AM400HXVGH1SY / AM420HXVGH1SY / AM440HXVGH1SY		AM460HXVGH1SY		AM480HXVGH1SY / AM500HXVGH1SY / AM520HXVGH1SY / AM540HXVGH1SY / AM560HXVGH1SY		AM580HXVGH1SY / AM600HXVGH1SY / AM620HXVGH1SY / AM640HXVGH1SY / AM660HXVGH1SY		AM680HXVGH1SY		AM700HXVGH1SY / AM720HXVGH1SY / AM740HXVGH1SY / AM760HXVGH1SY / AM780HXVGH1SY		AM800HXVGH1SY
냉난방용량	138.4	144.2	150.0	155.8	160.8	166.6	172.4	179.0	184.0	189.0	195.6	201.4	207.2	213.0	218.8	223.8	229.6				

SAMSUNG GHP

용량 / kW	45.0	56.0	71.0	85.0	90.0	101.0	112.0	127.0	142.0	170.0
GHP	AM160NCGBH1 / AM200NCGBH1		AM250NCGBH1 / AM300NCGBH1		AM350NCGBH1 / AM400NCGBH1		AM450NCGBH1 / AM500NCGBH1		AM600NCGBH1 / AM700NCGBH1	
냉난방용량										

DVM S GEO

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	58.0	87.0
GEO	AM080FXWAH2 / AM100FXWAH2		AM120FXWAH2 / AM140FXWAH2		AM160FXWAH2
냉난방용량					

DVM S WATER

용량 / kW	11.0	16.0	23.0	29.0	34.8	58.0	87.0	116.0	145.0	174.0
WATER	AM040KXWDBH1 / AM060KXWDBH1		AM080FXWAH1 / AM100FXWAH1		AM120FXWAH1 / AM140FXWAH1		AM200FXWAH1 / AM300KXWAH1		AM400FXWAH1 / AM500FXWAH1 / AM600FXWAH1	
냉난방용량										

DVM S 실내기

용량 / kW	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5	
시스템에어컨 360	AM052KN4PBH1 / AM060KN4PBH1		AM072KN4PBH1 / AM083KN4PBH1		AM100KN4PBH1 / AM110KN4PBH1		AM130KN4PBH1 / AM145KN4PBH1		
용량 / kW	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5	
무풍 4Way	AM052NN4DBH1 / AM060NN4DBH1		AM072NN4DBH1 / AM083NN4DBH1		AM100NN4DBH1 / AM110NN4DBH1		AM130NN4DBH1 / AM145NN4DBH1		
용량 / kW	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2				
인터리어 무풍 4Way	AM032NN4DBH1 / AM040NN4DBH1		AM052NN4DBH1 / AM060NN4DBH1		AM072NN4DBH1				
용량 / kW	1.6	2.0	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
무풍 1Way	AM016MN1PBH2 / AM020MN1PBH2		AM020MN1PBH1 / AM023MN1PBH1		AM032MN1PBH1 / AM040MN1PBH1		AM052MN1PBH1 / AM060MN1PBH1		AM072MN1PBH1

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델명 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

DVM S 실내기

용량 / kW	3.2	4.0	5.2	7.2	10.0	
저장압 (LSP)	AM032KNLDBH1 / AM040KNLDBH1 / AM052FNLDBH1 / AM072FNLDBH1 / AM100FNLDBH1					
용량 / kW	10.0	11.0	13.0	14.5	23.0	29.0
고정압 (HSP)	AM100HNHDBH1 / AM110HNHDBH1 / AM130HNHDBH1 / AM145HNHDBH1		AM230HNHDBH1 / AM290HNHDBH1			
용량 / kW	14.5	29.0				
스탠드형	AM145JNPDBH1	AM290JNPDBH1				
용량 / kW	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5	
중정압 (MSP)	AM083FNMDBH1 / AM100FNMDBH1 / AM110FNMDBH1 / AM130FNMDBH1 / AM145FNMDBH1					
용량 / kW	2.3	3.2	4.0			
벽걸이형	AM023KNDBH1	AM032KNDBH1	AM040KNDBH1			
용량 / kW	4.0	7.2	4.0	7.2		
바닥상치형	AM040FNDBH1 / AM072FNDBH1		AM040JNDBH1 / AM070JNDBH1			

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

중앙공조용

DVM Chiller

DVM Chiller는 냉수, 온수 및 저온수를 만드는 공랭식 히트펌프입니다.

고효율 공조 시스템

시스템에어컨의 최신 설계기술 적용

Samsung scroll 압축기에서 축적된 고효율화 기술 → ESEER 5.7달성

- ESEER : 유럽기준의 연간냉방효율. 국내는 연간기준 없음

Compact Size

1ton 트럭으로 운반 가능

화물용 엘리베이터 운반 가능

모듈 조합 가능

12ton, 16ton, 20ton이며 최대 16대 조합 가능

* ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio : 유럽 계절적 에너지효율비율), 자사 시험치 기준

적용 대상

시설원예	컨트리클럽 하우스	공장	리모델링 건물
기존 중앙공조 설비		냉각수 배관 및 냉수 배관 재사용 가능	

DVM Chiller

용량 / RT Chiller

12.0	AG012KSAVHH1	표준형
16.0	AG016KSAVHH1	
18.5	AG020KSAVHH1	
12.0	AG012KSVGHH1PP	펌프내장형
16.0	AG016KSVGHH1PP	
18.5	AG020KSVGHH1PP	

- 용량은 공칭용량 기준

바닥난방 | 급탕

삼성 히트펌프 보일러

주거공간에 에어컨과 온수를 제공할 수 있는 시스템으로 온수 생산을 위한 별도의 보일러 추가 비용까지 절약할 수 있습니다.



삼성 히트펌프 보일러

용량 / kW	25.0	25.0			
심야 히트펌프 보일러	세트명 AES250FBFA1S(단상) 실외기형 AEN250FBFA1 실외기형 AEX250EDHHA1 *심야전기	세트명 AES250FBFA1S(상상) 실외기형 AEN250FBFA1 실외기형 AEX250EDHHA1 *심야전기 / 월변환기 적용			
용량 / kW	16.0	25.0	25.0	32.0	52.0
EHS (Hydro Unit)	AM160FNBFB1 (고온수, 단상)	AM250FNBFB1 (고온수, 단상)	AM250FNBFB1 (고온수, 상상)	AM320FNDBH1 (중온수)	AM520FNDBH1 (중온수)

시스템에어컨

무풍 시스템에어컨 1Way

바람 없이 와 닿는 시원함과 공간을 균일하게 채우는 깨끗한 바람

마이크로 홀을 통한 미세한 냉기로 무풍 냉방 완성


직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 무풍 냉방

미세한 냉기를 만들어 내는 10,000여개의 마이크로 홀이 바람 없이도 시원한 무풍냉방을 구현합니다.

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.

강력 냉방


운전초기 강력한 바람으로 설정온도까지 냉방

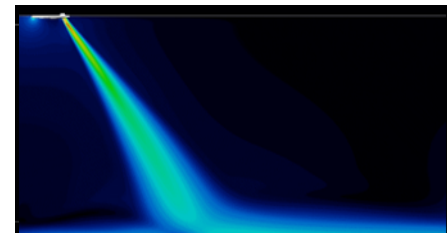

Fast & Powerful Cooling

무풍 냉방

무풍 기능 작동 시 바람 없이 냉기를 유지

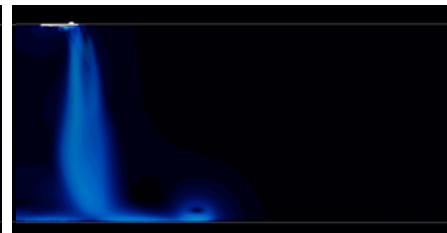

Comfort Cooling

초미세먼지부터 냄새 제거까지 4계절 공기 청정

PM1.0 필터로 초미세먼지 제거, 바이러스닥터로 공기 중 유해물질을 제거합니다. (옵션)

PM1.0 청정센서 먼지농도 Display 바이러스 닥터

초미세먼지필터 PET 극세사필터

- 인플루엔자(H1N1), 황색포도상구균, 대장균, 미구균, 흑/푸른곰팡이 99% 이상 제거 (일본 Kitasato 환경과학센터, 한국소비과학연구원)
- ※ 인플루엔자(H1N1) 시험공간 500cc/시험시간 150min, 황색포도상구균 시험공간 1.0m³ / 시험시간 150min, 대장균 시험공간 0.1m³ / 시험시간 240min
- 미구균 시험공간 1m³/시험시간 150min, 흑곰팡이 시험공간 0.1m³ / 시험시간 300min, 푸른곰팡이 시험공간 0.1m³/시험시간 300min
- 본 제거율은 검증기관 내 수치이며, 실 사용 조건에 따라서 달라질 수 있습니다

넓어진 바람문으로 60% 더 멀리 도달하는 균일 냉방

기존보다 47% 더 넓어진 Big Blade로 최대 8m까지 바람이 도달하여 거실에서 주방까지 골고루 시원합니다.

- 기존 자사 제품 Blade 너비 : 68mm, Big Blade 너비 : 100mm



시스템에어컨

DVM HOME DIGITAL VARIABLE MULTI 실내기 - 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

용량 / kW	1.2	1.6	2.0	용량 / kW	2.3	3.2	4.0
소형 1Way	AJ012MB1DBC2	AJ016MB1DBC2	AJ020MB1DBC2	중형 1Way	AJ023MB1DBC1	AJ032MB1DBC1	AJ040MB1DBC1
용량 / kW	5.2	6.0	7.2	용량 / kW	2.3	3.2	4.0
대형 1Way	AJ052MB1DBC1	AJ060MB1DBC1	AJ072MB1DBC1	벽걸이형	AM023KNDBH1	AM032KNDBH1	AM040KNDBH1

DVM HOME DIGITAL VARIABLE MULTI 실외기

용량 / kW	7.2	9.2	11.0	14.5	17.0
실외기	AJ025MXHNBC1	AJ030MXHNBC1	AJ040MXHNBC1	AJ050MXHNBC1	AJ060MXHNBC1

DVM S SLIM DIGITAL VARIABLE MULTI 실내기 - 실내기는 DVM S 실외기 사용

용량 / kW	14.5	16.0	21.7	용량 / kW	11.0	14.5	20.0	29.0
단상	AM050HXLDC1	AM060HXLDC1	AM080HXLDC1	3상	AM035FXMRHC1	AM050FXMRHC1 / AM050MXMRBC1 (단상)	AM075FXMRHC1	AM120MXVRHC1

중소건물용


DVM S Eco

실외기 설계 특징

- 고성능 BLDC 팬모터**
 - AC모터 대비 평균 33% 효율개선
 - 광범위한 속도제어, 저소음 구현
- 고효율 프로펠러 Fan**
 - 실외축 소음 저감 효과
 - 열교환 효율 향상
- 내연해 코팅 실외 열교환기**
 - 부식과 침식을 낮은 G-Fin으로 안정적인 열교환 성능 발휘
- Turbo Inter-cooler**
 - 과냉도 확보로 175m 장배관 가능
 - 50m 고낙차 설치 확보
- 차별화된 Twin BLDC 압축기**
 - 기존대비 10% 에너지 효율 향상
 - 80% 저감된 진동으로 안정적인 운전

※ 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

전면 토출형 최대 용량 실외기 전면 토출형 최대 용량 실외기로 대형 주거공간 및 상업 시설에도 간편한 실외기 설치가 가능합니다.

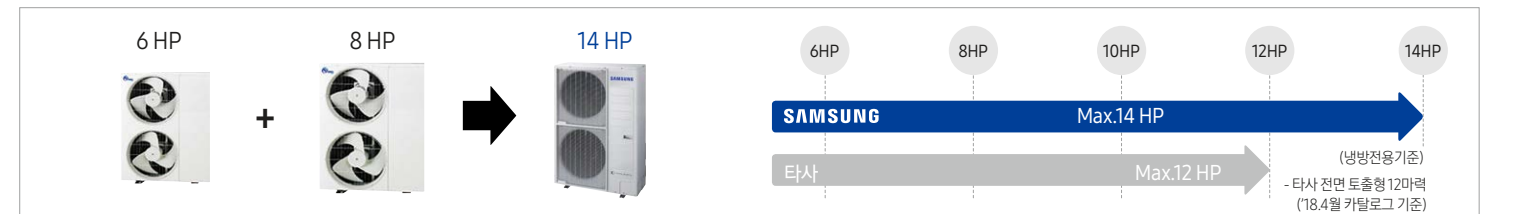

DVM S Eco DIGITAL VARIABLE MULTI Inverter

용량 / kW	11.0	14.5	16.0	22.4	28.0	33.6	40.6	용량 / kW	11.0	14.5	16.0	22.4	28.0	33.6
냉방전용	AM040FXMDBC1 (단상)	AM050FXMDBC1 (단상)	AM060FXMDBC1 (단상)	AM080MXMDHC1 (상상)	AM100MXMDHC1 (상상)	AM120MXMDHC1 (상상)	AM140MXMDHC1 (상상)	냉난방	AM040FXMDH+(단상)	AM050FXMDH+(단상)	AM060FXMDH+(단상)	AM080MXMDH+(상상)	AM100MXMDH+(상상)	AM120MXMDH+(상상)

시스템에어컨


무풍 시스템에어컨 4Way

15,700여 개의 마이크로 홀이 무풍 냉방을 구현하여 몸에 직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 시원함을 유지합니다.



무풍 지능 냉방

온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지해드립니다. 직접풍 또는 간접풍 중 원하는 모드를 선택하면 인감지 센서가 동작을 감지하여 바람각도를 자동으로 조절합니다. 또한 사람이 없을 경우 자동으로 절전모드로 전환합니다.

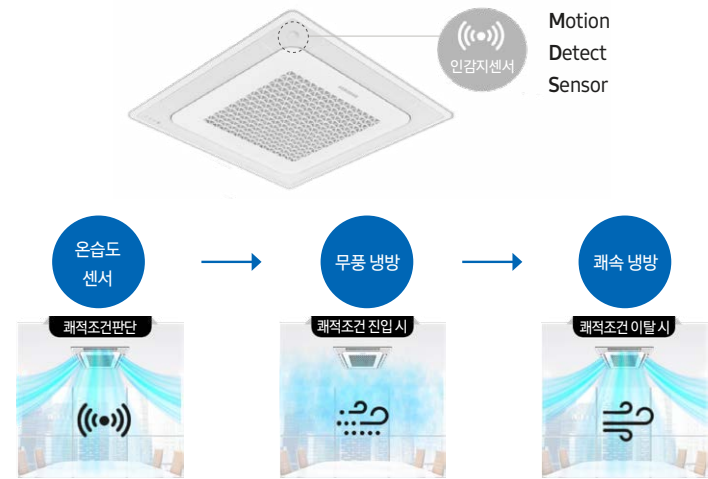

※ 인감지 센서는 옵션키트(ACR-SMA)가 장착된 세트에만 적용
 ※ 무풍운전 시 45% 소비전력 차감 (무풍 4Way, 냉방표준 운전 시)


무풍 청정

PM1.0 필터 시스템을 통해 0.3µm의 초미세먼지까지 정밀하게 측정하여, 공기 오염도를 실시간으로 알려주며, 실내 미세먼지 및 초미세먼지를 깨끗하게 제거합니다.



무풍 냉방


쾌속 냉방으로 실내 온도를 낮춘 후, 미세한 냉기를 만들어 내는 15,700여 개의 마이크로 홀이 찬바람 없이 시원한 무풍 냉방을 구현합니다.

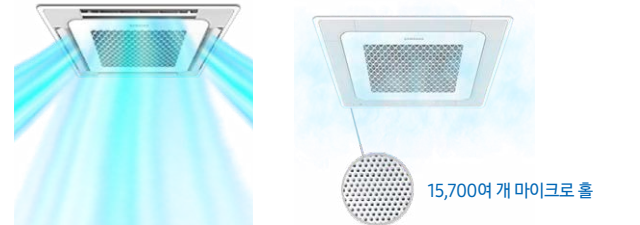

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air) 으로 정의합니다.

균일 냉방

먼 곳까지 강한 바람을 빠르게 전달하는 롱바람 기능과 31% 넓어진 바람문으로 보다 더 멀리 바람이 도달하여 빠르고 균일하게 시원합니다.

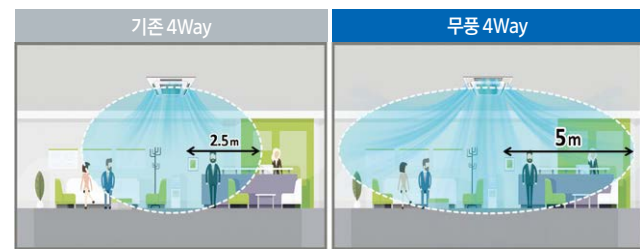


- 비교모델 : AM145HN4DBH1

최대 50% 에너지 절감

인감지 센서로 실내 환경을 감지하고, 사용 패턴을 학습해 기존 자사 제품 대비 최대 50% 에너지 절감을 실현합니다.

※ 기존 모델 AC145JN4PBH1 대비

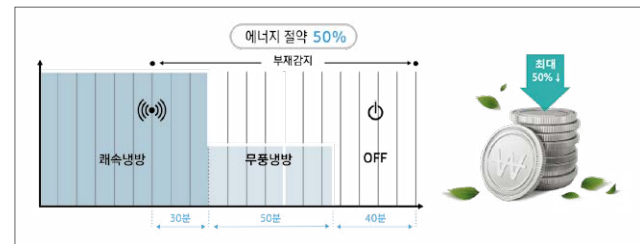

- 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

시스템에어컨

시스템에어컨 360 (냉난방 겸용)



공기청정판넬 적용 세트 : AC****6SY
 자동승강그릴 적용 세트 : AC****7SY

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율		
시스템 에어컨 360	AC060KA4PBH5SY	AC060KN4PBH5	AC060RX4PBH3	PC4NUDK1N	AR-KH03	6.0	7.2	2.1 / 2.1	9.7 / 10	단상, 2선식, 220V	947 x 281 x 947	880 x 638 x 310	1,000 x 66 x 1,000	3		
	AC072KA4PBH5SY	AC072KN4PBH5	AC072RX4PBH3			7.2	8.6	2.2 / 2.4	10.2 / 11.2						880 x 798 x 310	
	AC090KA4PBH5SY	AC090KN4PBH5	AC090RX4PBH3			9.0	11.0	2.95 / 3.2	13.9 / 15.0						940 x 998 x 330	
	AC100KA4PBH5SY	AC100KN4PBH5	AC100RX4PBH3			10.0	12.9	3.0 / 3.75	14.0 / 17.4		947 x 365 x 947	940 x 1210 x 330	1,000 x 66 x 1,000		3	
	AC110KA4PBH5SY	AC110KN4PBH5	AC110RX4PBH3			11.0	13.2	3.3 / 3.6	15.5 / 16.6							단상, 2선식, 220V
	AC110KA4PHH5SY	AC110KN4PBH5	AC110RX4PHH3			11.0	13.2	3.3 / 3.6	5.4 / 5.9							3상, 4선식, 380V
	AC130KA4PBH5SY	AC130KN4PBH5	AC130RX4PBH3			13.0	15.0	4.0 / 4.4	18.5 / 20.5							단상, 2선식, 220V
	AC130KA4PHH5SY	AC130KN4PBH5	AC130RX4PHH3			13.0	15.0	3.95 / 4.25	6.5 / 7.0		3상, 4선식, 380V	940 x 1420 x 330	4			
	AC145KA4PHH5SY	AC145KN4PBH5	AC145RX4PHH3			14.5	16.7	5.2 / 4.95	8.5 / 8.2							

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델명은 변경될 수 있습니다.

무풍 4Way 프리미엄 (냉난방 겸용)



공기청정판넬 적용 세트 : AC****2SY
 자동승강그릴 적용 세트 : AC****3SY

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율		
무풍 4Way (Premium)	AC060RA4PBH1SY	AC060RN4PBH1	AC060RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	6.0	7.2	2.1 / 2.05	9.7 / 9.7	단상, 2선식, 220V	840 x 204 x 840	880 x 638 x 310	950 x 64 x 950	3		
	AC072RA4PBH1SY	AC072RN4PBH1	AC072RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	7.2	8.6	2.1 / 2.3	9.8 / 10.5						880 x 798 x 310	
	AC090RA4PBH1SY	AC090RN4PBH1	AC090RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	9.0	11.0	2.8 / 3.2	13.2 / 15.0						940 x 998 x 330	
	AC100RA4PBH1SY	AC100RN4PBH1	AC100RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	10.0	12.9	3.0 / 3.75	14.0 / 17.4		840 x 288 x 840	940 x 1,210 x 330	950 x 64 x 950		3	
	AC100RA4PHH1SY	AC100RN4PBH1	AC100RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	10.0	12.9	2.9 / 3.75	4.6 / 6.1							3상, 4선식, 380V
	AC110RA4PBH1SY	AC110RN4PBH1	AC110RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	13.2	3.3 / 3.6	15.5 / 16.6							단상, 2선식, 220V
	AC110RA4PHH1SY	AC110RN4PBH1	AC110RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	13.2	3.3 / 3.6	5.4 / 5.9							3상, 4선식, 380V
	AC130RA4PBH1SY	AC130RN4PBH1	AC130RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	13.0	15.0	4.0 / 4.4	18.5 / 20.5		단상, 2선식, 220V	940 x 1,420 x 330	4			
	AC130RA4PHH1SY	AC130RN4PBH1	AC130RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	13.0	15.0	3.95 / 4.25	6.3 / 6.8							
	AC145RA4PHH1SY	AC145RN4PBH1	AC145RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	14.5	16.7	4.8 / 4.8	7.8 / 7.7							

무풍 4Way 인버터 (냉방 전용)



공기청정판넬 적용 세트 : AC****2SY
 자동승강그릴 적용 세트 : AC****3SY

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍 4Way 인버터	AC060RA4DBC1SY	AC060RN4DBC1	AC060RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	6.0	-	1.91	8.8	단상, 2선식, 220V	840 x 204 x 840	790 x 548 x 285	950 x 64 x 950	4
	AC072RA4DBC1SY	AC072RN4DBC1	AC072RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	7.2	-	2.35	11.0					
	AC083RA4DBC1SY	AC083RN4DBC1	AC083RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	8.3	-	3.05	13.9		840 x 288 x 840	880 x 798 x 310		
	AC100RA4DBC1SY	AC100RN4DBC1	AC100RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	10.0	-	4.0	18.2		940 x 1,210 x 330	940 x 1,210 x 330		
	AC145RA4DBC1SY	AC145RN4DBC1	AC145RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	14.5	-	5.5	25.2					

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델명은 변경될 수 있습니다.

MSP덕트 (중정압, 냉난방 겸용)

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
덕트	AC110RAMDBH1SY	AC110RNMPBH1	AC110RX4DBH1	-	-	11.0	13.2	2.6 / 4.8	20.9 / 21.5	단상, 2선식, 220V	1,150 x 320 x 480	940 x 998 x 330	-	-
	AC110RAMDH1SY	AC110RNMPBH1	AC110RX4DH1	-	-	11.0	13.2	2.6 / 4.7	7.3 / 7.4					
	AC145RAMDHH1SY	AC145RNMPBH1	AC145RX4DHH1	-	-	14.5	16.7	5.3 / 5.3	8.4 / 8.5					

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
 - 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델명은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

1Way 냉방전용 | 1Way 냉난방겸용



바이렉스닥터[®] [음션]

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	팬넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	팬넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍 1Way (냉난방)	AC023RA1PBH1SY	AC023RN1PBH1	AC023RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	2.3	2.8	0.59 / 0.83	3.2 / 4.1	단상, 2선식, 220V	970 x 135 x 410	790 x 548 x 285	1,198 x 35 x 500	4
	AC032RA1PBH1SY	AC032RN1PBH1	AC032RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	3.2	3.6	1.02 / 1.18	4.9 / 5.7			5		
	AC040RA1PBH1SY	AC040RN1PBH1	AC040RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	4.0	5.0	1.28 / 1.93	6.2 / 9.1			4		
	AC052RA1PBH1SY	AC052RN1PBH1	AC052RX1PBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	5.2	6.0	1.65 / 1.87	7.7 / 8.6		3			
	AC060RA1DBH1SY	AC060RN1DBH1	AC060RX1DBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	6.0	7.2	2.25 / 2.5	10.5 / 11.7		4			
	AC072RA1DBH1SY	AC072RN1DBH1	AC072RX1DBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	7.2	8.0	2.55 / 3.0	11.7 / 13.9		5			

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	팬넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방)	운전전류(A) (냉방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	팬넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍 1Way (냉방)	AC023RA1DBC1SY	AC023RN1DBC1	AC023RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	2.3	-	0.57	3.1	단상, 2선식, 220V	970 x 135 x 410	790 x 548 x 285	1,198 x 35 x 500	2
	AC032RA1DBC1SY	AC032RN1DBC1	AC032RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	3.2		1.15	5.6					4
	AC040RA1DBC1SY	AC040RN1DBC1	AC040RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	4.0		1.44	6.8					1,200 x 138 x 450
	AC052RA1DBC1SY	AC052RN1DBC1	AC052RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	5.2		1.72	8.1					
	AC060RA1DBC1SY	AC060RN1DBC1	AC060RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	6.0		2.35	10.7					
	AC072RA1DBC1SY	AC072RN1DBC1	AC072RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	7.2		3.25	14.9		4			

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

싱글 부자재 세부품목


구분	제품모양	제품명	모델명	설명
시스템에어컨 360		냉난방 겸용 팬넬	PC4NUDK1N (화이트) PC4NBDK1N (블랙)	사각 팬넬
			PC4NUNK1N (화이트) PC4NBNK1N (블랙)	원형 팬넬
4Way 팬넬		냉난방 겸용 팬넬	PC4NUFK1N(퓨어 화이트) PC4NBFK1N(마일드 블랙)	무풍 팬넬
			PC4NUXK1N	흡입부 그릴 자동송강가능
			PC4NUCK1N	무풍 공기청정 팬넬
		4Way 카세트 냉난방 전용 고천장 Kit	PC4NUHK1	스탠다드 14.5 kW 적용 가능 (음션) / 디렉스 11 kW 이상 적용 가능 (음션) / 프리미엄 9.0 kW 이상 적용 가능 (음션)
무풍 시스템에어컨 1Way 팬넬		소용량 팬넬 (2.3kW / 3.2kW / 4.0kW)	AGSS1181W PC1NWSK3N	일반그릴 무풍 시스템에어컨 1Way
		대용량 팬넬 (5.2kW / 6.0kW / 7.2kW)	PC1BWSK3N	무풍 시스템에어컨 1Way
개별제어		무선리모컨 (시스템에어컨 360 전용) (냉난방/냉방 전용)	AR-KH03 (시스템에어컨 360 전용)	냉난방 겸용
			AR-EH00 / AR-EH03	냉난방 겸용
			AR-EC00 / AR-EC03	냉방 전용
		유선리모컨	AWR-WE13N	고급형 (음션)
Ionizer Kit		Ionizer Kit	ASD-CAN1	4Way 적용 가능 (음션)
			ASD-CAN2	1Way 5.2kW 이상 적용 가능 (음션)
덕트류		덕트수신 Kit	ARK-A10N	제어수신기 (연결용 와이어 포함)
		드래임 펌프	MDP-M075SGK1D MDP-M075SGK2D	중정압덕트 (11.0 kW) 중정압덕트 (14.5 kW)

- 설치배관 자재는 삼성전자 로지텍에서 구매 가능합니다 (T. 031-270-3555)

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

중대형에어컨

냉난방기 (디렉스)



AP052RAPPBH1S / AP060RAPPBH1S / AP072RAPPBH1S / AP083RAPPBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
 스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
 온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
 485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
 정전보상기능 항균 극세사 필터 (물세척 관리)
 Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)



AP110RAPPBH1S / AP110RAPPBH1S / AP130RAPPBH1S / AP130RAPPBH1S / AP145RAPPBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
 스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
 온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
 485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
 정전보상기능 항균 극세사 필터 (물세척 관리)
 Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력(kW) (최소/표준/최대)	난방능력(kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	전원사양(Φ,V,Hz) (잡지선별도)	실내기(mm) (WxHxD)	실외기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효율	
AP052RAPPBH1S	AP052RNPPBH1	AP052RXPPBH1	FPH-1412XS3	1.8/5.2/7.2	2.1/6/8.4	0.35/1.43/2.64	0.41/1.64/3.08	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 638 x 310	3등급	
AP060RAPPBH1S	AP060RNPPBH1	AP060RXPPBH1	FPH-1412XS3	2/6/8	2.1/7.2/9	0.35/1.78/2.97	0.41/2.18/3.19	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 638 x 310		
AP072RAPPBH1S	AP072RNPPBH1	AP072RXPPBH1	FPH-1458XS1	2.5/7.2/9.5	2.8/8.5/11.5	0.5/2.29/3.37	0.56/2.45/4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 798 x 310		
AP083RAPPBH1S	AP083RNPPBH1	AP083RXPPBH1	FPH-3858XS5	3.1/8.3/10.5	3.4/9.2/12.5	0.6/2.54/3.96	0.67/2.7/5.2	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	940 x 998 x 330		
AP110RAPPBH1S	AP110RNPPBH1	AP110RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3/11/13.5	3.8/13.2/16	0.9/3.4/4.5	0.71/3.85/5.3	1Φ, 220V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330		
AP110RAPPBH1S	AP110RNPPBH1	AP110RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3/11/13.5	3.8/13.2/17.5	0.9/3.4/4.5	0.71/3.85/7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330		
AP130RAPPBH1S	AP130RNPPBH1	AP130RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3/13/15.7	3.9/15/19.5	0.9/4/6	0.71/4.2/7	1Φ, 220V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1420 x 330		
AP130RAPPBH1S	AP130RNPPBH1	AP130RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3/13/15.7	3.9/15/19.5	0.9/4/6	0.71/4.2/7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1420 x 330		
AP145RAPPBH1S	AP145RNPPBH1	AP145RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.4/14.5/17	4/16.7/20.5	0.9/4.95/6.3	0.7/5.1/7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1420 x 330		4등급

- 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
 - 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

냉난방기 (스탠다드)



AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / AP083RAPDBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
 스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
 온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
 485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
 정전보상기능 항균 극세사 필터 (물세척 관리)
 Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)



AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
 스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
 온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
 485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
 정전보상기능 항균 극세사 필터 (물세척 관리)
 Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력(kW) (최소/표준/최대)	난방능력(kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	전원사양(Φ,V,Hz) (잡지선별도)	실내기(mm) (WxHxD)	실외기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효율
AP060RAPDBH1S	AP060RNPDH1	AP060RXPDBH1	FPH-1412XS3	1.8/6/7.8	2.1/7.2/8.8	0.35/1.88/2.86	0.41/2.25/3.19	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 638 x 310	4등급
AP072RAPDBH1S	AP072RNPDH1	AP072RXPDBH1	FPH-1458XS1	2.4/7.2/9.2	2.8/8.5/11	0.5/2.35/3.3	0.56/2.55/4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 798 x 310	
AP083RAPDBH1S	AP083RNPDH1	AP083RXPDBH1	FPH-3858XS5	2.5/8.3/9.8	2.8/9.2/12	0.5/2.98/3.41	0.56/2.8/4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 x 1850 x 320	880 x 798 x 310	
AP110RAPDBH1S	AP110RNPDH1	AP110RXPDBH1	FPH-3858XS5	3.3/11/12.5	4.2/13.2/15.5	0.6/4.4/4.8	0.85/4.2/5.2	1Φ, 220V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 998 x 330	5등급
AP110RAPDHH1S	AP110RNPDH1	AP110RXPDHH1	FPH-3858XS5	3.3/11/12.5	4.2/13.2/16	0.6/4.4/4.8	0.85/4.2/5.4	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 998 x 330	
AP130RAPDBH1S	AP130RNPDH1	AP130RXPDBH1	FPH-3858XS5	3.7/13/15.2	3.5/15/19	0.9/4.55/5.7	0.7/4.2/7	1Φ, 220V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330	4등급
AP145RAPDHH1S	AP145RNPDH1	AP145RXPDHH1	FPH-3858XS5	4.5/14.5/16.7	3.7/16.7/20	0.9/5.7/6.4	0.7/5/7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 x 1850 x 400	940 x 1210 x 330	5등급

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다.
 - 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

벽걸이에어컨

무풍에어컨 벽걸이



	AR07R5171HB	AR07R5172HC	AR09R5172HC	AR11R5170HC	AR13R5170HC	AR15R5170HC
냉방면적(m ²)	24.4 m ²	24.4 m ²	29.3 m ²	34.1 m ²	42.3 m ²	48.8 m ²
디자인	색상 / 형태	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글
무풍기능	무풍냉방	●	●	●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●
강력냉방	스피드냉방	●	●	●	●	●
	심하스윙 / 좌우스윙	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-
쾌적냉방	2-Step 쿨링 / 무풍 열대야 쾌면	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	PM1.0 필터 / PM1.0 센서	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-
청정	인공지능 청정	●	-	-	-	-
	창정 디스플레이	●	-	-	-	-
	탈취 필터/극세 필터	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●
	CAC 인증(순차적 인증 예정)	●	-	-	-	-
제습	강력 제습 / 무풍 제습	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	초절전 디지털 인버터	●	●	●	●	●
절전	절전 기능(앱 제어)	●	●	●	●	●
	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
스마트	스마트 앱	●	●	●	●	●
	스마트 인스톨	●	●	●	●	●
	인공지능 리모컨	●	●	●	●	●
편의기능	자동 청소 건조 / 필터 청소 알림	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	정음 모드 / 바람 세기 조절	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
크기(mm) W×H×D	실내기	828 × 313 × 265	828 × 267 × 265	828 × 267 × 265	1,065 × 301 × 311	1,065 × 301 × 311
	실외기	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	3등급	4등급	4등급

벽걸이 에어컨



	AR07R5190HC	AR09R5190HC	AR11R5190HC	AR13R5190HC	AR16R5190HC
냉방면적(m ²)	24.4 m ²	29.3 m ²	38.2 m ²	42.3 m ²	52.8 m ²
디자인	색상 / 형태	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글
강력냉방	스피드냉방	●	●	●	●
	심하스윙 / 좌우스윙	●/-	●/-	●/-	●/-
쾌적냉방	2-Step 쿨링 / 열대야 쾌면	●/●	●/●	●/●	●/●
	극세 필터	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●
	초절전 디지털 인버터	●	●	●	●
절전	절전 기능(앱 제어)	●	●	●	●
	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
스마트	스마트 앱	●	●	●	●
	스마트 인스톨	●	●	●	●
	자동 청소 건조 / 필터 청소 알림	●/●	●/●	●/●	●/●
편의기능	정음 모드 / 바람 세기 조절	●/●	●/●	●/●	●/●
	24시간 커짐/꺼짐 예약	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	896 × 261 × 261	896 × 261 × 261	1,065 × 301 × 294	1,065 × 301 × 294
	실외기	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 793 × 310
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 커탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다. - 기준 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기료 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.

LED 조명

Globe 유리한 구형 디자인 채택 · 뛰어난 가성비



11.5 W

백열전구 75W급 대체 백열전구 대비 최대 84% 전기절감효과
15,000시간 이상의 수명 유해물질(수은 미사용), 자외선, 플리커 없는 조명
상업시설, 사무실에 적합

Bulb 경제성이 탁월한 고효율 · 장수명의 경제적인 LED 조명



6.3 / 9.8 / 12.2 W

백열전구 40 / 60 / 75 W급 대체
백열전구 대비 최대 84% 전기절감효과 15,000시간 이상의 수명
유해물질(수은 미사용), 자외선 없는 조명 깜박임 및 눈부심, 밝기 감소 최소화

구분	모델명	Spec									인증	
		소비전력 (W)	색상	광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Base		
Globe (G95)	75 W급 대체	LIRB12R8A6C01D	11.5	주백색	1,035	90	80	-	180	15,000	E26	K
		LIRB12W8A6C01D		전구색	920	80						
Bulb	40 / 60 W급 대체	GB8RH3107AH1KR	6.3	주백색	550	87	80	-	180	15,000	E26	K
		GB8WH3107AH1KR	6.3	전구색	490	78						
		GB8RH3109AH1KR	9.8	주백색	900	92						
		GB8WH3109AH1KR	9.8	전구색	810	83						
	75 W급 대체	GB8RH3012AF1KR	12.2	주백색	1,170	96						
		GB8WH3012AF1KR	12.2	전구색	1,100	90						

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

MR 뛰어난 에너지 절감으로 인테리어에 효과적인 조명



3 / 5.7 W

할로겐 램프 20W / 35W급 대체, 표준화된 규격 (ANSI) 및 소켓 (GU 5.3) 사용
할로겐 램프 대비 최대 85% 전기절감 효과 및 25,000시간 이상의 수명
유해물질(수은 미사용)이 없으며 (RoHS), 자외선이 없는 조명
광범위한 안정기 호환성

PAR COB 타입을 채용해 전시효과를 높인 최적의 전시조명



12 W

할로겐 PAR30 75 W급 대체, 표준화된 규격 (ANSI) 및 소켓 (E26) 사용
할로겐 램프 대비 최대 80% 전기절감 효과
유해물질(수은 미사용)이 없으며 (RoHS), 적외선 및 자외선이 없어 전시품 훼손 방지
조광기능 지원으로 다양한 환경에서의 스포트라이트 연출 가능

구분	모델명	소비전력	색상	광속	광효율	연색성	조광	빔각도	수명	Base	인증
GM8RH3003AD1KR	3	주백색	250	83							
GM8WH3005AD1KR	5.7	전구색	400	70							
SI-GM9R0512A1D	5.7	주백색	450	79							
PAR	75 W급 대체	GD8RH5012BB2KR	12	주백색	1,128	94	O	25	15,000	E26	K
		GD8RH5012BD2KR		주백색	1,164	97					
		GD8WH5012BB2KR		전구색	1,068	89					
		GD8WH5012BD2KR		전구색	1,020	85					
		40									

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

방등 깜박임이 없어 눈건강을 보호해주는 건강 조명



신제품



NEO 방등



할로 방등



밴드 방등

구분	모델명	Spec							인증
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	
신제품	SI-GFUT40B1A1D	40	4,000	3,200	85	80	160	50,000	K
	SI-GFUQ40B1A1D	40	5,700	3,200	85		160		
	SI-GFUT50B1A1D	50	4,000	4,000	80		160		
	SI-GFUQ50B1A1D	50	5,700	4,000	80		160		
NEO 방등	LIH640Q85502D	37	5,700	3,150	85	85	160	0551, 92	1.70
	LIH650Q85502D	50	5,700	4,500	90	85	160	0620, 101	3.00
할로 방등	LIH640Q80112D	37	5,700	3,145	85	80	160	0550, 95	1.60
	LIH650Q80111D	50	5,700	4,500	90	80	160	0620, 101	3.54
밴드 방등	LIH640Q80114D	37	5,700	2,960	80	80	160	0550, 94	1.85
	LIH650Q80113D	50	5,700	4,300	86	80	160	0630, 86	3.23

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

37 / 40 / 50 W

심플하고 깔끔한 체결 (Easy Lock) 시스템
오랜 기간 밝혀 줄 수 있는 견고한 등기구
형광등 대비 최대 4배 이상의 사용시간
깜박임이 적어 시력보호 및 집중력 향상

LED 조명


거실등 전기요금은 줄여주고 집은 더 환하게 하는 인테리어 조명



구분	모델명	Spec								인증	
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경높이)(mm)		중량 (kg)
신제품	SI-GFT150B2A1D	50	4,000	4,000	4,000	80	80	50,000	350 x 650, 88	2.96	KC
	SI-GFTQ50B2A1D		5,700						80	350 x 650, 88	
할로 거실등	LIH750Q80B11D	100	5,700	4,000	4,250	85	80	50,000	400 x 720, 100	4.74	KC
	LIH7A0T865B01D		5,700						80	400 x 720, 100	
할로 사각 거실등	LIH7A0Q865B01D	100	5,700	4,000	9,000	90	80	50,000	656 x 656, 104	7.2	KC
	LIH7A0Q865B01D		5,700						80	656 x 656, 104	
스타일렉 거실등	LIH750Q80B13D	50	5,700	4,250	85	80	50,000	500 x 750, 120	6.15	KC	
네오 거실등	LIH750Q86502D	50	5,700	4,250	85	80	50,000	400 x 700, 95	3.46		

- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

주방등 간결하고 심플한 디자인을 채용한 주방 / 욕실 겸용 조명



구분	모델명	Spec								인증	
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경높이)(mm)		중량 (kg)
욕실 / 주방등	SI-GFYT20B2A1D	20	4,000	1,600	80	80	50,000	160	600 x 160, 85	1.74	KC
	SI-GFYQ20B2A1D		5,700						160	600 x 160, 85	
주방등	SI-GFYT40C3A1D	40	4,000	3,200	80	80	50,000	160	1,200 x 160, 85	3.27	KC
	SI-GFYQ40C3A1D		5,700						3,200	1,200 x 160, 85	

- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

식탁등 다양한 인테리어 환경에 어울리는 디자인 조명



구분	모델명	Spec								인증	
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기(직경높이)(mm)		중량 (kg)
네이처 식탁등	LIH921T80111D	21	4,000	1,580	75	80	50,000	110	520 x 375, 45	1.79	KC
벨컴 센서등	LIH818T80111D	18	4,000	1,120	68	80	50,000	110	305 x 253, 82	0.83	KC

- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

Indoor Luminaires 다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명




구분	Type	모델명	Spec								인증
			소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	
Edge 평판	M-bar	SI-GFVQ30C3A1D	30	5,700	4,200	140	120	50,000	320 x 1,280 x 56	3.6	KC
		SI-GFVR30C3A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	320 x 1,280 x 15.7	3.6	
무타공 슬림 평판	M-bar	SI-GFVR30B1A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	620 x 620 x 15.7	3.4	KC
		SI-GFVT30C3A1D	29.5	4,000	4,130	140	120	50,000	200 x 1,257	3.4	
		SI-GFVQ30C1A1D	29.5	5,700	4,130	140	120	50,000	200 x 1,257	3.4	
		SI-GFVT20B2A1D	20	4,000	2,000	100	120	50,000	200 x 650	2.2	
		SI-GFVQ20B2A1D	20	5,700	2,000	100	120	50,000	200 x 650	2.2	
		SI-GFWR30C3A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	298 x 1,198	3.5	
	T-bar	SI-GFWR30B1A1D	29.5	5,000	4,130	140	120	50,000	598 x 598	3.3	KC

- 평판 40/45W 0~10V 커넥트 연결시 디밍 기능 지원 - 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음


LED 조명

Indoor Luminaires 다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명




구분	모델명	Spec								인증
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	
Down Light	SI-GDXR10A1A2D	10	5,000	955	95	120	50,000	Ø164*H:79	0.5	KC
	SI-GDXR15A1A2D			1,534						
	SI-GDXQ15A1A2D	15	5,700	1,530	102	50,000	Ø164*H:79	0.5		
	SI-GDXR20A1A2D		20	5,000					2,000	
	SI-GDXQ23A1A2D	23	5,700	2,760	120	50,000	Ø234*H:130	1.23		

- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음




구분	모델명	Spec								인증
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	
L-Tube	SI-GT9R1814A3D	175	5,000	2,430	135	140	50,000	W: 1198, Ø28.55	0.23	KC
	SI-GT9R1514A2D			14.5	2,350	162		140	W: 1198, Ø26.50	

- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음



구분	Type	모델명	Spec								인증
			소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	
주차장	R/W	LIXW18Q814C11D	18	5,700	1,782	99	112	50,000	W: 1,100	0.85	KC


- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음



구분	모델명	Spec								인증
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기 (직경높이)(mm)	중량 (kg)	
L-BAR	SI-GFXQ10B1A2D	10	5,700	1,000	100	140	50,000	605 x 25, 8	0.325	KC
	SI-GFXQ14C1A2D	14	5,700	1,470	105			903 x 25, 8	0.435	
	SI-GFXQ18D1A2D	18	5,700	1,890	105			1,203 x 25, 8	0.525	

- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음


Outdoor Luminaires 저전력으로 고효율 광원을 대체하는 고품질 실외조명



구분	Type	모델명	Spec								인증
			소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	
투광등	FLOOD	LF575Q860C11D	75	5,700	10,270	137	60°	50,000	Ø296	2.1	KC
					11,000	147	110°				
		LF5A2Q860C12D	120	5,700	17,400	145	60°	50,000	Ø288	2.9	
					18,000	150	110°				

- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

Desk Lamp 우수한 삼성전자 LED 패키지 광원 적용




구분	Type	모델명	색상	Spec								인증
				LED출력	무선충전출력	정격전압	USB출력	색온도	밝기조절	Size (mm)	중량 (kg)	
데스크 램프	일반형	SLD-10N1C10N	White	10W	-	DC 12 V (2.5 A)	5 V (1A) *USB 충전	3단계 변환가능 2,700K (휴식) 4,500K (독서) 6,500K(수레)	8단계 (30%~100%)	185 x 349 x 319	1.77	KC

- 자사 시험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

주방 | 생활가전

- 85 빌트인
- 90 B2B 세탁기 | 건조기
- 91 에어드레서
- 92 건조기
- 93 세탁기 | 전자레인지
- 94 냉장고
- 96 공기청정기
- 97 청소기
- 98 파트너 솔루션



자 세 한
고 객
도 입 사 려
확 인 하 세 요

주택의 가치를 높이는 기준

삼성 셰프컬렉션 빌트인

삼성 셰프컬렉션 빌트인



인덕션 전기레인지

NZ64R9787TG NEW

전체 화구 동시 최대 7200W 풀파워 고화력
8개의 코일로 어느 위치에서나 자유롭게 올 플렉스 존
15단계 불조절로 정교하게 슬라이드 컨트롤

전기오븐

NV73J9770RS

73ℓ 대용량 조리실
고메 베이퍼 기술™
로스팅 온도센서

셰프컴팩트 패키지

NQ50J9530BS (오븐)
NL20K7100WB (드رو워)

50ℓ 대용량 조리실
풀 터치 LCD 디스플레이

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동팬 인지	안전전원 차단	에어이보호	전열표기	타이머	와이파이/블루투스
NZ64R9787TG	600 x 520 x 56	560 x 480	슬라이딩터치	그레이	4면 알루미늄	4구 (2 Flex Zone + 2 Flex Zone)	Min 4.0 kW Max 7.2 kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단+Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●
모델명	크기 (W×H×D)(mm)	디스플레이	컨트롤	용량	자동요리 종류	스팀 or 베이퍼 기능	청소 기능	Wi-Fi	로스팅 온도센서	오토클로징						
NV73J9770RS	595 x 595 x 566	Full Touch LCD	다이얼 없음	73ℓ	50종	고메 베이퍼 기술	고온청소, 스팀청소	●	●	●						
모델명	크기 (W×H×D)(mm)	디스플레이	컨트롤	용량	조작판넬 높이	다이얼 컬러	Wi-Fi									
NQ50J9530BS	595 x 454.2 x 570	Full Touch LCD	다이얼 없음 FULL TOUCH	50ℓ	85 mm	블랙	-									
모델명	크기 (W×H×D)(mm)	오픈 컬러	컨트롤	용량	Trim Stiss	비고										
NL20K7100WB	595 x 140 x 556	블랙 글라스 & 스테인레스 트림	푸쉬 & 풀푸쉬 & 풀	22ℓ	롱 헤어라인	NQ50J9530BS 패키지										

T타입 냉장고

BRF425220AP
BRF425220APS (도어 SUS)

빌트인 냉장고 T-타입
트리플 독립냉각 & 메탈쿨링
리모트 뷰 카메라 & Wi-Fi
* Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

뉴빌트인 냉장고

RB33J8797S4L (좌)
RB33J8797S4 (우)
RB33J8797S42 (세트)

키친 핏™ 디자인
독립냉각 & 메탈쿨링
전문 보관실 셰프존

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	소비전력	에너지 효율등급	디스펜서	디스플레이	냉각방식	컴프레서	선반	LED 라이트	도어 핸들	제빙기				
BRF425220AP	1,048 × 2,118 × 605 (Door Panel 제외) 1,060 × 2,118 × 630 (Door Panel / 설치자재 포함)	621ℓ (냉장: 445ℓ / 냉동: 176ℓ / 변온: 92ℓ)	275 kWh/월	2등급	Hidden Dispenser	Hidden Display (Touch)	트리플 독립냉각 & 메탈쿨링	듀얼 디지털 인버터 컴프레서	높이조절	3면 일체조명	Chef Design 알루미늄 바 핸들	Auto Ice Maker				
모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	소비전력	에너지 효율등급	설치 및 사용성	디스플레이	냉각방식	컴프레서	냉장	냉동						
RB33J8797S4	595 × 1,927 × 590	343ℓ (냉장: 220ℓ / 냉동: 123ℓ)	193 kWh/월	2등급	키친 핏 디자인	메탈릭 LED Display (내부)	독립냉각 & 메탈쿨링	디지털인버터	특수실	세프모드	세프 팬	와인랙	급속냉장	아이스메이커	대용량 서랍	급속냉동기능
										트레이, 저장그릇	● (메탈데코)	●				

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

DW60M9975SS

가구패널 부착형
워터월™ 세척방식

DW60M9975US

패널 일체형
워터월™ 세척방식

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	디자인	LED 컬러	컨트롤	세척방식	세척코스	Wifi	옵션	바스켓 핸들	에너지소비량	물 소비량
DW60M9975SS	598 x 820 x 575	12인용	가구패널 부착형	아이스 블루	히든 터치버튼	워터월 (Linear)	6단계 (강력, 자동, 섬세, 표준, 급속, 간편)	●	예약 분리세척, 시간절약, 고온 행굼, 어린이 보호, 고온 세척, 부분 강력 세척, 자동 문 열림, 스마트 콘트롤	중단 / 하단	0.97 kW (1회, 표준)	13.9ℓ (1회, 표준)
패널 일체형												

빌트인



주방의 선을 완성하는 True Built-In 냉장고

- 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



클래딩 (Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관 스테인리스 스틸의 클래딩 (Cladding) 디자인 도어로 주방을 고급스럽게 만들어 줍니다. 또한, 스테인리스 스틸은 청소 및 관리가 쉽습니다.

자주 열어도 냉기는 그대로, 메탈쿨링 커버 메탈쿨링 커버가 냉기를 꼭 잡아, 냉장고를 자주 여닫을 때 상하기 쉬운 음식을 보다 신선하게 보관할 수 있습니다.

음식을 좀 더 쉽게 찾는 LED 조명 상단과 측면에 있는 LED 조명이 실내 전체에 깨끗하고 풍부한 백색 조명을 제공하며, 선형디자인은 주방을 더욱 고급스럽고 우아하게 만들어 줍니다.

* BRS655140SR, BRS665040SR 모델에 한함
* Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0 (롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

클래딩TBI 냉장고

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	총용량(냉동/냉장)	월 소비전력량	에너지 효율등급	재질	디스플레이	냉각방식	선반	가구패널	전기코드
BRS655140SR	1,067 x 2,083 x 656	650 L(240 L / 410 L)	38.2 kWh	5등급	스테인리스 스틸 & 지문방지 코팅	LED Touch	독립냉각 & 메탈쿨링	높이조절 강화유리 선반	클래딩 도어 (교체 불가)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm
BRS665040SR		665 L(255 L / 410 L)	36.9 kWh							
RS767LHQFSR		765 L(274 L / 491 L)	44.9 kWh							

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	용량	디자인	주요기능									
				히터	건조방식	세척 분사방식	분리세척	세척코스	행금추가	예약기능	세척시간	세척필터	고온살균
DW60J5030SS	597 x 815 x 540	12인용	가구패널 부착형	내장형	점열배기 건조	상/중/하 3단 회전 노즐 분사	1/2 분리세척 (상 하단 분리세척)	6코스 (표준/강력/섬세/ 건조/분리/무세제)	●	●	표준 79분	3중 필터	●
DW60J5030US						상/중/하 3단 회전 노즐 분사	1/2 분리세척 (상 하단 분리세척)	6코스 (표준/강력/섬세/ 건조/분리/무세제)	●	●	표준 79분	3중 필터	●

빌트인

세프컬렉션 전기레인지



NZ63R9770SG / NZ63R9770TG NEW

불에 세기를 한눈에 보여주는 가상불꽃
큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
15단계 불조절로 정교하게 마그네틱 다이얼

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬인지	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	와이파이/블루투스
NZ63R9770SG	600 x 520 x 56	560 x 480	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	그레이	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단계 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●
NZ63R9770TG	600 x 520 x 56	560 x 480	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	그레이	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	Min 3.3 kW Mid 4.0 kW Max 6.8 kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단계 + Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●

전기레인지



NZ63R8770SR / NZ63R8770TR NEW

불에 세기를 한눈에 보여주는 가상불꽃
큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
15단계 불조절로 정교하게 마그네틱 다이얼

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬인지	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	와이파이/블루투스
NZ63R8770SR	600 x 520 x 56	560 x 480	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단계 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●
NZ63R8770TR	600 x 520 x 56	560 x 480	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	Min 3.3 kW Mid 4.0 kW Max 6.8 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단계 + Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●



NZ63N7757SR NEW

큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬인지	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	와이파이/블루투스
NZ63N7757SR	600 x 520 x 56	560 x 480	슬라이딩터치	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단계 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●



NZ63R6707MR NEW

고화력 부스터로 빠르고 강력하게
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬인지	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	와이파이/블루투스
NZ63R6707MR	600 x 520 x 56	560 x 480	슬라이딩터치	블랙	4면 알루미늄	3구 (3 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단계 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	X

빌트인

전기레인지



NZ63N5300CK NEW

하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작방식	타공사이즈	전체출력	따내기 크기(WxD)	매입깊이	어린이보호	잔열표시	안전전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63N5300CK	580×72×500	하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)	블랙	독일 Schott Ceran	블랙프্রে임 + 다이아컷팅	블랙프레임 + 다이얼&터치	560×480	3.3kW	560×480 mm	67 mm	●	●	●	●	99 min

- 국답 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.



NZ63M3304CK

하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구)
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스



NZ63M1524CK

라디언트 3구
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작방식	타공사이즈	전체출력	따내기 크기(WxD)	매입깊이	어린이보호	잔열표시	안전전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63M3304CK	580×67×500	하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구)	블랙	독일 Schott Ceran	4알루미늄 프레임	터치	560×480	3.3kW	560×480 mm	50 mm	●	●	●	●	99 min
NZ63M1524CK	580×63×500	라디언트 3구						3.1kW							

- 국답 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.



CTR-T25AN

라디언트 2구
전자식 제어
세라믹글라스
과열방지장치



CTR-BR13D1

라디언트 1구
기계식 제어
세라믹글라스
과열방지장치

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	화구수	소비전력	색상	재질	제어방식	과열방지장치	잔열표시 램프	어린이보호 잠금기능	알림기능	따내기 크기(WxD)	매입깊이	전기코드
CTR-T25AN	288×50×505	2구(대/소)	합계 : 2.9 kW(대버너1.8 kW / 소버너1.1 kW)	블랙	세라믹 글라스	전자식	●	●	●	●	273×490 mm	46 mm	후면 좌측 하단 / 2,200 mm
CTR-BR13D1	290×50×370	1구(대)	1.8 kW	블랙	세라믹 글라스	기계식	●	●	-	-	268×348 mm	50 mm	전면 좌측 하단 / 1,400 mm

- 국답 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

가스쿡탑



NA63J7141NP

고급 범용강판
스마트 안전 센서 (HI-LOW1구)



NA64K7140NS

부식에 강한 고급 스테인리스
내구성이 뛰어난 레이저 마크
스마트 안전센서



NA63K5141NS

부식에 강한 고급 스테인리스
내구성이 뛰어난 레이저 마크
스마트 안전센서

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	버너 화구수	에너지 Gas(LNG) 열량합계	디자인			주요기능			설치규격(정면기준)				
				열량(대버너)	열량(소버너)	상판재질	그레이재질	점화방식	소화안전장치	과열방지장치	따내기 크기(WxD)	매입 깊이	가스인입 위치	전기코드(위치/길이)
NA63J7141NP	590×101×505	3구(대/소)	9.2 kW	4.02 kW×2	1.8 kW×1	범용강판	법령 무광	연속방전 직접점화	●(HI-LOW 1구, HI-CUT 2구) ●(HI-CUT 4구) ●(HI-CUT 3구)	●(전확구 적용)	560×480 mm	30 mm	우측 후면 하단 / 약 3,000 mm	전기코드(위치/길이) 좌측 후면 하단 / 약 3,000 mm
NA64K7140NS	590×94×505	4구(대/소)	11.0 kW	1.8 kW×2	1.8 kW×2	스테인리스스틸							우측 후면 하단 / 약 3,000 mm	
NA63K5141NS	590×101×505	3구(대/소)	9.2 kW	1.8 kW×1	1.8 kW×1	스테인리스스틸							우측 후면 하단 / 약 3,000 mm	

전기오븐



NQ50H5533KS (오븐)

NL20K5100WB (드루워)
도어 안전 시스템
다양한 편의 기능
프리미엄 디자인



HSB-N361B

3면 입체 가열
항균 방망 조리실
스마트 메모리

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)		용량	소비전력				색상/재질	디스플레이	조작부	도어개폐	열원	팬리기능	온도조절	항균위생	부가기능	전기코드
	제품크기	조리실		전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐										
NQ50H5533KS	595×454.2×570	445×252.5×442	50L	1,350W	2,400W	2,600W	2,400W	블랙글라스/스테인리스스틸	LED (ice Blue)	버튼 & 조그다이얼	상하개폐방식	4개	자동요리 40종	5°C 단위조절, 40°C ~ 230°C	항균 세라믹 코팅	점급기능, 알림기능	위치: 전면기준 후면 우측 상단 길이: 2,200 mm

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	용량	오픈 컬러	컨트롤	Trim Stiss	비고
NL20K5100WB	595×140×556	22L	블랙 글라스 & 스테인리스 트림	푸쉬 & 톨루쉬 & 풀	롱 헤어라인	NQ50H5533KS 패키지

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)		용량	소비전력				색상/재질	디스플레이	조작부	도어개폐	열원	팬리기능	온도조절	항균위생	부가기능	전기코드
	제품크기	조리실		전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐										
HSB-N361B	596×460×472	404×228×390	36L	1,400W	1,400W	2,750W	1,870W	블랙	LED 디스플레이	버튼 & 조그다이얼	상하개폐방식	3개	자동요리 40종, 발효기능	5°C 단위조절, 40°C ~ 250°C	항균 세라믹 코팅	점급기능, 알림기능	위치: 전면기준 후면 좌측 상단 길이: 2,200 mm

빌트인



① 콤비냉장고



② 드럼세탁기



③ 전기레인지



④ 식기세척기

콤비 냉장고



RL2640ZBBEC (좌) RL2640YBBEC (우)

Dynamic 에어사워
LED 조명
가구패널 부착 & 좌우변경 가능

모델명	크기(W×H×D)(mm)	총용량(냉동/냉장)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능	항균 위생	선반	수납공간	전기코드
RL2640ZBBEC (좌)	555×1780×546	258 L (65 L / 193 L)	30.3 kWh / 월	5등급	화이트	GREEN LED	간접냉각	냉장 / 냉동	항균 가스켓	높낮이 조절식 선반	3단 투명박스 (냉동실)	후면 우측 하단 / 2,240 mm
RL2640YBBEC (우)												

모델명	크기(W×H×D)(mm)	총용량(상실/하실)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능(상/하)	달취기능	전기코드
RQ22K5L01EC (좌) RQ22K5R01EC (우)	557×1780×550	220 L (162 L / 58 L)	13.3 kWh / 월	4등급	화이트	LED Button Type	간접냉각	김치, 냉장, 속성 / 김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동	슬라파워 달취기	전면기준 후면 좌측 하단 / 2,500 mm

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

드럼 세탁기



SEW-6HR115B

건조겸용
3상 인버터 모터
8코스 세탁 선택
5단계 온도 선택



WW90J3100KW

세탁전용
3상 인버터 모터
12코스 세탁 선택
5단계 온도 선택

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	용량(L)	최대소비전력	에너지 효율등급	본체 / 도어	디스플레이 / 조그다이얼	탈수 선택	급수	배수	어린이 보호	예약기능	급배수밸브	전기코드
SEW-6HR115B	600×820×570	세탁 8 Kg / 건조 4.5 Kg	2,150 W	5등급	화이트	LED / 조그다이얼	5단계	냉·온수	강제 배수식	●	●	후면 좌측 상단	후면 우측 상단 / 1,500 mm
WW90J3100KW	595×825×570	세탁 9 Kg	1,770 W				-	냉·온수 겸용	강제 배수식	●	●	후면 좌측 상단	후면 우측 상단 / 1,500 mm

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.


B2B 세탁기 | 건조기




호텔/리조트, 대학교 기숙사, 병원 등 다양한 사업장에서 프리미엄 세탁&건조 서비스를 제공합니다.

B2B 세탁기 | 건조기


비즈니스를 위한 삼성 세탁기 | 건조기




대용량으로 더욱 넉넉하게 세탁 17kg / 건조 11kg
이불이나 많은 양의 빨래도 한번에 세탁과 건조할 수 있습니다.



초스피드로 더욱 신속하게 세탁 38분 / 건조 45분
대용량 세탁물도 신속하게 세탁과 건조할 수 있습니다.



코인세탁 서비스를 위한 간편한 코인기 결합
상하/좌우 원하는 위치에 코인기를 간편하게 결합할 수 있어, 코인세탁서비스를 제공할 수 있습니다. (*코인기 설치는 선택사항임)



세련된 인테리어의 완성 크리스탈 블루 디자인
프리미엄의 우아함이 돋보이는 빅도어(Big Door)와 매력적인 크리스탈 블루 디자인은 세련된 인테리어를 완성합니다.

B2B 세탁기



WF17M9100KG
17kg 대용량
세탁 38분
버블세탁

B2B 건조기



DV11M9100KG
건조 45분
서브조작부
양방향도어

모델명	세탁	버블	초강력워터샷	표준세탁	강력세탁	울/안재리	드럼라이트	진동저감 시스템	3중안전도어	컬러분체 / 도어	디스플레이	크기 (가로 x 높이 x 깊이) (mm)
WF17M9100KG	17kg	●	2개	●	●	●	●	볼벨런스 + 초정밀센서	●	차콜그레이 / 크리스탈 블루	LED	762 x 1,083 x 826

모델명	건조	섬세	표준 건조	합성 섬유	드럼라이트	필터	알람(필터/배기구)	양방향 도어	컬러분체 / 도어	디스플레이	크기 (가로 x 높이 x 깊이) (mm)
DV11M9100KG	11kg	●	●	●	●	●	●	●	차콜그레이 / 크리스탈 블루	LED	762 x 1,083 x 813

에어드레서



진정한 의류 청정의 시작

삼성 에어드레서

인버터 컴프레서 10년 무상보증
뛰어난 기술력으로 튼튼하게 오래, 컴프레서 10년 무상보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

4단계 의류 청정으로 철저한 케어



[1단계] 에어
제트에어와 안감케어 옷걸이로 겉부터 속까지 확실하게 먼지와 냄새를 제거해줍니다.



[2단계] 스팀
제트스팀으로 의류의 바이러스, 유해세균을 99.9% 안살균 해줍니다.
- 바이러스 / 살균 : 살균 코스 112분 기준으로 아데노, 인플루엔자, 코로나, 허피스 등 바이러스 4종 99.9% 제거 (고려대학교 시험결과) 및 대장균, 황색포도상구균 99.9% 살균 (Intertek 인증)
* 바이러스 시험 방법 : 살균 코스에서 시편에 오염시킨 바이러스에 대한 제거율을 의미함 (시험 소재 : 면 소재, 모직 소재)
* 세균 시험방법 : 살균 코스에서 시험 소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함 (세초 1벌, 10 X 10 cm 면)



[3단계] 건조
낮은 온도로 옷감 속 습기를 제거해주는 인버터 히트펌프 저온제습 건조 기술이 옷감을 지켜주며 뽁뽁송송하게 말려줍니다.



[4단계] 청정
미세먼지 필터와 냄새분해 필터로 털어낸 먼지와 냄새까지 깨끗하게 제거합니다.
- 미세먼지 코스 25분 기준으로 미세먼지를 99.0% 떨어내어 90.0% 제거 (검진) (Intertek 인증)
- 냄새 제거 : 표준 코스 기준으로 피리딘 (담배) 99% 이상, 이소발레릭애시드 (땀) 99% 이상 (이상 KS 규격 지정 물질) 및 발레르 알데히드 (살균실) 99% 이상 효율 평가 (Intertek 인증)
- 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

삼성 에어드레서

모델명	용량	필터	코스	스페셜	컴프레서	디스플레이/내부라이트	스마트 컨트롤	크기(가로 x 높이 x 깊이)(mm)	소비전력
DF60N8700MG	제트에어 제트스팀 미세먼지필터 냄새분해필터 양방향도어 스마트컨트롤	냄새분해 미세먼지	표준 미세먼지 급속 살균 건조 공간제습	골드미러	인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W
DF60R8700CG	제트에어 제트스팀 미세먼지필터 냄새분해필터 양방향도어 스마트컨트롤	●	표준 미세먼지 급속 살균 건조 공간제습	크리스탈 미러	인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W
DF60N8500BG	제트에어 제트스팀 미세먼지필터 냄새분해필터 양방향도어 스마트컨트롤	●	표준 미세먼지 급속 살균 건조 공간제습	우드 브라운	인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W
DF60R8300DG	제트에어 제트스팀 미세먼지필터 냄새분해필터 양방향도어 스마트컨트롤	●	표준 미세먼지 급속 살균 건조 공간제습	다크 블랙	인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W
DF60R8300WG	제트에어 제트스팀 미세먼지필터 냄새분해필터 양방향도어 스마트컨트롤	●	표준 미세먼지 급속 살균 건조 공간제습	클래식화이트	인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 x 1,850 x 615	1,700 W

건조기



자연의 좋은 건조를 만나다
삼성 건조기 그랑데


12 YEAR WARRANTY
튼튼함은 기본, 12년 무상보증까지 뛰어난 기술력으로 튼튼하게 오래, 모터와 컴프레서까지 12년 무상보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

국내 최대 건조 용량 16 kg

신제품 그랑데 16 kg

국내 최대 건조용량
삼성 건조기 그랑데 16 kg

212L로 더 커진 용량으로 '슈퍼킹' 사이즈 이불건조는 물론, 더 많은 양의 빨래까지 넉넉하게 건조할 수 있습니다.
- 국내 최대 : 가정용 전기식 의류건조기, 2019년 4월 기준.



마법의 60°C로
옷감 손상 걱정 없이

건조 시 드림 내부 최고 온도가 60°C를 넘지 않아 옷감 손상은 줄이고 건조는 더 온화하게 해줍니다.

360개 에어홀로
많은 빨래도 골고루

360개 에어홀에서 건조바람이 풍부하게 퍼져나와 많은 빨래도 구석구석 빠르게 건조해줍니다.



초고속 예열로
사계절 내내 빠르게

예열 기능을 더해, 추운 겨울에도 변함없이 1시간 내에 빠른 건조가 가능합니다.

영하 5°C 건조 시간 : 63분 (KATRI 시험, '18.11월 기준) / 자사 시험법에 따른 KATRI (한국의류시험연구원) 실험치로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
24°C 시험 조건 : 표준코스+스피드모드 건조도 약, DOE 5 kg이하 (IMC 45 %) 건조 기준. / 5°C 영하 5°C 시험 조건 : 표준코스+스피드모드 건조도 약, DOE 5 kg이하 (IMC 45 %) 건조 기준, 각 해당 온도에 24시간 방치 후 건조 작동.

삼성 건조기

그랑데 16kg DV16R8540KV 하이브리드 인버터 저온제습 에어워시 스마트 컨트롤	그랑데 14kg DV14R8540KP 하이브리드 인버터 저온제습 에어워시 스마트 컨트롤	전기 건조기 9 kg DV90M53B0QW 인버터 저온제습 물수위 표시창 에어살균 이불덜기	전기 건조기 9 kg DV90M6200MW 인버터 저온제습 물수위 표시창 이불덜기
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

모델명	건조 용량	에어워시	에어살균	이불덜기	패딩케어	아웃도어 발수케어	스피드 / 예코	건조정도	드림라이트	스마트 컨트롤	리모컨	실내 설치 키트	양방향 도어	컬러 본체 / 도어	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
DV16R8540KV	16 kg	●	●	●	●	●	●	4단계	●	●	●	●(별매)	●	블랙 캐비어 / 블루	686 × 984 × 866
DV14R8540KP	14 kg	●	●	●	●	●	●	4단계	●	●	-	●(별매)	●	이녹스 실버 / 블루	686 × 984 × 866
DV90M53B0QW	9 kg	●	●	●	-	-	●	4단계	●	●	●	-	●	화이트 / 블루	600 × 850 × 600
DV90M6200MW	9 kg	●	-	●	-	-	-	3단계	●	-	-	-	●	화이트 / 블루 + 화이트	600 × 850 × 600

세탁기 | 전자레인지

삼성 세탁기

플렉스워시 20kg WR20N9970KV 올인원 세탁 (애드워시 + 콤팩트워시) 버블세탁 무세제통세척 + 에어워시	플렉스워시 22kg WV22N9670KP 올인원 세탁 (애드워시 + 콤팩트워시) 버블세탁 무세제통세척+
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

모델명	용량	버블	무세제통세척+	살음세탁	에어워시	이중안전도어	다이아몬드 드럼	애드워시	컬러	디스플레이	에너지소비효율	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WR20N9970KV	17 kg / 3.5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	블랙 캐비어	3등급	686 × 1,192 × 864
WV22N9670KP	19 kg / 3.5 kg	●	●	●	-	●	●	●	●	이녹스 실버	2등급	686 × 1,192 × 864

드림 세탁기 17kg WF17N7510TW 버블세탁 무세제 통세척 + 스마트 체크	드림 세탁기 9 kg WW90J3000KW 12가지 세탁코스 95° 삶는 세탁 조그 다이얼 조작
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

모델명	세탁 용량	버블	무세제통세척	살음세탁	세탁코스 추가	3중 안전도어	다이아몬드 드럼	컬러	디스플레이	도어타입	에너지 소비효율	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WF17N7510TW	17 Kg	●	●	●	●	●	●	화이트	LED	크리스탈 블루	3등급	686 × 984 × 838

모델명	세탁 용량	예약	어린이 보호	온도 설정	세탁 코스	컬러	디스플레이	모터	급수	배수	에너지 소비효율	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WW90J3000KW	9 Kg	●	●	5단계 (95 °C/60 °C/40 °C/30 °C/냉수)	12코스	화이트	LED	3상 인버터 모터	냉 · 온수 겸용	강제 배수식	5등급	595 × 855 × 570

삼성 워블 세탁기 14kg WA14M6540KY 워블테크 회오리세탁 4중 진동저감	삼성 워블 세탁기 10kg WA10F5S2QWW1 상하좌우 입체물살 워블테크 특허받은 다이아몬드 필터 늦은밤 세탁도 조용히 3중 진동 저감 장치
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

모델명	세탁 용량	이불	4중 진동 저감 시스템	울/관제리	소량/쾌속 코스	어린이 보호기능	강화유리투명창	다이아몬드 세탁조	물놀이 조절	무세제 통세척	에너지 소비효율	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WA14M6540KY	14 kg	●	●	●	●	●	●	●	10단	●	3등급	630 × 1,030 × 690

모델명	세탁 용량	이불코스	에너지 소비효율	패드때 코스	섬세 코스	소량/쾌속 코스	어린이 보호기능	강화유리투명창	다이아몬드 세탁조	무세제 통세척	물놀이 조절	색상	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
WA10F5S2QWW1	10 kg	●	3등급	●	●	●	●	●	●	●	5단	화이트	610 × 1,003 × 670

- 드림세탁기 실내 설치 시 추가비용이 발생할 수 있습니다. - 드림세탁기 실내 설치 : 욕실, 베란다, 다용도실 등 실내(싱크대 옆, 욕실 앞 등)에 실내설치 전용자재를 사용하여 설치 하는 것. (사제 : 원룸주방, 빌트인 불박이장 등)

삼성 세라믹 전자레인지

항균 세라믹 전자레인지 23 L MS23K3535AW 3면 입체 가열 방식 항균 세라믹 코팅 조리실	항균 세라믹 전자레인지 23 L MS23K3535AK 3면 입체 가열 방식 항균 세라믹 코팅 조리실
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

모델명	용량	색상	고주파 출력	항균세라믹 코팅조리실	쾌속해동	탈취	스팀	절전	잠금	자동 조리	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
MS23K3535AW	23 L	화이트	700W	●	●	●	-	●	●	●	489 × 275 × 374
MS23K3535AK	23 L	블랙	700W	●	●	●	-	●	●	●	489 × 275 × 374

상업용 냉장고

안전하고 깔끔한 삼성 상업용 냉장고



**3년 무상보증
컴프레서로**
추가 부담 없이 안전하게!



스테인리스 재질로
오래오래~ 깨끗하게!



**에너지절감
모터 채용으로**
전기로 걱정 덜고 든든하게!



저소음 Fan 기술 적용으로
소음을 줄여 조용하게! (48dB이하 유지)
- 생활소음 규제기준 (주거지역 야간):45-60dB 이하
- 자사실험치 기준, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음

오직 간접냉각식 상업용냉장고만의 특별한 기능!



자동 성에 제거로 편리하게!
성이 자동으로 제거되어 성에가 잘 생기지 않아 더욱 편리합니다.



세균 걱정을 덜어주어 깔끔하게!
냉장고내 성에로 인한 수분이 잘 생기지 않아 세균 걱정을 덜어주어 위생적으로 사용할 수 있습니다.



냉기 순환으로 신선하게!
팬으로 냉기를 순환시켜 내부온도를 균일하게 하여 더욱 신선합니다.

냉각방식	냉장전용		냉동전용		냉장·냉동고	
	용량	에너지 소비효율	용량	에너지 소비효율	용량	에너지 소비효율
간접 냉각방식	CRF - 0620	1등급	CFF - 0622	1등급	CRFF - 1141	1등급
	CRF - 1140	1등급	CFF - 1144	1등급	CRFF - 1142	1등급
	CRFF - 1762	1등급				
	냉장·냉동고		냉동전용		냉장·냉동고	
	CRFD - 1141	1등급	CRFD - 1142	1등급	CFD - 1144	1등급
	CRFD - 1762	1등급				
	직접 냉각방식		냉동전용		냉장·냉동고	
CRFD - 1141	1등급	CRFD - 1142	1등급	CFD - 1144	1등급	
CRFD - 1762	1등급					

모델명	에너지 소비효율	냉각방식	유효내용적 (L)		온도조절범위 (°C)		냉장 / 냉동구분	성에제거	선반수량	크기(mm) W × H × D	빙꽃이	
			총내용적	냉동실	냉장실	냉동실						냉장실
CRF-0620	3등급	간접냉각	505	-	505	-	7~-3°C	냉장 전용	자동	3개	640 × 1,830 × 800	상단 2개
CFF-0622	-		500	500	-	-3~-24°C	-	냉동 전용	자동	3개	640 × 1,830 × 800	-
CRF-1140	3등급		1,081	-	1,081	-	7~-3°C	냉장 전용	자동	6개	1,260 × 1,830 × 800	상단 4개
CFF-1144	-		1,053	1,053	-	-3~-24°C	-	냉동 전용	자동	6개	1,260 × 1,830 × 800	-
CRFF-1141	3등급	직접냉각	1,021	232	789	-3~-24°C	7~-3°C	1/4 냉동, 3/4 냉장	자동	5개	1,260 × 1,830 × 800	상단 2개
CRFF-1142	3등급		1,014	504	510	-3~-24°C	7~-3°C	2/4 냉동, 2/4 냉장	자동	6개	1,260 × 1,830 × 800	상단 2개
CRFF-1762	3등급		1,608	506	1,102	-3~-24°C	7~-3°C	2/6 냉동, 4/6 냉장	자동	9개	1,900 × 1,830 × 800	상단 4개
CRFD-1141	2등급		1,056	250	806	-3~-24°C	7~-3°C	1/4 냉동, 3/4 냉장	수동	6개	1,260 × 1,830 × 800	상단 4개
CRFD-1142	3등급	1,049	522	527	-3~-24°C	7~-3°C	2/4 냉동, 2/4 냉장	수동	6개	1,260 × 1,830 × 800	상단 2개	
CFD-1144	-	1,087	1,087	-	-3~-24°C	-	냉동 전용	-	6개	1,260 × 1,830 × 800	-	
CRFD-1762	3등급	1,643	523	1,120	-3~-24°C	7~-3°C	2/6 냉동, 4/6 냉장	수동	9개	1,900 × 1,830 × 800	상단 4개	

-에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

삼성 냉장고

삼성냉장고 슬림스타일 332L

RB33N300NSS
상냉장, 하냉동 구조

모델명	용량	크기 (W×H×D)(mm)	에너지 소비효율	냉각방식	컴프레서	냉장실 선반	아이스 메이커	실내조명	도어 핸들	디스플레이 타입	컬러
RB33N300NSS	332L	595×1,850×675	1등급	멀티냉각시스템	디지털인버터 컴프레서	강화유리선반	Tray	LED(Top)	Recess Handle	LED Display	Inox

사용목적에 따라 구성하는 모듈형 냉장고

RZ32M71157F
RR39M71257F
주방라인에 맞춘 슬림 스타일
멀티냉각 시스템

삼성 소형냉장고 90L

RT09K1000WW
미니도어
콘도, 호텔
원룸, 오피스텔 용

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (W×H×D)(mm)	용도	사용처	색상
RT09K1000WW	90L(냉동 25L / 냉장 65L)	4등급	475 x 858 x 544	냉장, 냉동	사무실, 업소, 독신자용	화이트
RR05FARAEWW	42L(냉장)	2등급	439 x 510 x 470	냉장 전용		

삼성 소형냉장고 42L

RR05FARAEWW
냉장전용
콘도, 호텔
원룸, 오피스텔 용

삼성 소형냉장고 255 L
(냉동 53 L, 냉장 202 L)

RT25NAR4HWW
원룸, 오피스텔
기숙사, 숙소
콘도, 호텔 용

모델명	총용량(냉동/냉장)	에너지 소비효율	크기 (W×H×D)(mm)	컴프레서	냉각방식	탈취기	야채실	냉장실 선반	아이스메이커	Fresh Room	실내조명(냉장실)	손잡이	색상
RT25NAR4HWW	255 L (53 L / 202 L)	1등급	555 × 1,635 × 637	디지털인버터 컴프레서	멀티냉각	-	자연 야채실	이지 슬라이드 선반	Twist	-	LED	Recess	스노우 화이트

삼성 소형냉장고 160 L
(냉동 41 L, 냉장 119 L)

RT17N1000WW
원룸, 오피스텔
기숙사, 숙소
콘도, 호텔 용

모델명	총용량(냉동/냉장)	에너지 소비효율	크기 (W×H×D)(mm)	야채실	사용처	색상
RT17N1000WW	160 L (40 L / 120 L)	3등급	475 × 1,502 × 491	●	사무실, 호텔, 고급업소	화이트

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

삼성 김치냉장고

RP22N3111Z2
에너지 소비효율 1등급
양쪽 냉동, 일반 김치는 물론,
저염, 구입김치까지 맞춤보관

RP13N1111HG
에너지 소비효율 1등급
메탈쿨링

RQ28M61027F
가변형도어
이지핸들, 냉동

RQ33N7211S8
보관이 까다로운
뿌리채소, 열대과일까지
맞춤보관

모델명	용량	크기 (W×H×D)(mm)	소비전력	냉각방식	메탈 그라운드 패널	디자인	색상	디스플레이	냉동	스마트 기능	탈취기	정전 메모리	김치용기	수량	에너지 소비효율
RP22N3111Z2	221L	925 × 973 × 702	9.3 kWh / 월	메탈냉각	파워쿨링커버	리얼메탈	Ever Rose	Metallic LED(Ice Blue)	●	●	●	●	김치용기	8개	1등급
RP13N1111HG	126L	650 × 920 × 575	7.8 kWh / 월	메탈냉각	-	리얼메탈	Art Grain White	LED	-	●	●	●	김치용기	6개	1등급

모델명	용량	크기 (W×H×D)(mm)	소비전력	냉각방식	디자인	색상	디스플레이	냉동	스마트 기능	탈취기	정전 메모리	김치용기	수량	에너지 소비효율
RQ28M61027F	280L	595 × 1,800 × 684	11.0 kWh / 월	간냉식	Refined Steel	리얼 메탈	LED (Ice Blue)	●	●	●	●	김치용기	8개	2등급

모델명	용량	크기 (W×H×D)(mm)	소비전력	냉각방식	메탈 쿨링도어	디자인	색상	디스플레이	냉동	스마트 기능	탈취기	정전 메모리	김치용기	수량	에너지 소비효율
RQ33N7211S8	328L	693 × 1,797 × 649	10.6 kWh / 월	상간	중/하칸	Elegant Inox	리얼 메탈	엠티미러	-	●	●	●	김치용기	10개	1등급

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

공기청정기



조용한 무풍 강력한 청정
삼성 무풍큐브

삼성 큐브



AX94R9880WSD



AX90R9880WFD



AX100N9080WD

모델명	청정 면적 (m ²)	색상 본체 / 전면	타입	청정				필터				센서				디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율			
				입체 청정	무풍 청정	극세 필터	숏 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시	필터 교체알림	이동 바퀴	자동 모드	취침/정음모드	꺼짐 예약		잠금 기능										
AX94R9880WSD	94	화이트 / 실버	모듈형	3Way	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 438 × 380	11.5	-
AX90R9880WFD	90	화이트 / 골드	스탠드형	3Way	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 894 × 380	20.9	2등급
AX100N9080WD	100	화이트	스탠드형	3Way	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	380 × 896 × 380	19.7	2등급	

- 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 9000 | 7000 | 4000



AX142N9081SD



AX90N7580WBD



AX100N4020WD

모델명	청정 면적 (m ²)	색상 본체 / 전면	타입	청정				필터				센서				디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율			
				입체청정	극세필터	숏 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시	필터 교체알림	자동 모드	취침/정음모드	꺼짐 예약														
AX142N9081SD	142	화이트 / 블랙	스탠드형	4Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 1,890 × 327	32.2	1등급
AX90N7580WBD	90	화이트 / 다크그레이	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 1,054 × 284	15.7	3등급
AX100N4020WD	100	화이트 / 화이트	벽걸이형	2Way	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	720 × 620 × 225	15.5	2등급	

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 5000 | 3000



AX60N5580WBD



AX60R5080WDD




AX40R3030WMD

모델명	청정 면적 (m ²)	색상 본체/디스플레이	타입	청정				필터				센서				디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율			
				입체청정	극세필터	숏 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시	필터 교체알림	이동 바퀴	이동 손잡이	자동 모드	취침/정음모드	꺼짐 예약												
AX60N5580WBD	60	화이트 / 다크그레이	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 783 × 293	11.6	3등급
AX60R5080WDD	60	화이트 / 블랙	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 783 × 293	11.2	3등급
AX40R3030WMD	40	화이트	스탠드형	3Way	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	350 × 640 × 350	9.2	3등급	

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

청소기

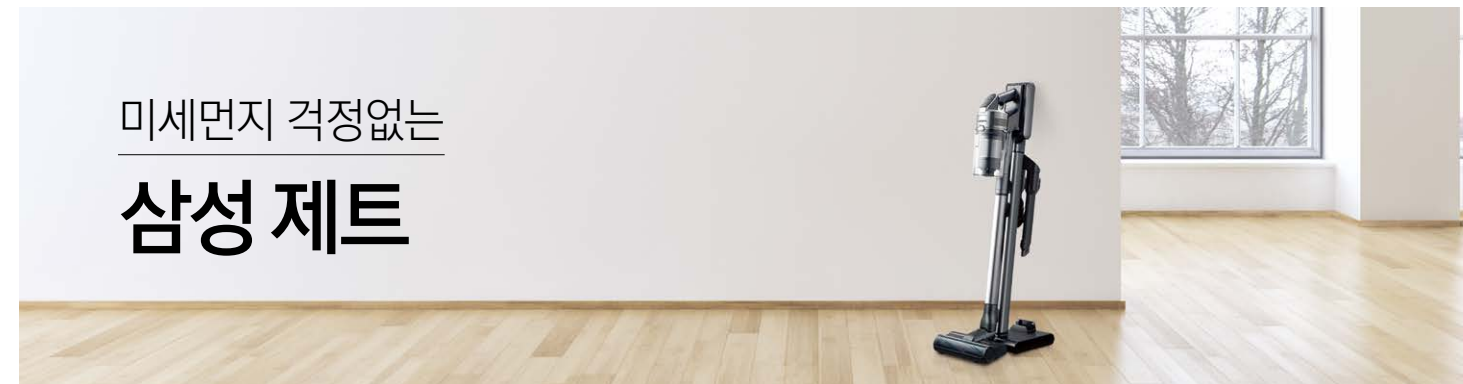

미세먼지 걱정없는
삼성 제트


삼성 특허 기술인 27개 에어홀의 제트 사이클론



미세먼지 걱정 없는 최대 200W 초강력 흡입력



고성능 필터 시스템으로 99.999% 미세먼지 배출 차단



* 특허출원번호 10-2019-0016181

* 흡입력 수치는 국제표준(IEC 62885-2, 5.8절)에 따라 핸드형(브러시 미적용) / 초강력 모드 기준 측정된 자사실험치로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

* 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준(IEC 62885-2, 5.11절)에 따라 핸드형(브러시 미적용) / 초강력 모드 기준 측정된 자사실험치로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

미세먼지 걱정없는 제트



VS20R9044SA

모델명	색상 (바디 / 포인트)	청소 모드별 최대 사용시간	배터리		브러시 및 액세서리			99.999% 미세먼지 배출차단 시스템				LED 디스플레이	스탠딩 거치대	다단 연장관	먼지통 용량	크기 (W × H × D (mm))	본체 무게
			사양	충전시간	소프트 마루 브러시	솔/틈새 브러시	플렉스 연장관	1차 사이클론	금속망 필터	제트 사이클론	모터 필터						
VS20R9044SA	실버 / 핑크	일반 60 min / 강력 30 min / 초강력 6 min	리튬 이온 219 V	3시간 30분	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5 L	250 × 1,136 × 215	2.7 kg

- 60분 사용은 핸드형 배터리 1개 / 일반모드 기준 (강력 모드 시 30분, 초강력 모드 시 6분)
- 사용시간 측정은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 미세 먼지 배출 차단율은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 흡입된 먼지에 포함.

- 99.999% 미세먼지 배출차단 : IEC 62885-2, Cl. 5.11절 기준, 솔/틈새 브러시, 초강력 모드 사용.
1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정
2) 테스트 먼지 : 국제 표준 IEC 시험먼지 (Mineral dust ISO 12103-1 A2 Fine Dust)

초강력 진공흡입식 로봇청소기 POWERbot



VR20M7070WD
Wi-Fi 컨트롤
포인트 클리닝
코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)
전방 센서 2.0 (플류 센서 2.0)



VR10M7020UW
97mm Slim한 디자인
코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)
바닥 자동감지 청소

모델명	스마트 기능			청소모드	예약모드	사용시간 (min)	충전시간 (min)	자동 충전	부가기능	내비게이션 카메라	코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)	영림 제거 브러시	바닥 자동감지 청소
	Wi-Fi 컨트롤	포인트 클리닝	리모컨										
VR20M7070WD	●	●	●	자동/반복/부분/수동/터보	●	30/60/90	160	●	●	●	●	●	●
VR10M7020UW	-	-	●	자동/반복/부분/수동/터보	●	30/60	240	●	●	●	-	-	●

- 사용 시간은 완충시 조건이며, 실 사용시에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



삼성 파워모션 7000

VC33M7111LB
99.999% 미세먼지 배출차단
독일 SLG 최고 등급 5 Stars
흡입된 공기에 한하여 미세먼지 배출차단
* 미세먼지 배출차단율은 입자사이즈 0.5~4.2µm 범위에서 각 구간 포집효율의 평균값으로 산출하며, 흡입된 먼지에 한함
* SLG 테스트 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음
* SLG 5 Stars = 99.999%, 4 Stars = 99.995%로 5 Stars가 최고 일체형 멀티 핸들



삼성 업소용 청소기

VW33M7510LK
사무실 등 먼지가 많은 실내에서 사용
먼지를 많이 채울 수 있는 15L 대형 먼지통

모델명	집진 타입	먼지용량	모션싱크 디자인	소비전력	소음	코드 자동감기	퍼니처가드	필터 점검	모터 보호 필터	에너지 소비효율	배기필터
VC33M7111LB	Bagless (안티 탱글 사이클론)	1.5 L	●	1,100 W	70 dBA	●	●	●	●	5등급	허니콤 4중 헤파시스템

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

모델명	전원	색상	먼지용량	소비전력	본체무게 (kg)	소음	흡입력	코드길이	투스텝브러시	불어내기기능	모터 보호 필터	배기필터
VW33M7510LK	버튼형	에보니블랙	15 L	1,400 W	6.4	85 dB(A)	280W	9m	●	●	●	●

- 투스텝 브러시, 솔/틈새가구 브러시는 통 속에 내장되어 있습니다.

파트너솔루션



스마트웨이팅 솔루션

스마트웨이팅 솔루션은 영업장을 이용하는 고객의 대기시간을 낭비하지 않고 다른 업무에 자유롭게 시간을 활용할 수 있게 하여, 고객에게 편리하고 효과적인 대기 경험을 제공합니다.

유통, 금융, 제조, 통신, 공공, 서비스, 의료, 호텔 업종 등 웨이팅이 발생하는 다양한 영업장에 적용 가능

(솔루션문의 : 나우버싱컴
02-6049-2611, <https://nowwaiting.co>)

솔루션 특징

- 영업장에 방문한 고객은 영업장 접수기기(태블릿 등 스마트 디바이스)를 통해 본인의 휴대폰 번호를 입력하여 접수한 후, 자유롭게 볼 일을 보다가 본인 차례가 다가오면 자신의 휴대폰을 통해 카카오톡이나 SMS 등으로 호출을 받을 수 있습니다.

솔루션 기대효과

- 고객 피로도 감소 : 자신의 휴대폰을 통해 실시간 대기 현황과 입장시간 확인 가능
- 합리적인 시간활용 : 자동 호출 알림을 통해 현장에서 기다리는 시간 낭비 감소
- 고객 만족도 상승 : 편리한 대기 시스템에 대한 만족이 영업장에 대한 만족으로 이어짐



대기접수

대기 접수와 동시에 카카오톡 또는 번호표를 통해 자신의 순서와 정보 등을 받아볼 수 있습니다.



카카오톡 메시지 알림

카카오톡을 통해 대기 정보를 포함한 상품, 이벤트 등 다양한 정보를 미리 확인할 수 있습니다.



대기시간 활용

순서가 되기 전까지 자유롭게 볼 일을 보니다.



고객호출

카카오톡 또는 디스플레이 호출을 통해 자신의 입장 차례를 알 수 있습니다.

태양광 (PV) (적용 업종 : 발전 상업용, 주택용 전력 산업)

태양광 모듈을 이용 전력을 생산하는 태양광 발전 시스템

- 태양광 모듈 및 인버터는 한솔 테크닉스에서 개발, 공급하는 솔루션으로 한솔 테크닉스에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 02-3287-7290, 043-219-3156, www.hansolsolar.com)


태양광 발전 시스템 구성

- 태양광 모듈 : 빛에너지를 전기에너지로 변환
- 인버터 : 생성된 직류(DC)전력을 교류(AC) 전력으로 변환



적용산업

- 신축 건물 준공 시 신재생에너지 의무화 비율 적용 및 BEMS와 연계하여 발전량 확인
- 신축, 기축 건물 및 유희부지 이용하여 태양광 발전사업 실행
- ESS와 연계하여 발전사업 수익성 극대화

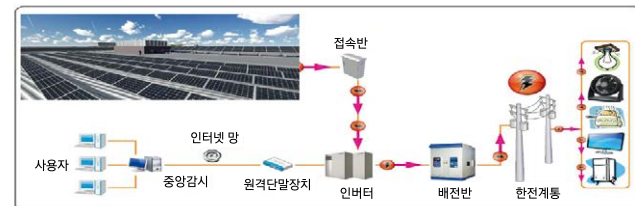

ESS (Energy Storage System) (적용업종 : 전력산업 전업종)

생산한 전기를 저장 후 필요시 사용하여 전력 사용의 유연성 제고

- 리튬이온배터리는 삼성SDI에서 개발, 공급하는 솔루션으로 삼성SDI에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 031-8006-3100, www.samsung.co.kr)

ESS



전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS)로 구성

ESS식 냉난방설비

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS), EHP 설치

- 전력계통 중단에서 ESS 적용 필요성이 지속 확대중
- ESS 기능
 - 전력 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 저장된 전력을 사용함으로써 에너지 효율 향상 및 전력 계통의 안정적 운영을 높이는 제품
 - 공장, 빌딩의 전력 설비에 적용하여 전력 요금 절감
 - 신재생 발전소 연계를 통한 REC 가중치 획득

ESS식 냉난방설비 기능
심야시간대에 전기를 ESS에 저장하였다가, 주간 최대부하시간대에 저장된 전기로 ESS와 연결된 EHP를 가동하는 냉난방설비
- EHP 설치기 전용

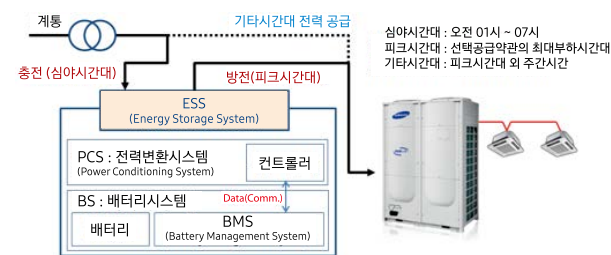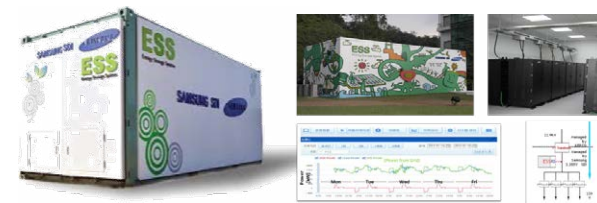

핫플레이스가 선택한 시스템 에어컨

원형디자인으로 인테리어를 살려주고 바람을 고르게 퍼뜨려 직바람 걱정 없이 쾌적한 삼성시스템에어컨360



모두를 위한 삼성시스템에어컨360

- 직바람 걱정없는 쾌적냉방 • 사각지대 걱정없는 균일냉방 • 인테리어 걱정없는 세계 최초 원형 디자인 ※수평기류를 이용한 직바람 최소화

• 삼성시스템에어컨구매문의: 1588-3536 • 서비스/제품문의: 1588-3366 (B2B 고객: 1588-3773) • 설계문의/지원: 1644-5551 | www.samsung.com/sec/business