

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

PREMIUM COLLECTION

모바일 | IT

5G에 걸맞는 최상의 퍼포먼스
Galaxy S10 5G



슬림하고 파워풀한
Galaxy Tab S5e



세상을 바꿀 차세대 노트북
노트북 Pen S



디스플레이 | 하만 | 프린터

4K UHD 화질과 높은 밝기의
스마트 사이니지 QMR 시리즈



진정한 초고화질을 즐길 수 있는
QLED 8K



은은한 라이팅과 360도 사운드
Aura Studio2



에어컨 | 가전

핫플레이스가 선택한
시스템에어컨 360



진정한 의류 청정의 시작
에어드레서



조용한 무풍 강력한 청정
무풍큐브



삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서
우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다.
이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다.
지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.

삼성전자 비즈니스 파트너사 모집 안내

삼성전자는 기업체를 대상으로 업무용과 사업장용
그리고 사업용 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너사를 모집합니다.
(매장중심 개인대상 디지털프라자와 상이함)

자세한 사항은 삼성닷컴 비즈니스 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
(www.samsung.com/business/partner)

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터 | 1588-3536
홈페이지 | www.samsung.com/business



제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 비즈니스 고객센터 서비스
1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr
불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)



QR코드로
제품 정보를
확인하세요!

S / Retail Comm 2019년 07월 기준

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

SAMSUNG

삼성전자 종합 제품안내

모바일 | IT

모바일솔루션 | 스마트폰 | 태블릿 | PC | SSD | SMART 무선랜

디스플레이 | TV | HARMAN

스마트 사이니지 | TV | 비즈니스 TV | 모니터 | AV | HARMAN

복합기 | 프린터

디지털복합기 | 레이저프린터/복합기 | 잉크젯프린터/복합기
옵션/소모품

냉난방 | 에너지

시스템제습기 | 시스템에어컨 | 중대형/일반에어컨 | LED조명

주방 | 생활가전

빌트인 | B2B세탁기/건조기 | 에어드레서 | 건조기 | 세탁기
전자레인지 | 냉장고 | 공기청정기 | 청소기

비즈니스 성공파트너



삼성 시스템에어컨 360
삼성 에어드레서
삼성 갤럭시탭 S5e
삼성 스마트 사이니지

비즈니스



자 세 한
고 도입 사례를
확인 하 세 요

디지털 교과서, 교실의 한계를 넘어 살아있는 스마트 교육을 실현하다

Galaxy Tab A

삼성 갤럭시 탭A 10.5, 기어 VR 도입사례

서울 '문정초등학교' 디지털 교과서 편

Galaxy S10 5G



우아하고 신비로운 프리즘 컬러



크라운 실버
* 256 GB, 512 GB



마세틱 블랙
* 256 GB, 512 GB




로얄 골드
* 256 GB

스마트폰

비즈니스를 위한 삼성 모바일 솔루션

더욱 효율적이고 강력한 보안의 모바일 비즈니스 환경을 위해 세계에서 인정한 KNOX 플랫폼을 기반으로 KNOX Platform for Enterprise 와 KNOX 고객맞춤솔루션을 제공합니다.



KNOX 솔루션

별도의 솔루션 상품
- 별도 유상구매

KNOX 플랫폼

강력한 철통보안



KNOX Platform for Enterprise
수상 경력으로 검증된 모바일 보안 솔루션

기업고객 전용 단말



KNOX 고객맞춤솔루션
고객 맞춤형 설정 도구 및 서비스

별도의 구매없이 단말에서 기본적으로 제공하는 HW 기반 기능

강력한 철통보안의 KNOX Platform for Enterprise

KNOX Platform for Enterprise는 개인 데이터와 비즈니스 데이터를 분리하여 강력한 실시간 보안성을 갖춘 온 디바이스 컨테이너이며, 기업 IT 관리자에게 디바이스에 대한 보다 강력하고 심층적인 제어를 제공합니다.

Real-time Protection

**POWER OFF**
- 모든 데이터 암호화 상태
- 부팅시 데이터 무결성 체크

Android Enterprise

**POWER ON**
- 모든 데이터 암호화 상태
- 커널 보안(Protection) 없음


**POWER OFF**
- 모든 데이터 암호화 상태
- 부팅시 데이터 무결성 체크

Secured by Knox

**POWER ON**
- 개인화 데이터는 복호화 상태이나 중요한 비즈니스 데이터는 암호화 상태 유지
→ 컨테이너를 해킹할 때만 복호화
- 커널 보안유지(실행시 향상)

다중 계층 보안

KNOX는 하드웨어 Trust Zone에서 Android 프레임워크까지 지속적으로 무결성을 확인하고 변조 여부를 감지하여 데이터를 항상 안전하게 보호합니다.

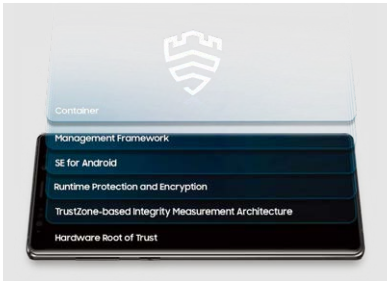

다양한 환경에 적용하는 KNOX 고객맞춤솔루션

삼성 디바이스를 기업의 다양한 요구사항에 맞게 간단한 브랜드 로고 변경부터 복잡하고 정교한 고급 설정까지 쉽고 빠르게 맞춤 설정해 주는 삼성 녹스 플랫폼 기반의 통합 개발 도구 및 서비스입니다.

- KNOX Configure 지원단말 및 버전 : Phone/Tab android : KNOX 2.71 +, Tizen Wearable :KNOX 2.2+

녹스 고객맞춤솔루션이란?

Knox Configure

Set-up (셋업 예디션)

Dynamic (다이내믹 예디션)



클라우드 기반의 개발도구

Knox Custom SDK

[개발자용]프로그래밍 API 기반의 개발도구



스마트폰에 적용 가능

녹스 고객맞춤솔루션의 주요기능



단말 자동설정

자동 설정 적용
기본 세팅 변경
셋업 위치드 생략
사전 탑재 앱 관리



브랜드 차별화

홈 스크린 설정 / 앱 배포
기업 고객 환경 설정
부팅 애니메이션/
사운드 설정



업종을 고려한 설정 도구

프로 키오스크 모드
최적화된 시스템 UX
화면 자동 꺼짐 방지
버튼 기능 변경



고급 디바이스 설정


실시간 푸쉬 업데이트
부가 Knox 기능
단말 기능 제한
연결 세팅

도입사례



숙박

• 호주, Tependium hospitality



교육 - 스마트러닝

• 나이지리아, 코버넌트(Covenant)대학



항공산업

• 영국, 메조 글로벌(Mezzglobaal)



기업 - 미디어

• 말레이시아, 말레이어 메일(Malay Mail)



유통 - 레스토랑

• 프랑스, Weblib



운수 - 택시

• 암스테르담, CAPTURE

스마트폰

Galaxy S10 5G

초고속 5G 경험을 선사하는 최상의 퍼포먼스
초고속 데이터 전송과 빠른 응답속도
충전 걱정 없는 Super Fast Charging

SM-G977N

모델명	크기	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	지문인식	기타	색상
SM-G977N	162.6 × 77.1 × 7.9 mm	198 g	169.2 mm QHD+ Dynamic AMOLED	(후면) 쿼드 카메라 초광각: 16 MP FFF (F2.2) 광각: Dual Pixel 12 MP OIS AF (F1.5 / F2.4) 망원: 12 MP OIS AF (F2.4) (전면) 듀얼 카메라 Dual Pixel 10 MP APF (F1.9) 3D Depth	내장: 8 GB RAM + 256 GB / 512 GB 외장: micro SD 슬롯 미지원	4,500 mAh	온 스크린 지문인식	무선 배터리 공유, 삼성 페이, 빅스비, 방수방진 (IP68), 스테레오 스피커 등 * IP68 : 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증 기준)	크라운 실버, 마제스틱 블랙, 로얄 골드

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.
- S10 5G 급속 충전은 함께 제공되는 유선충전기를 사용하는 경우 가능합니다. - 무선충전 지원모델 : S10 5G, S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 edge, S6, S6 edge, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5

Galaxy S10 | 10+

완전한 새로움 올 뉴 디자인
초음파 센서를 통한 온 스크린 지문인식
단말기에서 다른 기기로 무선 배터리 공유
망원&광각&초광각 카메라

SM-G973N

모델명	크기	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	지문인식	기타	색상
SM-G973N	149.9 × 70.4 × 7.8 mm	157 g	155.1 mm WQHD+ Dynamic AMOLED, 19:9, 엡지	(후면) 트리플 카메라 초광각: 16 MP FFF (F2.2) 광각: Dual Pixel 12 MP OIS AF (F1.5 / F2.4) 망원: 12 MP OIS AF (F2.4) (전면) Dual Pixel 10 MP APF (F1.9)	내장: 8 GB RAM + 128 GB / 512 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	3,400 mAh	초음파식 온 스크린 지문인식	무선 배터리 공유, 삼성 페이, 빅스비, 방수방진 (IP68), 스테레오 스피커 등 * IP68 : 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증 기준)	프라izm 화이트, 프라izm 블랙, 프라izm 그린
SM-G975N	157.6 × 74.1 × 7.8 mm	175 g	163.5 mm WQHD+ Dynamic AMOLED, 19:9, 엡지	(후면) 트리플 카메라 초광각: 16 MP FFF (F2.2) 광각: Dual Pixel 12 MP OIS AF (F1.5 / F2.4) 망원: 12 MP OIS AF (F2.4) (전면) 듀얼 카메라 Dual Pixel 10 MP APF (F1.9) 8 MP FFF (F2.2)	내장: 8 GB RAM + 128 GB / 512 GB 12 GB RAM + 1TB (자급제 한정) 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	4,100 mAh	초음파식 온 스크린 지문인식		프라izm 화이트, 프라izm 블랙, 세라믹 화이트, 세라믹 블랙
SM-G970N	142.2 × 69.9 × 7.9 mm	150 g	146.1 mm FHD+ Dynamic AMOLED, 19 : 9, 플랫	(후면) 듀얼 카메라 초광각: 16 MP FFF (F2.2) 광각: Dual Pixel 12 MP OIS AF (F1.5 / F2.4) (전면) Dual Pixel 10 MP APF (F1.9)	내장: 6 GB RAM + 128 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	3,100 mAh	측면 지문 인식		프라izm 화이트, 프라izm 블랙, 카나리아 옐로우

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.
- 무선충전 지원모델 : S10 5G, S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 edge, S6, S6 edge, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5

Galaxy Note9

블루투스를 더해 지능적이고 세밀한 컨트롤이 가능한 새로워진 스마트 S-Pen
선명한 사진을 위한 듀얼 조리개, 인텔리전트 카메라
빠른 성능을 위해 디자인된 최첨단 프로세서 (10 nm AP + 8 GB RAM)

SM-N960N

모델명	크기	무게	디스플레이	CPU	OS	Network	카메라	메모리	배터리	S-Pen	기타	색상
SM-N960N	161.9 × 76.4 × 8.8 mm	201 g	162.0 mm Quad HD + Super AMOLED	10nm 64-bit Octa-Core processor * 2.7 GHz + 1.7 GHz (CPU 최다속도, 고성능코어 + 저전력코어)	Android	LTE Cat.18	(후면) 듀얼 카메라 광각: SuperSpeed Dual Pixel12MPOIS (F1.5/F2.4) (전면) 8 MP AF (F1.7)	내장: 6 GB (RAM) + 128 GB 8 GB (RAM) + 512 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	4,000 mAh (일체형)	O (S-Pen with Remote Control)	빅스비, 홍채인식, 지문인식, 삼성페이, 방수방진 (IP68), 스테레오 스피커 * IP68 : 수심 1.5M, 30분 이내, 일시적 침수에 대해 방수 가능 (한국전기안전공사 인증 기준)	오션블루, 라벤다 퍼플, 메탈릭 코퍼, 미드나잇 블랙, 클라우드 실버

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.

Galaxy A50

새로운 풀 스크린 인피니티-U 디스플레이
초광각&심도&후면 카메라
알아서 잘 찍는 장면별 최적 촬영
지문으로 간편하게 잠금 해제

SM-A505N

모델명	크기	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	색상
SM-A505N	158.5 × 74.7 × 7.7	166 g	162.1 mm FHD+ Super AMOLED	(후면) 트리플 카메라 심도: 5 MP (F2.2) 후면: 25 MP (F1.7) 초광각: 8 MP (F2.2) (전면) 25 MP (F2.0)	내장: 4 GB RAM + 64 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	4,000 mAh	화이트, 블랙, 코랄
SM-A305N	158.5 × 74.7 × 7.7 mm	168 g	162.1 mm FHD+ Super AMOLED 인피니티-U 디스플레이	(후면) 듀얼 카메라 16 MP (F1.7) + 5 MP (F2.2) (전면) 16 MF (F2.0)	내장: 3 GB RAM + 32 GB 외장: micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	4,000 mAh	화이트, 블랙, 레드

- 고화질 동영상 촬영의 경우 촬영시간이 제한될 수 있습니다. - 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.
- 동근 모소리와 전면 카메라 홀로 인해 실제 보이는 영역은 화면 사이즈보다 작습니다. - 인피니티 디스플레이 : Bezel-less, full frontal edge-to-edge screen

Galaxy A30

새로운 풀 스크린 인피니티-U 디스플레이
더 넓은 세상을 담은 초광각 카메라
편리하고 안전한 삼성 페이
배터리 걱정 없는 4,000 mAh 대용량 배터리



SM-A305N

태블릿

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.



Galaxy Book SM-W728 / SM-W727 / SM-W720

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜
PC의 익숙함에 더해진 사용편의성
이동 중에도 끊임 걱정없는 자유로운 연결
다바이스간 작업을 이어주는 Samsung Flow

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-W728(LTE)	199.8 × 291.3 × 7.4 mm (H × W × D)	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200 (7세대) Dual Core 2.5 GHz (Up to 3.1 GHz)	303.7 mm FHD + sAMOLED (2,160 × 1,440, 216 PPI)	754 g	1,300만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	5,070 mAh, Fast Charging	내장 : 8 GB RAM, 256 GB SSD 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	본체 : 실버 키보드 : 블랙 / 화이트 (Pro버전 키보드 블랙 1종)
SM-W727(LTE)		Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)					Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-W720(Wi-Fi)										
SM-W627(LTE)	179.1 × 261.2 × 8.9 mm (H × W × D)	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ M3 (7세대) Dual Core 1 GHz (Up to 2.6 GHz)	268.6 mm FHD TFT (1,920 × 1,280)	650 g	500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	4,000 mAh, Fast Charging	내장 : 4 GB RAM + 128 GB eMMC 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	실버
SM-W620(Wi-Fi)					648 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO			

- S-Pen 기본 구성 포함
- 키보드 커버 구성은 SM-W728/W727/W720 모델에 한함 (SM-W627/W620 모델은 키보드 커버 별매)
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 303.7 mm는 약 12인치, 268.6 mm는 약 10.6인치 입니다.



Galaxy Book 2 SM-W737

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜, 보안을 위한 지문인식
휴대는 간편하게, 충전은 빠르게
선명하고 매력적인 사운드

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-W737(LTE)	200.5 × 287.5 × 7.3 mm (H × W × D)	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Qualcomm SDM850 (Quad 2.9 GHz + Quad 1.7 GHz)	303.7 mm FHD + sAMOLED (2,160 × 1,440)	800 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	6,120 mAh, Fast Charging	내장 : 4 GB RAM + 128 GB 외장 : micro SD (최대 512 GB)	실버

- S Pen, 키보드 커버 기본 구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 303.7 mm 약 12인치 입니다.



Galaxy Tab S5e SM-T725 / SM-T720

Bixby Voice 경험과 생체인식(지문) 제공
삼성 텍스로 생산성 향상
세련된 Premium Metal Body 디자인

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T725(LTE)	245 × 160 × 5.5 mm (H × W × D)	Android 9.0	Qualcomm SDM 670 (Dual 2.0 GHz + Hexa 1.7 GHz)	267.2 mm sAMOLED (2,560 × 1,600)	400 g	1,300만 화소 AF (후면) + 800만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,040 mAh Fast Charging	내장 : 4 GB RAM + 64 GB 6 GB RAM + 128 GB 외장 : Micro SD (최대 512 GB)	블랙 / 골드 / 실버
SM-T720(Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm 약 10.5인치 입니다.



Galaxy Tab S4 SM-T835 / SM-T830

간편하게 생산성 높이는 삼성텍스
한층 강화된 보안 - 홍채인식
S펜을 이용한 효율적인 비즈니스

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T835(LTE)	249.3 × 164.3 × 7.1 mm (H × W × D)	Android 8.1	2.35 GHz + 1.9 GHz Octa Core	267.2 mm sAMOLED (2,560 × 1,600, 287 PPI)	483 g	1,300만 화소 AF (후면) + 800만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh, Fast Charging	내장 : 6 GB RAM + 64GB / 256 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블랙 / 그레이
SM-T830(Wi-Fi)					482 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-T825(LTE)	237.3 × 169.0 × 6.0 mm (H × W × D)	Android 8.0	2.15 GHz + 1.6 GHz Quad Core	245.8 mm Super AMOLED (2,048 × 1,536)	434 g	1,300만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz	6,000 mAh, Fast Charging	내장 : 4 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 실버
SM-T820(Wi-Fi)					429 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz			

- S-Pen 기본 구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치, 245.8 mm는 약 9.7인치입니다.



Galaxy Tab S3 SM-T825 / SM-T820

실제 펜처럼 쓰고 그리는 S펜
대화면으로 선명하게, 4개의 스피커로 생생하게
어떤 각도에서 봐도 아름다운 Glass Back 디자인

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T825(LTE)	249.3 × 164.3 × 7.1 mm (H × W × D)	Android 8.1	2.35 GHz + 1.9 GHz Octa Core	267.2 mm sAMOLED (2,560 × 1,600, 287 PPI)	483 g	1,300만 화소 AF (후면) + 800만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh, Fast Charging	내장 : 6 GB RAM + 64GB / 256 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블랙 / 그레이
SM-T820(Wi-Fi)					482 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			

- S-Pen 기본 구성 포함 (SM-T395N 모델에 한함)
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 255.4 mm는 약 10.1인치, 203.1mm인치입니다.

태블릿



Galaxy Tab A (267.2 mm) SM-T595 / SM-T590

향상된 4개의 스피커로 즐기는 풍부한 사운드
데일리 보드를 통한 사용성 증대

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T595(LTE)	260.0 × 161.1 × 8.0 mm (H × W × D)	Android 8.1	1.8 GHz Octa core	267.2 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	554 g	800만 화소 AF(후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh, Fast Charging	내장 : 3 GB RAM + 32GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블루 / 그레이
SM-T590(Wi-Fi)					529 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-T515(LTE)	245.2 × 149.4 × 7.5 mm (H × W × D)	Android 9.0	Exynos 7904 (Dual 1.8GHz + Hexa 1.6GHz)	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	475 g		LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-T510(Wi-Fi)					469 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	6,150 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD (최대 512 GB)	블랙 / 실버

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치, 225.4 mm는 약 10.1인치입니다.



Galaxy Tab A (with S Pen) SM-P580 / SM-P585

활용성이 더욱 다양해진 S펜
뛰어난 성능의 최신 운영체제 및 AP 탑재
다양한 놀이와 재미를 통해 즐기는 키즈모드 4.0
편리한 스마트한 연동

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-P580(Wi-Fi)	254.3 × 164.2 × 8.2 mm (H × W × D)	Android 8.1	1.6 GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	554 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	7,300 mAh	내장 : 3 GB RAM, 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 화이트
SM-P585(LTE)					558 g		LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80			

- S Pen 기본 구성 포함
- 일러두기 : 255.4 mm는 약 10.1인치입니다.
- 충전 및 사용시간은 사용자 환경이나 충전 기기에 따라 달라질 수 있습니다.



Galaxy Tab A (203.1 mm) SM-T380

패밀리 엔터테인먼트 지원
편리한 사진촬영, 화면전환, 모드전환 줌 등
손쉽게 접근 가능한 카메라 UX
일상으로 녹아드는 사용성

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T380(Wi-Fi)	212.1 × 124.1 × 8.9 mm (H × W × D)	Android 7.1	1.4 GHz Quad Core	203.1 mm WXGA TFT (1,280 × 800)	360 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 G+5 GHz, HT40	5,000 mAh	내장 : 2 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 실버
SM-P200(Wi-Fi)	201.5 × 122.4 × 8.9 mm (H × W × D)	Android 9.0	Exynos 7904 (Dual 1.8GHz + Hexa 1.6GHz)	203.1 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	321 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	4,200 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD (최대 512 GB)	블랙

- S-Pen 기본 구성 포함 (SM-P200 모델에 한함)
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 203.1 mm는 약 8.0인치입니다.



Galaxy Tab Advanced 2 SM-T583

최신 디자인과 한층 강화된 성능
가로 콘텐츠에 최적화된 가로형 WUXGA 디스플레이

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T583(Wi-Fi)	166.2 × 250.4 × 8.5 mm (H × W × D)	Android 8.0	1.6 GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	525 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	그레이
SM-T395N(LTE)				203.1 mm WXGA TFT (1,280 × 800)	419 g		LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz			

- S-Pen 기본 구성 포함 (SM-T395N 모델에 한함)
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 255.4 mm는 약 10.1인치, 203.1mm인치입니다.




Galaxy Tab A (255.4 mm) NEW SM-T515 / SM-T510

생생한 디스플레이로 즐기는 콘텐츠 경험
입체적으로 움직이는 3D 사운드
아름다운 프리미엄 메탈 디자인

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T515(LTE)	260.0 × 161.1 × 8.0 mm (H × W × D)	Android 8.1	1.8 GHz Octa core	267.2 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	554 g	800만 화소 AF(후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh, Fast Charging	내장 : 3 GB RAM + 32GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블루 / 그레이
SM-T510(Wi-Fi)					529 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-T515(LTE)					475 g		LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-T510(Wi-Fi)	245.2 × 149.4 × 7.5 mm (H × W × D)	Android 9.0	Exynos 7904 (Dual 1.8GHz + Hexa 1.6GHz)	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	469 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	6,150 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD (최대 512 GB)	블랙 / 실버

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치, 225.4 mm는 약 10.1인치입니다.



Galaxy Tab A (203.1 mm) NEW SM-P200

S펜의 다양한 활용성
상황에 맞게 조절하는 블루라이트 필터
효과적으로 휴대가 가능한 S펜

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T380(Wi-Fi)	212.1 × 124.1 × 8.9 mm (H × W × D)	Android 7.1	1.4 GHz Quad Core	203.1 mm WXGA TFT (1,280 × 800)	360 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 G+5 GHz, HT40	5,000 mAh	내장 : 2 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 실버
SM-P200(Wi-Fi)	201.5 × 122.4 × 8.9 mm (H × W × D)	Android 9.0	Exynos 7904 (Dual 1.8GHz + Hexa 1.6GHz)	203.1 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	321 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MIMO	4,200 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD (최대 512 GB)	블랙

- S-Pen 기본 구성 포함 (SM-P200 모델에 한함)
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 203.1 mm는 약 8.0인치입니다.



Galaxy Tab Active2 SM-T395N

더 향상된 내구성과 호환성
향상된 S-PEN(IN-BOX)과 생체 인증(지문, 얼굴인식)
다양한 업무 환경에서 활용 가능한 편의성

- 충전 및 사용시간은 사용자 환경이나 충전 기기에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리 수명 연장을 위해 최대 배터리 충전 수준을 85%로 설정합니다.

PC

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

2020년 1월 14일, Windows 7 공식서비스 종료

Windows 7 지원 종료 기획기사

2020년 1월 14일 이후에도 Windows 7을 계속 사용할 수 있지만 새로운 보안 업데이트, 비보안 핫팩스, 무료 또는 유료 지원 옵션, 온라인 기술 콘텐츠 업데이트를 비롯한 Microsoft의 업데이트나 지원은 더 이상 받을 수 없습니다. 정기적인 보안 업데이트를 통해 악의적인 공격으로부터 기기를 보호하려면 Windows 10과 같이 현재 지원되는 운영 체제로 마이그레이션 해야합니다.



[참고] Windows 7 지원 종료 관련 FAQ



윈도우 7 지원 종료 D-1년..
기업, 개인 OS 전환 검토 시급



윈도우 7 종료...
ATM, 산업기기 향후 공격 되풀이되나



공공 윈도우 10 전환,
올해 속도낸다



윈도우 7 지원 중단,
근본 해결책 시급

마지막이자 최고의 윈도우, Windows 10

Windows 10은 생산성 향상, 혁신적인 디바이스 및 차별화된 지속 가능한 관리와 최신 보안 위험에 대응하기 위해 [선택이 아닌 필수]입니다.



최고의 보안 기능 자체 지원

Windows 10을 사용하면 더 많은 작업을 더욱 빠르게 완료할 수 있습니다. 최신 기기는 구형 기기에 비해 부팅 속도가 더 빠르고 멀티태스킹 효율이 높으며 배터리 수명도 더 길습니다. 게다가 최신 기기는 휴대가 간편하여 어디서든 작업을 수행하고 생산성을 유지할 수 있습니다.



생산성 향상

구형 기기를 사용하면 사이버 공격과 데이터 유출 사고에 취약해질 수밖에 없습니다. 최신 Windows 10 Pro기기는 추가 비용 없이 완벽한 보안을 지원합니다. 상시 업데이트 되는 보안 기능을 내장하여 기업이 신중 보안 위험으로부터 사용자의 정보와 기기를 보호합니다.

- 기기의 지원 기간 동안 유효합니다.



기존의 인프라와 손쉽게 통합

기존의 컴퓨터, 모니터 및 프린터와 손쉽게 통합되므로 Windows 10으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 기존 애플리케이션과 호환되며 가상화를 전면 지원합니다. 사용이 간편한 Microsoft의 마이그레이션 도구를 사용하여 현재 사용 중인 애플리케이션이 Windows 10과 호환되는지 확인할 수 있습니다.



[참고] Windows 10 관련 FAQ

비즈니스의 경쟁력의 시작 Windows 10 Pro 디바이스

아래의 QR 코드에 접속하여 업무 유형에 적합한 비즈니스 PC를 확인해 보세요!

삼성 노트북 Pen S



삼성 오피스인 데스크탑



삼성 올인원 5



8월 신모델 도입 예정



[참고] 오래된 PC 사용이 비즈니스에 끼치는 영향

Korea SMB PC Study, Techaisle, 2018 연구 결과를 통해 구형 PC 관리 비용이 중소기업에 미치는 영향에 대해 확인해 보세요!

삼성 노트북 Pen S

NT951SBE / NT931SBE

진짜 펜으로 쓰는 듯한 S펜 응답 속도

단단하고 상처에 강한 알루미늄 메탈 바디

고용량, 초고속 저장장치 UFS 카드 슬롯 탑재

명품 AKG 사운드와 Thunder 앱프 내장

- 자사실험치 기준, 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음
- 퀵 충전은 배터리에 적용된 신기술로 구현한 기능으로 일반 어댑터로도 가능
- UFS 카드 별매입니다

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT951SBE-K501S	38.1 cm	Windows 10 Pro	i5 Processor 8265U (3.90 GHz)	8 GB LPDDR3 Memory (On BD 8 GB)	FHD RealView LED Display (1,920 × 1,080), 터치스크린	SSD 256 GB	Intel® UHD Graphics 620	802.11ac (2 × 2) + BT 5.0
NT931SBE-K501S	33.7 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)						
NT931SBE-K502S	33.7 cm	Windows 10 Pro						

- 멀티미디어 : AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W × 2), Thunder Amp, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 (IR 카메라) ■ 포트 : 2 Thunderbolt™ 3, 1 USB-C™, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보
- 입력 장치 : 패들 키보드(백라이트 지원), 터치스크린, S 펜, 클릭패드 ■ 전원 : 65 W USB-C™ 어댑터, 54 Wh ■ 보안기능 : TPM, 지문인식, 얼굴인식 ■ 크기 : NT951SBE - 3479 × 229.1 × 16.9 mm / NT931SBE - 3079 × 206.2 × 14.9 ~ 15.9 mm
- 무게 : NT951SBE - 1.49 kg / NT931SBE - 1.12 kg

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 9 Always 2019

NT951XBE / NT931XBE

단 한번 충전(완충시)으로 19시간 사용

퀵 충전 지원 및 스마트폰 충전기나 배터리팩으로도 쉽고 빠르게 충전

가볍고 견고한 Metal12™ 바디와 컴팩트한 사이즈

지문인식센서와 삼성만의 시크릿 폴더 기능 제공으로 안전성 강화

최강의 멀티미디어 경험 제공(RealView 디스플레이, 센더앰프 사운드 시스템)

UFS카드 슬롯, Voice Note, 최신 8세대 인텔® 코어™(쿼드코어 위스키레이크) 프로세서

- 자사 실험치 기준, 사용 환경 및 사용 기능 등에 따라 달라질 수 있음
- UFS 카드 별매입니다

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT951XBE-K501S	38.1 cm	Windows 10 Pro	i5 Processor 8265U(3.90 GHz)	8 GB LPDDR3 Memory (On BD 8 GB)	FHDRealView LED Display (1,920 × 1,080)	SSD 256 GB	Intel® UHD Graphics 620	802.11ac (2 × 2) + BT 5.0
NT931XBE-K301S	33.7 cm		i3 Processor 8145U(3.90 GHz)					

- NT951XBE-K501S ■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (Max 5 W × 2), Thunder Amp, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB3.0, 1 USB2.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in ■ 입력장치 : 패들 키보드(백라이트 지원), 클릭패드 ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 라이트 티탄 ■ 전원 : 65 W 어댑터, 75 Wh ■ 크기 : 3479 × 229.4 × 15.4 mm ■ 무게 : 1.25 kg ■ 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- NT931XBE-K301S ■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (Max 5 W × 2), Thunder Amp, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C™ (최대 5Gbps*, 4K 디스플레이 출력(어댑터필요), 충전) 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in ■ 입력장치 : 패들 키보드(백라이트 지원), 클릭패드 ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 라이트 티탄 ■ 전원 : 65 W 어댑터, 75 Wh ■ 크기 : 309.4 × 208.0 × 14.9 mm ■ 무게 : 0.995 kg
- 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 Odyssey

NT850XBC

열 받을 일 없는 쿨링 파워, Jet Blade Cooling 시스템

최고의 게이밍 경험을 위한 강력한 퍼포먼스

나만을 위한 비장의 무기 오디세이 모드(비스트 모드, 블랙 이퀄라이저, 돌비 애트모스®)



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT850XBC-X701S	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7 Processor 8750H (2.20 GHz up to 4.10 GHz 9 MB L3 Cache)	16 GB DDR4 Memory (8 GB × 2), 2 SODIMM	FHD LED Display (1,920 × 1,080), G-Sync, Anti-Glare	SSD 256 GB	NVIDIA® GeForce® RTX 2060	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2 × 2) + BT v5.0

- 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W × 2), Dolby Atmos®, 내장 디지털마이크, 웹 카메라
- 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C™, 3 USB3.0, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
- 입력장치 : 크레이터 키보드 / 숫자키(백라이트 지원), 클릭패드
- 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM (Trusted Platform Module)*
- 색상 : 블레이드 블랙
- 전원 : 160 W 어댑터, 54 Wh
- 크기 : 357.6 × 270.5 × 19.9 mm
- 무게 : 2.39 kg
- 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플
- 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 7 Force

NT761XBE

단단한 메탈에 슬림한 디자인으로 손쉽게 들고 이동 가능한 휴대성 제공

최신 NVIDIA GeForce® GTX 1650 탑재로 강력한 그래픽 성능 제공

하드 드라이브 하나와 두 개의 초고속 SSD 슬롯으로 완성된 트리플 스토리지 시스템

어디서든 자유롭게, 어디서든 프로답게

- 모델 별 사양은 다를 수 있으며, SATA3 방식 SSD는 지원하지 않습니다.
- SSD 확장 슬롯에 NVMe X4 SSD를 장착할 경우 NVMe X2 속도로 작동합니다.



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT761XBE-X502S	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5 Processor 8265U (1.60 GHz up to 3.90 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB)	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	SSD 256 GB (1 HDD 슬롯 / 2 SSD 슬롯)	NVIDIA® GeForce® GTX 1650	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2 × 2) + BT v5.0

- 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W × 2), Dolby Atmos®, 내장 디지털마이크, 720p HD 카메라
- 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C™, 2 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
- 입력장치 : 패블 키보드 / 숫자키(백라이트 지원), 클릭패드
- 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM, 지문인식
- 색상 : 블레이드 블랙
- 전원 : 90 W 어댑터, 43 Wh
- 크기 : 359.5 × 238.2 × 17.9 mm
- 무게 : 1.85 kg
- 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플
- 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 7

NT751XBE / NT731XBE

완전히 새로워진 Solidity 디자인으로 최적의 사용성 경험 - 더욱더 얇고, 강하며, 세련되고 심플한 형태

단단한 알루미늄 메탈 소재로 사용할 때는 물론 보는 것만으로도 안정감을 선사

더욱 알아진 슬림 베젤로 몰입감 극대화, 디스플레이 전면을 감싸는 글래스의 프리미엄 디자인 적용

더 커진 키캡과 베젤로 새롭게 디자인된 Lattice 키보드는 편하고 정확한 타이핑 환경 제공



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT751XBE-K502S	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5 Processor 8265U (1.60 GHz up to 3.90 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB LPDDR3 Memory (On BD 8 GB)	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080)	SSD 256 GB (2 SSD 슬롯)	Intel® UHD Graphics 620	802.11 ac (2 × 2) BT 5.0
NT731XBE-K502S	33.7 cm					SSD 256 GB		

- 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W × 2), Dolby Atmos®, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라
- 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C™, 2 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in
- 입력장치 : 패블 키보드(백라이트 지원), 클릭패드
- 보안 : TPM, 지문인식
- 색상 : 플래티넘 티탄
- 전원 : 40 W 어댑터, 55 Wh
- 크기 : NT751XBE-K502S - 359.5 × 238.3 × 15.9 mm / NT731XBE-K502S - 308.9 × 207.5 × 13.7 mm
- 무게 : NT751XBE-K502S - 1.69 kg / NT731XBE-K502S - 1.29 kg
- 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플
- 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 5

NT551EBE

듀얼 스토리지 지원으로 빠른 속도와 넉넉한 저장공간 모두 만족

사용자가 언제든지 HDD와 메모리를 업그레이드할 수 있는 업그레이드 도어

저반사 패널 탑재로 밝은 햇살 아래서도 반사가 줄어들어 각종 콘텐츠를 선명하고 편안하게 시청

넓은 터치패드와 넘버패드가 있는 곡선형 키캡의 키보드로 편안한 타이핑감 선사

- 모델 별 사양은 다를 수 있습니다.



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT551EBE-K502S	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5 Processor 8265U (1.60 GHz up to 3.90 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1)	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	SSD 256 GB	Intel® UHD Graphics 620	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (1 × 1) + BT v4.2
NT551EBE-K301S		Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ i3 Processor 8145U (2.10 GHz up to 3.90 GHz 4 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1)		SSD 128 GB		
NT551EBE-K201S			Intel® Pentium® Gold Processor 5405U (2.30 GHz, 2 MB L3 Cache)				Intel® UHD Graphics 610	

- 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W × 2), SoundAlive™, 내장 디지털마이크, 웹 카메라
- 포트 : 1 HDMI, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
- 입력장치 : 패블 키보드 / 숫자키, 터치패드
- 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM
- 색상 : 메탈릭 티탄
- 전원 : 40 W 어댑터, 43 Wh
- 크기 : 377.4 × 248.6 × 19.9 mm
- 무게 : 1.9 kg
- 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플
- 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 사양 별 별도 파생 가능
- 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다.
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 3

NT341XAA

스타일리시한 모던 슬림 디자인

합리적인 Intel® Celeron® 프로세서

듀얼 스토리지로 HDD 업그레이드 가능

- 사용시간은 사용환경 및 사용기능 등에 따라 달라질 수 있음



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT341XAA-K101B	35.6 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Celeron® Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1)	35.6 cm HD LED Display (1,366 × 768)	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 610	802.11 ac (1 × 1) + Bluetooth v4.1

- 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라
- 포트 : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDM, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 1 RJ45 (랜)
- 입력장치 : 패블 키보드, 클릭패드
- 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM
- 색상 : 나이트 차콜
- 전원 : 40 W 어댑터, 43Wh
- 크기 : 336.0 x 232.9 x 19.8 mm
- 무게 : 1.6 kg
- 소프트웨어 : 삼성 갤러리, 삼성 메시지, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Transfer
- 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

데스크탑 | 올인원PC

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 데스크탑 4

DB400T8A / DB400S8A

B2B 특화된 Doorless 형태의 견고하고 편리한 디자인

전면 USB 3.0, 후면 HDMI, SIO, PIO 포트 등 생산성 확대를 위한 지원

intel 8세대, 듀얼스토리지 등 강력하고 효율적인 컴퓨팅 환경 제공

모델명	OS	CPU	MEMORY	저장장치	ODD	GRAPHIC
DB400T8A-Z701S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	INI7_8700	8 GB (DDR4 2400MHz/4G × 2)	HDD 500GB (7200rpm, SATA3)	DVD Dual	DVMT
DB400T8A-Z501S	Windows 10 Pro_64B	INI5_8400	4 GB (DDR4 2400MHz/4G × 1)			
DB400T8A-Z502S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)					
DB400T8A-Z301S	Windows 10 Pro_64B					
DB400T8A-Z302S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	INI3_8100				
DB400T8A-Z201S		INPE_G5400				
DB400S8A-Z301S		INI3_8100				
DB400S8A-Z201S		INPE_G5400				

■ 포트(전면) : 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 × USB 3.0, 22-in-1 ■ 포트(후면) : 1 마이크 입력, 1 헤드폰 출력, 1 RJ45 (랜), 2 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, HDMI ■ 입력장치 : PS/2 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드
■ 전원 : DB400T8A - 350 W / DB400S8A - 270 W ■ 크기 : DB400T8A - 173 × 406 × 356 mm / DB400S8A - 98 × 415 × 338 mm ■ 무게 : DB400T8A - 8.8 Kg / DB400S8A - 7.7Kg ■ 소프트웨어 : SideSync, Simple Sharing, Samsung Update, Samsung Recovery, Samsung Settings, Wi-Fi Transfer, Control Center (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 Optane 데스크탑 4

DB400T8B / DB400S8B

HDD를 SDD 속도로! 가성비 좋은!

B2B전용 삼성 Optane 데스크탑

모델명	OS	CPU	MEMORY	저장장치	ODD	GRAPHIC
DB400T8B-Z501S	Windows 10 Pro	INi5_8400	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1) 2 DIMM x 2 Channel (Total 4 Slots) for DDR4 Intel® Optane™ 16 GB Memory	HDD 500GB (7200rpm, SATA3)	DVD Dual	DVMT
DB400T8B-Z502S	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)			HDD 1TB		
DB400T8B-Z301S		HDD 500GB (7200rpm, SATA3)				
DB400S8B-Z301S						

■ 포트(전면) 22-in-1, 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 x USB 3.0 ■ 포트(후면) : 1 헤드폰 출력, 1 마이크 입력, 2 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, 1 RJ45 (랜), 1 D-SUB, 1 DVI, HDMI ■ 입력장치 : PS/2 키보드, USB 광마우스
■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드 ■ 전원 : DB400T8B - 350W / DB400S8B - 270W ■ DB400T8B - 크기 : 173 × 406 × 356 mm / DB400S8B - 크기 : 98 × 415 × 338 mm ■ DB400T8B - 무게 : 8.86 kg / DB400S8B - 무게 : 753 kg
■ 소프트웨어 : 라이브 메서지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판), Samsung Recovery, 삼성 갤러리, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

- 사양 별 별도 파생 가능
- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 올인원PC 7 NEW

DB701A4M

선명한 화질을 위한 광시야각 저반사 패널

다이나믹 10W 스테레오 스피커 & 블루투스 뮤직 플레이어

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	유 / 무선통신
DB701A4M-L301S	60.5 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ i3-7100T Processor (3.40 GHz, 3 MB)	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1)	60.5 cm LED Full HD (1,920 × 1,080) 16:9	SSD 128 GB	Intel® HD Graphics 630	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (1 × 1)+BT v4.2

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (10 W × 2), 1080p FHD 웹 카메라, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크 ■ 포트 : 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader, 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 2 USB3.0, 1 USB2.0(Chargeable USB 포함), 1 HDMI-out, 1 HDMI-in, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in ■ 입력장치 : USB 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : 시큐리티 슬롯 ■ 전원 : 90 W 어댑터 ■ 크기 : 554.2 × 162.3 × 413.3 mm ■ 색상 : 티탄 그레이

- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 올인원PC 5 style

DB501A2M

심플하고 깔끔한 화이트 룩 디자인

다양한 멀티미디어 지원

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	유 / 무선통신
DB501A2M-L101S	54.7 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Celeron Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB)	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1)	54.7 cm Full HD LED (1,920 × 1,080)	500 GB	Intel® HD Graphics 610	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (1 × 1)+Bluetooth v4.1

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (4W × 2) / 트위터, 720p HD 웹 카메라, 내장 디지털 마이크 , SoundAlive™ ■ 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 HDMI in / out, 1 RJ45 (랜), 2 USB 3.0, 2 USB 2.0(Chargeable USB 포함), 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 유선마우스, 유선키보드 ■ 보안기능 : 시큐리티 슬롯 ■ 전원 : 60 W 어댑터 - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. ■ 크기 : (W × D × H) / 무게 : 524.2 × 151.0 × 382.8 mm / 5.6 Kg
■ 색상 : 프로스트 화이트 - 사양 별 별도 파생 가능 - 유선마우스, 유선키보드 제공

- 무게는 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

SSD | 포터블SSD | USB 메모리 | 메모리카드

삼성 SSD

SSD 970 PRO			SSD 970 EVO Plus			SSD 860 PRO		SSD 860 EVO		SSD 860 EVO M.2				SSD 860 QVO		
구분	모델명	용량	속도(Sequential)		속도(Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리 (LPDDR4)	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증(기간 또는 TBW제한)	
			읽기 (MB/s)	쓰기 (MB/s)	읽기 (IOPS)	쓰기 (IOPS)										
970 PRO	MZ-V7P512BW	512GB	Max.3,500	Max.2,300	Max.370,000	Max.500,000	PCIe 3.0 × 4 NVMe 1.3	Samsung Phoenix Controller	512MB	Samsung Magician, Data Migration						600 TBW
	MZ-V7P1T0BW	1,024GB		Max.2,700	Max.500,000	1GB			1,200 TBW							
970 EVO Plus	MZ-V7S250BW	250 GB		Max.2,300	Max.250,000	Max.550,000			512MB							150 TBW
	MZ-V7S500BW	500 GB		Max.3,200	Max.480,000	Max.550,000			512MB							300 TBW
	MZ-V7S1T0BW	1,000GB		Max.3,300	Max.600,000	Max.560,000			1GB							600 TBW
	MZ-V7E2T0BW	2,000GB			Max.620,000	2GB			1,200 TBW							
860 PRO	MZ-76P256BW	256 GB	Max.560	Max.530	Max.100,000	Max.90,000		512 MB		●	●	●	無 개별 구매	5년	300 TBW	
	MZ-76P512BW	512 GB						1GB							600 TBW	
	MZ-76P1T0BW	1 TB						2 GB							1,200 TBW	
	MZ-76P2T0BW	2 TB													2,400 TBW	
860 EVO	MZ-76E250E	250 GB	Max.550	Max.520	Max.98,000	Max.90,000	SATA 6Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	512 MB	Magician Software for SSD management					150 TBW	
	MZ-76E500E	500 GB							1GB						600 TBW	
	MZ-76E1T0BW	1 TB							512 MB						150 TBW	
	MZ-N6E250BW	250 GB							1GB						300 TBW	
860 EVO (M.2)	MZ-N6E500BW	500 GB	Max.550	Max.520	Max.97,000	Max.88,000			1GB						600 TBW	
	MZ-N6E1T0BW	1 TB							1GB						360 TBW	
860 QVO	MZ-76Q1T0BW	1,000GB	Max.550	Max.520	Max.96,000	Max.89,000			1GB	Samsung Magician, Data Migration					3년	720 TBW
	MZ-76Q2T0BW	2,000 GB							2 GB							1,440 TBW
	MZ-76Q4T0BW	4,000 GB							Max.97,000							

삼성 포터블 SSD

모델명	용량	전송속도	인터페이스	소프트웨어	구성	크기	무게	보증
MU-PA250B/WW	250 GB	최대 540 MB/s	USB 3.1 Gen2 (10Gbps), 이전 버전과 호환	Samsung Portable SSD Software, AES 256-bit hardware encryption	USB A to C / USB C to C 케이블 내장	74.0 × 57.3 × 10.5 mm	최대 51 g (제품의 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 변동될 수 있음)	3년 제한 보증
MU-PA500B/WW	500 GB							
MU-PA1T0B/WW	1TB							
MU-PA2T0B/WW	2TB							

삼성 USB 메모리

구분	모델명	용량	호환	인터페이스	읽기속도	보증
BAR Plus	MUF-32BE4/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.1	200MB/s	5년 제한 보증
	MUF-64BE4/APC	64 GB			300MB/s	
	MUF-128BE4/APC	128 GB				
	MUF-256BE4/APC	256 GB				
FIT Plus (Micro)	MUF-32AB/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.1	200MB/s	
	MUF-64AB/APC	64 GB			300MB/s	
	MUF-128AB/APC	128 GB				
	MUF-256AB/APC	256 GB				
DUO Plus (OTG)	MUF-32DB/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등	USB 3.1	200MB/s	
	MUF-64DB/APC	64 GB			300MB/s	
	MUF-128DB/APC	128 GB				
	MUF-256DB/APC	256 GB				

삼성 메모리 카드

구분	모델명	용량	전송속도	속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈	보증
EVO	MB-MP32GA/KR	32 GB	읽기 : 95 MB/s	Grade 1, Class 10	UHS-I HS	SDHC	휴대폰, 스마트폰, 태블릿 등	15 × 11 × 1 mm	10년 제한 보증 (차량용 블랙박스, CCTV 녹화 전용 등 사용시 보증 제한)
	MB-MP64GA/KR	64 GB		Grade 3, Class 10		SDXC			
	MB-MP128GA/KR	128 GB		Grade 1, Class 10		SDHC			
EVO Plus	MB-MC32GA/KR	32 GB	읽기 : 100 MB/s	Grade 3, Class 10	UHS-I HS	SDXC			SD Adaptor는 1년 제한 보증
	MB-MC64GA/KR	64 GB							
	MB-MC128GA/KR	128 GB							
	MB-MC256GA/KR	256 GB							
Pro Endurance	MB-MC512GA/KR	512 GB	읽기 : 100 MB/s	Class 10	UHS-I SDR104	SDHC			2년 제한 보증 3년 제한 보증 5년 제한 보증
	MB-MJ32GA/APC	32 GB							
	MB-MJ64GA/APC	64 GB							
	MB-MJ128GA/APC	128 GB							

- 차사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음

- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

SMART 무선랜

IoT로 더 스마트해진

삼성 SMART 무선랜

Smart Capacity, Smart Mobility, Smart Security의
차세대 기술로 무선네트워크의 새로운 세상을 연결해드립니다.



- 1 AirEqualizer



다수 사용자에게
최대 Throughput 제공

2 SON
(Self Organizing Network)



LTE 기술을 적용한
품질/성능 자동 최적화

3 VaTS
(Voice Aware Traffic Scheduling)



다수의 동시 통화에도
끊김 없는 통화 품질

4 전용 보안 모듈 탑재



업계 최고 수준의
무선랜 보안

5 AirMove



이동시 끊김 걱정없는
LTE 핸드오버 기술

6 IBSA
(Intelligent Beam Selectable Antenna)



최소화된 음영지역과
극대화된 커버리지



일반 AP

무선 WiFi 환경 구축에 최적화된 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA412i	802.11a/ b/g/n/ac	2 × 2 MIMO, 2 SS	867 Mbps	205 mm / 45 mm	790 g
WEA413i		3 × 3 MIMO, 3 SS	1.3 Gbps	205 mm / 45 mm	840 g
WEA512i		2 × 2 MIMO, 2 SS	867 Mbps	167.3 mm / 34.1 mm	270 g
WEA514i		4 × 4 MIMO, 4 SS	205 mm / 45 mm	880 g	
WEA524i			205 mm / 45 mm	620 g	

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음



객실용 AP

호텔, 리조트, 소형사무실에 적합한 실속형 Access Point

모델명	주요 특징	무선안테나(MIMO)	성능 (PHY Rates)	크기 (mm)	무게 (g)
WEA412h	4Port Ethernet Switch 포함	2 × 2 MIMO, 2 SS	867 Mbps	96 mm × 36 mm × 144 mm	330 g

- 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

무선랜 컨트롤러

대형 본사, 본-지사간 기업환경에 최적화된 무선랜 환경 제공



WEC8500 / Enterprise

특징

- 중앙집중 및 분산구조 지원
- 최대 3,000대 AP 지원(중앙집중방식: 1,000대 AP)
- 6 APC 클러스터링
- 자동 셀 최적화
- Firewall, ID/Password 인증기능 탑재



WEC8050 / SMB

특징

- 중앙집중 및 분산구조 지원
- 최대 200대 AP 지원(중앙집중방식: 75대 AP)
- 2 APC 클러스터링
- 자동 셀 최적화
- Firewall, ID/Password 인증기능 탑재

SMART 무선랜

무선 침입 방지시스템 (WIPS)

국내 최초 802.11ac Wave2 센서 및 WIPS 서버 이중화 CC 인증 획득



WIPS 센서

	802.11n	802.11ac wave 1	802.11ac wave 2
모델명	WEA302i, WEA303i, WEA303e	WEA403i, WEA403e, WEA403Si, WEA453e*	WEA504i

*WEA453e 모델의 경우 2개의 모듈 사용

WIPS 서버

	WES - Express	WES - Enterprise	WES-Ultimate
지원 센서 개수	200	1,000	3,000
이중화	전원 / 서버 이중화	전원 / 서버 이중화	전원 / 서버 이중화

네트워크 스위치 (PoE Switch)

무선랜 환경에 최적화 된 PoE Switch



네트워크 스위치 (PoE Switch)

모델명	iES4028GP	iES4028XP	iES4052XP
Port	- 24 10/100/1000 BASE-TX Port with PoE - 4 Gigabit Combo Port or 2 Gigabit Combo Port + 2 10G Port (Option)	- 24 10/100/1000 BASE-TX Port with PoE - 4 Gigabit Combo Port or 2 Gigabit Combo Port + 2 10G Port (Option)	- 48 10/100/1000 BASE-TX Port - 4 Gigabit/10G Combo Port
Switching Capacities	92 Gbps	92 Gbps	176 Gbps
Dimensions	440 (W) × 44 (H) × 420 (D) mm	440 (W) × 44 (H) × 530 (D) mm	440 (W) × 44 (H) × 340 (D) mm

무선 CCTV 솔루션

CCTV 무선화를 통해 15 ~ 30%의 투자비 절감 가능

*자사 CAPEX/OPEX 시뮬레이션 결과 (옥외형 CCTV 구축 시)

CCTV 버퍼링 기능

무선 구간 일시적 장애 발생 시 CCTV 비디오 CCTV 버퍼링 기능을 통한 끊김 걱정없는 영상저장

- 유선 네트워크 문제로 인한 순간 단절
- 외부 무선 간섭 또는 Jamming 발생 등

*해당 기능은 일부 모델에 한하여 지원합니다.


IP Duplication 방지

- IP Duplication 자동 감지 기능으로 서비스 단절 방지

무선 CCTV 전송 최우선 순위 제공 (Uplink Traffic)

- AP에서 WIFI Mac Parameter 조정으로 다수 무선 CCTV 송신기 사용 시 안정성 제공

구성도

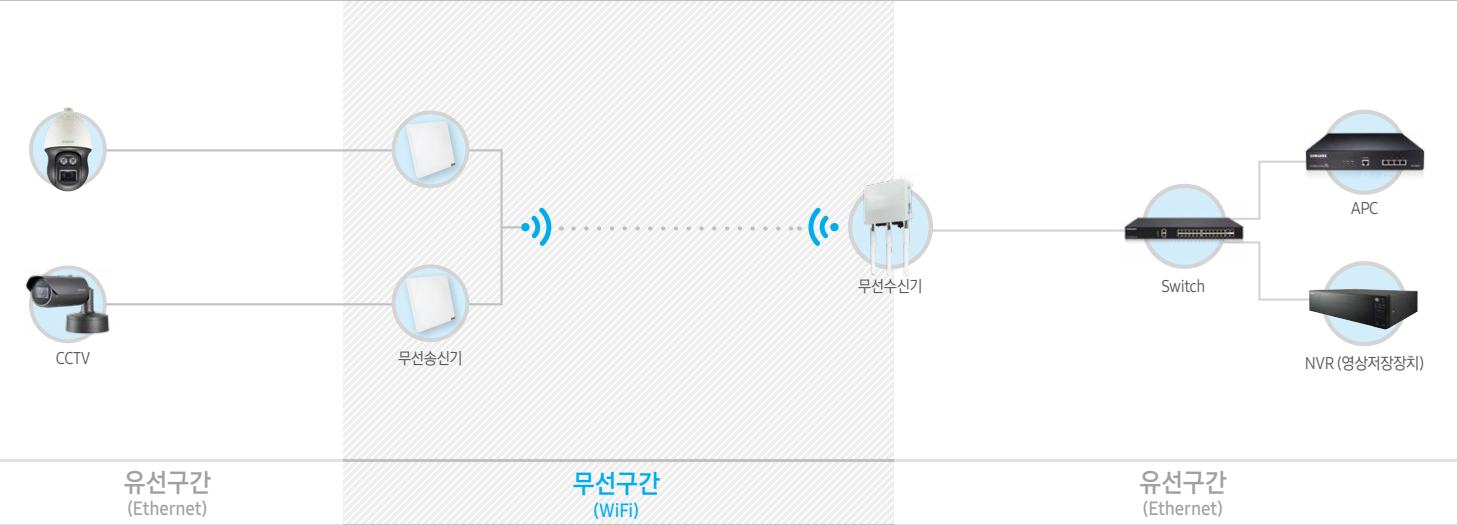

디스플레이 | TV | HARMAN

20	30	37	38	41	42
스마트 사이니지	TV	비즈니스 TV	모니터	AV	HARMAN



자 세 한
고 도입 사례를
확인 하 세 요

코엑스 일대의 새로운 랜드마크 탄생

삼성 스마트 사이니지

삼성동 옥외광고 자유표시구역 LED 사이지니 도입사례

코엑스 SM타운 K-pop 광장(좌측)과
현대백화점면세점(우측)에
설치된 초대형 LED 사이니지
(사용모델 : 실외용 LED 사이니지)



디스플레이 | TV




자 세 한
고 도입 사례를
확인 하 세 요

압도적인 스케일의 비디오월로 고품격 브랜딩 공간 완성

삼성 스마트 사이니지

캐딜락하우스 서울 비디오월 사이니지 도입사례


삼성 비디오월 사이니지 도입과 함께
아시아 최초의 캐딜락하우스 서울 오픈
(사용 모델 : UDE-B 시리즈)

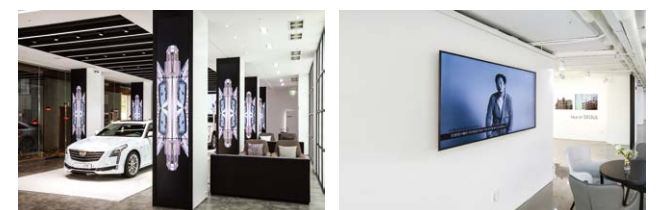

스마트 사이니지

토탈 솔루션

삼성전자는 폭 넓고 혁신적인 LED & LCD 사이니지 라인업을 제공합니다.

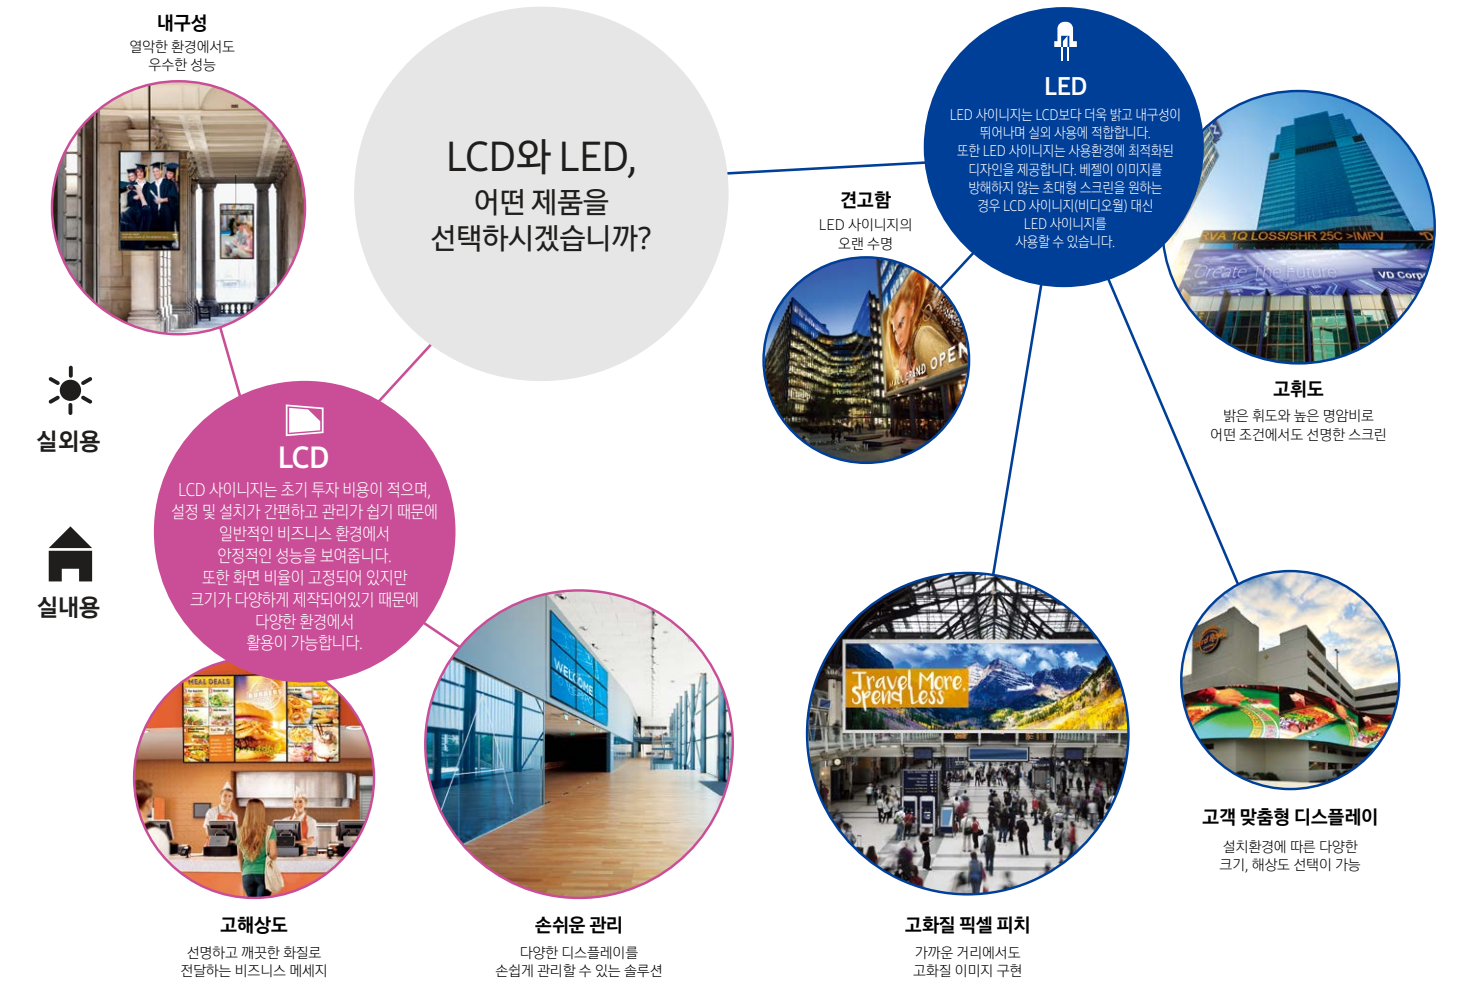

용도별 활용 제안

홍보용	회의용	공지용
고객의 시선을 사로잡을 뿐만 아니라, 쇼핑공간에 최적화된 디지털 서비스 제공 가능(신분당선 강남역 - KT)	비디오월 형태로 대형 화면을 구성하여 다수의 사람들이 회의 진행시, 동시에 각종 정보 확인 가능 (한국IBM)	건물1층 입구나 로비 공간에 설치함으로써, 디지털 형식의 월컴보드로 활용 가능 (서울대학교 중앙도서관)
오락용	관제용	
선명한 화질과 다양한 콘텐츠를 활용하여 관중과의 양방향 소통, 다양한 서비스 제공 가능 (인천 SK행복드림구장)	Non-glare 패널 적용으로 조명 빛 반사를 줄여 실내에서도 깨끗한 화면 제공 및 슬림 베젤 비디오월 형태의 대형 관제 화면 활용에 효과적	

스마트 사이니지

Magicinfo 6 솔루션 출시

<http://displaysolutions.samsung.com/docs/> 삼성디스플레이솔루션닷컴 가입후 웹매뉴얼 참고가능 (한글 매뉴얼 지원)

MagicINFO Solutions

PC1대로 한 번에 컨트롤!

시간대별 맞춤 콘텐츠 예약 재생

콘텐츠 일괄 배포
원격 스크린 송출 화면 확인 기능
원격 장치 컨트롤 기능

- 매직인포 라이선스 별매

매직인포 솔루션 지원 모델

매직인포 라이선스를 구입하시면 아래 모델들은 별도의 PC옵션 구매 없이 매직인포 솔루션 사용이 가능합니다.

DCE, DCJ 라이트	QBR 프리미엄	QMR 프리미엄	QMN 프리미엄
PHF 프리미엄	QPR 프리미엄	OMN, OMD 프리미엄	OHF 프리미엄

스마트 사이니지

단독형



DCE / DCJ

사이니지와 TV를 하나로! 편리함을 증대시킨! DC 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급	
DC32E	LH32DCEPLGA/KR	80.1 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	330 nit	5,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8ms	4등급	
DC55E	LH55DCEPLGA/KR	138.7 cm		350 nit			6ms	5등급	
DC43J	LH43DCJPLGA/KR	108 cm		300 nit	3,000 : 1 (Typ)		8ms	3등급	
DC49J	LH49DCJPLGA/KR	123 cm							

- 영상입력 : D-SUB, DVI-D, HDMI (2), Component(CVBS Common)
- 오디오출력 : Stereo Mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



QBR

슬림한 디자인의 다이나믹 크리스탈 컬러로 최고의 UHD 해상도 및 완벽한 색상 제공

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QB65R	LH65QBREBGCXKR	163 c.m	3,840 × 2,160	350 nit	4,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
QB75R	LH75QBREBGCXKR	189 c.m					

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), DVI-D, Audio(Common)
- 오디오출력 : Stereo Mini Jack



QMR

지능형 UHD 업 스케일링 및 다이나믹 크리스탈 컬러로 풍부한 색상 제공

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM43R	LH43QMREBGCXKR	108 cm	3,840 × 2,160	500 nit	4,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
QM49R	LH49QMREBGCXKR	123 cm					
QM55R	LH55QMREBGCXKR	138 cm					
QM65R	LH65QMREBGCXKR	163 cm					
QM75R	LH75QMREBGCXKR	189 cm					

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), DVI-D, Display Port 1.2 (1) - 영상출력 : HDMI 2.0 (Loop-out)
- 오디오출력 : Stereo Mini Jack



QMN

UHD화질로 콘텐츠를 더욱 생생하게 전달하며, 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 QMH 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM85N	LH85QMNEBGC/KR	214cm	3,840 × 2,160 (16:9)	500 nit	3,000:1	178° / 178°	8ms (Typ)
QM98N	LH98QMNEBGC/KR	245cm			4,000:1		6ms (Typ)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), RGB, DVI-D, Display Port 1.2 (2) - 영상출력 : HDMI2.0(Loop Out)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack, DVI, HDMI

스마트 사이니지

단독형



PHF

빛 반사 방지 패널 탑재로 더욱 선명한 이미지 전달 및 높은 밝기 지원, 방진 인증을 통한 강력한 내구성을 발휘하는 PH 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
PH43F	LH43PHFPBGC/KR	108 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	700 nit	3,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
PH49F	LH49PHFPBGC/KR	123 cm			4,000 : 1 (Typ)		
PH55F	LH55PHFPBGC/KR	138 cm			4,000 : 1 (Typ)		

- 영상입력 : DVI-(D-Sub Common), Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조



QPR

진정한 초고화질을 즐길 수 있는 세계최초 QLED 8K 디스플레이

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QP82R	LH82QPR8BGCXKR	208 cm	7,680 × 4,320	500 nit (peak 4,000 nit)	1,850 : 1	-	6 ms

- 영상입력 : HDMI 2.0 (4), Display Port 1.2



OMN, OMD

최대 4,000 nit 밝기로 직사광선이 닿는 실내에서도 뚜렷하게 정보 전달 가능

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OM46N	LH46OMNSLGB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	4,000 nit	5,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	6 ms (Typ)
OM55N	LH55OMNSLGB/KR	138 cm		4,000 nit	4,000 : 1 (Typ)		
OM75D-W	LH75OMDPWBC/KR	189 cm		2,500 nit	4,000 : 1 (Typ)		

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), Display Port 1.2 (1) - 영상출력 : HDMI2.0(Loop Out)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

실외용



OHF

2,500 nit 밝기로 실외환경에서도 뚜렷하게 정보 전달은 물론, IP56인증으로 방수방진 가능한 OHF 시리즈

- IP56 : 먼지 및 강력한 물줄기로 부터 보호

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OH46F	LH46OHFPVBC/KR	116.8 cm	1,920 × 1,080	2,500 nit	5,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
OH75F	LH75OHFPVBC/KR	189 cm					

- 영상입력 : HDMI (2), HDBaseT (LAN Common) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조

스마트 사이니지

비디오월



스마트 LED 사이니지



실내용 LED 전광판
- Pixel Pitch (mm) : 1.2, 1.5, 2.0, 2.5
- 밝기 (nit) : 800 ~ 2000

UDE-A



밝기 700 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-A	LH46UDEHLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	700 nit	3,500 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UDE-B



밝기 500 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-B	LH46UDEBLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	500 nit	3,500 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)
UD55E-B	LH55UDEBLBB/KR	138 cm			4,000 : 1 (Typ)		

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UMH, UMN



밝기 500 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UM55H-E	LH55UMHHLBB/KR	138 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	500 nit	4,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)
UM46N-E	LH46UMNHLBB/KR	116 cm	1920 × 1080 (16:9)	500 nit (Max)	4,000 : 1		8 ms (Typ)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UHF5



밝기 700 nit, 울트라 콤팩트 디자인, 슬림베젤 5.4 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH46F5	LH46UHFLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	700 nit	4,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms (GTG)

- 영상입력 : DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UHF, UHN



밝기 700 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH55F-E	LH55UHFHLBB/KR	138.7 cm	1,920 × 1,080 (16 : 9)	700 nit	4,000 : 1 (Typ)	178° / 178°	8 ms
UH46N-E	LH46UHNHLBB/KR	116 cm		700 nit (Max)	4,000 : 1		8ms (Typ)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 사이니지

종합 사양표

Model	DC32E	DC55E	DC43J	DC49J	QB65R	QB75R	QM43R	QM49R	QM55R	QM65R	QM75R		
패널	화면사이즈	801 cm	138.7 cm	1079 cm	123.2 cm	163.8 cm	189.3 cm	1079 cm	123.2 cm	138.7 cm	163.8 cm	189.3 cm	
	패널타입	60 Hz D-LED BLU				60 Hz Edge LED BLU							
	해상도	1920 × 1,080 (16 : 9)				3,840 × 2,160							
	밝기 (Typical)	330 nit	350 nit	300 nit	350 nit			500 nit					
	명암비 (Typical)	5,000 : 1			3,000 : 1		4,000 : 1						
	시야각 (수평/수직)	178° / 178°											
	응답속도 (GTG)	8 ms	6 ms	8 ms									
	디스플레이 컬러	16.7 M											
Operation Hour	16 / 7							24 / 7					
사운드	Speaker Type	Built in Speaker (10W × 1)		Built in Speaker(10W + 10W)									
	튜너	0				X							
전원	파워 내장형 / 외장형	내장형											
	정격입력	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz											
	소비 전력	Max[W/h]	77	176	99	121	181.5	231	110	138	143	181.5	231
		Typical[W/h]	60	133	62	76	128	150	74	103	108	131	178
		BTU (Max)	262.57	600.16	337	412.6	618.9	787.7	375.1	470.6	487.6	618.9	787.7
		Sleep mode	0.5 W 미만				0.5 W 미만						
Off mode	0				-								
기구 사양	크기 (mm)	제품 (가로×높이×깊이, mm)	721.4 × 420.3 × 49.9	1,230.6 × 706.9 × 49.9	985.5 × 574.8 × 73.4	1,118.8 × 650.0 × 74.2	1,453.9 × 831 × 46.3	1,681.1 × 960.1 × 49.7	967.5 × 557.7 × 48.3	1,099.2 × 631.5 × 46.3	1,235.1 × 707.9 × 46.3	1,453.9 × 831.0 × 46.3	1,681.1 × 960.1 × 49.7
		포장 (가로×높이×깊이, mm)	815 × 491 × 132	1,348 × 810 × 148	1,099 × 672 × 156	1,236 × 750 × 161	1,611 × 973 × 185	1,871 × 1,127 × 223	1,095 × 676 × 151	1,247 × 772 × 152	1,402 × 858 × 163	1,611 × 973 × 185	1,871 × 1127 × 223
	무게	제품무게 (kg)	4.4	14.7	7.8	10.1	24.9	38.3	10	13.5	18.1	24.9	38.3
		무게 (박스포장)	5.9	19.2	11.5	14.7	33.3	49	13.3	18	23.6	33.3	49
	VESA 마운트	200 × 200 mm	400 × 400 mm	200 × 200 mm		400 × 400 mm			200 × 200 mm			400 × 400 mm	
	Protection Glass	-											
	Stand Type	Foot Stand (Optional)			-				Foot Stand (Optional)			-	
백열 두께 (mm) (Top x Bottom x Side)	10.5 / 15 / 10.5	9.5 / 15 / 9.5	17.3 / 18.3 / 21.3	17.4 / 18.5 / 21.5	9.2 / 11.2 / 9.2	11.5 / 12.5 / 11.5	9.2 / 11.2 / 9.2			11.5 / 12.5 / 11.5			
동작 조건	온도	0 ~ 40 °C											
	습도	10 ~ 80 %											
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	MIPS 24 K				Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU							
	On-Chip Cache Memory	L1 : 16 KB / 16 KB, L2 : 128 KB				L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB							
	Clock Speed	650 MHz				1.7GHz							
	Main Memory Interface	512 MB				2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit							
	Graphics	-				Graphic resolution : 1,920 × 1,080 Output resolution : 3,840 × 2,160 (Scale up from graphic processing result.)							
	저장공간 (FDM)	179 MB				8GB (3.88GB Occupied by O/S, 412GB Available)							
	지원포맷	-				*Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG							
	입출력포트	-				USB 2.0							
운영체제	Samsung Proprietary OS (VDLinux)				Tizen 4.0 (VDLinux)								

옵션 리스트

Series	Model	Wall Mount	TV형 Stand	Celling Mount
DC	DC32E	LH32DCEPLGA/KR	WMN4070SE	STN-L3240E
	DC55E	LH55DCEPLGA/KR	WMN4270SD	STN-L4655E
	DC43J	LH43DCJPLGA/KR	WMN4070SE	STN-L4355F
	DC49J	LH49DCJPLGA/KR	WMN4070SE	STN-L4355F
QB	QB65R	LH65QBREBGCXKR	WMN4277SE	-
	QB75R	LH75QBREBGCXKR	WMN6575SE	-
QM	QM43R	LH43QMREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F
	QM49R	LH49QMREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F
	QM55R	LH55QMREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F
	QM65R	LH65QMREBGCXKR	WMN4277SE	-
	QM75R	LH75QMREBGCXKR	WMN6575SE	-
	QM85N	LH85QMNEBGC/KR	WMN8200SD	-
	QM98N	LH98QMNEBGC/KR	WMN9500SD	-
PH	PH43F	LH43PHFPBGC/KR	WMN4070SE	STN-L3240E
	PH49F	LH49PHFPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E
	PH55F	LH55PHFPBGC/KR	WMN4270SD	STN-L4655E

Series	Model	Wall Mount	TV형 Stand	Celling Mount
QP	QP82R	LH82QPR8BGCXKR	WMN8200SE	-
OM	OM46N	LH46OMNSLGB/KR	-	-
	OM55N	LH55OMNSLGB/KR	-	-
	OM75D	LH75OMDPWBC/KR	-	-
OH	OH46F	LH46OHFPVBC/KR	-	-
	OH75F	LH75OHFPVBC/KR	-	-
UD	UD46E-A	LH46UDEHLBB/KR	WMN-46VD	-
	UD46E-B	LH46UDEBLBB/KR	WMN-46VD	-
	UD55E-B	LH55UDEBLBB/KR	WMN-55VD	-
UM	UM46N-E	LH46UMNHLBB/KR	WMN-46VD	-
	UM55N-E	LH55UMHHLBB/KR	WMN-55VD	-
UH	UH46F-E	LH46UHFLBB/KR	WMN-46VD	-
	UH46N-E	LH46UHNHLBB/KR	WMN-46VD	-
	UH55N-E	LH55UHFLBB/KR	WMN-55VD	-

실외용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 6.0 ~ 25
- 밝기 (nit) : 7500 ~ 9000




스마트 사이니지

종합 사양표

Model		QM85N	QM98N	PH43F	PH49F	PH55F	QP82R	OM46N	OM55N	OM75D-W	
패널	화면사이즈	215.9 cm	247.7 cm	107.9 cm	123.2 cm	138.7 cm	208 cm	116.8 cm	138.7 cm	189.3 cm	
	패널타입	120Hz Slim Direct LED BLU			60Hz E-LED BLU			3 Bezel-less	120Hz D-LED BLU		
	해상도	3,840 × 2,160 (16 : 9)			1,920 × 1,080 (16 : 9)		7,680 × 4,320		1,920 × 1,080 (16 : 9)		
	밝기 (Typical)	500 nit			700 nit		500 nit (peak 4,000 nit)		4000 cd/m2	2,500 cd/m2	
	명암비 (Typical)	3,000 : 1	4,000:1	3,000 : 1	4,000 : 1	1,850 : 1					
	시야각 (수평/수직)	178° / 178°					-		178° / 178°		
	응답속도 (GTG)	8ms (Typ)	6ms (Typ)	8 ms		6 ms	6 ms	6 ms	6 ms		
	디스플레이 쉼터	16.7M (True Display) 1.07B (Ditherd 10bit)			10bit Dithering - 1.07Billion		-		8 bit - 16.7M		
Operation Hour		24 / 7					-		24/7		
사운드		Speaker Type		Built in Speaker (15W + 15W)			Built in Speaker (10W + 10W)			Built in Speaker (10W + 10W)	
전원	튜너		X								
	파워 내장형 / 외장형		내장형								
	장격입력		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz								
	소비 전력	Max[W/h]	495	528	154	165	187	-	350	TBD	935
		Typical[W/h]	362	372	108	115	134	-	330	TBD	542
		BTU (Max)	-			525.14	562.65	637.67	-	1,194	TBD
Sleep mode		0.5W 미만									
	Off mode	-			0.5W 미만					0.5W 미만	
기구 사양	크기 (mm)	제품 (가로×높이×깊이, mm)	1,903.4 × 1,090.5 × 105.1	2,194.2 × 1,249.8 × 71.6 (순접이X) 2,194.2 × 1,249.8 × 75.3 (순접이O)	959.7 × 550.1 × 29.9	1,092.6 × 624.8 × 29.9	1,228.4 × 701.2 × 29.9	1,835 × 1,055.6 × 34.8	1,062 × 616.6 × 54.5	1,254.2 × 725 × 54.5	1,675.8 × 953.8 × 124.6
		포장 (가로×높이×깊이, mm)	2,050 × 1,265 × 47.2	2,500 × 1,618 × 81.5	1,037 × 628 × 13.2	1,195 × 721 × 16.7	1,335 × 812 × 18.2	2,039 × 1,224 × 26.0	1189 × 757 × 158 mm	TBD	1,815 × 1,075 × 415
	무게	제품무게 (kg)	50.7	77.1	9.4	13.2	16.3	50	18.2	TBD	48.0
		무게 (박스포장)	66.9	149.4	11.4	18.1	21.8	72.7	23	TBD	60.0
	VESA 마운트		600 × 400 mm	900 × 600 mm	200 × 200 mm	400 × 400 mm	600 × 400 mm	400 × 400 mm	TBD	900 × 600 mm	
	Protection Glass		-								
	Stand Type		-			Foot Stand (Optional)			-		
	백절 두께(mm) (Top x Bottom x Side)		13.2 / 13.2 / 19.3	15.2 / 15.2 / 15.2	9.3 / 6.5 / 7.8			3 Bezel-less	199 / 199 / 19.9		11.7 / 11.7 / 11.7
동작 조건	온도	0 ~ 40 °C							0°C~ 30°C (직사광선 O) 0°C~ 40°C (직사광선 X)		
	습도	10 ~ 80 %					20 ~ 95%		10 ~ 80 %		
Internal Player (Embedded H/W)	Processor		Cortex A721.7GHz Quad-Core CPU		Cortex-A121.3GHz Quad Core CPU		-		Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		Cortex-A91GHz Quad Core CPU
	On-Chip Cache Memory		L1 Instruction Cache : 48 KB L1 Data Cache : 32 KB L2 Cache : 2 MB		L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) :1MB		-		L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB		L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB
	Clock Speed		1.7GHz		1.3GHz CPU Quad		-		1.7GHz		1GHz CPU Quad
	Main Memory Interface		2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)		-		2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1,866MHz)
	Graphics		Graphic resolution : 1920 × 1080 Output resolution : 3,840 × 2160 (Scale up from graphic processing result.)		2D & 3D Graphics Engine - Up to 3,840x2160p, 32bpp - Supports OpenGL ES		-		Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : up to 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.) - Supports OpenGL ES		2D & 3D Graphics Engine - Up to 1920x1,080, 32bpp - Supports OpenGL ES
	저장공간 (FDM)		8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)		8GB(3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available,)		-		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)		8GB(2GB Occupied by O/S, 6GB Available,)
	지원포맷		Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG - VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG		Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.		-		Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG		Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP(Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.
	입출력포트		USB 2.0				-		USB 2.0		
	운영체제		Tizen 4.0 (VDLinux)		Tizen 2.4 (VDLinux)		-		Tizen 4.0 (VDLinux)		Samsung Proprietary OS(VDLinux)

제품규격

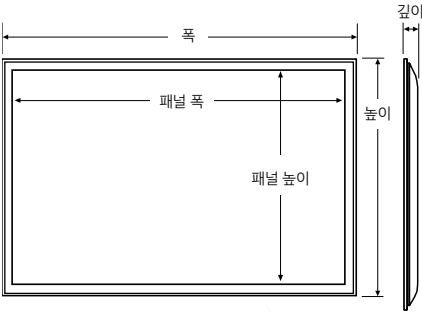

- 상기 미기입된 스펙은 구매 전 영업처 문의 바랍니다.

모델명	폭	패널 폭	패널 높이	높이	깊이
LH32DCEPLGA/KR	721.4	698.4	392.85	420.3	49.9
LH55DCEPLGA/KR	1,230.6	1,209.6	680.4	706.9	49.9
LH43DCJPLGC/KR	985.5	940.89	529.25	574.8	73.4
LH49DCJPLGC/KR	1,118.8	1,073.78	604	650	74.2
LH65QBREBGCXKR	1,453.9	1,435.5	810.6	831	46.3
LH75QBREBGCXKR	1,681.1	1,658.1	936.1	960.1	49.7
LH43QMREBGCXKR	967.5	949.1	537.3	557.7	48.3
LH49QMREBGCXKR	1,099.2	1,080.8	611.1	631.5	46.3
LH55QMREBGCXKR	1,235.1	1,216.7	687.5	707.9	46.3
LH65QMREBGCXKR	1,453.9	1,435.5	810.6	831	46.3
LH75QMREBGCXKR	1,681.1	1,662.7	939.7	960.1	49.7
LH85QMNEBGC/KR	1,903.4	1,864.8	1,064.1	1,090.5	105.1
LH98QMNEBGC/KR	2,194.2	2,163.8	1,219.4	1,249.8	71.6
LH43PHFPBGC/KR	959.7	940.89	529.25	550.1	29.9
LH49PHFPBGC/KR	1,092.6	1,073.78	604	624.8	29.9
LH55PHFPBGC/KR	1,228.40	1,209.6	680.4	701.2	29.9

모델명	폭	패널 폭	패널 높이	높이	깊이
LH82QPR8BGCXKR	1,835	1,835	1,055.6	1,055.6	34.8
LH46OMNSLGB/KR	1,062	1,022.2	576.8	616.6	54.5
LH55OMNSLGB/KR	1,254.2	1,214.4	685.2	725	54.5
LH75OMDPWBC/KR	1,675.8	1,650.2	928.3	953.8	124.6
LH46OHFPVBC	1,069	1,018.08	572.67	623.6	85
LH75OHFPVBC	1,774.8	1,650.24	928.26	1,053.4	120
LH46UDEHLBB/KR	1,022.1	1,018.08	572.67	576.6	97.4
LH46UDEHLBB/KR	1,022.1	1,018.08	572.67	578.6	97.4
LH55UDEHLBB/KR	1,213.5	1,209.6	680.4	684.3	96.6
LH46UMNHLBB/KR	1,020	1,017.7	573.5	574.6	96.3
LH55UMHHLBB/KR	1,211.6	1,209.6	680.4	682.4	96.3
LH46UHFLBB/KR	1,023	1,018	572.67	578.4	47.9
LH46UHNHLBB/KR	1,020	1,017.7	573.5	574.6	96.3
LH55UHFLBB/KR	1,211.6	1,209.6	680.4	682.4	96.3

- 단위 : mm

스마트 사이니지

종합 사양표

Model		OH46F	OH75F	UD46E-A	UD46E-B	UD55E-B	UH46N-E	UM55H-E	UH46F5	UM46N-E	UH55F-E		
패널	화면사이즈	116.8 cm	189.3 cm	116.8 cm	116.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	116.8 cm	138.7 cm		
	패널타입	120Hz E-LED BLU	120Hz D-LED Local Dim. BLU	D-LED DID									
	해상도	1,920 × 1,080 (16 : 9)											
	밝기 (Typical)	2,500 nit			700 nit	500 nit		Max700cd/m2	500 nit	700 nit	Max500cd/m2	700 nit	
	명암비 (Typical)	5,000 : 1			3,500 : 1		4,000 : 1						
	시야각 (수평/수직)	178° / 178°											
	응답속도 (GTG)	6ms			8 ms								
	디스플레이 쉼터	8 bit - 16.7M											
	Operation Hour	24 / 7											
사운드	Speaker Type	-											
	튜너	X											
	파워 내장형 / 외장형	내장형											
	장격입력	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz											
전원	소비 전력	Max[W/h]	468	1,400	187	143	198	187	143	132	143	297	
		Typical[W/h]	440	1,300	128	87	136	102	120	98	79	180	
		BTU (Max)	1,595.88	-	638	488	675	638	1,013	450	488	1,013	
		Sleep mode	0.5 W 미만										
		Off mode	0.5 W 미만										
기구 사양	크기 (mm)	제품 (가로×높이×깊이, mm)	1,069.0 × 623.6 × 85.0	1,774.8 × 1,053.4 × 120	1,022.1 × 576.6 × 97.4	1,022.4 × 576.6 × 97.4	1,213.5 × 684.3 × 96.6	1020.0 × 574.6 × 96.3	1,211.6 × 682.4 × 96.3	1,023.8 × 578.4 × 47.9	1020.0 × 574.6 × 96.3	1,211.6 × 682.4 × 96.3	
		포장 (가로×높이×깊이, mm)	1,156 × 713 × 200	1,946 × 1,252 × 49.5	1,160 × 715 × 280	1,160 × 715 × 280	1,355 × 809 × 320	1153 × 719 × 29.5	1,355 × 809 × 320	1,171 × 734 × 27.7	1153 × 719 × 29.5	1,355 × 809 × 320	
	무게	제품무게 (kg)	40.5	142	16.2	18	21.5	15.7	21	13.2	15.7	21	
		무게 (박스포장)	44.3	188	22.6	22.4	29	21.6	28.2	19.2	21.6	28.2	
	VESA 마운트		995 × 500 mm (Basic) 1,000 × 400 mm (VESA Bracket Option)	870 × 1,118.4 mm (M8 × 8Hole)	600 × 400 mm						400 × 400 mm	600 × 400 mm	
	Protection Glass		Yes (5T Tempered Glass)			-							
	Stand Type		-										
	배열 두께(mm) (Top x Bottom x Side)		24.9 / 24.9 / 24.9	59.8 / 59.8 / 59.8	2.3 (U/L), 1.2 (R/B)			1.15 (U/L), 0.55 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)	3.4 (U/L), 2.0 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)	1.15 (U/L), 0.55 (R/B)	
	동작 조건	온도	-30°C ~ 50°C			0°C~ 40°C							
		습도	10 ~ 80 %										
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU			-								
	On-Chip Cache Memory	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB			-								
	Clock Speed	1.3GHz CPU Quad			-								
	Main Memory Interface	2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)			-								
	Graphics	2D & 3D Graphics Engine - Up to 3,840x2,160p, 32bpp - Supports OpenGL ES			-								
	저장공간 (FDM)	8GB (3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available.)			-								
	지원포맷	Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.			-								
	입출력포트	USB 2.0			-								
	운영체제	Tizen 2.4 (VDLinux)			-								

TV

진정한 초고화질을 즐길 수 있는

세계 최초

Q

Quantum

QLED 8K

Forbes

“미래 TV가 여기에 있다”

Trusted Reviews

HIGHLY RECOMMENDED

★★★★★

“TV 기술의 분수령이 될만한, 제대로 만들어진 첫 8K TV”

CES

INNOVATION AWARD


2019

“AI 기술을 기반으로 스마트 기능을 한 차원 높였다”

1 QLED 8K가 특별한 이유

오직 삼성만의 기술로 완성한 세계 최초 QLED 8K입니다


QLED 8K는 타사에 없는 초고해상도의 8K TV이며, 세계 1등 기술로 만든 최첨단 TV.

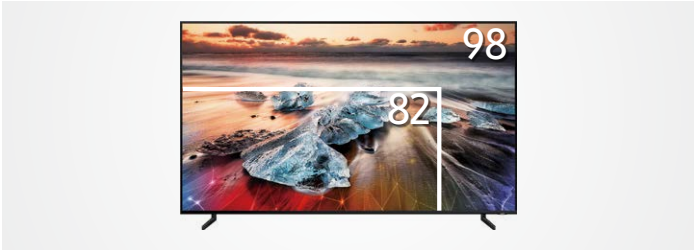

2 QLED 8K가 압도적 화질의 이유

4배 더 선명한 8K 초고해상도

UHD보다 4배 더 많은 3,300만 개의 픽셀이 깊이 있고 입체적인 화질을 구현하여 실제처럼 생생하게 느껴집니다.

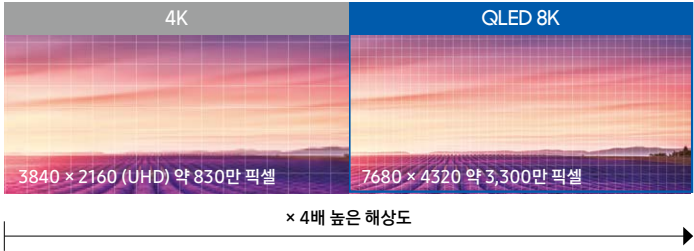

숨은 디테일까지 보여주는 Q HDR 5000

QLED 8K는 밝기의 범위가 5000니트까지 넓어서 원작자의 의도 그대로 디테일을 놓치지 않고 전달합니다.



초대형 TV일수록8K 해상도로 보아야 더 선명합니다

QLED 8K는 3,300만 픽셀로 해상도가 높기 때문에 화면이 커져도 화질이 떨어지지 않고 생생하게 몰입해서 감상할 수 있습니다




몰입감을 더하는 눈부심 방지 기술 2.0

눈부심 방지 기술이 적용된 TV는 밝은 대낮이나 눈부신 조명 아래에서도 화면이 선명하게 보입니다.



옆에서 봐도 또렷한 광시야각 플러스

광시야각이 적용되어 화면 옆에서도 앞에서 보는 것처럼 왜곡 없이 또렷하고 정확하게 TV를 감상할 수 있습니다.

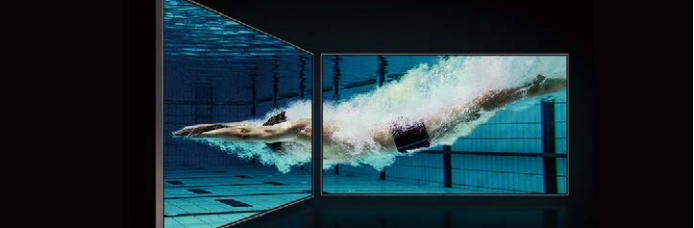

TV

QLED 8K



모델명	QN82Q950RBFXXR	QN75Q950RBFXXR	QN65Q950RBFXXR
화면크기(대각선 길이)	207 cm	189 cm	163 cm
화질	해상도	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320
	눈부심 방지 기술	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K
사운드	HDR	Q HDR 4000	Q HDR 4000
	스피커 / 사운드 출력	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W
스타일	매직스크린	●	●
	매직게이بل	●	●
인공지능	밀착 벽걸이 지원	●	●
	스마트싱스	●	●
액세서리	음성인식(Bixby)	●	●
	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN8000SXR / WMN5870XR	WMN4277SR
	밀착 벽걸이	WMN-M25EB/KR	WMN-M15EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,835.0 × 1,117.0 × 398.6	1,452.2 × 898.2 × 304.9
	스탠드 제외시	1,835.0 × 1,055.6 × 34.8	1,452.2 × 836.4 × 34.1
에너지소비효율	비대상	비대상	비대상

QLED 4K



모델명	QN82Q90RAFXKR	QN75Q90RAFXKR	QN65Q90RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	207 cm	189 cm	163 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
사운드	HDR	Q HDR 2000	Q HDR 2000
	스피커 / 사운드 출력	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W
스타일	매직스크린	●	●
	매직게이블	●	●
인공지능	밀착 벽걸이 지원	●	●
	스마트싱스	●	●
액세서리	음성인식(Bixby)	●	●
	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	CY-S82RQ90R/KR	CY-S65RQ90R/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN8000SXR / WMN5870XR	WMN4277SR
	밀착 벽걸이	WMN-R30EB/KR	WMN-M15EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,835.4 × 1,147.0 × 365.2	1,450.1 × 921.0 × 285.3
	스탠드 제외시	1,835.4 × 1,055.1 × 43.3	1,450.1 × 831.2 × 39.9
에너지소비효율	5등급	5등급	5등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 8K AI 화질 변환 기능은 FHD, 4K급 영상을 8K 해상도로 변환하여 화질을 보정, 최적화해주는 기능으로 영상에 따라 차이가 있을 수 있음. - 본 기술은 해당 모델에 한함. - 자사 실험치로 실사용 시 상이할 수 있음
- 광시야각 플러스는 0°~+50° 시야각에 따른 색상 왜곡 측정 기준임. 자사 실험치 기준으로 실생활에서 상이할 수 있음

TV

QLED 4K



스마트 리모컨 (TM1950C)

모델명		QN75Q80RAFXKR	QN65Q80RAFXKR	QN55Q80RAFXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR 1500	Q HDR 1500	Q HDR 1500
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W
스타일	매직스크린	●	●	●
	매직케이블	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	CY-S75RQ80R/KR	CY-S65RQ80R/KR	CY-S55RQ80R/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR
	밀착 벽걸이	WMN-M25EB/KR	WMN-M15EB/KR	WMN-M15EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M	WMN750M
	크기(mm) W×H×D	1675.2 × 1053.4 × 379.6	1449.5 × 9179 × 322.6	1230.6 × 792.1 × 237.5
에너지소비효율	스탠드 제외시	1675.2 × 960.9 × 62.0	1449.5 × 831.2 × 61.9	1230.6 × 708.1 × 61.9
		5등급	5등급	5등급

QLED 4K



스마트 리모컨 (TM1950C)

화면크기(대각선 길이)		QN82Q70RAFXKR	QN75Q70RAFXKR	QN65Q70RAFXKR	QN55Q70RAFXKR
화면크기(대각선 길이)		207 cm	189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR 1000	Q HDR 1000	Q HDR 1000	Q HDR 1000
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.1 Ch / 40 W	2.1 Ch / 40 W	2.1 Ch / 40 W	2.1 Ch / 40 W
스타일	매직스크린	●	●	●	●
	매직케이블	-	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-	-
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
	스탠드	CY-S82RQ70R/KR	CY-S75RQ70R/KR	CY-S65RQ70R/KR	CY-S55RQ70R/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN8000SX / WMN5870XR	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR
	밀착 벽걸이	-	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	-	WMN750M	WMN750M
	크기(mm) W×H×D	1,834.6 × 1,146.0 × 387.3	1,675.2 × 1,048.2 × 359.8	1,449.5 × 910.4 × 285.8	1,230.6 × 780.2 × 248.3
에너지소비효율	스탠드 제외시	1,834.6 × 1,051.4 × 66.1	1,675.2 × 960.9 × 62.0	1,449.5 × 831.2 × 61.9	1,230.6 × 708.1 × 61.9
		5등급	5등급	4등급	4등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV


QLED 4K



스마트 리모컨 (TM1950C)

모델명		QN75Q60RAFXKR	QN65Q60RAFXKR	QN55Q60RAFXKR	QN49Q60RAFXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm	123 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
스타일	매직스크린	●	●	●	●
	매직케이블	-	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-	-
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
	스탠드	CY-S75RQ60R/KR	CY-S65RQ60R/KR	CY-S55RQ60R/KR	CY-S55RQ60R/KR
패키지 프레임	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4070SR
	밀착 벽걸이	-	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M	WMN750M	WMN750M
	크기(mm) W×H×D	1,683.2 × 1,053.4 × 346.6	1,456.1 × 917.0 × 322.8	1,237.2 × 790.9 × 263.9	1,101.4 × 715.7 × 263.9
에너지소비효율	스탠드 제외시	1,683.2 × 965.0 × 60.4	1,456.1 × 836.6 × 59.2	1,237.2 × 713.5 × 58.7	1,101.4 × 637.1 × 59.2
		5등급	4등급	4등급	4등급

The Serif

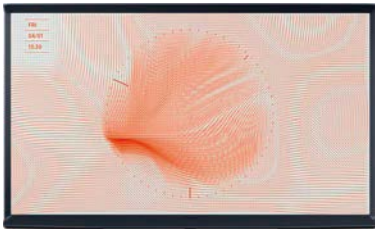

스마트 리모컨 (TM1950C)

모델명		QN55LS01RAFXKR QN55LS01RBFXKR	QN49LS01RAFXKR QN49LS01RBFXKR	QN43LS01RAFXKR QN43LS01RBFXKR
화면크기(대각선 길이)		138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	4Ch / 40 W	4Ch / 40 W	4Ch / 40 W
스타일	매직스크린	●	●	●
	매직케이블	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C (White) / ●	TM1950C (White) / ●	TM1950C (White) / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
패키지 프레임	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	크기(mm) W×H×D	1,254.9 × 1,237.4 × 482.8	1,119.6 × 1,161.4 × 474.6	986.3 × 1,028.4 × 417.2
에너지소비효율	스탠드 제외시	1,254.9 × 748.3 × 221.0	1,119.6 × 671.9 × 206.5	986.3 × 597.3 × 197.0
		4등급	4등급	3등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

The Frame



모델명	QN65LS03RAFXKR	QN55LS03RAFXKR	QN49LS03RAFXKR	QN43LS03RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	163 cm	138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 20 W
스타일	아트모드	●	●	●
	매직케이블	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C(White) / ●	TM1950C (White) / ●	TM1950C (White) / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	일반 벽걸이	-	-	-
패키지 프레임	밀착 벽걸이	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	미니 슬림 벽걸이	-	-	-
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,453.9 × 875.5 × 294.0	1,235.0 × 750.7 × 200.0	1,099.2 × 674.3 × 200.0
	스탠드 제외시	1,453.9 × 829.4 × 42.5	1,235 × 706.3 × 42.5	1,099.2 × 629.9 × 45.8
에너지소비효율	4등급	4등급	4등급	4등급

Premium UHD




모델명	UN65RU8100FXKR	UN55RU8100FXKR	UN65RU7400FXKR	UN55RU7400FXKR	UN50RU7400FXKR
화면크기(대각선 길이)	163 cm	138 cm	163 cm	138 cm	125 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950A / ●	TM1950A / ●	TM1950A / ●	TM1950A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
	스탠드	CY-S65RU800/KR	CY-S55RU800/KR	CY-S65RU740/KR	CY-S55RU740/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4277SR	WMN4070SR
패키지 프레임	미니 슬림 벽걸이	WMN750M	WMN750M	WMN750M	WMN750M
	스탠드 포함시	1,456.1 × 900.0 × 333.7	1,237.2 × 776.9 × 237.2	1,457.5 × 922.8 × 387.3	1,238.6 × 800.0 × 360.6
	스탠드 제외시	1,456.1 × 836.6 × 59.5	1,237.2 × 713.5 × 59.3	1,457.5 × 837.3 × 60.2	1,238.6 × 714.2 × 59.8
에너지소비효율	3등급	3등급	2등급	2등급	2등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

Premium UHD

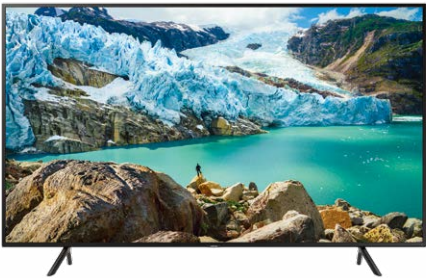

모델명	UN75RU7190FXKR	UN65RU7190FXKR	UN55RU7190FXKR	UN49RU7190FXKR	UN43RU7190FXKR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	163 cm	138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공 지능	스마트 싱스	-	-	-	-
	음성인식(Bixby)	-	-	-	-
액세서리	리모컨/스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
	스탠드	CY-S75NU715/KR	CY-S65NU715/KR	CY-S55NU715/KR	CY-S43NU715/KR
	일반반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4070SR
패키지 프레임	미니슬림 벽걸이	-	WMN750M	WMN750M	WMN750M
	스탠드 포함시	1,684.6 × 1,056.5 × 356.1	1,457.5 × 917.3 × 312.8	1,238.6 × 792.8 × 261.3	1,102.8 × 716.4 × 261.3
	스탠드 제외시	1,684.6 × 966.4 × 60.1	1,457.5 × 837.3 × 59.1	1,238.6 × 714.2 × 58.7	1,102.8 × 637.8 × 59.1
에너지소비효율	4등급	1등급	1등급	1등급	1등급

Full HD TV



모델명	UN49N5020AFXKR	UN43N5020AFXKR	UN32N4020AFXKR
화면크기(대각선 길이)	123 cm	108 cm	80 cm
화질	해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
	눈부심 방지 기술	-	-
	화질 엔진	Hyper Real	Hyper Real
	HDR	-	-
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공 지능	스마트 싱스	-	-
	음성인식(Bixby)	-	-
액세서리	리모컨/스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	2개 / 1개	2개 / 1개
	스탠드	CY-S49N5000/KR	CY-S49N5000/KR
	일반반 벽걸이	WMN4070SJ	WMN2090
패키지 프레임	미니슬림 벽걸이	WMN650M	WMN4650M
	스탠드 포함시	1,112.8 × 673.6 × 187.5	979.9 × 596.6 × 170.3
	스탠드 제외시	1,112.8 × 646.5 × 78.7	979.9 × 571.9 × 77.3
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV 액세서리

삼성 그라비티 스탠드



VG-SGSR11S/KR	VG-SGM11S/KR
호환모델 2019년 QLED Q950 / Q900 / Q90 / Q80 138 cm, 163 cm	호환모델 2017년 ~ 2018년 QLED TV 138 cm, 163 cm (Q6F 제외) 2017년 ~ 2019년 The Frame TV 138 cm, 163 cm


삼성 스튜디오 스탠드



VG-STSR11B/KR	VG-STSM11B/KR
호환모델 2019년 QLED Q950 / Q900 / Q90 / Q80 138 cm, 163 cm	호환모델 2017년 ~ 2018년 QLED TV 138 cm, 163 cm (Q6F 제외) 2017년 ~ 2019년 The Frame TV 138 cm, 163 cm

- 2019 QLED 중 Q Style이 적용된 Q80이상 모델만 그라비티/스튜디오 스탠드 적용 가능.

벽걸이



WMN8000SXR	WMN5870XR
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 189 cm 이상	호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 189 cm 이상



WMN4277SR	WMN4070SR
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 163 ~ 189 cm	호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 80 ~ 138 cm



천장형 프레임



CML400XR	CML450R
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 80 ~ 138 cm	호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 138 ~ 189 cm



CML580R
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 189 cm 이상

미니 슬림 벽걸이



WMN750M
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV, 80 ~ 163 cm

The Frame 교체 프레임

	108 cm	123 cm	138 cm	163 cm
월넛	VG-SCFN43DP/KR	VG-SCFN49DP/KR	VG-SCFN55DP/KR	VG-SCFN65DP/KR
베이지우드	VG-SCFN43LP/KR	VG-SCFN49LP/KR	VG-SCFN55LP/KR	VG-SCFN65LP/KR
화이트	VG-SCFM43WM/KR	VG-SCFN49WM/KR	VG-SCFM55WM/KR	VG-SCFM65WM/KR

UHD 수신 실내 안테나



WMN750M
지상파 DTV/UHD 방송 실내용 수신 안테나 (470MHz ~ 862MHz 수신) 창문 및 벽면 부착형 제품 케이블 길이 : 3 m 안테나 크기 : 180 x 190 x 10 mm

- 패키지 프레임(스탠드/벽걸이)은 해당 TV모델 판매중에 구입 가능하며, 이후에는 호환(VESA) 모델로 대체될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



LOGO Display 로고표출
사업장 차별화



USB 플러그 앤 플레이 기능
간편하게 콘텐츠 재생



Tizen OS 탑재
강력한 보안과 그래픽성능

차별화된 소재와 솔루션 탑재

삼성 비즈니스 TV

비즈니스 TV

HJ570 시리즈



- 대상 : 49인치 이상

모델명	HG32NJ570NFXKR	HG43NJ570MFXKR	HG49NJ570MFXKR
사이즈	80 cm	108 cm	123 cm
해상도	1,366 × 768 (HD)	1,920 × 1,080 (Full HD)	1,920 × 1,080 (Full HD)
명암비	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)
엔진	Hyper Real Engine	Hyper Real Engine	Hyper Real Engine
오디오	Dolby, DTS 코덱, 스피커 (2채널)	Dolby, DTS 코덱, 스피커 (2채널)	Dolby, DTS 코덱, 스피커 (2채널)
입출력	HDMI(2), USB(1), RJ12(1), RJP(1)	HDMI(2), USB(1), RJ12(1), RJP(1)	HDMI(2), USB(1), RJ12(1), RJP(1)
색상	Black Hairline	Black Hairline	Black Hairline
크기 (mm)	737.4 × 438.0 × 74.1 (스탠드 제외) 737.4 × 484.6 × 192.6 (스탠드 포함)	979.9 × 571.9 × 77.1 (스탠드 제외) 979.9 × 623.4 × 226.5 (스탠드 포함)	1,112.8 × 646.5 × 78.3 (스탠드 제외) 1,112.8 × 698.0 × 226.5 (스탠드 포함)
중량 (kg)	4.0 (스탠드 제외) 5.6 (스탠드 포함)	8.0 (스탠드 제외) 11 (스탠드 포함)	10.3 (스탠드 제외) 13.4 (스탠드 포함)
소비전력	27 W	36 W	43 W
특화기능	옵션	삼성 LYNK™ REACH (RF)	삼성 LYNK™ REACH (RF)
	기본	Home Menu 2015, ConnectShare™ (USB 2.0), 동시화면 (PIP), 스포츠 모드, 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), On/Off 타이머, 알람 기능	Home Menu 2015, ConnectShare™ (USB 2.0), 동시화면 (PIP), 게임 모드, 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), On/Off 타이머, 알람 기능

HF690 시리즈



- 대상 : 49인치 이상

모델명	HG43NF690DFXKR	HG49NF690DFXKR
사이즈	108 cm	123 cm
해상도	1,920 × 1,080 (Full HD)	1,920 × 1,080 (Full HD)
명암비	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)
엔진	HyperReal Engine	HyperReal Engine
오디오	Dolby, 스피커 (2채널)	Dolby, 스피커 (2채널)
입출력	USB(2), RJ12(1), RJP(1), Wireless LAN Built-in	USB(2), RJ12(1), RJP(1), Wireless LAN Built-in
스마트	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV
색상	Dark Titan	Dark Titan
크기 (mm)	972.9 × 570.1 × 54.0 (스탠드 제외) 972.9 × 623.0 × 226.5 (스탠드 포함)	1,105.8 × 645.0 × 54.6 (스탠드 제외) 1,105.8 × 698.0 × 226.5 (스탠드 포함)
중량 (kg)	97 (스탠드 제외) 12.7 (스탠드 포함)	13.0 (스탠드 제외) 16.0 (스탠드 포함)
소비전력	44 W	50 W
특화기능	옵션	삼성 LYNK™ HMS, H.Browser Compatibility, 삼성 LYNK™ REACH (IP), 삼성 LYNK™ REACH (RF)
	기본	Hospitality 홈 메뉴, 모바일 → TV (미러링, DLNA), 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), 블루투스 뮤직 플레이어 (모바일 → TV) On/Off 타이머, 알람 기능

비즈니스 TV

HJ670U 시리즈



- 대상 : 49인치 이상

모델명	HG49NJ670UFXKR	HG55NJ670UFXKR
사이즈	123 cm	138 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
명암비	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)
엔진	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling
오디오	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)
입출력	HDMI(3), USB(2), RJ12(1), RJP(1), RF In(2)	HDMI(3), USB(2), RJ12(1), RJP(1), RF In(2)
스마트	N/A	N/A
색상	Charcoal Black	Charcoal Black
크기 (mm)	1,102.8 × 637.8 × 59.7 (스탠드 제외) 1,102.8 × 691.8 × 226.5 (스탠드 포함)	1,238.6 × 714.2 × 59.2 (스탠드 제외) 1,238.6 × 768.4 × 226.5 (스탠드 포함)
중량 (kg)	13.2 (스탠드 제외) 16.4 (스탠드 포함)	17.3 (스탠드 제외) 20.5 (스탠드 포함)
소비전력	59 W	65 W
특화기능	옵션	삼성 LYNK™ REACH (RF)
	기본	Hospitality 홈 메뉴, 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), On/Off 타이머, 알람 기능 호텔 채널 리스트

HJ690U 시리즈



- 대상 : 49인치 이상

모델명	HG49NJ690UFXKR	HG55NJ690UFXKR	HG75NJ690UFXKR
사이즈	123 cm	138 cm	189 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
명암비	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)
엔진	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling
오디오	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)
입출력	HDMI(3), USB(2), RJ12(1), RJP(1), RF In(2), Wireless LAN Built-in	HDMI(3), USB(2), RJ12(1), RJP(1), RF In(2), Wireless LAN Built-in	HDMI(3), USB(2), RJ12(1), RJP(1), RF In(2), Wireless LAN Built-in
스마트	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV
색상	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black
크기 (mm)	1,102.8 × 637.8 × 59.7 (스탠드 제외) 1,102.8 × 691.8 × 226.5 (스탠드 포함)	1,238.6 × 714.2 × 59.2 (스탠드 제외) 1,238.6 × 768.4 × 226.5 (스탠드 포함)	1,684.6 × 966.4 × 60.6 (스탠드 제외) 1,684.6 × 1,056.5 × 356.1 (스탠드 포함)
중량 (kg)	13.2 (스탠드 제외) 16.4 (스탠드 포함)	17.3 (스탠드 제외) 20.5 (스탠드 포함)	37.0 (스탠드 제외) 37.5 (스탠드 포함)
소비전력	59 W	65 W	150 W
특화기능	옵션	삼성 LYNK™ HMS, H.Browser Compatibility, 삼성 LYNK™ REACH (IP), 삼성 LYNK™ REACH (RF)	삼성 LYNK™ HMS, H.Browser Compatibility, 삼성 LYNK™ REACH (IP), 삼성 LYNK™ REACH (RF)
	기본	Hospitality 홈 메뉴, 모바일 → TV (미러링, DLNA), 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), 블루투스 뮤직 플레이어 (모바일 → TV) On/Off 타이머, 알람 기능	Hospitality 홈 메뉴, 모바일 → TV (미러링, DLNA), 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), 블루투스 뮤직 플레이어 (모바일 → TV) On/Off 타이머, 알람 기능

모니터

공간 절약 최적화 디자인

삼성 스페이스

모니터

S32R750U


1 공간 절약형 디자인

정면 시청시 화면 중앙과 가장자리 시청 거리차를 최소화 하여 시선이 정면에서부터 화면 가장자리까지 자연스럽게 일치하고 물리적으로도 가까이 있어 더 편안하게 화면 전체를 볼 수 있습니다.



3 효율적인 멀티태스킹 PBP/PIP 기능

게임에 최적화된 게임모드, 4 ms의 빠른 응답속도로 더욱 실감나고 선명하게 엔터테인먼트를 즐길 수 있습니다.

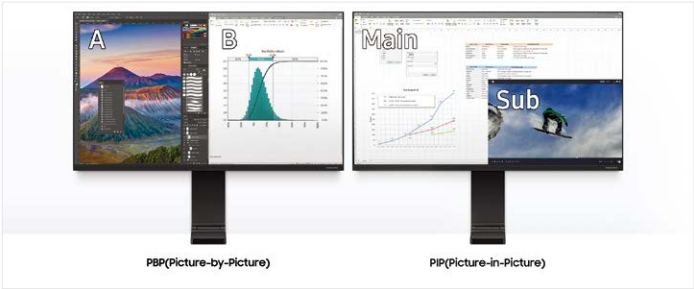

스페이스 모니터

삼성 스페이스 모니터
S32R750U

자유로운 모니터 배치로 업무 환경 최적화
Full HD보다 약 4배 더 넓어진 4 K Ultra HD 해상도
효율적인 멀티태스킹 기능

삼성 스페이스 모니터
S27R750Q

자유로운 모니터 배치로 업무 환경 최적화
144 Hz 주사율로 끊김 걱정 없는 게임플레이
효율적인 멀티태스킹 기능

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LS32R750UEKXKR	80 cm	250 cd/m² (typ)	Mega ∞ DCR (Static 2,500 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	3,840 × 2,160
LS27R750QEKKR	68.6 cm		Mega (Static 3,000 : 1 (Typ))			

- 색상 : Black - Interface : HDMI
- 기타기능 : Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, PIP, PBP, Game Mode, Image Size, Easy Setting Box
- 40%, 94% 공간사용률 관련: 자사 측정치(실험치)로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음

모니터

게이밍 모니터

삼성 게이밍 모니터
C49HG90D

32:9 비율의 슈퍼 울트라 와이드 스크린
베젤 간섭 없는 최고의 멀티 태스킹 환경 제공
최상의 몰입감을 선사하는 뉴메탈 QLED 기술

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC49HG90DMKXKR	124.2 cm	350 cd/m² (Typ)	3,000:1 (Typ), 2,400:1 (Min)	1 ms	178° / 178°	3,840 × 1,080

- 색상 : Black High Glossy - Interface : D-Sub, HDMI, Headphone
- 기타기능 : Eco Saving, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker free, Eco Saver Mode, Easy Setting Box (S24)

삼성 게이밍 모니터
C32HG70Q

QLED 디스플레이 기술로 풍부한 색 재현력
커브드 화면이 제공하는 편안한 몰입감

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32HG70QQXXR	80 cm	350 cd/m²	3,000 : 1 (Typ)	1 ms	178° / 178°	2,560 × 1,440
LC27FG73FQKXKR	68.6 cm	350 cd/m²	3,000 : 1 (Typ)	1 ms	178° / 178°	1,920 × 1,080

- 색상 : Dark Blue Black (matt) / Black - Interface : HDMI
- 기타기능 : Eco saving, 눈 보호 모드, Flicker free, 퀀텀닷 컬러, Easy Setting Box, Game Mode

삼성 게이밍 모니터
C27FG73F

우리 눈에 꼭 맞춘 1800R 곡률의 리얼화질
잔상을 최소화하는 화면 Free Sync 기술

삼성 게이밍 모니터
C32JG52Q

더 넓은 시야와 섬세한 디테일
다양한 게임 장르에 최적화

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32JG52QQXKR	80 cm	300 cd/m²	3,000 : 1 (Typ)	4 ms (GTA)	178° / 178°	2,560 × 1,440
LC32JG53FDKXKR	80 cm	250 cd/m²	3,000 : 1	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080

- 색상 : Dark Silver, white - Interface : HDMI
- 기타기능 : Samsung MagicUpscale, Eco Saving, 눈 보호 모드, Flicker free, Image Size, Easy Setting Box, Game Mode, Screen Size Optimizer, 블랙 이퀄라이저, Low Input Lag, Refresh Rate Optimizer, 슈퍼아레나 UX

삼성 게이밍 모니터
C32JG53F

간편하고 직관적인 게임 모드 설정
최상의 몰입감을 위한 게임 적용 UI

일반 모니터

삼성 커브드 모니터
C32F391F / C27F396F / C24F392F

커브드 화면을 통한 눈의 편안함과 깊이 있는 몰입감
178° 광시야각과 뛰어난 명암비의 선명한 화질

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32F391FWKXKR	80.1 cm	250 cd/m² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080
LC27F396FHKXKR	68.6 cm		Mega∞ DCR (Static 3,000 : 1 (Typ))			
LC24F392FHKXKR	59.8 cm		Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))			
메가인피니티 LS24F354FHKKR	68.5 cm		Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))			
메가인피니티 LS27F354FHKKR	59.8 cm					

- 색상 : Black - Interface : Display Port, Headphone, HDMI 2개 - 기타기능 : Samsung MagicBright, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, Game Mode, Image Size
- 색상 : Black(S22/27) / White high glossy ToC(S32) - Interface : D-Sub, HDMI - 기타기능 : Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving, Samsung MagicAngle(S22/27)

삼성 모니터
S24 / 27F354F

눈보호 모드
플리커프리

모니터

비즈니스 환경에 어울리는
다양한 기능!

삼성 모니터 SE450

S19/22/23/24/27E450

- 1

감박임이 적어
눈이 편안한 플리커 프리

화면의 깜박임이 적어 모니터 화면을 통해서 일을 하거나 독서, 게임, 영화 감상 등을 할 때 눈의 피로를 줄일 수 있어 화면을 더 편안하고 몰입감 있게 볼 수 있습니다.
- 2

버튼 하나로 편리하게
최적의 밝기 조정

상황에 따라 버튼 하나로 편리하게 사용자가 원하는 최적의 밝기를 조정할 수 있습니다. (문자, 인터넷, 스포츠, 영화, 게임, 자동조정 등 7단계 밝기 조정)
- 3

업무환경에 최적화 된
디자인 (HAS, Tilt, Swivel, Pivot)

높낮이 조절(HAS), 가로세로 회전(Pivot), 상하좌우 각도조정(Tilt, Swivel), 벽걸이 지원(VESA)등으로 자신의 기호와 신체에 맞춰 스탠드를 최적화 시킬 수 있습니다.



모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LS19E45KMRS/KR	48.1 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	5 ms (GTG)	170°/160°	1,280 × 1,024
비즈니스 LS19E45KBRS/KR	48.2 cm					1,920 × 1,080 (16 : 9)
비즈니스 LS22E45KFSA/KR	54.6 cm					
비즈니스 LS22E45KMSS/KR	54.6 cm					1,680 × 1,050
비즈니스 LS22E45KBWS/KR	55.8 cm					1,920 × 1,080
비즈니스 LS24E45KFSA/KR	60.9 cm					

- 색상 : Black - 스탠드 : HAS - Interface : 기본사양 D-SUB, DVI / Audio in, Headphone 추가 모델 : LS19E45KMRS, LS22E45KMSS / HDMI 추가 모델 : LS22E45KFSA, LS24E45KFSA
- 기타기능 : Eco Saving, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Off Timer, Key Repeat Time 지원, Image Size, Game Mode, Flicker Free

※ 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

삼성 모니터



S24D300

눈보호 모드
플리커프리

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
비즈니스 LS24D300HSA/KR	60.9 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	2 ms (GTG)	170° / 160°	1,920 × 1,080

- 색상 : [20] Red Gradation Glossy, [23/24] Black High Glossy - Interface : D-Sub,HDMI(S20 제외), Audio Out(S23)
- 기타기능 : [20] Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Samsung MagicAngle(S22E310H), Eco Saving Plus, Game mode, Image Size, Flicker Free, Eye Saver Mode(S19/22E310H) [24] Samsung MagicUpscale, Samsung MagicAngle(S24D300H), Eco Saving, Game mode, Off Timer, Image Size, Flicker free [23] Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S/W, Samsung MagicBright3, Samsung MagicAngle, Off Timer, MagicTune/Image Size

AV

AV

구분	2019 Q시리즈 사운드바	HW-Q850R/KR	HW-Q750R/KR	HW-Q650R/KR
모델명	HW-Q950R/KR	51.2 Ch	31.2 Ch	5.1 Ch
채널 수	71.4 Ch			
스피커 수	17	13	7	8
Dolby Atoms, DTS:X	●	●	●	-
Dolby Digital	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	Dolby Digital 5.1 Ch
상향 스피커	4	2	2 (상성 어쿠스틱 빔)	2 (상성 어쿠스틱 빔)
사이드 스피커	●	●	-	-
상성 어쿠스틱 빔	-	-	●	●
센터 스피커	●	●	●	-
와이드 레인지 트위터	●	●	●	-
UHQ 32 bit 오디오 디코딩	●	●	●	-
음장모드	Standard, Adaptive 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Adaptive 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Adaptive 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Adaptive 사운드, 게임모드, SSE
무선연결	Wi-Fi, BT	Wi-Fi, BT	Wi-Fi, BT	BT
원리모트 컨트롤	●	●	●	●
HDMI ARC	●	●	●	●
HDMI 입/출력수	2 / 1	2 / 1	1 / 1	1 / 1
무선 후방 스피커	●	SWA-9000S /KR 별매	SWA-8500S /KR 별매	SWA-8500S /KR 별매
사운드바 단독 벽걸이 브라켓	●	●	-	-

구분	일반 사운드	HW-R500/KR	원바디 사운드	HW-MS550/KR
모델명	HW-R600/KR	2.1 Ch	HW-MS651/KR	2.0 Ch
채널 수	3.1 Ch		3.0 Ch	
스피커 수	6	4	9	6
Dolby Digital	Dolby Digital 5.1 Ch	Dolby 2 Ch	Dolby 5.1 Ch	Dolby 2 Ch
센터 스피커	●	-	●	-
와이드 레인지 트위터	-	-	●	●
음장모드	Standard, Smart 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Smart 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Music, ClearVoice, Sports, Movie	Standard, Music, ClearVoice, Sports, Movie
무선연결	BT	BT	Wi-Fi, BT	Wi-Fi, BT
원리모트 컨트롤	●	●	●	●
HDMI ARC	●	●	●	●
HDMI 입/출력수	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
무선 후방 스피커	SWA-8500S /KR 별매	SWA-8500S /KR 별매	SWA-9000S /KR 별매	SWA-9000S /KR 별매

- TV 무선연결 기능은 삼성 TV M5500(17년형), K5500(16년형), J5900(15년형) 이상부터 호환 가능합니다. (15년형 TV JU6300 시리즈는 TV 무선연결 미지원)

구분	사운드바(ATMOS)	사운드바	HW-N450/KR	HW-N300/KR
모델명	HW-N950/KR	HW-N650/KR	2.1 Ch	2 Ch
채널 수	71.4 Ch	5.1 Ch		
Dolby ATOMS®	●	-	-	-
고해상도 오디오(24bit) 디코딩	-	-	-	-
음장모드	SSE, 스마트 서라운드, 스탠다드	게임, 서라운드, 스탠다드	SSE, 스탠다드	서라운드, 스탠다드
와이드 레인지 트위터	●	-	-	-
센터 스피커	●	●	-	-
스피커 수	미드레인지 10개, 트위터 3개, 상향 트위터 4개, 서브우퍼 1개	미드레인지 3개, 트위터 3개, 어쿠스틱빔 2개, 서브우퍼 1개	우퍼1개, 트위터 2개, 미드레인지 2개	우퍼 2개, 트위터 2개
오디오 주파수 대역	34 Hz ~ 17 kHz	42 Hz ~ 20 kHz	42 Hz ~ 20 kHz	55 Hz ~ 20 kHz
TV무선연결	●	●	●	●
Anynet+(HDMI-CEC)	●	●	●	-
HDMI ARC	●	●	●	-
HDMI 입/출력 수	2/1	1/1	1/1	-
메인 스피커 (mm) W×H×D	1,226 × 83 × 136	1,100 × 59 × 100	904 × 55 × 80	641 × 65 × 107
서브우퍼 스피커 (mm) W×H×D	203.5 × 400 × 415.5	215.0 × 384.5 × 304	220 × 369 × 279	-
무선 후방 스피커(별매) 호환 모델	박스 내 포함	SWA-8500S	SWA-8500S	-
사운드바 단독 벽걸이 브라켓 모델(별매)	박스 내 포함	WMN100NW/KR	-	-

- 삼성 사운드바 / 삼성 TV 무선연결 호환모델 : 삼성 TV NU7400 이상(18년형), M5500 이상(17년형), J5900 이상(15년형, 단 JU6300 제외) 호환 가능

구분	무선 후방 스피커 키트
모델명	SWA-8500S /KR
출력	+W80(최대)
채널	+2채널
본체 사이징(mm)	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132, 스피커 : 76.2 × 126.9 × 76.2
호환 가능 사운드바	HW-M360/KR, HW-M4501/KR, HW-N650/KR, HW-N450/KR

- 해당 제품은 호환 가능한 사운드바와 연결 시에만 작동이 됩니다.

구분	사운드바 벽걸이 액세서리 (별매)	WMN100MS /KR (일반 벽걸이)
모델명	WMN100NW /KR (일반 벽걸이)	
설치 가능한 사운드바 모델	HW-Q750R /KR, HW-Q760R /KR, HW-R600 /KR, HW-R500 /KR, HW-N650 /KR, HW-N450 /KR	HW-MS*** 시리즈

HARMAN AUDIO

은은한 라이팅과 360 사운드

Aura Studio2

감미롭게 비추는 아이코닉 디자인

하만카돈의 시그니처 사운드 스틱이 진화한 아이코닉 디자인으로 센터 터빈과 돔 부위에서 움직이는 은은한 화이트 LED조명이 더해져 홈 인테리어를 완성해주는 잇 아이템 입니다.

- 1

저음부터 고음까지 강력한 최대 60W 출력

중저음을 담당하는 112mm 대형 우퍼와 고음을 담당하는 40mm 트위터 6개가 적용되어 저음부터 고음까지 최대 60W 출력으로 파워풀하면서도 감미로운 사운드를 자랑합니다.

2

공간을 채우는 360 사운드

당신이 있는 공간 전체를 채우는 Sweet around를 경험해보세요. 전 방향에 고루 배치된 6개의 트위터와스테레오 와이드닝 (stereo-widening) DSP 기술로 소리를 전후좌우 모두 전달해 공간을 360도 풍부하게 채워줍니다.

3

편리한 사용성

무선으로 넓은 거실뿐만 아니라 어디서든 360 사운드를 감상 할 수 있습니다. 터치 한 번에 블루투스로 음악 스트리밍이 가능합니다.

- 블루투스는 일반 블루투스 오디오(A2DP) 지원하는 스마트폰 등 기기와 호환



사운드, 이제 쇼가 되다

PULSE3

눈이 즐거운 360 라이트쇼

음악의 분위기에 따라 변하는 라이트쇼와 LED 라이트로 공간을 감각적 으로 연출할 수 있습니다. 눈으로 볼 수 있는 소리를 즐겨보세요.

ColorSync 기능으로 공간을 특별하게 연출해 보세요.

- Color Sync : 다른 PULSE3 기기들 근처에서 제품을 흔들면 LED라이팅 컬러가 같이지는 기능.

아침을 여는 아름다운 사운드

HORIZON

상쾌한 아침을 위한 알람기능 및 USB 충전

FM 라디오, 두 개의 알람 시간 설정과 다양한 알람 사운드 선택이 가능하여 Horizon과 함께 아침을 상쾌하게 시작할 수 있습니다. 또한 스마트폰과 태블릿을 충전할 수 있어 잊지 않고 잠들기 전 충전할 수 있습니다.



아웃도어에 강한 360 사운드

어디서나 동일한 소리를 즐기는 360 사운드를 눈으로 확인할 수 있습니다. 3개의 40mm 드라이버와 이중 패시브 라디에이터를 장착해 야외에서도 풍부한 사운드를 경험할 수 있습니다.

물놀이 중에도 걱정없는 강력한 방수 기능

IPX7 등급의 방수 기능으로 물놀이 중이나 제품이 일시적으로 물에 잠겨도 걱정 없이 언제 어디서나 편리하게 즐길 수 있습니다.

- IPX7 : 물 속 1 m에서 30분간 보호

최대 12시간 지속되는 즐거움

360 라이트쇼 기능을 사용하면서도 완충 후 최대 12시간 사운드를 즐길 수 있습니다.

- 완벽한 방수를 위해 방수캡을 닫아주세요. / 실 사용시간은 사용환경에 따라 상이할 수 있습니다.

공간을 채우는 스테레오 사운드

콤팩트한 크기에서 기대를 뛰어 넘는 입체적인 스테레오 사운드를 경험할 수 있습니다. 알람 클락, 라디오뿐만 아니라, 블루투스 스피커로도 공간을 풍성하게 채울 수 있습니다.

밤에도 아름다운 스피커

뒷면에 링 형상의 LED 라이트가 어두운 공간을 은은하게 밝혀줄 뿐만 아니라 가운데 원형 LCD 디스플레이가 날짜와 시계를 알려줍니다.

HARMAN AUDIO

JBL

NEW

NEW

구분	JBL 스피커					JBL 이어폰	
모델명	PULSE3	FLIP4	HORIZON	CLIP3	GO2	JBL FREE X	언더아머 스포츠 FLASH
색상	블랙, 화이트	블랙, 그레이, 화이트, 블루, 민트, 레드	블랙, 화이트	블랙, 블루, 레드	오렌지, 그레이, 네이비	블랙, 화이트	블랙
스피커	블루투스	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.2	BT 4.2
	Wi-Fi	X	X	X	X	X	X
	최대출력	20 W	16 W	10 W	3.3 W	3.1 W	-
	주파수 응답특성	65 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	120 Hz ~ 20 kHz (-6dB)	180 Hz ~ 20 kHz (-6dB)	10 Hz ~ 22 kHz
	스피커 구성	3 × 40 mm, 듀얼 패시브 라디에이터	2 × 40 mm, 듀얼 패시브 라디에이터	2 × 45 mm	1 × 40 mm	1 × 40 mm	5.6 mm 다이내믹 드라이버
배터리	사운드 특징	360 Sound, 360 Light	-	-	-	-	주변소리 청취 기능, 토크스루(TalkThru) 기능
	방수	IPX7	IPX7	-	IPX7	IPX5	IPX7
	최대 재생시간	12시간	12시간	-	10시간	5시간	4시간
	배터리 용량	6,000 mAh	3,000 mAh	-	1,000 mAh	730 mAh	85 mAh
	I/O 포트	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	-	-
제품 사양	구조 특징	Interactive Light Show	-	-	일체형 클립 (카라비너)	-	-
	멀티 스피커	JBL Connect+	JBL Connect+	X	X	-	-
	스피커폰	O	O	X	O	O	-
	외부장치 충전	-	-	5V, 1A (최대) x 2	-	-	휴대용 충전
	크기 (W x H x D)	223 × 92 × 92 mm	68 × 175 × 70 mm	183 × 81 × 162 mm	137 × 97 × 46 mm	71.2 × 86.0 × 31.6 mm	74 × 34 × 74 mm (휴대용 충전 케이스)
무게	960 g	515 g	890 g	220 g	184 g	14 g (이어폰) 99 g (이어폰+휴대용 충전케이스)	85 × 30 × 42 mm (휴대용 충전케이스) 16.9 g (이어폰) 115.6 g (이어폰+휴대용 충전케이스)

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

- 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

harman/kardon

NEW

NEW

구분	harman/kardon 사운드바		구분	harman/kardon 스피커		구분	AKG 헤드셋	
모델명	ENCHANT1300		모델명	Aura Studio2	Onyxstudio5	모델명	AKGN700NCBTSLV	
색상	그레이		색상	블랙	블랙, 블루	색상	실버	
스피커	블루투스	BT 4.2	스피커	블루투스	BT 4.2	스피커	블루투스	BT 4.1
	Wi-Fi	O		Wi-Fi	X		감도	110 dB SPL/V
	최대출력	240 W		최대출력	60 W		최대출력	30 mW
	주파수 응답특성	71 Hz ~ 20 kHz		주파수 응답특성	50 Hz ~ 20 kHz		주파수 응답특성	10 Hz ~ 20 kHz
	스피커수	13개		스피커 구성	40 mm 트위터 x 6 + 112 mm 우퍼		스피커 구성	40 mm 다이내믹 드라이버
제품 사양	사운드 특징	돌비 디지털 지원, DTS 디지털 서라운드 지원, 13채널 멀티빔 입체 사운드, 오토 멀티빔 캘리브레이션	배터리	사운드 특징	360도 Sound (하만의 독점적인 스테레오 와이드닝(stereo-widening) DSP(디지털 신호처리) 기술을 사용하여, 공간을 에워싸는 듯한 균형잡힌 사실감있는 사운드 제공)	배터리	전압	32 Ohm
				최대 재생시간	-		사운드 특징	트루노트 오토캘리브레이션 (이어패드 내 청취 환경에 맞춰 사운드 최적화)
				배터리 용량	-		최대 재생시간	23시간 (ANC 및 BT 사용시) 30시간 (ANC)
	I/O 포트	HDMI 입력부 3, HDMI 출력부 1 (ARC), 광출 디지털 입력부 1		I/O 포트	3.5 mm Audio Cable 입력		배터리 용량	730 mAh
	외관 및 소재	Animated되는 화이트 LED Lighting (터빈, 센터돔)	제품 사양	외관 및 소재	Animated되는 화이트 LED Lighting (터빈, 센터돔)	제품 사양	외관 및 소재	- 알루미늄 디자인 및 메모리폼 이어패드 - 스웨이드 소재의 헤드밴드
크기	멀티 스피커	Wireless Dual Sound		멀티 스피커	-		비고	능동형 소음 제거 기술 (Active Noise Cancellation)
	스피커폰	지원		스피커폰	지원		무게	270 g
	외부장치 충전	-		외부장치 충전	-			
무게	크기 (W x H x D)	-	무게	크기 (W x H x D)	-	무게		
		1,120 × 65 × 125 mm			284 × 291 × 128 mm			
무게		5,650 g	무게		2,980 g	무게		

- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

- 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

복합기 | 프린터

- 45 디지털복합기
- 49 레이저프린터
- 52 레이저복합기
- 54 팩시밀리 | 잉크젯프린터
- 55 잉크젯복합기
- 57 옵션 | 소모품

컬러 SL-X4220RX | X4250LX | X4300LX
모노 SL-K4250RX | K4300LX | K4350LX

- 블랙 & 화이트 바디 적용으로 세련된 사무 환경 구현
- 태블릿과 같은 안드로이드 기반의 UX 적용으로 직관성 및 확장성 제공
- 팩스 기능 기본 장착으로 별도 설치 없이 사용 가능 (4-in-1)
- 대용량 소모품 적용하여 효율성 개선 등



회의의 효율성을 높여줄 이동식 플립보드

MultiXpress 4 시리즈

삼성 A3 디지털 복합기 MX4-R 시리즈 도입사례

BGF리테일 CU 편의점, '무인 과금 복합기' 편




디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션

CounThru

고객의 기업망 환경에서 지역적으로 산재되어있는 출력장비를 중앙 네트워크를 이용하여 통합관리 가능한 프린팅 솔루션입니다.

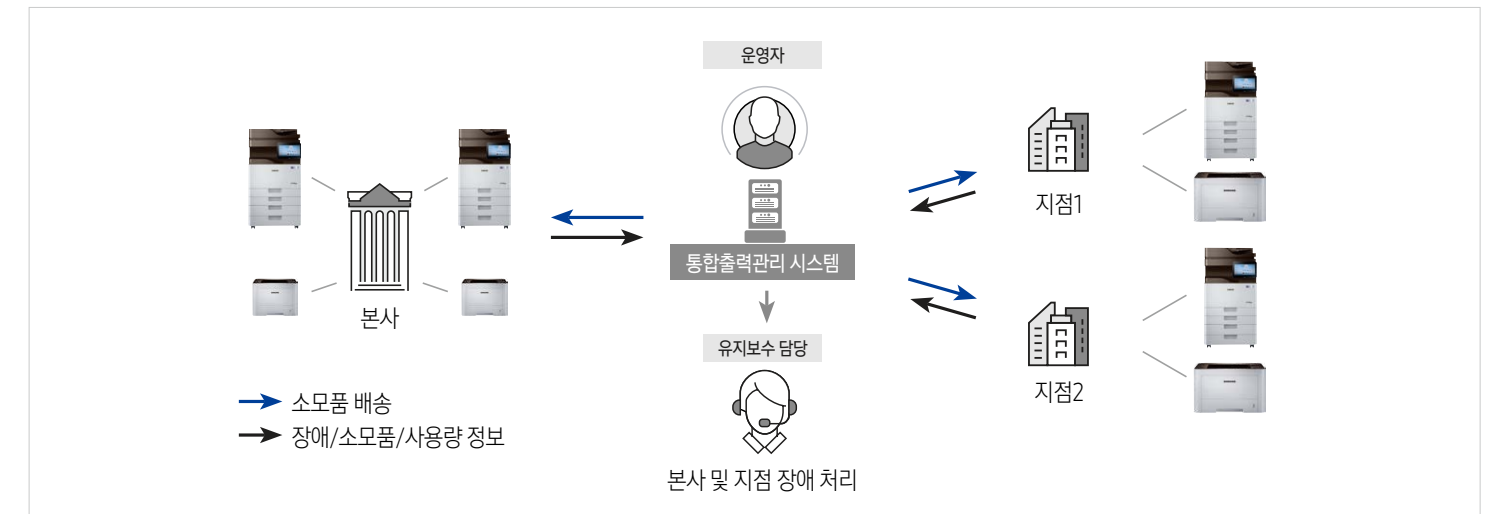

서비스 향상

- 상황판 기능을 통해 관리 효율성 향상
- E-mail 통보를 통한 빠른 장애 처리
- One-Click 드라이버 제공 및 펌웨어 관리

관리 효율성

- 장비별 상세현황 및 이력관리 기능 제공
- 토너잔량 및 장애발생현황 모니터링 제공
- 출력기/모델/지점별 과금 보고서 제공

고객 만족도 향상


- 원격 장비 모니터링 및 장애처리를 통해 유지보수비 절감 및 업무중단 최소화

구축사례 : JB 금융지주 주요계열사 통합관리 시스템 구축

- 전국 지점 출력기 실시간 모니터링 및 장애 관리
- 토너 자동 배송

SecuThru

종이출력물의 외부유출을 제한하는 솔루션입니다. 다양한 기업환경에 적용 가능한 확장성 및 비용절감에 기여합니다.

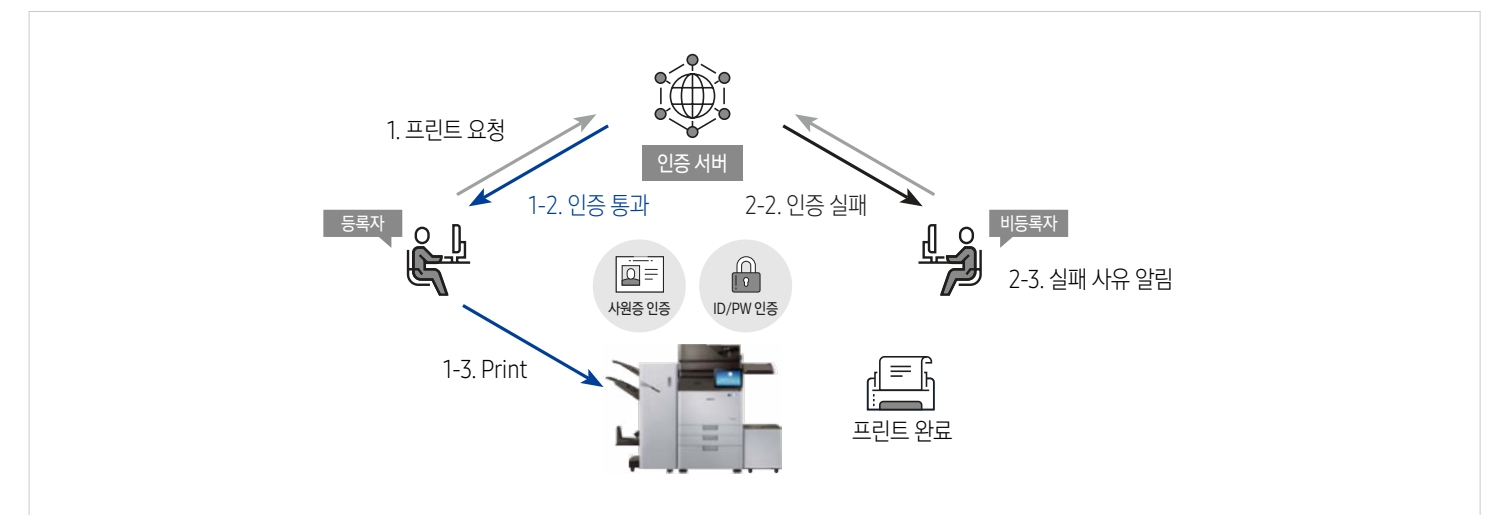

보안 강화

- 출력물 이력 통합관리
- 출력물 로그원본 (Image, Text) 저장
- 인증을 통한 외부인 출력제한
- 출력물의 회사자산화 (Watermark)

비용 절감

- 각 부서별/개인별 출력물 통계기능
- 할당량 부여를 통한 출력제한 기능
- 불필요한 컬러문서 출력제한 기능

사용자 편의성 보완

- 개인 웹화면에서 출력 list 관리
- 스캔문서 관리 및 저장
- Web-fax 지원

구축사례 : 한국전력공사 통합 문서보안 시스템 구축

- 사원증 인증 및 인사DB연동
- Smart Office환경 (클라우드프린팅)
- 스캔/팩스 업무 간소화


디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션

Serverless 무인과금

관리자가 없이 사용자가 스스로 과금을 하여 사용하는 솔루션입니다. 가입절차나 서버구축 없이 누구나 편리하게 이용 가능합니다.

출력 (PC, 모바일 모두 가능)

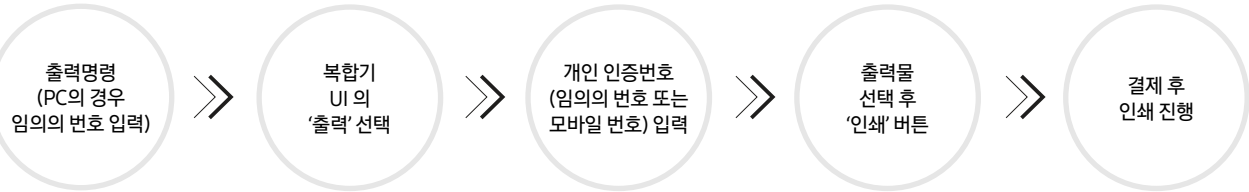

전국 대학교, 고등학교

경기대, 동서울대, 송도고, 인천외고, 인하대, 부천대, 연세대(원주), 경북과학대, 대구한의대, 선린대, 울산외고, 위덕대, 마산대, 원광대, 충북대, 창원대, 영동대, 제주대

전국 독서실, 도서관 및 기타

그린스퀘어랩프, 종량도서관, 작전도서관, 발안도서관, 태백도서관, 커피앤드랍(경기도)

결제 방식

신용카드, 체크카드, Tmoney 티머니, cashbee 캐시비, payOn 페이온



SCP (Samsung Cloud Printing)

모바일을 이용해 복합기에 출력을 보내는 솔루션입니다. 다양한 환경의 다양한 조건을 맞추어 구축이 가능합니다.

다양한 종류의 솔루션 군

- SCP Public : 무료, 외부망, 모바일/PC 지원
- SCP Business : 외부망, 모바일/PC 지원, 장비관리
- PrinterOn Hosted : 무료, 외부망, App-less, 보안출력
- PrinterOn Express : 내부망, 모바일출력 보안성 강화
- PrinterOn Enterprise : 내부망, 완벽한 보안 출력

구축 사례 : (주)대교 - PrinterOn Enterprise

- 국내에서 인쇄한 학습지를 해외로 선박 운송 (원본 유출 방지 목적)
- 배송 시간1달 소요, 막대한 창고 및 운영 비용

- 국내에서 SCP를 통해 해외로 원격 인쇄
- 운송비용, 배송시간, 창고, 운영비 절감 효과
- 현지 법인 요청에 의한 긴급 건 대응 가능



솔루션 비교 상세

	SCP Pubic	PON Hosted	PON Express	PON Enterprise
타겟	B2C, SOHO	SMB	Large SMB, Small Enterprise	Enterprise
서버 위치	Cloud	Cloud	On Premise	On Premise
모바일 출력	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS
PC 출력	O	O	O	O
Email 출력	X	O	O	O
Web upload	X	O	O	O
원격 출력	O	O	X	O
원격출력 데이터 암호화	O	O	-	O
지원 세트	삼성 XOA 기기, 기타 신규 모델	전제조사 모델	전제조사 모델	전제조사 모델
원격 기기 관리	X	X	X	X
계정 관리	X	X	O (AD/LDAP)	O (AD/LDAP)
출력 보안	X	O	O	O
Pull Printing	X	O	O	O
Guest Printing	X	O	O	O
Air Print	X	X	O	O
Google Cloud Print	X	O	O	O
MDM	X	O	O	O
SAP Connector	X	O	X	O
PQMS	X	X	X	O

디지털복합기

A3 디지털복합기



- 이미지는 SL-K4355LX 모델임



- 이미지는 SL-X4305LX모델임



- 이미지는 SL-K3300NR 모델임



- 이미지는 SL-X3220NR 모델임

MultiXpress 4 Renovation

SL-K4255RX / SL-K4305LX / SL-K4355LX

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로 디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 A3 모노 복합기

모델명	SL-K4255RX	SL-K4305LX	SL-K4355LX
인쇄 복사 속도 (흑백)	분당 최대 25매 / 25매 (A4기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4기준)	분당 최대 35매 / 35매 (A4기준)
인쇄해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi		
축소·확대 복사 / 첫장복사시간	25~400% / 7.2초	25~400% / 6.6초	25~400% / 5.9초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18/18 ipm (300dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120/100 ipm (300dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대, 600 x 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2GB / 1GHz, 듀얼 코어프로세스		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 x 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base-TX, 옵션 : IEEE 802.11 b/g/n, NFC		
호환 OS	Win XP / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(32,64 bit), Mac OS 10.9 ~ 10.13, Linux		
소모품	토너 MLT-D758S (25,000매) / MLT-D758L (41,000매), 드럼 MLT-R758 (200,000매), 폐토너통 MLT-W708 (100,000매)		

MultiXpress 4 Renovation

SL-X4225RX / SL-X4255LX / SL-X4305LX

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로 디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 A3 컬러 복합기

모델명	SL-X4225RX	SL-X4255LX	SL-X4305LX
인쇄 복사 속도 (흑백/컬러)	분당 최대 22매 / 22매 (A4기준)	분당 최대 25매 / 25매 (A4기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4기준)
인쇄해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi		
축소·확대 복사 / 첫장복사시간	25~400% / 7.2초	25~400% / 6.6초	25~400% / 5.9초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18/18 ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120/100 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대, 600 x 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2GB / 1GHz, 듀얼 코어프로세스		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 x 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base-TX, 옵션 : IEEE 802.11 b/g/n, NFC		
호환 OS	Win XP / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(32,64 bit), Mac OS 10.9 ~ 10.13, Linux		
소모품	토너 CLT-K858S (23,000매), CLT-C/M/Y858S (각 22,000매), 드럼 CLT-R858 (100,000매), 폐토너통 CLT-W808 (33,700매)		

MultiXpress

SL-K3250NR / K3300NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-K3250NR	SL-K3300NR
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 600 x 600 dpi	
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.2 초 이내	25 ~ 400 % / 5.5 초 이내
스캔속도	최대 45 ipm (300 dpi)	
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 x 600 dpi, 4,800 x 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, USB, WSD, PC	
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 x 600 dpi	
메모리 / HDD / CPU	1.5 GB / 320 GB (옵션) / 1 GHz Dual core	
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 x 480)	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Window XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server / Win7 / Win8 / Win8.1 (32/64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server / 2012 Server R2 (64 bit)	
소모품	토너 25,000 매(6% 차트), 이미지징 유닛(드럼 100,000 매, 폐토너통 100,000 매, 현상기 300,000 매	

MultiXpress

SL-X3220NR / X3280NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-X3220NR	SL-X3280NR
인쇄·복사 속도 (흑백/컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 28 매 / 28 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi	
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 7.2 / 9.0 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 6.2 / 7.6 초 이내 (컬러 / 흑백)
스캔속도 (흑백 / 컬러)	최대 45 ipm (300 dpi)	
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 x 600 dpi, 4,800 x 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC	
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 x 600 dpi	
메모리 / HDD / CPU	2 GB / 320 GB / 1 GHz Dual core	
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 x 480)	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Window XP / Vista (32/64 bit) / 2003 Server / 2008 Server / Win8 / Win7/ Win8.1 (32 bit/64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server/ 2012 Server R2 (64 bit)	
소모품	토너 (블랙/컬러) 20,000/15,000 매 (5% 차트), 이미지징 유닛(드럼 (블랙/컬러) 50,000/50,000 매, 현상기 300,000 매, 폐토너통 약 33,700 매 (5% 차트)	

디지털복합기

A3 디지털복합기



- 옵션 변경 가능



- 옵션 변경 가능



- 이미지는 SL-K4250RX 모델임



- 옵션 변경 가능

MultiXpress

SL-K7400LX / K7500LX / K7600LX / K7600GX

마치 태블릿과 같은 스마트한 업무능력의 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K7400LX	SL-K7500LX	SL-K7600LX	SL-K7600GX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 40 매 / 40 매 (A4 기준)	분당 최대 50 매 / 50 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 4.6 초 이내	25 ~ 400 % / 3.7 초 이내	25 ~ 400 % / 3.1 초 이내	25 ~ 400 % / 3.1 초 이내
스캔속도	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 ipm (300 dpi)			단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리 / HDD / CPU	6GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 x 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet10/100/1,000 BaseTX			
호환OS	Windows XP(32/64bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 MLT-K706S (45,000 매), 드럼 MLT-R706 (450,000 매), 팩토너통 MLT-W706 (300,000 매)			

MultiXpress

SL-X7400LX / X7500LX / X7600LX / X7600GX

비즈니스 업무 환경을 더욱 스마트하게 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X7400LX	SL-X7500LX	SL-X7600LX	SL-X7600GX
인쇄·복사 속도 (흑백/컬러)	분당 최대 40 매 / 40 매 (A4 기준)	분당 최대 50 매 / 50 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)	분당 최대 60 매 / 60 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.1 / 4.2 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 5.1 / 3.4 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 4.5 / 3.1 초 이내 (컬러 / 흑백)	25 ~ 400 % / 4.5 / 3.1 초 이내 (컬러 / 흑백)
스캔속도 (흑백 / 컬러)	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 ipm (300 dpi)			단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리 / HDD / CPU	6 GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 x 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet10/100/1,000 BaseTX			
호환OS	Windows XP(32/64 bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 CLT-K806S (45,000 매) / CLT-C/M/Y806S (30,000 매), 드럼 CLT-R806X (180,000 매), CLT-R806K (220,000 매), 팩토너통 CLT-W806 (71,000 매)			

MultiXpress

SL-K4250RX / K4300LX / K4350LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K4250RX	SL-K4300LX	SL-K4350LX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)	분당 최대 35 매 / 35 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대복사 / 첫 장 복사시간	25 ~ 400 % / 6.2 초	25 ~ 400 % / 5.5 초	25 ~ 400 % / 4.9 초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18 ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2_Linux, UNIX, Mac OS10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 MLT-D708S (25,000 매 6 %) / MLT-D708L (35,000 매 6 % Coverage), 드럼 MLT-R708 (200,000 매), 팩토너통 MLT-W708 (100,000 매)		

MultiXpress

SL-X4220RX / X4250LX / X4300LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X4220RX	SL-X4250LX	SL-X4300LX
인쇄·복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대복사 / 첫 장 복사시간	25 ~ 400 % / 7.2/9 초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 6.6/8.2 초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 5.9 / 7.6 초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18ipm (300 dpi)	단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (300 dpi)	
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2_Linux, UNIX, Mac OS10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 CLT-K808S (23,000 매 5 %) / CLT-C/M/Y808S (20,000 매 5 % Coverage), 드럼 CLT-R808 (100,000 매), 팩토너통 CLT-W808 (33,700 매)		

레이저프린터

A4 디지털복합기



- 이미지는 SL - M4370LX 모델임

흑백 레이저프린터



- 이미지는 SL-M2625 모델임



MultiXpress

SL-M4370LX / M5370LX

터치패널로 더욱 스마트한 업무환경을 제공하는 A4 모노 디지털복합기

모델명	SL-M4370LX	SL-M5370LX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 43 매 / 43 매 (A4 기준)	분당 최대 53 매 / 53 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
복사	축소 / 확대 복사: 25 ~ 400 %	
스캔 속도 (단면, 양면)	분당 최대 43 / 43 매, 분당 최대 70 / 70 매	분당 최대 53 / 53 매, 분당 최대 80 / 80 매
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi, 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, Client	
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 300 × 300 dpi	
메모리 / HDD / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서	
디스플레이	250 mm 컬러터치스크린패널	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Device (1EA), Host (3EA), Ethernet10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE802.11 b/g/n + NFC active (Opt)	
주요옵션	SCF, HCF, Short Stand, Cabinet Stand, 1-bin Finisher, 2-bin Finisher, Multi-bin Mailbox, FDI Kit, Fax Kit, Wireless + NFC, Working Table	
호환 OS	Windows XP(32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 2012 (64 bit)Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9	
소모품	토너 MLT-D358S (30,000 매), 드럼 MLT-R358 (100,000 매)	

SL-M2029 / M2029W

업무 공간까지 절약하는 경제적인 초소형 레이저프린터

모델명	SL-M2029	SL-M2029W
인쇄	속도 : 분당 최대 20 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi	
메모리 / CPU	8 MB / 400 MHz	64 MB / 400 MHz
수동양면 인쇄 / 급지방식	● / 150 매 표준 용지함	
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편집 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm)	
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n
NFC 기능	-	●
호환 OS	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X10.5 - 10.9, 각종 Linux	
소모품	토너 카트리지 : MLT-D111H/B2B (1,100 매)	

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M2620ND / M2625

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M2620ND	SL-M2625 상세특성 보기
인쇄	속도 : 분당 최대 26 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)	
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz	
양면 인쇄 (기본지원)	●	-
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet10 / 100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0
급지방식	250 매 카세트	250 매 카세트
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X10.5 - 10.10, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)	토너 카트리지 : MLT-D116L (3,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M2820ND

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M2820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 28 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
NFC 기능	-
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet10/100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D115L/B2B (3,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M3320ND

빠르고 전문성 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M3320ND
인쇄	속도 : 분당 최대 33 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet10 / 100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트 (최대 771 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

레이저프린터

흑백 레이저프린터



SL-M3820D / M3820DW / M3820ND

사용편의성을 높인 레이저프린터

모델명	SL-M3820D	SL-M3820DW	SL-M3820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 38 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi		
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz		
양면 인쇄 (기본지원)	●		
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트 (M3820DW 최대 820 매)		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux		
소모품	토너 카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)		

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M4020NX

빠르고 전문성 높은 모노 레이저프린터

모델명	SL-M4020NX
인쇄	속도 : 분당 최대 40 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	기본 1 GB (최대 1 GB) / 1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒷면 1 port)
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너카트리지 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-M4530ND

업무 능력 향상을 위한 고성능과 탁월한 경제성을 갖춘 레이저프린터

모델명	SL-M4530ND
인쇄	속도 : 분당 최대 45 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	512 MB (최대 2 GB) / Dual Core 1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB
급지방식	550 매 카세트 급지, 100 매 다용도 급지방식
호환 OS	Windons 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지 : MLT-D304S (7,000 매) MLT-D304L (20,000 매) MLT-D304E (40,000 매) 이미징유닛 : MLT-R307 (90,000 매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

ML-5515N

강력한 내구성을 갖춘 레이저프린터

모델명	ML-5515N
인쇄	분당 최대 52매 (A4 기준)
메모리 / CPU	256 MB (기본) 768 MB(최대)/Samsung Dual Core 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / IBM ProPrinter / EPSON / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS v1.0
인터페이스	Ethernet 10/100/1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port)
급지방식	520매(표준 용지함), 100매(다목적 용지함)
호환 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 [R2] / Server 2012 [R2] / Server 2016, Mac OS X 10.4 ~ 10.10, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지 : MLT-D309S (10,000매) MLT-D309L (30,000매)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

컬러 레이저프린터



SL-436W

SL-C436 / C436W

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	SL-C436 생생토너 프린터	SL-C436W 생생토너 프린터
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 4 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 2,400 × 600 dpi	
메모리 / CPU	64 MB / 400 MHz	
수동 양면 인쇄	●	
용지규격 / 용지종류	76 x 152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy	76 x 152.4 mm ~ 216 x 355.6 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 Base-TX, Wireless Network 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.10, 각종 Linux	
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K403S (1,500 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C403S (1,000 매), CLT-M403S (1,000 매), CLT-Y403S (1,000매) 최초 구입 시, 검정 700 매/파랑 500 매/빨강 500 매/노랑 500 매 토너 카트리지 내장	

레이저프린터

컬러 레이저프린터



SL-C1404W

NFC, WPS, 모바일 프린트기능의 고성능 컬러 레이저프린터



모델명	SL-C1404W
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 14 매 / 14 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 코어 533 MHz
수동 양면 인쇄 / 급지방식	● / 250 매 표준 용지함
용지규격 / 용지종류	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Statement, Postcard, Envelope, Custom
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1000 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	K토너 카트리지 : 2,500 매 (ISO/IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장) C/M/Y토너 카트리지 : 1,800 매 (ISO/IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장) (CLT-K504S 2,500 매, CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S 1,800 매씩)

CLP-415N

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-415N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 18 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 533 MHz
수동 양면 인쇄	●
용지규격 / 용지종류	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX
급지방식	250 매 카세트, 1 매 다용도 급지
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS
소모품	K 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시, 1,000 매 토너 카트리지 내장) Y / M / C 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (ISO / IEC 19798기준) (최초 구입 시, 700 매 토너 카트리지 내장)

CLP-680ND

신속한 출력을 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-680ND
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 24 매 / 24 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB (최대 512 MB) / 533 MHz
자동 양면 인쇄 / 급지방식	● / 250 매 표준 용지함, 50 매 다목적 용지함 (최대 : 820 매)
용지규격 / 용지종류	76 × 217 mm ~ 216 × 356 mm 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 카드, 편지 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 본드, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지
인터페이스	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX
호환 OS	Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / 각종 Linux, UNIX OS
소모품	K 토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지 내장) 최대 6,000 매 - ISO / IEC 19752 기준 Y / M / C 토너 카트리지 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지 내장) 최대 3,500 매 - ISO / IEC 19752 기준

SL-C3010ND

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고품상도 컬러 레이저프린터

모델명	SL-C3010ND
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 30 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 CPU (Main: 800 MHz / Sub: 400 MHz)
수동 양면 인쇄	●
용지규격 / 용지종류	98 x 127 mm - 216 x 356 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
호환 OS	Windows 2012 / 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, Various Linux / Unix
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K503L (8,000 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C503L (5,000 매), CLT-M503L (5,000 매), CLT-Y503L (5,000 매) 최초 구입 시, 검정 4,000 매/파랑 2,500 매/빨강 2,500 매/노랑 2,500 매 토너 카트리지 내장

SL-C4010N

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고속 컬러 레이저 프린터

모델명	SL-C4010N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 x 600 dpi
메모리 / CPU	512MB / Dual CPU (800MHz+400MHz)
양면 인쇄 / 급지방식	● / 550매 카세트, 50매 다목적 급지
용지규격 / 용지종류	98 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 본드, 색지, 카드, 편지봉투, 포토용지, 인쇄된 용지, 코튼 용지, 재생 용지, 아카이브 용지
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 (Device/Host/EDI) / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Wireless LAN (옵션)
호환 OS	Window 10/8/7/Vista/XP 다양한 Linux OS, Mac OS x 10.6~10.11, Sun Solaris 9~11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.1 기 (PowerPC)
소모품	표준 : 검정 (CLT-K603L, 15,000매), 파랑 (CLT-C603L, 10,000매), 빨강 (CLT-M603L, 10,000매), 노랑 (CLT-Y603L, 10,000매)



레이저복합기 | 팩시밀리 | 잉크젯프린터

컬러 레이저복합기



- 이미지는 SL-C3060FR 모델임

SL-C3060FR / C3060ND

경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기

SL-C3060FR 

모델명	SL-C3060FR	SL-C3060ND
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 30 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 30 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	
스캔 해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 x 1,200 dpi (광학)	
메모리	512 MB	
용지규격	98 x 127 mm - 216 x 356 mm, Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy	
급지방식	250 매 카세트	
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX	
호환 OS	Windows 2012 / 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, Various Linux / Unix	
소모품	K토너 카트리지 : CLT-K503L (8,000 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C503L (5,000 매), CLT-M503L (5,000 매), CLT-Y503L (5,000 매) 최초 구입 시, 감정 4,000 매 / 파광 2,500 매/빨강 2,500 매/노랑 2,500 매 토너 카트리지 내장	

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

팩시밀리



SF-760P

업그레이드 된 성능과 경제적인 가격의 팩시밀리

모델명	SF-760P
Fax	속도 : 33.6 Kbps / 해상도 : 최대 300 × 300 dpi / 메모리 : 8 MB (600 매)
자동다이얼 / 양면인쇄 / 복사 수동 지원	●
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	64 MB
스캔해상도 (광학 / 확장)	최대 600 × 600 dpi / 최대 4,800 × 4,800 dpi
급지방식 / 자동 원고 급지 장치	150 매 표준 용지함 / 20 매
인터페이스	High-Speed USB 2.0
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, No.10, DL, C5) / 편입 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm / 3.0" × 5.0" - 8.5" × 14")
소모품	토너 카트리지 : MLT-D101H/B2B (1,650 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

잉크젯프린터



SL-J5520W

대량 출력 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 프린터

모델명	SL-J5520W
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백: 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄 해상도	최대 2,400 × 1,200 dpi
디스플레이	2.0" Mono LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, Ethernet,Wi-Fi(802.11b/g/n)
급지 / 배지	150매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)

SL-J2920W

A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 프린터

모델명	SL-J2920W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백 : 30 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 26 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
인쇄 해상도	최대 4,800 x 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 12,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.3 10/100, WiFi 802.11b/g/n
급지 / 배지	250매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대 1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)



레이저복합기 | 팩시밀리 | 잉크젯프린터

경제적이고 편리한

잉크젯 플러스

SL-J1565W



SL-J1565 / J1565W

정품 무한 잉크젯 복합기, 삼성 잉크젯 플러스

모델명	SL-J1565	SL-J1565W
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 19 ppm (ISO Standard 8 ppm), 컬러 : 15 ppm (ISO Standard 5 ppm)	
복사 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 최대 7cmp, 컬러 : 최대 2cpm	
인쇄·복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 × 1,200 dpi, 복사 : 최대 600 × 300 dpi	
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi	
무선출력	미지원	지원 (Wi-Fi (802.11b/g/n), Airprint)
급지 / 배지	최대 60매 / 일반용지 25매, 인화지 10매, 봉투 5매	
호환 OS	Windows 10, 8.1, 8.7 (32/64-bit)	
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K610 (최대 6,000매), 컬러 INK-C/M/Y610 (최대 8,000매)	



SL-J5560FW

대량 출력, 복사, 스캔까지 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 복합기

모델명	SL-J5560FW
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백: 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄·복사 해상도	최대 2,400 × 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,400 × 1,200 dpi
디스플레이	4.3" Color Touch LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, USB Direct, RJ-11, Ethernet,Wi-Fi(802.11b/g/n)
급지 / 배지	150 매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)



SL-J2960FW

A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 복합기

모델명	SL-J2960FW
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 33 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 29 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
복사 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 최대 9 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 6 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄·복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 x 1,200 dpi, 복사 : 최대 4,800 x 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 12,000 매
인터페이스	USB 2.0,Ethernet 802.3 10/100, Wi-fi 802.11b/g/n, USB host
급지 / 배지	250 매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대 1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)



잉크젯 복합기 | 프린터 라인업

잉크젯복합기



SL-J1665


프린트에서 복사, 스캔까지 All-in-One 잉크젯 복합기

모델명	SL-J1665
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 20 ppm (ISO Standard : 75 ppm), 컬러 : 16 ppm (ISO Standard : 5.5 ppm)
복사 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 최대 5 cpm (ISO Standard, Laser Comparable), 컬러 : 최대 3 cpm (ISO Standard, Laser Comparable)
인쇄·복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 × 1,200 dpi, 복사 : 최대 600 × 300 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,200 dpi
인터페이스	USB 2.0
급지 / 배지	60 매 / 25 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지가 : 모든 INK-M180 (최대 190 매), 컬러 INK-C180 (최대 165 매)

SL-J1770FW

프린트에서 복사, 스캔까지 All-in-One 잉크젯 복합기

모델명	SL-J1770FW
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 20 ppm, 컬러 : 17 ppm
복사 속도 (흑백 / 컬러)	흑백 : 최대 8 cpm (ISO standard), 컬러 : 4 cpm (ISO standard)
인쇄·복사 해상도	인쇄 : 최대 4,800 × 1,200 dpi, 복사 : 최대 600 × 300 dpi
양면인쇄	자동지원
무선출력	가능
월 최대출력	1,000 매
호환 OS	Window10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-M180, 컬러 INK-C180

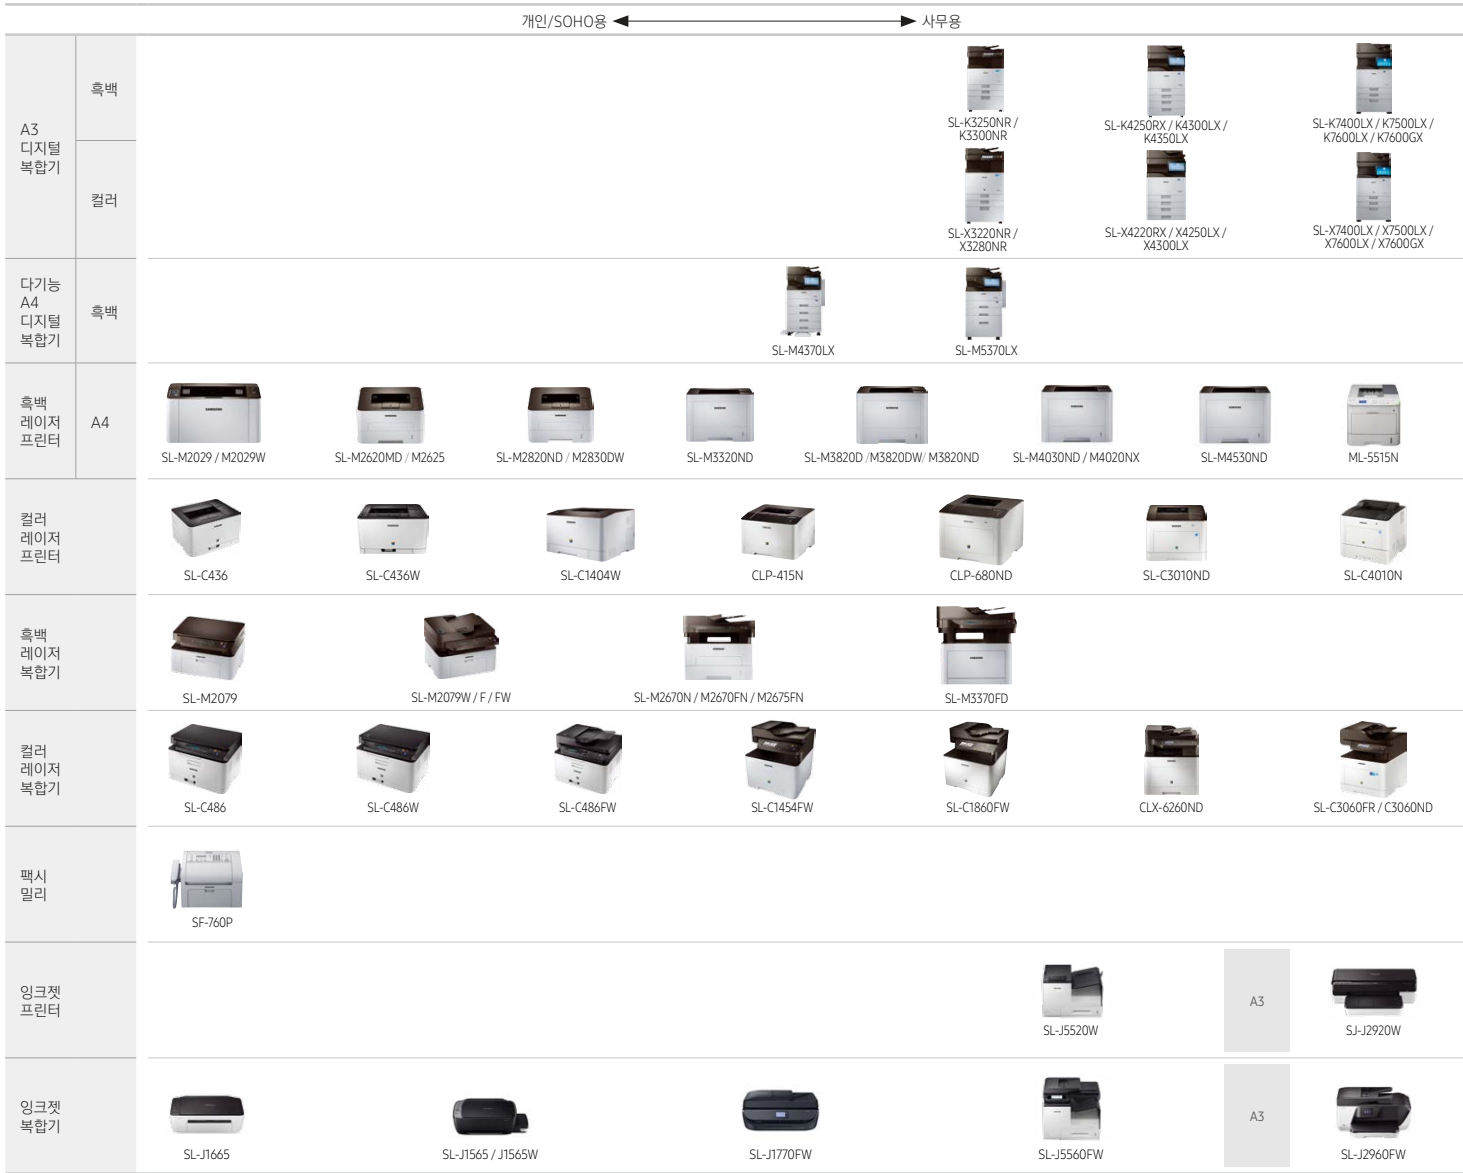

옵션 | 소모품

컬러 레이저 프린터

사용 프린터					
모델명	Cyan	Magenta	Yellow	Black	CP-300N
토너	CLT-C403S 1,000매 CLT-C404S 1,000매 CLT-C609S 7,000매 CLT-C405S 1,000매 CLT-C406S 1,000매 CLT-C407S 1,000매 CLT-C409S 1,000매 CLT-C503L 5,000매 CLT-C504S 1,800매 CLT-C506S 1,500매 CLT-C506L 3,500매 CLT-C508S 2,000매 CLT-C508L 4,000매 CLT-C603L 10,000매	CLT-Y403S 1,000매 CLT-M404S 1,000매 CLT-M609S 7,000매 CLT-M405S 1,000매 CLT-M406S 1,000매 CLT-M407S 1,000매 CLT-M409S 1,000매 CLT-M503L 5,000매 CLT-M504S 1,800매 CLT-M506S 1,500매 CLT-M506L 3,500매 CLT-M508S 2,000매 CLT-M508L 4,000매 CLT-K603L 10,000매	CLT-Y403S 1,000매 CLT-M404S 1,000매 CLT-M609S 7,000매 CLT-M405S 1,000매 CLT-M406S 1,000매 CLT-M407S 1,000매 CLT-M409S 1,000매 CLT-M503L 5,000매 CLT-M504S 1,800매 CLT-M506S 1,500매 CLT-M506L 3,500매 CLT-M508S 2,000매 CLT-M508L 4,000매 CLT-K603L 10,000매	CLT-Y403S 1,000매 CLT-M404S 1,000매 CLT-M609S 7,000매 CLT-M405S 1,000매 CLT-M406S 1,000매 CLT-M407S 1,000매 CLT-M409S 1,000매 CLT-M503L 5,000매 CLT-M504S 1,800매 CLT-M506S 1,500매 CLT-M506L 3,500매 CLT-M508S 2,000매 CLT-M508L 4,000매 CLT-K603L 10,000매	CLT-Y403S 1,000매 CLT-M404S 1,000매 CLT-M609S 7,000매 CLT-M405S 1,000매 CLT-M406S 1,000매 CLT-M407S 1,000매 CLT-M409S 1,000매 CLT-M503L 5,000매 CLT-M504S 1,800매 CLT-M506S 1,500매 CLT-M506L 3,500매 CLT-M508S 2,000매 CLT-M508L 4,000매 CLT-K603L 10,000매
이미지 유니트	CLT-P404C 1,000매 CLT-P405C 1,000매 CLT-P406C 1,000매 CLT-P407C 1,000매 CLT-P409C 1,000매	CLT-P404C 1,000매 CLT-P405C 1,000매 CLT-P406C 1,000매 CLT-P407C 1,000매 CLT-P409C 1,000매	CLT-P404C 1,000매 CLT-P405C 1,000매 CLT-P406C 1,000매 CLT-P407C 1,000매 CLT-P409C 1,000매	CLT-P404C 1,000매 CLT-P405C 1,000매 CLT-P406C 1,000매 CLT-P407C 1,000매 CLT-P409C 1,000매	CLT-P404C 1,000매 CLT-P405C 1,000매 CLT-P406C 1,000매 CLT-P407C 1,000매 CLT-P409C 1,000매
전사벨트	CLT-T508 50,000매	CLT-T508 50,000매	CLT-T508 50,000매	CLT-T508 50,000매	CLT-T508 50,000매
패드노통	CLT-W409 Mono 10,000매 / Color 2,500매 CLT-W406 8,750매 CLT-W504 17,500매 CLT-W506 15,000매	CLT-W409 Mono 10,000매 / Color 2,500매 CLT-W406 8,750매 CLT-W504 17,500매 CLT-W506 15,000매	CLT-W409 Mono 10,000매 / Color 2,500매 CLT-W406 8,750매 CLT-W504 17,500매 CLT-W506 15,000매	CLT-W409 Mono 10,000매 / Color 2,500매 CLT-W406 8,750매 CLT-W504 17,500매 CLT-W506 15,000매	CLT-W409 Mono 10,000매 / Color 2,500매 CLT-W406 8,750매 CLT-W504 17,500매 CLT-W506 15,000매

• 소프트웨어 최소 사양은 Window 7 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에는 지원이 불가할 수 있습니다. • 운영체제 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. • 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다. • 자사 내부 특정 데스크톱 버전도 있습니다. • 인쇄매수는 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. • 무게는 제품 구성이나 제조 조건에 따라 달라질 수 있습니다. • 삼성전자 서비스를 받으려면 아래 연락처로 진행해주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다.

옵션 | 소모품

모노 레이저 프린터

품명	모델	Mono 인쇄매수	사용프린터
Toner	MLT-D101S	1,500	ML-2160, ML-2162, ML-2164, ML-2168, ML-2165, ML-2162/DCS, ML-2168W, ML-2165W, ML-2168W/HYP, SCX-3400, SCX-3405, SCX-3400/HYP, SCX-3400/DCS, SCX-3405W, SCX-3405F, SCX-3405F/EXP, SCX-3400F, SCX-3405FW, SF-760P, SF-760
	MLT-D111S	1,000	SL-M2022, SL-M2022W, SL-M2028, SL-M2028W, SL-M2070, SL-M2070F, SL-M2070W, SL-M2070FW, SL-M2074, SL-M2074F, SL-M2074W, SL-M2074FW, SL-M2024, SL-M2024W, SL-M2078, SL-M2078F, SL-M2078W, SL-M2078FW, SL-M2020, SL-M2026, SL-M2026W, SL-M2079, SL-M2079W, SL-M2079F, SL-M2079FW, SL-M2077, SL-M2077W, SL-M2077F, SL-M2077FW, SL-M2073, SL-M2029, SL-M2029W, SL-M2073FW, SL-M2023W, SL-M2023, SL-M2027, SL-M2027W
	MLT-D103S MLT-D103L	1,500 2,500	ML-2950DR, ML-2951D, ML-2950ND, SCX-4726FN, SCX-4727FD, SCX-4729FW
	MLT-D104S	1,500	ML-1673, ML-1674, ML-1678, ML-1665K, ML-1665K/DCS, ML-1861K, ML-1864K, ML-1865K, ML-1865WK, SCX-3205K, SCX-3210K, SCX-3205K/HYP, SCX-3210K/DCS, SCX-3205WK
	MLT-D105S MLT-D105L	1,500 2,500	ML-2540, ML-1916K, ML-1916K/DCS, ML-2525K, ML-2580NK, ML-280NK/GOV, SCX-4600K, SCX-4605K, SCX-4610K, SCX-4610K/DCS, SCX-4623FK, SCX-4623FN, SCX-4623FN/GOV, SCX-4623FNK, CF-650, CF-650/GOV, CF-650P, CF-650P/GOV
	MLT-D108S	1,500	ML-1640K, ML-1641K, ML-1642K, ML-2240K, ML-2241K
	MLT-D115L	3,000	SL-M2670N, SL-M2670FN, SL-M2870FD, SL-M2870FW, SL-M2620, SL-M2620ND, SL-M2820ND, SL-M2820DW
	MLT-D116L	3,000	SL-M2675FN, SL-M2625
	MLT-D117S	2,500	SCX-4650F, SCX-4650N, SCX-4652F
	MLT-D203S MLT-D203L	3,000 5,000	SL-M3320ND, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M3370FD, SL-M3870FW, SL-M4070FR
	MLT-D203E	10,000	SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M3870FW, SL-M4070FR
	MLT-D203U	15,000	SL-M4020ND, SL-M4070FR, SL-M4020NX, SL-M4070FX

MLT-D204S MLT-D204L	3,000 5,000	SL-M3825D, SL-M3375FD
MLT-D205S MLT-D205L	2,000 5,000	ML-3300, ML-3310D, ML-3310ND, ML-3710D, ML-3710DW, ML-3710ND, ML-4833FD, ML-4833FR, SCX-5637FR
MLT-D205E	10,000	ML-3710D, ML-3710ND, SCX-5637FR
MLT-D201S MLT-D201L	10,000 20,000	SL-M4080FX, SL-M4030ND

품명	모델	Mono 인쇄매수	사용프린터
Toner	MLT-D208L	10,000	SCX-5635FNK, ML-3475D, ML-3475ND
	MLT-D209L	5,000	SCX-4824FNKG, SCX-4828FNK, SCX-4828FNKG, ML-2853D, ML-2853D/GOV, ML-2855NDK, ML-2853ND
	MLT-D304L MLT-D304E	20,000 40,000	SL-M4530ND, SL-M4530NX
	MLT-D305S MLT-D305L	7000 15,000	ML-3753ND, ML-3753ND/GOV
	MLT-D307S MLT-D307L MLT-D307E MLT-D307U	7000 15,000 20,000 30,000	ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND
	MLT-D308S MLT-D308L	10,000 20,000	ML-4055N, ML-4555N
	MLT-D309S MLT-D309L MLT-D309E	10,000 30,000 40,000	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
	MLT-D380L	20,000	ML-8851N, ML-8951N
	ML-D2850B	5,000	ML-2450DK, ML-2450DKG, ML-2851DK, ML-2851DKG, ML-2852DK, ML-2852DKG
	ML-D3470B	10,000	ML-3471DKG, ML-3471DK, ML-3472NDKG, ML-3472NDK
	ML-D4550B	20,000	ML-4550, ML-4551N, ML-4551ND, ML-4551NDG, ML-4551NG, ML-4551NJ, ML-4552N/GOV
	MLT-D119S	2,000	ML-1610, ML-1620, ML-1625, ML-1610R, ML-1625R, ML-2010, ML-2010R, ML-2020, ML-2510, ML-2570, ML-2570G, ML-2571N, SCX-4321, SCX-4521F, SCX-4521FG

MLT-R116	9,000	SL-M2675FN, SL-M2625
MLT-R204	30,000	SL-M3825D, SL-M3370FD
MLT-R304	100,000	SL-M4530ND, SL-M4530NX

옵션 | 소모품

복합기 및 팩스

품명	모델	Mono 인쇄매수	사용프린터
Toner	CF-D560RA	3,000	CF-560R, CF-560RG, CF-565PR

잉크젯

모델				사용프린터
Color	인쇄 매수	Mono	인쇄 매수	
C75	138	M75	150	SCX-5750x, SCX-1430x, SCX-1450x, SCX-1455x, SCX-1460x, SCX-1470x, SCX-1770xx, MJC-6750x
-	-	M43	750	CF-370, CF-371x, CF-375x
C160	165	M160	200	SCX-1480, SCX-1480/DCS, SCX-1480/HYP, SCX-1860F, SCX-1860F/DCS, SCX-1860FA, SCX-1860FA/DCS
C170	165	M170	190	SCX-1360, SCX-1365, SCX-1365W, SL-J1760W, SL-J1760FW
C200(파랑) M200(빨강) Y200(노랑)	300 300 300	K200	250	SCX-1490W, SCX-1490W/DCS, SCX-2000FW, SCX-1855F, SCX-1855FW

모델				사용프린터
Color	인쇄 매수	Mono	인쇄 매수	
C180	165	M180	190	SL-J1660, SL-J1663, SL-J1665
C260	165	M260	200	SL-J2160W, SL-J2165W
C310(파랑) M310(빨강) Y310(노랑)	1,600 1,600 1,600	K310	2,000	SL-J3520W, SL-J3523W, SL-J3525W, SL-J3560FW, SL-J3570FW
C410(파랑) M410(빨강) Y410(노랑)	825 825 825	K410	1,000	SL-J2920W, SL-J2960FW
C510(파랑) M510(빨강) Y510(노랑)	7,000 7,000 7,000	K510	10,000	SL-J5520W, SL-J5560FW
C610(파랑) M610(빨강) Y610(노랑)	8,000	K610	6,000	SL-J1560, SL-J1560W, SL-J1563W, SL-J1565W

- 소프트웨어 최소 사양은 Window 7 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다. - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다.
- 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 총격 테스트 기준입니다. - 인쇄매수는 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다.

옵션 | 소모품

디지털복합기 옵션 | 소모품

[illegible]

옵션 | 소모품

디지털복합기 옵션 | 소모품

[illegible]

64	66	78	79	80	81
시스템제습기	시스템에어컨	중대형에어컨	가정용에어컨	벽걸이에어컨	LED 조명



자 세 한
고 도입 사례
확 인 하 세 요

핫플레이스가 선택한 시스템에어컨 삼성 시스템에어컨 360 투썸플레이스(천안 통정점) 도입사례



실내기가 궁금하다면 미리 만나보세요.
삼성 시스템에어컨 360 AR (증강현실) 모바일 앱

실내 인테리어와 자연스럽게 어울리는 삼성 시스템에어컨 360의
혁신적인 원형 디자인을 가상으로 체험할 수 있는 증강현실 모바일 앱입니다.

앱 설치방법 :
“구글 Play 스토어” 실행 → “360카세트” 검색 → “360 Cassette Installer” 설치




쾌적한 드레스룸 환경과 공간의 가치 향상

시스템제습기

SAY-JB05S1W/M

모델명	SAY-JB05S1W/M(본체), SAY-JB05A1W/P(패널)
정격전원	단상, 220 V, 60 Hz (본체 DC 19V)
소비 전력	85 W (에너지 소비효율 2등급)
제습방식	냉각제습
냉매 / 중량	R-134a / 100g
제습능력	5L / Day
사용 온도 조건	18 ~ 35°C
소음	Min. 35dB
배수	자동 배수 시스템 (매립 배관에 연결)
제품형태	천정 카세트 1Way 도출형
제품재질	BODY- ABS , Cover - ABS
제품 중량	8kg
제품크기 (단위 : mm)	620 (W) × 380 (D) × 175 (H)

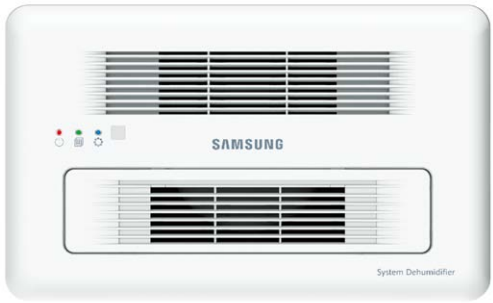

시스템제습기

시스템제습기 장점

1 사계절 내내 뽕송한 드레스룸 적정 습도 유지

적정 습도 유지로 쾌적한 드레스룸을 만들어, 습도가 높은 장마철에도 뽕송하게 의류보관이 가능합니다.



2 에너지 절약을 위한 절전 기술

실내습도에 따른 자동 제습운전으로 알뜰하게 전력을 관리합니다.



3 물통 필요 없는 자동 배수

모여진 습기는 배수용 매립배관을 통해 자동 배수됩니다.




4 조용한 제습

취침모드 동작시 소음을 최소화(최소 35dB) 합니다.

- KS 소음 측정 기준임.
- 설치환경에 따라 소음수치는 달라질 수 있습니다.



작동원리 (제습 및 제균과정)

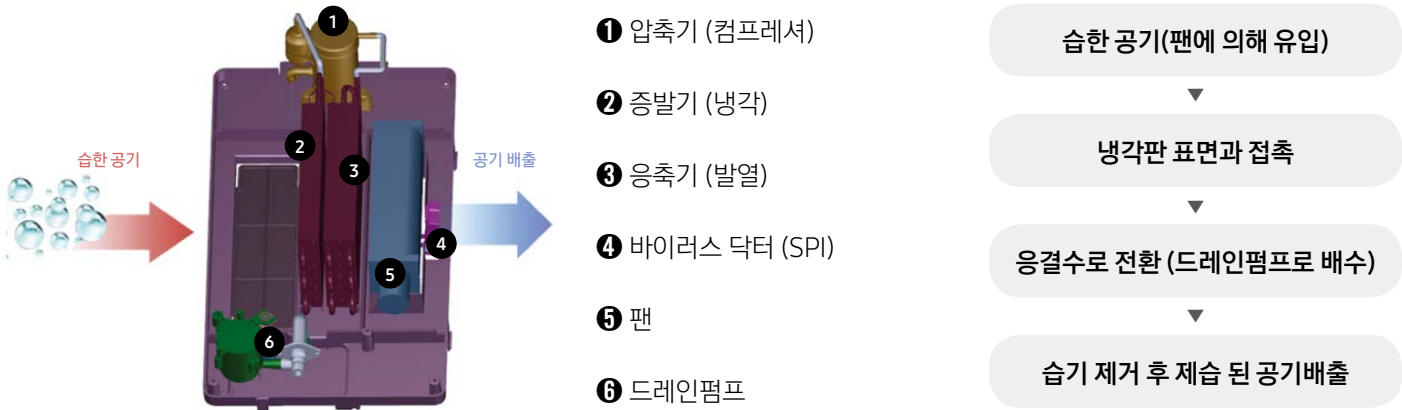

시스템에어컨



세계 최초 원형 디자인

자연의 가장 기본적인 형상인 원에서 모티브를 얻은 세계 최초 원형 디자인으로, 세계적인 권위의 iF 디자인 어워드를 수상하였습니다. 기능적이고 세련된 원형 디자인은 다양한 공간에 자연스럽게 어울리며 인테리어의 포인트를 완성합니다.



세계3대 디자인 어워드 중 하나인 IF디자인상 수상

1

직바람 걱정없는 쾌적냉방

기존 블레이드 기류 제어 방식은 불쾌한 직바람이 발생할 수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스터 팬을 통해 수평 기류를 구현, 직바람 걱정없는 쾌적한 냉난방을 제공합니다.



2

자유롭게 꾸며보는 디자인 판넬


브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 판넬로, 인테리어를 더욱 고급스럽게 완성합니다. 인쇄비용별도 (판매점 문의) 옵션



3


사각지대 걱정없는 균일 냉방

360도 원형 토출구에서 바람이 나와 사각지대 없이 구석구석 균일한 냉방을 제공합니다.

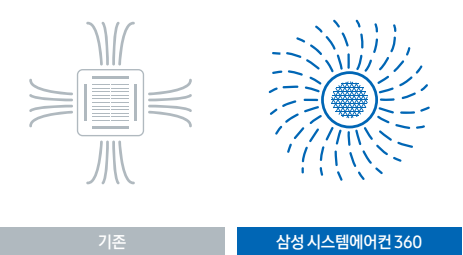

4 계절 깨끗한 공간

PM 1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정밀하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지를 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다.

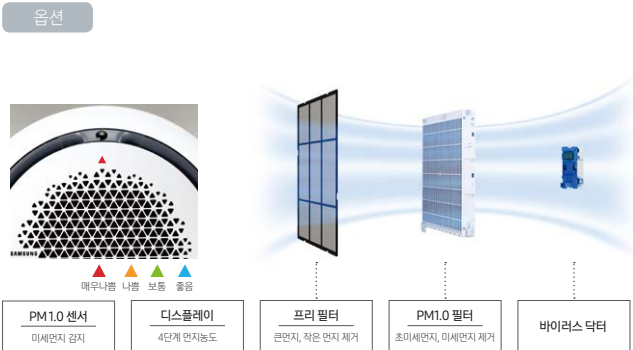

5 청소가 편리한 자동 승강 그릴

기준에 사다리를 놓고 떼어내야 했던 필터와 그릴 부분이 4.5m까지 내려와 안전하고 간편하게 청소할 수 있으며, 청소시기를 알려주는 필터 청소 알림 기능으로 관리가 더욱 편리합니다.



※ 공기청정판넬 옵션 선택시 해당됨

시스템에어컨

시스템에어컨 용도별 라인업

대형건물용

실외기	DVM S	빌딩용 고효율 공조시스템 - 외기온도 43°C에서도 정격냉방능력 100% (DVM S 고온형) - 8HP ~ 88HP (VS기준), 장비관 / 고낙차 - 저온 (-25°C) 난방운전 가능
	GHP	가스구동 냉난방 시스템 - 고효율기자재인증제품 - 단일캔 최대 32HP - LNG / LPG 간단변경, 가스요금분배 및 원격검침가능
	DVM S GEO	지열원이용 냉난방 시스템 - 신재생에너지 설비 인증 (KS인증) - 공동주택 신재생보급 위한 소용량 라인업보유 (4,6HP) - 공공의무화, 보급보조사업등에 설치 가능
	DVM S WATER	수열원이용 냉난방 시스템 - 6면 밀폐구조로 저소음운전 - 듀얼인버터적용 부하대응, 2단적재로 설치공간 축소 - 외기온도상관없이 안정적인 운전가능

실내기	시스템에어컨 360	- 직바람이 없는 쾌적냉방 - 360도 바람토출로 사각지대없는 균일냉방
	무풍 4Way	- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절 - 바람없이 시원한 무풍냉방
	무풍 4Way 인테리어	- 컴팩트사이즈로 실용성 강화 (3.2 ~ 6.0kW) - 4방향 쾌속냉방 / 무풍 쾌적냉방
	무풍 1Way	- 직접 닿는 찬바람없이 쾌적한 무풍냉방 - 냉기를 더 멀리 더 빠르게 전달하는 롱바람
	1Way	- 1.2kW ~ 7.2kW - 스마트쿨링 (상하좌우스윙,기류각도, 열대야해면)
	2Way	- 복도와 같은 좁은 공간 효율적 대응 - 오토 서라운드 스윙
	덕트형	- 폭넓은 라인업 (저 / 중 / 고정압) - 뛰어난 설치 유동성, 간편한 캐비닛 분리구조
	벽걸이형	- 6단계 공기청정시스템 - 제균코팅 / 기능필터
	스탠드형	- Stylish 디자인 - 천장 설치 불가장소, 기기실등 다양하게 설치가능
바닥상치형	바닥상치형	- 슬림 & 컴팩트디자인 - 병원, 빌딩외주부등 다양한 용도에 사용가능

중앙공조용

DVM Chiller	냉온수 및 저온수를 만드는 공냉식 히트펌프 - 저온수 -10°C ~ 온수 55°C까지 생산 - VRF의 장점을 적용한 중앙공조 제품 - 축열시장, 건물냉난방, 급탕등 다양하게 활용 가능
-------------	--

바닥난방 | 급탕

삼성 히트펌프 보일러	고온수 생산 바닥난방 / 급탕솔루션 - 중온 (50°C), 고온 (80°C), 심야전력 (80°C) 라인업 보유 - 다양한 실외기 연결 가능 - 유류비 대비 운전비용절감
-------------	---

중소건물용

DVM S Eco	싱글 에어컨	중대형 에어컨
중소형 규모 냉방 / 냉난방 솔루션 - 전역 토출형, 최대용량 14HP, 실내기 최대 21대 연결 - 아파트형공장, 팬트하우스 난방등 다양한 용도 적용 가능	상업용 일대일 에어컨 - 컴팩트 실내기 / 실외기, 인버터시스템 - 다양한 형태의 실내외기 적용	업소용 스탠드 에어컨 - 롱바람 (20m), 쾌속 냉난방 - 장비관 (75m), 운전범위 확대 (-25°C)

시스템에어컨

대형건물용



DVM S는 기존의 최대 26HP 단일 실외기 용량을 28/30HP으로 확대, 단일 용량 30HP를 도입하였습니다. 이를 통해 설치 공간 절감은 물론, 하중 개선 및 설치비 절감의 효과를 누릴 수 있습니다.

단일 용량 최대 30HP 구현

대용량 압축기

Flash Injection

Hybrid 열교환기

대풍량 Fan

냉매 냉각기술

단일용량 30HP

30마력 모듈 조합 가능

Space Saving
약 40%

표준형 10HP + 20HP 모듈조합 (1.66㎡)
DVM S 30HP 단일칸 (0.99㎡)

하중 개선
약 29%

표준형 10HP + 20HP 모듈조합 (490 kg)
DVM S 30HP 단일칸 (350 kg)
- 자사 AM300HXVGH1SY 기준

설치 공간 절감

- 기존 AM300HXVGH1SY / 신규 AM300HXVGH1 기준

설치 공간 비교 (30HP 설치 시)

기존(실외기 20EA)

신규(실외기 10EA)

FULL

Space Saving 약 40% 1.66㎡→0.99㎡

인버터 압축기 기술

압축기 효율, 모터 성능, 냉매 순환량, 저온난방능력 등을 더욱 개선하고 압축손실 및 소음 등을 줄인 고효율 인버터 압축 기술을 제공합니다.

Scroll Wrap 최적화
대수나선형 Scroll 적용 등
압축기 토출량 14.3% 증가

고효율 BLDC 모터
집중권 모터 적용 효율개선 3% 개선

과압축 방지 밸브
압축 손실 저감


Flash Injection 기술도입
- 냉매 순환량 32%↑
- 난방운전범위 -25℃ 확대

- 자사 ADX200VGH1A1 대비
※ 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.



물-공기 멀티형 지열원 히트펌프

지열 히트펌프 시스템은 땅속의 안정적인 열원(15~25℃)을 활용하여 경제적인 냉난방을 제공합니다.

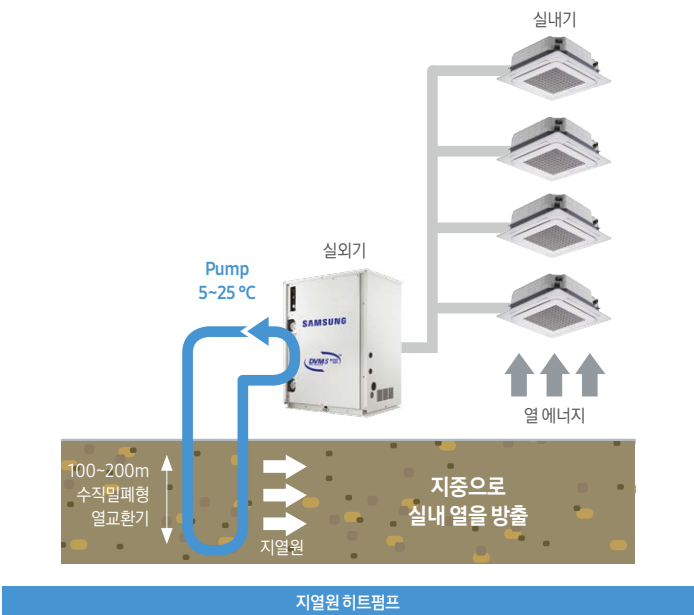

전기대신 청정 연료인 가스를 원료로 사용하여 깨끗함은 물론, 유지비용까지 경제적인 고효율의 냉난방 시스템입니다.

엔진 최저회전수 500RPM

엔진 최저 회전수 비교

- 30 HP은 500 RPM

엔진 최저 회전수 DOWN

에너지 비용절감

SAMSUNG GHP

기존

- 자사 RGXGV160B1 대비

유지비용 절감

엔진 최저 운전영역 대응이 가능하여 엔진 회전수 저속화를 실현하였으며, 또한 가스소비가 줄어들어 에너지 유지비용이 크게 절감되었습니다.

시스템에어컨



실외기

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6
프리미엄																			
냉난방용량	132.4	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0	
AM080NXVUH1 / AM100NXVUH1 / AM120NXVUH1					AM140NXVUH1 / AM160NXVUH1 / AM180NXVUH1 / AM200NXVUH1			AM220NXVUH1SY / AM240NXVUH1SY		AM260NXVUH1SY / AM300NXVUH1SY / AM320NXVUH1SY			AM340NXVUH1SY / AM360NXVUH1SY / AM380NXVUH1SY / AM400NXVUH1SY				AM420NXVUH1SY / AM440NXVUH1SY		

용량 / kW	23.3	29.0	34.8	40.6	46.6	52.3	58.0	63.9	69.6	75.6	81.2	87.0	92.9
고온형													
냉난방용량	98.6	104.5	110.2	116.0	121.8	127.6	133.5	139.2	145.1	150.8	156.6	162.4	
AM080RXVHH1		AM100RXVHH1 / AM120RXVHH1 / AM140RXVHH1		AM160RXVHH1SY	AM180RXVHH1SY	AM200RXVHH1SY	AM220RXVHH1SY	AM240RXVHH1SY	AM260RXVHH1SY	AM280RXVHH1SY	AM300RXVHH1SY	AM320RXVHH1SY	
AM340RXVHH1SY	AM360RXVHH1SY	AM380RXVHH1SY	AM400RXVHH1SY	AM420RXVHH1SY	AM440RXVHH1SY	AM460RXVHH1SY	AM480RXVHH1SY	AM500RXVHH1SY	AM520RXVHH1SY	AM540RXVHH1SY	AM560RXVHH1SY		

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6
고효율 한랭지형																			
냉난방용량	132.4	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0	
AM080NXVHH1 / AM100NXVHH1 / AM120NXVHH1					AM140NXVHH1 / AM160NXVHH1 / AM180NXVHH1 / AM200NXVHH1			AM220NXVHH1SY / AM240NXVHH1SY		AM260NXVHH1SY / AM300NXVHH1SY / AM320NXVHH1SY			AM340NXVHH1SY / AM360NXVHH1SY / AM380NXVHH1SY / AM400NXVHH1SY				AM420NXVHH1SY / AM440NXVHH1SY		
AM460NXVHH1SY / AM500NXVHH1SY / AM520NXVHH1SY					AM540NXVHH1SY / AM580NXVHH1SY / AM600NXVHH1SY			AM620NXVHH1SY / AM640NXVHH1SY		AM660NXVHH1SY / AM680NXVHH1SY / AM700NXVHH1SY / AM720NXVHH1SY			AM740NXVHH1SY / AM760NXVHH1SY / AM780NXVHH1SY / AM800NXVHH1SY						

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6	132.4
한랭지형																				
냉난방용량	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0			
AM080NXVSH1 / AM100NXVSH1 / AM120NXVSH1					AM140NXVSH1 / AM160NXVSH1 / AM180NXVSH1 / AM200NXVSH1 / AM220NXVSH1			AM240NXVSH1SY		AM260NXVSH1SY / AM280NXVSH1SY / AM300NXVSH1SY / AM320NXVSH1SY / AM340NXVSH1SY			AM360NXVSH1SY / AM380NXVSH1SY / AM400NXVSH1SY / AM420NXVSH1SY / AM440NXVSH1SY				AM460NXVSH1SY			
AM480NXVSH1SY / AM500NXVSH1SY / AM520NXVSH1SY					AM580NXVSH1SY / AM600NXVSH1SY / AM620NXVSH1SY / AM640NXVSH1SY / AM660NXVSH1SY			AM680NXVSH1SY		AM700NXVSH1SY / AM720NXVSH1SY / AM740NXVSH1SY / AM760NXVSH1SY / AM780NXVSH1SY			AM800NXVSH1SY							

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	78.4	84.0	81.2	87.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8	127.6	133.4	139.2
표준형																							
냉난방용량	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0							
AM080FXVGH1 / AM100FXVGH1 / AM120FXVGH1					AM140FXVGH1 / AM160FXVGH1 / AM180FXVGH1 / AM200FXVGH1			AM220HXVGH1		AM240HXVGH1 / AM260HXVGH1		AM280HXVGH1 / AM300HXVGH1		AM320HXVGH1SY			AM360HXVGH1SY			AM400HXVGH1SY / AM420HXVGH1SY / AM440HXVGH1SY / AM460HXVGH1SY / AM480HXVGH1SY			
AM500HXVGH1SY / AM520HXVGH1SY					AM540HXVGH1SY / AM560HXVGH1SY / AM580HXVGH1SY / AM600HXVGH1SY / AM620HXVGH1SY / AM640HXVGH1SY / AM660HXVGH1SY / AM680HXVGH1SY / AM700HXVGH1SY			AM720HXVGH1SY									AM740HXVGH1SY / AM760HXVGH1SY / AM780HXVGH1SY / AM800HXVGH1SY						

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

DVM S 실외기

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8
동시냉난방 냉난방용량																		
	AM080FXVGHRI / AM100FXVGHRI		AM120FXVGHRI		AM140FXVGHRI / AM180FXVGHRI / AM200FXVGHRI		AM220FXVGHRI		AM240FXVGHRI		AM260FXVGHRI / AM280FXVGHRI / AM300FXVGHRI		AM320FXVGHRI / AM340FXVGHRI / AM360FXVGHRI		AM380FXVGHRI / AM400FXVGHRI		AM420FXVGHRI	
	127.6		133.4		139.2		145.0		150.8		156.6		162.4		168.2		174.0	

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8
공장전원 냉난방용량																		
	AM080FXVJHI / AM100FXVJHI		AM120FXVJHI / AM140FXVJHI / AM160FXVJHI / AM180FXVJHI / AM200FXVJHI		AM220FXVJHI		AM240FXVJHI		AM260FXVJHI / AM280FXVJHI / AM300FXVJHI		AM320FXVJHI / AM340FXVJHI / AM360FXVJHI		AM380FXVJHI / AM400FXVJHI		AM420FXVJHI			
	127.6		133.4		139.2		145.0		150.8		156.6		162.4		168.2		174.0	

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	97.8	103.6	109.4	116.0	121.0	126.0	132.6
냉방전용																				
	AM080HXVGHCI / AM100HXVGHCI / AM120HXVGHCI		AM140HXVGHCI / AM160HXVGHCI / AM180HXVGHCI / AM200HXVGHCI / AM220HXVGHCI		AM240HXVGHCI		AM260HXVGHCI / AM280HXVGHCI / AM300HXVGHCI / AM320HXVGHCI / AM340HXVGHCI		AM360HXVGHCI / AM380HXVGHCI / AM400HXVGHCI / AM420HXVGHCI		AM440HXVGHCI		AM460HXVGHCI							
	냉방전용	138.4	144.2	150.0	155.8	160.8	166.6	172.4	179.0	184.0	189.0	195.6		201.4	207.2	213.0	218.8	223.8	229.6	
냉방전용																				
	AM480HXVGHCI / AM500HXVGHCI / AM520HXVGHCI / AM540HXVGHCI / AM560HXVGHCI		AM580HXVGHCI / AM600HXVGHCI / AM620HXVGHCI / AM640HXVGHCI / AM660HXVGHCI		AM680HXVGHCI		AM700HXVGHCI / AM720HXVGHCI / AM740HXVGHCI / AM760HXVGHCI / AM780HXVGHCI		AM800HXVGHCI											
	AM480HXVGHCI / AM500HXVGHCI / AM520HXVGHCI / AM540HXVGHCI / AM560HXVGHCI		AM580HXVGHCI / AM600HXVGHCI / AM620HXVGHCI / AM640HXVGHCI / AM660HXVGHCI		AM680HXVGHCI		AM700HXVGHCI / AM720HXVGHCI / AM740HXVGHCI / AM760HXVGHCI / AM780HXVGHCI		AM800HXVGHCI											

SAMSUNG GHP

용량 / kW	45.0	56.0	71.0	85.0	90.0	90.0	101.0	112.0	127.0	142.0	170.0
GHP											
	냉난방용량										
AM160NVCBH1 AM200NVCBH1 AM250NVCBH1 AM300NVCBH1 AM350NVCBH1 AM400NVCBH1 AM450NVCBH1 AM500NVCBH1 AM550NVCBH1 AM600NVCBH1											

DVM S WATER

용량 / kW	11.0	16.0	23.0	29.0	34.8	58.0	87.0	116.0	145.0	174.0
WATER 냉난방용량										
	AM040KXWDBH1 / AM060KXWDBH1		AM080FXWAHR1 / AM100FXWAHR1		AM120FXWAHR1 / AM140FXWAHR1		AM160FXWAHR1 / AM180FXWAHR1		AM200FXWAHR1 / AM220FXWAHR1	

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

DVM S 실내기

용량 / kW

5.2

6.0

7.2

8.3

10.0

11.0

13.0

14.5

시스템에어컨 360

냉 난방용량



AM052KN4PBH1

AM060KN4PBH1

AM072KN4PBH1

AM083KN4PBH1

AM100KN4PBH1

AM110KN4PBH1

AM130KN4PBH1

AM145KN4PBH1

용량 / kW

5.2

6.0

7.2

8.3

10.0

11.0

13.0

14.5

무풍 4Way

냉 난방용량



AM052NN4DBH1

AM060NN4DBH1

AM072NN4DBH1

AM083NN4DBH1

AM100NN4DBH1

AM110NN4DBH1

AM130NN4DBH1

AM145NN4DBH1

용량 / kW

3.2

4.0

5.2

6.0

용량 / kW

5.2

6.0

7.2

인테리어 무풍 4Way

냉 난방용량



AM032NNNDBH1

AM040NNNDBH1

AM052NNNDBH1

AM060NNNDBH1

2Way

냉 난방용량



AM052HN2DBH1

AM060HN2DBH1

AM072HN2DBH1

용량 / kW

1.6

2.0

2.0

2.3

3.2

4.0

5.2

6.0

7.2

무풍 1Way

냉 난방용량



AM016MN1PBH2

AM020MN1PBH2

AM020MN1PBH1

AM023MN1PBH1

AM032MN1PBH1

AM040MN1PBH1

AM052MN1PBH1

AM060MN1PBH1

AM072MN1PBH1

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

DVM S 실내기

용량 / kW	3.2	4.0	5.2	7.2	10.0	용량 / kW	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
저장압 (LSP)						중정압 (MSP)					
	AM032KNLDBH1 AM040KNLDBH1 AM052FNLDBH1 AM072FNLDBH1 AM100FNLDBH1						AM083FNMDBH1 AM100FNMDBH1 AM110FNMDBH1 AM130FNMDBH1 AM145FNMDBH1				
용량 / kW	10.0	11.0	13.0	14.5	23.0	29.0	용량 / kW	2.3	3.2	4.0	
고정압 (HSP)						벽걸이형					
	AM100HNHDBH1 AM110HNHDBH1 AM130HNHDBH1 AM145HNHDBH1 AM230HNHDBH1 AM290HNHDBH1		AM023KNDDBH1 AM032KNDDBH1 AM040KNDDBH1								
용량 / kW	14.5			29.0			용량 / kW	4.0	7.2	4.0	7.2
스탠드형							바닥상치형				
	AM145JNPDBH1			AM290HNPDBH1				AM040FNDBH1 AM072FNDBH1		AM040JNGDBH1 AM070JNGDBH1	

중앙공조용

DVM Chiller

DVM Chiller는 냉수, 온수 및 저온수를 만드는 공랭식 히트펌프입니다.

고효율 공조 시스템			Compact Size		모듈 조합 가능		
		시스템에어컨의 최신 설계기술 적용	Samsung scroll 압축기에서 축적된 고효율화 기술 → ESEER 5.7달성	1ton 트럭으로 운반 가능	화물용 엘리베이터 운반 가능		기본 모듈

※ ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio : 유럽 계절적 에너지효율비율), 자사 시험치 기준

적용 대상			
시설원예	컨트리클럽 하우스	공장	리모델링 건물
			

DVM Chiller

용량 / RT	Chiller
	

12.0	AG012KSAVHH1	표준형
16.0	AG016KSAVHH1	
18.5	AG020KSAVHH1	
12.0	AG012KSVGHH1PP	펌프내장형
16.0	AG016KSVGHH1PP	
18.5	AG020KSVGHH1PP	

- 용량은 공칭용량 기준

시스템에어컨

무풍 시스템에어컨 1Way

바람 없이 와 닿는 시원함과 공간을 균일하게 채우는 깨끗한 바람입니다.

마이크로 홀을 통한 미세한 냉기로 무풍 냉방 완성

1


직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 무풍 냉방

미세한 냉기를 만들어 내는 10,000여개의 마이크로 홀이 바람 없이도 시원한 무풍냉방을 구현합니다.

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.

강력 냉방


운전초기 강력한 바람으로 설정온도까지 냉방



Fast & Powerful Cooling

무풍 냉방

무풍 기능 작동 시 바람 없이 냉기를 유지



Comfort Cooling

2

초미세먼지부터 냄새 제거까지 4계절 공기 청정

PM1.0 필터로 초미세먼지 제거, 바이러스닥터로 공기 중 유해물질을 제거합니다. (옵션)

PM1.0 청정센서

초미세먼지필터

먼지농도 Display

PET 극세사필터

이온라이저 (옵션)

- 인플루엔자(H1N1), 황색포도상구균, 대장균, 미구균, 흑/푸른곰팡이 99% 이상 제거 (일본 Kitasato 환경과학센터, 한국소비과학연구센터)

※ 인플루엔자(H1N1) 시험공간 500cc/시험시간150min, 황색포도상구균 시험공간1.0m³ / 시험시간150min, 대장균 시험공간 0.1m³ / 시험시간 240min
미구균 시험공간1m³/시험시간150min, 흑곰팡이 시험공간 0.1m³ / 시험시간 300min, 푸른곰팡이 시험공간 0.1m³/시험시간 300min


- 본 제거율은 검증기관 내 수치이며, 실 사용 조건에 따라서 달라질 수 있습니다

3

넓어진 바람문으로 60% 더 멀리 도달하는 균일 냉방

기존보다 47% 더 넓어진 Big Blade로 최대 8m까지 바람이 도달하여 거실에서 주방까지 골고루 시원합니다.

- 기존 자사 제품 Blade 너비 : 68mm, Big Blade 너비 : 100mm

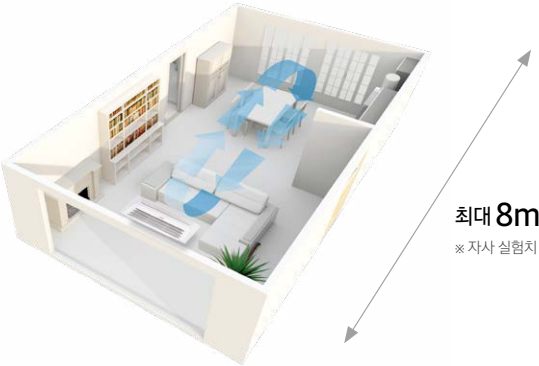

최대 8m
※ 자사 실험치

시스템에어컨

DVM HOME

DIGITAL VARIABLE MULTI

실내기

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

용량 / kW	1.2	1.6	2.0	용량 / kW	2.3	3.2	4.0
소형 1Way				중형 1Way			
냉방전용	AJ012MB1PBC2	AJ016MB1PBC2	AJ020MB1PBC2	냉방전용	AJ023MB1PBC1	AJ032MB1PBC1	AJ040MB1PBC1
용량 / kW	5.2	6.0	7.2	용량 / kW	2.3	3.2	4.0
대형 1Way				벽걸이형			
냉방전용	AJ052MB1PBC1	AJ060MB1PBC1	AJ072MB1PBC1	냉방전용	AM023KNDDBH1	AM032KNDDBH1	AM040KNDDBH1

DVM HOME

DIGITAL VARIABLE MULTI

실외기 다배관방식

용량 / kW	7.2	9.2	11.0	14.5	17.0
실외기					
냉방전용	AJ025MXHNBC1	AJ030MXHNBC1	AJ040MXHNBC1	AJ050MXHNBC1	AJ060MXHNBC1

DVM HOME

DIGITAL VARIABLE MULTI

실외기 다배관방식

용량 / kW	7.2	9.2	11.0	용량 / kW	11.0	14.5	20.0	29.0
단상				3상				
냉방전용	AJ025RXH3BC1	AJ030RXH4BC1	AJ040RXH4BC1	냉방전용	AM035FXMRHC1	AM050FXMRHC1 / AM050MXMRBC1 (단상)	AM075FXMRHC1	AM120MXVRHC1

DVM S Eco Renewal

DIGITAL VARIABLE MULTI

용량 / kW	11.0	14.5	20.0	29.0
3상				
냉방전용	AM035FXMRHC1	AM050FXMRHC1 / AM050MXMRBC1 (단상)	AM075FXMRHC1	AM120MXVRHC1

중소건물용

DVM S Eco

실외기 설계 특징

고성능 BLDC 팬모터

- AC모터 대비 평균 33 % 효율개선
- 광범위한 속도제어, 저소음 구현
- ※ 기존 자사 AC모터 대비

고효율 프로펠러 Fan

- 실외측 소음 저감 효과
- 열교환 효율 향상

내열해 코팅 실외 열교환기

- 부식과 침식을 낮은 G-Fin으로 안정적인 열교환 성능 발휘

Turbo Inter-cooler

- 과냉도 확보로 175 m 장배관 가능
- 50 m 고낙차 설치 확보

차별화된 Twin BLDC 압축기

- 기존대비 10 % 에너지 효율 향상
- 80 % 저감된 진동으로 안정적인 운전
- ※ 기존 자사 RVXMHF050H1 대비

※ 자사 시험지로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

전면 토출형 최대 용량 실외기 전면 토출형 최대 용량 실외기로 대형 주거공간 및 상업 시설에도 간편한 실외기 설치가 가능합니다.

DVM S Eco

DIGITAL VARIABLE MULTI

Inverter

용량 / kW	11.0	14.5	16.0	22.4	28.0	33.6	40.6	용량 / kW	11.0	14.5	16.0	22.4	28.0	33.6
냉방전용								냉난방						
냉방전용	AM040FXMDBC1 (단상)	AM050FXMDBC1 (단상)	AM060FXMDBC1 (단상)	AM080MXMDHC1 (상상)	AM100MXMDHC1 (상상)	AM120MXMDHC1 (상상)	AM140MXMDHC1 (상상)	냉난방	AM040FXMDH1(단상)	AM050FXMDH1(단상)	AM060FXMDH1(단상)	AM080MXMDH1(상상)	AM100MXMDH1(상상)	AM120MXMDH1(상상)

모바일 | IT

디스플레이 | TV | HARMAN |

복합기 | 프린터

냉난방 | 에너지

주방 | 생활가전

72
73


시스템에어컨

무풍 시스템에어컨 4Way

15,700여 개의 마이크로 홀이 무풍 냉방을 구현하여
몸에 직접 닿는 찬바람 없이 쾌적한 시원함을 유지합니다.

1 무풍 지능 냉방


온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지해드립니다. 직접풍 또는 간접풍 중 원하는 모드를 선택하면 인감지 센서가 동작을 감지하여 바람각도를 자동으로 조절합니다. 또한 사람이 없을 경우 자동으로 절전모드로 전환합니다.

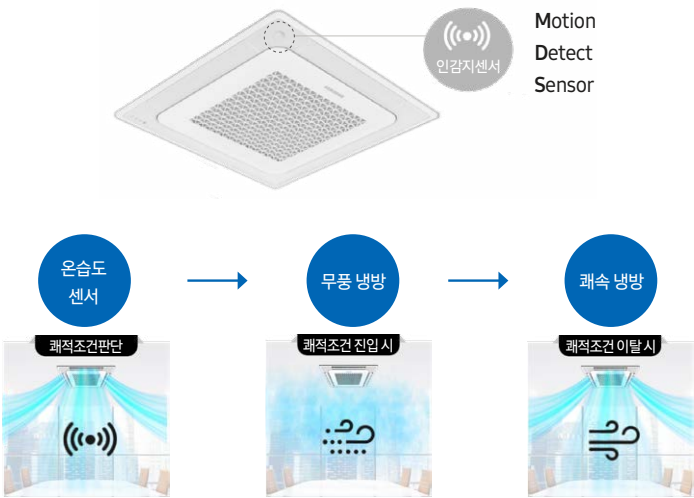

※ 인감지센서는 옵션키트(ACR-SMA)가 장착된 세트에만 적용
※ 무풍운전 시 45% 소비전력 차감 (무풍4Way, 냉방표준 운전 시)
※ 기존 자사 AM145HN4DBH1 대비

2 무풍 청정

PM1.0 필터 시스템을 통해 0.3µm의 초미세먼지까지 정밀하게 측정하여, 공기 오염도를 실시간으로 알려주며, 실내 미세먼지 및 초미세먼지를 깨끗하게 제거합니다.

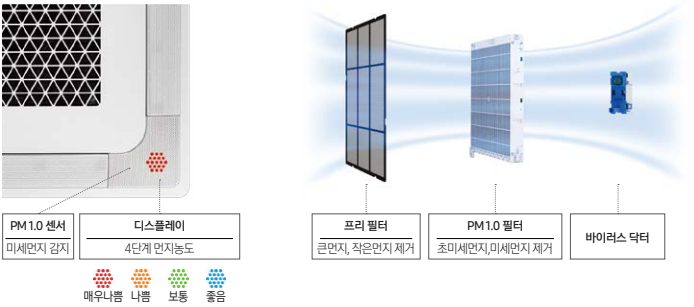

※ 실내 공기 청정도가 '나쁨' 이상이 되면 스마트폰에 푸쉬 알림이 전송되며, 에어컨이 꺼져있을 때도 청정 모드 작동이 가능합니다. (와이파이 가능한 환경 필요, 삼성 커넥트앱 다운로드 필요)
※ 안드로이드 4.0, iOS 7 이상 운영체제가 필요
※ 무풍청정, 무풍제습, 무풍냉방은 무풍모드, 스마트 쾌적 운전 시에만 작동됩니다.


3 무풍 냉방

쾌속 냉방으로 실내 온도를 낮춘 후, 미세한 냉기를 만들어 내는 15,700여 개의 마이크로 홀이 찬바람 없이 시원한 무풍 냉방을 구현합니다.




4 균일 냉방

먼 곳까지 강한 바람을 빠르게 전달하는 롱바람 기능과 31% 넓어진 바람문으로 보다 더 멀리 바람이 도달하여 빠르고 균일하게 시원합니다.

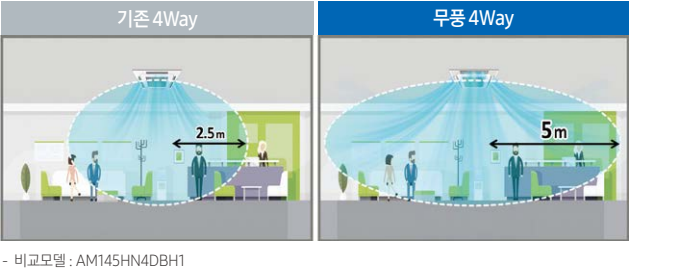

5 최대 50% 에너지 절감

인감지 센서로 실내 환경을 감지하고, 사용 패턴을 학습해 기존 자사 제품 대비 최대 50% 에너지 절감을 실현합니다.

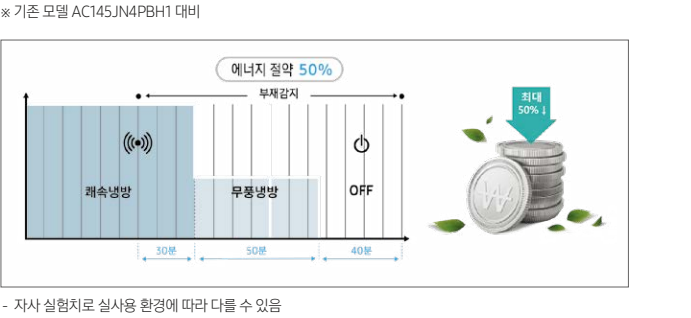

- 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

시스템에어컨

시스템에어컨 360 (냉난방 겸용)

천장매립형

노출형

공기청정판넬 적용 세트 : AC***6SY

자동승강그릴 적용 세트 : AC***7SY

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율				
시스템 에어컨 360	AC060KA4PBH5SY	AC060KN4PBH5	AC060RX4PBH3	PC4NUDK1N	AR-KH03	6.0	7.2	2.1 / 2.1	9.7 / 10	단상, 2선식, 220V	947 × 281 × 947	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330	3			
	AC072KA4PBH5SY	AC072KN4PBH5	AC072RX4PBH3			7.2	8.6	2.2 / 2.4	10.2 / 11.2									
	AC090KA4PBH5SY	AC090KN4PBH5	AC090RX4PBH3			9.0	11.0	2.95 / 3.2	13.9 / 15.0									
	AC100KA4PBH5SY	AC100KN4PBH5	AC100RX4PBH3			10.0	12.9	3.0 / 3.75	14.0 / 17.4									
	AC100KA4PHH5SY	AC100KN4PBH5	AC100RX4PHH3			10.0	12.9	3.3 / 3.75	4.6 / 6.1	3상, 4선식, 380V	947 × 365 × 947	940 × 1210 × 330	1,000 × 66 × 1,000	3				
	AC110KA4PBH5SY	AC110KN4PBH5	AC110RX4PBH3			11.0	13.2	3.3 / 3.6	15.5 / 16.6	단상, 2선식, 220V								
	AC110KA4PHH5SY	AC110KN4PBH5	AC110RX4PHH3			11.0	13.2	3.3 / 3.6	5.4 / 5.9	3상, 4선식, 380V								
	AC130KA4PBH5SY	AC130KN4PBH5	AC130RX4PBH3			13.0	15.0	4.0 / 4.4	18.5 / 20.5	단상, 2선식, 220V								
	AC130KA4PHH5SY	AC130KN4PBH5	AC130RX4PHH3			13.0	15.0	3.95 / 4.25	6.5 / 7.0	3상, 4선식, 380V		940 × 1420 × 330			4			
	AC145KA4PHH5SY	AC145KN4PBH5	AC145RX4PHH3			14.5	16.7	5.2 / 4.95	8.5 / 8.2									

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

무풍 4Way 프리미엄 (냉난방 겸용)



공기청정판넬 적용 세트 : AC***2SY
자동승강그릴 적용 세트 : AC***3SY

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	팬넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/ 난방)	운전전류(A) (냉방/ 난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	팬넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율	
무풍 4Way (Premium)	AC060RA4PBH1SY	AC060RN4PBH1	AC060RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	6.0	7.2	2.1 / 2.05	9.7 / 9.7	단상, 2선식, 220V	840 × 204 × 840	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310	940 × 998 × 330	3
	AC072RA4PBH1SY	AC072RN4PBH1	AC072RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	7.2	8.6	2.1 / 2.3	9.8 / 10.5						
	AC090RA4PBH1SY	AC090RN4PBH1	AC090RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	9.0	11	2.8 / 3.2	13.2 / 15						
	AC100RA4PBH1SY	AC100RN4PBH1	AC100RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	10.0	12.9	3.0 / 3.75	14.0 / 17.4						
	AC100RA4PHH1SY	AC100RN4PBH1	AC100RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	10.0	12.9	2.9 / 3.75	4.6 / 6.1	3상, 4선식, 380V	840 × 288 × 840	940 × 1,210 × 330	950 × 64 × 950		
	AC110RA4PBH1SY	AC110RN4PBH1	AC110RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	13.2	3.3 / 3.6	15.5 / 16.6	단상, 2선식, 220V					
	AC110RA4PHH1SY	AC110RN4PBH1	AC110RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	13.2	3.3 / 3.6	5.4 / 5.9	3상, 4선식, 380V					
	AC130RA4PBH1SY	AC130RN4PBH1	AC130RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	13.0	15	4.0 / 4.4	18.5 / 20.5	단상, 2선식, 220V					
	AC130RA4PHH1SY	AC130RN4PBH1	AC130RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	13.0	15	3.95 / 4.25	6.3 / 6.8	3상, 4선식, 380V					
	AC145RA4PHH1SY	AC145RN4PBH1	AC145RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	14.5	16.7	4.8 / 4.8	7.8 / 7.7						
구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	팬넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/ 난방)	운전전류(A) (냉방/ 난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	팬넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율	
무풍 4Way 인버터	AC060RA4DBC1SY	AC060RN4DBC1	AC060RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	6.0	-	1.91	8.8	단상, 2선식, 220V	840 × 204 × 840	790 × 548 × 285	950 × 64 × 950	4	
	AC072RA4DBC1SY	AC072RN4DBC1	AC072RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	7.2		2.35	11.0		840 × 246 × 840	880 × 638 × 310			
	AC083RA4DBC1SY	AC083RN4DBC1	AC083RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	8.3		3.05	13.9						
	AC100RA4DBC1SY	AC100RN4DBC1	AC100RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	10.0		4.0	18.2		840 × 288 × 840	880 × 798 × 310			
	AC145RA4DBC1SY	AC145RN4DBC1	AC145RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-EC03	14.5		5.5	25.2						

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

MSP덕트 (중정압, 냉난방 겸용)

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방)	운전전류(A) (냉방)	전원사양 (상,선,식 V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
덕트	AC110RAMDBH1SY	AC110RNMMPBH1	AC110RX4DBH1	-	-	11.0	13.2	2.6 / 4.8	20.9 / 21.5	단상, 2선식, 220V	1,150 × 320 × 480	940 × 998 × 330	-	-
	AC110RAMDHH1SY	AC110RNMMPBH1	AC110RX4DHH1			11.0	13.2	2.6 / 4.7	7.3 / 7.4	3상, 4선식, 380V				
	AC145RAMDHH1SY	AC145RNMMPBH1	AC145RX4DHH1			14.5	16.7	5.3 / 5.3	8.4 / 8.5					

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

1Way 냉방전용 | 1Way 냉난방겸용



(무풍 시스템에어컨 1Way)



(일반그릴)

구분	세트모델명	실내기명	실외기명	패널명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	패널 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍1Way (냉난방)	AC023RA1PBH1SY	AC023RN1PBH1	AC023RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	2.3	2.8	0.59 / 0.83	3.2 / 4.1	단상, 2선식, 220V	970 × 135 × 410	790 × 548 × 285	1,198 × 35 × 500	4
	AC032RA1PBH1SY	AC032RN1PBH1	AC032RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	3.2	3.6	1.02 / 1.18	4.9 / 5.7			790 × 548 × 285	1,198 × 35 × 500	5
	AC040RA1PBH1SY	AC040RN1PBH1	AC040RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	4.0	5.0	1.28 / 1.93	6.2 / 9.1					4
	AC052RA1PBH1SY	AC052RN1PBH1	AC052RX1PBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	5.2	6.0	1.65 / 1.87	7.7 / 8.6		1,200 × 138 × 450	880 × 638 × 310	1,410 × 35 × 500	3
	AC060RA1DBH1SY	AC060RN1DBH1	AC060RX1DBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	6.0	7.2	2.25 / 2.5	10.5 / 11.7					4
	AC072RA1DBH1SY	AC072RN1DBH1	AC072RX1DBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	7.2	8.0	2.55 / 3.0	11.7 / 13.9			880 × 798 × 310		5
구분	세트모델명	실내기명	실외기명	패널명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방)	운전전류(A) (냉방)	전원사양 (상,선식,V)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	패널 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
무풍1Way (냉방)	AC023RA1DBC1SY	AC023RN1DBC1	AC023RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	2.3	-	0.57	3.1	단상, 2선식, 220V	970 × 135 × 410	790 × 548 × 285	1,198 × 35 × 500	2
	AC032RA1DBC1SY	AC032RN1DBC1	AC032RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	3.2		1.15	5.6			790 × 548 × 285	1,198 × 35 × 500	4
	AC040RA1DBC1SY	AC040RN1DBC1	AC040RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-EC03	4.0		1.44	6.8					
	AC052RA1DBC1SY	AC052RN1DBC1	AC052RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	5.2		1.72	8.1		1,200 × 138 × 450	790 × 548 × 285	1,410 × 35 × 500	
	AC060RA1DBC1SY	AC060RN1DBC1	AC060RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	6.0		2.35	10.7					
	AC072RA1DBC1SY	AC072RN1DBC1	AC072RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-EC03	7.2		3.25	14.9			880 × 638 × 310		

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

싱글 부자재 세부품목

구분	제품모양	제품명	모델명	설명
시스템에어컨 360		냉난방 겸용 패널	PC4NUDKIN (화이트) PC4NBDKIN (블랙)	사각 패널
			PC4NUNKIN (화이트) PC4NBKIN (블랙)	원형 패널
4Way 패널		냉난방 겸용 패널	PC4NUFKIN(퓨어 화이트) PC4NBFKIN(마일드 블랙)	무풍 패널
			PC4NUXKIN	흡입부 그릴 자동승강기능
			PC4NUCKIN	무풍 공기청정 패널
		4Way 카세트 냉난방 전용 고천장 Kit	PC4NUHK1	스탠다드 14.5 kW 적용 가능 (옵션) / 디럭스 11 kW 이상 적용 가능 (옵션) 프리미엄 90 kW 이상 적용 가능 (옵션)
무풍 시스템에어컨 1Way 패널		소용량 패널 (2.3kW / 3.2kW / 4.0kW)	AGSS1181W PC1NWSK3N	일반그릴 무풍 시스템에어컨 1Way
		대용량 패널 (5.2kW / 6.0kW / 7.2kW)	PC1BWSK3N	무풍 시스템에어컨 1Way
개별제어	 (시스템에어컨 360 전용)  (냉난방/냉방 전용)	무선리모컨	AR-KH03 (시스템에어컨 360 전용)	냉난방 겸용
			AR-EH00 / AR-EH03	냉난방 겸용
			AR-EC00 / AR-EC03	냉방 전용
		유선리모컨	AWR-WE13N	고급형 (옵션)
Ionizer Kit		Ionizer Kit	ASD-CAN1	4Way 적용 가능 (옵션)
			ASD-CAN2	1Way 5.2kW 이상 적용 가능 (옵션)
덕트류		덕트수신 Kit	ARK-A10N	제어수신기 (연결용 와이어 포함)
		드레인 펌프	MDP-M075SGK1D	중정압덕트 (11.0 kW)
			MDP-M075SGK2D	중정압덕트 (14.5 kW)

- 설치배관 자재는 삼성전자 로지텍에서 구매 가능합니다 (T. 031-270-3555)

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

중대형에어컨

냉난방기 (디럭스)



AP052RAPPBH1S / AP060RAPPBH1S / AP072RAPPBH1S / AP083RAPPBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능 항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)



AP110RAPPBH1S / AP110RAPPBH1S / AP130RAPPBH1S / AP130RAPPBH1S / AP145RAPPBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능 항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력(kW) (최소/표준/최대)	난방능력(kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	전원사양(Φ,V,Hz) (접지선별도)	실내기(mm) (WxHxD)	실외기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효율
AP052RAPPBH1S	AP052RNPPBH1	AP052RXPPBH1	FPH-1412XS3	1.8 / 5.2 / 7.2	2.1 / 6 / 8.4	0.35 / 1.43 / 2.64	0.41 / 1.64 / 3.08	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1850 × 320	880 × 638 × 310	3등급
AP060RAPPBH1S	AP060RNPPBH1	AP060RXPPBH1	FPH-1412XS3	2 / 6 / 8	2.1 / 7.2 / 9	0.35 / 1.78 / 2.97	0.41 / 2.18 / 3.19	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1850 × 320	880 × 638 × 310	
AP072RAPPBH1S	AP072RNPPBH1	AP072RXPPBH1	FPH-1458XS1	2.5 / 7.2 / 9.5	2.8 / 8.5 / 11.5	0.5 / 2.29 / 3.37	0.56 / 2.45 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1850 × 320	880 × 798 × 310	
AP083RAPPBH1S	AP083RNPPBH1	AP083RXPPBH1	FPH-3858XS5	3.1 / 8.3 / 10.5	3.4 / 9.2 / 12.5	0.6 / 2.54 / 3.96	0.67 / 2.7 / 5.2	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1850 × 320	940 × 998 × 330	
AP110RAPPBH1S	AP110RNPPBH1	AP110RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 11 / 13.5	3.8 / 13.2 / 16	0.9 / 3.4 / 4.5	0.71 / 3.85 / 5.3	1Φ, 220V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 1210 × 330	
AP110RAPPBH1S	AP110RNPPBH1	AP110RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 11 / 13.5	3.8 / 13.2 / 17.5	0.9 / 3.4 / 4.5	0.71 / 3.85 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 1210 × 330	
AP130RAPPBH1S	AP130RNPPBH1	AP130RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 13 / 15.7	3.9 / 15 / 19.5	0.9 / 4 / 6	0.71 / 4.2 / 7	1Φ, 220V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 1420 × 330	
AP130RAPPBH1S	AP130RNPPBH1	AP130RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 13 / 15.7	3.9 / 15 / 19.5	0.9 / 4 / 6	0.71 / 4.2 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 1420 × 330	
AP145RAPPBH1S	AP145RNPPBH1	AP145RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.4 / 14.5 / 17	4 / 16.7 / 20.5	0.9 / 4.95 / 6.3	0.7 / 5.1 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 1420 × 330	4등급

- 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

냉난방기 (스탠다드)



AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / AP083RAPDBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능 항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)



AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
정전보상기능 항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력(kW) (최소/표준/최대)	난방능력(kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력(kW) (최소/정격/최대)	전원사양(Φ,V,Hz) (접지선별도)	실내기(mm) (WxHxD)	실외기(mm) (WxHxD)	에너지 소비효율
AP060RAPDBH1S	AP060RNPDBH1	AP060RXPDBH1	FPH-1412XS3	1.8 / 6 / 7.8	2.1 / 7.2 / 8.8	0.35 / 1.88 / 2.86	0.41 / 2.25 / 3.19	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1850 × 320	880 × 638 × 310	4등급
AP072RAPDBH1S	AP072RNPDH1	AP072RXPDBH1	FPH-1458XS1	2.4 / 7.2 / 9.2	2.8 / 8.5 / 11	0.5 / 2.35 / 3.3	0.56 / 2.55 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1850 × 320	880 × 798 × 310	
AP083RAPDBH1S	AP083RNPDH1	AP083RXPDBH1	FPH-3858XS5	2.5 / 8.3 / 9.8	2.8 / 9.2 / 12	0.5 / 2.98 / 3.41	0.56 / 2.8 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1850 × 320	880 × 798 × 310	5등급
AP110RAPDBH1S	AP110RNPDBH1	AP110RXPDBH1	FPH-3858XS5	3.3 / 11 / 12.5	4.2 / 13.2 / 15.5	0.6 / 4.4 / 4.8	0.85 / 4.2 / 5.2	1Φ, 220V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 998 × 330	
AP110RAPDHH1S	AP110RNPDHH1	AP110RXPDHH1	FPH-3858XS5	3.3 / 11 / 12.5	4.2 / 13.2 / 16	0.6 / 4.4 / 4.8	0.85 / 4.2 / 5.4	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 998 × 330	
AP130RAPDBH1S	AP130RNPDBH1	AP130RXPDBH1	FPH-3858XS5	3.7 / 13 / 15.2	3.5 / 15 / 19	0.9 / 4.55 / 5.7	0.7 / 4.2 / 7	1Φ, 220V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 1210 × 330	4등급
AP145RAPDHH1S	AP145RNPDHH1	AP145RXPDHH1	FPH-3858XS5	4.5 / 14.5 / 16.7	3.7 / 16.7 / 20	0.9 / 5.7 / 6.4	0.7 / 5 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 1210 × 330	5등급

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다.

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

중대형에어컨

냉난방기 (인버터)




AP-SG803H / AP-SG583H

초절전 디지털 인버터	485 디지털 통신	EEV 전자 냉매제어 시스템
항균 극세사 필터 (물세척 관리)	정정보상 기능	Child Care 잠금 시스템
LED 디스플레이	냉난방 / 송풍 / 제습운전	상 / 하 / 좌 / 우 풍향조절 (수동)
온도표시기능	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약	스마트 기억모드 (전원ON 시 마지막온도 / 바람세기지역 : 기본설정)
스피드 운전		

세트 모델명	냉방능력(kW) (정격 / 최소)	난방능력(kW) (정격 / 최소)	자온 냉방	히터능력 (kW)	소비전력(kW) 냉방(정격 / 최소)	소비전력(kW) 난방(정격 / 최소)	실내기 크기(mm) (W × H × D)	실외기 크기(mm) (W × H × D)	실내기명	실외기명	배관명	전기사양(제품 / 히터)	에너지 소비효율
AP-SG803H	29.0 / 15.0	33.0 / 17.0	●	-	11.5 / 4.6	12.5 / 4.9	1,100 × 1,800 × 485	880 × 1,695 × 765	APN-SG803H	APX-SG803H	FPH-3878XS	3상, 4선식, 380V, 60Hz	-
AP-SG583H	21.0 / 11.0	24.0 / 12.0			7.7 / 3.3	7.85 / 4.1			APN-SG583H	APX-SG583H	FPH-3834XS2		

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다
- 냉방능력이 23 kW 이상 또는 정격소비전력이 7.5 kW 초과 제품은 효율관리기자재 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

냉방기 (인버터)



AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / AP083RAPDBH1S

스마트 인버터 시스템	정전보상기능
스마트 열교환기	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
온도 표시 기능	항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템	상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
485 디지털 통신	냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
LED 디스플레이 / 터치버튼	스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)



AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S

스마트 인버터 시스템	정전보상기능
스마트 열교환기	24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
온도 표시 기능	항균 극세사 필터 (물세척 관리)
Child Care 잠금 시스템	상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
485 디지털 통신	냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
LED 디스플레이 / 터치버튼	스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력(kW) (최소 / 표준 / 최대)	난방능력(kW) (최소 / 표준 / 최대)	냉방소비전력(kW) (최소 / 정격 / 최대)	난방소비전력(kW) (최소 / 정격 / 최대)	전원사양 (Φ, V, Hz) (접지선별도)	실내기(mm) (W × H × D)	실외기(mm) (W × H × D)	에너지 소비효율
AP083RAPDBCTIS	AP083RNPDBC1	AP083RXPDBC1	FFC-1458XS	2.4 / 8.3 / 9.3	-	0.41 / 3 / 3.5	-	1Φ, 220V/60Hz	525 × 1850 × 320	880 × 638 × 310	4등급
AP110RAPDBCTIS	AP110RNPDBC1	AP110RXPDBC1	FFC-3858XS2	3.4 / 11 / 13		0.6 / 4.2 / 4.9		1Φ, 220V/60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 998 × 330	3등급
AP145RAPDHC1S	AP145RNPDC1	AP145RXPDC1	FFC-3858XS2	3.8 / 14.5 / 16.2		0.85 / 5.65 / 5.75		3Φ, 380V/60Hz	610 × 1850 × 400	940 × 1210 × 330	3등급

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

상업용 에어컨의 설치환경 및 공조면적에 따른 제품 선정법

상업용 에어컨 (상가, 사무실 등) 은 반드시 **설치 환경을 고려하여 제품을 선정해야** 정상적으로 사용할 수가 있습니다.

(설치환경 : 단열 (유리창) 상태, 사람 출입량, 환기팬 사용량, 내부 사용기구, 천장 높이, 사용목적 (음식점 주방 등))

"호칭 능력" 기준으로 제품을 선정해 주세요. 호칭 능력은 인버터 제품은 냉방최대성능, 절전형 및 정속형은 정격냉방성능이 호칭 능력이며, 기존의 냉방면적에 따른 선정이 다소 부정확하여 호칭 능력으로 선정 구분합니다.

표 보는 법 : 예) 상가주방 : 식당 → 상가특징 : 환기팬 사용빈번 → 공조면적 : 24 m²인 경우 → 8.3 kW의 에어컨 선정

공조 면적 [m²]										호칭 능력 (냉방기준)
당구장 / 공장		강당 / 교회		식당		상점		사무실		
단열 불량	단열 우수	천창고 3 m 초과	천창고 3 m 이하	환기팬사용빈번	환기팬사용간헐	사람출입많다	사람출입적다	단열불량	단열우수	
14	20	18	20	14	20	20	30	27	43	5.2kW
16	23	20	23	16	23	23	35	31	50	6.0kW
19	28	24	28	19	28	28	42	38	59	7.2kW
24	36	31	36	24	36	36	53	48	76	8.3kW
31	47	41	47	31	47	47	69	63	99	11kW
37	56	49	56	37	56	56	83	75	119	13kW
42	62	54	62	42	62	62	92	83	132	14.5kW
60	90	79	90	60	90	90	134	121	191	21kW
86	129	113	129	86	129	129	192	173	274	30kW
101	151	132	151	101	151	151	224	202	320	35.2kW
132	198	173	198	132	198	198	294	265	419	46kW

- 상기 조건으로 판단하기 어려운 경우는 상세부하계산을 하여 제품을 선정해 주시기 바랍니다.

가정용에어컨

무풍에어컨 갤러리



모델명	AF25RX975CAN	AF25RX977GFN	AF23RX975CAN	AF20RX977GFN	AF18RX975CAN	AF18RX977GFN	AF18RX977BZN
냉방면적(m²)	81.8 m²	81.8 m²	75.5 m²	65.9 m²	58.5 m²	58.5 m²	58.5 m²
디자인	색상 / 바다 인렛패널 / 오토라 라이팅	브라운 / 우드 / ●	브라운 / 골드 메탈 / ●	브라운 / 우드 / ●	브라운 / 골드 메탈 / ●	브라운 / 우드 / ●	브라운 / 골드 메탈 / ●
무풍기능	무풍냉방	●	●	●	●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	서클레이터 급속 냉방	●	●	●	●	●	●
	강력 냉방(MAX)	●	●	●	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 미세청정	●	-	●	-	●	-
청정	공기질 확인	●	●	●	●	●	-
	파트로 청정 센서 (PM1.0, PM2.5, PM10, 가스)	●	●	●	●	●	-
	PM1.0 필터 시스템	●	●	●	●	●	-
	e-HEPA 필터 / 탈취 필터 / 극세 필터	● / ● / ●	- / ● / ●	● / ● / ●	- / ● / ●	● / ● / ●	- / - / ●
	CAC 인증(순차적 인증 예정)	●	●	●	●	●	-
제습	습도 센서 / 제습량 센서	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습 / 절전 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표 전력량 설정	● (모바일 앱)	● (모바일 앱)	● (모바일 앱)	● (모바일 앱)	● (모바일 앱)	● (모바일 앱)
	1회 전력량 표시	●	●	●	●	●	●
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	인공지능	●	●	●	●	●	●
	음성인식(본체/리모컨)	●	-	●	●	-	-
편의기능	3단계 자동 청소 건조	●	●	●	●	●	●
	필터 청소 알림/가이드	●	●	●	●	●	●
	미세 냉방	●	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	492 × 1,910 × 356	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 356	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 356	492 × 1,910 × 307
	실외기	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

- 본 카탈로그에 게재된 제품 이미지는 홈엘티 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있습니다. - 홈엘티 벽걸이 에어컨의 모델명은 AR06R5170HDDQ입니다.(AF18RX977BZN : AR06R5170HEQ)
- 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 Wi-Fi에 연결해야 함, SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있음 (Android OS 6.0 이상 RAM 2GB 이상의 기기와 호환, iOS 10.0 이상, iPhone 6 이상, iPad mini2 이상의 기기와 호환) - 실 사용 환경에 따라 성능은 달라질 수 있으며 상기 내용은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.

무풍에어컨 클래식



모델명	AF22R9970RFN	AF19R9970RFN	AF19R9970WFN	AF19R7970RFN	AF17R7970RFN	AF17R7973WFN
냉방면적(m²)	74.5 m²	62.6 m²	62.6 m²	62.6 m²	56.9 m²	56.9 m²
디자인	색상 / 크리스탈 블루 라이팅	로즈 골드 / ●	로즈 골드 / ●	로즈 골드 / ●	로즈 골드 / ●	메탈 화이트 / -
무풍기능	무풍냉방	●	●	●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	초강력 회오리 바람 / 스피드 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	쾌적냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기질 확인	●	●	●	●	● (모바일 앱)
	파트로 청정 센서 (PM1.0, PM2.5, PM10, 가스)	●	●	●	●	●
	PM1.0 필터 시스템	●	●	●	●	●
	탈취 필터 / 극세 필터	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	CAC 인증	●	●	●	●	●
제습	습도 센서 / 제습량 센서	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습 / 절전 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	초절전 디지털 인버터	●	●	●	●	●
	목표 전력량 설정	●	●	●	●	●
스마트	1회 전력량 표시	●	●	●	●	●
	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Dongle Ready
편의기능	인공지능	●	●	●	●	●
	음성인식(본체/리모컨)	●	●	●	●	-
	3단계 자동 청소 건조	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,983 × 330	363 × 1,983 × 330	363 × 1,983 × 330	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330
	실외기	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
에너지소비효율	4등급	4등급	4등급	4등급	4등급	4등급

- 본 카탈로그에 게재된 제품 이미지는 홈엘티 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있습니다. - 홈엘티 벽걸이 에어컨의 모델명은 AR06R5170HFQ입니다.
- 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 Wi-Fi에 연결해야 함, SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있음 (Android OS 6.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 10.0 이상, iPhone 6 이상, iPad mini2 이상의 기기와 호환) - 실 사용 환경에 따라 성능은 달라질 수 있으며 상기 내용은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다. - 기존 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기료 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.

벽걸이에어컨

무풍에어컨 벽걸이

     							
모델명		AR07R5171HB	AR07R5172HC	AR09R517ZHC	AR11R5170HC	AR13R5170HC	AR15R5170HC
냉방면적(m²)		24.4 m²	24.4 m²	29.3 m²	34.1 m²	42.3 m²	48.8 m²
디자인	색상 / 형태	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글
무풍기능	무풍냉방	●	●	●	●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습	● / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
강력냉방	스피드냉방	●	●	●	●	●	●
	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
쾌적냉방	2-Step 쿨링 / 무풍 열대야 꺾면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	PM1.0 필터 / PM1.0 센서	● / ●	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
청정	인공지능 청정	●	-	-	-	-	-
	청정 디스플레이	●	-	-	-	-	-
	탈취 필터/극세 필터	● / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
	CAC 인증(순차적 인증 예정)	●	-	-	-	-	-
제습	강력 제습 / 무풍 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	초절전 디지털 인버터	●	●	●	●	●	●
	절전 기능(앱 제어)	●	●	●	●	●	●
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	스마트 앱	●	●	●	●	●	●
	스마트 인스톨	●	●	●	●	●	●
	인공지능 리모컨	●	●	●	●	●	●
편의기능	자동 청소 건조 / 필터 청소 알림	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	정음 모드 / 바람 세기 조절	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 커짐/꺼짐 예약	●	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	828 × 313 × 265	828 × 267 × 265	828 × 267 × 265	1,065 × 301 × 311	1,065 × 301 × 311	1,065 × 301 × 311
	실외기	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	3등급	4등급	4등급

벽걸이 에어컨

    							
모델명		AR07R5190HC	AR09R5190HC	AR11R5190HC	AR13R5190HC	AR16R5190HC	
냉방면적(m²)		24.4 m²	29.3 m²	38.2 m²	42.3 m²	52.8 m²	
디자인	색상 / 형태	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	
강력냉방	스피드냉방	●	●	●	●	●	
	상하스윙 / 좌우스윙	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	
쾌적냉방	2-Step 쿨링 / 열대야 꺾면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
청정	극세 필터	●	●	●	●	●	
제습	강력 제습	●	●	●	●	●	
절전	초절전 디지털 인버터	●	●	●	●	●	
	절전 기능(앱 제어)	●	●	●	●	●	
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	
	스마트 앱	●	●	●	●	●	
	스마트 인스톨	●	●	●	●	●	
	인공지능 리모컨	●	●	●	●	●	
편의기능	자동 청소 건조 / 필터 청소 알림	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	정음 모드 / 바람 세기 조절	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	24시간 커짐/꺼짐 예약	●	●	●	●	●	
크기(mm) W×H×D	실내기	896 × 261 × 261	896 × 261 × 261	1,065 × 301 × 294	1,065 × 301 × 294	1,065 × 301 × 294	
	실외기	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 793 × 310	880 × 793 × 310	
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다. - 기준 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기료 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.

LED 조명

Globe

유려한 구형 디자인으로 다양한 공간에 활용 가능



11.5W

백열전구 75W급 대비 최대 84% 전력절감 효과
약 15,000시간 사용으로 백열전구 대비 약 15배 긴 수명
주거, 사무, 상업시설에 적합

Bulb

경제성이 탁월한 고효율·장수명의 LED조명



6.3/9.8/12.2W

백열전구 40 / 60 / 75W급 대비 최대 84% 전력절감 효과
약 15,000시간 사용으로 백열전구 대비 약 15배 긴 수명
주거, 사무, 상업시설에 적합

구분	모델명	Spec								
		소비전력 (W)	색상	광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Base
Globe (G95)	75 W급 대체	LIRB12R8A6C01D	주백색	1,035	90	80	-	180	15,000	E26
		LIRB12W8A6C01D	전구색	920	80					
Bulb	40 / 60 W급 대체	GB8RH3107AH1KR	주백색	550	87					
		GB8WH3107AH1KR	전구색	490	78					
		GB8RH3109AH1KR	주백색	900	92					
		GB8WH3109AH1KR	전구색	810	83					
	75 W급 대체	GB8RH3012AF1KR	주백색	1,170	96					
		GB8WH3012AF1KR	전구색	1,100	90					

- 비교대상 : 일반 백열전구 수명 1,000시간 기준 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

MR16

뛰어난 에너지 절감으로 인테리어에 효과적인 조명



3/5.7W

할로겐램프 20 / 35W급 대비 최대 85% 전력절감 효과
약 25,000시간 사용으로 할로겐램프 대비 약 12배 긴 수명
주거, 사무, 상업시설에 적합

PAR30

다양한 사물의 전시효과를 높이는 최적의 전시조명



12W

할로겐 PAR30 75W급 대비 최대 80% 전력절감 효과
약 15,000시간 사용으로 할로겐램프 대비 약 7배 긴 수명
상업시설에 적합

구분	모델명	Spec								
		소비전력	색상	광속	광효율	연색성	조광	빔각도	수명	Base
MR16	20 / 35 W급 대체	GM8WH3003AD1KR	전구색	225	75	80	-	40	25,000	GU5.3
		GM8RH3003AD1KR	주백색	250	83					
		GM8WH3005AD1KR	전구색	400	70					
		SI-GM9R0512A1D	주백색	450	79					
PAR30	75 W급 대체	GD8RH5012BB2KR	주백색	1,128	94		O	25	15,000	E26
		GD8RH5012BD2KR	주백색	1,164	97			40		
		GD8WH5012BB2KR	전구색	1,068	89			25		
		GD8WH5012BD2KR	전구색	1,020	85			40		

- 비교대상 : 일반 할로겐램프 수명 2,000시간 기준 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

방등

감박임이 적어 눈건강을 보호해주는 건강 조명

신제품



NEO 방등



할로 방등



밴드 방등



37/40/50W


철저한 관리 프로세스를 통해 믿을 수 있는 품질 제공
FPL램프 55W급 대비 최대 64% 전력절감 효과
약 50,000시간 사용으로 FPL램프 대비 약 5배 긴 수명
주거시설에 적합

구분	모델명	Spec								
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	빔각도 (°)	수명 (hr)	크기 (직경,높이,mm)	중량 (kg)
신제품	SI-GFUT40B1A1D	40	4,000	3,200	85	80	160	50,000	Φ510	2.98
	SI-GFUQ40B1A1D	40	5,700	3,200	85		160		Φ510	2.98
	SI-GFUT50B1A1D	50	4,000	4,000	80		160		Φ550	3.28
	SI-GFUQ50B1A1D	50	5,700	4,000	80		160		Φ550	3.28
NEO 방등	LIH640Q85502D	37	5,700	3,150	85	85	160		Φ551, 92	1.70
	LIH650Q85502D	50	5,700	4,500	90		160		Φ620, 101	3.00
할로 방등	LIH640Q80112D	37	5,700	3,145	85	80	160		Φ550, 95	1.60
	LIH650Q80111D	50	5,700	4,500	90		160		Φ620, 101	3.54
밴드 방등	LIH640Q80114D	37	5,700	2,960	80	80	160		Φ550, 94	1.85
	LIH650Q80113D	50	5,700	4,300	86		160		Φ630, 86	3.23

- 비교대상 : 일반 FPL램프 수명 10,000시간 기준 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

주방 | 생활가전

- 85
- 빌트인
- 90
- B2B 세탁기 | 건조기
- 91
- 에어드레서
- 92
- 건조기
- 93
- 세탁기 | 전자레인지
- 94
- 냉장고
- 96
- 공기청정기
- 97
- 청소기
- 98
- 파트너 솔루션

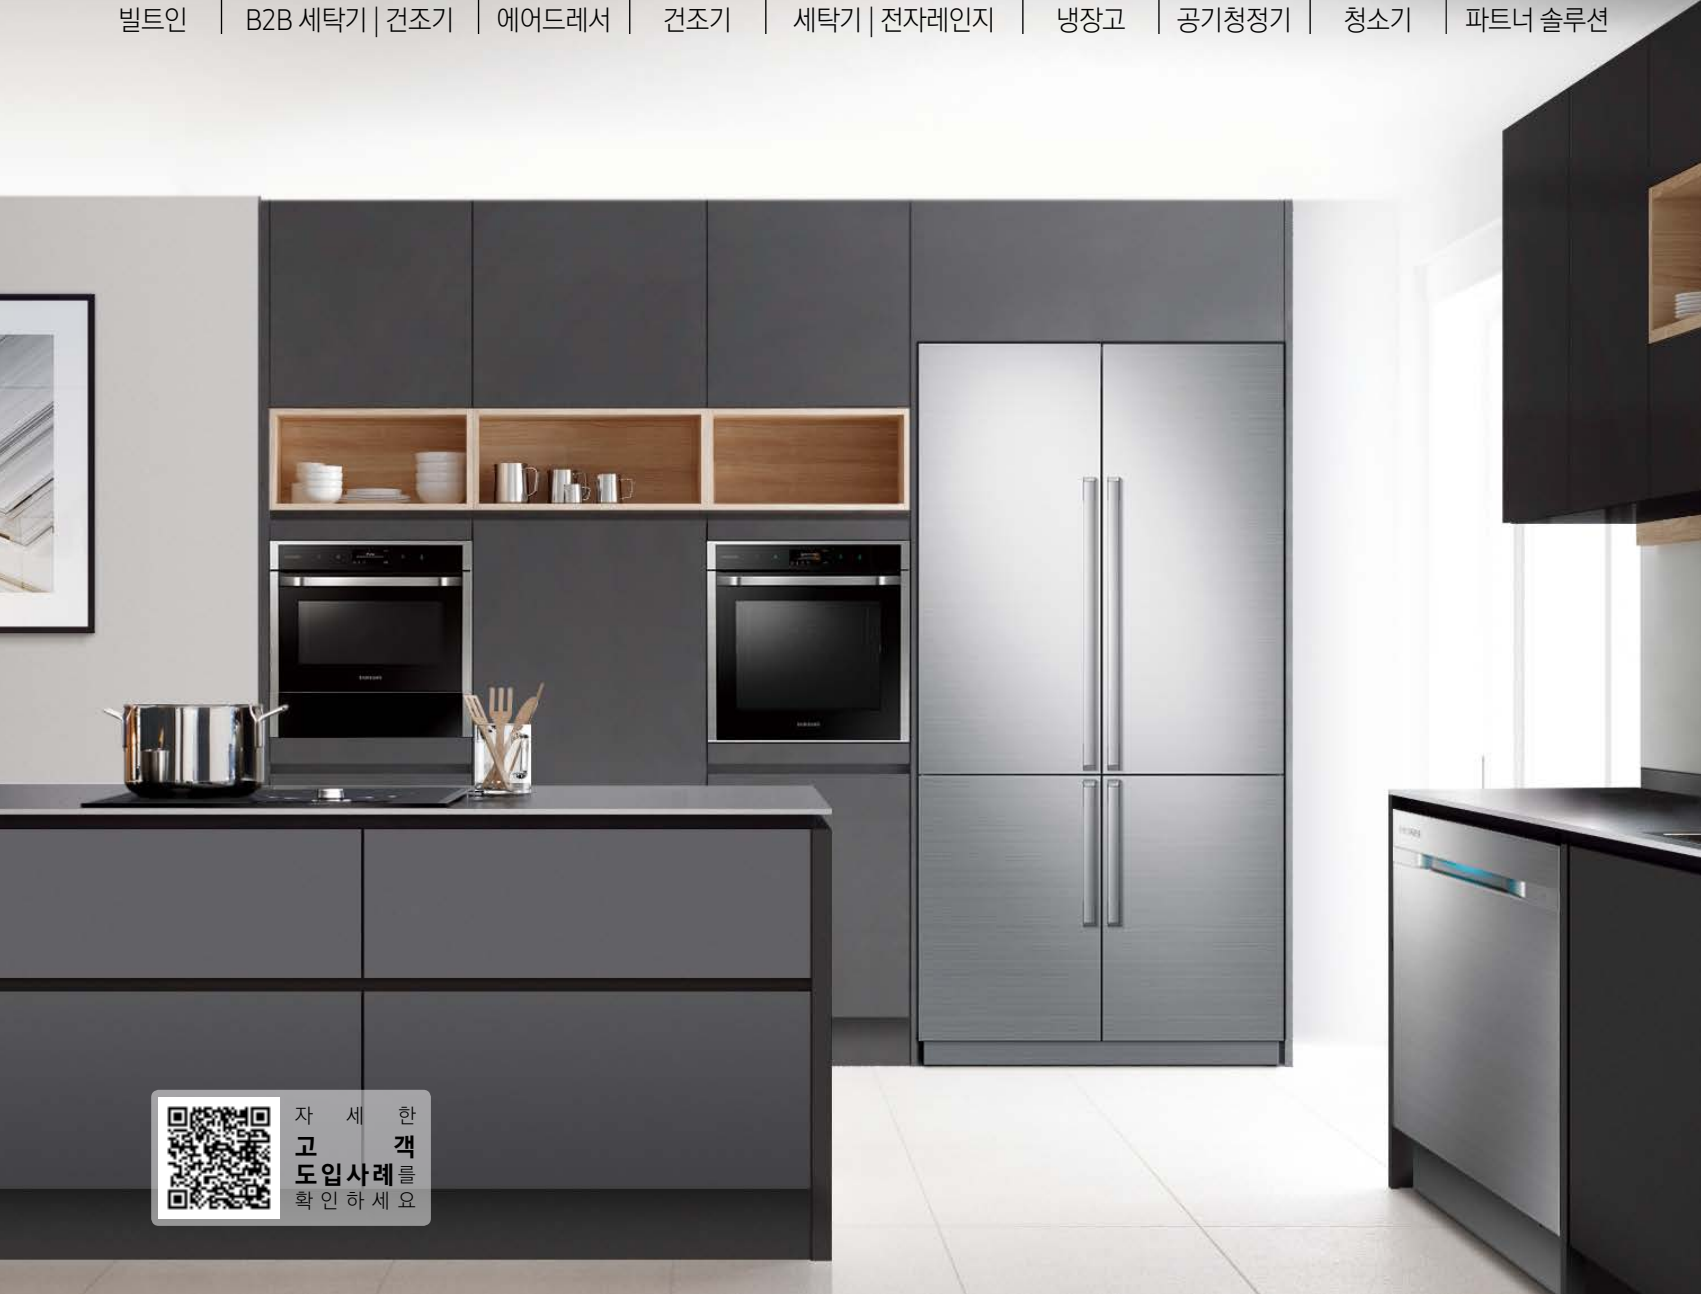

자 세 한
고 도입 사례를
확 인 하 세 요

주택의 가치를 높이는 기준

삼성 셰프컬렉션 빌트인

삼성 셰프컬렉션 빌트인



인덕션 전기레인지



NZ64R9787TG **NEW**

전체 화구 동시 최대 7200W 풀파워 고화력
8개의 코일로 어느 위치에서나 자유롭게 올 플렉스 존
15단계 불조절로 정교하게 슬라이드 콘트롤

전기오븐



NV73J9770RS

73ℓ 대용량 조리실
고메 베이퍼 기술™
로스팅 온도센서

셰프컴팩트 패키지



NQ50J9530BS (오븐)
NL20K7100WB (드로워)

50ℓ 대용량 조리실
풀 터치 LCD 디스플레이

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬 인지	안전전원 차단	어린이보호	잔열표기	타이머	와이파이/블루투스
NZ64R9787TG	600 × 520 × 56	560 x 480	슬라이딩터치	그레이	4면 알루미늄	4구 (2 Flex Zone + 2 Flex Zone)	Min 4.0 kW Max 72 kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단+Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●
모 델 명	크기 (W×H×D)(mm)	디스플레이	컨트롤	용량		자동요리 종류	스팀 or 베이퍼 기능		청소 기능	Wi-Fi	로스팅 온도센서		오토 클로징			
NV73J9770RS	595 × 595 × 566	Full Touch LCD	다이얼 없음	73 ℓ		50종	고메 베이퍼 기술		고온청소, 스팀청소	●	●		●			
모 델 명	크기 (W×H×D)(mm)	디스플레이	컨트롤	용량		조작판별 높이		다이얼 컬러		Wi-Fi						
NQ50J9530BS	595 × 454.2 × 570	Full Touch LCD	다이얼 없음 FULL TOUCH	50 ℓ		85 mm		블랙		-						
모 델 명	크기 (W×H×D)(mm)	오픈 컬러		컨트롤	용량		Trim Stiss		비고							
NL20K7100WB	595 × 140 × 556	블랙 글라스 & 스테인레스 트림		푸쉬 & 풀푸쉬 & 풀	22 ℓ		롱 헤어라인		NQ50J9530BS 패키지							

T타입 냉장고



BRF425220AP
BRF425220APS (도어 SUS)

빌트인 냉장고 T-타입
트리플 독립냉각 & 메탈쿨링
리모트 뷰 카메라 & Wi-Fi

※ Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

모델명	크기(W×H×D)(mm)	용량	소비전력	에너지 효율등급	디스펜서	디스플레이	냉각방식	컴프레서	선반	LED 라이팅	도어 핸들	제빙기
BRF425220AP	1,048 × 2,118 × 605 (Door Panel 제외) 1,060 × 2,118 × 630 (Door Panel / 설치자재 포함)	621ℓ (냉장: 445ℓ / 냉동84ℓ / 변온92ℓ)	275 kWh/월	2등급	Hidden Dispenser	Hidden Display (Touch)	트리플 독립냉각 & 메탈쿨링	듀얼 디지털 인버터 컴프레서	높이조절 강화유리 선반	3면 일체조명	Chef Design 알루미늄 바 핸들	Auto Ice Maker

모델명	크기(W×H×D)(mm)	용량	소비전력	에너지 효율등급	설치 및 사용성	디스플레이	성능		냉장				냉동			
							냉각방식	컴프레서	특성 존	세프모드	세프 팬	와인랙	급속냉장	아이스메이커	대용량 서랍	급속냉동기능
RB33J8797S4	595 × 1,927 × 590	343ℓ (냉장: 220ℓ / 냉동: 123ℓ)	19.3 kWh/월	2등급	키친 핏 디자인	메탈릭 LED Display (내부)	독립냉각 & 메탈쿨링	디지털인버터	세프 존 (3단 레일)	●	●	●	●	트레이, 저장그릇	● (메탈데코)	●

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기



DW60M9975SS

가구패널 부착형
위터월™ 세척방식



DW60M9975US

패널 일체형
위터월™ 세척방식

모 델 명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	디자인	LED컬러	컨트롤	세척방식	세척코스	Wifi	옵션	바스켓 핸들	에너지소비량	물 소비량
DW60M9975SS DW60M9975US	598 × 820 × 575	12인용	가구패널 부착형 패널 일체형	아이스 블루	히든 터치버튼	위터월 (Linear)	6단계 (강력, 자동, 섬세, 표준, 급속, 간헐)	●	옵션 예약, 분리세척, 시간 절약, 고온 행균, 어린이 보호, 고온 세척, 부분 강력세척, 자동 문 열림, 스마트 콘트롤	중단 / 하단	예약지소비량 (1회, 표준) 0.97 kW (1회, 표준)	물 소비량 (1회, 표준) 13.9ℓ (1회, 표준)

빌트인



- 1

클래딩 (Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관
- 2

자주 열어도 냉기는 그대로, 메탈쿨링 커버
- 3

음식을 좀 더 쉽게 찾는 LED 조명
- 스테인리스 스틸의 클래딩 (Cladding) 디자인 도어로 주방을 고급스럽게 만들어 줍니다. 또한, 스테인리스 스틸은 청소 및 관리가 쉽습니다.
- ※ BRS655140SR, BRS665040SR 모델에 한함
- ※ Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

클래딩TBI 냉장고



디스펜서형

NEW

BRS655140SR

클래딩 (Cladding) 디자인 도어
독립냉각 & 메탈쿨링
면발광 LED (Top & Side)
자동제빙 & 디스펜서 (얼음 / 물)
WiFi-Ready



일반형

NEW

BRS665040SR

클래딩 (Cladding) 디자인 도어
독립냉각 & 메탈쿨링
면발광 LED (Top & Side)
자동제빙
WiFi-Ready



디스펜서형

RS767LHQFSR

가구패널 교체가능 Trim형
Wi-Fi LCD 디스플레이
이지홈바
자동제빙 & 디스펜서 (얼음 / 물)

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	총용량 (냉동 / 냉장)	월 소비전력량	에너지 효율등급	재질	디스플레이	냉각방식	선반	가구패널	전기코드
BRS655140SR	1,067 × 2,083 × 656	650 L(240 L / 410 L)	38.2 kWh	5등급	스테인리스 스틸 & 지문방지 코팅	LED Touch	독립냉각 & 메탈쿨링	높이조절 강화유리 선반	클래딩 도어 (교체 불가)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm
BRS665040SR		665 L(255 L / 410 L)	36.9 kWh			Wi-Fi LCD	독립냉각	눈낮이 조절식 강화유리 선반	교체 가능	
RS767LHQFSR	1,219 × 2,083 × 651	765 L(274 L / 491 L)	44.9 kWh							

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기



DW60J5030SS

회전 노즐 분사
세척량에 따라 상/하단 분리 세척 가능
가구패널 부착형



DW60J5030US

회전 노즐 분사
세척량에 따라 상/하단 분리 세척 가능
패널 일체형



DW50R4055BB

회전 노즐 분사
슬림 디자인
가구패널 부착형

모델명	크기(가로×높이×깊이)(mm)	용량	디자인	주요기능		세척 분사방식	세척 기능	세척코스	행균추가	예약기능	세척시간	세척필터
				히터	건조방식							
DW60J5030SS	597 × 815 × 540	12인용	가구패널 부착형	내장형	잠열배기 건조	회전노즐분사	1/2분리세척 (상 하단 분리세척)	6코스 (표준/강력/섬세/건조/불림/무세제)	●	●	표준 79분	3종 필터
DW60J5030US					자동열림건조		소량 세척	6코스 (표준/강력/섬세/행균건조/자동/급속)	●	●	표준 97분	
DW50R4055BB	449 × 815 × 550	8인용	가구패널 부착형									

빌트인

세프컬렉션 전기레인지



NZ63R9770SG / NZ63R9770TG

NEW

불에 세기를 한눈에 보여주는 가상불꽃
큰 냄비도 자유롭게 콕트로 플렉스존
15단계 불조절로 정교하게 마그네틱 다이얼

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬 인지	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	와이파이/ 블루투스
NZ63R9770SG	600 × 520 × 56	560 × 480	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	그레이	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●
NZ63R9770TG	600 × 520 × 56	560 × 480	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	그레이	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	Min 3.3 kW Mid 4.0 kW Max 6.8 kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단 + Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●

전기레인지



NZ63R8770SR / NZ63R8770TR

NEW

불에 세기를 한눈에 보여주는 가상불꽃
큰 냄비도 자유롭게 콕트로 플렉스존
15단계 불조절로 정교하게 마그네틱 다이얼

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬 인지	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	와이파이/ 블루투스
NZ63R8770SR	600 × 520 × 56	560 × 480	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단계 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●
NZ63R8770TR	600 × 520 × 56	560 × 480	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	Min 3.3 kW Mid 4.0 kW Max 6.8 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단계 + Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●



NZ63N7757SR

NEW

큰 냄비도 자유롭게 콕트로 플렉스존
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬 인지	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	와이파이/ 블루투스
NZ63N7757SR	600 × 520 × 56	560 x 480	슬라이딩터치	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단계 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●



NZ63R6707MR

NEW

고화력 부스터로 빠르고 강력하게
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동 팬 인지	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	와이파이/ 블루투스
NZ63R6707MR	600 × 520 × 56	560 × 480	슬라이딩터치	블랙	4면 알루미늄	3구 (3 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단계 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	X

모바일 | IT

디스플레이 | TV | HARMAN |

복합기 | 프린터

냉난방 | 에너지

주방 | 생활가전

86 | 87

빌트인

전기레인지



NZ63N5300CK NEW
하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작방식	타공 사이즈	전체 출력	따내기 크기(WxD)	매입깊이	어린이 보호	전열표시	안전 전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63N5300CK	580 × 72 × 500	하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)	블랙	독일 Schott Ceran	블랙프্রে임 + 다이아 커팅	촉각식 마그네틱 다이얼 & 터치	560 x 480	3.3 kW	560 x 480 mm	67 mm	●	●	●	●	99 min

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.



NZ63M3304CK
하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구)
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스



NZ63M1524CK
라디언트 3구
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기(가로 x 높이 x 깊이)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작 방식	타공 사이즈	전체 출력	따내기 크기(WxD)	매입 깊이	어린이 보호	전열표시	안전 전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63M3304CK	580 x 67 x 500	하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구)	블랙	독일 Schott Ceran	4 알루미늄 프레임	터치	560 x 480	3.3 kW	560 x 480 mm	50 mm	●	●	●	●	99 min
NZ63M1524CK	580 x 63 x 500	라디언트 3구						3.1 kW							

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.



CTR-T25AN
라디언트 2구
전자식 제어
세라믹글라스
과열방지장치



CTR-BR13D1
라디언트 1구
기계식 제어
세라믹글라스
과열방지장치

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	화구수	소비전력	색상	재질	제어방식	과열방지장치	전열표시 램프	어린이보호 잠금기능	알람기능	따내기 크기(WxD)	매입깊이	전기코드
CTR-T25AN	288 × 50 × 505	2구 (대 / 소)	합계 : 2.9 kW (대버너 1.8 kW / 소버너 1.1 kW)	블랙	세라믹 글라스	전자식	●	●	●	●	273 × 490 mm	46 mm	후면 좌측 하단 / 2,200 mm
CTR-BR13D1	290 × 50 × 370	1구 (대)	1.8 kW			기계식	●	-	-	-	268 × 348 mm	50 mm	전면 좌측 하단 / 1,400 mm

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

가스쿡탑



NA63J7141NP
고급 법랑용 강판
스마트 안전 센서 (HI-LOW1구)



NA64K7140NS
부식에 강한 고급 스테인리스
내구성이 뛰어난 레이저 마크
스마트 안전센서



NA63K5141NS
부식에 강한 고급 스테인리스
내구성이 뛰어난 레이저 마크
스마트 안전센서

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	버너 화구수	에너지 Gas (LNG)		디자인	주요기능				설치규격 (정면기준)			
			열량합계	열량 (대버너)		상판재질	그레이트세절	정화방식	소화 안전장치	과열 방지장치	따내기 크기(WxD)	매입 깊이	가스인입 위치
NA63J7141NP	590 × 101 × 505	3구 (대 / 소)	92 kW	402 kW × 2	법랑용 강판	스테인리스스틸	법랑 무광	연속방전 직접점화	● (HI-LOW1구, HI-CUT 2구)	● (전화구 적용)	560 × 480 mm	30 mm	전기코드 (위치 / 깊이) 좌측 후면 하단 / 약 3,000 mm
NA64K7140NS	590 × 94 × 505	4구 (대 / 소 / 소)	11.0 kW						● (HI-CUT 4구)				좌측 후면 하단
NA63K5141NS	590 × 101 × 505	3구 (대 / 소)	92 kW						● (HI-CUT 3구)				우측 후면 하단 / 약 3,000 mm

전기오븐



NQ50H5533KS (오븐)
NL20K5100WB (드로워)
도어 안전 시스템
다양한 편의 기능
프리미엄 디자인



HSB-N361B
3면 입체 가열
항균 법랑 조리실
스마트 메모리

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)		용량	소비전력				색상/재질	디스플레이	조작부	도어개폐	열원	팬리기능	온도조절	항균위생	부가기능	전기코드
	제품크기	조리실		전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐										
NQ50H5533KS	595 × 454.2 × 570	445 × 252.5 × 442	50 L	1,350 W	2,400 W	2,600 W	2,400 W	블랙글라스 / 스테인레스 스틸	LED (Ice Blue)	버튼 & 조그다이얼	상하개폐방식	4개	자동요리 40종	5°C 단위조절, 40°C ~ 230°C	항균 세라믹 코팅	잠금기능, 알람기능	위치: 전면기준 후면 우측 상단 길이: 2,200 mm

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	용량	오픈 컬러	컨트롤	Trim Stiss	비고
NL20K5100WB	595 × 140 × 556	22 L	블랙 글라스 & 스테인레스 트림	푸쉬 & 풀푸쉬 & 풀	롱 헤어라인	NQ50H5533KS 패키지

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)		용량	소비전력				색상/재질	디스플레이	조작부	도어개폐	열원	팬리기능	온도조절	항균위생	부가기능	전기코드
	제품크기	조리실		전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐										
HSB-N361B	596 × 460 × 472	404 × 228 × 390	36 L	1,400 W	1,400 W	2,750 W	1,870 W	블랙	LED 디스플레이	버튼 & 조그다이얼	상하개폐방식	3개	자동요리 40종, 발효기능	5°C 단위조절, 40°C ~ 250°C	항균 세라믹 코팅	잠금기능, 알람기능	위치: 전면기준 후면 좌측 상단 길이: 2,200 mm

빌트인



1 콤비냉장고



2 드럼세탁기



3 전기레인지



4 식기세척기

콤비 냉장고



RL2640ZBBEC (좌)
RL2640YBBEC (우)
Dynamic 에어샤워
LED 조명
가구패널 부착 & 좌우변경 가능



RQ22K5L01EC (좌)
RQ22K5R01EC (우)
쿨링 커버 시스템
이지슬라이드 선반 (하실)
가구패널 부착 & 좌우변경 가능

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	총용량 (냉동 / 냉장)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능	항균 위생	선반	수납공간	전기코드
RL2640ZBBEC (좌) RL2640YBBEC (우)	555 × 1,780 × 546	258 L (65 L / 193 L)	30.3 kWh / 월	5등급	화이트	GREEN LED	간접냉각	냉장 / 냉동	항균 가스켓	높낮이 조절식 선반	3단 투명박스 (냉동실)	후면 우측 하단 / 2,240 mm

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	총용량 (상실/하실)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능 (상/하)	탈취기능	전기코드
RQ22K5L01EC (좌) RQ22K5R01EC (우)	557 × 1,780 × 550	220 L (162 L / 58 L)	13.3 kWh / 월	4등급	화이트	LED Button Type	간접냉각	김치, 냉장, 속성 / 김치, 야채, 과일, 실열음, 냉동	솔라파워 탈취기	전면기준 후면 좌측 하단 / 2,500 mm

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

드럼 세탁기



SEW-6HR115B
건조겸용
3상 인버터 모터
8코스 세탁 선택
5단계 온도 선택



WW90J3100KW
세탁전용
3상 인버터 모터
12코스 세탁 선택
5 단계 온도 선택

모델명	크기 (가로×높이×깊이)(mm)	용량 (L)	최대소비전력	에너지 효율등급	본체 / 도어	디스플레이 / 조그다이얼	탈수 선택	급수	배수	어린이 보호	예약기능	급배수밸브	전기코드
SEW-6HR115B	600 × 820 × 570	세탁 8 Kg / 건조 4.5 Kg	2,150 W	5등급	화이트	LED / 조그다이얼	5단계	냉-온수 겸용	강제 배수식	●	●	후면 좌측 상단	후면 우측 상단 / 1,500 mm
WW90J3100KW	595 × 825 × 570	세탁 9 Kg	1,770 W				-						

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

B2B 세탁기 | 건조기

호텔/리조트, 대학교 기숙사, 병원등
다양한 사업장에서 프리미엄 세탁&건조 서비스를 제공합니다

B2B 세탁기 | 건조기

비즈니스를 위한 삼성 세탁기 | 건조기

**대용량으로 더욱 넉넉하게
세탁 17 kg / 건조 11 kg**

이불이나 많은 양의 빨래도
한번에 세탁과 건조할 수 있습니다.

**초스피드로 더욱 신속하게
세탁 38분 / 건조 45분**

대용량 세탁물도 신속하게
세탁과 건조할 수 있습니다.

**코인세탁 서비스를 위한
간편한 코인기 결합**

상하/좌우 원하는 위치에
코인기를 간편하게 결합할 수 있어,
코인세탁서비스를 제공할 수 있습니다.
(※코인기 설치는 선택사항임)

**세련된 인테리어의 완성
크리스탈 블루 디자인**

프리미엄의 우아함이 돋보이는
빅도어(Big Door)와 매혹적인
크리스탈 블루 디자인은 세련된
인테리어를 완성합니다.

B2B 세탁기



WF17M9100KG
17 kg 대용량
세탁 38분
버블세탁

모델명	세탁	버블	초강력워터샷	표준세탁	강력세탁	울/란제리	드림라이트	진동저감 시스템	3중안전도어	컬러본체 / 도어	디스플레이	크기 (가로 × 높이 × 깊이) (mm)
WF17M9100KG	17 kg	●	2개	●	●	●	●	볼벨런스 + 초정밀센서	●	차콜그레이 / 크리스탈 블루	LED	762 × 1,083 × 826

B2B 건조기



DV11M9100KG
건조 45분
서브조작부
양방향도어

모델명	건조	섬세	표준 건조	합성 섬유	드림라이트	필터	알람(필터/배기구)	양방향 도어	컬러본체 / 도어	디스플레이	크기 (가로 × 높이 × 깊이) (mm)
DV11M9100KG	11 kg	●	●	●	●	●	●	●	차콜그레이 / 크리스탈 블루	LED	762 × 1,083 × 813

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

에어드레서

진정한 의류 청정의 시작

삼성 에어드레서

인버터 컴프레서 10년 무상보증
뛰어난 기술력으로 튼튼하게 오래,
컴프레서 10년 무상보증으로
걱정 없이 사용할 수 있습니다.

4단계 의류 청정으로 철저한 케어



[1단계] 에어

제트에어와 안감케어 옷걸이로 겹부터 속까지
확실하게 먼지와 냄새를 제거해줍니다.

[2단계] 스팀

제트스팀으로 의류의 바이러스, 유해세균을
99.9% 안심살균 해줍니다.

- 바이러스 / 살균 : 살균 코스 112분 기준으로 아데노, 인플루엔자, 코로나, 허피스 등 바이러스 4종 99.9 % 제거 (고려대학교 시험결과) 및 대장균, 황색포도상구균 99.9 % 살균 (Intertek 인증)
- 바이러스 시험 방법 : 살균 코스에서 시험에 오염시킨 바이러스에 대한 제거율을 의미함 (시험 소재 : 면 소재, 모직 소재)
- 세균 시험방법 : 살균 코스에서 시험 소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함 (서츠 1벌, 10 X 10 cm 면)
- 국제인증기관 Intertek 검증 받은 고려대학교 약학대학 시험 결과로 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음

[3단계] 건조

낮은 온도로 옷감 속 습기를 제거해주는
인버터 히트펌프 저온제습 건조 기술이
옷감을 지켜주며 뽕송뽕송하게 말려줍니다.

[4단계] 청정

미세먼지 필터와 냄새분해 필터로 털어낸
먼지와 냄새까지 깨끗하게 제거합니다.

- 미세먼지 코스 25분 기준으로 미세먼지를 99.0% 탈에너 90.0% 제거 (집진) (Intertek 인증)
- 냄새 제거 : 표준 코스 기준으로 피리딘 (담배) 99% 이상, 이소팔레릭애시드 (땀) 99% 이상 (이상 KS 규격 지정 물질) 및 발레르 알데히드 (삼겹살) 99% 이상 효율 평가.(Intertek 인증)
- 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

삼성 에어드레서

DF60R8700MG

제트에어
제트스팀
미세먼지필터
냄새분해필터
양방향도어
스마트컨트롤

DF60R8700CG

제트에어
제트스팀
미세먼지필터
냄새분해필터
양방향도어
스마트컨트롤

DF60R8300DG

제트에어
제트스팀
미세먼지필터
냄새분해필터
양방향도어
스마트컨트롤

DF60R8300WG

제트에어
제트스팀
미세먼지필터
냄새분해필터
양방향도어
스마트컨트롤

모델명	용량	필터 냄새 분해	미세 먼지	컬러	코스 표준	미세 먼지	급속	살균	건조	공간 제습	스페셜	컴프레서	디스플레이/ 내부라이트	스마트 컨트롤	크기(가로 × 높이 × 깊이)(mm)	소비전력
DF60R8700MG	상의 3벌 + 하의 3벌 (상의 5벌 + 하의 2벌)	●	●	골드미러	●	●	●	●	●	●	정장 한 벌, 교복, 블라우스, 울/니트	인버터 컴프레서 (보증기간 10년)	LED 터치 / ●	●	445 × 1,850 × 615	1,700 W
DF60R8700CG	상의 3벌 + 하의 3벌 (상의 5벌 + 하의 2벌)	●	●	크리스탈 미러	●	●	●	●	●	●	아웃도어패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균		LED 터치 / ●	●	445 × 1,850 × 615	1,700 W
DF60R8300DG	상의 3벌 + 하의 3벌 (상의 5벌 + 하의 2벌)	●	●	다크 블랙	●	●	●	●	●	● (도어 오픈 시)			LED 터치 / ●	●	445 × 1,850 × 615	1,700 W
DF60R8300WG	상의 3벌 + 하의 3벌 (상의 5벌 + 하의 2벌)	●	●	클래식화이트	●	●	●	●	●	● (도어 오픈 시)			LED 터치 / ●	●	445 × 1,850 × 615	1,700 W

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

건조기

자연의 좋은 건조를 만나다

삼성 건조기 그랑데

12

YEAR

WARRANTY

튼튼함은 기본, 12년 무상보증까지
뛰어난 기술력으로 튼튼하게 오래,
모터와 컴프레서까지 12년 무상보증으로
걱정 없이 사용할 수 있습니다.

1

360개 에어홀로
많은 빨래도 골고루

360개 에어홀에서 건조바람이 풍부하게 퍼져나와
많은 빨래도 구석구석 빠르게 건조해줍니다.

2

마법의 60°C 로
옷감 손상 걱정 없이

건조 시 드럼 내부 최고 온도가 60°C를 넘지 않아 옷감 손상을
줄이고 건조는 더 빠르게 해줍니다.

3

초고속 예열로
한겨울에도 빠르게

예열 기능을 더해, 추운 겨울에도 변함없이
1시간 내에 빠른 건조가 가능합니다.

삼성 건조기

그랑데 16kg

DV16R8540KV

하이브리드 인버터 저온제습
에어워시
스마트 컨트롤

그랑데 14kg

DV14R8540KP

하이브리드 인버터 저온제습
에어워시
스마트 컨트롤

전기 건조기 9 kg

DV90M53B0QW

인버터 저온제습
물수위 표시창
에어살균
이불탈기

전기 건조기 9 kg

DV90M6200MW

인버터 저온제습
물수위 표시창
이불탈기

모델명	건조	울인원 필터	에어워시	에어살균	이불탈기	패딩케어	아웃도어 발수케어	스피드 / 예코	건조정도	드럼라이트	스마트 컨트롤	리모컨	실내 설치 키트	양방향 도어	컬러 본체 / 도어	크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)
DV16R8540KV	16 kg	●	●	●	●	●	●	●	4단계	●	●	●	●(별매)	●	블랙 케비어 / 블루	686 × 984 × 866
DV14R8540KP	14 kg	●	●	●	●	●	●	●	4단계	●	●	-	●(별매)	●	이녹스 실버 / 블루	686 × 984 × 866
DV90M53B0QW	9 kg	●	●	●	-	-	-	-	4단계	●	●	●	-	●	화이트 / 블루	600 × 850 × 600
DV90M6200MW	9 kg	●	-	●	-	-	-	-	3단계	●	-	-	-	●	화이트 / 블루 + 화이트	600 × 850 × 600

- 살균 - 황색포도상구균, 녹농균, 대장균 99.9 % 살균 (마른빨래 4 kg, 젖은빨래 6 kg 기준)
- 군주 3종을 면 100 % 소재에 주입 후 자사 제품 에어살균 코스에서 작동 후 측정
- 국제인증기관 Intertek 검증 받은 자사 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

세탁기 | 전자레인지

삼성 세탁기

플렉스워시 20kg

WR20N9970KV

울인원 세탁 (애드워시 + 콤팩트워시)
버블세탁
무세제통세척 +
에어워시

플렉스워시 22kg

WV22N9670KP

울인원 세탁 (애드워시 + 콤팩트워시)
버블세탁
무세제통세척+

모 델 명

세탁

버블

무세제통세척

샴푸 세탁

세탁물 추가

3중 안전도어

다이아몬드 드럼

컬러

디스플레이

도어타입

에너지 소비효율

크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)

모 델 명

세탁

예약

어린이 보호

온도 설정

세탁 코스

컬러

디스플레이

모터

급수

배수

에너지 소비효율

크기 (가로 × 높이 × 깊이)(mm)

삼성 워블 세탁기 14kg

WA14M6540KY

워블테크
회오리세탁
4중 진동저감

삼성 워블 세탁기 10kg

WA10F5S2QWW1

상하좌우 입체물살 워블테크
특허받은 다이아몬드 필터
늦은밤 세탁도 조용히 3중 진동 저감 장치

- 드럼세탁기 실내 설치 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 드럼세탁기 실내 설치 : 욕실, 베란다, 다용도실 등 실내(뱅크대 옆, 욕실 앞 등)에 실내설치 전용자재를 사용하여 설치 하는 것. (사레 : 원룸주방, 빌트인 불박이장 등)

삼성 세라믹 전자레인지

항균 세라믹 전자레인지 23 L

MS23K3535AW

3면 입체 가열 방식
항균 세라믹 코팅 조리실

항균 세라믹 전자레인지 23 L

MS23K3535AK

3면 입체 가열 방식
항균 세라믹 코팅 조리실

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

가구를 맞추듯 가전을 맞추다

BESPOKE

BESPOKE는 맞춤형 양복이나 주문 제작을 뜻하는 말로 원하는 타입, 소재, 컬러 등을 선택하여 주문 제작 가능한 혁신적인 삼성 가전의 이름입니다.

1

라이프스타일에 맞는
나만의 조합

다양한 타입의 냉장고를 라이프 스타일에 맞게 조합 가능

2

취향에 맞는
나만의 디자인

취향에 맞게 도어의 컬러와 소재를 마음대로 선택 가능

3

공간에 맞게
내 주방에 딱

주방가구 라인에 맞는 키친핏으로, 빌트인처럼 연출이 가능

Single

공간에 취향을 더해 나만의 이야기를 채우다

Wedding

두 사람의 생활에 함께하는 행복을 담다

Family

좋은 것만 해주고 싶은 엄마의 마음을 더하다

구워낸 토분 같은 따뜻함

코타 메탈 Cotta Metal

코타 화이트 코타 차콜 코타 민트

부드러운 광택의 편안함

새틴 글래스 Satin Glass

새틴 그레이 새틴 네이비 새틴 코렐 새틴 옐로우

공간을 빛내는 화사함

글램 글래스 Glam Glass

글램 화이트 글램 핑크

BESPOKE 키친핏 BESPOKE는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능

	글램 화이트	글램 핑크	새틴 코렐	새틴 네이비	새틴 그레이	코타 차콜	새틴 옐로우
Ready 모델 (패널 제외)	4도어 RF61R91C3AP	김치플러스 RQ33R7422AP	2도어 RB33R3004AP	1도어(냉장) RR39R7605AP	1도어(냉동) RZ32R7605AP	1도어(김치) RQ32R7612AP	1도어(냉동) RZ24R5600AP
선택 가능 컬러	코타 화이트 코타 차콜 코타 민트 새틴 그레이 새틴 네이비 새틴 코렐 새틴 옐로우 글램 화이트 글램 핑크						
용량	605 L	313 L	333 L	380 L	318 L	319 L	240 L
크기(mm) W×H×D	908 × 1,853 × 697	695 × 1,853 × 600	595 × 1,853 × 669	595 × 1,853 × 694	595 × 1,853 × 694	595 × 1,853 × 694	455 × 1,853 × 685
에너지소비효율	3등급	2등급	3등급	1등급	규격 외	2등급	규격 외
보관기능	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 김치 / 다용도 (김자 / 바나나 / 쌀 / 와인)	냉장 / 냉동	냉장	냉동	냉장 / 냉동 / 김치저장 / 김치숙성	냉장 / 냉동 / 김치저장
냉각방식	트리플 독립냉각 미세 정온냉장 미세 정온냉동	메탈냉각	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템
주요기능	맞춤보관실™ 6단계 (냉동 / 살얼음 / 김치보관 3단계 / 냉장) 청정탈취+	메탈쿨링 도어 칸칸한 청정탈취 칸칸한 ON/OFF	급속냉동 아이스 트레이	높이 조절 선반 습도 조절 박스	슬림 아이스메이커	김치통 8개 안심 (8.9 L × 6개) 안심 (12.4 L × 2개)	변온

- 모델명이 AP로 끝날경우 코타 화이트/차콜/민트, 새틴 그레이/네이비, 글램화이트/핑크색의 패널 색상선택이 가능하며, 패널과 함께 주문진행이 필요합니다.
- 7단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인&맥주) / 6단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉))
- 이미지는 연출 킷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.

냉장고

삼성 냉장고

삼성냉장고 슬림스타일 332L

RB33N300NSS

상냉장, 하냉동 구조

사용목적에 따라 구성하는 모듈형 냉장고

RZ32M71157F

RR39M71257F

주방라인에 맞춘 슬림 스타일

멀티냉각 시스템

모델명	용량	크기 (W × H × D)(mm)	에너지 소비효율	냉각방식	컴프레서	냉장실 선반	아이스 메이커	실내조명	도어 핸들	디스플레이 타입	컬러
RB33N300NSS	332L	595 × 1,850 × 675	1 등급	멀티냉각시스템	디지털인버터 컴프레서	강화유리선반	Tray	LED(Top)	Recess Handle	LED Display	Inox

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (W × H × D)(mm)	냉각방식	컴프레서	온도조절	급속냉장/냉동	서랍/선반	아이스메이커	도어 핸들	디스플레이 타입
RZ32M71157F	318 L	-	595 x 1,850 x 687	멀티냉각시스템	디지털인버터 컴프레서	-17 °C ~ -23 °C	급속냉동	2단 도어가드, 3단 선반, 4개서랍	슬림 아이스메이커	이지핸들	메탈릭 (Ice Blue LED)
RR39M71257F	380 L	1 등급				0 °C ~ 5 °C	급속냉장	7단 도어가드, 6단 선반, 2개서랍	-	(착우 가변)	

삼성 소형냉장고 90L

RT09K1000WW

미니도어

콘도, 호텔

원룸, 오피스텔 용

삼성 소형냉장고 42 L

RR05FARAEWW

냉장전용

콘도, 호텔

원룸, 오피스텔 용

모 델 명	용량	에너지 소비효율	크기 (W × H × D)(mm)	용도	사용처	색상
RT09K1000WW	90 L (냉동 25 L / 냉장 65 L)	4 등급	475 x 858 x 544	냉장, 냉동	사무실, 업소, 독신자용	화이트
RR05FARAEWW	42 L (냉장)	2 등급	439 × 510 × 470	냉장 전용		

삼성 소형냉장고 255 L
(냉동 53 L, 냉장 202 L)

RT25NAR4HWW

원룸, 오피스텔

기숙사, 숙소

콘도, 호텔 용

삼성 소형냉장고 160 L
(냉동 41 L, 냉장 119 L)

RT17N1000WW

원룸, 오피스텔

기숙사, 숙소

콘도, 호텔 용

모 델 명	총용량(냉동/냉장)	에너지소비효율	크기 (W × H × D)(mm)	컴프레서	냉각방식	탈취기	야채실	냉장실 선반	아이스메이커	Fresh Room	실내조명(냉장실)	손잡이	색상
RT25NAR4HWW	255 L (53 L / 202 L)	1 등급	555 × 1,635 × 637	디지털인버터 컴프레서	멀티냉각	-	자연 야채실	이지 슬라이드 선반	Twist	-	LED	Recess	스노우 화이트

모 델 명	총용량 (냉동 / 냉장)	에너지 소비효율	크기 (W × H × D)(mm)	야채실	사용처	색상
RT17N1000WW	160 L (40 L / 120 L)	3등급	475 x 1,502 x 491	●	사무실, 호텔, 고급업소	화이트

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

삼성 김치냉장고

RP22N3111Z2

에너지 소비효율 1등급

양쪽 냉동, 일반 김치는 물론, 저염, 구입김치까지 맞춤보관

RP13N1111HG

에너지 소비효율 1등급

메탈쿨링

RQ28M61027F

가변형도어

이지핸들, 냉동

RQ33N7211S8

보관이 까다로운 뿌리채소, 열대과일까지 맞춤보관

모델명	용량	크기 (W × H × D) (mm)	소비전력	냉각방식	메탈 그라운드	디자인	색상	디스플레이	냉동	스마트 기능	김치용기	에너지 소비효율
RP22N3111Z2	221 L	925 × 973 × 702	9.3 kWh / 월	메탈냉각	파워쿨링커버	리얼메탈	Ever Rose	Metallic LED(Ice Blue)	●	항균가스켓	8개	1등급
RP13N1111HG	126 L	650 × 920 × 575	7.8 kWh / 월	메탈냉각	-	리얼메탈	Art Grain White	LED	-	청정탈취	6개	1등급

모델명	용량	크기 (W × H × D) (mm)	소비전력	냉각방식	디자인	재질	디스플레이	냉동	스마트기능	김치용기	에너지 소비효율
RQ28M61027F	280 L	595 × 1,800 × 684	11.0 kWh / 월	간냉식	패턴/컬러	리얼 메탈	LED (Ice Blue)	●	이지핸들	8개	2등급

모델명	용량	크기 (W × H × D) (mm)	소비전력	냉각방식	메탈 쿨링도어	디자인	재질	디스플레이	홈바	스마트기능	김치용기	에너지 소비효율
RQ33N7211S8	328 L	693 × 1,797 × 649	10.6kWh / 월	상칸	중/하칸	●	Elegant Inox	리얼 메탈	엠티미러	-	10개	1등급

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

공기청정기



조용한 무풍 강력한 청정
삼성 무풍큐브

삼성 큐브

AX94R9880WFD

AX67R9880WFD

AX100N9080WD

모델명	청정 면적 (㎡)	색상	타입	청정			필터			센서			디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능						제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율
		본체 / 전면		입체 청정	무풍 청정	극세 필터	숏 탈취필터	미세먼지 집진필터	하이브리드 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	필터 교체알림	이동 바퀴		자동 모드	취침/ 정음모드	깨침 예약	잠금 기능					
AX94R9880WFD	94	화이트 / 골드	모듈형	3Way	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	취침	●(스마트싱스 app)	●	360 × 438 × 380	11.5	-
AX67R9880WFD	67	화이트 / 골드	모듈형	3Way	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	취침	●(스마트싱스 app)	●	380 × 712 × 380	18	2등급
AX100N9080WD	100	화이트	스탠드형	3Way	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	취침	●(스마트싱스 app)	-	380 × 896 × 380	19.7	2등급

- 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 9000 | 7000 | 4000

AX142N9081SD

AX90N7580WBD

AX100N4020WD

모델명	청정 면적 (㎡)	색상	타입	청정		필터		센서		디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능				제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율
		본체 / 전면		입체청정	극세필터	숏 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시		필터 교체알림	자동 모드	취침/ 정음모드	깨침 예약			
AX142N9081SD	142	화이트 / 블랙	스탠드형	4 Way	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	정음	●	360 × 1,890 × 327	32.2	1등급
AX90N7580WBD	90	화이트 / 다크그레이	스탠드형	3 Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	취침	●	360 × 1,054 × 284	15.7	3등급
AX100N4020WD	100	화이트 / 화이트	벽걸이형	2 Way	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	정음	●	720 × 620 × 225	15.5	2등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 5000 | 3000

AX60N5580WBD

AX60R5080WDD

AX40N3030WMD

모델명	청정 면적 (㎡)	색상	타입	청정		필터			센서			디스플레이				삼성 스마트싱스	편의기능						제품 크기 (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율	
		본체/디스플레이		입체청정	극세필터	숏 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시	필터 교체알림	이동 바퀴		이동 손잡이	자동 모드	취침/정음모드	깨침 예약						
AX60N5580WBD	60	화이트 / 다크그레이	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	취침	●	360×783×293	11.6	3등급	
AX60R5080WDD	60	화이트 / 블랙	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	취침	●	360×783×293	11.2	3등급	
AX40N3030WMD	40	화이트	스탠드형	3Way	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	취침	●	350×640×350	9.2	3등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

청소기



미세먼지 걱정없는
삼성 제트

삼성 특허 기술인 27개 에어홀의 제트 사이클론

미세먼지 걱정 없는 최대 200 W 초강력 흡입력

고성능 필터 시스템으로 99.999 % 미세먼지 배출 차단

미세먼지 걱정없는 제트 VS20R9044SB

모델명	색상 (바디 / 포인트)	청소 모드별 최대 사용시간	배터리		브러시 및 액세서리				99.999 미세먼지 배출차단 시스템				LED 디스플레이	스탠딩 거치대	다단 연장관	먼지통 용량	크기 (W × H × D (mm))	본체 무게
			사양	충전시간	소프트 마루 브러시	솔/틈새 브러시	플렉스 연장관	1차 사이클론	금속망 필터	제트 사이클론	모터 필터	고성능 필터						
VS20R9044SB	실버 / 블루	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 6 min	리튬 이온 21.9 V	3시간 30분	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5 L	250 × 1,136 × 215	2.7 kg

- 60분 사용은 핸디형 배터리 1개 / 일반모드 기준 (강력 모드 시 30분, 초강력 모드 시 6분)
- 사용시간 측정은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 미세 먼지 배출차단은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 흡입된 먼지에 한함.
- 99.999% 미세먼지 배출차단 : IEC 62885-2, Cl. 5.11절 기준, 솔/틈새 브러시, 초강력 모드 사용.
1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정
2) 테스트 먼지 : 국제 표준 IEC 시험먼지 (Mineral dust ISO 12103-1 A2 Fine Dust)

초강력 진공흡입식 로봇청소기 POWERbot VR20M7070WD

VR10M7020UW

모델명	스마트 기능			청소모드	예약모드	사용시간 (min)	충전시간 (min)	자동 충전	부가기능	VR20M7070WD				VR10M7020UW			
	Wi-Fi 컨트롤	포인트 클리닝	리모컨							●	●	●	●	-	●	●	●
VR20M7070WD	●	●	●	자동/반복/부분/수동/터보	●	30/60/90	160	●	전방 센서 2.0 (물류 센서 2.0)	●	●	●	●	-	●	●	●
VR10M7020UW	-	-	●	자동/반복/부분/수동/터보	●	30/60	240	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●

- 사용 시간은 완충시 조건이며, 실 사용시에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

삼성 파워모션 7000 VC33M7111LB

99.999% 미세먼지 배출차단

독일 SLG 최고 등급 5 Stars

흡입된 공기에 한하여 미세먼지 배출차단

※ 미세먼지 배출차단율은 입자사이즈 0.5~4.2µm 범위에서 각 구간 포집효율의 평균값으로 산출하며, 흡입된 먼지에 한함

※ SLG 테스트 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

※ SLG 5 Stars = 99.999%, 4 Stars = 99.995%로 5 Stars가 최고 일체형 멀티 핸들

삼성 업소용 청소기 VW33M7510LK

사무실 등 먼지가 많은 실내에서 사용

먼지를 많이 채울 수 있는 15L 대형 먼지통

모 델 명	집진 타입	먼지용량	모션싱크 디자인	소비전력	소음	코드 자동감기	파나처가드	필터 점검	모터 보호 필터	에너지 소비효율	배기필터
VC33M7111LB	집진 타입 Bagless (안티 탕글 사이클론)	1.5 L	●	1,100 W	70 dBA	●	●	●	●	5등급	헤니컴 4층 헤파시스템

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

모 델 명	전원형	색상	먼지용량	소비전력	본체무게 (kg)	소음	흡입력	코드길이	투스텝브러시	불어내기기능	모터 보호 필터	배기필터
VW33M7510LK	버튼형	에보니블랙	15 L	1,400 W	6.4	85 dB(A)	280W	9 m	●	●	●	●

- 투스텝 브러시, 솔틈새가구 브러시는 통 속에 내장되어 있습니다.

파트너솔루션

스마트웨이팅 솔루션

스마트웨이팅 솔루션은 영업장을 이용하는 고객의 대기시간을 낭비하지 않고 다른 업무에 자유롭게 시간을 활용할 수 있게 하여, 고객에게 편리하고 효과적인 대기 경험을 제공합니다.

유통, 금융, 제조, 통신, 공공, 서비스, 의료, 호텔 업종 등 웨이팅이 발생하는 다양한 영업장에 적용 가능

(솔루션문의 : 나우버싱社
02-6049-2611, <https://nowwaiting.co>)

솔루션 특징

- 영업장에 방문한 고객은 영업장 접수기기(태블릿 등 스마트 디바이스)를 통해 본인의 휴대폰 번호를 입력하여 접수한 후, 자유롭게 볼 일을 보다가 본인 차례가 다가오면 자신의 휴대폰을 통해 카카오톡이나 SMS 등으로 호출을 받을 수 있습니다.

솔루션 기대효과

- 고객 피로도 감소 : 자신의 휴대폰을 통해 실시간 대기 현황과 입장시간 확인 가능
- 합리적인 시간활용 : 자동 호출 알림을 통해 현장에서 기다리는 시간 낭비 감소
- 고객 만족도 상승 : 편리한 대기 시스템에 대한 만족이 영업장에 대한 만족으로 이어짐



대기접수

대기 접수와 동시에 카카오톡 또는 번호표를 통해 자신의 순서와 정보 등을 받아볼 수 있습니다.



카카오톡 메시지 알림

카카오톡을 통해 대기 정보를 포함한 상품, 이벤트 등 다양한 정보를 미리 확인할 수 있습니다.



대기시간 활용

순서가 되기 전까지 자유롭게 볼 일을 보니다.



고객호출

카카오톡 또는 디스플레이 호출을 통해 자신의 입장 차례를 알 수 있습니다.

태양광 (PV) (적용 업종 : 발전 상업용, 주택용 전력 산업)

태양광 모듈을 이용 전력을 생산하는 태양광 발전 시스템


- 태양광 모듈 및 인버터는 한솔 테크닉스에서 개발, 공급하는 솔루션으로 한솔 테크닉스에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 02-3287-7290, 043-219-3156, www.hansolsolar.com)

태양광 발전 시스템 구성

- 태양광 모듈 : 빛에너지를 전기에너지로 변환
- 인버터 : 생성된 직류(DC)전력을 교류(AC) 전력으로 변환

적용산업

- 신축 건물 준공 시 신재생에너지 의무화 비율 적용 및 BEMS와 연계하여 발전량 확인
- 신축, 기축 건물 및 유휴부지 이용하여 태양광 발전사업 실행
- ESS와 연계하여 발전사업 수익성 극대화

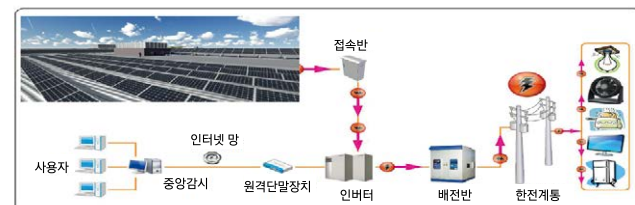

ESS (Energy Storage System) (적용업종 : 전력산업 전업종)

생산한 전기를 저장 후 필요시 사용하여 전력 사용의 유연성 제고

- 리튬이온배터리는 삼성SDI에서 개발, 공급하는 솔루션으로 삼성SDI에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 031-8006-3100, www.samsung.co.kr)

ESS

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS)로 구성

ESS식 냉난방설비

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS), EHP 실외기

- 전력계통 중단에서 ESS 적용 필요성이 지속 확대중

ESS 기능



전력 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 저장된 전력을 사용함으로써 에너지 효율 향상 및 전력 계통의 안정적 운영을 높이는 제품

- 공장, 빌딩의 전력 설비에 적용하여 전력 요금 절감
- 신재생 발전소 연계를 통한 REC 가중치 획득

ESS식 냉난방설비 기능

심야시간대에 전기를 ESS에 저장하였다가, 주간 최대부하시간대에 저장된 전기로 ESS와 연결된 EHP를 가동하는 냉난방설비

- EHP 실외기 전용

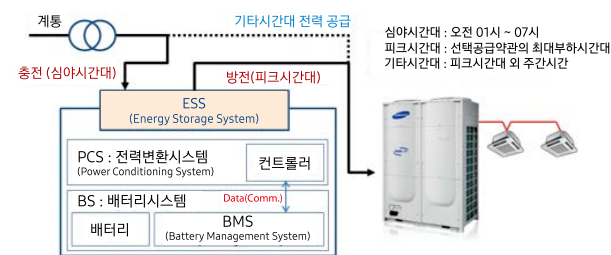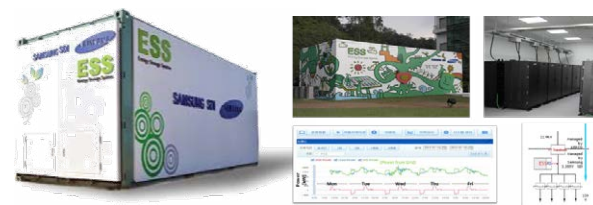

핫플레이스가선택한 시스템에어컨

원형디자인으로 인테리어를 살려주고
바람을 고르게 퍼뜨려 직바람 걱정 없이 쾌적한
삼성시스템에어컨360



모두를 위한
삼성시스템에어컨360

• 직바람 걱정없는 쾌적냉방 • 사각지대 걱정없는 균일냉방 • 인테리어 걱정없는 세계 최초 원형 디자인 ※ 수평기류를 이용한 직바람 최소화

• 삼성시스템에어컨구매문의: 1588-3536 • 서비스/제품문의: 1588-3366 (B2B 고객: 1588-3773) • 설계문의/지원: 1644-5551 | www.samsung.com/sec/business |