


Samsung LED Wall XAF-Serie XA080F

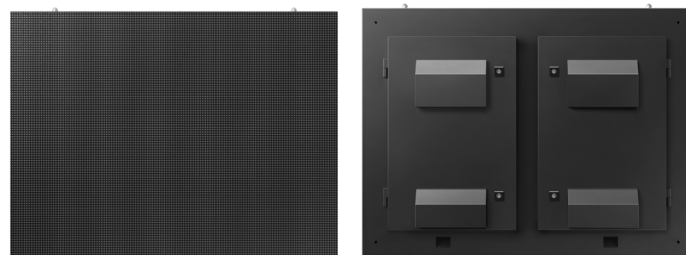

Pixelpitch: 8,0mm

Artikelinformation:

- Artikelname: XA080F
- Artikelnummer: LH080XAFSSC/EN
- EAN: 8801643149222
- Anwendungsbereich: Außen
- Maße: 1.152 x 864 x 142 mm (pro Cabinet)
- Gewicht: 56 kg (Pro Cabinet)



Besonderheiten:

- Hohe Helligkeit (6.300 cd/m²)
- IP (Ingress Protection) Zertifizierung
- Langlebig (100.000 Stunden)



Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 06196 77 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse)
• Stand Mai 2018 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SAMSUNG

Technische Daten

XA080F

Artikelinformationen

Artikelname	XA080F
Artikelnummer	LH080XAFSSC/EN
EAN	8801643149222

Physische Parameter

Pixelabstand	8,0mm
Pixelkonfiguration	1x rot, 1x grün, 1x blau
Pixeldichte	25.625m ²
Konfiguration (L x H)	144 x 108 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Surface Mount Device (SMD)
Abmessungen ohne Verpackung (L x H x B)	1.152 x 864 x 142 mm (pro Cabinet)
Gewicht ohne Verpackung	56kg (pro Cabinet)

Optische Parameter

Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung)	6.300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3.000:1
Betrachtungswinkel - horizontal	140°
Betrachtungswinkel - vertikal	90°
Bit-Tiefe	14Bit pro Farbe
Farbtemperatur - standard	6.500K
Farbtemperatur - anpassbar	2.800 - 16.000K
Farbmoduseinstellungen	Adobe-RGB-Farbraum / sRGB Farbraum / Natürlicher LED-Modus

Elektrische Parameter

Video-Rate	50/60Hz
Eingangsspannungsbereich	100 bis ca. 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme max.	900 (W/m ²)
Leistungsaufnahme typ.	320 (W/m ²)
Bildwiederholrate	ca. 2000 Hz

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-30°C bis ca. 60°C
IP-Klassifizierung	IP65 Front/IP40 Rückseite
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden

Zertifizierung

Zertifizierung	Sicherheitsstandard 60950-1
EMV Klasse	A

Service

Service	Servicezugang von Rückseite
---------	-----------------------------

Garantie

Garantiezeit	36 Monate
--------------	-----------

Service innerhalb der Garantiezeit

Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline

Service außerhalb der Garantiezeit

Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen

¹Die LED-Signage-Box ist notwendiger Bestandteil einer jeden LED-Installation
²Dieses Zubehör ist notwendiger Bestandteil der LED-Installation, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich erworben werden