

Appareils électroménagers

Saison 2018/2019



SAMSUNG



SAMSUNG

LA MARQUE DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

Partout on parle des smartphones de Samsung, dans le monde entier on regarde nos téléviseurs.

Pour de bonnes raisons. Samsung est connue pour des innovations intelligentes.

Les appareils électroménagers Samsung regorgent eux aussi d'idées et de fonctions intelligentes alliées aux dernières technologies. Avec un appareil électroménager Samsung, vous pouvez faire votre ménage de manière rapide, simple et confortable.

Sommaire

Saison 2018/2019

2 Lavage et séchage

- 3 Machines à laver
- 4 QuickDrive™ WW8800
- 8 Sèche-linge
- 12 Lavantes-séchantes

14 Refroidir

- 15 Food Center
- 16 French Door T9000
- 17 Food ShowCase RH9000
- 20 Réfrigérateurs-congérateurs combinés

24 Entretien des sols

- 25 Robots aspirateurs
- 28 POWERstick
- 31 Aspirateurs sans sac
- 34 Aspirateurs avec sac

36 Micro-ondes

- 38 Micro-ondes MW6000

41 Caractéristiques techniques



La légende des symboles se trouve sur le rabat à la dernière page

PVC* = prix de vente conseillé en francs suisses (CHF), TVA comprise et la taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire non comprise. Sous réserve de changements de modèle et de modifications de prix.

Lavage et séchage

Refroidir

Entretien des sols

Micro-ondes


C.T./FEA

Avantages QuickDrive™

- › Un gain de temps jusqu'à 50 %*
- › Une économie d'énergie jusqu'à 20 %*
- › Une puissance de lavage à 100 %*
- › Une rapidité supérieure pour tous les programmes

La fonction de QuickDrive.™

L'atout majeur est dévoilé en premier: QuickDrive™ permet d'accélérer chaque cycle de lavage. En effet, cette technologie ne se limite pas à un seul programme de lavage rapide. Elle fait partie intégrante de la machine à laver dans son ensemble. Plus précisément, QuickDrive™ fait référence à une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour et assure ainsi un mouvement du linge multidimensionnel. Ce système permet d'obtenir un lavage rapide et efficace et de réaliser une économie d'énergie allant jusqu'à 20 %.*



1 Une rotation traditionnelle du tambour

+



2 Une paroi tournant indépendamment du tambour

=



3 Une rapidité supérieure pour tous les programmes

* Gain de temps de 50% en cycle Cotton (40°C, demi-charge) et eCotton avec une performance de lavage de ±2%, sur la base des tests d'Intertek. Économie d'énergie de 20% en cycle Cotton (40°C, demi-charge) et Super Speed (40°C, 5kg de charge), sur la base des tests d'Intertek.

Machines à laver

Un lavage qui allie délicatesse et efficacité énergétique

Voilà comment se présente l'avenir du lavage: le design épuré des machines à laver Samsung pose de nouveaux jalons en matière d'équipement dans les salles de bains et les cuisines.



QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de lavage réduit de moitié

La technologie innovante et brevetée QuickDrive™ de Samsung réduit jusqu'à 50 %* le temps de lavage et jusqu'à 20 %* la consommation d'énergie SANS nuire aux performances de lavage ! Une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour permet de réaliser une telle prouesse. Grâce à un mouvement du linge multidimensionnel, un très bon résultat de lavage est obtenu plus rapidement.

* Test effectué sur le modèle Samsung WW8800M comparé au modèle Samsung WW8500K. Gain de temps de 50 % pour le programme de lavage coton (40 °C, demi-charge) et eCotton avec une puissance de lavage de ± 2 % selon l'essai Intertek. Économie d'énergie de 20 % pour le programme de lavage coton (40 °C, demi-charge) et Super Speed (40 °C, charge de 5 kg) selon l'essai Intertek.



AddWash™ – Ajouter du linge à tout moment

La nouveauté mondiale de Samsung qui jouera certainement un rôle de premier plan aussi dans votre ménage. Car les petits soucis du quotidien de la lessive sont éliminés immédiatement au cours du cycle de lavage par une trappe supplémentaire par laquelle vous pouvez ajouter du linge à tout moment. Et avec une capacité de 10 kg, il restera toujours encore un peu de place.



EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie

La technologie EcoBubble™ de Samsung permet d'assurer un nettoyage très minutieux et délicat même pour les vêtements sensibles, et ce, quelle que soit la température de lavage (à chaud ou à froid). Pour ce faire, la machine à laver produit un tapis de mousse qui entoure délicatement vos vêtements. Déjà dissout avant le processus de lavage, le détergent déploie sans tarder toute sa puissance. Ainsi, vous pouvez déjà économiser de l'énergie et de l'argent avec un lavage à 15 °C, et ce, à une puissance identique.*

* Programme économie d'énergie comparé à un programme traditionnel à 40 °C. VDE, Allemagne /5007933-2528-0010/ 140561/IEC 60456 Ed.5/charge de lavage 4 kg.



Digital Inverter Motor – Endurant, économe et performant

Le Digital Inverter Motor de Samsung atteint sa pleine puissance avec un maximum de rapidité et d'efficacité. Ainsi, vous économisez de l'énergie et votre argent. Grâce à sa construction intelligente, le moteur est agréablement silencieux. Il présente également une résistance à l'usure et une longévité exceptionnelles. C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de 10 ans.

WW8800



A+++


QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de lavage réduit de moitié
AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
 Capacité du tambour: 10 kg

Vitesse d'essorage: 1 600 tr/min max.
 Ouverture de la porte 36 cm – Un chargement simplifié
 Technologie antivibration VRT M
 EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie



Écran graphique LED

WW10M86INOA/WS, PVC*: 4499.-

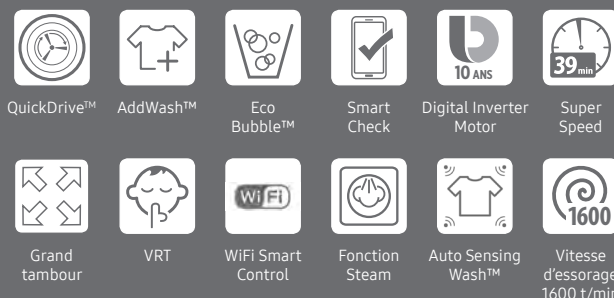

QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de lavage réduit de moitié

La technologie innovante et brevetée QuickDrive™ de Samsung réduit jusqu'à 50 %* le temps de lavage et jusqu'à 20 %* la consommation d'énergie SANS nuire aux performances de lavage ! Une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour permet de réaliser une telle prouesse. Grâce à un mouvement du linge multidimensionnel, un très bon résultat de lavage est obtenu plus rapidement. La nouvelle technologie offre également de nouvelles possibilités concernant le soin du linge. Le programme laine des machines à laver QuickDrive™ préserve mieux votre linge à hauteur de 72 % au regard des programmes laine traditionnels.

AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment

Dans la porte de la machine à laver est intégrée une seconde porte par laquelle il est également possible de rajouter du linge pendant le lavage. La porte est conçue de façon à ce que l'eau ne puisse pas s'écouler.

Des situations où vous allez aimer AddWash™:

- Vous remarquez que vous avez oublié un vêtement ou autre au moment du chargement.
- Vous souhaitez uniquement rincer ou essorer du linge délicat que vous avez lavé à la main.
- Vous voulez ajouter une dose supplémentaire de lessive ou d'adoucissant.

WiFi Smart Control – Tout contrôler, quels que soient l'heure et le lieu

Les fonctions Smart de Samsung simplifient considérablement le lavage du linge. Avec WiFi Smart Control, vous pouvez commander et surveiller votre machine à laver à l'extérieur de votre maison depuis votre smartphone. Dès que vous êtes connecté à un réseau WiFi, vous pouvez alors commander et contrôler votre machine à laver à distance. Vous recevrez même une notification lorsque les programmes de fin démarrent. Par conséquent, vous savez toujours où en est votre linge, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.



WW7800



A+++


QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de lavage réduit de moitié
AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
 9 kg contenance du tambour

Vitesse d'essorage: 1 600 tr/min max.
 Ouverture de la porte 36 cm – Un chargement simplifié
 Technologie antivibration
 EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie



Écran graphique LED

WW90M760NOA/WS, PVC*: 3699.-

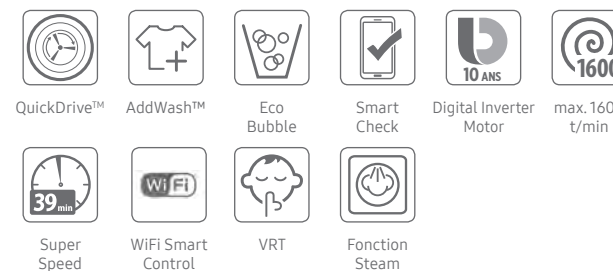

WW6800



A+++


QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de lavage réduit de moitié
AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
 8 kg contenance du tambour

Vitesse d'essorage: 1400 tr/min max.
 Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
 14 programmes de lavage
 EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie



Écran à points LED

WW80M642OPW/WS, PVC*: 3299.-



Sèche-linge approprié:
 DV80M6210CW/WS

WW5500



Sèche-linge approprié:
DV80M50103W/WS


AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
9 kg contenance du tambour
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min max.

Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
14 programmes de lavage
EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie



Écran graphique LED

WW90M5400UW/WS, PVC*: 2999.–



WW5500



Sèche-linge approprié:
DV80M50103W/WS


AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
8 kg contenance du tambour
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min max.

Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
13 programmes de lavage
EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie



Écran graphique LED

WW80K5400UW/WS, bleu, PVC*: 2699.–
WW80K5400WW/WS, blanc, PVC*: 2699.–



Sèche-linge approprié:
DV80M50101W/WS

WW5000



Sèche-linge approprié:
DV80M50103W/WS

8 kg contenance du tambour
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min max.

Hublot de 32 cm
Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie



Écran graphique LED

WW80J5436FW/WS, bleu, PVC*: 2499.–
WW80J5436DW/WS, blanc, PVC*: 2499.–



Sèche-linge approprié:
DV80M50101W/WS

WW5000



Sèche-linge approprié:
DV70M5020KW/WS

7 kg contenance du tambour
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min max.

Hublot de 32 cm
EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie
Taches intenses



Écran graphique LED

WW70J5555MW/WS, PVC*: 2199.–



Sèche-linge


Un linge séché délicatement

Appréciez la puissance efficace de l'appareil et économisez de l'argent grâce à la classe d'efficacité énergétique A+++ . Les fonctions intelligentes simplifient l'utilisation et préviennent tout problème éventuel. La technologie de pompe à chaleur permet à nos sèche-linge de fonctionner à plein régime.



A+++ – La classe d'efficacité énergétique maximale

Doté de sa technologie de pompe à chaleur, le sèche-linge Samsung sèche vos vêtements de façon plus efficace, plus avantageuse et plus délicate. Grâce à la classe d'efficacité énergétique A+++ , il est possible de sécher son linge en réduisant sa consommation d'électricité tout en respectant l'environnement.



OptimalDry – Des capteurs pour réguler la température

OptimalDry adapte le temps de séchage en continu grâce à trois capteurs afin de fournir le meilleur résultat possible. Au cours du séchage, le capteur mesure la teneur en humidité à l'intérieur du tambour et régule la température afin de proposer un rendu idéal. Ainsi, le sèche-linge offre une performance de séchage continuellement optimisée tout en réduisant la consommation d'énergie et en évitant l'endommagement des tissus.



Évacuation individuelle de l'eau de condensation

L'évacuation de l'eau de condensation est adaptée à vos besoins individuels. Vous pouvez directement raccorder la sortie de l'eau de condensation à la conduite des eaux usées à l'aide d'un tuyau flexible. Si cette possibilité n'existe pas, l'eau de condensation est collectée dans un tiroir. Une alarme intégrée vous informera si le tiroir est plein.



Filtre 2 en 1 – Un nettoyage rapide

Le nouveau filtre 2 en 1 se compose de deux filtres à peluches qui récupèrent deux fois plus de poussières et de fibres. Avec la nouvelle technologie, le filtre échangeur de chaleur n'est plus nécessaire. Un capteur indique que les filtres doivent être nettoyés et garantit toujours une performance de séchage optimale.

DV8000




A+++ – classe d'efficacité énergétique maximale
Capacité du tambour: 8 kg

Évacuation individuelle de l'eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes



Écran graphique LED

DV80M8214AW/WS, PVC*: 3499.-

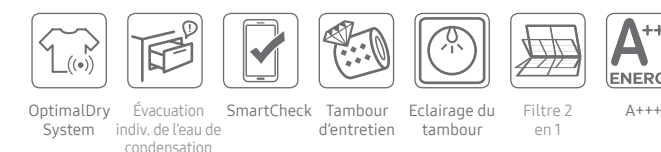

DV6000




A+++ – classe d'efficacité énergétique maximale
Capacité du tambour: 8 kg

Évacuation individuelle de l'eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes



Écran graphique LED

DV80M6210CW/WS, PVC*: 3199.-

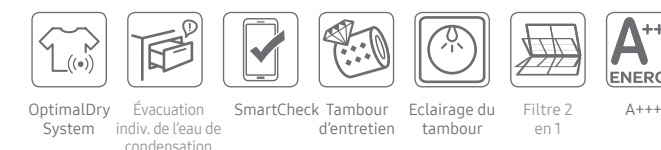

DV5000




Capacité du tambour: 8 kg

Évacuation individuelle de l'eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes



Écran à points LED

DV80M5010IW/WS, PVC*: 2799.–

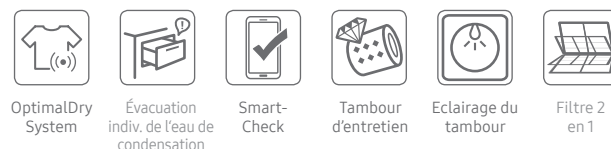OptimalDry
SystemÉvacuation
indiv. de l'eau de
condensationSmart-
CheckTambour
d'entretienÉclairage du
tambourFiltre 2
en 1

DV5000




Capacité du tambour: 8 kg

Évacuation individuelle de l'eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes



Écran à points LED

DV80M50103W/WS, bleu, PVC*: 2799.–
DV80M50101W/WS, blanc, PVC*: 2799.–

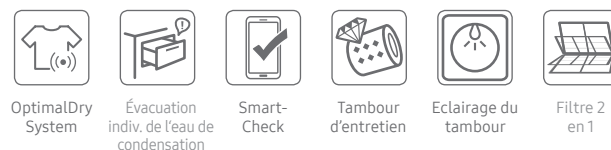OptimalDry
SystemÉvacuation
indiv. de l'eau de
condensationSmart-
CheckTambour
d'entretienÉclairage du
tambourFiltre 2
en 1

DV5000




Capacité du tambour: 7 kg

Évacuation individuelle de l'eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes



Écran à points LED

DV70M5020KW/WS, PVC*: 2499.–

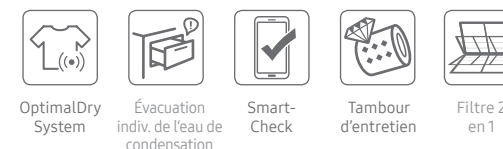OptimalDry
SystemÉvacuation
indiv. de l'eau de
condensationSmart-
CheckTambour
d'entretienFiltre 2
en 1

Automates de lavage-séchage

Laver et sécher d'un seul trait

Une machine à laver et un sèche-linge associés en une seule machine: de tels appareils polyvalents jouissent d'une popularité sans cesse croissante auprès des utilisateurs. D'une part, ils réduisent votre encombrement et, de l'autre, ils vous font gagner un temps précieux pour vos autres activités.



QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de lavage réduit de moitié

La technologie innovante et brevetée QuickDrive™ de Samsung réduit jusqu'à 50 %* le temps de lavage et jusqu'à 20 %* la consommation d'énergie SANS nuire aux performances de lavage !

Une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour permet de réaliser une telle prouesse. Grâce à un mouvement du linge multidimensionnel, un très bon résultat de lavage est obtenu plus rapidement.

* Test effectué sur le modèle Samsung WW8800M comparé au modèle Samsung WW8500K. Gain de temps de 50 % pour le programme de lavage coton (40 °C, demi-charge) et eCotton avec une puissance de lavage de ± 2 % selon l'essai Intertek. Économie d'énergie de 20 % pour le programme de lavage coton (40 °C, demi-charge) et Super Speed (40 °C, charge de 5 kg) selon l'essai Intertek.



2 en 1 – Laver et sécher d'un seul trait

Les automates de lavage-séchage Samsung réunissent deux machines en une seule. Tout d'abord, le linge est lavé de façon particulièrement délicate grâce à la technologie à faible consommation d'énergie EcoBubble™, ce qui contribue à accroître la longévité de votre linge. Sans se poser de questions, la machine poursuit son travail et sèche également vos vêtements dans un second temps.



AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment

Dans la porte de la machine à laver est intégrée une seconde porte par laquelle il est également possible de rajouter du linge pendant le lavage. La porte est conçue de façon à ce que l'eau ne puisse pas s'écouler.

Des situations où vous allez aimer AddWash™:

- Vous remarquez que vous avez oublié un vêtement ou autre au moment du chargement.
- Vous souhaitez uniquement rincer ou essorer du linge délicat que vous avez lavé à la main.
- Vous voulez ajouter une dose supplémentaire de lessive ou d'adoucissant.



Air Wash – Un parfum de fraîcheur

La technologie Air-Wash enlève les odeurs de vos vêtements tout en les nettoyant et en leur conférant toujours un parfum de fraîcheur. En n'utilisant que de l'air chauffé, les odeurs désagréables sont supprimées et les bactéries éliminées sans utilisation de détergent ou d'autres produits chimiques.

WD6800



QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de lavage réduit de moitié

Capacité de lavage: 8kg

Capacité de séchage: 5 kg

Vitesse d'essorage: 1400 tr/min max.

Rafraîchir – Air Wash

10 programmes de lavage

5 programmes de séchage



Écran à points LED

WD80N6420AW/WS, PVC*: 3099.–



QuickDrive™



AddWash™



Smart Check



Eco Bubble



Swirl+



Digital Inverter Motor

WD5500



Capacité du tambour: 8kg

Capacité de séchage: 4,5 kg

Vitesse d'essorage: 1400 tr/min max.

Rafraîchir - Air Wash

10 programmes de lavage

4 programmes de séchage



Écran graphique LED

WD8FK5400OW/WS, PVC*: 2699.–



AddWash™



Smart Check



Eco Bubble



Tambour diamant



Digital Inverter Motor

Refroidir

La porte sur le monde des saveurs



Food Center

Idées innovantes et raffinement technique

Le Food Center de Samsung offre une multitude de possibilités uniques en leur genre. À ce propos, notre priorité reste toujours la suivante: améliorer votre quotidien en conservant la beauté, le croquant et la fraîcheur de vos aliments pendant longtemps.



Changer la zone de réfrigération en zone de congélation

Vous pouvez changer cette zone de réfrigération en zone de congélation en fonction de vos besoins. Adaptez la température à vos besoins de manière flexible. Votre barbecue a été repoussé de deux semaines? Passez de «Refroidir» à +5°C à «Congeler» à -23°C, ainsi votre viande sera sauvée, même si le congélateur est déjà plein.



NoFrost+ – Fini le dégivrage

La fonction NoFrost+ de Samsung permet de maintenir une température constante dans tous les coins et recoins de votre réfrigérateur et ainsi de conserver la fraîcheur et la valeur nutritive de vos denrées périssables. Par ailleurs, la formation de givre et de glace est également empêchée. De plus, l'efficacité améliorée sollicite moins le système de réfrigération et augmente la durée de conservation des aliments: fini le gaspillage d'énergie dû au dégivrage.



Système Twin Cooling Plus®

Le Food Center exploite deux courants d'air séparés, ainsi qu'une commande de température d'une précision extrême afin de conserver une humidité optimale de l'air dans le réfrigérateur et le congélateur. Ce système Twin Cooling Plus® garde vos pommes au frais, empêche toute brûlure de congélation pour vos crèmes glacées et s'assure que vos glaçons ne sentent pas le pain à l'ail conservé dans le réfrigérateur.



Metal Cooling – Ne laissez pas le froid s'échapper

Conservez la fraîcheur de vos aliments quel que soit l'endroit où vous les placez. Le système Metal Cooling aide à maintenir la température. Chaque rayon dispose de plusieurs orifices d'aération pour garantir une température constante dans tout le réfrigérateur. Ainsi, vos aliments seront toujours frais.

T9000

French Door, 564 litres, A++



A++

564 litres de capacité utile
Chef Pan™ – plat en acier inoxydable

Surface de grande qualité – acier inox brossé
Réfrigération NoFrost+ – fini le dégivrage
Éclairage colonne LED

PVC*: 8999.–



Éclairage
LED



Digital Inverter
Motor



Triple
Cooling



NoFrost+



XXL-Box



Distributeur
de glaçons



Multi Flow



Stockage
réglable



Compartiments
réfrigération
+ congélation
flexibles



Metal
Cooling

RF56J9071SR/WS



Simple à utiliser grâce aux portes battantes

Le réfrigérateur T9000 à quatre portes de Samsung offre un énorme espace de rangement avec accès facile. Que vous ayez une grande famille ou que vous aimiez organiser de grandes fêtes, ou bien les deux, vous aimerez disposer de beaucoup d'espace pour ranger des aliments et des boissons de toute taille.



Trois zones de température flexible grâce à des circuits séparés

Cet appareil utilise trois courants séparés, ainsi que des capteurs intelligents afin de conserver la température et l'humidité d'air optimales dans le réfrigérateur et dans le congélateur. Metal Cooling aide à conserver la température. Etant donné que le métal est hygiénique et qu'il conserve le froid, il est fréquemment utilisé dans les cuisines professionnelles. Vos aliments resteront ainsi frais et au froid.



Changer la zone de réfrigération en zone de congélation

Vous pouvez changer cette zone de réfrigération en zone de congélation en fonction de vos besoins. Adaptez la température de manière flexible à vos besoins: le barbecue a été repoussé de deux semaines? Passez de «Refroidir» à +5 °C à «Congeler» à -23 °C. Votre viande sera ainsi sauvée, même si le congélateur est déjà plein.

RH9000

Food ShowCase, 570 litres, A++



A++

570 litres de capacité utile

Surface de grande qualité – acier inox brossé
Ecran au design métallique
Metal Cooling



PVC*: 6999.–



Éclairage
LED



Digital Inverter
Motor



NoFrost+



XXL-Box



Distributeur
de glaçons



Multi Flow



Stockage
réglable



InnerCase



Metal
Cooling

RH57H90607F/WS



Trouver les aliments plus rapidement et économiser de l'énergie

Grâce à des casiers personnalisables et à la clayette rétractable, vous pouvez adapter l'espace aux aliments et aux conteneurs de toutes formes et de toutes tailles. Votre réfrigérateur pourra ainsi changer au rythme de votre vie.



Metal Cooling – Il ne laisse pas le froid s'échapper

Conservez vos aliments de manière optimale sans vous soucier de leur emplacement. Metal Cooling aide à conserver la température. Chaque rayon dispose de plusieurs orifices d'aération pour maintenir une température homogène à chaque étage. Ainsi, vos aliments seront toujours frais.



Une beauté intemporelle

Avec son élégante finition en acier inox, son affichage bleu métallique et ses lignes claires, en harmonie avec votre cuisine, ce réfrigérateur est un réel accroche-regard. Le design qui s'intégrera aussi harmonieusement dans votre cuisine s'est vu décerner le prix Product Design Award 2014.

RS8000

La nouvelle génération Food Center



A++

La nouvelle gamme comprend plusieurs appareils qui seront disponibles à partir du printemps 2018. Toutes les informations détaillées à ce propos vous seront fournies par votre spécialiste et seront publiées sur le site Web.



Eclairage LED



Digital Inverter Motor



Metal Cooling



NoFrost+



Distributeur de glaçons



Compartiments réfrigération + congélation flexibles

RS68N8671B1/WS



Changer la zone de réfrigération en zone de congélation

Vous pouvez changer cette zone de réfrigération en zone de congélation en fonction de vos besoins. Adaptez la température de manière flexible à vos besoins: le barbecue a été repoussé de deux semaines? Passez de «Refroidir» à +5 °C à «Congeler» à -23 °C. Votre viande sera ainsi sauvée, même si le congélateur est déjà plein.



Trois zones de température flexible grâce à des circuits séparés

Cet appareil utilise trois courants séparés, ainsi que des capteurs intelligents afin de conserver la température et l'humidité d'air optimales dans le réfrigérateur et dans le congélateur. Metal Cooling aide à conserver la température. Etant donné que le métal est hygiénique et qu'il conserve le froid, il est fréquemment utilisé dans les cuisines professionnelles. Vos aliments resteront ainsi frais et au froid.



Dispensateur d'eau et de glaçons avec raccordement d'eau fixe

Le dispensateur d'eau assure un ravitaillement permanent et dispose d'un raccordement d'eau fixe. Le dispensateur de glaçons se trouve à l'intérieur de la porte et libère un espace précieux dans le congélateur. Vous obtenez ainsi deux autres compartiments pour stocker davantage de crème glacée, de plats congelés et de pizzas. En plus, le dispensateur de glaçons est doté d'un bac à glaçons transparent qui vous permettra de vérifier en un coup d'œil la quantité disponible.

RS6500

Food Center avec dispensateur d'eau sans raccordement d'eau fixe



A++

Inox
Dispensateur d'eau et de glaçon
Twin Cooling+
Poignée creusée



RS58K6638SL/WS, UVP*: 3699.-



Eclairage LED



Digital Inverter Motor



NoFrost+



XXL-Box



Distributeur de glaçons



Twin Cooling+



Sans raccordement d'eau fixe – réservoir d'eau de 4,5 litres

Même sans raccordement d'eau fixe, vous pouvez obtenir par simple pression du bouton des glaçons et de la glace pilée. En même temps, vous ne devez pas renoncer à l'eau fraîche.



NoFrost+ – Fini le dégivrage

La fonction NoFrost+ de Samsung permet de maintenir une température constante dans tous les coins et recoins de votre réfrigérateur et ainsi de conserver la fraîcheur et la valeur nutritive de vos denrées périssables. En même temps la formation de givre et de glace est empêchée. De plus, l'efficacité améliorée sollicite moins le système de réfrigération et augmente la durée de conservation des aliments: fini le gaspillage d'énergie dû au dégivrage.



Metal Cooling – Il ne laisse pas le froid s'échapper

Conservez vos aliments de manière optimale sans vous soucier de leur emplacement. Metal Cooling aide à conserver la température. Chaque rayon dispose de plusieurs orifices d'aération pour maintenir une température homogène à chaque étage. Ainsi, vos aliments seront toujours frais.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

Réfrigération homogène et température constante

Les réfrigérateurs-congérateurs combinés de Samsung ne se distinguent pas uniquement par leur taille, mais aussi par leur intérieur raffiné de qualité supérieure et le volume de stockage important pour vos réserves.




NoFrost+ – Fini le dégivrage

La fonction NoFrost+ de Samsung permet de maintenir une température constante dans tous les coins et recoins de votre réfrigérateur et ainsi de conserver la fraîcheur et la valeur nutritive de vos denrées périssables. En même temps la formation de givre et de glace est empêchée. De plus, l'efficacité améliorée sollicite moins le système de réfrigération et augmente la durée de conservation des aliments: fini le gaspillage d'énergie dû au dégivrage.



Multi Flow

Le système de réfrigération Multi Flow accomplit sa mission de façon homogène et jusque dans les moindres recoins de votre réfrigérateur. L'air froid est soufflé à travers des ouvertures situées à chaque niveau de rayonnage afin de garantir une température constante et de conserver la fraîcheur de vos aliments.



CoolSelectZone™

Conservez vos aliments à des températures optimales dans la Cool-SelectZone™. Deux réglages offrent ainsi une flexibilité et un confort maximum. Réfrigérez vos tranches de viande, vos cuisses de poulet et vos filets de poisson à 0 °C afin de garder leur goût naturel ou bien réglez une température de 3 °C pour conserver la fraîcheur et le croquant de vos fruits et légumes.



Easy Slide Out – Une clayette flexible

La clayette flexible permet d'améliorer le confort d'utilisation de votre réfrigérateur. Posée sur ses roulettes, la clayette spécialement conçue s'extraît avec élégance jusqu'à 20 cm hors du réfrigérateur. Cet atout simplifie le rangement des courses que vous avez faites. Vous trouverez facilement les aliments que vous cherchez tout en exploitant l'espace disponible de manière optimale.

RB7500

356 Liter, 192,7 cm, A++





A++

356 litres de capacité utile
Acier inoxydable brossé

Family Hub
NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Twin Cooling+
Metal Cooling – Le froid ne s'échappe pas

RB38K7998S4/WS, PVC*: 6999.–

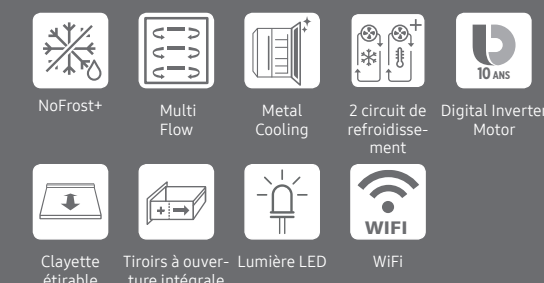

L'organisateur familial

Avec «Sticki», conservez toujours une vue d'ensemble sur le calendrier, les emplois du temps et les rendez-vous de toute la famille. Il est également possible de prendre des notes et de les mettre à jour en temps réel. Ainsi, un réfrigérateur connecté permettra d'assurer l'organisation de toute la famille.



Tous les aliments sous contrôle

Grâce aux trois caméras installées à l'intérieur, vous pouvez visualiser le contenu de votre réfrigérateur, sans avoir à ouvrir les portes. Bien sûr, cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous êtes en train de faire les courses, car vous pouvez tout de suite vérifier via votre smartphone ou tablette (iOS ou Android) ce qu'il vous faut encore et comparer avec votre liste d'achat.



Chef Zone® & Chef Pan™ – Une réfrigération précise

Le lieu de stockage parfait pour vos viandes et vos poissons. Les chefs professionnels le savent bien. C'est dans cette zone que les viandes et les poissons conservent leur goût et leur consistance. Pour préparer, stocker et cuire des aliments, utilisez le Chef Pan™ qui va au four. Ce récipient pratique en acier inoxydable est hygiénique et lavable au lave-vaisselle.

RB6000

344 litres, 192 cm, A++

Acier inoxydable brossé

NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Multi Flow



A++

RB34K6063S4/WS, PVC*: 1999.–



Lumière LED



Multi Flow



Tiroirs à ouverture intégrale



NoFrost+



Clayette extensible



Digital Inverter Motor

RB3000

314 litres, 185 cm, A++

Métal graphite

NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Clayette à vin – 5 bouteilles



A+++

RB33N341NSA/WS, PVC*: 1999.–



Lumière LED



Multi Flow



Tiroirs à ouverture intégrale



NoFrost+



Digital Inverter Motor

RB3000

328 litres, 185 cm, A++

Métal graphite

NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Multi Flow



A++

RB33J3315SA/WS, PVC*: 1799.–



Lumière LED



Multi Flow



Tiroirs à ouverture intégrale



NoFrost+



Digital Inverter Motor

RB3000

311 litres, 178 cm, A++

Métal graphite / Blanc

NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Multi Flow



A++

RB30J3005SA/WS, PVC*: 1699.–
RB30J3005WW/WS, PVC*: 1599.–



Lumière LED



Multi Flow



NoFrost+



Digital Inverter Motor

Entretien des sols

Passer l'aspirateur n'a jamais été aussi facile



Robot aspirateur

Puissance d'aspiration imbattable

Si l'entretien des sols ne vous attend bientôt plus, mais plutôt votre robot aspirateur Samsung une fois sa mission accomplie, il serait tentant de qualifier ce processus de miracle: un miracle de la technique. En effet, le robot aspirateur Samsung est programmé pour travailler de manière autonome.



Edge Clean Master – Le nettoyage de tous les coins et recoins

La brosse a été intégrée directement dans la partie avant du robot aspirateur et nettoie ainsi plus efficacement les coins et les angles. Afin d'intensifier le résultat de nettoyage, une aide d'aspiration mobile et intégrée se déploie dès que le robot aspirateur touche le mur.



Visionary Mapping™ Plus – Trouver le chemin idéal

Sa caméra intégrée permet au robot aspirateur Samsung d'enregistrer 30 images par seconde et de retenir chaque plan de maison avec précision. Ainsi, il connaît à chaque seconde sa situation exacte et le type de nettoyage nécessaire à cet endroit.



WiFi – Un nettoyage sur commande, également à distance

Les fonctions Smart innovantes de Samsung simplifient considérablement le nettoyage. L'application «SmartHome» vous permet de naviguer avec votre POWERbot WiFi au moyen de votre smartphone ou de votre tablette via le réseau WiFi, et ce, depuis l'extérieur de votre maison.



Une brosse large – Un nettoyage optimisé

La brosse du robot aspirateur présente une largeur de 28,8 cm. Elle permet de récupérer une quantité supérieure de poussières et de saletés. Par conséquent, le robot accomplit plus rapidement sa mission. En effet, une plus grande largeur d'aspiration est synonyme de déplacements moins importants.

VR7000



FullView Sensor™
Télécommande laser
Virtual Guard™ pour plus de sécurité
Puissance d'aspiration: 20 airwatts
Niveau sonore: 71 dB(A) (Turbo: 77 Silent: 71)
Capacité: 0,3 litre
WiFi – Le contrôle via smartphone

VR20M7079WD/SW, PVC*: 1199.–


Virtual Guard™


Capteur de poussière


Visionary Mapping™


Capteurs de hauteur


Pointeur à laser


Bruit 71 dB (A)


WiFi


Brosse 28,8 cm


Edge Clean Master

VR7000



FullView Sensor™
Télécommande laser
Puissance d'aspiration: 20 airwatts
Niveau sonore : 71 dB(A) (Turbo: 77 Silent: 71)
Capacité: 0,3 litre

VR20M7059US/SW, PVC*: 999.–


Détecteur de poussière


Visionary Mapping™


Capteurs de hauteur


Bruit 71 dB (A)


Brosse 28,8 cm


Edge Clean Master

VR7000



FullView Sensor™
Télécommande laser
Puissance d'aspiration: 10 airwatts
Niveau sonore : 68 dB(A) (Turbo: 72 Silent: 68)
Capacité: 0,3 litre
WiFi – Le contrôle via smartphone

VR10M7039WG/SW, PVC*: 899.–


Détecteur de poussière


Visionary Mapping™


Capteurs de hauteur


Pointeur à laser


Bruit 68 dB (A)


WiFi


Brosse 28,8 cm


Edge Clean Master

VR7000



FullView Sensor™
Télécommande laser
Puissance d'aspiration: 10 airwatts
Niveau sonore : 68 dB(A) (Turbo: 72 Silent: 68)
Capacité: 0,3 litre

VR10M7019UW/SW, PVC*: 799.–


Détecteur de poussière


Visionary Mapping™


Capteurs de hauteur


Bruit 68 dB (A)


Brosse 28,8 cm


Edge Clean Master

POWERstick

Deux aspirateurs en un

Avec un POWERstick de Samsung, vous disposez de deux appareils en un. Un POWERstick ajusté à sa hauteur optimale permet de nettoyer les sols de grande surface avec un maximum de rapidité et de confort et l'aspirateur manuel et pratique vous aidera notamment à atteindre les endroits ou les meubles difficiles d'accès. Une conception fonctionnelle et dressée signifie que votre aspirateur est en mesure de rester en position verticale à tout moment. Dans des situations urgentes ou si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez donc le laisser simplement tel qu'il est, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Un tel avantage permet également de ranger l'aspirateur en toute simplicité.



Un nettoyage 2 en 1 flexible pour tous les coins et recoins

Le POWERstick réunit deux aspirateurs dans un design épuré. Cette combinaison simplifie le nettoyage de différents endroits en un seul passage, un atout qui vous fait également gagner un temps précieux.



Un pouvoir d'aspiration maximal pour un nettoyage efficace et rigoureux

La puissance du moteur présente une puissance absorbée trois fois supérieure à celle de modèles traditionnels. La batterie lithium-ion permet un temps de marche allant jusqu'à 30 minutes.



Une technologie EZ Clean qui simplifie le nettoyage

La nouvelle technologie permet d'éliminer rapidement les poussières, les saletés et les cheveux ou poils de façon hygiénique. Il suffit de tirer sur le levier du collecteur de poussière pour le vider.



Un mouvement souple

Le POWERstick se distingue non seulement par sa maniabilité, mais aussi par sa simplicité de nettoyage dans différents endroits grâce à sa brosse pivotante à 180°. Tous ces avantages sont également favorisés par la présence des grandes roulettes.

VS8000



Cyclone Force™ – Une force d'aspiration importante pour un nettoyage minutieux
Système de filtre HEPA
Un nettoyage 2 en 1
Technologie EZ Clean – Pour simplifier le nettoyage dans tous les coins et recoins

Capacité: 0,35 litre

Puissance absorbée: 150 W

Une batterie lithium-ion amovible

VS80M8040K2/WS, PVC*: 599.–



VS8000



Cyclone Force™ – Une force d'aspiration importante pour un nettoyage minutieux
Système de filtre HEPA
Un nettoyage 2 en 1
Technologie EZ Clean – Pour simplifier le nettoyage dans tous les coins et recoins

Capacité: 0,35 litre

Puissance absorbée: 150 W

Une batterie lithium-ion amovible

VS80M8020KW/WS, PVC*: 549.–



VS6000



Cyclone Force™ – Une force d’aspiration importante pour un nettoyage minutieux

Un nettoyage 2 en 1

Technologie EZ Clean – Pour simplifier le nettoyage dans tous les coins et recoins

Capacité: 0,25 l

Puissance absorbée: 170 W

Une batterie lithium-ion amovible

Suceur plat XXL

VS60K6080KC/SW, PVC*: 369.–

VS60K6080KD/SW, PVC*: 369.–



Cyclone Force™



Nettoyage 2 en 1



Pouvoir d'aspiration maximal



EZClean Brush



Mouvement souple



Bruit 83 dB (A)

VS6000



Cyclone Force™ – Une force d’aspiration importante pour un nettoyage minutieux

Un nettoyage 2 en 1

Technologie EZ Clean – Pour simplifier le nettoyage dans tous les coins et recoins

Capacité: 0,25 l

Puissance absorbée: 170 W

Une batterie lithium-ion amovible

VS60K6050KW/SW, PVC*: 349.–



Cyclone Force™



Nettoyage 2 en 1



Pouvoir d'aspiration maximal



EZClean Brush



Mouvement souple



Bruit 83 dB (A)

Aspirateurs sans sac

Rapides, flexibles et écologiques

Vous souhaitez une propreté impeccable sans devoir acheter de nouveaux sacs en permanence? Alors, nos aspirateurs sans sac sont exactement ce qu’il vous faut.



Classe d’efficacité énergétique A+

Le nouvel aspirateur de Samsung vous permet de nettoyer vos sols en réduisant sa consommation d’électricité tout en respectant l’environnement grâce à sa classe d’efficacité énergétique A+. Ainsi, vous réalisez des économies non négligeables et vous contribuez à préserver l’environnement.



CycloneForce™ avec turbine anti-enchevêtrement

La grille intégrée à la turbine empêche que les cheveux, les poils et les saletés ne s’enroulent autour du filtre. Cette fonction permet donc de garantir une force d’aspiration optimale et de vous faire gagner du temps au moment de vider l’aspirateur.



Contrôle poignée

Le contrôle poignée permet d’allumer et d’éteindre facilement l’appareil et de sélectionner la puissance d’aspiration optimale avec les boutons de commande intégrés. Ces boutons sont placés à un endroit commode sur la poignée qui est toujours à portée de main. Ainsi, vous pouvez modifier rapidement la puissance par commandes à distance, et ce, sans devoir interrompre le processus de nettoyage.



Bac à poussières – Facile à vider et à nettoyer

Le bac à poussières des aspirateurs Samsung est facile à retirer et à vider. Appuyez sur le bouton correspondant pour ôter le bac à poussières, ouvrez le couvercle, faites basculer le contenu du bac dans la poubelle et remettez en place ce dernier en toute simplicité. Il est également facile d’ôter le filtre et de le laver à l’eau.

VC5100 Parquet



Contrôle poignée
Rayon d'action: 10,5 m
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Sans sac (Cyclone Force™ avec dispositif anti-enchevêtrement)
Brosse parquet (HB200)

VC05K51G0HG/SW, PVC*: 299.–



Filtre à poussière et aux allergènes



Brosse parquet



Contrôle poignée



Puissance d'aspiration 170 W



Cyclone Force™



Efficace en énergie

VC4100 Parquet



550 Watt puissance d'aspiration
10 m rayon d'action
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Sans sac (Cyclone Force™ avec dispositif anti-enchevêtrement)
Brosse parquet (HB200)

VC05K41H0VB/SW, PVC*: 249.–



Filtre à poussière et aux allergènes



Brosse parquet



Puissance d'aspiration 170 W



Cyclone Force™



Efficace en énergie

VC2100



550 Watt puissance d'aspiration
9 m rayon d'action
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Sans sac (Cyclone Force™ avec dispositif anti-enchevêtrement)
Brosse parquet (HB300)

VC05M2110SB/SW, PVC*: 199.–



Filtre à poussière et aux allergènes



Brosse parquet



Puissance d'aspiration 160 W



Cyclone Force™

Ultra



Puissance absorbée: 700 W
Rayon d'action: 9,2 m
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Twin Chamber

VCC45W0S3R/SW, PVC*: 169.–



Filtre à poussière et aux allergènes



Twin Chamber



Puissance d'aspiration 190 W

Aspirateurs avec sac

Un design compact, une aspiration puissante

Les modèles les plus petits de notre gamme sont déjà de véritables concentrés de puissance. Toutefois, ils ne nécessitent que peu d'énergie – ni la vôtre ni celle provenant de la prise.



Classe d'efficacité énergétique A+

Le nouvel aspirateur de Samsung vous permet de nettoyer vos sols en réduisant sa consommation d'électricité tout en respectant l'environnement grâce à sa classe d'efficacité énergétique A+. Ainsi, vous réalisez des économies non négligeables et vous contribuez à préserver l'environnement.



Une puissance et des performances impressionnantes

Une puissance absorbée de 550 W est synonyme de puissance d'aspiration optimale sur la buse sur roulettes ou la buse de sol à renforcement métallique. Si vous n'avez pas besoin d'autant de puissance, vous pouvez la baisser de manière variable. Le tube télescopique en acier vous permet d'accéder à tous les endroits à nettoyer. Grâce à l'enrouleur de câble, l'appareil se range également partout rapidement.



Filtre à poussières et anti-allergènes

Un sac à poussières fines hygiénique récupère aussi bien les saletés que les allergènes à l'aide des filtres hygiéniques et il garantit la sécurité et la propreté de votre maison. Les aspirateurs Samsung disposent d'un système de filtre hygiénique et anti-allergie perfectionné. Le système de filtration HEPA élimine non seulement les saletés et les poussières, mais aussi les allergènes présents dans l'air.



Brosse parquet


Le Parkett Master est une brosse de 33 cm de large au design sobre. Idéal pour le nettoyage rapide et approfondi des sols en parquet.

Jungle, Parquet



550 Watt puissance d'aspiration
10 m rayon d'action
Filtre à poussière et aux allergènes
Tube télescopique acier
Brosse pour sols commutable (NB940)
Brosse parquet (HB200)
Contrôle poignée

VC05THNJGBB/SW, PVC*: 229.–

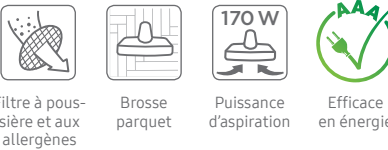


Jungle, Parquet



550 Watt puissance d'aspiration
10 m rayon d'action
Filtre à poussière et aux allergènes
Tube télescopique acier
Brosse pour sols commutable (NB940)
Brosse parquet (HB200)

VC05TVNJGBK/SW, UVP*: 219.–

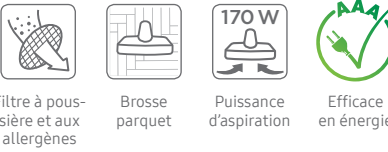

Micro-ondes


Un modèle de polyvalence pour la cuisine moderne



Micro-ondes

Préparer rapidement des plats délicieux

Rapide et délicieux: la pizza devient croustillante et le filet est cuit à point.



Facile à nettoyer grâce au revêtement céramique

L'intérieur des fours à micro-ondes Samsung présente un revêtement en céramique. La surface lisse est facile à nettoyer et ne décolore pas. Le revêtement intérieur antibactérien et résistant aux rayures garantit une longue durée de vie.



Plateau tournant désactivable

Ce four à micro-ondes permet de désactiver le plateau tournant afin d'utiliser tout l'espace intérieur pour recevoir plus facilement les grands plats carrés et les saladiers.



Mode ECO

La basse puissance en veille permet de réduire considérablement la consommation d'électricité en mode ECO. Si vous n'êtes pas en train de cuisiner, les fonctions essentielles seront conservées avec un minimum d'énergie afin de ne pas gonfler votre facture d'électricité.

MW6000



Capacité: 28 litres
Combiné air chaud-gril
Poignée Crystal-Gloss

Puissance de sortie du four à micro-ondes	900 W
Puissance de sortie du gril	1500 W
Puissance de sortie de l'air chaud	2100 W
Consommation d'énergie du four à micro-ondes	1400 W

MC28M6065CK/SW, PVC*: 399.-


Nettoyage facile


Technologie HotBlast™


Fonction gril


Slim Fry


Air chaud


Plateau tournant désactivable




Technologie HotBlast™

La technologie HotBlast™ permet de produire des résultats jusqu'à 50 % plus rapides que ceux obtenus avec des fours à micro-ondes similaires avec air chaud. Un air chaud puissant est soufflé par de nombreux trous directement sur les plats qui deviennent ainsi croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur, et ce, de façon homogène.



Slim Fry™ – Friture saine

Cette technologie fait appel à une combinaison constituée des fonctions micro-ondes, gril et air chaud et du plateau à pizza afin de produire une friture optimale. Et avec seulement une goutte d'huile.



Easy View™ – Un contrôle simple

Grâce à la technologie Easy View™, vous n'avez plus besoin d'ouvrir votre four à micro-ondes pour voir son contenu. à la différence des fours à micro-ondes conventionnels, la grille métallique dans le verre offre une vue limpide vers l'intérieur tout en assurant une protection identique.

MW5100



Capacité: 28 litres
Combiné air chaud-gril
Poignée Crystal-Gloss

Puissance de sortie du four à micro-ondes	900 W
Puissance de sortie du gril	1500 W
Puissance de sortie de l'air chaud	2100 W
Consommation d'énergie du four à micro-ondes	1400 W

MC28H5185CK/SW, PVC*: 299.-


Nettoyage facile


Triple distribution


Fonction gril


Slim Fry


Air chaud


Système automatique Smart Sense™


Plateau tournant désactivable

MW3500



Capacité: 23 litres
Combiné four à micro-ondes-gril
Manipulation facile à l'aide de boutons

Puissance de sortie du four à micro-ondes	800 W
Puissance de sortie du gril	1100 W
Consommation d'énergie du four à micro-ondes	1250 W

MG23K3585AS/SW, PVC*: 269.-


Nettoyage facile


Triple distribution


Fonction gril

MWF300



Capacité: 23 litres	
Combiné four à micro-ondes-gril	
Boutons tournants pour une utilisation simple	
Puissance de sortie du four à micro-ondes	800 W
Puissance de sortie du gril	1100 W
Consommation d'énergie du four à micro-ondes	1200 W

MG23F3C1EAS/SW, Silber, PVC*: 239.–
MG23F3C1EAW/SW, Weiss, PVC*: 249.–



Nettoyage facile



Triple distribution



Fonction gril

MWF300



Capacité: 23 litres	
Boutons tournants pour une utilisation simple	
Puissance de sortie du four à micro-ondes	800 W
Puissance de sortie du gril	1150 W

MS23F301EAS/SW, Silber, PVC*: 199.–
MS23F301EAW/SW, Weiss, PVC*: 189.–



Nettoyage facile



Triple distribution

Caractéristiques techniques

Déclaration de marchandise FEA



cherchez sans gaspiller

compareco.ch
Guide électroménagers

supporté par
suisse énergie
Notre engagement, notre futur.

C.T./FEA

MACHINES
À LAVER



	WW8800	WW7800	WW6800
Modèle	WW10M861NOA/WS	WW90M760NOA/WS	WW80M6420PW/WS
EAN	8801643158002	881643158453	8801643135795
PRIX			
PVC incl. TVA excl. TAR	4499.–	3699.–	3299.–
PVC incl. TVA excl. TAR	4177.34	3434.54	3063.13
TAR incl. TVA	1995	1995	1995
TAR excl. TVA	18.52	18.52	18.52
ASPECT			
Couleur du châssis	Blanc	Blanc	Blanc
Couleur de la porte	Crystal Blue	Crystal Blue	Crystal Blue
Hublot (cm)	36	36	31
Ecran	LED graphique	LED graphique	LED points
Langues de panneau de contrôle	DE FR	DE FR	DE FR
ÉQUIPEMENT			
Digital Inverter Motor	Oui	Oui	Oui
Technologie EcoBubble™	Oui	Oui	Oui
Technologie anti-vibration	Ja, VRT M	Ja, VRT+	Oui
Élément chauffant céramique	Oui	Oui	Oui
Type de tambour	Swirl+	Swirl+	Swirl+
Contenance du tambour (Litre)	71	66	66
Eclairage du tambour	Oui	Oui	—
AddWash™	Oui	Oui	Oui
QuickDrive™	Oui	Oui	Oui
FONCTIONS			
SmartCheck	Oui	Oui	Oui
WiFi Smart Control	Oui	Oui	Oui
SmartHome	—	—	—
Smart Sensor (réglage automatique de la quantité)	Oui	—	—
Fuzzy Logic-Controls	Oui	Oui	Oui
Fonction mémoire	Oui	Oui	Oui
Mode préféré	—	—	—
Taches intenses	Oui	Oui	Oui
Dosage automatique	Oui	—	—
WiFi	—	—	—
Speed Spray	Oui	Oui	Oui
SuperSpeed	Oui	Oui	Oui
PROGRAMMES			
Programmes de lavage	Coton SuperSpeed eco-Coton Economie d'énergie Entretien facile Laine, linge délicat Linge XXL Programme vapeur hygiène Lavage rapide 15' AutoOptimal Wash Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage	Coton SuperSpeed eco-Coton Economie d'énergie Entretien facile Laine, linge délicat Linge XXL Vêtements d'extérieur Programme vapeur hygiène Programme vapeur hygiène AutoOptimal Wash Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage	Coton SuperSpeed eco-Coton Economie d'énergie Entretien facile Laine, linge délicat Linge XXL Vêtements d'extérieur Textiles foncés Lavage rapide 15' Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage
Options	Taches intenses Fin programme Facile à repasser WiFi Smart Control Température Rinçage, essorage Options Dosage automatique Dosage / Rinçage, lavage	Taches intenses Fin programme Facile à repasser WiFi Smart Control Température Rinçage, essorage Options Dosage automatique Dosage / Rinçage, lavage	Taches intenses Fin programme Facile à repasser WiFi Smart Control Température Rinçage, essorage Options
Touches sur l'écran			
Options de lavage	Prélavage Intensif	Prélavage Intensif	Prélavage Intensif
Affichages sur l'écran	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™
Sélection de la température	Froide 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 90 °C	Froide 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 90 °C	Froide 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 90 °C
Vitesse d'essorage (t/min)	0 1200 400 1400 800 1600	0 1200 400 1400 800 1600	0 1200 400 1400 800
SÉCURITÉ			
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui
Contrôle anti-mousse	Oui	Oui	Oui
Contrôle de surchauffe	Oui	Oui	Oui
Système auto-diagnostic	Oui	Oui	Oui
Filtre auto-nettoyant	Oui	Oui	Oui
Tuyau Aqua Stop	Oui	Oui	Oui
Détecteur de fuite (baignoire)	Oui	Oui	Oui
EMBALLAGE			
Poids (appareil et emballage)	85 kg	79 kg	79 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	88,5 66,6 70,1	88,5 66,6 73,6	88,5 66,6 70,1
ACCESSOIRES			
Stacking-Kit	SKK-DD SKK-DF	SKK-DD SK-DH	SKK-DD SKK-DF



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

MACHINES À LAVER

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung	Samsung	Samsung
Type de machine	Machine à laver automatique		
Désignation commerciale	WW10M861NOA/WS	WW90M760NOA/WS	WW80M6420PW/WS
Capacité nominale	max. 10 kg	max. 9 kg	max. 8 kg
CONSOMMATION¹ (Cycle de lavage normal)			
Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	119	130	116
Consommation d'énergie (kWh) 60° ● 60° ► 40° ►	0,53 0,52 0,51	0,53 0,52 0,51	0,51 0,51 0,51
Mode veille, sous/hors tension (W)	5 0,48	5 0,48	5 0,48
Consommation d'eau annuelle (Litre)	11000	9400	8100
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION			
Classe d'efficacité d'essorage¹·⁵ (de A à G)	A	A	A
Humidité résiduelle¹·²	44 %	44 %	44 %
Vitesse d'essorage (t/min)	1600	1600	1400
Durée (min) 60° ● 60° ► 40° ►	188 168 160	188 168 160	216 155 155
Durée d'arrêt automatique (min)	8	8	3
Bruit⁴			
Lavage [dB(A) re 1pW]	49	49	49
Essorage [dB(A) re 1pW]	72	75	73
CONSTRUCTION			
Machine en pose libre avec dessus	Oui	Oui	Oui
Machine en pose libre encastrable	—	—	—
Machine encastrable (sans dessus)	—	—	—
Mobile	—	—	—
Porte ouvrant	Gauche	Gauche	Gauche
DIMENSIONS³ (cm)			
Haut. Larg. Prof. (distance au mur incl.)	85 60 67,5	85 60 67,5	85 60 67,5
Hauteur pour machine encastrable	—	—	—
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus)	—	—	—
Profondeur porte ouverte (chargement frontal)	119	118,5	111,5
Hauteur réglable	—	—	—
POIDS À VIDE			
ALIMENTATION EN COURANT ET EN EAU⁶			
Raccordement électrique	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A
Raccordement à l'eau			
Tuyau d'amenée d'eau G ¾	Oui	Oui	Oui
Branchable sur	Eau froide	Eau froide	Eau froide
SÉCURITÉ ET SERVICE			
	Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses		
Pays d'origine	Corée	Chine	Chine
Garantie	2 ans 10 ans sur DIM	2 ans 10 ans sur DIM	2 ans 10 ans sur DIM
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zurich		
DIM = Digital Inverter Motor			

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour un programme standard. Dans ce cas, il s'agit d'un mélange de différents programmes (partielle). La consommation de courant et la consommation d'eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la phase de veille.

2) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du séchoir. Le linge est humide.

3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

4) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

5) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'efficacité énergétique A consomme moitié moins d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et permet donc de réduire de moitié les frais d'électricité.

6) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «Coton 60 °C» à pleine charge.

La représentation 60° ● | 60° ► | 40° ► est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à pleine charge ou pour «Coton 60 °C» à pleine charge.

Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 08/2017. Sous réserve de modifications.

Pour les appareils exposés, l'étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour un programme standard. Dans ce cas, il s'agit d'un mélange de différents programmes (60°C, 40°C, pleine charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d'eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode veille.

2) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge.

3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

4) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

5) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'essorage A est séché dans le sèche-linge avec moitié moins d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et permet donc de réduire de moitié les frais d'exploitation.

6) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «Coton 60 °C» à pleine charge.

7) La représentation 60° ● | 60° ► | 40° ► est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à pleine charge ou pour «Coton 60 °C/40 °C» à charge partielle.

MACHINES
À LAVER

						
	WW5500	WW5500	WW5500	WW5000	WW5000	WW5000
Modèle	WW90M5400UW/WS	WW80K5400UW/WS	WW80K5400WW/WS	WW80J5436FW/WS	WW80J5436DW/WS	WW70J5555MW/WS
EAN		8806088194967	8806088194196	8806088679426	8806088679402	8806088679396
PRIX						
PVC incl. TVA excl. TAR	2999.–	2699.–	2699.–	2499.–	2499.–	2199.–
PVC incl. TVA excl. TAR	2784.59	2506.04	2506.04	2320.33	2320.33	2041.78
TAR incl. TVA	11.97	11.97	11.97	11.97	11.97	11.97
TAR excl. TVA	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
ASPECT						
Couleur du châssis	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Couleur de la porte	Crystal Black	Crystal Black	Crystal White	Crystal Blue	Crystal White	Weiss
Hublot (cm)	31	31	31	32	32	32
Ecran	LED graphique	LED graphique	LED graphique	LED points	LED points	LED points
Langues de panneau de contrôle	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR
ÉQUIPEMENT						
Digital Inverter Motor	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—
Technologie EcoBubble™	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie anti-vibration	—	—	—	—	—	—
Élément chauffant céramique	—	—	—	—	—	—
Type de tambour	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant
Contenance du tambour (Litre)	63	63	63	63	63	63
Eclairage du tambour	—	—	—	—	—	—
AddWash™	Oui	Oui	Oui	—	—	—
FUNKTIONEN						
SmartCheck	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SmartHome	—	—	—	—	—	—
Smart Sensor (réglage automatique de la quantité)	—	—	—	—	—	—
Fuzzy Logic Controls	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction mémoire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode préféré	—	—	—	—	—	—
Taches intenses	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dosage automatique	—	—	—	—	—	—
WiFi	—	—	—	—	—	—
SuperSpeed	—	—	—	—	—	—
PROGRAMMES						
Programmes de lavage	Economie d'énergie Linge XXL Linge délicat Intensif Vêtements d'extérieur Textiles foncés Coton eco-Coton Entretien facile Laine Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage	Economie d'énergie Linge XXL Linge délicat Intensif Vêtements d'extérieur Textiles foncés Coton eco-Coton Entretien facile Laine Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage	Economie d'énergie Linge XXL Linge délicat Intensif Vêtements d'extérieur Textiles foncés Coton eco-Coton Entretien facile Laine Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage	Economie d'énergie Linge XXL Lavage rapide 15' Linge délicat Baby Care Linge mélangé Textiles foncés Coton eco-Coton Entretien facile Laine Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage	Economie d'énergie Linge XXL Lavage rapide 15' Linge délicat Baby Care Linge mélangé Textiles foncés Coton eco-Coton Entretien facile Laine Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage	Economie d'énergie Linge XXL Lavage rapide 15' Linge délicat Baby Care Linge mélangé Textiles foncés Coton eco-Coton Entretien facile Laine Pomper/Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage
Options	Fin programme Lavage express Température Rinçage Pomper/Essorage Options Taches intenses	Fin programme Lavage express Température Rinçage Pomper/Essorage Options Taches intenses	Fin programme Lavage express Température Rinçage Pomper/Essorage Options Taches intenses	Fin programme Température Rinçage Pomper/Essorage Options Taches intenses	Fin programme Température Rinçage Pomper/Essorage Options Taches intenses	Fin programme Température Rinçage Pomper/Essorage Options Taches intenses
Touches sur l'écran						
Options de lavage	Prélavage Intensif Trempage Nombre de rinçages Stopper rinçage	Prélavage Intensif Trempage Nombre de rinçages Stopper rinçage	Prélavage Intensif Trempage Nombre de rinçages Stopper rinçage	Prélavage Intensif Trempage Nombre de rinçages Stopper rinçage	Prélavage Intensif Trempage Nombre de rinçages Stopper rinçage	Prélavage Intensif Trempage Nombre de rinçages Stopper rinçage
Affichages sur l'écran	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Bruit Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™
Sélection de la température	Kalt 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 90 °C	Froide 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C	Froide 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C	Froide 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 90 °C	Froide 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 90 °C	Froide 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 90 °C
Vitesse d'essorage (t/min)	0 1200 400 1400 800	0 1200 400 1400 800	0 1200 400 1400 800	0 1200 400 1400 800	0 1200 400 1400 800	0 1200 400 1400 800
SÉCURITÉ						
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle anti-mousse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle de surchauffe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système auto-diagnostic	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre auto-nettoyant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—
Tuyau Aqua Stop	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—
Détecteur de fuite (baignoire)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—
EMBALLAGE						
Poids (appareil et emballage)	64 kg	63 kg	63 kg	64 kg	64 kg	65 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	88,5 67 69,2	88,5 67 69,2	88,5 67 69,2	89 67 67,5	89 67 67,5	89 67 67,5
ACCESSOIRES						
Stacking-Kit	SKK-DF	SKK-DF	SKK-DF	SKK-DF	SKK-DF	SKK-DF



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

MACHINES À LAVER

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Type de machine	Machine à laver automatique					
Désignation commerciale	WW90M5400UW/WS	WW80K5400UW/WS	WW80K5400WW/WS	WW80J5436FW/WS	WW80J5436DW/WS	WW70J5555MW/WS
Capacité nominale	max. 9 kg	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 7 kg
CONSOMMATION¹ (Cycle de lavage normal)						
Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	130	116	116	116	116	153
Consommation d'énergie (kWh) 60° ● 60° ► 40° ►	0,54 0,48 0,48	0,54 0,48 0,48	0,54 0,48 0,48	0,54 0,48 0,48	0,54 0,48 0,48	0,74 0,72 0,53
Mode veille, sous/hors tension (W)	5 0,48	5 0,48	5 0,48	5 0,48	5 0,48	5 0,48
Consommation d'eau annuelle (Litre)	8100	8100	8100	8100	8100	7400
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION						
Classe d'efficacité d'essorage¹·⁵ (de A à G)	A	A	A	A	A	A
Humidité résiduelle¹·²	44 %	44 %	44 %	44 %	44 %	53 %
Vitesse d'essorage (t/min)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Durée (min) 60° ● 60° ► 40° ►⁷	284 254 254	284 254 254	284 254 254	284 254 254	284 254 254	252 222 182
Durée d'arrêt automatique (min)	2	2	2	—	—	—
Bruit⁴						
Lavage [dB(A) re 1pW]	53	53	53	53	53	62
Essorage [dB(A) re 1pW]	74	74	74	74	74	79
CONSTRUCTION						
Machine en pose libre avec dessus	Ja	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Machine en pose libre encastrable	—	—	—	—	—	—
Machine encastrable (sans dessus)	—	—	—	—	—	—
Mobile	—	—	—	—	—	—
Porte ouvrant	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
DIMENSIONS³ (cm)						
Haut. Larg. Prof. (distance au mur incl.)	85 60 67,5	85 60 67,5	85 60 67,5	85 60 67,5	85 60 67,5	85 60 67,5
Hauteur pour machine encastrable	—	—	—	—	—	—
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus)	—	—	—	—	—	—
Profondeur porte ouverte (chargement frontal)	108	108	108	107,5	107,5	107,5
Hauteur réglable	—	—	—	—	—	—
POIDS À VIDE				62 kg	62 kg	63 kg
ALIMENTATION EN COURANT ET EN EAU⁶						
Raccordement électrique	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A
Raccordement à l'eau						
Tuyau d'amenée d'eau G ¾	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Branchable sur	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
SÉCURITÉ ET SERVICE						
	Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses					
Pays d'origine	Polen	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
Garantie	5 Jahre 10 ans sur DIM	5 ans 10 ans sur DIM	5 ans 10 ans sur DIM	2 ans 10 ans sur DIM	2 ans 10 ans sur DIM	2 ans
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zurich					
DIM = Digital Inverter Motor						

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour un programme standard. Dans ce cas, il s'agit d'un mélange de différents programmes (60°C, 40°C, pleine charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d'eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode veille.

2) Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge.

3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

4) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

5) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'essorage A est séché dans le sèche-linge avec moitié moins d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et permet donc de réduire de moitié les frais d'exploitation.

6) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «Coton 60°C» à pleine charge.

7) La représentation 60° ● | 60° ► | 40° ► est utilisée pour les programmes standard «Coton 60°C» à pleine charge ou pour «Coton 60°C/40°C» à charge partielle.

Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 08/2017. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l'étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour un programme standard. Dans ce cas, il s'agit d'un mélange de différents programmes (60°C, 40°C, pleine charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d'eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode veille.

2) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge.

3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

4) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

5) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'essorage A est séché dans le sèche-linge avec moitié moins d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et permet donc de réduire de moitié les frais d'exploitation.

6) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «Coton 60 °C» à pleine charge.

7) La représentation 60° ● | 60° ► | 40° ► est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à pleine charge ou pour «Coton 60 °C/40 °C» à charge partielle.

SÈCHE-LINGE

						
	DV8000	DV6000	DV5000	DV5000	DV5000	DV5000
Modèle	DV80M8214AW/WS	DV80M6210CW/WS	DV80M5010IW/WS	DV80M50101W/WS	DV80M50103W/WS	DV70M5020KW/WS
EAN	8806088771410	8806088686448	8806088687865	8806088771380	8806088771397	8806088771366
PRIX						
PVC incl. TVA excl. TAR	3499.–	3199.–	2799.–	2799.–	2799.–	2499.–
PVC excl. TVA excl. TAR	3248.83	2970.28	2598.88	2598.88	2598.88	2320.33
TAR incl. TVA	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92
TAR excl. TVA	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78
ASPECT						
Couleur du châssis	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Couleur de la porte	Crystal Blue	Crystal Blue	Crystal White	Crystal White	Crystal Blue	Blanc
Hublot	36 cm droite	36 cm droite	Droite	Droite	Droite	Droite
Ecran	LED graphique	LED graphique	LED points	LED points	LED points	LED points
Langues de panneau de contrôle	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR
ÉQUIPEMENT						
OptimalDry System	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système anti-froissement	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de tambour	Structure tourbillonnaire	Structure tourbillonnaire	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant
Contenance du tambour (Litre)	115	115	115	115	115	115
Eclairage du tambour	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—
Rack de séchage	—	—	—	—	—	—
Capteur de séchage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Choix du temps de séchage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveaux de séchage réglables	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux
Filtre à peluches	Oui, 2-in-1	Oui, 2-in-1	Oui, 2-in-1	Oui, 2-in-1	Oui, 2-in-1	Oui, 2-in-1
Capteur de nettoyage du filtre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Séchage rapide (humidité résiduelle de 60 %)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérant	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
FONCTIONS						
SmartCheck	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Check réservoir d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PROGRAMMES ECRAN						
Programmes de séchage	Rafrâchir Prêt au repassage Linge délicat Laine Serviettes Linge XXL Vêtements d'extérieur Coton Chargement mixte Entretien facile Programme rapide 35' Temps de séchage Air chaud Élimination des odeurs	Rafrâchir Prêt au repassage Linge délicat Laine Serviettes Linge XXL Vêtements d'extérieur Coton Chargement mixte Entretien facile Programme rapide 35' Temps de séchage Air chaud Élimination des odeurs	Chemises Prêt au repassage Linge délicat Laine Serviettes Linge XXL Vêtements d'extérieur Coton Chargement mixte Entretien facile Programme rapide 35' Temps de séchage Air chaud Élimination des odeurs	Chemises Prêt au repassage Linge délicat Laine Serviettes Linge XXL Vêtements d'extérieur Coton Chargement mixte Entretien facile Programme rapide 35' Temps de séchage Air chaud Élimination des odeurs	Chemises Prêt au repassage Linge délicat Laine Serviettes Linge XXL Vêtements d'extérieur Coton Chargement mixte Entretien facile Programme rapide 35' Temps de séchage Air chaud Élimination des odeurs	Chemises Prêt au repassage Linge délicat Laine Serviettes Linge XXL Vêtements d'extérieur Coton Chargement mixte Entretien facile Programme rapide 35' Temps de séchage Air chaud Élimination des odeurs
Touches sur l'écran	Fin programme Arrêt son Lumière Anti-froissement Niveaux de séchage Durée Charges mixtes Smart Control	Fin programme Arrêt son Lumière Anti-froissement Niveaux de séchage Durée Charges mixtes	Fin programme Arrêt son Lumière Anti-froissement Niveaux de séchage Durée Charges mixtes	Fin programme Arrêt son Lumière Anti-froissement Niveaux de séchage Durée Charges mixtes	Fin programme Arrêt son Lumière Anti-froissement Niveaux de séchage Durée Charges mixtes	Fin programme Arrêt son Lumière Anti-froissement Niveaux de séchage Durée Charges mixtes
Affichages	Fin programme Arrêt son Eclairage intérieur Niveaux de séchage Durée Anti-froissement Charges mixtes SmartCheck	Fin programme Arrêt son Eclairage intérieur Niveaux de séchage Durée Anti-froissement Charges mixtes SmartCheck	Progrès Temps restant Réservoir d'eau plein Filtre bloqué Fin du cycle de séchage	Progrès Temps restant Réservoir d'eau plein Filtre bloqué Fin du cycle de séchage	Progrès Temps restant Réservoir d'eau plein Filtre bloqué Fin du cycle de séchage	Progrès Temps restant Réservoir d'eau plein Filtre bloqué Fin du cycle de séchage
Alarme	Nettoyage du filtre de conden- sation, nettoyer le filtre et l'échangeur de chaleur	Nettoyage du filtre de conden- sation, nettoyer le filtre et l'échangeur de chaleur	Nettoyage du filtre de conden- sation, nettoyer le filtre et l'échangeur de chaleur	Nettoyage du filtre de conden- sation, nettoyer le filtre et l'échangeur de chaleur	Nettoyage du filtre de conden- sation, nettoyer le filtre et l'échangeur de chaleur	Nettoyage du filtre de conden- sation, nettoyer le filtre et l'échangeur de chaleur
SÉCURITÉ						
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
EMBALLAGE						
Poids (appareil et emballage)	55 kg	54 kg	54 kg	54 kg	54 kg	54 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	85 60 69,5	85 60 69,5	85 60 69,5	85 60 69,5	85 60 69,5	85 60 69,5
ACCESSOIRES						
Stacking Kit	SK-DH (WW7800) SKK-DF (WW8800) SKK-DD	SKK-DF (WW6800/800–1400 rpm) SK-DH (WW6800/800–1600 rpm) SKK-DD	SKK-DF SKK-DD	SKK-DF SKK-DD	SKK-DF SKK-DD	SKK-DF SKK-DD



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

SÈCHE-LINGE

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Type de machine	Kondensationstrockner Wärmepumpe					
Nom du modèle	DV80M8214AW/WS	DV80M6210CW/WS	DV80M5010IW/WS	DV80M50101W/WS	DV80M50103W/WS	DV70M5020KW/WS
Capacité nominale	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 7 kg
CONSUMMATION'						
Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	176	176	235	235	235	211
Consommation d'énergie						
Programme standard plein/demi-charge (kWh)	1,43 0,8	1,43 0,8	1,87 1,1	1,87 1,1	1,87 1,1	1,67 1
Consommation en mode veille sous/hors tension (W)	5 0,5	5 0,5	5 0,5	5 0,5	5 0,5	5 0,5
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION						
Durée moyenne du programme standard¹ (min)	169	169	170	170	170	150
Durée programme standard plein/demi-charge¹ (min)	169 120	169 120	170 125	170 125	170 125	150 120
Délai de mise hors tension auto	Après 10 min	Après 10 min	Après 10 min	Après 10 min	Après 10 min	Après 10 min
Classe d'efficacité de condensation¹·⁵ (de A à G)	B	B	B	B	B	B
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard¹	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %
Niveau sonore² [dB(A) re 1 pW]	65	65	65	65	65	65
CONSTRUCTION						
Machine en pose libre avec dessus	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Machine en pose libre encastrable	—	—	—	—	—	—
Machine encastrable (sans dessus)	—	—	—	—	—	—
Pour tour de lavage-séchage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pour montage mural	—	—	—	—	—	—
Porte ouvrant	Droite	Droite	Droite (au choix)	Droite (au choix)	Droite (au choix)	Droite (au choix)
DIMENSIONS³ (cm)						
Haut. Larg. Prof. (distance au mur incl.)	88,3 66,6 69,6	88,3 66,6 69,6	88,3 66,6 69,6	88,3 66,6 69,6	88,3 66,6 69,6	88,3 66,6 69,6
Hauteur pour machine encastrable	—	—	—	—	—	—
Profondeur porte ouverte	170	115	125	125	125	125
Hauteur réglable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS À VIDE						
52 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
COMMANDE DU SÉCHAGE						
Sélection de la durée du cycle⁴	—	—	—	—	—	—
Automatique par détection électronique de l'humidité⁵	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION EN EAU ET EN COURANT⁶						
Tension Puissance connectée Fusible	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A
SÉCURITÉ ET SERVICE						
	Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses					
Pays d'origine	Chine	Chine	Chine	Chine	Chine	Chine
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zurich					

1) Valeurs établies suivant les normes EN 50229, EN 60456, EN 61121 en vigueur pour le programme standard «Coton 60° C» et «Coton prêt-à-ranger».

2) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge ou de la lavante-séchante.

L'humidité résiduelle plus faible du linge associée à une vitesse d'essorage plus élevée réduit la consommation d'énergie.

3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

4) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d'emploi.

5) Degré de séchage maintenu automatiquement.

6) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 04/2016. Sous réserve de modifications.

LAVANTES-
SÉCHANTES



	WD6800	WD5500
Modèle	WD80N6420AW/WS	WD8FK5400OW/WS
EAN	8801643157647	8806088546339
PRIX		
PVC incl. TVA excl. TAR	3099.–	2699.–
PVC excl. TVA excl. TAR	2877.43	2506.03
TAR incl. TVA	19.95	19.95
TAR excl. TVA	18.52	18.52
ASPECT		
Couleur du châssis	Weiss	Blanc
Couleur de la porte	Crystal Blue	Crystal Blue
Hublot (cm)	31	31
Ecran	LED point	LED graphique
Langues de panneau de contrôle	DE FR	DE FR
ÉQUIPEMENT		
Digital Inverter Motor	Oui	Oui
Technologie EcoBubble™	Oui	Oui
Technologie anti-vibration	—	—
Élément chauffant céramique	Oui	—
Type de tambour	Swirl +	Diamant
Contenance du tambour (Litre)	66	58
Eclairage du tambour	—	—
Anti-froissement	Oui	Oui
FONCTIONS		
SmartCheck	Oui	Oui
Fonction mémoire	Oui	Oui
Mode préféré	—	—
Air Refresh	Oui	Oui
PROGRAMMES		
Programmes de lavage	Economie d'énergie Vêtements d'extérieur Coton Lavage rapide 15' Vêtements mixtes Entretien facile Laine Rinçage + essorage Linge foncé Nettoyage tambour	Coton Entretien facile Laine Intensif Vêtement d'extérieur Rinçage + essorage Nettoyage tambour Economie d'énergie Lavage rapide 15' Vêtements mixtes
	Rafraîchir 59' Lavage + séchage Séchage coton Séchage d'entretien facile	Rafraîchir: Air froid Rafraîchir: Air chaud Séchage coton Séchage d'entretien facile
Options/touches	Taches intenses Fin programme Niveaux de séchage SmartControl Intense	Température Rinçage Pomper/Essorage Niveaux de séchage Taches intenses Fin programme Options
	20 °C 30 °C 40 °C	20 °C 30 °C 40 °C
Sélection de la température	20 °C 30 °C 40 °C	20 °C 30 °C 40 °C
Vitesse d'essorage (t/min)	0 400 800	0 400 800
BRUIT		
Lavage [dB(A) re 1pW]	53	54
Essorage [dB(A) re 1pW]	74	73
Séchage [dB(A) re 1pW]	62	62
SÉCURITÉ		
Sécurité enfants	Oui	Oui
Contrôle anti-mousse	Oui	Oui
Contrôle de surchauffe	Oui	Oui
Système auto-diagnostic	Oui	Oui
Filtre auto-nettoyant	Oui	Oui
Tuyau Aqua Stop	Oui	Oui
Détecteur de fuite (baignoire)	Oui	Oui
EMBALLAGE		
Poids (appareil et emballage)	82 kg	75 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	89 67,5 70,1	89 66,6 69,7



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

LAVANTES-SÉCHANTES

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung	Samsung
Type de machine	Chargement frontal WA/TR	Chargement frontal WA/TR
Désignation commerciale	WD80N6420AW/WS	WD80M4453JW/WS
CONSUMMATION LAVAGE¹ Programme normal 60°C		
Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	A	A
Consommation d'énergie (kWh)	1,04	1,04
Consommation d'eau (Litre)	48	48
CONSUMMATION SÉCHAGE¹		
Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	A	A
Consommation d'énergie (kWh) Programme: Coton séchage prêt-à-ranger Linge essoré avant le séchage à environ 1000 tours (humidité résiduelle 60 %)	5,44	5,44
Consommation d'eau (Litre)	88	88
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION¹		
Capacité Lavage	max. 8 kg	max. 8 kg
Capacité Séchage	max. 6 kg	max. 6 kg
Classe d'efficacité de lavage (de A à G)	A	A
Classe d'efficacité d'essorage (de A à G)	A	A
Avec un degré d'essorage²	44 %	44 %
Avec une vitesse d'essorage (t/min)	1400	1400
Durée		
Lavage (min)	280	280
Durée de séchage (min) Programme: Coton séchage prêt-à-ranger Linge essoré avant le séchage à environ 1000 tours (humidité résiduelle 60 %)	300	300
Séchage et lavage (min)	580	580
CONSTRUCTION		
Machine en pose libre avec dessus	Oui	Oui
Machine en pose libre encastrable	Oui	Oui
Machine encastrable (sans dessus)	—	—
Mobile	—	—
Porte ouvrant	Gauche	Gauche
DIMENSIONS³ (cm)		
Hauteur Largeur Profondeur (espace appareil-mur compris)	85 60 67,5	85 60 67,5
Hauteur pour machine encastrable³	—	—
Hauteur porte ouverte	—	—
Profondeur porte ouverte	111,5	110
Hauteur réglable	—	—
POIDS À VIDE	80 kg	71 kg
COMMANDE DU SÉCHAGE		
Sélection de la durée du cycle⁴	Oui	Oui
Automatique⁵ par détection électronique de l'humidité	—	—
APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ ET EN EAU⁶		
Tension Puissance connectée Fusible	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A
Raccordement d'eau		
Tuyau d'amenée d'eau G 3/4"	Oui	Oui
Branchable sur	Eau froide	Eau froide
Autres modes de branchement	—	—
SÉCURITÉ ET SERVICE		
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses		
Pays d'origine	Chine	Chine
Garantie	2 ans 10 ans Digital Inverter Motor	
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zurich	

1) Valeurs établies suivant les normes EN 50229, EN 60456, EN 61121 en vigueur pour le programme standard «Coton 60° C» et «Coton prêt-à-ranger».

2) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge ou de la lavante-séchante.

L'humidité résiduelle plus faible du linge associée à une vitesse d'essorage plus élevée réduit la consommation d'énergie.

3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

4) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d'emploi.

5) Degré de séchage maintenu automatiquement.

6) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 04/2016. Sous réserve de modifications.

RÉFRIGÉRATEURS
FOOD CENTER



	T9000	RH9000	RS6500
Modèle	RF56J9071SR/WS	RH57H90607F/WS	RS58K6638SL/WS
EAN	8806088009483	8806086079143	8806088857763
PRIX			
PVC incl. TVA excl. TAR	8999.–	6999.–	3699.–
PVC excl. TVA excl. TAR	8355.62	6498.61	3434.54
TAR incl. TVA	49.87	49.87	49.87
TAR excl. TVA	46.30	46.30	46.30
ASPECT			
Couleur	Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable brossé
Poignées	Poignée encastrée	Poignée encastrée	Poignée encastrée
ÉQUIPEMENT			
InnerCase	—	Oui	—
Compartiment bar	—	—	—
Distributeur de glaçons/d'eau	Oui	Oui	Oui
Dispensateur de glaçons ClearView	—	Oui	—
Eclairage intérieur	Colonne de lumière LED	LED (en haut + latéral)	LED (en haut + latéral)
Filtre à eau	Interne HAF-CIN/EXP	Filtre Food ShowCase	—
Neutraliseur d'odeur	Oui	Oui	—
Tiroirs de fruits et légumes	2	3 (XXL-Box)	Oui
Clayette extensible	—	—	Oui
Stockage réglable	1	1	—
Panier Grab'n Go	—	—	—
Clayette à vin	—	Oui	—
TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT			
Digital Inverter Compressor	Oui	Oui	Oui
Refroidissement homogène (Multi Flow)	Oui	Oui	Oui
Technologie de refroidissement	Triple et Metal Cooling	Metal Cooling	Twin Cooling+
CoolSelectZone™	Oui	—	—
NoFrost++	Oui	Oui	Oui
Réfrigérant	R-600a	R-600a	R-600a
Raccordement d'eau	Oui	Oui	—
EMBALLAGE			
Poids (appareil et emballage)	175 kg	171 kg	133 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	198 97,2 79,5	190,9 97,4 77,6	195,8 97,4 77,6

- 1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
- 2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
- 3) Compartiment de stockage à haute température entre +8°C et +14 °C.
- 4) Compartiment de stockage à basse température entre +3°C et -2°C.
- 5) Compartiment à -6 °C ou moins

✱

Compartiment à -12°C ou moins

✱✱

Compartiment de surgélation à -18 °C ou moins

✱✱✱

Appareil de surgélation ou de congélation à -18 °C

✱✱✱

ou moins et une capacité minimum de surgélation
- 6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Voir le mode d'emploi.
- 7) Temps de montée en température à -9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.
- 8) Température ambiantes à:

Classe climatique SN: +10 jusqu'à +32 °C

Classe climatique N: +16 jusqu'à +32 °C

Classe climatique ST: +18 jusqu'à +38 °C

Classe climatique T: +18 jusqu'à +43 °C
- 9) Evalué selon la norme EN 60704-2-14.
- 10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
- 11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
- 13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.
- 14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: état des données dans les tableaux 03/2016. Sous réserve de modifications.



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

RÉFRIGÉRATEURS – FOOD CENTER

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung	Samsung	Samsung
Type de machine	Réfrigérateurs-congérateurs combinés		
Désignation de vente	RF56J9061SR/WS	RH57H90607F/WS	RS58K6638SL/WS
CLASSIFICATION DU TYPE D'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours¹ (kWh)	258	258	361
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Capacité utile totale (en litres)²	564	570	575
Dont système No Frost	564	570	575
Capacité utile, partie réfrigérateur (en litres)	361	394	395
Dont compartiment cellier max./min.³		161	—
Dont compartiment de conservation frigorifique⁴		15	—
Capacité utile partie surgélation (en litres)²	203	176	180
Capacité de surgélation⁶	12 kg en 24 h	13 kg en 24 h	12 kg en 24 h
Conservation en cas de panne⁷	10 h	10 h	12 h
Classe climatique⁸	SN-T	SN N ST T	SN N ST T
Niveau sonore⁹ [dB(A)]	39	39	40
Procédé de dégivrage partie réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique
Procédé de dégivrage partie congélateur	Automatique	Automatique	—
CONSTRUCTION ET MARQUAGE			
Machine en pose libre encastrable	Oui Non	Oui Non	Oui Non
Nombre des portes extérieurs/tiroirs	4	2	2 6
Porte ouvrant¹²	Gauche Droite	Gauche Droite	Gauche Droite
DIMENSIONS			
Haut. Larg. Prof. (distance au mur incl., cm)	182,5 90,8 78,3	177,4 91,2 72,1	182,5 90,8 72,1
Largeur porte ouverte/tiroir sorti (cm)		139,2	
Profondeur porte ouverte/tiroir sorti (cm)		117,0	
POIDS À VIDE¹⁴	160 kg	161 kg	125 kg
ÉQUIPEMENT			
Régulation de la température pour partie surgélation	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°	
Indépendante de la température de la partie réfrigération	Oui	Oui	—
Avec la température de la partie réfrigération	Oui	Oui	—
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation	—	—	—
Indicateurs de contrôle partie réfrigération			
Fonctionnement normal	Luminaire	Luminaire	Luminaire
Indicateur de température	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Ouverture porte	Après 2 min acoustique	Après 2 min acoustique	Après 2 min acoustique
Indicateurs de contrôle partie surgélation			
Fonctionnement normal	Luminaire	Luminaire	—
Fonctionnement continu	Luminaire	Luminaire	—
Panne, signal d'alarme	Optique acoustique	Optique acoustique	—
Ouverture porte	Signal d'alarme acoustique	Signal d'alarme acoustique	—
Indicateur de température	Extérieur	Extérieur	—
Partie réfrigération			
Support à œufs	Oui	12	Oui
Comp. porte avec clapet ou porte coulissante	—	2	—
Rayonnage dans la porte	6	4	5
Comp. de rangement dans la partie réfrigération	3	3	4
Dont réglables	1	3	1
Bacs dans la partie réfrigération	2	3	2
Partie surgélation			
Compartiments dans la porte	6	3	3
Compartiments dans l'espace intérieur	2	4	4
Haut. max. du compartiment dans l'espace intérieur (cm)		32,6	—
Paniers, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	4	2	—
Bacs à glaçons	Espace pour 2kg de glaçons	Espace pour 2kg de glaçons	Oui
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE			
Tension Puissance connectée Protection par fusibles	230 V 150 W 2 A	230 V 150 W 2 A	230 V 150 W 2 A
SÉCURITÉ ET SERVICE			
	Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses		
Pays d'origine	Corée	Corée	Chine
Garantie	2 ans 10 ans Digital Inverter Motor		
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH		
Mode d'emploi	DE FR IT EN		
Instructions de montage/d'encastrement	Dans les instructions de service		
Nom et adresse du fabricant	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zurich		

RÉFRIGÉRATEURS-
CONGÉLATEURS
COMBINÉS

						
	RB7500	RB6000	RB3000	RB3000	RB3000	RB3000
Modèle	RB38K7998S4/WS	RB34K6063S4/WS	RB33N341SA/WS	RB33J3315SA/WS	RB30J3005SA/WS	RB30J3005WW/WS
EAN	8806086796750	8806088652344	8801643200350	8806085425866	88060885922459	8806088592466
PRIX						
PVC incl. TVA excl. TAR	6999.–	1999.–	1999.–	1799.–	1699.–	1599.–
PVC excl. TVA excl. TAR	6498.61	1856.08	1856.08	1670.38	1577.53	1484.68
TAR incl. TVA	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92
TAR excl. TVA	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78
ASPECT						
Couleur	Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable brossé	Métal graphite	Métal graphite	Métal graphite	Blanc
Poignées	Poignée encastrée éclairée	Poignée encastrée	Poignée	Poignée	Poignée encastrée	Poignée encastrée
ÉQUIPEMENT						
InnerCase	—	—	—	—	—	—
Compartiment bar	—	—	—	—	—	—
Distributeur de glaçons/d'eau	—	—	—	—	—	—
Dispensateur de glaçons ClearView	—	—	—	—	—	—
Eclairage intérieur	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Filtre à eau	—	—	—	—	—	—
Neutraliseur d'odeur	—	—	—	—	—	—
Tiroirs de fruits et légumes	1	1	2	2	2	1
Clayette extensible	3	3	3	3	3	3
Stockage réglable	1	1	—	—	—	—
Panier Grab'n Go	—	1	—	—	1	—
Clayette à vin	—	1	—	—	—	—
Grab'n Go	—	—	—	—	Oui	—
Compartiment à bouteilles de vin	Pour 5 bouteilles	Pour 5 bouteilles	Pour 5 bouteilles	Pour 5 bouteilles	—	—
TECHNOLOGIE DE REFROIDISSE- MENT						
Digital Inverter Compressor	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie de refroidissement	TwinCooling+	Multi-Flow	Multi-Flow	Multi-Flow	Multi-Flow	Multi-Flow
Chef Zone	1	—	—	—	—	—
CoolSelectZone™	—	—	—	—	—	—
NoFrost++	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérant	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
EMBALLAGE						
Poids (appareil et emballage)	89 kg	78,5 kg	72 kg	72 kg	69 kg	69 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	200 63,7 74,6	199,3 63,7 72,1	193 64 76	193 64 76	186 64 72	186 64 72

- 1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
- 2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
- 3) Compartiment de stockage à haute température entre +8°C et +14 °C.
- 4) Compartiment de stockage à basse température entre +3°C et -2 °C.
- 5) Compartiment à -6 °C ou moins

✱

Compartiment à -12 °C ou moins

✱✱

Compartiment de surgélation à -18 °C ou moins

✱✱✱

Appareil de surgélation ou de congélation à -18 °C

✱✱✱

ou moins et une capacité minimum de surgélation
- 6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Voir le mode d'emploi.
- 7) Temps de montée en température à -9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.
- 8) Température ambiantes à:

Classe climatique SN: +10 jusqu'à +32 °C

Classe climatique N: +16 jusqu'à +32 °C

Classe climatique ST: +18 jusqu'à +38 °C

Classe climatique T: +18 jusqu'à +43 °C
- 9) Evalué selon la norme EN 60704-2-14.
- 10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
- 11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
- 13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.
- 14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 03/2016. Sous réserve de modifications.



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS COMBINÉS

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Type de machine	Kühl-Gefrier-Kombi					
Désignation de vente	RB38K7998S4/WS	RB34K6063S4/WS	RB33N341SA/WS	RB33J3315SA/WS	RB30J3005SA/WS	RB30J3005WW/WS
CLASSIFICATION DU TYPE D'APPAREIL						
Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D)	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours¹ (kWh)	268	253		248	242	242
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL						
Capacité utile totale (en litres)²	356	344	314	328	311	311
Dont système No Frost	356	344	314	328	311	311
Capacité utile, partie réfrigérateur (en litres)	226	246	216	230	213	213
Dont compartiment cellier max./min.³	—	98	98	98	98	98
Dont compartiment de conservation frigorifique⁴	—	—	—	—	—	—
Capacité utile partie surgélation (en litres)²	130	98	98	98	98	98
Capacité de surgélation⁶	14 kg en 24 h	13 kg en 24 h	13 kg en 24 h	13 kg en 24 h	13 kg en 24 h	13 kg en 24 h
Conservation en cas de panne⁷	17 h	16 h	24 h	24 h	18 h	24 h
Classe climatique⁸	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST	SN N ST T
Niveau sonore⁹ [dB(A)]	39	38	40	40	40	40
Procédé de dégivrage partie réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Procédé de dégivrage partie congélateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
CONSTRUCTION ET MARQUAGE						
Machine en pose libre encastrable	Oui Non	Oui Non	Oui Non	Oui Non	Oui Non	Oui Non
Nombre des portes extérieurs/tiroirs	2 3	2 5	2 5	2 5	2 6	2 6
Porte ouvrant¹²	Droite (au choix)	Droite (au choix)	Droite (au choix)	Droite (au choix)	Gauche (au choix)	Droite (au choix)
DIMENSIONS (cm)						
Haut. Larg. Prof. (distance au mur incl., cm)	192,7 59,5 65	192 59,5 66,4	185 59,5 69,7	185 59,5 69,7	178 59,5 73,1	178 59,5 73,1
Largeur porte ouverte/tiroir sorti (cm)	101,5	—	—	—	—	99,4
Profondeur porte ouverte/tiroir sorti (cm)	106,2	—	—	—	—	121,5
POIDS À VIDE¹⁴	84 kg	70 kg	70,3 kg	70,3 kg	66,5 kg	66,5 kg
ÉQUIPEMENT						
Régulation de la température pour partie surgélation						
Indépendante de la température de la partie réfrigération	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avec la température de la partie réfrigération	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation	—	—	—	—	—	—
Indicateurs de contrôle partie réfrigération						
Fonctionnement normal	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire
Indicateur de température	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Ouverture porte	Après 2 min acoustique	Après 2 min acoustique	Après 2 min acoustique	Après 2 min acoustique	Après 2 min acoustique	Après 2 min acoustique
Indicateurs de contrôle partie surgélation						
Fonctionnement normal	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire
Fonctionnement continu	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire	Luminaire
Panne, signal d'alarme	Optique acoustique	Optique acoustique	Optique acoustique	Optique acoustique	Optique acoustique	Optique acoustique
Ouverture porte	Signal d'alarme acoustique	Signal d'alarme acoustique	Signal d'alarme acoustique	Signal d'alarme acoustique	Signal d'alarme acoustique	Signal d'alarme acoustique
Indicateur de température	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
Partie réfrigération						
Support à œufs	10	6	6	6	6	6
Comp. porte avec clapet ou porte coulissante	1	1	1	1	—	1
Rayonnage dans la porte	5	5	2	2	—	2
Comp. de rangement dans la partie réfrigération	3	3	3	3	3	3
Dont réglables	2	1	1	1	1	1
Bacs dans la partie réfrigération	2	2	2	2	2	2
Partie surgélation						
Compartiments dans la porte	4	4	—	4	3	3
Compartiments dans l'espace intérieur	2	2	—	2	2	2
Haut. max. du compartiment dans l'espace intérieur (cm)	22,5	—	19,3	19,3	19,3	19,3
Paniers, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	3	3	3	3	3	3
Bacs à glaçons	12	12	12	12	12	12
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE						
Tension Puissance connectée Protection par fusibles	230 V 150 W 2 A	230 V 150 W 2 A	230 V 120 W 1,4 A	230 V 120 W 1,4 A	230 V 120 W 2 A	230 V 120 W 1,4 A
SÉCURITÉ ET SERVICE						
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses						
Pays d'origine	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
Garantie	2 ans 10 ans Digital Inverter Motor					
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH					
Mode d'emploi	DE FR IT EN					
Instructions de montage/d'encastrement	Dans les instructions de service					
Nom et adresse du fabricant	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich					

ROBOTS
ASPIRATEURS

				
	VR7000	VR7000	VR7000	VR7000
Modèle	VR20M7079WD/SW	VR20M7059US/SW	VR10M7039WG/SW	VR10M7019UW/SW
EAN	8806088755977	8806088755939	8806088755854	8806088755809
PRIX				
PVC incl. TVA excl. TAR	1199.–	999.–	899.–	799.–
PVC excl. TVA excl. TAR	1113.28	927.58	834.73	741.88
TAR incl. TVA	4.04	4.04	4.04	4.04
TAR excl. TVA	3.75	3.75	3.75	3.75
PUISSANCE				
Performance de nettoyage	93 %	93 %	92 %	92 %
Durée de nettoyage (pièce 5 × 5 m)	12 min	12 min	12 min	12 min
Vitesse (cm/s)	32	32	32	32
Niveau sonore [dB(A)]	Turbo: 77 Normal: 74 Silent: 71	Turbo: 77 Normal: 74 Silent: 71	Turbo: 72 Normal: 68	Turbo: 72 Normal: 68
Puissance d'aspiration (W)	130	130	80	80
Puissance d'aspiration (Air Watt)	20	20	10	10
ÉQUIPEMENT				
Couleur	Satin or	Noir/argent	Noir/argent	Blanc
Protection des meubles	—	—	—	—
CAPTEURS				
Détecteur de poussière	Oui	Oui	Oui	Oui
Capteur anti-collision	Oui, capteur FullView™	Oui, capteur FullView™	Oui, capteur FullView™	Oui, capteur FullView™
Capteurs de hauteur (détection des niveaux)	Oui	Oui	Oui	Oui
FONCTIONS				
Modes de nettoyage	Auto Max (Repeat On) Spot Manuel Emploi du temps Quotidien Turbo Silent Mode Point Cleaning™	Auto Max (Repeat On) Spot Manuel Emploi du temps Silent Mode	Auto Max (Repeat On) Spot Manuel Emploi du temps Turbo Point Cleaning™	Auto Spot Turbo
Auto-homing et recharge automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de navigation	Visionary Mapping™ Plus	Visionary Mapping™ Plus	Visionary Mapping™ Plus	Visionary Mapping™ Plus
Virtual Guard™ (zones protégées)	1	—	—	—
Système de garage	Oui	Oui	Oui	Oui
Wifi	Oui	—	Ja	—
UTILISATION				
Télécommande	Oui, infrarouge Laser	—	Oui, infrarouge Laser	—
Manipulation sur l'appareil	Touch	Touch	Touch	Touch
Affichage	LED (chiffres et symboles)	LED (chiffres et symboles)	LED (chiffres et symboles)	LED (chiffres et symboles)
BROSSES				
Largeur (cm)	28,8	28,8	28,8	28,8
Optimisé pour poids d'animaux	Oui	Oui	Oui	Oui
Nettoyage brosse	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Brosses latérales (pour les coins)	Oui	Oui	Oui	Oui
BATTERIE				
Type	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Durée de fonctionnement (min)	90	90	60	60
Temps de chargement (min)	160	160	240	240
COLLECTEUR DE POUSSIÈRE				
Vidange	Manuellement	Manuellement	Manuellement	Manuellement
Capacité (Litre)	0,3	0,3	0,3	0,3
MAINTENANCE				
Filtre	VCA-RHF30 (changer tous les 6 mois)	VCA-RHF30 (changer tous les 6 mois)	VCA-RHF30 (changer tous les 6 mois)	VCA-RHF30 (changer tous les 6 mois)
Contenu de la livraison	Station de recharge Outil de nettoyage Filtre de recharge	Station de recharge Outil de nettoyage Filtre de recharge	Station de recharge Outil de nettoyage Filtre de recharge	Station de recharge Outil de nettoyage Filtre de recharge
Consommables	Virtual Guard™ (VCA-RVG20)	—	—	—
DIMENSIONS (cm)				
Haut. Larg. Prof. (cm)	9,7 34,8 34	9,7 34,8 34	9,7 34,8 34	9,7 34,8 34
POIDS				
Avec batterie	4,3 kg	4,3 kg	4 kg	4 kg
Sans batterie	—	—	—	—
EMBALLAGE				
Poids (appareil et emballage)	7 kg	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	17,1 47,9 49,7	17,1 47,9 49,7	17,1 47,9 49,7	17,1 47,9 49,7
SÉCURITÉ ET SERVICE				
	L'appareil est conforme aux normes de sécurité suisses			
Pays d'origine/fabrication	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam
Garantie appareil	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)
Garantie batterie	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zurich			

POWERSTICK

					
	VS8000	VS8000	VS6000	VS6000	VS6000
Modèle	VS80M8040K2/WS	VS80M8020KW/WS	VS60K6080KC/SW	VS60K6080KD/SW	VS60K6050KW/SW
EAN			8806088989358	8806088989365	8806088989341
PRIX					
PVC incl. TVA excl. TAR	599.–	549.–	369.–	369.–	349.–
PVC excl. TVA excl. TAR	556.17	509.75	342.62	342.62	324.05
TAR incl. TVA	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
TAR excl. TVA	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
ÉQUIPEMENT					
Puissance d'aspiration (W)	150	150	170	170	170
Puissance d'aspiration (W)	Turbo: 150 W Normale: 27 W	Turbo: 150 W Normale: 27 W	Turbo: 10 W Normale: 30 W	Turbo: 10 W Normale: 30 W	Turbo: 10 W Normale: 30 W
Couleur	Argent	Argent Airborne	Argent	Satin or	Blanc
Niveau de puissance sonore	82 dB (A)	82 dB (A)	83 dB (A)	83 dB (A)	83 dB (A)
BROSSES					
Easy Clean Brush	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Suceur plat XXL	—	—	Oui	Oui	—
Minibrosse motorisée	Oui	Oui	—	—	—
BATTERIE					
Type	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Tension de la batterie	32,4 V	32,4 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Durée de fonctionnement	Turbo: 7 min Normal: 40 min	Turbo: 7 min Normal: 40 min	Turbo: 13 min Normal: 30 min	Turbo: 13 min Normal: 30 min	Turbo: 13 min Normal: 30 min
Station de recharge de la batterie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Temps de chargement	270 min	270 min	180 min	180 min	180 min
Accumulateur remplaçable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CAPTAGE DE POUSSIÈRES					
Vidange	Manuellement	Manuellement	Manuellement	Manuellement	Manuellement
Capacité	0,35 l	0,35 l	0,25 l	0,25 l	0,25 l
Bac à poussières EZClean	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
MAINTENANCE					
Filtre (changer tous les 6 mois)	Système de filtre HEPA	Système de filtre HEPA	VCA-LRT10	VCA-LRT20	VCA-LRT10
Contenu de la livraison	Station de recharge	Station de recharge	Station de recharge Suceur plat XXL	Station de recharge Suceur plat XXL	Station de recharge
EMBALLAGE					
Poids (appareil et emballage)	2,95 kg	2,95 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,3 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	110 25,2 31,5	110 25,2 31,5	110 26 16,5	110 26 16,5	110 26 16,5
SÉCURITÉ ET SERVICE					
	L'appareil est conforme aux normes de sécurité suisses				
Pays d'origine/fabrication	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam
Garantie appareil	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)
Garantie batterie	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich				

ASPIRATEURS
SANS SAC



	VC5100, Parquet	VC4100, Parquet	VC2100	Ultra
Modèle	VC05K51G0HG/SW	VC05K41H0VB/SW	VC05M2110SB/SW	VCC45W053R/SW
EAN	8806088989303	8806088989297	8806088989310	8806088989334
PRIX				
PVC incl. TVA excl. TAR	299.–	249.–	199.–	169.–
PVC excl. TVA excl. TAR	277.62	231.98	184.77	156.92
TAR incl. TVA	2.49	2.49	2.49	2.49
TAR excl. TVA	2.31	2.31	2.31	2.31
ÉQUIPEMENT				
Puissance d'aspiration (W)	550	550	550	700
Puissance d'aspiration (W)	170	170	160	190
Couleur	Gris foncé	Bleu	Bleu	Rouge
Rallonge télescopique	Aluminium revêtu	Acier	Acier	
Contrôle	Sur la poignée	Sur l'appareil	Sur l'appareil	Sur l'appareil
Accessoire incorporé	Oui	—	—	—
Protection des meubles	Oui	Oui	—	—
Roues gommées	Oui	Oui	Oui	—
Enrouleur de câble automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de garage	Oui	Oui	Oui	Oui
Détecteur de poussière	—	—	—	—
Filtre	Filtre à poussière et aux allergènes	Filtre à poussière et aux allergènes	Filtre à poussière et aux allergènes	Filtre à poussière et aux allergènes
Indicateur de changement pour filtre HEPA	Oui	Oui	Oui	Oui
BROSSES				
Brosse standard	Brosse pour sols (NB945)	Brosse pour sols (NB945)	Brosse pour sols (NB930)	Brosse pour sols (NB930)
Brosse parquet	Brosse parquet (HB200)	Brosse parquet (HB200)	Brosse parquet (HB300)	—
Brosse pour sols durs	TB700	TB700	—	—
Brosse tapis	—	—	—	—
Brosse supplémentaire	—	—	—	—
Accessoires 3 en 1	Oui	Oui	Oui	Oui
MAINTENANCE				
Filtre (changer tous les 6 mois)	VCA-VH50	VCA-VH50	VCA-VH43	VCA-VH43
Collecteur de poussière	Sans sac (Cyclone Force™ mit Anti Tangle)			Sans sac (Twin-Chamber)
Contenu de la livraison	Kit de nettoyage	Kit de nettoyage	Kit de nettoyage	Kit de nettoyage
EMBALLAGE				
Poids (appareil et emballage)	10,1 kg	8,7 kg	8,2 kg	7 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	36,3 32,7 57,7	33,3 32,7 57,7	32,8 30,8 55	23,8 28 39,5

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Modèle	VC05K51G0HG/SW	VC05K41H0VB/SW	VC05M2110SB/SW	VCC45W053R/SW
CONSUMMATION¹				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A
Consommation annuelle (kWh)	22	22	22	28
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION²				
Aspirateur universel	Sans sac	Sans sac	Sans sac	Sans sac
Aspirateur pour tapis	—	—	—	—
Aspirateur pour sols durs	—	—	—	—
Classe de nettoyage de tapis²	C	C	D	D
Classe de nettoyage de sols durs²	A	A	A	B
Classe d'émission de poussière²	A	A	D	D
Niveau sonore³ [dB(A)]	78	78	79	80
DIMENSIONS				
Largeur (cm)	29,4	26,5	27,2	31
Hauteur (cm)	39,7	31,4	24,3	33,1
Profondeur/Longueur (cm)	45	43,6	39,8	55,2
Poids à vide⁴	5,3 kg	4,5 kg	4,3 kg	4,3 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Raccordement électrique				
Tension Puissance	230 V 700 W	230 V 700 W	230 V 700 W	230 V 700 W
CAPACITÉ				
Sac à poussière/compartiment à poussière (Litre)	2	1,3	1,5	1,3
RAYON D'ACTION				
Longueur du câble (m)	7	7	6	6
Longueur du câble (m)	1,7	1,7	1,7	1,7
Rayon d'action⁵ (m)	Total 10,5	Total 10	Total 9	Total 9,2
SÉCURITÉ ET SERVICE				
	L'appareil est conforme aux normes de sécurité suisses			
Pays d'origine/fabrication	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam
Garantie	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich			

ASPIRATEURS
AVEC SAC



	Jungle, Parquet	Jungle, Parquet
Modèle	VC05THNJGBB/SW	VC05TVNJGBK/SW
EAN	8806088989327	8806088989037
PRIX		
PVC incl. TVA excl. TAR	229.–	219.–
PVC excl. TVA excl. TAR	212.63	203.34
TAR incl. TVA	2.49	2.49
TAR excl. TVA	2.31	2.31
ÉQUIPEMENT		
Puissance d'aspiration (W)	550	550
Puissance d'aspiration (W)	170	170
Couleur	Noir	Bleu
Rallonge télescopique	Acier	Acier
Utilisation	Sur l'appareil	Sur l'appareil
Accessoire incorporé	Oui	Oui
Protection des meubles	—	—
Roues gommées	Oui	Oui
Enrouleur de câble automatique	Oui	Oui
Système de garage	Oui	Oui
Détecteur de poussière	—	—
Filtre	Filtre à poussière et aux allergènes	Filtre à poussière et aux allergènes
Indicateur de changement pour filtre HEPA	Oui	Oui
BROSSES		
Brosse standard	Brosse pour sols (NB940)	Brosse pour sols (NB940)
Brosse parquet	Brosse parquet (HB200)	Brosse parquet (HB200)
Brosse pour sols durs	—	—
Brosse tapis	—	—
Brosse supplémentaire	—	—
Accessoires	Oui	Oui
MAINTENANCE		
Filtre (changer tous les 6 mois)	VCA-VH60	—
Collecteur de poussière	Swirl Y50	—
Contenu de la livraison	2 sacs à poussière	2 sacs à poussière
EMBALLAGE		
Poids (appareil et emballage)	7,7 kg	7,7 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	33,4 31 55,2	33,4 31 55,2

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung	Samsung
Modèle	VC05THNJGBB/SW	VC05TVNJGBK/SW
CONSUMMATION¹		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Consommation annuelle (kWh)	22	22
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION²		
Aspirateur universel	Avec sac	Avec sac
Aspirateur pour tapis	—	—
Aspirateur pour sols durs	—	—
Classe de nettoyage de tapis²	C	C
Classe de nettoyage de sols durs²	A	A
Classe d'émission de poussière²	A	A
Niveau sonore³ [dB(A)]	76	76
DIMENSIONS		
Largeur (cm)	24,6	24,6
Hauteur (cm)	29,7	29,7
Profondeur/Longueur (cm)	41,9	41,9
Poids à vide⁴	4,8 kg	4,8 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Raccordement électrique		
Tension Puissance	230 V 700 W	230 V 700 W
CAPACITÉ		
Sac à poussière/compartiment à poussière (Litre)	3	3
RAYON D'ACTION		
Longueur du câble (m)	7	7
Longueur du câble (m)	1,7	1,7
Rayon d'action⁵ (m)	Total 10	Total 10
SÉCURITÉ ET SERVICE		
	L'appareil est conforme aux normes de sécurité suisses	
Pays d'origine/fabrication	Vietnam	Vietnam
Garantie	2 ans (hors brosses)	2 ans (hors brosses)
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH	



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

- 1) Valeurs établies selon les normes EN 60321-1 et EU 665/2013.
- 2) Selon EU 665/2013 pour 50 opérations de nettoyage.
- 3) Selon EN 60704-2-1.
- 4) Appareil et buse principale et accessoires rentrés dans l'appareil.
- 5) Câble, tuyau et tube avec buse.

Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 08/2017.
Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l'étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.

MICRO-ONDES



	MW6000M	MW5100	MW3500	MWF300G	MWF300G
Modèle	MC28M6065CK/SW	MC28H5185CK/SW	MG23K3585AS/SW	MG23F3C1EAS/SW MG23F3C1EAW/SW	MS23F301EAS/SW MS23F301EAW/SW
EAN	880608865922	8806086310192	8806088219349	8806085832480 8806085832466	(Argent) (Blanc) 8806085832503 (Argent) (Blanc) 8806085832527

PRIX					
PVC incl. TVA excl. TAR	399.–	299.–	269.–	239.– (Argent) 249.– (Blanc)	199.– (Argent) 189.– (Blanc)
PVC excl. TVA excl. TAR	370.47	277.62	249.77	221.91 231.98	184.77 175.49
TAR incl. TVA	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
TAR excl. TVA	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31

CONSOMMATION					
Puissance de sortie (mi-cro-ondes)	900 W	900 W	800 W	800 W	800 W
Puissance de sortie (gril)	1500 W	1500 W	1100 W	1100 W	—
Puissance de sortie (air chaud)	2100 W	2100 W	—	—	—
Cons. d'énergie (micro-ondes)	1400 W	1400 W	1250 W	1200 W	1150 W
Raccordement électrique	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

ASPECT					
Couleur du châssis	Noir	Noir	Argent	Argent ou blanc	Argent ou blanc
Couleur de la porte	Noir avec porte Crystal Gloss	Noir avec porte Crystal Gloss	Argent	Noir avec poignée argent	Noir avec poignée argent
Type d'ouverture de porte	Avec poignée Ouverture latérale	Avec poignée Ouverture latérale	Avec poignée Ouverture latérale	Avec poignée Ouverture latérale	Avec poignée Ouverture latérale
Affichage	LED	LED	LED	LED	LED

ÉQUIPEMENT					
Concept de manipulation	Touch et bouton rotatif	Touch et bouton rotatif	Touch et bouton rotatif	Boutons rotatifs (easy)	Boutons rotatifs (easy)
Cavité	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Plateau tournant (diamètre)	Verre (31,8 cm)	Verre (32 cm)	Verre (28,8 cm)	Verre (28,8 cm)	Verre (28,8 cm)
Gril	Quartz, sablé	Quartz, sablé	Quartz, sablé	Quartz, sablé	—

FONCTIONS					
Température de cuisson	40 °C - 200 °C	40 °C - 200 °C	—	—	—
Température cuisson vapeur	—	—	—	—	—
Horloge	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle poids	—	Manuellement	Manuellement	Manuellement	Manuellement
Temps de cuisson maximal (min)	99 Four à micro-ondes / 60 Gril+air chaud	99	99	60	60
Minuteur	—	—	—	—	—
Fonction mémoire	—	—	—	—	—
Niveaux de puissance	6	6	6	6	6
Triple Distribution	—	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie Smart Sense™	—	Oui	—	—	—
HotBlast	Oui	—	—	—	—
Slim Fry™	Oui	Oui	—	—	—
Plateau tournant désactivable	Oui	Oui	—	—	—

MODES DE CUISSON					
Micro-ondes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gril	Oui	Oui	Oui	Oui	—
Air chaud	Oui	Oui	—	—	—
Super Steam (vapeur)	—	—	—	—	—
Rôtir	—	—	—	—	—
Cuire	Oui	Oui	—	—	—
Griller	Oui	Oui	—	—	—
Combinable	Micro-ondes + gril + air chaud	Micro-ondes + gril + air chaud	Micro-ondes + gril	Micro-ondes + gril	—

DIMENSIONS					
Capacité (Litre)	28	28	23	23	23
Extérieur (H L P cm)	31 51,7 46,3	31,0 51,7 47,6	27,5 48,9 39,2	27,5 48,9 39,2	27,5 48,9 39,2
Intérieur (H L P cm)	23,6 35,7 32,8	23,5 35,8 32,7	21,1 32,4 33,0	21,1 32,4 33,0	21,1 32,4 33,0
Poids à vide	18,4 kg	17,8 kg	13 kg	13 kg	12 kg

EMBALLAGE					
Poids (appareil et emballage)	21,5 kg	20,6 kg	15 kg	15 kg	13,5 kg
Haut. Larg. Prof. (cm)	37,1 58,6 51,8	37,1 58,6 51,8	32,6 55,2 42,3	34,2 55,8 48,7	34,2 55,8 48,7

ACCESSOIRES					
Contenu de la livraison	Rack de cuisson (rond)	Rack de cuisson (rond)	Rack de cuisson (rond)	Rack de cuisson (rond)	—

SÉCURITÉ ET SERVICE					
	L'appareil est conforme aux normes de sécurité suisses				
Pays d'origine/fabrication	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zurich				



SAMSUNG

Customer Service

Notre plus grande priorité: votre satisfaction

En achetant un appareil électroménager Samsung, vous choisissez la longévité et la meilleure qualité. Toutefois, si vous avez besoin d'aide, le service clientèle Samsung se tient à votre disposition pour une assistance rapide et personnalisée.

Nos techniciens, présents au niveau local, interviennent directement chez vous **dans un délai de 48 heures** pour résoudre facilement et directement les problèmes auxquels vous êtes confronté – dans toute la Suisse et dans toutes les langues nationales.

Que vous souhaitiez nous poser des questions ou que vous ayez recours à nos services, n'attendez pas:

N'hésitez pas à contacter notre **assistance téléphonique** gratuite, au **0800 726 78 64**.

Nos horaires d'intervention: **du lundi au vendredi, de 8h 00 à 18h 00**.

MACHINES À LAVER/SÈCHE-LINGE



QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de lavage réduit de moitié

La technologie innovante et brevetée QuickDrive™ de Samsung réduit jusqu'à 50 %* le temps de lavage et jusqu'à 20 %* la consommation d'énergie SANS nuire aux performances de lavage ! Une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour permet de réaliser une telle prouesse.



AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment

Une deuxième porte est intégrée dans la porte de la machine à laver ce qui permet d'ajouter du linge même pendant le cycle de lavage. La porte est conçue de façon à ce que l'eau ne puisse pas s'écouler.



EcoBubble™ – Laver à froid pour économiser de l'énergie

Un générateur de bulles dissout complètement le produit de lessive et le fait mousser avec de l'air afin de produire une mousse savonneuse. Celle-ci pénètre dans le tissu même à basse température, ce qui permet d'économiser de l'énergie et du temps.



WiFi Smart Control

Gérer et surveiller la machine à laver, même depuis l'extérieur de la maison avec WiFi Smart Control: c'est possible grâce à l'application SmartHome dès qu'un réseau sans fil est disponible. L'application vous envoie un message lorsque les programmes de finition démarrent.



Auto Sensing Wash™

Après le chargement du linge, le programme Auto Sensing Wash™ détermine la quantité et le type de linge ainsi que son degré de salissure. Ensuite, la machine à laver fait automatiquement tous les réglages: programme, quantité d'eau nécessaire et quantité de lessive.



Dosage automatique – Auto Optimal Wash™

La quantité de produit de lessive est dosée grâce aux quatre capteurs. La quantité idéale de produit de lessive et d'adoucisseur est automatiquement déterminée. Même les temps de lavage et de rinçage sont prolongés le cas échéant. Ainsi, le linge est parfaitement propre par simple pression sur un bouton.



Digital Inverter Motor

Le moteur Samsung équipé de la technologie Digital Inverter nécessite moins d'électricité; de plus, il est agréablement silencieux et durable. Samsung vous offre une garantie de 10 ans.



SuperSpeed

Grâce à la double alimentation en eau, le tambour se remplit plus rapidement et le linge est rincé de manière plus efficace. Un cycle de lavage complet ne prend donc que 59 minutes à 40 °C pour 5 kg de linge.



Vitesse d'essorage 1600 t/min

Grâce à la force centrifuge, l'eau est pressée vers l'extérieur et passe à travers les trous dans le tambour. Après un essorage à 1600 tours par minute, le linge sèche plus rapidement.



Filtre 2 en 1 - nettoyage rapide

Le nouveau filtre 2 en 1 consiste en deux filtres à peluches capables de recueillir deux fois plus de poussière et de fibres. Avec la nouvelle technologie, le filtre échangeur de chaleur n'est plus nécessaire. Un capteur indique que les filtres doivent être nettoyés et garantit toujours une performance de séchage optimale.



VRT M et VRT

Pour un lavage plus silencieux et générant moins de vibrations. Même à des vitesses d'essorage élevées, le capteur de vibration à multiples dimensions conserve l'équilibre du tambour et réduit les vibrations et les bruits.



Tambour

Chaque tambour a besoin de petits trous pour assurer la circulation de l'eau. Le linge peut subir un frottement sur ces trous, risquant ainsi de s'abîmer. C'est pourquoi Samsung a réduit la taille des orifices de 25 % et les a façonnés en forme de diamant, permettant au linge de passer par-dessus ces orifices.



SmartCheck

La fonction Smart Check détecte et analyse très tôt les erreurs et fournit des solutions simples par le biais d'un smartphone. Le problème est corrigé avant d'être critique – même sans consulter le manuel d'utilisation ou un technicien.



Une capacité généreuse

Les machines à laver Samsung offrent une capacité de lavage allant jusqu'à 12 kg dans les dimensions extérieures standard. Même avec des dimensions extérieures plus réduites, la capacité atteint jusqu'à 8 kg.



Taches intenses

Les vêtements sont savonnés intensément, ce qui permet d'enlever de manière efficace, en profondeur et tout en douceur des taches les vin, de tomate, de sang, de chocolat ou d'herbe.



Lavage rapide

Vous manquez de temps? Appuyez sur le bouton «15' Quick Wash» pour lancer une lessive de 15 minutes. Selon la machine, la minuterie est réglable sur 15, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes.



Tambour lumineux

L'intérieur du tambour est éclairé pour voir même les petites pièces de linge dans l'obscurité.



Fonction Steam

La fonction Steam améliore le traitement des taches tenaces avec une consommation d'eau réduite.



Système OptimalDry

Le système OptimalDry adapte le temps de séchage en permanence avec 3 capteurs pour obtenir le meilleur résultat. Pendant le processus de séchage, le capteur mesure la teneur en humidité dans le tambour pour régler la température afin d'optimiser la performance de séchage. Ainsi, il offre une performance de séchage continuellement optimisée tout en réduisant la consommation d'énergie et en évitant l'endommagement des tissus.



Évacuation individuelle de l'eau de condensation

L'évacuation de l'eau de condensation est adaptée à vos besoins individuels. Vous pouvez raccorder la sortie d'eau de condensation directement avec un tuyau sur le conduit d'évacuation. Si cette possibilité n'existe pas, l'eau de condensation est collectée dans un tiroir. Une alarme intégrée vous rappellera lorsque le tiroir est plein.

REFROIDIR



Changer la zone de réfrigération en zone de congélation

Cette zone permet d'adapter la température de manière souple: de «Refroidir» à +5 °C à «Congeler» à -23 °C.



NoFrost+ – Plus jamais dégivrer

La technologie NoFrost+ assure une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur. Les produits périssables restent frais et nutritifs, sans formation de givre ou de glace. Fini le dégivrage.



Twin Cooling+ System – 2 circuit de refroidissement

Deux circuits séparés de refroidissement et d'air assurent un contrôle exact de la température et un taux d'humidité d'air optimal dans le congélateur et le réfrigérateur.



Metal Cooling

La technologie Metal Cooling maintient frais l'air du réfrigérateur, les produits sont parfaitement refroidis – même si la porte est fréquemment ouverte.



Efficacité énergétique

Grâce à divers capteurs, la température et l'humidité sont optimisées en permanence. Le Digital Inverter Compressor consomme moins d'énergie que les compresseurs traditionnels avec un impact positif sur l'efficacité énergétique.



10 ans de garantie

Le Digital Inverter Compressor s'adapte de manière dynamique aux différents besoins de refroidissement. Les mouvements doux et l'usure réduite permettent de prolonger la durée de vie tout en garantissant un niveau sonore minimal.



Panier Grab'n Go

Situé dans l'étagère de la porte, le panier peut être soulevé et amené porté sur la table par exemple avec des sauces.



Espace InnerCase

Ce modèle dispose d'une deuxième porte équipée d'autres compartiments pour offrir un gain de place et une meilleure visibilité du contenu du réfrigérateur.



Refroidissement intégral – Dynamic Multi Flow

Grâce à l'emplacement stratégique des orifices de ventilation, l'air est réparti dans le réfrigérateur de manière homogène. Ainsi, la température reste constante partout.



Clayettes flexibles

Des clayettes pliables ou rabattables et intelligemment conçues permettent de ranger des conteneurs de haute taille et des grands récipients pour gagner un espace précieux.

REFROIDIR (suite)



Tiroirs à ouverture intégrale
Le tiroir peut être sorti complètement, permettant ainsi de stocker des aliments encombrants.



Lumière LED
Les LED économiques illuminent tous les compartiments. Vous pouvez voir facilement tous les aliments stockés et trouver plus rapidement ce que vous cherchez.



Distributeur de glaçons
Le distributeur de glaçons est directement intégré dans la porte, ce qui permet de gagner de la place.



CoolSelectZone™
Deux réglages offrent une flexibilité et un confort maximum: par exemple pour les viandes à 0 °C et pour les fruits et légumes à 3 °C.



Clayettes étirables
Les étagères peuvent être reculées au cas où vous auriez besoin de plus de place pour des grands récipients ou des aliments encombrants.



Tiroir XXL
Des tiroirs spacieux pour les légumes avec un contrôle de l'humidité offrent un espace de stockage supplémentaire.



Tiroirs à roulettes
Les grands tiroirs montés sur roulettes permettent de sortir facilement un contenu lourd.



Technologie Triple Cooling
Trois zones de réfrigération indépendantes les unes des autres et réglables individuellement, garantissent un stockage optimal des denrées alimentaires grâce à un contrôle précis de la température et de l'humidité.

ASPIRATEURS/ROBOTS ASPIRATEURS



Une force d'aspiration exceptionnelle pour un nettoyage efficace à pleine puissance
Le moteur performant d'une puissance de 150 W est le plus puissant du marché*. La batterie lithium-ion permet un temps de marche allant jusqu'à 40 minutes.



Brosse large
Avec une brosse de 28,8 cm de large, le robot aspire dans le même intervalle de temps plus de saleté et de poussière que d'autres robots. Car plus la brosse est large, plus vite elle aura terminé sa tâche.



Filtre à poussière et aux allergènes
Le sac de poussière micro-hygiénique attrape la saleté et les allergènes grâce à un filtrage hygiénique pour un intérieur sain.



Manipulation sur la poignée
Pour un confort maximal, tous les réglages peuvent se faire directement sur la poignée



Visionary Mapping™ Plus
Équipé de nombreux capteurs, de deux puces CPU et d'une caméra intégrée, le robot trouvera l'itinéraire le plus efficace à travers votre maison. Ainsi, il est capable de naviguer plus rapidement et de maîtriser les virages serrés.



Zone sensible – Virtual Guard™
Le robot parcourt automatiquement son itinéraire de nettoyage. Avec la fonction Virtual Guard™ vous pouvez dresser une barrière virtuelle de quatre mètres (qu'il ne dépassera pas) afin de délimiter des pièces entières ou des zones sensibles dans une pièce.



Un nettoyage 2 en 1 flexible pour tous les coins et recoins
Le POWERstick réunit deux aspirateurs dans un design épuré. Cette combinaison simplifie le nettoyage de différents endroits en un seul passage, un atout qui vous fait également gagner un temps précieux.



Un mouvement souple
Le POWERstick se distingue non seulement par sa maniabilité, mais aussi par sa simplicité de nettoyage dans différents endroits grâce à sa brosse pivotante à 180°. Tous ces avantages sont également favorisés par la présence de grandes roulettes.



Laser Pointer
Point Cleaning™ génère un faisceau lumineux que vous pouvez utiliser pour guider le POWERbot vers des zones spécifiques ou des endroits plus poussiéreux. Il suffit de pointer la lumière jusqu'à 0,5m devant l'appareil, et il suit le faisceau pour nettoyer à l'endroit indiqué.



Brosse parquet
La brosse parquet est une brosse d'une largeur de 33 cm au design sobre. Elle est idéale pour nettoyer les sols durs rapidement et en profondeur.



Capteur de poussière
Le robot aspirateur détecte une quantité supérieure à la normale de poils ou de miettes. Il enclenchera le mode Power – et n'oubliera rien.



Capteurs de hauteur
Les capteurs Anti Tangle démêlent les câbles et les franges. Un bord en caoutchouc souple protège les meubles. Des capteurs de hauteur détectent les marches d'escalier.



Bruit
La technologie Air Path permet de réduire les bruits gênants. Les appareils de Samsung font partie des robots aspirateurs les plus silencieux.



WiFi
Le nettoyage est beaucoup plus facile avec les fonctions intelligentes et innovatrices de Samsung. Grâce l'application «Smart-Home», vous pouvez naviguer avec votre POWERbot WiFi sur votre smartphone via le réseau sans fil.



Système de filtre HEPA
Respirez plus sainement et réduisez le risque de réactions allergiques. Le système de filtration avancé HEPA retient plus de 99,9 % des poussières de sorte que ces dernières ne reviennent pas dans l'air lors de l'aspiration.



Technologie EZ Clean pour simplifier le nettoyage
La nouvelle technologie permet d'éliminer rapidement les poussières, les saletés et les cheveux ou poils de façon hygiénique. Il suffit de tirer sur le levier du collecteur de poussière pour le vider. De plus, la nouvelle brosse permet de happer les poussières grandes et fines dans les deux sens et de réduire simultanément le temps de nettoyage.



CycloneForce™
CycloneForce assure une puissance d'aspiration extrême pendant une longue durée*. Il génère une force centrifuge puissante qui extrait les particules de poussières et les débris et les dirige vers la chambre extérieure. Il garde le filtre propre plus longtemps, et limite les obstructions.

MICRO-ONDES



Technologie HotBlast™
La technologie HotBlast™ permet de produire des résultats jusqu'à 50 % plus rapides que ceux obtenus avec des fours à micro-ondes similaires avec air chaud. Un air chaud puissant est soufflé par de nombreux trous directement sur les plats qui deviennent ainsi croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur, et ce, de façon homogène.



Céramique émail – Nettoyage facile
L'intérieur est équipé d'un revêtement en céramique-émail antibactérien. Ainsi, le four à micro-ondes est facile à nettoyer, très résistant aux rayures et ne se décolore pas, même après une utilisation fréquente.



Fonction grill
Envie d'un toast croustillant? Ce four à micro-ondes offre une fonction grill. Il suffit de l'activer pour savourer bientôt vos mets préparés.



Fonction air chaud
Un micro-ondes à air chaud peut souvent remplacer un four traditionnel, en particulier grâce aux possibilités de combinaison de la fonction grill et de la fonction micro-ondes.



Plateau tournant désactivable
Cette fonction permet de désactiver le plateau tournant afin d'utiliser tout l'espace intérieur qui peut ainsi recevoir plus facilement les grands plats carrés.



Capteur d'humidité – Technologie Smart Sense™
Un capteur mesure l'humidité à l'intérieur du four à micro-ondes afin de conserver la texture naturelle et le goût original des aliments. Ainsi vous réussirez des plats parfaits tels que des légumes, des fruits de mer, des pâtes et bien d'autres encore.



La friture saine – SLIM FRY™
Pour frire des aliments sans friteuse. Grâce à la circulation d'air chaud, les aliments ressortent croustillants à l'extérieur tout en conservant leur goût et leur humidité à l'intérieur. Et il ne faut que très peu d'huile pour cela.



Trois antennes – Système Triple Distribution™
Trois antennes micro-ondes distribuent les micro-ondes de manière efficace et homogène à l'intérieur de l'appareil permettant ainsi une cuisson uniforme et donc meilleure.



Légende des symboles
Veuillez déplier S.V.P.

Pour obtenir de plus amples informations sur les produits Samsung,
veuillez consulter: www.samsung.ch

Samsung Electronics Switzerland GmbH
Giesshübelstrasse 30
8045 Zurich

Contact Center:
0800 – SAMSUNG (0800 726 78 64)

Les appels depuis le réseau fixe sont gratuits; du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00

Tous les noms de marques figurant dans le texte sont des marques
déposées des fabricants.

Version : Décembre 2017 · Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

SAMSUNG